

ExpertenTesten.de



3. Platz
Kompressor
1,4 (SEHR GUT) 1/16

Güde®

Kompressor 415/10/50 N

Fahrbarer leistungsstarker 2-Zylinder V-Kolbenkompressor mit Ölschmierung, hochwertiger Keilriemenschutz mit sehr guter Luftführung über Lüfterrad.

Ausstattung:

Vollkunststoffräder mit Gummilauffläche, Doppelstandfuß, 2 Manometer, Druckminderer, 2 DL-Anschlüsse, geprüfter 50 l-Druckluftkessel, Motorschutzschalter und Kondenswasserablassventil.



50 l Kessel

Einsatz Kurzzeit Dauerbetrieb

Druckluft	████████████████████
Schleifen	████████████████████
Nageln/Klammern	████████████████████
Meißeln	████████████████████
Bohren/Schrauben	████████████████████
Sägen/KFZ	████████████████████
Farben/Lackieren	████████████████████
Sandstrahlen	████████████████████



VE 6




L 800 x B 395 x H 780 mm

Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com

Technische Daten Kompressor

Anschluss/Frequenz:	230 V ~ 50Hz
Schutzart:	IP 20
max. Leistung:	2,2 kW P1 S3 (50%)
Kesselinhalt:	50 l
max. Ansaugleistung:	435 l/min.
eff. Liefermenge:	302 l/min.
max. Druck:	10 bar
Zylinder:	2
Kabellänge:	1,2 m
Kabelart:	H05RR-F
Lärmwertangabe:	L _{WA} 96 dB
Gewicht netto/brutto:	55,3 / 60,8 kg
Maße LxBxH:	1000x400x710 mm
EAN:	40 15671 50053 3
Artikel-Nr.:	50053

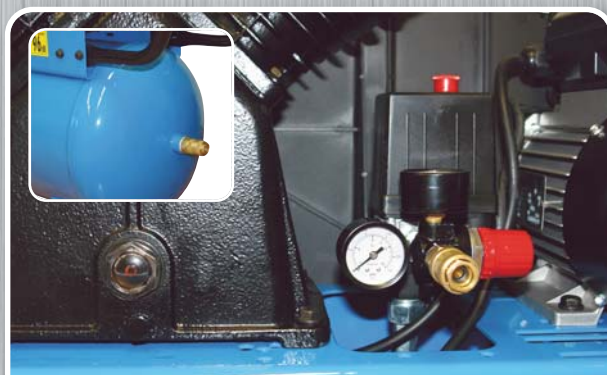

2 Manometer, Druckminderer, 2 Druckluftanschlüsse, und Motorschutzschalter



Kondenswasser
Ablassventil



2-Zylinder
V-Kolbenaggregat

**Unverbindliche
Preisempfehlung**

Sonderpreis