Produktinformation

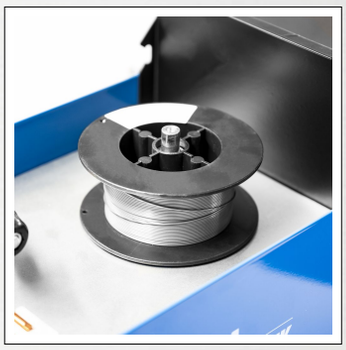

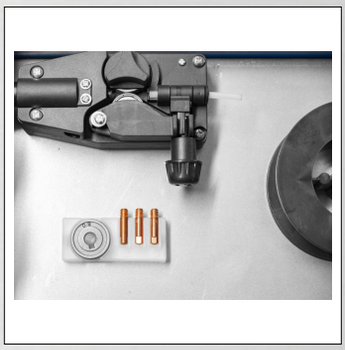

Produktseite

Fülldraht-Schweißgerät SG 131 A-SYN

Art.-Nr.: 20079

- Fülldraht-Inverterschweißgerät
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- für Fülldrähte bis 0,9 mm (Kleinspule)
- stufenlos einstellbare Stromstärke (20-120 A)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator mit Zwangskühlung
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Massekabel mit Masseklemme
- Brennerschlüssel
- Bürstenhammer und Schweißschild
- inkl. Fülldraht (0,9 mm / 0,45 kg)
- inkl. Ersatzdüsen (3 x Stromdüse 0,9 mm)
- inkl. Ersatzvorschubrolle (0,9 mm)
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%

Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweisshandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart (IP):	20S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	50 W
Wirkungsgrad:	85 %
max. Netzleistung 230V:	4,09 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	63 V
max. Schweißstrom 230V:	120 A
Regelbereich Schweißstrom:	20-120 A
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	20 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1,5-8 mm
Drahtstärke (Fülldraht):	0,9 / max. 1kg mm

MMA

Maße LxBxH:	310 x 160 x 240 mm
Nettogewicht:	6,2 kg
Bruttogewicht:	7,2 kg

VE 40 | BOX **L 375 x B 295 x H 280 mm**

GTIN-Code **4015671626042**

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com | www.guede.com