


*zur Zeit ist  
leider keine  
Produktansicht  
verfügbar*

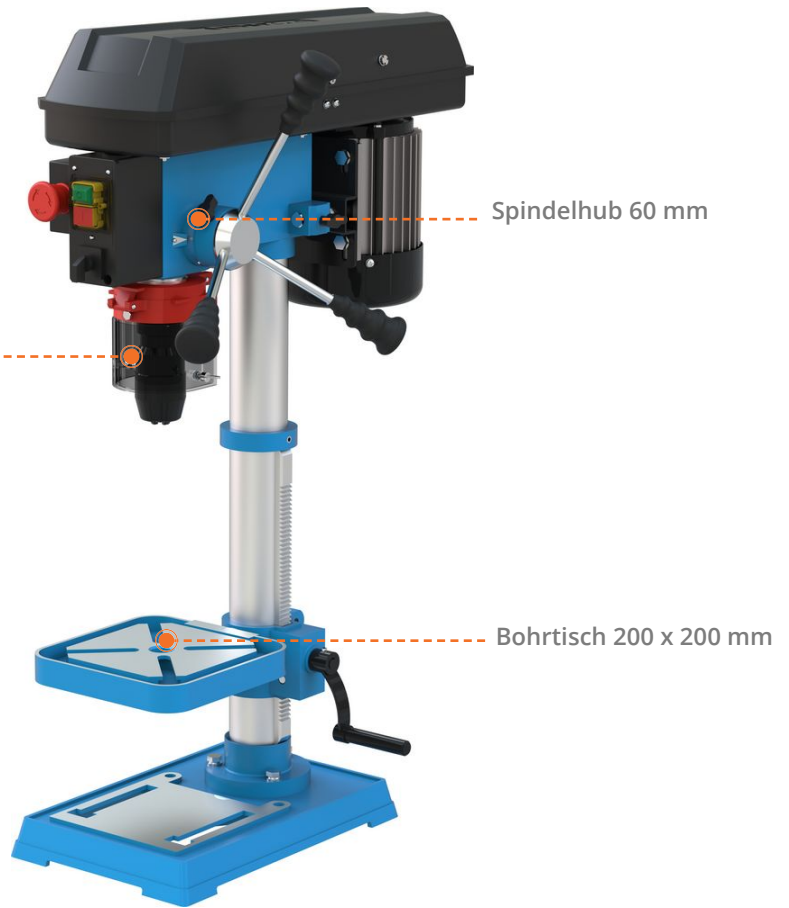

## Tischbohrmaschine GTB 16/612 R+L

Art.-Nr.: 55204

GTIN-Code: 4015671533340

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspanbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 200 x 200 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 290 mm
- Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 415 mm
- Standfußgröße 235 x 355 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung
- klappbarer Späneschutz
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- **Rechts-/Linkslauf**

### • Optionales Zubehör:

- #38317 Maschinenschraubstock 65mm
- #38318 Maschinenschraubstock 75mm
- #38319 Maschinenschraubstock 100mm
- #38320 Maschinenschraubstock 125 mm
- #38307 2 Stück T-Nuttenstein 13,5 x 8,5 mm M10

 10 Stk.

 Nicht vorhanden

 L 680 x B 440 x H 285 mm (VE 1)

 netto / brutto: 31,06 kg / 33,2 kg

**METALL  
BEARBEITUNG**

| Technische Daten          |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Netzspannung              | 400 V                      |
| Frequenz                  | 50 Hz                      |
| Betriebsart               | S1                         |
| Schutzklasse              | I                          |
| Motorleistung P1          | 600 W                      |
| Spindelhub                | 60 mm                      |
| Spindeldrehzahl           | 630-2700 min <sup>-1</sup> |
| Anzahl der Stufen         | 5                          |
| Ausladung                 | 125 mm                     |
| max. Bohrfutterspannweite | 16 mm                      |