Produktinformation

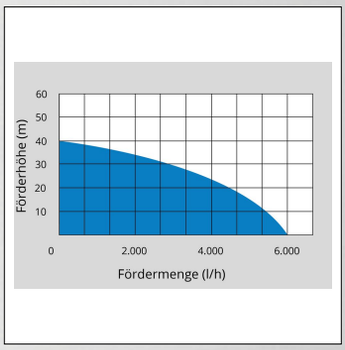

Produktseite

Drucktauchpumpe GDT 1200 I

Art.-Nr.: 94242

- integrierter elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Ø der Pumpe nur 170 mm
- 4 Laufräder aus Noryl
- mechanische Dichtung
- 15m Anschlusskabel
- 15m Nylon Seil
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle und Pumpenfuß
- Tragegriff
- integriertes Rückschlagventil

Einsatzgebiete:
Ideal geeignet zum Bewässern des Gartens, da Sie über einen integrierten elektronischen Druckschalter mit Trockenlaufschutz verfügt.

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	1200 W
Schutzart (IP):	X8
Anzahl Laufräder:	4
Ø-Pumpe:	170 mm
Fördervolumen:	6000 l/h
max. Förderhöhe:	40 m
max. Eintauchtiefe:	12 m
max. Korngröße:	1 mm
max. Absaugung:	20 mm
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	AG 1 "
Länge des Anschlusskabels:	1500 cm
Maße LxBxH:	170 x 170 x 515 mm
Nettogewicht:	10 kg
Bruttogewicht:	11 kg

VE 30 | **L 300 x B 250 x H 560 mm** | **GTIN-Code** **4015671942425**

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com | www.guede.com