

Güde

2026



BRENNHOLZBEARBEITUNG

Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



Vom ersten Schnitt bis zum letzten Spalt



Ohne die richtige Ausrüstung kann die Brennholzbearbeitung eine anstrengende Arbeit werden. Mit den richtigen Hilfsmitteln geht's fast wie von selbst.

Elektrische/Akku-Kettensägen für den häuslichen und gelegentlichen Gebrauch oder benzinbetriebene Kettensägen für den Einsatz im Wald vereinfachen zur traditionellen Axt das „Schlagen“ der Bäume erheblich.

Wippsägen und Holzspalter sind zusammen für die letzten Schritte notwendig, um das Spaltgut zuzuschneiden und für die Lagerung vorzubereiten.

Highlight aus unserer Brennholzbearbeitung:

- Benzinkettensägen mit Leicht-Start-Funktion
- Ketten- und Sägeblattschärfgeräte für die optimale Leitung Ihrer Geräte
- Wippsägen in verschiedenen Größen und Leistungsstufen
- Holzspalter mit Elektromotor und Zapfwellenantrieb
- Sägen und Spalter nach aktueller Sicherheitsnorm

Elektrokettensäge KS 355 EC

Art.-Nr.: 95031

GTIN: 4015671557094

Leichte und handliche Elektrokettensäge für einfaches Arbeiten im Garten oder mit Brennholz.

- hochwertige Güde - Schneidgarnitur
- Kettenschnellspannsystem
- Öltankanzeige
- Stammhaltekrallen aus Hartkunststoff

- Kabelzugentlastung
- Schwert- & Kettenschutz

Optionales Zubehör:

- #94098 OREGON Ersatzkette
- #95025 GÜDE Qualitätskette
- #94898 Ersatzschwert



Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1400 W
Motordrehzahl	8000 1/min	Kettenbremse	ja
Schnittlänge	345 mm	Länge des Schwertes	420 mm
max. Kettengeschwindigkeit	15 m/s	Ketten-Schnellspannsystem	ja
Maße LxBxH	910 x 270 x 270 mm	Nettogewicht	4,6 kg



Elektro-Kettensäge KS 405 EC

Art.-Nr.: 95033

GTIN: 4015671571915

Leichte und handliche Elektrokettensäge für einfaches Arbeiten im Garten oder mit Brennholz.

- hochwertige Güde - Schneidgarnitur
- Kettenschnellspannsystem
- Öltankanzeige
- Stammhaltekrallen aus Metall

- Kabelzugentlastung
- Fällgriff
- Schwert- & Kettenschutz

Optionales Zubehör:

- #94884 OREGON Ersatzkette
- #95021 GÜDE Qualitätskette
- #94885 Ersatzschwert



Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	2400 W
Motordrehzahl	7000 1/min	Kettenbremse	ja
Schnittlänge	385 mm	Länge des Schwertes	460 mm
max. Kettengeschwindigkeit	13 m/s	Ketten-Schnellspannsystem	ja
Maße LxBxH	890 x 290 x 200 mm	Nettogewicht	4,6 kg



NEU



Akku Astsäge GAK 18-201-05.1

Art.-Nr.: 58643

GTIN: 4015671822512

Die leichte und handliche Güde-Akku Astsäge aus der **E³ Akkusystem-Gruppe**, ist mit ihrer kompakten Bauweise und angenehmen Haptik, das ideale Werkzeug für die Gehölzpflege im Garten und ums Haus.

- Ketten- und Schwertschutz für sichere Aufbewahrung.

Lieferumfang:

Akku Astsäge GAK 18.1-0, Ketten-Sicherheitschutz, Akkupack 2,0 Ah und Ladegerät 0,5 A aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie

Optionales Zubehör:

- alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie
- # 58651 Güde Ersatzkette 38/1,1/1/4"
- # 58652 Güde Ersatzschwert 195 mm

- Brushless Motor für maximale Performance und längere Laufzeit
- mit Öltank für automatische Kettenschmierung
- werkzeugloses Spannen und Wechseln von Kette und Schwert
- hochwertige Schneidgarntur
- ergonomischer Softgriff
- zusätzlicher Sicherheitshandgriff.



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0 Ah Li-Ion
Motor	Brushless	Schnittlänge	150 mm
max. Kettengeschwindigkeit	8 m/s	Motordrehzahl	5300 1/min
Ketten-Schnellspannsystem	ja	Länge des Schwertes	195 mm
Maße LxBxH	470 x 100 x 140 mm	Nettogewicht	2 kg



NEU



Akku Astsäge GAK 18.1-0

Art.-Nr.: 58644

GTIN: 4015671822536

Die leichte und handliche Güde-Akku Astsäge aus der **E³ Akkusystem-Gruppe**, ist mit ihrer kompakten Bauweise und angenehmen Haptik, das ideale Werkzeug für die Gehölzpflege im Garten und ums Haus.

- Ketten- und Schwertschutz für sichere Aufbewahrung. (ohne Akku und Ladegerät)

Lieferumfang:

Akku Astsäge GAK 18.1-0, Ketten-Sicherheitschutz.

Optionales Zubehör:

- alle Akkus und Ladegeräte aus der 18V E³ Serie
- # 58651 Güde Ersatzkette 38/1,1/1/4"
- # 58652 Güde Ersatzschwert 195 mm

- Brushless Motor für maximale Performance und längere Laufzeit
- mit Öltank für automatische Kettenschmierung
- werkzeugloses Spannen und Wechseln von Kette und Schwert
- hochwertige Schneidgarntur
- ergonomischer Softgriff
- zusätzlicher Sicherheitshandgriff.



Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Motor	Brushless
Schnittlänge	150 mm	max. Kettengeschwindigkeit	8 m/s
Motordrehzahl	5300 1/min	Kettenöltank	0,045 l
Ketten-Schnellspannsystem	ja	Länge des Schwertes	195 mm
Maße LxBxH	470 x 100 x 140 mm	Nettogewicht	1,3 kg





Akku Kettensäge KS 18-0

Art.-Nr.: 58407
GTIN: 4015671418395

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung

- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse

Lieferumfang:

Akku Kettensäge KS 18-0, Schwertschutz, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Motordrehzahl	21000 1/min
Schnittlänge	240 mm	Länge des Schwertes	250 mm
max. Kettengeschwindigkeit	6 m/s	Ketten-Schnellspannsystem	ja
Maße LxBxH	670 x 190 x 240 mm	Nettogewicht	2,6 kg



Akku Kettensäge KS 18-401-30

Art.-Nr.: 58406
GTIN: 4015671418401

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung

- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse

Lieferumfang:

Akku Kettensäge KS 18-0, Schwertschutz, Akkupack 4 Ah und Ladegerät 3 A



Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	4.0 Ah Li-Ion
Motor	21000 1/min	Schnittlänge	240 mm
max. Kettengeschwindigkeit	6 m/s	Länge des Schwertes	250 mm
Kettenbremse	elektrisch/mechanisch	Ketten-Schnellspannsystem	ja
Maße LxBxH	670 x 230 x 190 mm	Nettogewicht	3,2 kg


NEU

Akku Kettensäge KS 36.2-0

Art.-Nr.: 58650
GTIN: 4015671842152

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Güde-Qualitäts-Kette & Schwert
- Stammkralle aus Stahl
- Kettenschnellspannsystem
- Ketten- und Schwertschutz

- **Brushless Elektromotor**
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Kettenbremse
- LED-Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:

- Akku-Kettensäge (ohne Akku und Ladegerät)



Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Akku	2 x 4,0 Ah Li-Ion
Motor	Brushless	Schnittlänge	350 mm
max. Kettengeschwindigkeit	14 m/s	Kettenöltank	0,18 l
Kettenbremse	Ja	Anzahl Treibglieder	52 Stk.
Maße LxBxH	815 x 240 x 225 mm	Nettogewicht	3,262 kg



NEU

Akku Kettensäge KS 36-402-30

Art.-Nr.: 58649

GTIN: 4015671842138

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- **Brushless Elektromotor**
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Kettenbremse
- LED-Ladezustandsanzeige

- Güde-Qualitäts-Kette
- Güde-Qualitäts-Schwert
- Stammkrallen aus Stahl
- Kettenschnellspannsystem
- **Lieferumfang:**
- Akku-Kettensäge, 2 x 4 Ah Akku-pack, 1 x Doppelschnelllader 3,0 A



Technische Daten			
Versorgungsspannung	36 V	Akku	2 x 4,0Ah Ah Li-Ion
Motor	Brushless	Schnittlänge	350 mm
max. Kettengeschwindigkeit	14 m/s	Kettenöltank	0,18 l
Kettenbremse	Ja	Anzahl Treibglieder	52 Stk.
Maße LxBxH	815 x 235 x 225 mm	Nettogewicht	5,8 kg



Benzin-Kettensäge KS 400-38

Art.-Nr.: 95040

GTIN: 4015671139870

Kraftvolle und handliche Benzinkettensäge ideal für den Einsatz zur Gehölzpflege ums Haus und für leichtere Brennholzarbeiten.

- Güde Qualitäts-Schnittgarnitur
- hochwirksames Anti-Vibrationssystem

- federunterstütztes Startsystem
- mit Primerpumpe und Choke
- Krallenanschlag aus Metall
- beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- inkl. Kraftstoffmischbehälter
- Schwert- und Kettenschutz
- Tool-Kit mit praktischer Werkzeugtasche



Technische Daten			
Motor-Bauart	2-Takt	Motorleistung	1,4 / 1,9 (kW / PS)
Hubraum	38 cm ³	Schnittlänge	360 mm
Länge des Schwertes	400 mm	max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s
Ketten-Schnellspannsystem	nein	Kettentyp	GÜDE
Maße LxBxH	425 x 270 x 280 mm	Nettogewicht	4,5 kg



Benzin-Kettensäge KS 450-55

Art.-Nr.: 95044

GTIN: 4015671139764

Leistungsstarke, vielseitig einsetzbare Benzinkettensäge zur Brennholzbearbeitung und für die Gehölzpflege ums Haus.

- inkl. Oregon Schwert & Kette
- hochwirksames Anti-Vibrationssystem

- federunterstütztes Leichtstartsystem
- Primerpumpe und Choke
- Krallenanschlag aus Metall
- beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- inkl. Kraftstoffmischbehälter
- Tool-Kit in praktischer Werkzeugtasche
- mit Ketten- und Schwertschutz



Technische Daten			
Motor-Bauart	2-Takt	Motorleistung	2,3 / 3,1 (kW / PS)
Hubraum	55 cm ³	Schnittlänge	420 mm
Länge des Schwertes	495 mm	max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s
Ketten-Schnellspannsystem	nein	Kettentyp	Oregon
Maße LxBxH	832 x 255 x 300 mm	Nettogewicht	6,9 kg



Benzin-Kettensäge KS 500-62

Art.-Nr.: 95046
GTIN: 4015671139832

Leistungsstarke Benzin-Kettensäge für den anspruchsvollen Einsatz bei der Brennholzbearbeitung und für Baumfällarbeiten.

- inkl. 500mm-Oregon Schwert & Kette
- hochwirksames Anti-Vibrationssystem
- Primerpumpe und Choke

- federunterstütztes Easy Start System
- Krallenanschlag aus Metall
- werkzeugloser Zugang zu Luftfilter und Zündkerze
- beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- inkl. Kraftstoffmischbehälter
- Ketten- und Schwertschutz



Technische Daten			
Motor-Bauart	2-Takt	Motorleistung	2,85 / 3,9 (kW / PS)
Hubraum	62 cm ³	Schnittlänge	480 mm
Länge des Schwertes	560 mm	max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s
Ketten-Schnellspannsystem	nein	Kettentyp	Oregon
Maße LxBxH	903 x 255 x 300 mm	Nettogewicht	7,5 kg



Benzin-Baumpflugesäge BBS 300-25

Art.-Nr.: 95038
GTIN: 4015671715586

Handliche Baumpflugesäge für die Gehölzpflege im heimischen Garten. Für Arbeiten in Baumkronen ist eine spezielle Ausrüstung und Ausbildung vorgeschrieben.

- hochwertige Güde-Schnittgarnitur

- Antivibrationssystem
- Smart Start mit Primer und Choke
- Krallenanschlag aus Metall
- beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- inkl. Kraftstoffmischbehälter
- inkl. Schwert- und Kettenschutz



Technische Daten			
Motor-Bauart	2-Takt	Motorleistung	0,75/1,02 (kW / PS)
Hubraum	25,4 cm ³	Schnittlänge	305 mm
Länge des Schwertes	345 mm	max. Kettengeschwindigkeit	23 m/s
Ketten-Schnellspannsystem	nein	Kettentyp	Güde
Maße LxBxH	550 x 250 x 230 mm	Nettogewicht	3,2 kg



Güde Ersatzkette 28/1,1/0,3"

Art.-Nr.: 58527
GTIN: 4015671657206


Technische Daten			
Anzahl Treibglieder	28 Stk.		
Stärke Treibglied	1,1 mm		
Teilung	0,3 "		
passend zu Art.-Nr.	58476, 58477		
Maße LxBxH	210 x 3,5 x 11 mm		
Nettogewicht	0,05 kg		

Güde Ersatzkette 36/1,1/1/4"


Art.-Nr.: 95035
GTIN: 4015671688668


Technische Daten			
Anzahl Treibglieder	36 Stk.		
Stärke Treibglied	1,1 mm		
Teilung	0,25 "		
passend zu Art.-Nr.	58625, 58626		
Maße LxBxH	210 x 3,5 x 11 mm		
Nettogewicht	0,05 kg		

Güde Ersatzkette 38/1,1/1/4"

Art.-Nr.: 58651 GTIN: 4015671860552




Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	38 Stk.
Stärke Treibglied	1.1 mm
Teilung	1/4 "
passend zu Art.-Nr.	58643, 58644
Maße LxBxH	240 x 3,5 x 11 mm
Nettogewicht	0,1 kg

Oregon-Ersatzkette 40/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 58408 GTIN: 4015671484505




Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	40 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	58406, 58407
Maße LxBxH	370 x 30 x 5 mm
Nettogewicht	0,12 kg

Oregon-Ersatzkette 45/1,1/3/8"

Art.-Nr.: 58616 GTIN: 4015671856340




Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	45 Stk.
Stärke Treibglied	1,1 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	58645, 58646
Maße LxBxH	300 x 5 x 12 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Güde Ersatzkette 45/1.3/3/8"

Art.-Nr.: 95037 GTIN: 4015671817198




Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	45 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	95038
Maße LxBxH	300 x 1,3 x 12 mm
Nettogewicht	0,14 kg

Oregon-Ersatzkette 52/1,1/3/8"

Art.-Nr.: 58617 GTIN: 4015671856357




Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	52 Stk.
Stärke Treibglied	1,1 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	58649, 58650
Maße LxBxH	480 x 5,3 x 14 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Oregon Ersatzkette 52/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 94897 GTIN: 4015671759306




Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	52 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94896
Maße LxBxH	480 x 5,3 x 14 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Oregon Ersatzkette 53/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 94098 GTIN: 4015671940988




Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	53 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94086
Maße LxBxH	490 x 30 x 5 mm
Nettogewicht	0,214 kg

Oregon-Ersatzkette 57/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 94884 GTIN: 4015671616678




Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	57 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	1,3 "
passend zu Art.-Nr.	94883, 95010, 94095, 94112, 95033, 95032, 95040, 95042
Maße LxBxH	530 x 13,2 x 5 mm
Nettogewicht	0,179 kg

Oregon Ersatzkette 78/1,5/0,325"

Art.-Nr.: 94890 GTIN: 4015671616715




Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	78 Stk.
Stärke Treibglied	1,5 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	95020, 94889, 95046
Maße LxBxH	640 x 6 x 15 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Güde Universal-Ersatzkette GEK 53/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95025 GTIN: 4015671969583



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	53 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94086, 95030, 95031
Maße LxBxH	495 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,172 kg

Güde Universal-Ersatzkette GEK 56/1,3/3/8"
Art.-Nr.: 95028 GTIN: 4015671969613


Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	56 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	6034
Maße LxBxH	495 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Güde Universal-Ersatzkette GEK 57/1,3/3/8"
Art.-Nr.: 95021 GTIN: 4015671969545


Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	57 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94883, 94112, 94111, 94116, 94095, 95010, 95040, 95042
Maße LxBxH	532 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,186 kg

GÜDE UNIVERSAL- ERSATZKETTE GEK 61/1,3/3/8"
Art.-Nr.: 95026 GTIN: 4015671969590


Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	61 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8" "
passend zu Art.-Nr.	94787, 95044
Maße LxBxH	560 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Güde Universal- Ersatzkette GEK 62/1,3/3/8"
Art.-Nr.: 95022 GTIN: 4015671969552


Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	62 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94886, 95015
Maße LxBxH	582 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,2 kg

GÜDE UNIVERSAL-ERSATZKETTE GEK 78/1,3/0,325"
Art.-Nr.: 95027 GTIN: 4015671969606


Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	78 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	0,325 "
passend zu Art.-Nr.	94788
Maße LxBxH	644 x 7,5 x 15 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Güde Universal-Ersatzkette GEK 78/1,5/0,325"
Art.-Nr.: 95023 GTIN: 4015671969569


Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	78 Stk.
Stärke Treibglied	1,5 mm
Teilung	0,325 "
passend zu Art.-Nr.	94889, 95020, 95046
Maße LxBxH	644 x 7,5 x 15 mm
Nettogewicht	0,295 kg

Güde Ersatzschwert 158 mm
Art.-Nr.: 95036 GTIN: 4015671689009


Technische Daten	
Länge des Schwertes	158 mm
Nutbreite	1,1 mm
passend zu Art.-Nr.	58625, 58626
Maße LxBxH	158 x 34 x 3 mm
Nettogewicht	0,1 kg

Güde Ersatzschwert 158 mm
Art.-Nr.: 58528 GTIN: 4015671657213


Technische Daten	
Länge des Schwertes	158 mm
Nutbreite	1,1 mm
passend zu Art.-Nr.	58476, 58477
Maße LxBxH	158 x 3,5 x 40 mm
Nettogewicht	0,11 kg

Güde Ersatzschwert 195 mm
Art.-Nr.: 58652 GTIN: 4015671860569


Technische Daten	
Länge des Schwertes	195 mm
Nutbreite	1,1 mm
passend zu Art.-Nr.	58643, 58644
Maße LxBxH	195 x 4,0 x 45 mm
Nettogewicht	0,2 kg


Güde Ersatzschwert 300 mm
Art.-Nr.: 95039 GTIN: 4015671818225


Technische Daten	
Länge des Schwertes	305 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	95038
Maße LxBxH	305 x 50 x 4 mm
Nettogewicht	0,44 kg

Oregon Ersatzschwert 300 mm

Art.-Nr.: 58409 GTIN: 4015671484970




Technische Daten	
Länge des Schwertes	305 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	58406, 58407, 58649, 58650
Maße LxBxH	305 x 50 x 4 mm
Nettogewicht	0,32 kg

Oregon Ersatzschwert 350 mm

Art.-Nr.: 94898 GTIN: 4015671759313




Technische Daten	
Länge des Schwertes	350 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	94896 95030 95031 5389
Maße LxBxH	417 x 53 x 4 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Oregon Ersatzschwert 400 mm

Art.-Nr.: 94885 GTIN: 4015671616685




Technische Daten	
Länge des Schwertes	400 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	94883, 6034, 94116, 94112, 95010, 95032, 95033, 95040
Maße LxBxH	460 x 3,9 x 54 mm
Nettogewicht	0,528 kg

Güde-Ersatzschwert 416 mm

Art.-Nr.: 58618 GTIN: 4015671856371




Technische Daten	
Länge des Schwertes	416 mm
Nutbreite	1,1 mm
passend zu Art.-Nr.	58649, 58650
Maße LxBxH	416 x 3,8 x 54 mm
Nettogewicht	0,6 kg

Oregon Ersatzschwert 450 mm

Art.-Nr.: 94888 GTIN: 4015671616708




Technische Daten	
Länge des Schwertes	450 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	94886, 94787, 95015, 95044
Maße LxBxH	500 x 3,8 x 54,3 mm
Nettogewicht	0,58 kg

AdvanceCut 20" Oregon-Ersatzschwert 500mm

Art.-Nr.: 94891 GTIN: 4015671616722



Technische Daten	
Länge des Schwertes	500 mm
Nutbreite	1,5 mm
passend zu Art.-Nr.	94889, 94104, 94074, 95020, 95046
Maße LxBxH	570 x 5 x 70 mm
Nettogewicht	1 kg




Sägebock GSB 600-680

Art.-Nr.: 94899

GTIN: 4015671719997

- Die absolut standsichere Ausführung des Sägebocks sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit bei allen Sägearbeiten.
- Fixieren Sie Ihr Holz bis zu einem Durchmesser von 300 mm.
- Drei einstellbare Arbeitshöhen (600 - 680 mm) ermöglichen Ihnen rückschonendes Arbeiten, auch über einen längeren Zeitraum.
- Der Sägebock ist kompakt zusammenklappbar und kann so platzsparend aufbewahrt werden.

Technische Daten			
Arbeitshöhe	600 - 680 mm	max. Traglast	160 kg
Maße LxBxH	805 x 860 x 760 mm	Nettogewicht	5,6 kg





Wippsäge GWS 500 HM-2

Art.-Nr.: 01725

GTIN: 4015671322067

- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- stufenlos verstellbare Wippenverlängerung (ca. 460 mm)
- elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser
- elektromagnetische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017
- Schalter - Steckerkombination

- Hartmetall - Sägeblatt (500 x 30 x 2,8/3,8 mm)
- inkl. Fahrwerk für den komfortablen Transport

Optionales Zubehör:

- # 1863 Brennholzsägeblatt HM 500x30x44Z
- # 1818 Brennholzsägeblatt HM 500x30x40Z



Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	2,6 kW
Sägeblattbremse	elektronisch	Sägeblatttyp	HM
Schnittleistung	max.180 mm	Wippenbreite	750 mm
Sägeblattzahl	2800 min-1	Ø des Sägeblattes	500 mm
Maße LxBxH	1.100 x 800 x 1.100 mm	Nettogewicht	79 kg



Benzin-Wippsäge BWS 700

Art.-Nr.: 01733

GTIN: 4015671316882

Ausstattung:

- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- Flexible Mobilität
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- stufenlos einstellbarer Arbeitsgriff
- Sicherheitskupplung
- Hartmetall-Sägeblatt (700 x 30 x 4,2 mm)
- inkl. Fahrwerk für den komfortablen Transport

Optionales Zubehör:

- # 1865 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z
- # 1859 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z /N



Technische Daten

Motorleistung	4,9/6,6 (kW / PS)	Hubraum	270 cm ³
Motordrehzahl	3600 1/min	Schnittleistung	250 mm
Sägeblattzahl	1300 min-1	Ø des Sägeblattes	700 mm
Maße LxBxH	1.650 x 790 x 1.190 mm	Nettogewicht	171 kg





Wippsäge GWS 700 HM-2

Art.-Nr.: 01718

GTIN: 4015671017185

- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser
- elektronische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017
- Schalter - Steckerkombination mit Phasenwender
- Hartmetall-Sägeblatt (700 x 30 x 4,2 mm)

- inkl. Fahrwerk für den komfortablen Transport

Optionales Zubehör:

- # 1865 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z
- # 1859 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z /N



Technische Daten			
Netzspannung	400 V	Motorleistung (P1)	5,2 kW
Sägeblattbremse	elektronisch	Sägeblatttyp	HM
Schnittleistung	250 mm	Wippenbreite	750 mm
Sägeblattdrehzahl	1420 min ⁻¹	Ø des Sägeblattes	700 mm
Maße LxBxH	1.350 x 800 x 1.155 mm	Nettogewicht	121 kg



Wippsäge GWS 700 ZR HM-2

Art.-Nr.: 01729

GTIN: 4015671321909

Ausstattung:


- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- Zapfwellenanschluß mit Doppelriemenübersetzung
- Dreipunktaufhängung KAT 1
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- stufenlos einstellbare Schnittgutauflage (Wippenverlängerung 420 mm)
- stufenlos einstellbarer Arbeitsgriff
- Sicherheitskupplung

- Hartmetall-Sägeblatt (700 x 30 x 4,2 mm)
- inkl. Fahrwerk für den komfortablen Transport

Optionales Zubehör:

- #1865 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z



Technische Daten			
Zapfwelldrehzahl	540 min ⁻¹	Sägeblattbremse	mechanisch
Traktorleistung	18/25 kW / PS	Sägeblatttyp	HM
Schnittleistung	240 mm	Wippenbreite	760 mm
Sägeblattdrehzahl	1420 min ⁻¹	Ø des Sägeblattes	700 mm
Maße LxBxH	1.340 x 1.195 x 1.675 mm	Nettogewicht	170 kg



Brennholzägeblatt HM 400x30x3,2x40Z

Art.-Nr.: 01839 **GTIN: 4015671018397**

hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt



Technische Daten	
Anzahl der Zähne	40 Stk.
Ø des Sägeblattes	400 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
passend zu Art.-Nr.	1841, 1842, 1871
Maße LxBxH	400 x 400 x 3 mm
Nettogewicht	2,04 kg

Brennholzägeblatt HM 450x30x48Z

Art.-Nr.: 01835 **GTIN: 4015671018359**

hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt



Technische Daten	
Anzahl der Zähne	48 Stk.
Ø des Sägeblattes	450 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
passend zu Art.-Nr.	1837
Maße LxBxH	450 x 450 x 3 mm
Nettogewicht	2,95 kg

Brennholzägeblatt HM 500x30x40Z

Art.-Nr.: 01818 **GTIN: 4015671268174**

Hochwertiges Hartmetall-Keissägeblatt, (500 x 30 x 3,6) mm, 40 Zähne



Technische Daten	
Anzahl der Zähne	40 Stk.
Ø des Sägeblattes	500 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
passend zu Art.-Nr.	1817, 75771, 1725
Maße LxBxH	505 x 505 x 3 mm
Nettogewicht	3,43 kg

Brennholzägeblatt HM 600x30x36Z

Art.-Nr.: 01858 **GTIN: 4015671018588**

hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt -

MADE IN GERMANY

• Zahnform = Wechsel (W) mit Abweiserstegen



Technische Daten	
Anzahl der Zähne	36 Stk.
Ø des Sägeblattes	600 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
passend zu Art.-Nr.	1845, 1713, 1815, 1869
Maße LxBxH	600 x 600 x 4 mm
Nettogewicht	6,506 kg

Brennholzägeblatt CV 600x30x56Z

Art.-Nr.: 01855 **GTIN: 4015671018557**

- hochwertiges ChromVanadium-Sägeblatt
- Zahnform - A (geschärft und geschränkt)



Technische Daten	
Anzahl der Zähne	56 Stk.
Ø des Sägeblattes	600 mm
Maße LxBxH	600 x 600 x 4,2 mm
Nettogewicht	6,4 kg

Brennholzägeblatt HM 700x30x42Z/N

Art.-Nr.: 01859 **GTIN: 4015671210777**

Hochwertiges Hartmetall-Kreissägeblatt,

- Zahnform = Wechsel (W)



Technische Daten	
Anzahl der Zähne	42 Stk.
Ø des Sägeblattes	700 mm
Maße LxBxH	700 x 700 x 4,5 mm
Nettogewicht	8 kg

Brennholzägeblatt CV 700x30x56Z

Art.-Nr.: 01867 **GTIN: 4015671447647**

Hochwertiges CV-Brennholz-Kreissägeblatt

- Zahnform - A
- Geschärft und geschränkt



Technische Daten	
Anzahl der Zähne	56 Stk.
Ø des Sägeblattes	700 mm
Maße LxBxH	700 x 700 x 3,4 mm
Nettogewicht	9,903 kg

Holzspalter GHS 370/4TE

Art.-Nr.: 02041

GTIN: 4015671824608



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S3	Motorleistung (P1)	1,5 kW
Spalthub	300 mm	max. Spaltdruck	4 t
Spaltgutlänge	370 mm	max. Spaltgut Ø	250 mm
Maße LxBxH	1.172 x 527 x 640 mm	Nettogewicht	53 kg




Holzspalter GHS 500/6,5TE

Art.-Nr.: 02048

GTIN: 4015671816924



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S3/20%	Motorleistung (P1)	2,6 kW
Spalthub	390 mm	max. Spaltdruck	6,5 t
Spaltgutlänge	520 mm	max. Spaltgut Ø	250 mm
Maße LxBxH	1.315 x 405 x 620 mm	Nettogewicht	73 kg




Holzspalter GHS 500/6TE

Art.-Nr.: 02051

GTIN: 4015671816931



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S6/40%	Motorleistung (P1)	3,0 kW
Spalthub	470 mm	max. Spaltdruck	6 t
Spaltgutlänge	max. 530 mm	max. Spaltgut Ø	300 mm
Maße LxBxH	800 x 992 x 1.493 mm	Nettogewicht	95,49 kg

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltnesser aus Spezialstahl
- beiseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub

- Schalter-Steckerkombination
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff





Holzspalter GHS 500/7 TED

Art.-Nr.: 02067
GTIN: 4015671514370

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff



Technische Daten			
Netzspannung	400 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S6/40%	Motorleistung (P1)	2,1 kW
Spalthub	470 mm	max. Spaltdruck	7 t
Spaltgutlänge	max. 530 mm	max. Spaltgut Ø	300 mm
Maße LxBxH	1.070 x 800 x 1.050 mm	Nettogewicht	87 kg



Holzspalter GHS 500/8TE

Art.-Nr.: 02052
GTIN: 4015671816948

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S6/40%	Motorleistung (P1)	3,5 kW
Spalthub	470 mm	max. Spaltdruck	8 t
Spaltgutlänge	max. 530 mm	max. Spaltgut Ø	350 mm
Maße LxBxH	845 x 1.050 x 1.505 mm	Nettogewicht	111,3 kg





Holzspalter GHS 500/8TED

Art.-Nr.: 02053

GTIN: 4015671816955

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff



Technische Daten

Technische Daten			
Netzspannung	400 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S6/40%	Motorleistung (P1)	3,0 kW
Spalthub	470 mm	max. Spaltdruck	8 t
Spaltgutlänge	max. 530 mm	max. Spaltgut Ø	350 mm
Maße LxBxH	845 x 1.050 x 1.510 mm	Nettogewicht	109 kg



NEU



Holzspalter GHS 500/8TE-H

Art.-Nr.: 02079

GTIN: 4015671968272


Praktischer 8t Liegendspalter **inklusive Spaltkreuz und Spaltfächer**. Höchste Effizienz bei rückschonendem Arbeiten.

- **Lieferumfang:**
- Liegendspalter
- Spaltkreuz
- Spaltfächer

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- hochwertiges Hydrauliksystem
- leistungsstarker Elektromotor
- Stufenlos einstellbarer Spalthub
- inkl. Spaltkreuz und Spaltfächer
- Robustes Untergestell für ergonomisches Arbeiten
- Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich
- Stabiler Ablagetisch für Spaltgut
- Große Transporträder & Fahrgriff



Technische Daten

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S6/40%	Motorleistung (P1)	3 kW
Spalthub	480 mm	max. Spaltdruck	8 t
Spaltgutlänge	520 mm	max. Spaltgut Ø	330 mm
Maße LxBxH	1.810 x 640 x 1.095 mm	Nettogewicht	131 kg



NEU


Holzspalter GHS 500/8TED-H

Art.-Nr.: 02080
GTIN: 4015671968517

Praktischer 8to Liegendspalter **inklusive Spaltkreuz und Spaltfächer**. Höchste Effizienz bei rückschonendem Arbeiten.

- **Lieferumfang**
- Liegendspalter
- Spaltkreuz
- Spaltfächer

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- hochwertiges Hydrauliksystem
- leistungsstarker Elektromotor
- Stufenlos einstellbarer Spalthub
- inkl. Spaltkreuz und Spaltfächer
- Robustes Untergestell für ergonomisches Arbeiten
- Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich
- Stabiler Ablagetisch für Spaltgut
- Große Transporträder & Fahrgriff



Technische Daten

Netzspannung	400 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S6/40%	Motorleistung (P1)	3 kW
Spalthub	480 mm	max. Spaltdruck	8 t
Spaltgutlänge	520 mm	max. Spaltgut Ø	330 mm
Maße LxBxH	1.810 x 640 x 1095 mm	Nettogewicht	131 kg



Benzin-Holzspalter GHS 500/8TB

Art.-Nr.: 02054
GTIN: 4015671135360

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- leistungsstarker Benzinmotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Ein-/Ausschalter
- beidseitige Spaltgutablage (abnehmbar)
- große Transporträder inkl. Transportgriff

Verbrennungsmotor:

- Power Engine 4,1 kW/ 5,5 PS
- E10-tauglich
- EuroV



Technische Daten

Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)	Nenn Drehzahl	3600 1/min
Hubraum	196 cm³	Startsystem	Reversierstart
Spalthub	470 mm	max. Spaltdruck	8 t
Spaltgutlänge	max. 530 mm	max. Spaltgut Ø	350 mm
Maße LxBxH	855 x 750 x 1.510 mm	Nettogewicht	121 kg





Holzspalter GHS 1000/10 TE-A

Art.-Nr.: 02059

GTIN: 4015671158697

Ausstattung:

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beidseitig
- hocheffektive Hydraulikpumpe
- kraftvoller Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- hydraulisch-mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand

- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle



Technische Daten

Technische Daten			
Netzspannung	400 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S6 40%	Motorleistung (P1)	3,7 kW
Spalthub	960 mm	max. Spaltdruck	10 t
Spaltgutlänge	max. 1000 mm	max. Spaltgut Ø	400 mm
Maße LxBxH	1.370 x 1.100 x 2.500 mm	Nettogewicht	188 kg



Holzspalter GHS 1000/14TE-A

Art.-Nr.: 02061

GTIN: 4015671158710


Ausstattung

- Langholzspalter nach neusten Qualitäts- und Sicherheitsstandards
- Hydraulisch-mechanischer Stammheber
- Stützausleger für sicheren Stand
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- kraftvoller Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- hocheffektive Hydraulikpumpe
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltgut-Fangbügel beidseitig

- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle



Technische Daten

Technische Daten			
Netzspannung	400 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S6 40%	Motorleistung (P1)	4,3 kW
Spalthub	960 mm	max. Spaltdruck	14 t
Spaltgutlänge	max. 1000 mm	max. Spaltgut Ø	430 mm
Maße LxBxH	765 x 520 x 2.150 mm	Nettogewicht	212 kg



Holzspalter GHS 1000/14TZ-A

Art.-Nr.: 02062
GTIN: 4015671009968

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- massive, verwindungsfreie Stahlkonstruktion
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beidseitig
- hocheffektive Hydraulikpumpe
- robustes Zapfwellengetriebe
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- hydraulisch-mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung

- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle



Technische Daten

Zapfwelldrehzahl	540 min ⁻¹	Traktorleistung	18/25 kW / PS
Spalthub	960 mm	max. Spaltdruck	14 t
Spaltgutlänge	1000 mm	max. Spaltgut Ø	430 mm
Maße LxBxH	950 x 660 x 2.000 mm	Nettogewicht	200 kg



Holzspalter GHS 1000/14TEZ-A

Art.-Nr.: 02063
GTIN: 4015671011244

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beidseitig
- kombinierter Antrieb mit 2 Hydraulikpumpen
- leistungsstarker Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- Alternativantrieb über Zapfwellengetriebe
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- hydraulisch-mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung

- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand.
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle



Technische Daten

Netzspannung	400 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S6/40%	Motorleistung (P1)	4,3 kW
Spalthub	960 mm	max. Spaltdruck	14 t
Spaltgutlänge	1000 mm	max. Spaltgut Ø	430 mm
Maße LxBxH	1.160 x 1.230 x 2.500 mm	Nettogewicht	232 kg





Holzspalter GHS 1000/20TEZ-A

Art.-Nr.: 02066

GTIN: 4015671017161

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beideseitig
- kombinierter Antrieb mit 2 Hydraulikpumpen
- leistungsstarker Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- Alternativantrieb über Zapfwellengetriebe
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- hydraulisch mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixier Vorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand.
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle



Technische Daten			
Netzspannung	400 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S6/40%	Motorleistung (P1)	5,5 kW
Spalthub	960 mm	max. Spaltdruck	20 t
Spaltgutlänge	1000 mm	max. Spaltgut Ø	450 mm
Maße LxBxH	1.210 x 1.380 x 2.500 mm	Nettogewicht	325 kg



Holzspalter GHS 1000/25TEZ-A

Art.-Nr.: 02069

GTIN: 4015671533555

Der Güde Holzspalter GHS 1000/25TEZ-A ist ein leistungsstarker Langholzspalter, der durch seine robuste Bauweise und moderne Sicherheitsstandards überzeugt. Mit einem kraftvollen Elektromotor und einer hydraulisch-mechanischen Stammhebevorrichtung bietet dieser Holzspalter eine effiziente und komfortable Verarbeitung von Spaltgut.

- leistungsstarker Elektromotor
- hydraulisch mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixier Vorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand.
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beideseitig



Technische Daten			
Netzspannung	400 V	Frequenz	50 Hz
Betriebsart	S6	Motorleistung (P1)	5,5 kW
Spalthub	950 mm	max. Spaltdruck	25 t
Spaltgutlänge	1000 mm	max. Spaltgut Ø	450 mm
Maße LxBxH	1220 x 940 x 2625 mm	Nettogewicht	354 kg



Abdeckplane zu Brennholzgeräten


Art.-Nr.: 01318 **GTIN: 4015671196491**

Witterungsschutzplane für Brennholzgeräte
 Passend für alle Güde Kurzholzspalter mit einer max. Spaltgutlänge von 550 mm & alle Güde Brennholzwippsägen

Technische Daten	
Maße LxBxH	940 x 620 x 1.180 mm
Nettogewicht	0,43 kg

Spaltkreuz zu 2040/2003/2004/1962


Art.-Nr.: 02042 **GTIN: 4015671198495**

- effektives Arbeiten durch "Viertelung" des Spaltgutes in einem Arbeitsgang
- C40-Stahl verzinkt
- Fixierung durch Sechskantschraube M 12

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	1962, 2003, 2004, 2040, 2070 (ab Ser.Nr. 60474)
Maße LxBxH	180 x 150 x 150 mm
Nettogewicht	2,77 kg

Spaltkeilverbreiterung 6T/WN


Art.-Nr.: 02019 **GTIN: 4015671544827**

- Robuste Spaltkeilverbreiterung
- aus C-40 Stahl
- für astarmes Spaltgut
- Fixierung durch Gewindestift M 10

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	2020 (ab Ser.-Nr. 60367)
Maße LxBxH	110 x 100 x 140 mm
Nettogewicht	2,3 kg

Hydraulik-Öl HLP 46 1L


Art.-Nr.: 42006 **GTIN: 4015671420060**

- umweltverträgliches Hydraulik-Öl
- für alle gängigen Hydraulikholzspalter, Palettenhubwagen und Rangierwagenheber

Technische Daten	
Typ des Hydrauliköls	ISO HLP 46
Inhalt	1 l
Maße LxBxH	115 x 65 x 225 mm
Nettogewicht	1 kg

Hydraulik-Öl HLP 46 5L


Art.-Nr.: 42004 **GTIN: 4015671420046**

- umweltverträgliches Hydraulik-Öl
- für alle gängigen Hydraulikholzspalter, Palettenhubwagen und Rangierwagenheber

Technische Daten	
Typ des Hydrauliköls	ISO HLP 46
Inhalt	5 l
Maße LxBxH	175 x 140 x 250 mm
Nettogewicht	5 kg

NEU


Sägekettenschärfgerät GKS 108 L

Art.-Nr.: 95009
GTIN: 4015671901293

- für alle gängigen Sägekettentypen (Brustwinkel 60°)
- Schärfwinkel einstellbar 2 x 35° (über Handrad)
- Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag
- Kettenklemmung durch Spannhebel

- Schleiftiefenbegrenzung
- Aluminiumbase
- Automatische LED-Arbeitsleuchte

Lieferumfang:

- #94078 Schleifscheibe: Ø (108 x 23 x 3,2) mm

Technische Daten			
Netzspannung	220-240 V	Motorleistung (P1)	85 W
Motordrehzahl	5000 1/min	Ø der Schleifscheibe	108 mm
Bohrung Scheibe	23 mm	Breite der Scheibe	3,2 mm
Maße LxBxH	230 x 130 x 170 mm	Nettogewicht	1,8 kg





Sägekettenschärfgerät P 2300 A

Art.-Nr.: 94135

GTIN: 4015671941350

- für alle gängigen Sägekettentypen
- Schärfwinkel einstellbar 2 x 35°
- Brustwinkel: 50° - 90°
- Tiltwinkel: 2 x 10° (für Voll- bzw. Halbmeißelketten)
- Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag

- Kettenklemmung durch Spannhebel
- LED (0,5 W / E14)
- zur stationären Montage

Lieferumfang:

- #94133 Schleifscheibe 145x22,3x3,2mm
- #94134 Schleifscheibe 145x22,3x4,7mm
- Abziehstein

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	230 W
Motordrehzahl	3000 1/min	Ø der Schleifscheibe	145 mm
Bohrung Scheibe	22,3 mm	Breite der Scheibe	3,2 mm
Maße LxBxH	380 x 260 x 470 mm	Nettogewicht	5,9 kg



Sägekettenschärfgerät P 2501 S

Art.-Nr.: 94129

GTIN: 4015671941299

- für alle gängigen Sägekettentypen
- Schärfwinkel einstellbar 2 x 35°
- Brustwinkel: 50° - 90°
- Tiltwinkel: 2 x 10°
- Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag
- Kettenklemmung durch Spannhebel

- LED (0,5 W / E14)
- zur stationären Montage

Lieferumfang:

- #94132 Schleifscheiben
- #94133 Schleifscheiben
- #94134 Schleifscheiben

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	230 W
Motordrehzahl	3000 1/min	Ø der Schleifscheibe	145 mm
Bohrung Scheibe	22,3 mm	Breite der Scheibe	3,2 mm
Maße LxBxH	380 x 280 x 500 mm	Nettogewicht	6 kg



Sägeblattschärfgerät GSS 400

Art.-Nr.: 94217


GTIN: 4015671164605

- nie wieder stumpfe Sägeblätter !
- optimal geeignet zum Schärfen von CV- und HM-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 90 - 400 mm
- inkl. 2 Schleifscheiben (je 1 x CV-Schleifscheibe und 1 x HM-Schleifscheibe)

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	110 W
Motordrehzahl	5300 1/min	Ø der Schleifscheibe	100 mm
Bohrung Scheibe	10 mm	Breite der Scheibe	7/2 mm
Schleifscheibentyp	CV/Diamant	Einstellwinkel Auflagentisch	variabel °
Maße LxBxH	290 x 230 x 230 mm	Nettogewicht	4,68 kg

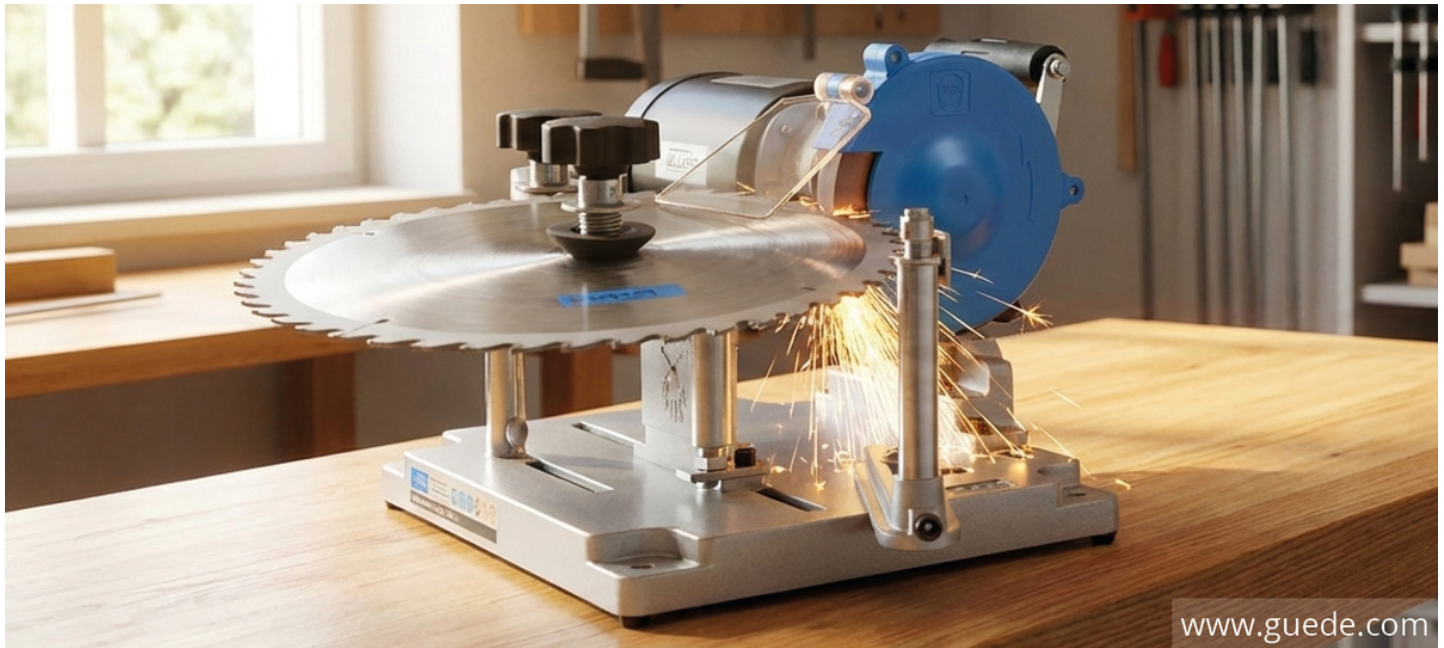


www.guede.com

Sägeblattschärfergerät GSS 500


Art.-Nr.: 94225
GTIN: 4015671942258


Ø 80-500 mm

- nie wieder stumpfe Sägeblätter !
- optimal geeignet zum Schärfen von CV- und HM-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 80 - 500 mm
- inkl. Spezialschleifscheibe für HM-Blätter (Durchmesser 125 mm)
- 7 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser

Optionales Zubehör:

- #94221 Schleifscheibe CV



Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	150 W
Motordrehzahl	2800 1/min	Ø der Schleifscheibe	125 mm
Bohrung Scheibe	32 mm / mit Adapter 10 mm	Schleifscheibentyp	Diamant
Einstellwinkel Auflagentisch	rechts 30 / links 80 °	Adapter	16 / 18 / 20 / 25 / 25,4 / 28 / 30 mm
Maße LxBxH	590 x 325 x 310 mm	Nettogewicht	18,48 kg



Schleifscheibe 145/22,3/3,2 P2500

Art.-Nr.: 94133 **GTIN: 4015671941336**

- P.z. • #94135 Sägekettenschärfergerät P 2300 A
- #94129 Sägekettenschärfergerät P 2501 S
 - #94131 Sägekettenschärfergerät P 2500
 - #94151 Sägekettenschärfergerät P 1600



Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	145 mm
Breite der Scheibe	3,2 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 10 mm
Nettogewicht	0,101 kg

Schleifscheibe 145/22,3/4,7 P2500

Art.-Nr.: 94134 **GTIN: 4015671941343**

- P.z. • #94135 Sägekettenschärfergerät P2 300 A
- #94129 Sägekettenschärfergerät P 2501 S
 - #94131 Sägekettenschärfergerät P 2500
 - #94151 Sägekettenschärfergerät P 1600



Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	145 mm
Breite der Scheibe	4,7 mm
Maße LxBxH	145 x 145 x 5 mm
Nettogewicht	0,171 kg

Schleifscheibe 145/22,3/6,0 P2500

Art.-Nr.: 94132 GTIN: 4015671941329



- P.z. • #94135 Sägekettenschärfgerät P2 300 A
 • #94129 Sägekettenschärfgerät P 2501 S
 • #94131 Sägekettenschärfgerät P 2500
 • #94151 Sägekettenschärfgerät P 1600

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	145 mm
Breite der Scheibe	6 mm
Maße LxBxH	145 x 145 x 6 mm
Nettogewicht	0,18 kg



www.guede.com

Schleifscheibe zu 94077 108x3,2x23 mm

Art.-Nr.: 94078 GTIN: 4015671940780



- Passend zu:
 • #94077 Sägekettenschärfgerät GKS 108

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	108 mm
Breite der Scheibe	3,2 mm
Schleifscheibentyp	Korund
Körnung	100 K
Maße LxBxH	105 x 105 x 7 mm
Nettogewicht	0,072 kg

Schleifscheibe zu 94077 108x4,5x23 mm

Art.-Nr.: 94079 GTIN: 4015671940797



- Passend zu:
 • #94077 Sägekettenschärfgerät GKS 108

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	108 mm
Breite der Scheibe	4,5 mm
Maße LxBxH	108 x 108 x 3 mm
Nettogewicht	0,104 kg

Schleifscheibe CV zu 94217

Art.-Nr.: 94213 GTIN: 4015671942135



- Passend zu:
 • #94217 Schärfergerät GSS 400

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	105 mm
Breite der Scheibe	8 mm
Maße LxBxH	105 x 105 x 7 mm
Nettogewicht	0,136 kg

Schleifscheibe HM zu 94217

Art.-Nr.: 94214 GTIN: 4015671942142



- Passend zu:
 • #94217 Sägeblattschärfgerät GSS 400

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	100 mm
Bohrung Scheibe	20 mm
Maße LxBxH	100 x 100 x 2 mm
Nettogewicht	0,057 kg

Schleifscheibe CV zu 94220

Art.-Nr.: 94221 GTIN: 4015671942210




- Passend zu:
 • #94220 GSS 700P/#90225 GSS 500
 • #94220 Sägeblattschärfgerät GSS 700P
 • #90225 Sägeblattschärfgerät GSS 500

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	125 mm
Breite der Scheibe	6 mm
Maße LxBxH	125 x 125 x 10 mm
Nettogewicht	0,268 kg

Schleifscheibe HM zu 94220

Art.-Nr.: 94222 GTIN: 4015671942227



- Passend zu:
 • #94220 Sägeblattschärfgerät GSS 700P
 • #90225 Sägeblattschärfgerät GSS 500

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	127,5 mm
Bohrung Scheibe	32 mm
Maße LxBxH	125 x 125 x 10 mm
Nettogewicht	0,134 kg

2026



 <https://facebook.com/guedeGermany>

 <https://instagram.com/guedeGermany>

 <https://linkedin.com/company/guedeGermany>

 <https://www.youtube.com/user/GuedeService>



Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



Qualität seit über 45 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com