

Güde

2026



BAUGERÄTE

Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



**Schwere Arbeit?
Leicht gemacht!**



Wenn auf Ihrer Baustelle Schwerarbeit angesagt ist, benötigen Sie meist maschinelle Hilfe. Diese Hilfe bieten wir mit unserem umfangreichen Baugeräte-Sortiment. Hier finden Sie genau die richtige Maschine für Ihren Bedarf.

Unsere Baumaschinen zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Wir liefern wir Ihnen Kraftpakete, die Ihnen schwerste Arbeiten erleichtern.

Durch unsere Q9-geprüfte Qualität arbeiten Sie stets mit den besten Maschinen zum attraktivsten Preis.

Einige Highlights aus unseren Baugeräten:

- manuelle und strombetriebene Fliesenschneider
- Rüttelplatten in verschiedenen Gewichtsklassen
- Vibrationsstampfer für alle Verdichtungsarbeiten
- Betonmischer zum perfekten Anrühren von Beton/Mischgut
- motorbetriebene Dumper, wenn die Schubkarre mal nicht mehr reicht

Profi Hand Fliesenschneider GHF 800

Art.-Nr.: 55369

GTIN: 4015671838698

Mit dem **Profi Hand Fliesenschneider GHF 800** können problemlos Porzellan- und Keramik-Fliesen geschnitten werden.

- kugelgelagerte Schlittenführung
- gehärtetes Schneidrad aus Wolfram-Carbid
- stabile Grundplatte aus Aluminium

- ergonomisch geformter Handgriff
- rutschfeste Unterlage
- ausklappbare Fliesenauflagen (rutschfest)
- Auflagefläche um jeweils 30 cm erweiterbar
- verstellbarer Anschlag mit Skalierung



Technische Daten

max. Schnittlänge	800 mm	max. Fliesengröße	800x800 mm
max. Schnittleistung	12 mm	Ø Schneidrad	22 mm
Maße LxBxH	1.054 x 860 x 390 mm	Nettogewicht	7,4 kg



Fliesenschneider GF 180

Art.-Nr.: 55410

GTIN: 4015671554109

Der **Fliesenschneider GF 180** überzeugt durch seine Kompaktheit und seine Funktionalität.

- Diagonalschneidlehre
- Parallelanschlag
- eingelegte Skalen, die im Tisch integriert sind

- leistungsstarker Induktionsmotor
- integrierter Fehlerstromschutzschalter
- Diamant-Trennscheibe Ø180 mm
- Arbeitstisch 330 x 360 mm
- Arbeitstisch justierbar im Winkel 90 - 45°



Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	600 W
Drehzahl im Leerlauf	2990 1/min	Schnitthöhe (bei 45°)	25 mm
Schnitthöhe (bei 90°)	34 mm	Ø der Scheibe	180 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm	Breite der Scheibe	2,2 mm
Maße LxBxH	400 x 330 x 240 mm	Nettogewicht	8,4 kg



Ersatzscheibe 180 mm SB



Art.-Nr.: 55491

GTIN: 4015671554918

Technische Daten	
Ø der Scheibe	180 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
passend zu Art.-Nr.	55410
Maße LxBxH	180 x 180 x 2,6 mm
Nettogewicht	0,322 kg

Diamantscheibe 200x25,4 mm



Art.-Nr.: 55498

GTIN: 4015671554987

Technische Daten	
Ø der Scheibe	200 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
passend zu Art.-Nr.	55374 RFS 200
Maße LxBxH	200 x 200 x 3 mm
Nettogewicht	0,4 kg

Diamantscheibe 300 mm UNI



Art.-Nr.: 55476

GTIN: 4015671554765

Technische Daten	
Ø der Scheibe	300 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
passend zu Art.-Nr.	55376 RFS 300
Maße LxBxH	300 x 300 x 3 mm
Nettogewicht	1,24 kg

Diamanttrennscheibe segmentiert Ø350mm/25,4mm



Art.-Nr.: 55273

GTIN: 4015671656162

Technische Daten	
max. Drehzahl	5400 min ⁻¹
max. Geschwindigkeit Trennscheibe	100 m/s
passend zu Art.-Nr.	55568
Maße LxBxH	350 x 350 x 10 mm
Nettogewicht	1,6 kg



Betontrennschneider GBTS 350.1

Art.-Nr.: 55568
GTIN: 4015671340276

Der Güde Betontrennschneider GBTS 350.1 ist das Must-Have auf jeder Baustelle.

- leistungsstarker 3,9 PS/ 65ccm 2-Takt-Motor, luftgekühlt
- Ø350 mm Diamanttrennscheibe
- maximale Schnitttiefe bis 122 mm
- mit einem „Walbro“-Vergaser ausgestattet
- Nass- und Trockenschnittverfahren
- Schlauchkupplung für Gartenschläuche für den Nassschnitt
- Wasserdruck über Ventile am Sägeblatt regulierbar

Anwendungsbereich:

- Rand- und Tiefbordsteine kürzen
- Betonflächen auffräsen
- Pflaster- und Knochensteine zertrennen

Lieferumfang:

- GBTS 350.1
- Diamanttrennscheibe Ø 350 mm
- Ersatzluftfilter (3 Stück)

optionales Zubehör:

- #55273 Diamanttrennscheibe segmentiert Ø350mm/25,4mm


Technische Daten

Motor	2-Takt	Motorleistung	2,9/3,9 (kW/PS)
Motordrehzahl	8500 1/min	max. Schnitttiefe	122 mm
Drehzahl der Scheibe	4800 1/min	Ø der Scheibe	350 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm	Tankinhalt	0,75 l
Mischungsverhältnis	1:40	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	750 x 310 x 440 mm	Nettogewicht	11 kg



Steintrennmaschine GSTM 350

Art.-Nr.: 55377
GTIN: 4015671996114

Hier sind einige ihrer herausragenden Merkmale:

- **Schwenkbarer Kopf bis 45°:** Ermöglicht präzise Schnitte in verschiedenen Winkeln.
- **Feineinstellung des Schnittwinkels:** Mit der Exzentrerschraube können Sie den Schnittwinkel genau anpassen.
- **Kugelgelagertes Fahrwerk:** Für mühelosen Standortwechsel.
- **Federunterstützte Klappfüße:** Reduzieren das Staumaß und erleichtern Transport und Lagerung.
- **Eingebauter Personenschutzschalter:** Für maximale Sicherheit.

- **Überlastungsschutzschalter und Sanftanlauf:** Schützen die Maschine und sorgen für einen sicheren Betrieb.
- **Parallelanschlag:** Erlaubt Parallelschnitte bis zu 210 mm Breite.
- **Maximale Schnitttiefe:** 72 mm bei 45° und 100 mm bei 90°.
- Im **Lieferumfang** ist eine Diamanttrennscheibe enthalten. (350 mm / 25,4 mm Durchmesser)

optionales Zubehör:

- #55273 Diamanttrennscheibe segmentiert Ø350mm/25,4mm


Technische Daten

Netzspannung	230 V	Drehzahl im Leerlauf	2800 1/min
Motorleistung (P1)	2200 W	max. Schnitttiefe	115 mm
Ø der Scheibe	350 mm	max. Länge des Schnitts	800 mm
Breite des Tisches	430 mm	Tiefe des Tisches	530 mm
Maße LxBxH	1210 x 605 x 1200 mm	Nettogewicht	74,5 kg





Steinknacker GSK 140/420

Art.-Nr.: 55381

GTIN: 4015671840998

Der Güde **Steinknacker GSK 140/420** ist geeignet zum Trennen von Verbundsteinen, Platten und Randsteinen.

- Auflagen gefedert
- einfache Einstellung der Spalthöhe über zentrale Gewindespindel

- geringer Kraftaufwand dank Teleskophebel
- Fahrwerk für einfachen Transport
- wechselbares Messer mit 3 Schneiden

Technische Daten

max. Werkstücklänge	420 mm	Schnittstärke	25-140 mm
Maße LxBxH	1.310 x 308 x 1.435 mm	Nettogewicht	38,1 kg



Rollsieb GRS 375

Art.-Nr.: 94414

GTIN: 4015671556851

- Sieben und trennen verschiedenster Materialien
- Ideal für Kompost, Erde und Sand
- Einfache Handhabung
- Neigungswinkel 3-fach einstellbar
- Zwei Siebmaschen wählbar je nach Bedarf 10mm oder 20mm

- Transporträder
- Mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar für Transport
- Großer Fangsack

Lieferumfang:

Rollsieb, Siebeinsatz 10mm, Fangsack

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	360 W
Maschenweite	20 mm	Siebeinsatz Maschenweite	10 mm
Länge der Trommel	785 mm	Ø der Trommel	375 mm
Drehzahl der Trommel	45 1/min	Neigungswinkel	0° 6° 8°
Maße LxBxH	1080 x 652 x 1350 mm	Nettogewicht	31 kg



Trockenbau Lift GTL 335

Art.-Nr.: 18100

GTIN: 4015671679444

- geeignet für Platten bis 68 kg
- Hebebereich 1400 - 3350 mm
- Montagewinkel variabel einstellbar von 0° - 60°
- sicherer Stand

- hochwertige, laufruhige 5" Räder drehbar und mit Bremse zum leichten rangieren und genauen Ausrichten
- praktische Gummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Platten
- einfache Montage/Demontage, da teilmontiert

Technische Daten

Traglast	68 kg	Hubbereich	1.400 - 3.350 mm
Maße LxBxH	1.420 x 1.420 x 1.420 mm	Nettogewicht	34 kg





Betonmischer GBM 130

Art.-Nr.: 55451

GTIN: 4015671752888

- stabile und verwindungsfreie Konstruktion
- leichte und sichere Bedienung
- konische Trommelform für optimale Mischergebnisse
- große Trommelöffnung für leichtes entleeren

- Fußplatte für sicheren Stand
- Zahnkranz aus Gusseisen garantiert eine lange Lebensdauer
- 200 mm große Räder mit Metallfelge

Auslieferungsmethode:
Auslieferung zerlegt im Karton

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	550 W
max. Füllvolumen	130 l	Drehzahl der Mischtrommel	35 min ⁻¹
Trommelarretierung	18-fach	Ø-Handrad	545 mm
Maße LxBxH	1.180 x 710 x 1.300 mm	Nettogewicht	49 kg



Betonmischer GBM 160

Art.-Nr.: 55456

GTIN: 4015671752901

- stabile und verwindungsfreie Konstruktion
- leichte und sichere Bedienung
- konische Trommelform für optimale Mischergebnisse
- große Trommelöffnung für leichtes entleeren

- Fußplatte für sicheren Stand
- Zahnkranz aus Gusseisen garantiert eine lange Lebensdauer
- 250 mm große Räder mit Metallfelge

Auslieferungsmethode:
Auslieferung zerlegt im Karton

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	800 W
max. Füllvolumen	160 l	Drehzahl der Mischtrommel	29,5 min ⁻¹
Trommelarretierung	14-fach	Ø-Handrad	550 mm
Maße LxBxH	1.280 x 780 x 1.380 mm	Nettogewicht	65 kg



Zwangsmischer GZM 120

Art.-Nr.: 55459

GTIN: 4015671999122

- kraftvoller und leistungsstarker 2000 Watt Elektromotor
- große Trommel mit 720 mm Durchmesser und Trommelvolumen von 120 Liter
- Sackaufreißer am Schutzgitter
- Sicherheitsschalter am Deckel

- klappbare Vorrichtung für Eimer
- Einfach abnehmbarer Mischarm
- 3 Austauschbare Mischschaufeln
- effiziente Arbeitsweise dank einer Mischwerkumdrehung von 30 U/min.
- große Motorschutzabdeckung

Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	2000 W
Schutzklasse	I	Schutzart (IP)	IP44
max. Füllvolumen	100 l	Drehzahl der Mischtrommel	30 min ⁻¹
Maße LxBxH	950 x 760 x 1.170 mm	Nettogewicht	125 kg



NEU



Vibrationsstamper GVS 80E

Art.-Nr.: 55575

GTIN: 4015671903686

Der **Vibrationsstamper GVS 80E** ist ideal zum Rütteln an schwer erreichbaren Stellen.

- hervorragendes Handling durch die kompakte Bauform

- die Maschine ist zum Verdichten von gemischten und körnigen Böden bestens geeignet
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- Inkl. Fahrwerk und Zündkerzenstecker

Technische Daten

Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Hubraum	196 cm ³	Vibrationsstöße	680 /min
Laufgeschwindigkeit	10 m/min	max. Verdichtungsdruck	10 kN
Verdichtungstiefe	40-65 cm	Arbeitsplatte	340x280 mm
Maße LxBxH	740 x 480 x 1020 mm	Nettogewicht	75 kg



NEU



Rüttelplatte GRP 50E

Art.-Nr.: 55576

GTIN: 4015671903709

- niedriges Gewicht und kompakte Bauweise für Handlichkeit im Gebrauch
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- automatischer Vorlauf

- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen und Fahrwerk
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen

Technische Daten

Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Hubraum	196 cm ³	Vibrationsstöße	5210 /min
Laufgeschwindigkeit	20 m/min	max. Verdichtungsdruck	8,5 kN
Verdichtungstiefe	20 cm	Arbeitsplatte	430x300 mm
Maße LxBxH	920 x 390 x 870 mm	Nettogewicht	52 kg



NEU



Rüttelplatte GRP 60E

Art.-Nr.: 55577

GTIN: 4015671903723

- niedriges Gewicht und kompakte Bauweise für Handlichkeit im Gebrauch
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- automatischer Vorlauf

- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen und Fahrwerk
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen

Technische Daten

Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Hubraum	196 cm ³	Vibrationsstöße	5000 /min
Laufgeschwindigkeit	20 m/min	max. Verdichtungsdruck	12 kN
Verdichtungstiefe	20 cm	Arbeitsplatte	470x360 mm
Maße LxBxH	1060 x 400 x 860 mm	Nettogewicht	64 kg





Rüttelplatte GRP 80E

Art.-Nr.: 55578

GTIN: 4015671903747

- niedriges Gewicht und kompakte Bauweise für Handlichkeit im Gebrauch
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen und Fahrwerk
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen

Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Hubraum	196 cm ³	Vibrationsstöße	5000 /min
Laufgeschwindigkeit	20 m/min	max. Verdichtungsdruck	14 kN
Verdichtungstiefe	20 cm	Arbeitsplatte	420x520 mm
Maße LxBxH	1100 x 420 x 950 mm	Nettogewicht	70 kg



Rüttelplatte GRP 90

Art.-Nr.: 55538

GTIN: 4015671752949

- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- leichter Transport durch robuste Räder
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen

Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Hubraum	196 cm ³	Vibrationsstöße	4750 /min.
Laufgeschwindigkeit	20 m/min.	max. Verdichtungsdruck	16 kN
Verdichtungstiefe	35 cm	Arbeitsplatte	540x450 mm
Maße LxBxH	1135 x 450 x 920 mm	Nettogewicht	91 kg



Rüttelplatte GRP 125

Art.-Nr.: 55574

GTIN: 4015671814173

- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- die Rüttelplatte ist Reversierbar und verfügt über einen Vor- und Rücklauf
- Ölmangelsicherung
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- leichter Transport durch robuste Räder
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen und Fahrwerk

Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Hubraum	196 cm ³	Vibrationsstöße	4600 /min
Laufgeschwindigkeit	20 m/min	max. Verdichtungsdruck	22 kN
Verdichtungstiefe	40 cm	Arbeitsplatte	660x380 mm
Maße LxBxH	1150 x 550 x 1020 mm	Nettogewicht	132 kg





Rüttelplatte GRP 160

Art.-Nr.: 55539

GTIN: 4015671752956

- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- die Rüttelplatte ist Reversierbar und verfügt über einen Vor- und Rücklauf
- Ölmangelsicherung

- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen und Fahrwerk
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- leichter Transport durch robuste Räder
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen

Technische Daten

Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	6,0 / 8 (kW / PS)
Hubraum	270 cm ³	Vibrationsstöße	4500 /min.
Laufgeschwindigkeit	20 m/min.	max. Verdichtungsdruck	30 kN
Verdichtungstiefe	60 cm	Arbeitsplatte	700x500 mm
Maße LxBxH	1030 x 500 x 1060 mm	Nettogewicht	182 kg



Rüttelplatte GRP 260

Art.-Nr.: 55558

GTIN: 4015671944313

- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- die Rüttelplatte ist Reversierbar und verfügt über einen Vor- und Rücklauf

- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen und Fahrwerk
- Ölmangelsicherung
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- leichter Transport durch robuste Räder
- Handgriff einklappbar

Technische Daten

Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	8,2 / 11 (kW / PS)
Hubraum	389 cm ³	Vibrationsstöße	3750 /min
Laufgeschwindigkeit	22 m/min	max. Verdichtungsdruck	38 kN
Verdichtungstiefe	90 cm	Arbeitsplatte	820x480 mm
Maße LxBxH	1370 x 645 x 1120 mm	Nettogewicht	260 kg



www.guede.com

NEU

 Güde **Bautrockner GBT 130-ST** is besonders smart.

- 130 Liter Feuchtigkeit pro Tag, ideal für große Räume oder feuchte Umgebungen
- eine höhere Kühlleistung und bessere Energieeffizienz bietet
- mit einstellbarer Ziel-Luftfeuchtigkeit
- maximale Leistung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit
- Schlafmodus mit gedimmte Anzeige, geräuscharm und energiesparend
- Zeichnet die Betriebszeit automatisch auf mit Stundenzähler-Display
- digitale Anzeige der aktuellen und eingestellten Luftfeuchtigkeit
- Temperaturanzeige in °C oder °F umschaltbar
- inklusive Kindersicherung (über Tastenkombination aktivierbar)



Bautrockner GBT 130-ST

Art.-Nr.: 55585
GTIN: 4015671953506

Technische Daten			
Netzspannung	220-240 V		
Motorleistung (P1)	1500 W		
Entfeuchtungsleistung (pro Tag)	130 l		
Kühlmittel	R290		
Luftumwälzung	950 m³/h		
Wasserbehälters	Dauerbetrieb über Abflussschlauch		
Luftfeuchtigkeit	10-95 %		
Größe Arbeitsbereich	50-250 m²		
Maße LxBxH	540 x 440 x 880 mm		
Nettogewicht	51,5 kg		

Bautrockner GBT 50.1

Art.-Nr.: 55547
GTIN: 4015671448606

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- besonders Energiesparend für den Dauerbetrieb
- vollautomatische Frostschutzkontrolle
- einstellbarer Hygrostat
- hohe Luftumwälzung
- waschbarer Luftfilter
- mit Auto-Stopp-Funktion
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- optimaler Einsatz für Raumgrößen von bis zu 120m²



Technische Daten					
Netzspannung	220 - 240 V	Motorleistung (P1)	900 W		
Entfeuchtungsleistung (pro Tag)	50 l	Kühlmittel	R290		
Luftumwälzung	300 m³/h	Wasserbehälter	7 l		
Luftfeuchtigkeit	10-95 %	Größe Arbeitsbereich	50-120 m²		
Maße LxBxH	450 x 470 x 900 mm	Nettogewicht	31,1 kg		





Bautrockner GBT 50.2

Art.-Nr.: 55549

GTIN: 4015671781093

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- besonders Energiesparend für den Dauerbetrieb
- vollautomatische Frostschutzkontrolle
- einstellbarer Hygrostat
- hohe Luftumwälzung
- waschbarer Luftfilter
- mit Auto-Stopp-Funktion
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- optimaler Einsatz für Raumgrößen von 50 - 120 m²

Technische Daten

Netzspannung	220-240 V	Motorleistung (P1)	900 W
Entfeuchtungsleistung (pro Tag)	50 l	Kühlmittel	R290
Luftumwälzung	300 m ³ /h	Wasserbehälters	7 l
Luftfeuchtigkeit	10-95 %	Größe Arbeitsbereich	120-180 m ²
Maße LxBxH	440 x 330 x 790 mm	Nettogewicht	26 kg



Bautrockner GBT 80.1

Art.-Nr.: 55548

GTIN: 4015671448613

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- besonders Energiesparend für den Dauerbetrieb
- einfacher Transport und Standortwechsel
- vollautomatische Frostschutzkontrolle
- einstellbarer Hygrostat
- hohe Luftumwälzung
- waschbarer Luftfilter
- mit Auto-Stopp-Funktion

Technische Daten

Netzspannung	220-240 V	Motorleistung (P1)	1300 W
Entfeuchtungsleistung (pro Tag)	80 l	Kühlmittel	R290
Luftumwälzung	400 m ³ /h	Wasserbehälter	Dauerbetrieb über Abflussschlauch
Luftfeuchtigkeit	10-95 %	Größe Arbeitsbereich	50-160 m ²
Maße LxBxH	550 x 570 x 940 mm	Nettogewicht	39 kg



Trockenbauschleifer GTBS 710

Art.-Nr.: 55570

GTIN: 4015671386045

- Leistungsstarker 710-Watt-Motor
- Ausziehbarer Arbeitsgriff von 1450mm bis 1700mm
- Ideal für professionelle und heimwerkliche Anwendungen
- werkzeugloses Wechseln der Schleifteller
- Deltaschleifteller ca. 220mm
- Körnung Schleifpapier: 80, 120, 180
- Effiziente und mühelose Schleifarbeiten
- Präzises Arbeiten an Decken und Wänden
- platzsparende Lagerung mit Klappmöglichkeit



Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	710 W
max. Leerlaufdrehzahl	1200 -2500 1/min	Ø der Scheibe	225 mm
Spindelgewinde	M14	Kabellänge	4,1 m
Maße LxBxH	1.450 x 300 x 280 mm	Nettogewicht	6,58 kg



Raupendumper GRD 300.1/R

Art.-Nr.: 55526
GTIN: 4015671512352


- Ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern aller Art
- Massive und langlebige Stahlkonstruktion
- Manuell kippbarer Behälter
- Umweltschonender Euro V Motor
- Für Lasten bis zu 300 kg
- Zahnradgetriebe- wartungsfrei
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff
- 3 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang
- Verstellbarer Ladebereich durch ausziehbare Bordwände
- Bordwände um 15 cm ausziehbar

Technische Daten

Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,6 (kW / PS)
Hubraum	196 cm ³	Kraftstoff	Benzin Bleifrei
Startsystem	Reversierstarter	Max. Geschw. Vorwärts	3,5 km/h
Max. Geschw. Rückwärts	1,08 km/h	Max. Zuladung	300 kg
Maße LxBxH	1580 x 750 x 1098 mm	Nettogewicht	162 kg



Allraddumper GAD 400.1/4x4

Art.-Nr.: 55525
GTIN: 4015671512239


Der Güde **Allraddumper GAD 400.1/4x4** ist ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern jeglicher Art.

- massive und langlebige Stahlkonstruktion
- manuell kippbarer Behälter
- Allradantrieb - super auf unebenem Gelände
- umweltschonender Euro V Motor - nach neuester Norm!
- einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff

Technische Daten

Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,6 (kW / PS)
Hubraum	196 cm ³	Startsystem	Reversierstarter
max. Geschw. vorwärts	7,0 km/h	max. Geschw. rückwärts	2,5 km/h
max. Zuladung	400 kg	Volumen Mulde	120 l
Maße LxBxH	1400 x 770 x 1000 mm	Nettogewicht	143 kg



Raupendumper GRD 400/R

Art.-Nr.: 55565
GTIN: 4015671004581


- Ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern aller Art
- Massive und langlebige Stahlkonstruktion
- Manuell kippbarer Behälter
- Umweltschonender Euro V Motor
- Gasdruckdämpfer für erleichtertes Entladen
- Für Lasten bis zu 400 kg
- wartungsfreies Zahnradgetriebe
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff

Technische Daten

Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1/5,6 (kW / PS)
Hubraum	196 cm ³	Kraftstoff	Benzin Bleifrei
Startsystem	Reversierstart	Max. Geschw. Vorwärts	5,09 km/h
Max. Geschw. Rückwärts	1,77 km/h	Max. Zuladung	400 kg
Maße LxBxH	1600 x 760 x 1050 mm	Nettogewicht	197 kg



Raupendumper GRD 500/R

Art.-Nr.: 55527

GTIN: 4015671999092



- Ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern aller Art
- Für Haus, Hof und Garten perfekt geeignet
- Massive und langlebige Stahlkonstruktion
- Mulde mit Kipphydraulik
- Schaltgetriebe - 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Umweltschonender Euro V Motor - nach neuester Norm!
- Für Lasten bis zu 500 kg
- wartungsfreies Zahnradgetriebe
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff

- Raupenantrieb für hervorragende Geländegängigkeit

Optionale Zubehör:

- 55572 Fahrerstandplattform GRD 500/R
- 55569 Schneeschild GRD 500/R
- 55571 Holzrunge GRD 500/R
- 55573 Flachpritsche mit Klappverlängerung GRD 500/R



Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1/ 5,6 (kW / PS)
Hubraum	196 cm³	Kraftstoff	Benzin Bleifrei
Startsystem	Reversierstart	Max. Geschw. Vorwärts	3,47 km/h
Max. Geschw. Rückwärts	1,08 km/h	Max. Zuladung	500 kg
Maße LxBxH	1680 x 720 x 1130 mm	Nettogewicht	247 kg



Ölwechsel-Kit RM

Art.-Nr.: 95367

GTIN: 4015671494887


Optionales Zubehör für alle Maschinen mit Verbrennungsmotor, bei denen ein Öl-Wechsel vorgenommen werden kann.

- Mikrofaser Tuch 30 x 30 cm

Das Set beinhaltet:

- Trichter
- Öl-Spritze

Technische Daten			
Maße LxBxH	200 x 100 x 300 mm	Nettogewicht	0,12 kg

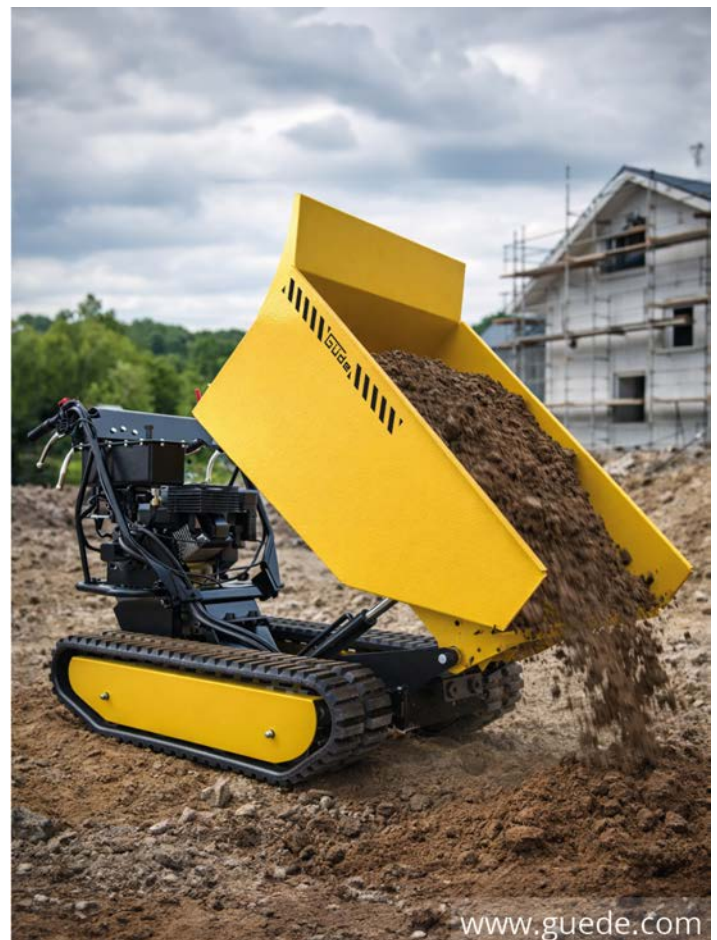

www.guede.com



Schneeschild GRD 500/R

Art.-Nr.: 55569
GTIN: 4015671386595

- Maße Räumschild: 99 x 50 cm
- Winterbereit: Machen Sie Ihren Dumper GRD 500/R fit für den Wintereinsatz.
- effiziente Schneeräumung: Räumen Sie mühelos Schnee und Eis von Wegen, Einfahrten und großen Flächen.
- Robust und Stabil: Das Schneeschild ist speziell für den Raupendumper GRD 500/R entwickelt und bietet maximale Stabilität.

Technische Daten			
Maße LxBxH	995 x 995 x 500 mm	Nettogewicht	34,5 kg



Holzrunge GRD 500/R

Art.-Nr.: 55571
GTIN: 4015671386618

- Maße aufgebaut: 105 x 145 cm
- optimale Sicherung mit der stabilen Konstruktion - egal ob für Baumstämme, Brennholz oder sperrige Holzstücke
- einfache Montage: Schnell und unkompliziert montierbar, damit Sie sofort einsatzbereit sind

Technische Daten				
Max. Zuladung	450 kg	passend zu Art.-Nr.	55527	
Maße LxBxH	1.023 x 1.310 x 683 mm	Nettogewicht	48 kg	



Fahrerstandplattform GRD 500/R

Art.-Nr.: 55572
GTIN: 4015671514301

- Robuste und stabile Konstruktion für sicheren Stand
- Bodenfreiheit von 10 cm
- Standfläche 43x30 cm
- Einfache Reinigung und Wartung
- einfache Montage: Schnell und unkompliziert montierbar, damit Sie sofort einsatzbereit sind

Technische Daten			
Max. Zuladung	180 kg	passend zu Art.-Nr.	55527
Maße LxBxH	600 x 600 x 170 mm	Nettogewicht	46,5 kg



Flachpritsche mit Klappverlängerung GRD 500/R

Art.-Nr.: 55573
GTIN: 4015671386892

- praktische Klappverlängerung zur Vergrößerung der Ladefläche
- Verlängerung pro Seite um 35cm
- max. Länge: 140 cm; max. Breite: 160 cm
- Traglast bis zu 500 kg
- Traglast auf Klappverlängerung bis max. 75 kg
- robuste Stahlkonstruktion

Technische Daten				
Maße LxBxH	1.050 x 625 x 328 mm	Nettogewicht	50,5 kg	

NEU

Ideal für kleine Bauprojekte

LED Arbeitslicht

Leistungsstarker und flexibler Baggerarm



benutzerfreundliche Bedienung

Leistungsstarker Benzinmotor

Hartgummiketten

- Leistungsstarker Benzin Motor
- mit um 360° drehbarem Oberwagen
- mit LED Arbeitslicht
- einschließlich absenkbares Planierschild
- ein Grabenlöffel im Lieferumfang enthalten
- Löffel-Kapazität um 0,02m³ und 400mm breit
- Maximale Steigfähigkeit von bis zu 30°
- Hartgummiketten, die eine robuste und effektive Traktion bieten
- ca. 990mm Spurbreite

Optionale Zubehör

- #55590 Baggerlöffel 200mm für GMB 860B
- #55591 Baggerlöffel 500mm für GMB 860B
- #55592 Baggerlöffel 1000mm für GMB 860B
- #55593 Reißzahnaufsatz für GMB 860B
- #55594 Baggerdaumen für GMB 860B
- #55595 Hydraulischer Hammer für GMB 860B
- #55596 Hydraulischer Erdbohrer für GMB 860B
- #55597 Baggerrechen für GMB 860B
- #55598 Schnellwechsler für GMB 860B



Benzin Mini Bagger GMB 860B

Art.-Nr.: 55581

GTIN: 4015671953261

Technische Daten	
Motorleistung	9,0/12,2 (kW / PS)
Hubraum	420 cm ³
Tankinhalt	5,5 l
Kraftstoff	Benzin
Max. Geschw. Vorwärts	1,8 km/h
Arm-Reißkraft	7,2 kN
Max. Ausgrabungsradius	2970 mm
Max. Ausgrabungshöhe	2460 mm
Maße LxBxH	2790 x 1000 x 2230 mm
Nettogewicht	860 kg



www.guede.com

Schnellwechsler für GMB 860B


Art.-Nr.: 55598 **GTIN: 4015671959508**

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	55581
Maße LxBxH	300 x 250 x 200 mm
Nettogewicht	20 kg

- halbautomatischer schnellwechsler
- Spart Zeit & Kraft beim Zubehörwechsel
- Simple Schraub-Fixierung (Lösen – Einhängen – Festziehen)
- geeignet für gängiges Zubehör
- passend zu Mini Bagger GMB 860B

Baggerlöffel 200mm für GMB 860B


Art.-Nr.: 55590 **GTIN: 4015671954459**

- 200 mm Arbeitsbreite für punktgenaues Graben
- Hochwertige, langlebige Verarbeitung
- schneller Montage sofort einsatzbereit

Technische Daten	
Arbeitsbreite	200 mm
passend zu Art.-Nr.	55581
Maße LxBxH	500 x 230 x 380 mm
Nettogewicht	16 kg

Baggerlöffel 500mm für GMB 860B


Art.-Nr.: 55591 **GTIN: 4015671954503**

- 500 mm Arbeitsbreite für punktgenaues Graben
- Hochwertige, langlebige Verarbeitung
- schneller Montage sofort einsatzbereit

Technische Daten	
Arbeitsbreite	500 mm
passend zu Art.-Nr.	55581
Maße LxBxH	500 x 530 x 400 mm
Nettogewicht	30 kg

Baggerlöffel 1000mm für GMB 860B


Art.-Nr.: 55592 **GTIN: 4015671954466**

- 1000 mm Arbeitsbreite für punktgenaues Graben
- Hochwertige, langlebige Verarbeitung
- schneller Montage sofort einsatzbereit

Technische Daten	
Arbeitsbreite	1000 mm
passend zu Art.-Nr.	55581
Maße LxBxH	1100 x 420 x 245 mm
Nettogewicht	32,5 kg

Reißzahnaufsatz für GMB 860B


Art.-Nr.: 55593 **GTIN: 4015671970084**

- Bricht harte Böden, Lehm & Frostboden
- Spitze Bauform für tiefes Eindringen
- Entfernt effektiv Wurzeln
- passend zu Mini Bagger GMB 860B

Technische Daten	
Arbeitsbreite	100 mm
passend zu Art.-Nr.	55581
Maße LxBxH	430 x 190 x 180 mm
Nettogewicht	12 kg

Baggerdaumen für GMB 860B


Art.-Nr.: 55594 **GTIN: 4015671959256**

- Aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Ideal für Holz, Steine & Sortierarbeiten
- passend zu Mini Bagger GMB 860B

Technische Daten	
Arbeitsbreite	120 mm
passend zu Art.-Nr.	55581
Maße LxBxH	350 x 150 x 120 mm
Nettogewicht	5 kg

Hydraulischer Hammer für GMB 860B


Art.-Nr.: 55595 **GTIN: 4015671959294**

- Extreme Schlagkraft für härteste Materialien
- Premium-Qualität und verstärkter Rahmen
- Ideal für kleine Bau- und Straßenarbeiten
- Zuverlässigkeit & Langlebigkeit

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	55581
Maße LxBxH	600 x 300 x 300 mm
Nettogewicht	55 kg

Hydraulischer Erdbohrer für GMB 860B


Art.-Nr.: 55596 **GTIN: 4015671959324**

- Aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Inklusive Hydraulikschläuche
- Für Zaunbau, Fundamente & Pflanzungen
- passend zu Mini Bagger GMB 860B

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	55581
Maße LxBxH	1400 x 400 x 400 mm
Nettogewicht	51 kg

Baggerrechen für GMB 860B


Art.-Nr.: 55597 **GTIN: 4015671959577**

- Aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Leichte Montage ohne Spezialwerkzeug
- 5 Zähne für schnelles Arbeiten
- Ideal für Bauschutt, Äste & Kies

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	55581
Maße LxBxH	520 x 550 x 200 mm
Nettogewicht	20 kg







2026



 <https://facebook.com/guedeGermany>
 <https://instagram.com/guedeGermany>
 <https://linkedin.com/company/guedeGermany>
 <https://www.youtube.com/user/GuedeService>

Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



Qualität seit über 45 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com