BAUGERÄTE













































Wenn auf Ihrer Baustelle Schwerstarbeit angesagt ist, benötigen Sie meist maschinelle Hilfe. Diese Hilfe bieten wir mit unserem umfangreichen Baugeräte-Sortiment. Hier finden Sie genau die richtige Maschine für Ihren Bedarf.

Unsere Baumaschinen zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Wir liefern wir Ihnen Kraftpakete, die Ihnen schwerste Arbeiten erleichtern.

Durch unsere Q9-geprüfte Qualität arbeiten Sie stets mit den besten Maschinen zum attraktivsten Preis.

Einige Highlights aus unseren Baugeräten:

- manuelle und strombetriebene Fliesenschneider
- Rüttelplatten in verschiedenen Gewichtsklassen
- Vibrationsstampfer für alle Verdichtungsarbeiten
- Betonmischer zum perfekten Anrühren von Beton/Mischgut
- motorbetriebene Dumper, wenn die Schubkarre mal nicht mehr reicht

Profi Hand Fliesenschneider GHF 800

Art.-Nr.: 55369

- kugelgelagerte Schlittenführung
- gehärtetes Schneidrad aus Wolfram-Carbid
- stabile Grundplatte aus Aluminium
- ergonomisch geformter Handgriff
- rutschfeste Unterlage
- ausklappbare Fliesenauflagen

GTIN: 4015671838698

- Auflagefläche um jeweils 30 cm erweiterbar
- verstellbarer Anschlag mit Skalierung Geeignet für:
- Fliesen bis Fliesenstärke 12 mm
- max. Fliesengröße 800 x 800 cm
- Porzellan- und Keramik-Fliesen

Technische Daten			
max. Schnittlänge	800 mm	max. Fliesengröße	800x800 mm
max. Schnittleistung	12 mm	Ø Schneidrad	22 mm
Maße LxBxH	1.054 x 860 x 390 mm	Nettogewicht	7,4 kg











Art.-Nr.: 55410

- Diagonalschneidlehre
- Parallelanschlag
- eingelegte Skalen, die im Tisch integriert sind
- integrierter Fehlerstromschutzschalter
- Diamant-Trennscheibe Ø180 mm
- Arbeitstisch 330 x 360 mm

GTIN: 4015671554109

Geeignet für:

 Fliesen bis 34 mm Fliesenstärke (90° Schnittstellung)









Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	600 W
Drehzahl im Leerlauf	2950 1/min	Schnitthöhe (bei 45°)	25 mm
Schnitthöhe (bei 90°)	34 mm	Ø der Scheibe	180 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm	Breite der Scheibe	2,2 mm
Maße LxBxH	400 x 330 x 240 mm	Nettogewicht	8,9 kg









Radialfliesenschneider RFS 200

Art.-Nr.: 55374

- Nassschnitt
- Kühlwasserpumpe
- Wasserwanne
- · 4-fach kugelgelagerte Sägeeinheit
- · Alu-Anschlag

GTIN: 4015671553744

- Führungsschiene
- integrierter PRCD-Schalter
- Diamant-Trennscheibe Ø200mm
- Schnittwinkelstufenlos verstellbar (90 45°)

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	800 W
Drehzahl im Leerlauf	3000 1/min	max. Schnittlänge	520 mm
Schnitthöhe (bei 45°)	25 mm	Schnitthöhe (bei 90°)	30 mm
Ø der Scheibe	200 mm	Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
Maße LxBxH	830 x 450 x 920 mm	Nettogewicht	27,7 kg









Radialfliesenschneider RFS 300

Art.-Nr.: 55376

- Nassschnitt
- Führungsschiene mit einstellbarer Schnittbegrenzung Kühlwasserpumpe
- Wasserwanne mit Ablassstopfen
- 7-fach kugelgelagerte Motorbaugruppe
- Parallel- und Gehrungsanschlag

GTIN: 4015671553768

- integrierter PRCD-Schalter
- Fahrwerk mit abnehmbaren Standfüßen
- Spritzschutz aus Gummi
- Diamant-Trennscheibe Ø200mm
- gummierte Arbeitsfläche







Technische Daten 230 V Motorleistung (P1) 1500 W Netzspannung Drehzahl im Leerlauf 2990 1/min 1020 mm max. Schnittlänge Schnitthöhe (bei 45°) 53 mm Schnitthöhe (bei 90°) 66 mm Ø der Scheibe Innen-Ø der Bohrung 25,4 mm Maße LxBxH 1.700 x 770 x 1.150 mm Nettogewicht 52 kg



Ersatzscheibe 180 mm SB



Art.-Nr.: 55491

GTIN: 4015671554918

Technische Daten	
Ø der Scheibe	180 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
passend zu ArtNr.	55410 GF 180
Maße LxBxH	180 x 180 x 2,6 mm
Nettogewicht	0,322 kg

Diamantscheibe 200x25,4 mm



Art.-Nr.: 55498 GTIN: 4015671554987

Technische Daten	
Ø der Scheibe	200 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
passend zu ArtNr.	55374 RFS 200
Maße LxBxH	200 x 200 x 3 mm
Nettogewicht	0,4 kg

Diamantscheibe 300 mm UNI



Art.-Nr.: 55476

GTIN: 4015671554765

Technische Daten	
Ø der Scheibe	300 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
passend zu ArtNr.	55376 RFS 300
Maße LxBxH	300 x 300 x 3 mm
Nettogewicht	1,24 kg

Diamanttrennscheibe segmentiert Ø350mm/25,4mm



Art.-Nr.: 55273 GTIN: 4015671656162

Technische Daten	
max. Drehzahl	4400 min-1
max. Geschwindigkeit Trennscheibe	88 m/s
Maße LxBxH	350 x 350 x 10 mm
Nettogewicht	1,6 kg





NEU



Der Güde Betontrennschneider GBTS 350.1 ist das Must-Have auf jeder Baustelle.

- leistungsstarker 3,9 PS/ 65ccm 2-Takt-Motor, luftgekühlt
- Ø350 mm Diamanttrennscheibe
- maximale Schnitttiefe von 125 mm
- Nass- und Trockenschnittverfahren
- Schlauchkupplung für Gartenschläuche für den Nassschnitt
- Wasserdruck über Ventile am Sägeblatt regulierbar

Anwendungsbereich:

- Rand- und Tiefbordsteine kürzen
- Betonflächen auffräsen
- Pflaster- und Knochensteine zertrennen

Lieferumfang:

- GBTS 350.1
- Diamanttrennscheibe Ø 350 mm
- Ersatzluftfilter (3 Stück)

optionales Zubehör:

 #55273 Diamanttrennscheibe segmentiert Ø350mm/25,4mm









Betontrennschneider GBTS 350.1

Art.-Nr.: 55568 GTIN: 4015671340276

Technische Daten	
Motor	2-Takt
Motorleistung	2,9/3,9 (kW/PS)
Motordrehzahl	8500 1/min
max. Schnitttiefe	115 mm
Drehzahl der Scheibe	4800 1/min
Ø der Scheibe	350 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
Tankinhalt	0,75
Maße LxBxH	750 x 220 x 440 mm
Nettogewicht	8,5 kg









Steintrennmaschine GSTM 350

Art.-Nr.: 55377

- Feineinstellungdes Schnittwinkels
- Spritzschutz
- Überlastungs-Schutzschaltung
- Kopf neigbar stufenlos arretierbar
- Kopf schwenkbar bis 45° stufenlos arretierbar

GTIN: 4015671996114

optionales Zubehör:

 #55273 Diamanttrennscheibe segmentiertØ350mm/25,4mm

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Drehzahl im Leerlauf	2800 1/min
Motorleistung (P1)	2200 W	max. Schnitttiefe	115 mm
Ø der Scheibe	350 mm	max. Schnittlänge	800 mm
Breite des Tisches	430 mm	Tiefe des Tisches	530 mm
Maße LxBxH	1.210 x 605 x 1.200 mm	Nettogewicht	74,5 kg

















Rüttelplatte GRP 50

Art.-Nr.: 55541

- niedriges Gewicht und kompakte Bauweise für Handlichkeit im Gebrauch
- · stabiler Stahlrahmen für einfachen Anund Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- · automatischer Vorlauf

GTIN: 4015671754165

- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte
- · verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- leichter Transport durch robuste Räder

Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	1,5 / 2,0 (kW / PS)
Hubraum	79 cm ³	Vibrationsstöße	5210 /min
Laufgeschwindigkeit	6,5 m/min	max. Verdichtungsdruck	8,5 kN
Verdichtungstiefe	20 cm	Arbeitsplatte	430x300 mm
Maße LxBxH	910 x 390 x 900 mm	Nettogewicht	53,417 kg













Art.-Nr.: 55542

- niedriges Gewicht und kompakte Bauweise für Handlichkeit im Gebrauch
- stabiler Stahlrahmen für einfachen Anund Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- · automatischer Vorlauf

GTIN: 4015671754172

- Ölmangelsicherung
- · Inkl. Polyurethanmatte
- · verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- · Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- leichter Transport durch robuste Räder

Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Hubraum	196 cm³	Vibrationsstöße	4900 /min
Laufgeschwindigkeit	20 m/min	max. Verdichtungsdruck	12 kN
Verdichtungstiefe	28 cm	Arbeitsplatte	510x370 mm
Maße LxBxH	1.060 x 380 x 920 mm	Nettogewicht	68,261 kg

















Rüttelplatte GRP 90

Art.-Nr.: 55538

- · stabiler Stahlrahmen für einfachen Anund Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- · automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung

GTIN: 4015671752949

- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- · leichter Transport durch robuste Räder

Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Hubraum	196 cm ³	Vibrationsstöße	4800 /min.
Laufgeschwindigkeit	20 m/min.	max. Verdichtungsdruck	16 kN
Verdichtungstiefe	35 cm	Arbeitsplatte	540x450 mm
Maße LxBxH	1.135 x 450 x 920 mm	Nettogewicht	94,092 kg





























Rüttelplatte GRP 160

Art.-Nr.: 55539

- stabiler Stahlrahmen für einfachen Anund Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung

GTIN: 4015671752956

- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen
- · verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- · leichter Transport durch robuste Räder

Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	6,5 / 9 (kW / PS)
Hubraum	270 cm ³	Vibrationsstöße	4500 /min.
Laufgeschwindigkeit	20 m/min.	max. Verdichtungsdruck	30,5 kN
Verdichtungstiefe	60 cm	Arbeitsplatte	700x500 mm
Maße LxBxH	1.030 x 500 x 1.060 mm	Nettogewicht	180,244 kg











Rüttelplatte GRP 260

Art.-Nr.: 55558

- stabiler Stahlrahmen für einfachen Anund Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- · automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung

GTIN: 4015671944313

- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen
- · verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- leichter Transport durch robuste Räder

Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	9,7 / 13 (kW / PS)
Hubraum	389 cm³	Vibrationsstöße	3750 /min
Laufgeschwindigkeit	22 m/min	max. Verdichtungsdruck	38 kN
Verdichtungstiefe	90 cm	Arbeitsplatte	820x480 mm
Maße LxBxH	1.370 x 645 x 1.120 mm	Nettogewicht	268,5 kg

















Vibrationsstampfer GVS 80

Art.-Nr.: 55540

- · hervorragendes Handling durch die kompakte Bauform
- stabiler Stahlrahmen für einfachen Anund Abtransport

GTIN: 4015671752963

- die Maschine ist zum Verdichten von gemischten und körnigen Böden bestens geeignet
- · Inkl. Fahrwerk

Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	3,2 / 4,4 (kW / PS)
Hubraum	149 cm³	Vibrationsstöße	450-650 /min.
Laufgeschwindigkeit	9,5 m/min	max. Verdichtungsdruck	10 kN
Verdichtungstiefe	45 cm	Arbeitsplatte	330x290 mm
Maße LxBxH	740 x 415 x 1.055 mm	Nettogewicht	79,105 kg























Art.-Nr.: 55451

• stabile Verwindungssteife Konstruktion

Betonmischer GBM 130

- · leichte und sichere Bedienung
- konische Trommelform für optimale Mischergebnisse
- große Trommelöffnung für leichtes entleeren

GTIN: 4015671752888

- Fußplatte für sicheren Stand
- Zahnkranz aus Gusseisen garantiert eine lange Lebensdauer
- · 200 mm große Räder mit Metallfelge

1	Technische Daten			
	Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	550 W
	max. Füllvolumen	130 l	Drehzahl der Mischtrommel	35 min-1
	Trommelarretierung	18-fach	Ø-Handrad	545 mm
	Maße LxBxH	1.170 x 710 x 1.310 mm	Nettogewicht	48 kg











Art.-Nr.: 55456

- stabile Verwindungssteife Konstruktion
- leichte und sichere Bedienung
- konische Trommelform für optimale Mischergebnisse
- große Trommelöffnung für leichtes entleeren

GTIN: 4015671752901

- Fußplatte für sicheren Stand
- Zahnkranz aus Gusseisen garantiert eine lange Lebensdauer
- · 250 mm große Räder mit Metallfelge

230 V	Motorleistung (P1)	800 W
160 I	Drehzahl der Mischtrommel	29,5 min-1
14-fach	Ø-Handrad	550 mm
1.280 x 840 x 1.345 mm	Nettogewicht	60,3 kg
1	160 l 14-fach	Drehzahl der Mischtrommel 14-fach Drehzahl der Mischtrommel 0-Handrad











Zwangsmischer GZM 120

Art.-Nr.: 55459

- kraftvoller und leistungsstarker 2000 Watt Elektromotor
- große Trommel mit 720 mm Durchmesser und 120 Liter Volumen
- Sackaufreißer am Schutzgitter
- Sicherheitsschalter am Deckel
- klappbare Vorrichtung für Eimer

GTIN: 4015671999122

- effiziente Arbeitsweise dank einer Mischwerkumdrehung von 30 U/min.
- große Motorschutzabdeckung



















Allraddumper GAD 400.1/4x4

Art.-Nr.: 55525

- · massive und langlebige Stahlkonstruktion
- · manuell kippbarer Behälter
- · Allradantrieb super auf unebenem Gelände
- umweltschonender Euro V Motor nach neuester Norm!
- einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff
- 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang und 1 neutraler Gang.

Geeignet für:

• für Haus, Hof und Garten







Technische Daten			
Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung	4,1 / 5,6 (kW / PS)
Hubraum	196 cm³	Tankinhalt	3,5
max. Geschw. vorwärts	7,0 km/h	max. Geschw. rückwärts	2,5 km/h
max. Zuladung	400 kg	Volumen Mulde	120 l
Maße LxBxH	1.400 x 770 x 1.000 mm	Nettogewicht	143 kg





GTIN: 4015671512352

GTIN: 4015671512239







NEU



Art.-Nr.: 55526

- · Massive und langlebige
- Stahlkonstruktion · Manuell kippbarer Behälter
- Für Lasten bis zu 300 kg
- Gasdruckdämpfer
- Zahnradgetriebe- wartungsfrei
- · Einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff
- Verstellbarer Ladebereich durch ausklappbare Bordwände
- Raupenantrieb
- 3 Vorwärtsgänge bis zu 7 km/h, 1 Rückwärtsgang mit bis zu 2,5km/h und 1 neutraler Gang











Technische Daten			
Motorleistung	4,1 / 5,6 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Kraftstoff	Benzin Bleifrei	Startsystem	Reversierstarter
Max. Geschw. Vorwärts	3,47 km/h	Max. Geschw. Rückwärts	1,08 km/h
Max. Zuladung	300 kg	Volumen Mulde	110 l
Maße LxBxH	1.580 x 750 x 1.098 mm	Nettogewicht	162 kg















Raupendumper GRD 400/R

Art.-Nr.: 55565

- Ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern aller Art
- · Für Haus, Hof und Garten perfekt geeignet
- Massive und langlebige Stahlkonstruktion
- Manuell kippbarer Behälter
- ullet Umweltschonender Euro V Motor nach neuester Norm!
- Für Lasten bis zu 400 kg
- Gasdruckdämpfer für erleichtertes Auskippen
- Zahnradgetriebe- wartungsfrei
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff

GTIN: 4015671004581

- Verstellbarer Ladebereich durch ausklappbare Bordwände
- Raupenantrieb super auf unwegsamen







Technische Daten			
Motorleistung	4,1/5,6 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Kraftstoff	Benzin	Motoröl	0,6
Startsystem	Reversierstart	Max. Geschw. Vorwärts	5,09 km/h
Max. Geschw. Rückwärts	1,77 km/h	Max. Zuladung	400 kg
Maße LxBxH	1.600 x 760 x 1.050 mm	Nettogewicht	197 kg





GTIN: 4015671999092









Raupendumper GRD 500/R

Art.-Nr.: 55527

- Ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern aller Art
- Massive und langlebige Stahlkonstruktion
- Gasdruckdämpfer für erleichtertes Auskippen
- · hydraulisch kippbarer Behälter
- Für Lasten bis zu 500 kg
- · Zahnradgetriebe- wartungsfrei
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff
- 3 Vorwärtsgänge bis zu 7 km/h, 1 Rückwärtsgang mit bis zu 2,5km/h und 1 neutraler Gang







Technische Daten			
Motorleistung	4,1/ 5,6 (kW / PS)	Hubraum	196 cm ³
Kraftstoff	Benzin	Startsystem	Reversierstart
Max. Geschw. Vorwärts	3,47 km/h	Max. Geschw. Rückwärts	1,08 km/h
Max. Zuladung	500 kg	Volumen Mulde	230 l
Maße LxBxH	1.680 x 720 x 1.130 mm	Nettogewicht	240 kg



















Ölwechsel-Kit RM

Art.-Nr.: 95367

Optionales Zubehör für alle Maschinen mit Verbrennungsmotor, bei denen ein Ölwechsel vorgenommen werden kann.

Das Set beinhaltet:

Trichter

GTIN: 4015671494887

- Ölspritze
- Mikrofasertuch 30 x 30 cm







Schneeschild GRD 500/R

Art.-Nr.: 55569

- Maße Räumschild: 99 x 50 cm
- Winterbereit: Machen Sie Ihren Dumper GRD 500/R fit für den Wintereinsatz.
- effiziente Schneeräumung: Räumen Sie mühelos Schnee und Eis von Wegen, Einfahrten und großen Flächen.

GTIN: 4015671386595

• passend zu 55527

Technische Daten			
Maße LxBxH	995 x 995 x 500 mm	Nettogewicht	32,7 kg

NEU



Holzrunge GRD 500/R

Art.-Nr.: 55571

GTIN: 4015671386618

- Maße aufgebaut: 105 x 145 cm
- optimale Sicherung mit der stabilen Konstruktion - egal ob für Baumstämme, Brennholz oder sperrige Holzstücke
- einfache Montage• passend zu 55527

Technische Daten			
Traglast	500 kg		
Maße LxBxH	1.023 x 1.310 x 683 mm	Nettogewicht	47 kg

















Fahrerstandplattform GRD 500/R

Art.-Nr.: 55572 GTIN: 4015671514301

- · Bodenfreiheit von 10 cm
- Standfläche 43 x 30 cm
- einfache Montage
- Robuste und stabile Konstruktion für sicheren Stand
- · passend zu 55527

Technische Daten			
Maße L		Nettogewicht	51,8 kg

Flachpritsche mit Klappverlängerung GRD 500/R

Art.-Nr.: 55573

- praktische Klappverlängerung zur Vergrößerung der Ladefläche
- Verlängerung pro Seite um 35cm
- max. Länge: 140 cm; max. Breite: 160 cm
- Traglast bis zu 500 kg

GTIN: 4015671386892

- Traglast auf Klappverlängerung bis max. 75 kg
- · passend zu 55527

Technische Daten			
Maße LxBxH	1.050 x 625 x 328 mm	Nettogewicht	49,5 kg



Bautrockner GBT 50.1

Art.-Nr.: 55547

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- besonders energiesparend für den Dauerbetrieb
- einfacher Transport und Standortwechsel
- vollautomatische Frostschutzkontrolle
- einstellbarer Hygrostat

GTIN: 4015671448606

- hohe Luftumwälzung
- waschbarer Luftfilter
- mit Auto-Stopp-Funktion
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- optimaler Einsatz für Raumgrößen von 50 - 120 m²









Technische Daten			
Netzspannung	220 - 240 V	Motorleistung (P1)	900 W
Entfeuchtungsleistung (pro Tag)	50 I	Kühlmittel	R290
Luftumwälzung	300 m³/h	Wasserbehälter	7 [
Luftfeuchtigkeit	10-95 %	Größe Arbeitsbereich	50-120 m²
Maße LxBxH	450 x 340 x 950 mm	Nettogewicht	30,9 kg







80.1

Bautrockner GBT 80.1

Art.-Nr.: 55548

- · Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- besonders energiesparend für den Dauerbetrieb
- einfacher Transport und Standortwechsel
- vollautomatische Frostschutzkontrolle
- einstellbarer Hygrostat

GTIN: 4015671448613

- · hohe Luftumwälzung
- waschbarer Luftfilter
- mit Auto-Stopp-Funktion
- · Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- optimaler Einsatz für Raumgrößen von . 50 - 160 m²







Technische Daten				
Netzspannung	220-240 V	Motorleistung (P1)	1300 W	
Entfeuchtungsleistung (pro Tag)	80 I	Kühlmittel	R290	
Luftumwälzung	400 m³/h	Wasserbehälter	Dauerbetrieb über Abflussschlauch	
Luftfeuchtigkeit	10-95 %	Größe Arbeitsbereich	50-160 m ²	
Maße LxBxH	550 x 570 x 940 mm	Nettogewicht	39 kg	





Trockenbauschleifer GTBS 710

Art.-Nr.: 55570

ideale Werkzeug für professionelle Handwerker und Heimwerker, die eine effiziente und leistungsstarke Lösung für Schleifarbeiten im Trockenbau suchen.

- Leistungsstarker 710-Watt-Motor
- teleskopierbar
- Ideal für professionelle und heimwerkliche Anwendungen
- · werkzeugloses Wechseln der Schleifteller
- Deltaschleifteller ca. 220mm
- Körnung Schleifpapier: 80, 120, 180
- Effiziente und mühelose Schleifarbeiten

GTIN: 4015671386045

Der Trockenbauschleifer GTBS 710 ist das • Präzises Arbeiten an Decken und Wänden

Lieferumfang:

• 1x Rundschleifteller, 1x Deltaschleifteller, 12x rundes Schleifpapier, 12x eckiges Schleifpapier, 1x Absaugestutzen





Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	710 W
max. Leerlaufdrehzahl	1200 -2500 1/min	Ø der Scheibe	225 mm
Spindelgewinde	M14	Kabellänge	4,1 m
Maße LxBxH	1.450 x 300 x 280 mm	Nettogewicht	6,58 kg













Art.-Nr.: 55381

- geeignet zum Trennen von Verbundsteinen, Platten und Randsteinen
- Auflagen gefedert
- wechselbares Messer mit 3 Schneiden

GTIN: 4015671840998

- · geringer Kraftaufwand dank Teleskophebel
- Fahrwerk für einfachen Transport
- einfache Einstellung der Spalthöhe über zentrale Gewindespindel

Technische Daten				
max. Werkstücklänge	420 mm	max. Werkstückhöhe	140 mm	
Maße LxBxH	1.310 x 308 x 1.435 mm	Nettogewicht	38,1 kg	











Art.-Nr.: 94414

- Sieben und trennen verschiedenster Materialien
- Ideal für Kompost, Erde und Sand
- · Einfache Handhabung
- Neigungswinkel 3-fach einstellbar
- Zwei Siebmaschen wählbar je nach Bedarf 10mm oder 20mm

GTIN: 4015671556851

- Transporträder
- Mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar für Transport
- Großer Fangsack

Lieferumfang:

• Rollsieb, Siebeinsatz 10mm, Fangsack

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	360 W
Maschenweite	20 mm	Siebeinsatz Maschenweite	10 mm
Länge der Trommel	785 mm	Ø der Trommel	375 mm
Drehzehl der Trommel	45 1/min	Neigungswinkel	0°16°18°
Maße LxBxH	1.080 x 652 x 1.350 mm	Nettogewicht	31 kg



GTIN: 4015671679444













Trockenbau Lift GTL 335

Art.-Nr.: 18100

- geeignet für Platten bis 68 kg
- Hebebereich 1400 3350 mm
- Montagewinkel variabel einstellbar von
- sicherer Stand
- hochwertige, laufruhige 5" Räder

Technische Daten			
Traglast	68 kg	Hubbereich	1.400 - 3.350 mm
Maße LxBxH	1.420 x 1.420 x 1.420 mm	Nettogewicht	36 kg







CEQ9







Gipskarton-Plattenschneider GGKS

Art.-Nr.: 55411

• Schnitttiefe einstellbar von 20 bis 625

- Genaues Arbeiten durch Skala in cm und Zoll
- geringes Eigengewicht von 1,5 Kg
- Standfüße zum Halten von großen Gipsplatten
- Anritzen erfolgt zeitgleich auf beiden Seiten
- · ergonomischer Griff
- Führungsrollen für kraftsparendes Arbeiten
- Schnittverletzungen werden nahezu ausgeschlossen
- integrierte Haltevorrichtung für Messer

GTIN: 4015671173775

Lieferumfang:

- Gipskarton-Plattenschneider
- 10 Ersatzmesser
- 2 Standfüße als Halterung für Gipsplatten















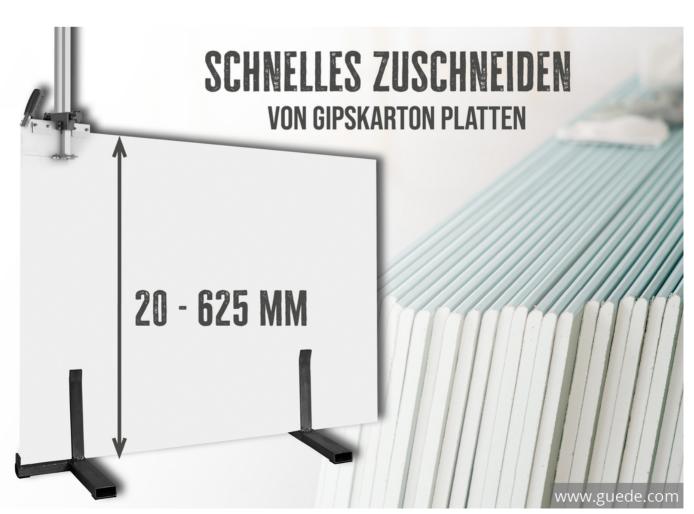





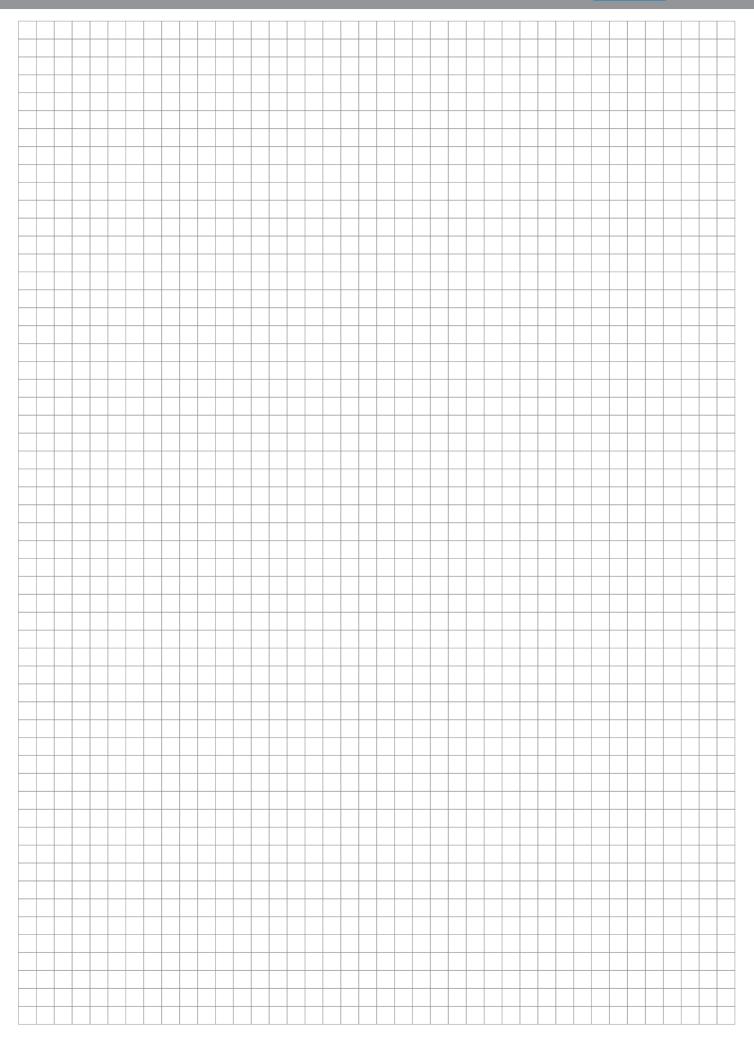

www.guede.com







Qualität seit über 45 Jahren





Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 74549 Wolpertshausen Tel.: 07904/700-0 Fax.: 07904/700-250 info@guede.com