HEBETECHNIK

2025

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

Von 2 t bishin zu 20 t Hubkraft. Hier finden Sie für alle gängigen Anwendungen und Fahrzeuge den passenden Wagenheber.

Ob tiefergelegter Sportwagen oder schwerer LKW. Unsere GS geprüften Stempel- und Rangierwagenheber sind schnell einsatzbereit und bieten ausgezeichnete Sicherheit.

Zum Halten und Bewegen höherer Lasten kommen unsere Unterstellböcke, Werkstattkrane, Montagerampen und -heber, Gabelhubwagen, Flaschenzüge sowie Seilwinden und -züge zum Einsatz.

Mit Sicherheit für jede Werkstatt und Garage geeignet:

- hochwertige hydraulische Bauelemente bei allen Wagenhebern
- stabile Werkstattkrane für den professionellen Einsatz
- Montagerampen für Reparatur- & Wartungsarbeiten an allen Motorrädern
- stabile & verwindungssteife Stahlkonstruktion der Gabelhubwagen
- Seilzüge mit hoher Zug- & Hubkraft

Unterstellbock-Set 2T 2-tlg.

Art.-Nr.: 84119

GTIN: 4015671841193

- 1 Paar
- stabile Stahlkonstruktion
- lackiert
- höhenverstellbar
- zusammenklappbar

Technische Daten			
Traglast	**2000 kg**	Höhenverstellung	**3-fach / 278, 322, 366 mm**
Maße LxBxH	**240 x 240 x 250 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**

Unterstellbock-Set 3T 2-tlg.

Art.-Nr.: 84121

GTIN: 4015671603357

Unterstellbock zur Absicherung bei Arbeiten unter dem angehobenen Fahrzeug.

- robust geschweißte Konstruktion
- breite Stellfüße - für hohe Sicherheit
- 2 Stück Unterstellböcke mit je bis zu 3t Tragkraft
- doppelt gesichert

Technische Daten			
Traglast	**3000 kg**	Höhenverstellung	**276-420 mm**
Maße LxBxH	**195 x 180 x 288 mm**	Nettogewicht	**6,8 kg**

Stempelwagenheber GSH 2T

Art.-Nr.: 18040 **GTIN: 4015671603289**

hochwertiger Hydraulikzylinder aus Stahl
- vielseitig einsatzbar wie z.B. Werkstatt und Garage
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- große Fußplatte aus Spezialguß für sicheren Stand
- leichtgängiger Pumpenkipphebel
- 3-teiliger Pumphebel mit Passung für Ventilsteuerung
- geriffelter Stempelteller für mehr Halt
- Spindel kann separat verstellt werden

Technische Daten			
Hubkraft	**2 t**	min. Höhe	**150 mm**
max. Höhe	**260 mm**	Ø-Lastteller	**20 mm**
Maße LxBxH	**100 x 95 x 148 mm**	Nettogewicht	**2,3 kg**

Stempelwagenheber GSH 5T

Art.-Nr.: 18041 **GTIN: 4015671603296**

hochwertiger Hydraulikzylinder aus Stahl
- vielseitig einsatzbar wie z.B. Werkstatt und Garage
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- große Fußplatte aus Spezialguß für sicheren Stand
- leichtgängiger Pumpenkipphebel
- 3-teiliger Pumphebel mit Passung für Ventilsteuerung
- geriffelter Stempelteller für mehr Halt
- Spindel kann separat verstellt werden

Technische Daten			
Hubkraft	**5 t**	min. Höhe	**185 mm**
max. Höhe	**355 mm**	Ø-Lastteller	**27 mm**
Maße LxBxH	**110 x 100 x 185 mm**	Nettogewicht	**4,1 kg**

Stempelwagenheber GSH 10T

Art.-Nr.: 18042 **GTIN: 4015671603319**

hochwertiger Hydraulikzylinder aus Stahl
- vielseitig einsatzbar wie z.B. Werkstatt und Garage
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- große Fußplatte aus Spezialguß für sicheren Stand
- leichtgängiger Pumpenkipphebel
- 3-teiliger Pumphebel mit Passung für Ventilsteuerung
- geriffelter Stempelteller für mehr Halt
- Spindel kann separat verstellt werden

Technische Daten			
Hubkraft	**10 t**	min. Höhe	**195 mm**
max. Höhe	**375 mm**	Ø-Lastteller	**35 mm**
Maße LxBxH	**120 x 110 x 195 mm**	Nettogewicht	**5,7 kg**

Stempelwagenheber GSH 20T

Art.-Nr.: 18043 **GTIN: 4015671603333**

hochwertiger Hydraulikzylinder aus Stahl
- vielseitig einsatzbar wie z.B. Werkstatt und Garage
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- große Fußplatte aus Spezialguß für sicheren Stand
- leichtgängiger Pumpenkipphebel
- 3-teiliger Pumphebel mit Passung für Ventilsteuerung
- geriffelter Stempelteller für mehr Halt
- Spindel kann separat verstellt werden

Technische Daten			
Hubkraft	**20 t**	min. Höhe	**217 mm**
max. Höhe	**407 mm**	Ø-Lastteller	**42 mm**
Maße LxBxH	**155 x 145 x 217 mm**	Nettogewicht	**10,1 kg**

Rangierwagenheber GRH 2/330 I

Art.-Nr.: 18031

GTIN: 4015671603197

hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- einfaches Tragen durch den ergonomischen Tragegriff
- leichte Handhabung durch die 2 Lenkrollen, welche 360° drehbar sind
- Pumpstange besteht aus 2 Teilen und kann dadurch platzsparend verstaut werden
- Pumpstange besonders lang, dadurch wird viel weniger Kraft beim Pumpen benötigt

Abbildung A:
- A: 205 mm
- B: 135 mm
- C: 340 mm
- D: 460 mm
- E: 135 mm
- F: 300 mm
- G: 200 mm
- H: 425 mm



Technische Daten			
Hubkraft	**2 t**	min. Höhe des Hubes	**135 mm**
max. Höhe des Hubes	**340 mm**	Ø-Lastteller	**55 mm**
Maße LxBxH	**460 x 200 x 135 mm**	Nettogewicht	**8,5 kg**

Rangierwagenheber GRH 2/330L

Art.-Nr.: 18032

GTIN: 4015671603210

hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- niedrige Unterfahrhöhe - Prima geeignet auch für tiefergelegte Fahrzeuge
- einfaches Tragen durch den ergonomischen Tragegriff
- leichte Handhabung durch die 2 Lenkrollen, welche 360° drehbar sind
- Pumpstange besteht aus 2 Teilen und kann dadurch platzsparend verstaut werden
- Pumpstange besonders lang, dadurch wird viel weniger Kraft beim Pumpen benötigt

Abbildung A:
- A 245 mm
- B 85 mm
- C 330 mm
- D 530 mm
- E 135 mm
- F 345 mm
- G 200 mm
- H 460 mm



Technische Daten			
Hubkraft	**2 t**	min. Höhe des Hubes	**85 mm**
max. Höhe des Hubes	**330 mm**	Ø-Lastteller	**60 mm**
Maße LxBxH	**530 x 200 x 135 mm**	Nettogewicht	**10 kg**

Rangierwagenheber GRH 2/800HD

Art.-Nr.: 18035

GTIN: 4015671603258

hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- leichte Handhabung durch 2 Lenkrollen, welche 360° drehbar sind
- besonders schwere und stabile Bauweise
- extra langer Rahmen
- verbesserter Schwerpunkt und optimale Unterfahrtiefe
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeugunterbodens
- großen Auflageteller, sicheres Heben und Senken der Last
- ein T-Griff sorgt für leichtes Rangieren
- durch die große Hubhöhe auch für die Landwirtschaft geeignet
- inkl. Fußpedal zum platzsparenden und rückenschonenden Arbeiten
- Ventilsteuerung über innenliegendes Gestänge und Drehkopf im Pumphebel

Abbildung A:
- A 665 mm
- B 145 mm
- C 800 mm
- D 1180 mm
- E 185 mm
- F 1160 mm
- G 435 mm
- H 1270 mm



Technische Daten			
Hubkraft	**2 t**	min. Höhe des Hubes	**145 mm**
max. Höhe des Hubes	**800 mm**	Ø-Lastteller	**120 mm**
Maße LxBxH	**1.180 x 435 x 185 mm**	Nettogewicht	**58,1 kg**

Rangierwagenheber GRH 2,5/460AL

Art.-Nr.: 18037

GTIN: 4015671603272

hydraulischer Profi - Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- leichte Handhabung durch 2 Lenk- und 2 Laufrollen
- Doppelzylinder System für bis zu 50% schnelleres Anheben
- Schaumstoffgeschützte Pumpstange schützt Ihre Fahrzeugkarosserie vor Beschädigungen und Kratzern
- Stahl- und Aluminium Konstruktion daduch besonders leicht und trotzdem sehr stabil
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeug-Unterbodens
- besonders niedrige Unterfahrhöhe - Prima geeignet für tiefergelegte Fahrzeuge
- Tragegriffe auf beiden Seiten

Abbildung A:
- A 365 mm
- B 100 mm
- C 465 mm
- D 560 mm
- E 155 mm
- F 1250 mm
- G 300 mm
- H 1390 mm





Technische Daten			
Hubkraft	**2,5 t**	min. Höhe des Hubes	**100 mm**
max. Höhe des Hubes	**465 mm**	Ø-Lastteller	**110 mm**
Maße LxBxH	**560 x 300 x 155 mm**	Nettogewicht	**26,4 kg**

Rangierheber

Hydraulischer Rangierwagenheber

- für den Einsatz in Werkstatt und Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- leichte Handhabung durch 2 Lenk- und 2 Laufrollen
- Doppelzylinder System für bis zu 50% schnelleres Anheben
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeug-Unterbodens
- besonders niedrige Unterfahrhöhe - Prima geeignet für tiefergelegte Fahrzeuge
- Schaumstoffgeschützte Pumpstange schützt Ihre Fahrzeugkarosserie vor Beschädigungen und Kratzern

Abbildung A:
A 435 mm; B 80 mm; C 508 mm; D 680 mm;
E 150 mm; F 1150 mm; G 330 mm; H 1315 mm



Rangierwagenheber GRH 2,5/510L

Art.-Nr.: 18033 **GTIN: 4015671603234**

Technische Daten	
Hubkraft	**2,5 t**
min. Höhe des Hubes	**80 mm**
max. Höhe des Hubes	**508 mm**
Ø-Lastteller	**100 mm**
Maße LxBxH	**720 x 315 x 190 mm**
Nettogewicht	**29,5 kg**

Rangierwagenheber GRH 3/470

Art.-Nr.: 18038

GTIN: 4015671603999

hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- leichte Handhabung durch 2 Lenkrollen welche 360° drehbar sind
- absenken der Last erfolgt über die Pumpstange und der Zahnradübersetzung
- großer Auflageteller, sicheres Heben und Senken der Last
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeugunterbodens
- Pumpstange besteht aus 2 Teilen und dadurch platzsparend verstaut werden

Abbildung A:
- A 335 mm
- B 130 mm
- C 465 mm
- D 550 mm
- E 160 mm
- F 1040 mm
- G 340 mm
- H 1200 mm



Technische Daten			
Hubkraft	**3 t**	min. Höhe des Hubes	**130 mm**
max. Höhe des Hubes	**465 mm**	Ø-Lastteller	**110 mm**
Maße LxBxH	**550 x 340 x 160 mm**	Nettogewicht	**28 kg**

Rangierwagenheber GRH 3/500 Q

Art.-Nr.: 18039

GTIN: 4015671605016

hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- Quick Lift für bis zu 50% schnelleres Anheben
- leichte Handhabung durch 2 Lenkrollen welche um 360° beweglich sind
- absenken der Last erfolgt über die Pumpstange und der Zahnradübersetzung
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeugunterbodens
- Pumpstange besteht aus 2 Teilen und kann dadurch platzsparend verstaut werden

Abbildung A:
- A 355mm
- B 145mm
- C 500mm
- D 690mm
- E 160mm
- F 1060mm
- G 350mm
- H 1200mm



Technische Daten			
Hubkraft	**3 t**	min. Höhe des Hubes	**145 mm**
max. Höhe des Hubes	**500 mm**	Ø-Lastteller	**120 mm**
Maße LxBxH	**690 x 350 x 160 mm**	Nettogewicht	**37,2 kg**

Werkstattkrane

NEU

Stabiler Werkstattkran für den professionellen Einsatz.

- Tragfähigkeit bis zu 1000 kg, für den Einsatz mit schweren Lasten.
- Ausgestattet mit einem Sicherheitsventil zur Vermeidung von Überlastung und zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs.
- Zusammenklappbar für eine einfache Lagerung und Transport, optimiert die Raumnutzung.
- Grundgestell gefertigt aus robustem Vierkantrohr (70x70x2,5 mm), bietet hohe Stabilität und Langlebigkeit.
- Mit zwei Bremsrollen versehen, die die Sicherheit und Stabilität beim Hebevorgang verbessern.
- Ein Griff zum Rangieren erleichtert das Bewegen und Positionieren des Krans.
- Vielseitig einsetzbar für professionelle Anwendungen in Werkstätten und Industriebereichen.
- Kompakte Bauweise, die trotz hoher Leistungsfähigkeit eine einfache Handhabung ermöglicht.

Zubehör
- #24362 Balancierer für Werkstattkran

Werkstattkran 1000.1 kg

Art.-Nr.: 24363 **GTIN: 4015671576156**

Technische Daten	
Traglast	**1000 kg**
Hubhöhe	**2160 mm**
Auszug	**868-958-1048-1138 mm**
Maße eingeklappt LxBxH	**700 x 600 x 1450 mm**
Maße LxBxH	**1.615 x 875 x 2.380 mm**
Nettogewicht	**66 kg**

Balancierer für Werkstattkran

Art.-Nr.: 24362 **GTIN: 4015671243621**

- 340 mm längs verstellbar durch Schneckenantrieb mit Handkurbel
- 4 Ketten mit Sicherheitshaken 30 cm lang
- großes Befestigungsauge zum Einhängen
- Tragkraft 400 kg

Passend zu:
- #24360 Werkstattkran 1000 kg
- #24361 Werkstattkran 2000 kg
- #24363 Werkstattkran 1000.1 kg

Technische Daten			
Traglast	**400 kg**	Auszug	**340 mm**
Maße LxBxH	**475 x 45 x 205 mm**	Nettogewicht	**5,16 kg**

Motorrad Montagerampe GMR 360

Art.-Nr.: 24315

GTIN: 4015671243157

- perfekt geeignet für alle Zweiräder bis 360 kg
- leichtes Anheben und Senken mittels Scherenhubtechnik
- einfaches Rangieren durch 2 Lenkrollen (360° drehbar)
- Gesamtstahlkonstruktion
- Plattform aus stabilem und hochwertigen Stahlriffelblech
- Rücken- und kraftschonendes Bedienen mittels Fußhebel
- Spannvorrichtung für Vorderräder bis 135 mm Breite zum einfachen Fixieren Ihres Zweirads

Technische Daten			
min. Höhe	**180 mm**	max. Höhe	**820 mm**
Länge inkl. Rampe	**2.200 mm**	Länge ohne Rampe	**1.350 mm**
Maße LxBxH	**2.220 x 840 x 920 mm**	Nettogewicht	**96 kg**



Motorrad Montagerampe GMR 560

Art.-Nr.: 24332

GTIN: 4015671243324

- perfekt geeignet für alle Zweiräder bis 560 kg
- leichtes Anheben und Senken mittels Scherenhubtechnik
- einfaches Rangieren durch 2 Lenkrollen (360° drehbar)
- Plattform aus stabilem und hochwertigen Stahlriffelblech
- Rücken- und kraftschonendes Bedienen mittels Fußhebel
- Spannvorrichtung für Vorderräder bis 180 mm Breite zum einfachen Fixieren Ihres Zweirads

Technische Daten			
min. Höhe	**200 mm**	max. Höhe	**780 mm**
Länge inkl. Rampe	**2.600 mm**	Länge ohne Rampe	**1.800 mm**
Maße LxBxH	**2.680 x 1.040 x 1.050 mm**	Nettogewicht	**127 kg**

Motorrad Montageheber GMH 680

Art.-Nr.: 18045

GTIN: 4015671448804

Der Motorrad Montageheber ist der ideale Helfer beim Anheben von Motorrädern bis zu einem Gewicht von 680 kg. Sie eignet sich für jegliche Reparatur- und Servicearbeiten.

- extra große Hubkraft von 680 Kg
- inkl. 2 Zurrgurten zum Fixieren des Motorrads
- bequemes, leichtes und schnelles Anheben des Motorrads dank hydraulischem Fußpedal oder der Führungsstange

Technische Daten			
min. Höhe des Hubes	**135 mm**	max. Höhe des Hubes	**430 mm**
Länge Auflagefläche (einzeln)	**340 mm**	Breite Auflagefläche (einzeln)	**65 mm**
Maße LxBxH	**940 x 460 x 340 mm**	Nettogewicht	**37,9 kg**

Gabelhubwagen GHW 2500-115 PA

Art.-Nr.: 24324

GTIN: 4015671698117

- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- 180°-drehbare Lenksäule
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen
- Hebefunktion über Deichsel
- Senkfunktion über Hebel an der Deichsel
- Räder aus Polyamid
- zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich
- Lenkrollen 50 mm breit und 180 mm im Durchmesser
- Tandemrollen 70 mm breit und 80 mm im Durchmesser

Technische Daten			
Traglast	**2500 kg**	Gabellänge	**1.150 mm**
Gabelhöhe (abgelassen)	**85 mm**	Gesamtlänge	**1.550 mm**
Gesamthöhe (ohne Deichsel)	**420 mm**	Gesamthöhe (mit Deichsel senkrecht)	**1.215 mm**
Maße LxBxH	**1.550 x 540 x 1.215 mm**	Nettogewicht	**63 kg**

Gabelhubwagen GHW 2500-115 PU

Art.-Nr.: 24325

GTIN: 4015671698124

- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- 180°-drehbare Lenksäule
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen
- Hebefunktion über Deichsel
- Senkfunktion über Hebel an der Deichsel
- Polyurethanräder für extra leisen Lauf auf harten Böden
- zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich
- Lenkrollen 50 mm breit und 180 mm im Durchmesser
- Tandemrollen 70 mm breit und 80 mm im Durchmesser

Technische Daten			
Traglast	**2500 kg**	Gabellänge	**1.150 mm**
Gabelhöhe (abgelassen)	**85 mm**	Gesamtlänge	**1.550 mm**
Gesamthöhe (ohne Deichsel)	**420 mm**	Gesamthöhe (mit Deichsel senkrecht)	**1.215 mm**
Maße LxBxH	**1.500 x 540 x 1.215 mm**	Nettogewicht	**64 kg**

Gabelhubwagen GHW 2500-80 PU

Art.-Nr.: 24326

GTIN: 4015671714640

- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion.
- 180°-drehbare Lenksäule.
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen
- Hebefunktion über Deichsel
- Senkfunktion über Hebel an der Deichsel oder Fußpedal
- Polyurethanräder für extra leisen Lauf auf harten Böden
- zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich
- kurze Gabel für seitlichen Transport Euro.- oder Einwegpaletten.
- Ø Lenkrollen: 180 mm
- breite Lenkrollen: 50 mm
- Ø Tandemrollen: 80 mm
- breite Tandemrollen: 70 mm

Technische Daten			
Traglast	**2500 kg**	Gabellänge	**800 mm**
Gabelhöhe (abgelassen)	**85 mm**	Zylinderhöhe	**115 mm**
Gesamthöhe (ohne Deichsel)	**420 mm**	Gesamthöhe (mit Deichsel senkrecht)	**1210 mm**
Maße LxBxH	**1.200 x 550 x 1.210 mm**	Nettogewicht	**62 kg**

CE Q9

Gabelhubwagen GHW 2500-180 PU

Art.-Nr.: 24327

GTIN: 4015671714657

- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion.
- 180°-drehbare Lenksäule.
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen
- Hebefunktion über Deichsel
- Senkfunktion über Hebel an der Deichsel oder Fußpedal
- Polyurethanräder für extra leisen Lauf auf harten Böden
- zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich
- extra lange Gabel für Paletten mit 1,8 m länge
- Lenkrollen 50 mm breit und 180 mm im Durchmesser
- Tandemrollen 70 mm breit und 80 mm im Durchmesser

Technische Daten			
Traglast	**2500 kg**	Gabellänge	**1800 mm**
Gabelhöhe (abgelassen)	**85 mm**	Zylinderhöhe	**115 mm**
Gesamthöhe (ohne Deichsel)	**420 mm**	Gesamthöhe (mit Deichsel senkrecht)	**1210 mm**
Maße LxBxH	**2.200 x 550 x 1.220 mm**	Nettogewicht	**92 kg**

CE Q9

Stirnradflaschenzug 1000 kg

Art.-Nr.: 55103

GTIN: 4015671551030

Dieser Stirnradflaschenzug erleichtert das Bewegen und Heben von bis zu 1000 kg. Durch den stabilen Lasthaken kann der Stirnradflaschenzug flexibel angebracht werden und eignet sich somit perfekt für alle Einsatzgebiete.

- 360° drehbarer Last- und Befestigungshaken
- Stabiler Haken mit Sicherung
- wenig Kraftaufwand dank feiner Übersetzung
- Stabiles Stahlgehäuse

Technische Daten			
Länge	**2,5 m**	Lastkette	**3 m**
Abmessung Kettenglied	**6 x 18 mm**	max. Tragkraft	**1000 kg**
Maße LxBxH	**230 x 180 x 175 mm**	Nettogewicht	**10,4 kg**

Stirnradflaschenzug 2000 kg

Art.-Nr.: 55104

GTIN: 4015671551047

Dieser Stirnradflaschenzug erleichtert das Bewegen und Heben von bis zu 2000 kg. Durch den stabilen Lasthaken kann der Stirnradflaschenzug flexibel angebracht werden und eignet sich somit perfekt für alle Einsatzgebiete.

- 360° drehbarer Last- und Befestigungshaken
- Stabiler Haken mit Sicherung
- wenig Kraftaufwand dank feiner Übersetzung
- Stabiles Stahlgehäuse

Technische Daten			
Länge	**2,5 m**	Lastkette	**3 m**
Abmessung Kettenglied	**8 x 24 mm**	max. Tragkraft	**2000 kg**
Maße LxBxH	**350 x 180 x 180 mm**	Nettogewicht	**15,8 kg**

Gurtwinde GGHW 540/8

Art.-Nr.: 38354

GTIN: 4015671714459

Gurtwinde zum horizontalen Ziehen von Lasten.
In verschiedensten Bereichen stromunabhängig einsetzbar wie z.B. in der Garage, im Garten, auf Anhängern oder in der Forst- und Landwirtschaft.

- 8 Meter Gurt

- Lasthaken mit Tropfenöffnung
- Sperrhebel
- Handkurbel mit Softgriff
- Grundplatte mit Bohrungen zur Festmontage angeeigneten Tragpunkten

Technische Daten			
max. Zugkraft	**540 kg**	Länge des Gurtes	**800 cm**
Breite des Gurtes	**5 cm**	Material des Gurtes	**Polyester**
Maße LxBxH	**270 x 240 x 152 mm**	Nettogewicht	**3 kg**

Gurtwinde GGHW 900/8

Art.-Nr.: 38355

GTIN: 4015671714473

Gurtwinde zum horizontalen Ziehen von Lasten.
In verschiedensten Bereichen stromunabhängig einsetzbar wie z.B. in der Garage, im Garten, auf Anhängern oder in der Forst- und Landwirtschaft.

- 8 Meter Gurt
- Lasthaken mit Tropfenöffnung
- Sperrhebel
- Handkurbel mit Softgriff
- Zwei Übersetzungen (10:1 | 4:1)
- Grundplatte mit Bohrungen zur Festmontage angeeigneten Tragpunkten

Technische Daten			
max. Zugkraft	**900 kg**	Länge des Gurtes	**800 cm**
Breite des Gurtes	**5 cm**	Material des Gurtes	**Polyester**
Maße LxBxH	**290 x 275 x 160 mm**	Nettogewicht	**4,6 kg**

Seilwinde 360 kg 10 m

Art.-Nr.: 55125

GTIN: 4015671551252

Handseilwinde zum horizontalen Ziehen von Lasten.
In verschiedensten Bereichen stromunabhängig einsetzbar wie z.B. in der Garage, im Garten, auf Anhängern oder in der Forst- und Landwirtschaft.

- 10 Meter Stahlseil
- Lasthaken mit Tropfenöffnung
- Sperrhebel
- Handkurbel mit Softgriff
- Grundplatte mit Bohrungen zur Festmontage an geeigneten Tragpunkten

Technische Daten			
Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle	**360 kg**	Befestigungsplatte LxB	**95 x 92 mm**
Maße LxBxH	**270 x 220 x 120 mm**	Nettogewicht	**2,9 kg**

Seilwinde 720 kg 20 m

Art.-Nr.: 55126

GTIN: 4015671551269

Handseilwinde zum horizontalen Ziehen von Lasten. In verschiedensten Bereichen stromunabhängig einsetzbar wie z.B. in der Garage, im Garten, auf Anhängern oder in der Forst- und Landwirtschaft.

- 20 m Stahlseil
- Lasthaken mit Tropfenöffnung
- integrierte Bremse
- Handkurbel mit Softgriff
- Grundplatte mit Bohrungen zur Festmontage an geeigneten Tragpunkten.

Technische Daten			
Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle	**720 kg**	Befestigungsplatte LxB	**140 x 86 mm**
Maße LxBxH	**360 x 270 x 160 mm**	Nettogewicht	**5,7 kg**

Elektroseilwinde 1200/ 12 Volt

Art.-Nr.: 55127

GTIN: 4015671226075

- geeignet zur Festmontage oder Montage an der Anhängerkupplung mit Adapterplatte
- Überall einsetzbar
- 3 m Bedienkabel
- 3 m Stromkabel
- Handkurbel
- Umlenkrolle
- Tragegriff
- Freilauffunktion
- Anschlusskabel mit Ringösen

Technische Daten			
Anschluss	**12 V**	Schutzklasse	**III**
Max. Zugkraft mit Umlenkrolle	**1800 kg**	Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle	**900 kg**
Maße LxBxH	**260 x 245 x 200 mm**	Nettogewicht	**13,22 kg**

Elektrowinde 1800/12 V

Art.-Nr.: 55128

GTIN: 4015671551283

- geeignet zur Festmontage oder für Montage an der Anhängerkupplung mit Hilfe der Adapterplatte
- Überall einsetzbar
- inklusive Freilauffunktion
- 3 m Bedienkabel
- 4,5 m Stromkabel
- Handkurbel
- Umlenkrolle
- Tragegriff
- Adapterplatte.

Technische Daten			
Anschluss	**12 V**	Schutzklasse	**III**
Max. Zugkraft mit Umlenkrolle	**2720 kg**	Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle	**1360 kg**
Maße LxBxH	**385 x 295 x 220 mm**	Nettogewicht	**16,6 kg**

Handhebelseilzug HS 2000

Art.-Nr.: 38350

GTIN: 4015671863249

- stabile, verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 stabilen einrastenden Sicherheitslasthaken
- 2-fach gesicherte Ratsche
- 3-fach genieteter Hebel
- Umlenkrolle
- gummierter Griff
- geeignet zum Ziehen, Spannen von Zäunen oder als Befreiungshilfe für feststehende Fahrzeuge
- nicht geeignet zum Heben von Lasten

Technische Daten			
Max. Zugkraft mit Umlenkrolle	**2000 kg**	Max. Zugweg mit Umlenkrolle	**1,3 m**
Länge des Seiles	**2,8 m**	Ø des Seils	**4,5 mm**
Maße LxBxH	**575 x 75 x 220 mm**	Nettogewicht	**2,87 kg**

Handhebelseilzug HS 4000

Art.-Nr.: 38351

GTIN: 4015671863256

- stabile, verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 stabilen einrastenden Sicherheitslasthaken
- 2-fach gesicherte Ratsche
- 3-fach genieteter Hebel
- Umlenkrolle
- gummierter Griff

- geeignet zum Ziehen, Spannen von Zäunen oder als Befreiungshilfe für feststehende Fahrzeuge
- nicht geeignet zum Heben von Lasten

Technische Daten			
Max. Zugkraft mit Umlenkrolle	**4000 kg**	Max. Zugweg mit Umlenkrolle	**1,4 m**
Länge des Seiles	**3 m**	Ø des Seils	**5 mm**
Maße LxBxH	**690 x 95 x 325 mm**	Nettogewicht	**4,891 kg**

Elektro-Seilzug GSZ 100/200

Art.-Nr.: 55050

GTIN: 4015671550507

Unser Elektro Seilzug ist der ideale Helfer in Werkstatt, Garage oder in Lagerräumen

- zum einfachen Heben und Senken von Lasten
- Motor- und Getriebegehäuse aus stabilem Alu-Druckguss
- für Ihre Sicherheit! - GS geprüft

- Bedienelement mit Notausschalter
- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 100KG/ mit 200KG
- selbst bei unterbrochener Stromzufuhr bleibt die Last sicher hängen
- Endabschaltbügel für das Auf-und Ablassen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**450 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**100 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**1,6 m**
Maße LxBxH	**340 x 180 x 120 mm**	Nettogewicht	**9,14 kg**

Elektrischer Seilzug GSZ 200/400

Art.-Nr.: 01706

GTIN: 4015671017062

Unser Elektro Seilzug ist der ideale Helfer in Werkstatt, Garage oder in Lagerräumen

- zum einfachen Heben und Senken von Lasten
- Motor- und Getriebegehäuse aus stabilem Alu-Druckguss
- für Ihre Sicherheit! - GS geprüft

- Bedienelement mit Notausschalter
- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 200KG/ mit 400KG
- selbst bei unterbrochener Stromzufuhr bleibt die Last sicher hängen
- Endabschaltbügel für das Auf-und Ablassen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**750 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**200 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**1,6 m**
Maße LxBxH	**390 x 150 x 270 mm**	Nettogewicht	**15,6 kg**

Elektrischer Seilzug GSZ 300/600

Art.-Nr.: 01708

GTIN: 4015671017086

Unser Elektro Seilzug ist der ideale Helfer in Werkstatt, Garage oder in Lagerräumen
- zum einfachen Heben und Senken von Lasten
- Motor- und Getriebegehäuse aus stabilem Alu-Druckguss
- für Ihre Sicherheit! - GS geprüft
- Bedienelement mit Notausschalter
- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 300KG/ mit 600KG
- selbst bei unterbrochener Stromzufuhr bleibt die Last sicher hängen
- Endabschaltbügel für das Auf-und Ablassen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1050 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**300 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**1,6 m**
Maße LxBxH	**420 x 150 x 270 mm**	Nettogewicht	**17,58 kg**

Elektrischer Seilzug GSZ 500/1000

Art.-Nr.: 01709

GTIN: 4015671017093

Unser Elektro Seilzug ist der ideale Helfer in Werkstatt, Garage oder in Lagerräumen
- zum einfachen Heben und Senken von Lasten
- Motor- und Getriebegehäuse aus stabilem Alu-Druckguss
- für Ihre Sicherheit! - GS geprüft
- Bedienelement mit Notausschalter
- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 500KG/ mit 1000KG
- selbst bei unterbrochener Stromzufuhr bleibt die Last sicher hängen
- Endabschaltbügel für das Auf-und Ablassen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1600 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**500 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**1,6 m**
Maße LxBxH	**500 x 195 x 270 mm**	Nettogewicht	**32 kg**



Elektrischer Kettenzug GEKZ 300

Art.-Nr.: 01707

GTIN: 4015671003683

- zum Bewegen und Heben von Lasten
- End-Abschaltbügel zum Schutz des Motors wenn Kette komplett eingefahren wird
- Einhandbedienung mit Notstopp
- mechanische Getriebebremse hält das Gewicht auch nach dem Abschalten
- wartungsfreie Kette, kein Schmieren notwendig
- einfach und schnelle Montage mit Befestigungshaken
- Max. Hubkraft 300KG
- geringes Eigengewicht

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**410 W**	Nennstrom	**1,70 A**
Ø-Hubgeschwindigkeit	**3 m/min**	Länge der Kette	**3,00 m**
Länge Bedienkabel	**1,45 m**	max. Gewichtsbelastung	**300 kg**
Maße LxBxH	**290 x 225 x 430 mm**	Nettogewicht	**14,1 kg**

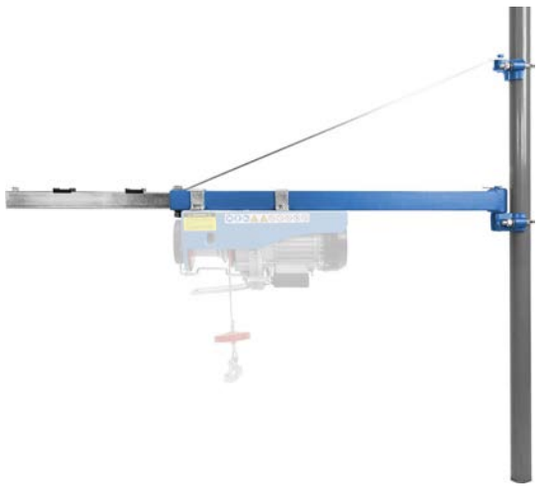

Schwenkarm 1200 100-600 kg

Art.-Nr.: 01715

GTIN: 4015671017154

- zum Befestigen an Rundröhren mit Außen- Ø 50mm (1 ½) / Wandung min. 3mm
- 2 Befestigungsschellen (innen/außen)
- Trägerrohr
- Haltestrebe
- Befestigungsschrauben

Passend zu:
- #55050 Elektro-Seilzug GSZ 100/200
- #1706 Elektrischer Seilzug GSZ 200/400
- #1708 Elektrischer Seilzug GSZ 300/600

Technische Daten			
max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**600 kg**	max. Länge des Auszugs	**1.100 mm**
max. Schwenkbereich	**links / rechts 75 °**		
Maße LxBxH	**820 x 100 x 430 mm**	Nettogewicht	**8,5 kg**



Laufkatze GLK 1000

Art.-Nr.: 01717

GTIN: 4015671559142

- Montage an T-Träger (Breite 68 - 110 mm)
- 5 m Bedienkabel
- Endabschaltung in beide Laufrichtungen
- Halter für Seilzüge
- Halter für Kettenflaschenzüge
- Distanzscheiben

- geeignet für IPN 160 bis IPN 240 Stahlträger

Passend zu: #1706; #1708; #1709; #55050; #55051; #55103; #55104

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**200 W**	Nennstrom	**0,88 A**
Länge Bedienkabel	**5 m**	max. Gewichtsbelastung	**1000 kg**
Maße LxBxH	**750 x 335 x 195 mm**	Nettogewicht	**15,75 kg**

Trockenbau Lift GTL 335

Art.-Nr.: 18100

GTIN: 4015671679444

- geeignet für Platten bis 68 kg
- Hebebereich 1400 - 3350 mm
- Montagewinkel variabel einstellbar von 0°- 60°
- sicherer Stand

- hochwertige, laufruhige 5“ Räder drehbar und mit Bremse zum leichten rangieren und genauen Ausrichten
- praktische Gummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Platten
- einfache Montage/Demontage, da teilmontiert

Technische Daten			
Traglast	**68 kg**	Hubbereich	**1.400 - 3.350 mm**
Maße LxBxH	**1.420 x 1.420 x 1.420 mm**	Nettogewicht	**36 kg**

www.guede.com

https://facebook.com/guedegermany
https://instagram.com/guedegermany
https://linkedin.com/company/guedegermany
https://www.youtube.com/user/GuedeService

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

Qualität seit über 45 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

07.02.2025 11:08