HAUPTKATALOG

DRUCKLUFTTECHNIK • SCHWEISSTECHNIK • METALLBEARBEITUNG • BRENNHOLZBEARBEITUNG
HOLZBEARBEITUNG • ELEKTROWERKZEUGE • BAUGERÄTE • GARTENTECHNIK • PUMPENTECHNIK
REINIGUNGSGERÄTE • WERKSTATTAUSSTATTUNG • HEBETECHNIK • BATTERIELADER/KFZ-ZUBEHÖR
STROMERZEUGER • HEIZGERÄTE

2025

















Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:

Wir sind für Sie da!

www.guede.com

	Telefon	Fax	Email
Zentrale	07904/700-0	07904/700-250	info@guede.com
Verkauf/Innendienst			
Verkauf	07904/700-200	07904/700-251	verkauf@guede.com
Leitung Verkaufsgebiet D-Süd + Schweiz + Österreich			
Hr. Rebholz, Markus	0175/2243908		m.rebholz@guede.com
Leitung Verkaufsgebiet D-Nord + Niederlande + Luxemburg			
Hr. Lüken, Hermann	0175/2243907		h.lueken@guede.com

Notieren Sie sich hier Ihre
Kunden-Nr.:

Außendienstmitarbeiter	Telefon	Fax	Email	PLZ-Gebiete
Hr. Gütinger, Dieter	0175/2243906	08237/952654	d.guetinger@guede.com	D: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88*, 89*, 90, 91, 92, 93, 94, 95* AT: 41, 42, 47*, 49, 52*
Hr. Keil, Wolfgang	0175/2243916	0561/81026301	w.keil@guede.com	D: 01, 02, 03, 04, 06*,07, 08, 09, 34, 35*, 37, 53*, 95*, 96, 98*, 99
Hr. Kemperdick, Martin	0175/7458182		m.kemperdick@guede.com	D: 35*, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47*, 50, 51, 52, 53*, 55*, 56*, 57, 58, 59
Hr. Luder, Stefan	0175/2243910	07576/929713	s.luder@guede.com	D: 70, 71, 72, 73, 74*, 75, 76, 77, 78, 79, 88*, 89* AT: 56*, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Schweiz
Hr. Lüken, Niklas	0171/9403599		n.lueken@guede.com	D: 26, 27, 28, 29*, 48*, 49*
Hr. Niesag, Paul	0175/2243919		p.niesag@guede.com	D: 06*, 10, 12, 13, 14*, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Hr. Steiner, Christian	+43-(0)664/9205866	+43-(0)4357/3035	c.steiner@guede.com	AT: 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47*, 48, 50, 51, 52*, 53, 54, 55, 56*, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Hr. Taubert, Lars	0175/2243911		l.taubert@guede.com	D: 14*, 29*, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 47*, 48*, 49*
Hr. Wittemann, Dennis	0175/2997306		d.wittemann@guede.com	D: 14*, 54, 55*, 56*, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74*, 97, 98* Luxemburg

* in diesen Gebieten kann es zu Überschneidungen der Zuständigkeit kommen. Bitte informieren Sie sich bei unserer Zentrale über den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Technischer Service (ab 9.00 Uhr)			
Service-Hotline	07904/700-360	07904/700-51999	support@ts.guede.com
Support-Internet	www.guede.com	Unter Service oder über das Kontaktformular	
Just in Time			
Verkauf	07904/700-450	07904/700-105	verkauf@just-intime.de



Ihr Güde Verkaufsteam:

Tel.: 0 79 04 / 700 - 200
Fax: 0 79 04 / 700 - 251
verkauf@guede.com

Inhaltsverzeichnis

www.guede.com












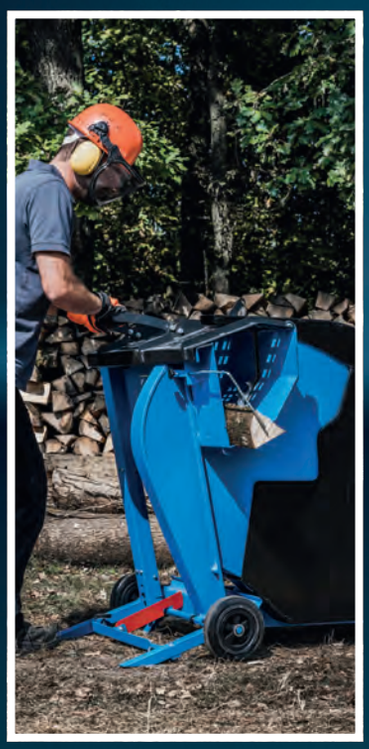





Drucklufttechnik 5

Schweißtechnik 39

Metallbearbeitung 57

Brennholzbearbeitung 81

Holzbearbeitung 103

Elektrowerkzeuge 129

Baugeräte 189

Gartentechnik 203

Pumpentechnik 275

Reinigungsgeräte 299

Werkstattausstattung 317

Hebetechnik 365

Batterielader / KfZ-Zubehör 383

Stromerzeuger 389

Heizgeräte 397



Sehr geehrte Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter,

wir schauen mit großer Dankbarkeit auf über **45 Jahre** erfolgreicher Zusammenarbeit zurück. Im Jahr **1979** begann unsere Reise in Mangoldsall, einem kleinen Ort in der Nähe von Kupferzell. Damals bestand unser Unternehmen aus einer Handvoll engagierter Mitarbeiter und einer Büro- sowie Lagerfläche von etwa **1.500 m²**.

Mit kontinuierlichem Wachstum zogen wir im Jahr **1991** nach Übrigshausen, wo wir mehrere Hallen errichteten und eine beeindruckende Gesamtfläche von **10.000 m²** schufen.

Seit dem Jahr **2000** ist unser Sitz in Wolpertshausen, direkt an der A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg. Hier beschäftigen wir heute rund **180** Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen, von der Entwicklung über die Lagerhaltung bis hin zum Versand unserer Produkte in ganz Europa.

Unsere Lagerfläche erstreckt sich mittlerweile über **36.000 m²**, aufgeteilt auf insgesamt **7** Lagerhallen und den Technischen Service. Im Technischen Service kümmern sich unsere Experten direkt vor Ort um Kundenreklamationen und führen bei Bedarf Reparaturen durch. Mit einer Ersatzteilverfügbarkeit von mehreren Jahren halten wir derzeit rund **30.000** unterschiedliche Ersatzteile permanent auf Lager.

In den letzten Jahrzehnten haben wir uns auf dem Markt etabliert und unser Produktsortiment ständig erweitert. Unsere Ambition ist es, hochwertige Maschinen und Werkzeuge anzubieten, die Handwerker und Heimwerker gleichermaßen unterstützen. Wir sind stolz auf das Erreichte und freuen uns auf viele weitere Jahre der Partnerschaft und des gemeinsamen Erfolgs.

Danken möchten wir Ihnen, unseren geschätzten Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern, für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Gemeinsam haben wir Meilensteine erreicht und sind bereit für die Herausforderungen der Zukunft.

Mit herzlichem Dank und besten Grüßen,

Die Gesellschafter & Geschäftsleitung
der Güde GmbH & Co. KG

DRUCKLUFTTECHNIK

2025













Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:



Vom mobilen kleinen Helfer, über leise Kraftpakete bis hin zu professionellen Stand-Kompressoren mit 200 Liter Kesselinhalt.

Alle unsere Kolben-Kompressoren zeichnen sich durch die Fähigkeit aus hohe Luftmengen bei gleichzeitig niedrigem Druck erzeugen zu können. So können Druckluftwerkzeuge und -geräte länger und unter höherer Belastung eingesetzt werden, bei gleichbleibender Leistung und witterungsunabhängig.

Ob ölfrei oder ölgeschmiert. Sie haben die Wahl.

Unsere Kompressoren sind unter anderem ausgestattet mit:

- automatischer Abschaltung bei Erreichen des Betriebdrucks
- Überlastungsschutzvorrichtungen
- Sicherheits- und Rückschlagventile
- analoge Manometer oder digitale Anzeige
- Kondensatablassschrauben









Akku Kompressor u. Luftpumpenset KLS 18-0

Art.-Nr.: 58427

GTIN: 4015671497314

Leistungsstarkes Luftpumpenset inkl. Kompressor und Luftvolumenpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- für hohen Luftdruck wie bei Reifen und aufblasbaren Spiel- oder Sportartikeln
- Druckvoreinstellung mit Auto-Abschaltung
- LCD-Display mit Druckanzeige in Bar oder PSI
- Softgrip
- LED-Arbeitsleuchte
- inkl. Schlauch und 3 Adaptern, 5-tlg. Düsenset, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	eff. Liefermenge 0 bar	**30 l/min**
max. Druck	**7 bar**	Manometer	**Digital**
Schlauchlänge	**500 mm**	Luftvolumenstrom	**45 m³/h**
Maße LxBxH	**210 x 170 x 70 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**









Akku Kompressor K 18-0

Art.-Nr.: 58419

GTIN: 4015671450753

Leistungsstarker Akku-Kompressor aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- praktischer Tragegriff
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- digitales Manometer mit automatischer Abschaltung
- Kompressor zum Füllen von Fahrradreifen, Autoreifen oder Bällen
- Luftvolumenpumpe zum Be- oder Entlüften von Luftmatratzen oder Schlauchbooten
- 12V Zigarettenanzünder Anschluss
- ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**Zigarettenanzünder oder 18 V**	eff. Liefermenge 0 bar	**10 l/min**
max. Druck	**11 bar**	Manometer	**Digital**
Schlauchlänge	**760 mm**	Luftvolumenstrom	**22 m³/h**
Maße LxBxH	**240 x 145 x 205 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**

Kompressor Airpower Dual Drive 12/230V/5-tlg.







Art.-Nr.: 50150

GTIN: 4015671245014

- Leichter und handlicher Kompressor mit umfangreichem Zubehör.
- Öl- und wartungsfrei.
- Automatische Erkennung der Versorgungsspannung.
- Automatische Abschaltung bei Erreichen des Zieldrucks.
- 0,6 m Druckluftschlauch mit Ventilhebelstecker.
- Alle Zubehörteile und Kabel All-in-One aufbewahren.
- Perfekt für Autos, Motorräder, Fahrradreifen, Luftmatratzen, Bälle und vieles mehr.

Technische Daten			
Netzspannung	**12/230 V**	Motorleistung (P1)	**150 W**
Drehzahl des Verdichters	**3000 min-1**	Ansaugleistung	**26-27 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**20 l/min**	max. Druck	**8 bar**
Kesselinhalt	**ohne Druckbehälter l**	Schlauchlänge	**0,6 m**
Maße LxBxH	**290 x 104 x 219 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**

Kompressor Airpower 180/08







Art.-Nr.: 50077

GTIN: 4015671201614

leichter & handlicher Kompressor inkl. umfangreichem Zubehörpaket.

- ölfrei & wartungsarm
- Riemenantrieb
- Tragegriff für leichten Transport
- 2,5 m Druckluftschlauch mit Schnellkupplung
- Kleinteilefach
- Ausblaspistole & Reifenfüller
- Ballfüllnadel, Fahrradventil & Luftmatratzenventil Adapter

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,1 kW**
Drehzahl des Verdichters	**3400 min-1**	Ansaugleistung	**180 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**140 l/min**	max. Druck	**8 bar**
Kesselinhalt	**ohne Druckbehälter l**	Schlauchlänge	**2,5 m**
Maße LxBxH	**305 x 155 x 335 mm**	Nettogewicht	**5,4 kg**

Kompressor Airpower 200/10/5 TY







Art.-Nr.: 50083

GTIN: 4015671686978

mobiler Kompressor mit Trolley-Funktion
- ölfrei und wartungsarm
- Riemenantrieb
- integrierter Druckschalter
- Druckminderer mit Manometer
- 1 Druckluftkupplung
- Ablagefach
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Aufbewahrungsfach für Netzkabel

Lieferumfang:
- Kompressor
- 5 m Spiralschlauch
- Ausblaspistole

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,1 kW**
Motordrehzahl	**3400 1/min**	Ansaugleistung	**200 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**148 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**60 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**5 l**
Maße LxBxH	**360 x 305 x 430 mm**	Nettogewicht	**10,56 kg**









Kompressor Airpower 190/08/6

Art.-Nr.: 50089

GTIN: 4015671263803

- ölfrei und wartungsarm
- Riemenantrieb
- integrierter Druckschalter
- Druckminderer
- Kesseldruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- inkl. 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole, Reifenfüller, Ballfüllnadel, Fahrradventil und Luftmatratzenventil Adapter
- praktisches Ablagefach & Tragegriff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,1 kW**
Motordrehzahl	**3400 1/min**	Ansaugleistung	**190 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**145 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**60 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**6 l**
Maße LxBxH	**340 x 310 x 335 mm**	Nettogewicht	**9,7 kg**





Kompressor Airpower 105/8/6 SILENT

Art.-Nr.: 50133

GTIN: 4015671512406

- öl- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
- flüsterleise - Schalldruckpegel nur 59 dB(A)
- energieeffizientes 2-Zylinder-Aggregat
- direktgetrieben
- mechanischer Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Manometer - komfortables Ablesen des Arbeitsdrucks
- 1 Druckluftkupplung
- praktischer Transportgriff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
Drehzahl des Verdichters	**1450 min-1**	Ansaugleistung	**105 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**94 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**38 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**6 l**
Maße LxBxH	**420 x 200 x 500 mm**	Nettogewicht	**14,5 kg**



Kompressor Airpower 150/8/24 SILENT

Art.-Nr.: 50136

GTIN: 4015671251824

- öl- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
- flüsterleise - Schalldruckpegel 49 dB(A)
- energieeffizientes, direktgetriebenes 2-Zylinder-Doppelkolbenaggregat
- mechanischer Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kessel- & Arbeitsmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- praktischer Transportgriff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**750 W**
Motordrehzahl	**1400 1/min**	Ansaugleistung	**150 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**130 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**55 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**560 x 320 x 540 mm**	Nettogewicht	**21,6 kg**







Kompressor Airpower 270/8/50 SILENT

Art.-Nr.: 50143

GTIN: 4015671999030

- öl- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
- Schallleistungspegel 87 dB(A)
- Doppelkolbenaggregat
- Verdichterdrehzahl 2850 U/min für hoheAnsaugleistung.
- mechanischer Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kessel- & Arbeitsmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Transportgriff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ansaugleistung	**236 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**213 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**108 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**690 x 380 x 620 mm**	Nettogewicht	**27,9 kg**







Kompressor Airpower 275/8/50 SILENT

Art.-Nr.: 50138

GTIN: 4015671251831

- öl- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
- flüsterleise - Schalldruckpegel 62dB(A)
- 2 Doppelkolbenaggregate mit separatem Motor & 4 Luftfiltern
- 2 Umschaltrelais für zeitversetzten Anlauf
- mechanischer Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Transportgriff und Lenkrollen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Motordrehzahl	**1380 1/min**	Ansaugleistung	**275 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**254 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**100 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**720 x 415 x 625 mm**	Nettogewicht	**42,6 kg**







Kompressor Airpower 375/8/100 ED-SILENT

Art.-Nr.: 50140

GTIN: 4015671251848

- öl- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
- flüsterleise - Schalldruckpegel 63dB(A)
- 2 Doppelkolbenaggregate mit separatem Motor & 4 Luftfiltern
- 2 Umschaltrelais für zeitversetzten Anlauf
- digitaler Druckschalter mit Betriebsstundenzähler
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Transportgriff und Lenkrollen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**1380 1/min**	Ansaugleistung	**375 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**360 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**194 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**870 x 510 x 810 mm**	Nettogewicht	**70 kg**



NEU









Güde Wandkompressor 160/08/2 ST

Art.-Nr.: 50160

GTIN: 4015671368836

- Druckluftstation zur Wandmontage inklusive Kompressor und integrierter Automatik-Schlauchtrommel.
- Platzsparende Wandmontage
- Stromversorgung 230Volt.
- 8 bar
- Öl- und wartungfrei.
- Integrierte Automatikschlauchtrommel
- 180° schwenkbar
- 9 mtr Druckluftschlauch mit Anschlußkupplung
- Perfekt für Autos, Motorräder, Fahrradreifen, Luftmatratzen, Bälle und vieles mehr.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,1 kW**
Motordrehzahl	**1450 1/min**	Ansaugleistung	**160 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**90 l/min**	eff. Liefermenge 4 bar	**60 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**2 l**
Maße LxBxH	**560 x 390 x 200 mm**	Nettogewicht	**10,9 kg**









Kompressor 190/08/24 ölfrei

Art.-Nr.: 50122

GTIN: 4015671851109

- Ölfreier 1-Zylinder Kolbenkompressor
- Zahnriemenantrieb
- Transportgriff
- Druckschalter
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- Druckminderer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- Integrierter Luftfilter
- Entlastungsventil

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,2 kW**
Motordrehzahl	**3450 1/min**	Ansaugleistung	**190 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**115 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**55 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**580 x 247 x 480 mm**	Nettogewicht	**15 kg**



Kompressor 220/08/24 ölfrei

Art.-Nr.: 50111

GTIN: 4015671592736

- ölfreier Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- Entlastungsventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,1 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**140 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**104 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**66 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**560 x 310 x 580 mm**	Nettogewicht	**22 kg**





Kompressor 220/8/24 13-tlg.

Art.-Nr.: 50128

GTIN: 4015671110527

Kompressor-Set bestehend aus:
- Kompressor 220/08/24
- 5m PU-Schlauch knickfest mit DL-Kupplung
- Ausblaspistole
- Reifenfüller
- Messing-Fahrradventil-Adapter
- Luftmatratzen-Adapter
- Messing-Ballfüllnadel
- konische Messing-Universaldüse
- Adapter für Kunststoffdüsen
- Kunststoffdüse für Schlauchboote
- Kunststoffdüse für Luftmatratzen
- Kunststoffspitzdüse

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ansaugleistung	**220 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**150 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**92 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**550 x 315 x 565 mm**	Nettogewicht	**22 kg**





Kompressor 231/10/24

Art.-Nr.: 50113

GTIN: 4015671687548

- ölgeschmierter Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- Entlastungsventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**206 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**140 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**77 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**550 x 260 x 600 mm**	Nettogewicht	**23 kg**









Kompressor 231/10/24 12-tlg.

Art.-Nr.: 71166


GTIN: 4015671700902

Kompressor-Set bestehend aus:

- Kompressor 231/10/24
- Ausblaspistole
- Reifenfüller
- 3-tlg. Adapter-Set
- 5-tlg. Adapter-Set
- 5 m Spiralschlauch

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**206 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**140 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**77 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**550 x 280 x 597 mm**	Nettogewicht	**23 kg**









Kompressor 335/10/50

Art.-Nr.: 50097

GTIN: 4015671443496

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz
- stabile Räder aus Kunststoff
- Doppelfuß mit Gummipuffer sorgt für sicheren Stand

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ansaugleistung	**335 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**271 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**173 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**920 x 380 x 680 mm**	Nettogewicht	**45,3 kg**









Kompressor 400/10/50 N

Art.-Nr.: 50015

GTIN: 4015671500151

- ölgeschmiertes2-Zylinder-V-Aggregat mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen desArbeitsdrucks
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ansaugleistung	**395 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**303 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**176 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**785 x 415 x 685 mm**	Nettogewicht	**37,3 kg**



Kompressor 260/10/50

Art.-Nr.: 50129

GTIN: 4015671135063

- ölgeschmierter Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ansaugleistung	**200 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**130 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**85 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**725 x 395 x 645 mm**	Nettogewicht	**31 kg**







Kompressor-Set 301/10/50 12-tlg.

Art.-Nr.: 71101

GTIN: 4015671204288

Kompressor-Set bestehend aus:

- Kompressor-Set 301/10/50
- Reifenfüller mit Stecknippel
- Spiralschlauch 5m mit Stecknippel
- Ausblaspistole mit Stecknippel
- Druckluft-Adapter zum Befüllen von bspw. Reifen, Bällen und Luftmatratzen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,8 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**260 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**175 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**107 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**725 x 405 x 645 mm**	Nettogewicht	**31 kg**







Kompressor-Set 400/10/50 DG 15-tlg.

Art.-Nr.: 71170

GTIN: 4015671210920

Kompressor-Set bestehend aus:

- Kompressor-Set 400/10/50
- Spiralschlauch 5 m
- Schlagschrauber-Set ½“ 5-tlg.
- Ausblaspistole
- Farbspritzpistole
- Wasserpistole
- Ölsprühpistole
- Reifenfüller
- Adapter-Set 3-tlg.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**2,2 kW**	Motordrehzahl	**2800 1/min**
Ansaugleistung	**395 l/min**	eff. Liefermenge 0 bar	**303 l/min**
eff. Liefermenge 7 bar	**176 l/min**	max. Druck	**10 bar**
Maße LxBxH	**780 x 400 x 670 mm**	Nettogewicht	**37,3 kg**



Kompressor 405/10/50

Art.-Nr.: 50131

GTIN: 4015671226594

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**320 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**250 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**170 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**680 x 360 x 640 mm**	Nettogewicht	**37,2 kg**







KOMPRESSOR-SET 405/10/50 15 TLG

Art.-Nr.: 71177

GTIN: 4015671385482

Kompressor-Set bestehend aus:

- Kompressor 405/10/50
- Spiralschlauch 5 m
- Schlagschrauber-Set ½“ 5-tlg.
- Ausblaspistole
- Farbspritzpistole
- Wasserpistole
- Ölsprühpistole
- Reifenfüller
- Adapter-Set 3-tlg.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**320 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**250 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**170 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**680 x 360 x 640 mm**	Nettogewicht	**42 kg**







Kompressor 415/10/50

Art.-Nr.: 50145

GTIN: 4015671185983

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen desArbeitsdrucks
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz
- stabile Räder aus Kunststoff
- Doppelfuß mit Gummipuffer sorgt für sicheren Stand

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ansaugleistung	**435 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**280 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**210 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**x 385 x 735**	Nettogewicht	**60 kg**

NEU



Kompressor 580/10/50/400V

Art.-Nr.: 50146

GTIN: 4015671186003

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen desArbeitsdrucks
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz
- stabile Räder aus Kunststoff
- Doppelfuß mit Gummipuffer sorgt für sicheren Stand

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**480 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**310 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**240 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**822 x 370 x 770 mm**	Nettogewicht	**46 kg**



Kompressor 412/8/100

Art.-Nr.: 50123

GTIN: 4015671851703

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes EInstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- praktischer Transportgriff
- stabile Räder aus Kunststoff
- Doppelfuß mit Gummipuffer

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**412 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**228 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**160 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.040 x 430 x 770 mm**	Nettogewicht	**51,6 kg**

NEU







Kompressor 420/10/100/230V

Art.-Nr.: 50148

GTIN: 4015671340245

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**380 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**266 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**152 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.070 x 380 x 800 mm**	Nettogewicht	**66,75 kg**



Kompressor 551/10/100

Art.-Nr.: 50139

GTIN: 4015671670960

- ölgeschmiertes 3-Zylinder-Aggregat
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil
- praktischer Transportgriff
- stabile Räder aus Kunststoff
- 2 Gummifüße für sicheren Stand

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**550 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**300 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**225 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.080 x 387 x 843 mm**	Nettogewicht	**79,2 kg**



Kompressor 580/10/100 H/ 400V

Art.-Nr.: 50147

GTIN: 4015671186027

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**3,0 kW**
Motordrehzahl	**2840 1/min**	Ansaugleistung	**480 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**400 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**310 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.025 x 465 x 900 mm**	Nettogewicht	**70 kg**



Kompressor 635/10/90 PRO

Art.-Nr.: 75520

GTIN: 4015671755209

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- original Condor - Druckschalter
- integrierter Druckminderer und Wasserabscheider
- 3 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler
- Schlauchaufwickler

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**3,0 kW**
Motordrehzahl	**2840 1/min**	Ansaugleistung	**480 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**400 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**307 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.020 x 460 x 870 mm**	Nettogewicht	**73,3 kg**



Kompressor 700/10/100

Art.-Nr.: 50159

GTIN: 4015671430885

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler
- stabile Räder aus Kunststoff & 2 Lenkrollen
- Filter- Wasserabscheider

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**4,0 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**650 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**556 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**350 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.030 x 440 x 920 mm**	Nettogewicht	**91 kg**



Kompressor 805/10/100 PRO

Art.-Nr.: 75530

GTIN: 4015671755308

- ölgeschmiertes, zweistufiges 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- original Condor - Druckschalter
- integrierter Druckminder und Wasserabscheider
- 3 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & 3 Nachkühler

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**4,0 kW**
Motordrehzahl	**2410 1/min**	Ansaugleistung	**765 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**459 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**381 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.120 x 495 x 970 mm**	Nettogewicht	**100 kg**



Kompressor 485/10/200 ST

Art.-Nr.: 01749

GTIN: 4015671621467

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter mit Motorschutz
- Druckminderer
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Entlastungsventil
- integrierter Luftfilter
- Nachkühler

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**3,0 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**480 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**400 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**303 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**200 l**
Maße LxBxH	**690 x 570 x 1.880 mm**	Nettogewicht	**135 kg**



Kompressor 480/10/200 ST

Art.-Nr.: 01747 **GTIN: 4015671228574**

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter mit Motorschutz
- Druckminderer
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Entlastungsventil
- integrierter Luftfilter
- Nachkühler







Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**3,0 kW**
Motordrehzahl	**2840 1/min**	Ansaugleistung	**480 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**400 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**307 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**200 l**
Maße LxBxH	**680 x 490 x 1.755 mm**	Nettogewicht	**132 kg**




Kompressor 800/11/270 ST

Art.-Nr.: 01748 **GTIN: 4015671017482**

- Industriekompressor, geeignet zum Anschluß an ein bestehendes Rohrleitungsversorgungssystem
- 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb über große Gußriemenscheiben
- original Condor-Druckschalter mit Motorschutz
- 1 Druckluftanschluß mit Hebelventil
- Sicherheitsventil und Kondensatablassventil
- Entlastungsventil
- großer Luftfilter
- 2 Zwischenkühler & 1 Nachkühler
- inkl. 3 Vibrationsdämpfer für Standfüße






Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**4,0 kW**
Motordrehzahl	**3410 1/min**	Ansaugleistung	**750 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**697 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**579 l/min**
max. Druck	**11 bar**	Kesselinhalt	**270 l**
Maße LxBxH	**700 x 700 x 1.820 mm**	Nettogewicht	**154 kg**

DL-Spiralschlauch 5mm/5 m

Art.-Nr.: 41400 **GTIN: 4015671414007**



- ausziehbar mit Knickschutz
- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- Schlauchmaterial aus PU
- Innendurchmesser 5mm

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	11 bar
Schlauchlänge	5 m
Maße LxBxH	5.000 x 29 x 29 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Spiralschlauch 10 m

Art.-Nr.: 41401 **GTIN: 4015671414014**



- ausziehbar mit Knickschutz
- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- Schlauchmaterial aus PU
- Innendurchmesser 6mm

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	11 bar
Schlauchlänge	10 m
Maße LxBxH	10.000 x 29 x 29 mm
Nettogewicht	0,6 kg

Druckluft-Schlauch 6 mm/5 m

Art.-Nr.: 41402 **GTIN: 4015671414021**



- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage
- max. Platzdruck 60 bar
- Innendurchmesser 6mm

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	15 bar
Schlauchlänge	5 m
Maße LxBxH	5.005 x 26 x 26 mm
Nettogewicht	0,63 kg

Druckluft-Schlauch 6 mm/10 m

Art.-Nr.: 41404 **GTIN: 4015671414045**



- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage
- Ölbeständig • max. Platzdruck 60 bar
- Innendurchmesser 6mm

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	15 bar
Schlauchlänge	10 m
Maße LxBxH	10.020 x 26 x 26 mm
Nettogewicht	1,1 kg

Druckluft-Schlauch 9 mm/10 m

Art.-Nr.: 41406 **GTIN: 4015671414069**



- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage
- max. Platzdruck 60 bar
- Innendurchmesser 9mm

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	15 bar
Schlauchlänge	10 m
Maße LxBxH	10.000 x 29 x 29 mm
Nettogewicht	1,58 kg

Druckluft-Schlauch 13 mm/10 m

Art.-Nr.: 41407 **GTIN: 4015671414076**



- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage
- ölbeständig • max. Platzdruck 60 bar
- Innendurchmesser 13mm

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	15 bar
Schlauchlänge	10 m
Maße LxBxH	10.000 x 19 x 19 mm
Nettogewicht	2,285 kg

Druckluft-Schlauch 6 mm/50 m

Art.-Nr.: 02820 **GTIN: 4015671028204**



- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage
- max. Platzdruck 60 bar
- max. Betriebsdruck 15 bar
- Innendurchmesser 6mm

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	15 bar
Schlauchlänge	50 m
Maße LxBxH	50.000 x 12 x 12 mm
Nettogewicht	5,5 kg

Druckluft-Schlauch 9 mm/50 m

Art.-Nr.: 02821 **GTIN: 4015671028211**



- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage
- max. Platzdruck 60 bar
- max. Betriebsdruck 15 bar
- Innendurchmesser 9mm

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	15 bar
Schlauchlänge	50 m
Maße LxBxH	50.000 x 15 x 15 mm
Nettogewicht	7,2 kg

Unser **Kundenservice** ist im vollen Umfang für Sie da.
Mo - Fr von 09:00 - 18:00 Uhr
Sa von 08:00 - 12:00 Uhr

Über **Facebook, Instagram** und **LinkedIn** sind wir wie gewohnt weiterhin für Sie erreichbar.

Das **Güde-Sortiment** finden Sie im **Handel** und bei unseren **Internet-Partnern**.

NEU







Automatikschlauchtrommel 10 m

Art.-Nr.: 02883

GTIN: 4015671322302

- 2 m Anschlußschlauch mit Anschlußnippel
- 10 m hochflexibler Schlauch aus einer speziellen Mischung aus Gummi und PVC - mit Druckluftkupplung
- 3-lagig, gewebeverstärkter Hybridschlauch
- öl- und temperaturbeständig von -20 bis 45°C
- knickfest und überfahrbar
- automatische Schlauchrückholung mit Stopper.
- Großes Trommelgehäuse verhindert Einzugsstau am Trommelschacht.
- inkl. Wandhalterung
- 180° schwenkbar

Technische Daten			
max. Arbeitsdruck	**12 bar**	Schlauchlänge	**10 m**
Innen-Ø	**8 mm**	Stärke Wandung	**2 mm**
Maße LxBxH	**345 x 135 x 265 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**







Automatikschlauchtrommel 15 m

Art.-Nr.: 02882

GTIN: 4015671824592

- 1,5 m Anschlußschlauch mit Anschlußnippel
- 15 m hochflexibler Schlauch aus einer speziellen Mischung aus Gummi und PVC - mit Druckluftkupplung
- 3-lagig gewebeverstärkter Hybridschlauch
- temperaturbeständig und knickfest von -20 bis 50°C
- überfahrbar
- automatische lagengespulte Schlauchrückholung mit Stopper verhindert ungleichmäßiges Aufrollen des Schlauches
- **ASRC** - Automatic Slow Rectration Control
- stabiles Kunststoffgehäuse
- inkl. Tragegriff & Wandhalterung
- 180° schwenkbar

Technische Daten			
max. Arbeitsdruck	**12 bar**	Schlauchlänge	**15 m**
Innen-Ø	**9 mm**	Stärke Wandung	**3 mm**
Maße LxBxH	**450 x 190 x 310 mm**	Nettogewicht	**5,7 kg**







Druckluftschlauchtrommel 20 m

Art.-Nr.: 02879


GTIN: 4015671028792

- hochwertige Druckluft Schlauchtrommel aus bruchfestem Kunststoff
- Tragegestell aus stabilem Stahlrohr
- Axial Anschluss
- 20 m Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Verbindungsschlauch
- Druckluftkupplung
- Stecknippel
- inkl. Aufrollschutz / Trommelbremse

Technische Daten			
max. Arbeitsdruck	**11 bar**	Schlauchlänge	**20 m**
Innen-Ø	**6 mm**	Stärke Wandung	**3 mm**
Maße LxBxH	**290 x 210 x 340 mm**	Nettogewicht	**3,31 kg**







Druckluftschlauchtrommel 30 m

Art.-Nr.: 02881

GTIN: 4015671028815

- hochwertige Druckluftschlauchtrommel mit 30 m Druckluftschlauch
- verwindungsfreie, stabile Rahmenkonstruktion
- große Fußplatte sorgt für einen sicheren Stand
- Rahmengestell um 360° drehbar
- Knickschutz am Anschlussstück
- stabile Kurbel mit Arretierungsmöglichkeit

Technische Daten			
max. Arbeitsdruck	**17 bar**	Schlauchlänge	**30 m**
Innen-Ø	**8 mm**	Stärke Wandung	**3 mm**
Maße LxBxH	**335 x 255 x 360 mm**	Nettogewicht	**8,14 kg**

Druckluft-Nebelöler



Art.-Nr.: 41086 **GTIN: 4015671410863**

- zum Vorschalten an diverse Druckluftgeräten
- geeignet für kurze Einsätze

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG/AG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	32 x 32 x 57,5 mm
Nettogewicht	0,087 kg

Filter-Wasserabscheider MINI SB



Art.-Nr.: 41089 **GTIN: 4015671410894**

- zum Vorschalten an diverse Druckluftgeräte
- geeignet für kurze Einsätze

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG/AG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	39 x 39 x 88 mm
Nettogewicht	0,094 kg

Druckluft-Nebelöler 1/4



Art.-Nr.: 41075 **GTIN: 4015671341402**

- Druckluft wird mit Öl gemischt
- Ölmenge einstellbar

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	175 x 72 x 64 mm
Nettogewicht	0,31 kg

Filter-Wasserabscheider 1/4



Art.-Nr.: 41076 **GTIN: 4015671341419**

- zum Anbau an einen Kompressor oder zur Zwischenschaltung in die Druckluftleitung
- mit Ablassventil

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	154 x 72 x 64 mm
Nettogewicht	0,31 kg

Filter-Druckminderer 1/4



Art.-Nr.: 41077 **GTIN: 4015671341426**

- Druckminderer
- Filter- Wasserabscheider
- inkl. Ablassventil & Manometer

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	157 x 39 x 39 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Druckminderer 3/8



Art.-Nr.: 41078 **GTIN: 4015671341433**

- zum Einstellen des Arbeitsdrucks
- reinigt und filtert die Druckluft
- inkl. Ablassventil & Manometer

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3/8 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	203 x 72 x 64 mm
Nettogewicht	0,48 kg

Wartungseinheit 1/4



Art.-Nr.: 41093 **GTIN: 4015671341440**

- reinigt und filtert die Druckluft
- Druckluft wird mit Öl gemischt
- Ölmenge einstellbar
- inkl. Ablassventil & Manometer

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	155,35 x 203 x 73 mm
Nettogewicht	0,84 kg

Wartungseinheit 1/2



Art.-Nr.: 41095 **GTIN: 4015671341464**

- reinigt und filtert die Druckluft
- Druckluft wird mit Öl gemischt
- Ölmenge einstellbar
- inkl. Ablassventil & Manometer

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/2 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	155,35 x 203 x 73 mm
Nettogewicht	0,8 kg

Wartungseinheit 3/8



Art.-Nr.: 41085 **GTIN: 4015671410856**

- reinigt und filtert die Druckluft
- Druckluft wird mit Öl gemischt
- Ölmenge einstellbar
- inkl. Ablassventil & Manometer

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3/8 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	275 x 135 x 65 mm
Nettogewicht	1,206 kg

Wartungseinheit 3/4



Art.-Nr.: 41087 **GTIN: 4015671410870**

- reinigt und filtert die Druckluft
- Druckluft wird mit Öl gemischt
- Ölmenge einstellbar
- inkl. Ablassventil & Manometer

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	245 x 130 x 65 mm
Nettogewicht	2,026 kg

Fahrradnippel SB

Art.-Nr.: 41000 **GTIN: 4015671410009**



- inkl. Befestigungskette
- geeignet für alle Reifenfüller

Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	26 x 16 x 20 mm
Nettogewicht	0,01 kg

Michelinstecker SB

Art.-Nr.: 41002 **GTIN: 4015671410023**



- hochwertige Messingausführung
- passend für alle Reifenfüller und Reifenventile

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	12 bar
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	6,5 mm
Maße LxBxH	29 x 14 x 38 mm
Nettogewicht	0,022 kg

Hebelventilstecker

Art.-Nr.: 41454 **GTIN: 4015671414540**



- geeignet für Reifenfüller
- hochwertige Messingausführung

Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	6,1 mm
Maße LxBxH	60 x 19 x 34 mm
Nettogewicht	0,008 kg

Ventilstecker schraubbar PKW

Art.-Nr.: 84096 **GTIN: 4015671840967**



- geeignet für Reifenfüller
- hochwertige Messingausführung

Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	6,3 mm
Maße LxBxH	14 x 14 x 33 mm
Nettogewicht	0,015 kg

Schlauchkupplung 1/4 AG

Art.-Nr.: 41014 **GTIN: 4015671410146**



- Einhand-Schnellkupplung
- hochwertige Messingausführung

Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 42 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Schlauchkupplung 3/8 AG

Art.-Nr.: 41015 **GTIN: 4015671410153**



- Einhand-Schnellkupplung
- hochwertige Messingausführung

Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3/8 "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 42 mm
Nettogewicht	0,072 kg

Schlauchkupplung 1/2 AG

Art.-Nr.: 41016 **GTIN: 4015671410160**



- Einhand-Schnellkupplung
- hochwertige Messingausführung

Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/2 "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 42 mm
Nettogewicht	0,075 kg

Schlauchkupplung 1/4 IG

Art.-Nr.: 41018 **GTIN: 4015671410184**



- Einhand-Schnellkupplung
- hochwertige Messingausführung

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 42 mm
Nettogewicht	0,086 kg

Schlauchkupplung 6 mm

Art.-Nr.: 41010 **GTIN: 4015671410108**



- Einhand-Schnellkupplung
- hochwertige Messingausführung

Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 54 mm
Nettogewicht	0,06 kg

Schlauchkupplung 9 mm

Art.-Nr.: 41012 **GTIN: 4015671410122**



- Einhand-Schnellkupplung
- hochwertige Messingausführung

Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 54 mm
Nettogewicht	0,058 kg

Schnellkupplung mit Tülle 13 mm

Art.-Nr.: 41013 **GTIN: 4015671410139**

- Einhand-Schnellkupplung mit Schlauchtülle



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	13 mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 54 mm
Nettogewicht	0,06 kg

Kupplung/Stecknippel 6 mm

Art.-Nr.: 41006 **GTIN: 4015671410061**

- 1 x Einhand-Schnellkupplung
- 1 x Stecknippel mit Tülle



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 54 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Kupplung/Stecknippel 9 mm

Art.-Nr.: 41008 **GTIN: 4015671410085**

- Einhand-Schnellkupplung mit Stecknippel



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 54 mm
Nettogewicht	0,084 kg

Stecknippel 1/4 AG

Art.-Nr.: 41024 **GTIN: 4015671410245**

- Stecknippel mit Gewindeanschluß



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	14 x 16 x 35 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Stecknippel 3/8 AG

Art.-Nr.: 41026 **GTIN: 4015671410269**

- Stecknippel mit Gewindeanschluß



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	19 x 17 x 35 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Stecknippel 1/4 IG

Art.-Nr.: 41028 **GTIN: 4015671410283**

- Stecknippel mit Gewindeanschluß



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	18 x 16 x 33 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Stecknippel 3/8 IG SB

Art.-Nr.: 41027 **GTIN: 4015671410276**

- Stecknippel mit Gewindeanschluß



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	22 x 19 x 34 mm
Nettogewicht	0,042 kg

Stecknippel mit Tülle 6 mm SB

Art.-Nr.: 41020 **GTIN: 4015671410207**

- Stecknippel mit Schlauchtülle



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	3 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	12 x 12 x 44 mm
Nettogewicht	0,036 kg

Stecknippel 9 mm

Art.-Nr.: 41022 **GTIN: 4015671410221**

- 3 x Stecknippel mit Schlauchtülle



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	3 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	12 x 12 x 44 mm
Nettogewicht	0,039 kg

Stecknippel mit Tülle 13 mm SB

Art.-Nr.: 41023 **GTIN: 4015671410238**

- 3 x Stecknippel mit Schlauchtülle



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	3 Stk.
Ø-Tülle	13 mm
Maße LxBxH	16 x 16 x 45 mm
Nettogewicht	0,056 kg

Doppelnippel 1/4 x 1/4

Art.-Nr.: 41030 **GTIN: 4015671410306**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 + 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	16 x 14 x 24 mm
Nettogewicht	0,03 kg

Doppelnippel 1/4 x 3/8

Art.-Nr.: 41032 **GTIN: 4015671410320**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 + 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	19 x 17 x 25 mm
Nettogewicht	0,042 kg

Vergrösserung 1/4 AG x 3/8 IG SB

Art.-Nr.: 41044 **GTIN: 4015671410443**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4" + IG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	23 x 20 x 26 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Vergrösserung 3/8 AG x 1/2 IG

Art.-Nr.: 41046 **GTIN: 4015671410467**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3/8" + IG 1/2 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	28 x 25 x 26 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Gewindetülle 6 mm 3/8 IG SB

Art.-Nr.: 41040 **GTIN: 4015671410405**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	22 x 19 x 42 mm
Nettogewicht	0,054 kg

Gewindetülle 9 mm 3/8 IG SB

Art.-Nr.: 41042 **GTIN: 4015671410429**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	24 x 24 x 40 mm
Nettogewicht	0,055 kg

Gewindetülle 6 mm 1/8 AG

Art.-Nr.: 41054 **GTIN: 4015671410542**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	35 x 12 x 14 mm
Nettogewicht	0,02 kg

Gewindetülle 6 mm 3/8 AG

Art.-Nr.: 41058 **GTIN: 4015671410580**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	17 x 20 x 38 mm
Nettogewicht	0,037 kg

Gewindetülle 6 mm 1/4 AG

Art.-Nr.: 41056 **GTIN: 4015671410566**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	7 mm
Maße LxBxH	37 x 16 x 14 mm
Nettogewicht	0,025 kg

Gewindetülle 9 mm 3/8 AG

Art.-Nr.: 41038 **GTIN: 4015671410382**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	19 x 17 x 39 mm
Nettogewicht	0,043 kg

Gewindetülle 9 mm 1/4 AG SB

Art.-Nr.: 41060 **GTIN: 4015671410603**

2. Stück
- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	16 x 14 x 37 mm
Nettogewicht	0,027 kg

Gewindetülle 13 mm 1/4 AG SB

Art.-Nr.: 41059 **GTIN: 4015671410597**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	13 mm
Maße LxBxH	38 x 38 x 18 mm
Nettogewicht	0,045 kg

Reduktion 3/8 AG x 1/4 IG

Art.-Nr.: 41048 **GTIN: 4015671410481**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3/8 + IG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	19 x 17 x 15 mm
Nettogewicht	0,025 kg

Reduktion 1/2 AG x 3/8 IG

Art.-Nr.: 41050 **GTIN: 4015671410504**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/2 + IG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	24 x 21 x 19 mm
Nettogewicht	0,041 kg

Reduktion 1/2 AG x 1/4 IG

Art.-Nr.: 41052 **GTIN: 4015671410528**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/2 + IG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	24 x 21 x 19 mm
Nettogewicht	0,06 kg

Schlauchverbindung 6 mm

Art.-Nr.: 41034 **GTIN: 4015671410344**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	12 x 12 x 47 mm
Nettogewicht	0,02 kg

Schlauchverbindung 9 mm

Art.-Nr.: 41036 **GTIN: 4015671410368**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	13 x 13 x 47 mm
Nettogewicht	0,023 kg

Schlauchverbinder Messing 13 mm

Art.-Nr.: 41037 **GTIN: 4015671410375**

- hochwertige Messingausführung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	13 mm
Maße LxBxH	54 x 16 x 16 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Druckluft-Verteiler 3/8 IG 2 Kupplungen

Art.-Nr.: 41136 **GTIN: 4015671411365**

- Einhand-Schnellkupplung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	2-fach IG 3/8 "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	75 x 95 x 25 mm
Nettogewicht	0,233 kg

Druckluft-Verteiler 3/8 IG 3 Kupplungen

Art.-Nr.: 41138 **GTIN: 4015671411389**

- Einhand-Schnellkupplung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	3- fach IG 3/8 "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	120 x 95 x 30 mm
Nettogewicht	0,376 kg

Schlauchschelle 8-16 mm

Art.-Nr.: 41070 **GTIN: 4015671410702**



- Schlauch-Ø 8-16 mm Außendurchmesser
- Kreuzschlitz/Sechskant

Technische Daten	
VE OVP	4 Stk.
Außen-Ø	8 - 16 mm
Maße LxBxH	25 x 27 x 11 mm
Nettogewicht	0,044 kg

Gewindedichtband PTFE

Art.-Nr.: 41064 **GTIN: 4015671410641**



- Länge 10 m / Breite 12 mm
- geeignet zum Abdichten aller Verschraubungen im Wasserbereich

Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	50 x 50 x 18 mm
Nettogewicht	0,006 kg

Ausblaspistole

Art.-Nr.: 02814 **GTIN: 4015671028143**



- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- mit Anschlussnippel
- geeignet zum Reinigen/Ausblasen von Hohlräumen, etc.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	12 bar
Maße LxBxH	200 x 120 x 20 mm
Nettogewicht	0,16 kg

Ausblaspistole MIDI

Art.-Nr.: 02813 **GTIN: 4015671028136**



- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- mit Anschlussnippel
- geeignet zum Reinigen/Ausblasen von Hohlräumen, etc.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	12 bar
Maße LxBxH	260 x 140 x 25 mm
Nettogewicht	0,17 kg

Ausblaspistole BP 200

Art.-Nr.: 02810 **GTIN: 4015671028105**



- Gehäuse aus PVC
- mit Anschlussnippel
- geeignet zum Reinigen/Ausblasen von Hohlräumen, etc.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	6 bar
Maße LxBxH	260 x 105 x 20 mm
Nettogewicht	0,11 kg

Ausblaspistole LANG

Art.-Nr.: 02812 **GTIN: 4015671028129**



- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- mit Anschlussnippel
- geeignet zum Reinigen/Ausblasen von Hohlräumen, etc.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	12 bar
Maße LxBxH	365 x 140 x 25 mm
Nettogewicht	0,19 kg

Ausblaspistole VENTURI

Art.-Nr.: 02830 **GTIN: 4015671268167**



- Venturi Düse aus Aluminium
- mit Universalnippel
- geeignet zum Reinigen/Ausblasen von Hohlräumen, etc.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	Metall IG 1/4 "
Arbeitsdruck	6 - 8 bar
Maße LxBxH	250 x 155 x 30 mm
Nettogewicht	0,15 kg

DL- Ausblaspistole 3 Tlg

Art.-Nr.: 02837 **GTIN: 4015671483522**



- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- inkl. Anschlussnippel & 3 Düsen (25|100|200 mm)
- Geeignet zum Ausblasen von Hohlräumen

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 IG "
Arbeitsdruck	8 bar
Maße LxBxH	150 x 280 x 20 mm
Nettogewicht	0,15 kg

DL-Ausblaspistolen-Set 7-tlg.

Art.-Nr.: 02816 **GTIN: 4015671028167**



- Pistole, Adapter für Ballfüllnadel, Universaladapter, Verlängerungsrohr zur Blaspistole, Ballfüllnadel, Univ.-Adapter, Luftmatratzenadapter, Spezialventil

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	8 bar
Maße LxBxH	170 x 170 x 20 mm
Nettogewicht	0,15 kg



Reifenfüller PROFI



Art.-Nr.: 02756 **GTIN: 4015671982308**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	12 bar
Schlauchlänge	0,9 m
Maße LxBxH	230 x 100 x 180 mm
Nettogewicht	0,65 kg

- professioneller Reifenfüller mit Regulierventil
- extra großes Manometer
- Gummimanschette schützt das Manometer
- Füllschlauch aus Gummi
- Michelin-Ventilstecker aus Metall • Montierter Stecknippel
- auch für Fahrradventile geeignet

Reifenfüller



Art.-Nr.: 02819 **GTIN: 4015671028198**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Schlauchlänge	0,35 m
Maße LxBxH	240 x 100 x 35 mm
Nettogewicht	0,33 kg

- hochwertiger Reifenfüller
- großes Manometer zum leichten Ablesen des Reifendrucks
- Handgriff und Gehäuse aus Aluminium
- Gummimanschette schützt das Manometer
- praktisches Luftablassventil • Michelin-Ventilstecker aus Metall
- montierter Stecknippel • für Autoventil geeignet

Reifenfüller 12/1 m



Art.-Nr.: 02831 **GTIN: 4015671603685**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	12 bar
Schlauchlänge	1 m
Maße LxBxH	240 x 100 x 35 mm
Nettogewicht	0,427 kg

- hochwertiger Reifenfüller • Handgriff und Gehäuse aus Alu.
- großes Manometer zum leichten Ablesen des Reifendrucks
- extra langer Sicherheitsschlauch nach Empfehlung der SVLFG
- praktisches Luftablassventil • Michelin-Ventilstecker aus Metall
- Gummimanschette schützt das Manometer
- zum Prüfen und Befüllen von Fahrzeugreifen, etc.

Digitaler Reifenfüller 11 E



Art.-Nr.: 02823 **GTIN: 4015671494153**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	7 bar
Schlauchlänge	0,365 m
Maße LxBxH	255 x 110 x 35 mm
Nettogewicht	0,346 kg

- hochwertiger Reifenfüller mit 4-stelliger Digitalanzeige
- Anzeige wahlweise in bar, psi, kPa, kgf/cm² • Automatikabschaltung
- inkl. 2 Batterien Typ AAA • praktisches Luftablassventil
- Handgriff und Gehäuse aus Alu-Druckguss
- robuster, verpresster Luftschlauch
- Anschlussnippel • Ventilstecker

Digitaler Reifenfüller V 12 PRO



Art.-Nr.: 75196 **GTIN: 4015671900197**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	12 bar
Schlauchlänge	0,83 m
Maße LxBxH	1.395 x 65 x 107 mm
Nettogewicht	0,6 kg

- professioneller Reifenfüller mit digitalem Display
- Anzeige in bar, psi oder kPa • kalibrierbar
- inkl. Batterie (CR 2032) • gummierter Handgriff
- fein dosierbares Luftablassventil • inkl. Verlängerung
- Gummischlauch mit verchromtem Michelin-Ventilstecker
- zum Prüfen von Luftdruck und Befüllen von Reifen



Farbspritzpistole PROFI-M



Art.-Nr.: 02750 **GTIN: 4015671027504**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	2 - 4 bar
Luftbedarf	141 l/min
Maße LxBxH	250 x 130 x 70 mm
Nettogewicht	0,39 kg

- HVLP= High Volume Low Pressure, d.h. hohe Leistung bei geringem Druck
- Kunststoffließbecher
- Rund-Breitstrahlregulierung am Pistolenkopf
- Farb- und Luftmengenregulierung
- Anschlussnippel

Farbspritzpistole 100



Art.-Nr.: 02818 **GTIN: 4015671028181**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	3 - 6 bar
Luftbedarf	150-300 l/min
Maße LxBxH	330 x 165 x 85 mm
Nettogewicht	0,484 kg

- Fließbecher und Pistolengriff aus Aluminium
- Griffstück mit Farb- und Luftmengenregulierung
- Fließbecher mit Metalldeckel
- Anschlussnippel

Farbspritzpistole PROFI-F



Art.-Nr.: 40130 **GTIN: 4015671401304**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	3 - 6 bar
Luftbedarf	160 - 300 l/min
Maße LxBxH	335 x 201 x 100 mm
Nettogewicht	0,64 kg

- HVLP= High Volume Low Pressure, d.h. hohe Leistung bei geringem Druck
- Kunststoffließbecher
- feinste Zerstäubung bei großer Flächenleistung
- Düse 1,4 mm
- Anschlussnippel

Druckluft-Set 3-tlg. Metall



Art.-Nr.: 84091 **GTIN: 4015671840912**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Schlauchlänge	5 m
Maße LxBxH	165 x 103 x 248 mm
Nettogewicht	0,72 kg

- Reifenfüller mit Stecknippel
- Spiralschlauch 5m mit Stecknippel
- Ausblaspistole mit Stecknippel

Druckluft-Set 4-tlg. Metall



Art.-Nr.: 84092 **GTIN: 4015671840929**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Schlauchlänge	5 m
Maße LxBxH	160 x 100 x 320 mm
Nettogewicht	1,15 kg

- Farbspritzpistole mit Fließbecher und Stecknippel
- Reifenfüller mit Stecknippel
- Spiralschlauch 5 m mit Stecknippel
- Ausblaspistole kurz mit Stecknippel

Druckluft-Set Metall 5-tlg.



Art.-Nr.: 84089 **GTIN: 4015671840899**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Schlauchlänge	5 m
Maße LxBxH	410 x 115 x 210 mm
Nettogewicht	1,76 kg

- Farbspritzpistole mit Fließbecher und Stecknippel
- Reifenfüller mit Stecknippel
- Spiralschlauch 5 m mit Stecknippel
- Ausblaspistole kurz mit Stecknippel
- Sprühpistole mit Stahlblechbehälter und Stecknippel **(max. 6 bar)**

Druckluft Adapter-Set 3-tlg.

Art.-Nr.: 84097 **GTIN: 4015671840974**



- Fahrradventil-Adapter • Ballfüllnadel
- Luftmatratzen-Adapter
- geeignet für Reifenfüller mit Schraubventil und Michelin – Ventilstecker

Technische Daten	
Maße LxBxH	35 x 20 x 20 mm
Nettogewicht	0,03 kg

Druckluft Adapter-Set 8-tlg.

Art.-Nr.: 84098 **GTIN: 4015671840981**



Eignet sich hervorragend zum Befüllen von: Reifen, Bällen, Luftmatrazen, Schlauchbooten, Planschbecken u.v.m.

Technische Daten	
Maße LxBxH	125 x 30 x 240 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Unterbodenschutzpistole SB

Art.-Nr.: 18710 **GTIN: 4015671187109**



- 1-Liter Saugbecher
- Gehäuse und Behälter aus Aluminium
- Stecknippel

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	6 - 8 bar
Maße LxBxH	205 x 105 x 190 mm
Nettogewicht	0,428 kg

Ölsprühpistole SB

Art.-Nr.: 02817 **GTIN: 4015671028174**



- Griffstück und Ventil aus Alu-Druckguss
- montierter Stecknippel
- geeignet zum Ein- und Versprühen von Kaltreiniger, Waschmittel, Sprühöl etc.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	1 - 6 bar
Maße LxBxH	400 x 105 x 195 mm
Nettogewicht	0,49 kg

Hohlraum-/Unterbodenschutzpistole

Art.-Nr.: 18708 **GTIN: 4015671187086**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	1 - 6 bar
Luftbedarf	250 l/min
Maße LxBxH	185 x 320 x 45 mm
Nettogewicht	0,275 kg

- Ca. 65cm Sprühschlauch
- Anschlussnippel
- passend zu allen handelsüblichen Kordelgewindedosen
- montierter Stecknippel

Passend zu:

- #18710 Unterbodenschutzpistole SB

Kompressorenöl 1L

Art.-Nr.: 40056 **GTIN: 4015671400567**



- optimal abgestimmtes Spezialöl
- geeignet für alle Güde-Kompressoren
- für lange Lebensdauer
- Wintertauglich

Technische Daten	
Maße LxBxH	113 x 62 x 212 mm
Nettogewicht	0,912 kg

Druckluft-Spezialnebelöl 1L

Art.-Nr.: 40060 **GTIN: 4015671400604**



- HLP 425
- Spezialöl, harzfrei
- geeignet für alle pneumatischen Druckluftgeräte

Technische Daten	
Maße LxBxH	105 x 54 x 225 mm
Nettogewicht	0,912 kg









Druckluft-Schlagschrauber-Set

Art.-Nr.: 40040

GTIN: 4015671431042

- Schlagschrauber-Set
- Gehäuse aus leichtem Aluminium-Druckguss
- Hocheffizientes Rollenschlagwerk
- 3-fach Drehmomenteinstellung
- Rechts-/Linklauf
- DL-Anschlussnippel
- Verlängerung
- 10 Stecknüsse 9,10,11,13,14,17,19,22,24,27 mm
- Praktischer Aufbewahrungskoffer
- Ölflasche
- Mini-Nebelöler
- Innensechskantschlüssel

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**1/4 "**	Pressdruck	**6 bar**
Luftbedarf	**204 l/min**	Drehzahl im Leerlauf	**7000 1/min**
max. Drehmoment	**150/300/569 Nm**	Größe der Werkzeugaufnahme	**1/2**
Maße LxBxH	**205 x 175 x 75 mm**	Nettogewicht	**3,32 kg**



DL-Schlagschrauber Twin Hammer 1/2

Art.-Nr.: 40122

GTIN: 4015671401229

- Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- Rechts-/Linkslauf
- 3-stufiger Leistungsregler
- max. Anzugsdrehmoment **1000 NM**
- max. Lösedrehmoment **1600 NM**
- Schlaggehäuse und Griff aus Komposit-Kunststoff
- kälteisolierend und vibrationsdämpfend

Optionales Zubehör

- 02882 Automatikschlauchtrommel 15 m
- 75131 Stecknüsse 3-tlg (für Alufelgen)
- 41086 Druckluft-Nebelöler
- 40060 Druckluft-Spezialnebelöl

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	max. Arbeitsdruck	**6,3 bar**
Luftbedarf	**198 l/min**	Drehzahl im Leerlauf	**7000 1/min**
max. Lösedrehmoment	**1600 Nm**	Größe der Werkzeugaufnahme	**1/2"**
Maße LxBxH	**190 x 190 x 70 mm**	Nettogewicht	**2,1 kg**







Stecknüsse 3-tlg. 1/2"

Art.-Nr.: 75131 **GTIN: 4015671154514**



- lange Ausführung 85 mm
- Einsatz zum Schutz der Felgen - Oberfläche
- im praktischen Behälter zur Aufbewahrung

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**58120|58506**
Maße LxBxH	**145 x 130 x 58 mm**
Nettogewicht	**0,55 kg**

Adapter 1/2 / 1/4 HEX

Art.-Nr.: 58236 **GTIN: 4015671686961**



Für alle Werkzeuge mit 1/2" Werkzeugaufnahme

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**58120|58506**
Maße LxBxH	**42 x 24 x 24 mm**
Nettogewicht	**0,08 kg**



Druckluft-Klammergerät KN 14



Art.-Nr.: 40088

GTIN: 4015671400888

- 600 Klammern 8 mm
- 600 Klammern 10 mm
- 600 Klammern 14 mm
- 2 Innensechskantschlüssel

- Tragekoffer
- Ölflasche
- Rollmaßband

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Klammerstärke	**0,95 mm**
Länge des Schenkels	**6-14 mm**	Breite der Klammer	**12,8 mm**
Maße LxBxH	**210 x 150 x 48 mm**	Nettogewicht	**0,8 kg**





Druckluft-Klammergerät/Nagler



Art.-Nr.: 40220

GTIN: 4015671402202

Lieferumfang:
- Tragekoffer
- Sicherheitsschlagsperre
- Ölflasche
- 2 Sechskantschlüssel
- je 500 Klammern 20, 32, 40 mm
- je 1000 Stifte 25 und 40 mm

Nagler-Klammern:
#40253 - 13 mm, #40254 - 22 mm,
#40255 - 32 mm, #40256 - 40 mm
Stifte für Nagler Midi:
#40213 - 15 mm, #40214 - 25 mm,
#40215 - 30 mm, #40216 - 40 mm,
#40217 - 50 mm

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Stiftstärke	**1,05 mm**
max. Länge des Nagels	**50 mm**	Klammerstärke	**1 mm**
max. Länge des Schenkels	**40 mm**	Breite der Klammer	**5,8 mm**
Maße LxBxH	**250 x 60 x 266 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**









Druckluft-Klammergerät/Nagler 3in1



Art.-Nr.: 40221

GTIN: 4015671354693

Lieferumfang:
- Tragekoffer
- Sicherheitsschlagsperre
- Ölflasche
- 2 Sechskantschlüssel
- 200 Stück (5,7mm) Klammern - 20 mm
- 500 Stück (2mm) Nägel - 25 mm
- 100 Stück (3mm) Nägel - 25 mm

Ersatzstifte mit 2 mm Kopf (15-50 mm):
#40213, #40214, #40215, #40216, #40217
Ersatzstifte mit 3 mm Kopf (32-50 mm):
#40206, #40207, #40208
Ersatzklammer (13-40 mm):
#40253, #40254, #40255, #40256

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Stiftstärke 2mm	**1,26 x 1,05 mm**
Stiftstärke 3mm	**1,6 x 1,4 mm**	max. Länge des Nagels	**50 mm**
Dicke des Kopfes	**2 / 3 mm**	Klammerstärke	**1,26 x 1,05 mm**
Länge des Schenkels	**max. 40 mm**	Breite der Klammer	**5,7 mm**
Maße LxBxH	**250 x 60 x 240 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**





Klammern 6 mm KN 14



Art.-Nr.: 40267 **GTIN: 4015671402677**

- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40088 Druckluft-Klammergerät KN 14

Technische Daten	
Klammerstärke	0,95 mm
Länge des Schenkels	6 mm
Breite der Klammer	12,8 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	120 x 12,8 x 6 mm
Nettogewicht	0,447 kg

Klammern 8 mm KN 14



Art.-Nr.: 40268 **GTIN: 4015671402684**

- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40088 Druckluft-Klammergerät KN 14

Technische Daten	
Klammerstärke	0,95 mm
Länge des Schenkels	8 mm
Breite der Klammer	12,8 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	120 x 12,8 x 8 mm
Nettogewicht	0,55 kg

Klammern 10 mm KN 14



Art.-Nr.: 40269 **GTIN: 4015671402691**

- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40088 Druckluft-Klammergerät KN 14

Technische Daten	
Klammerstärke	0,95 mm
Länge des Schenkels	10 mm
Breite der Klammer	12,8 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	120 x 12,8 x 10 mm
Nettogewicht	0,63 kg

Klammern 12 mm KN 14



Art.-Nr.: 40271 **GTIN: 4015671402714**

- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40088 Druckluft-Klammergerät KN 14

Technische Daten	
Klammerstärke	0,95 mm
Länge des Schenkels	12 mm
Breite der Klammer	12,8 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	120 x 12,8 x 11,4 mm
Nettogewicht	0,71 kg

Klammern 14 mm KN 14



Art.-Nr.: 40272 **GTIN: 4015671402721**

- verzinkte Klammern


Passend zu:

- #40088 Druckluft-Klammergerät KN 14

Technische Daten	
Klammerstärke	0,95 mm
Länge des Schenkels	14 mm
Breite der Klammer	12,8 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	120 x 12,8 x 13,9 mm
Nettogewicht	0,841 kg



Nagler-Klammern 13 mm



Art.-Nr.: 40253 **GTIN: 4015671402530**


- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40220/#40402/#40221

Technische Daten	
Klammerstärke	1,25 mm
Länge des Schenkels	13 mm
Breite der Klammer	5,7 mm
VE OVP	2500 Stk.
Maße LxBxH	13 x 5,7 x 1 mm
Nettogewicht	0,55 kg

Nagler-Klammern 22 mm



Art.-Nr.: 40254 **GTIN: 4015671402547**


- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40220/#40402/#40221

Technische Daten	
Klammerstärke	1,25 mm
Länge des Schenkels	22 mm
Breite der Klammer	5,7 mm
VE OVP	2500 Stk.
Maße LxBxH	116 x 95 x 22 mm
Nettogewicht	0,92 kg

Nagler-Klammern 32 mm




Art.-Nr.: 40255 **GTIN: 4015671402554**

- verzinkte Klammern
- 2500 st.

Passend zu: • #40220/#40402/#40221

Technische Daten	
Klammerstärke	1,25 mm
Länge des Schenkels	32 mm
Breite der Klammer	5,7 mm
VE OVP	2500 Stk.
Maße LxBxH	92 x 5,7 x 22 mm
Nettogewicht	1,3 kg

Nagler-Klammern 40 mm



Art.-Nr.: 40256 **GTIN: 4015671402561**

- verzinkte Klammern


Passend zu:

- #40220/#40402/#40221

Technische Daten	
Klammerstärke	1,25 mm
Länge des Schenkels	40 mm
Breite der Klammer	5,7 mm
VE OVP	2500 Stk.
Maße LxBxH	92 x 5,7 x 22 mm
Nettogewicht	1,6 kg

Stifte für Nagler PROFI 32 mm

Art.-Nr.: 40206 **GTIN: 4015671402066**



- verzinkte Druckluftstifte


Passend zu:

- #40205/#40221

Technische Daten	
Stiftstärke	1,33 mm
Länge des Nagels	32 mm
Dicke des Kopfes	2,9 mm
VE OVP	2500 Stk.
Maße LxBxH	79 x 2,9 x 32 mm
Nettogewicht	1,2 kg

Stifte für Nagler PROFI 45 mm

Art.-Nr.: 40207 **GTIN: 4015671402073**



- verzinkte Druckluftstifte


Passend zu:

- #40205/#40221

Technische Daten	
Stiftstärke	1,33 mm
Länge des Nagels	45 mm
Dicke des Kopfes	2,9 mm
VE OVP	2500 Stk.
Maße LxBxH	45 x 3 x 45 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Stifte für Nagler PROFI 50 mm

Art.-Nr.: 40208 **GTIN: 4015671402080**




- verzinkte Druckluftstifte

Passend zu:


- #40205/#40221

Technische Daten	
Stiftstärke	1,33 mm
Länge des Nagels	50 mm
Dicke des Kopfes	2,9 mm
VE OVP	2500 Stk.
Maße LxBxH	79 x 2,9 x 50 mm
Nettogewicht	1,8 kg

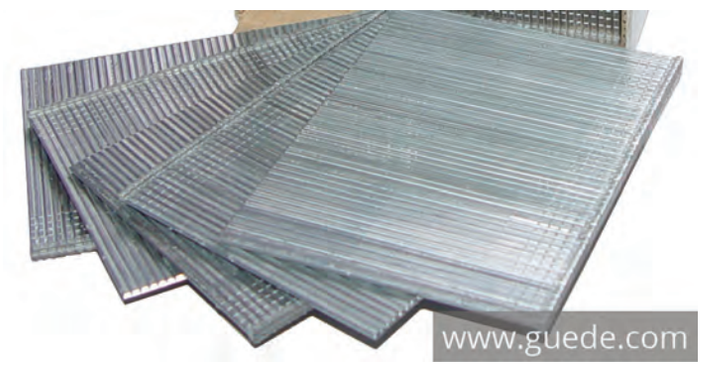

Stifte für Nagler MIDI 15 mm

Art.-Nr.: 40213 **GTIN: 4015671402134**



- verzinkte Druckluftstifte


Passend zu:

- #40212/#40402/#40220/#40221

Technische Daten	
Stiftstärke	1,0 mm
Länge des Nagels	15 mm
Dicke des Kopfes	2 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	15 x 2 x 2 mm
Nettogewicht	0,6 kg

Stifte für Nagler MIDI 25 mm

Art.-Nr.: 40214 **GTIN: 4015671402141**



- verzinkte Druckluftstifte


Passend zu:

- #40212/#40402/#40220/#40221

Technische Daten	
Stiftstärke	1,0 mm
Länge des Nagels	25 mm
Dicke des Kopfes	2 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	25 x 2 x 2 mm
Nettogewicht	0,9 kg

Stifte für Nagler MIDI 30 mm

Art.-Nr.: 40215 **GTIN: 4015671402158**




- verzinkte Druckluftstifte
- **Passend zu:**
- #40212/#40402/#40220/#40221

Technische Daten	
Stiftstärke	1,0 mm
Länge des Nagels	30 mm
Dicke des Kopfes	2 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	30 x 2 x 12 mm
Nettogewicht	1,19 kg

Stifte für Nagler MIDI 40 mm

Art.-Nr.: 40216 **GTIN: 4015671402165**



- verzinkte Druckluftstifte


Passend zu:

- #40212/#40402/#40220/#40221

Technische Daten	
Stiftstärke	1,0 mm
Länge des Nagels	40 mm
Dicke des Kopfes	2 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	122 x 2 x 40 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Stifte für Nagler MIDI 50 mm

Art.-Nr.: 40217 **GTIN: 4015671402172**



- verzinkte Druckluftstifte

Passend zu:

- #40212/#40402/#40220/#40221

Technische Daten	
Stiftstärke	1,0 mm
Länge des Nagels	50 mm
Dicke des Kopfes	2 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	122 x 2 x 50 mm
Nettogewicht	1,9 kg



DL-Winkelstabschleifer 20.000

Art.-Nr.: 40125 **GTIN: 4015671448552**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	128 l/min
Maße LxBxH	190 x 80 x 45 mm
Nettogewicht	0,6 kg

- doppelt gelagerte Welle
- gummierter Softgriff
- Sicherheitsbügel
- Abluftkanal (keine Verwirbelung von Staub)
- geringes Gewicht und kompakte Bauform
- zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Polieren

Druckluft-Einhandstabschleifer-Set 15-tlg.

Art.-Nr.: 40032 **GTIN: 4015671400321**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	350 l/min
Maße LxBxH	185 x 45 x 35 mm
Nettogewicht	0,998 kg

- Stabschleifer
- stufenloser Drehzahlregulierung
- 10 verschiedene Schleifstifte
- Anschlussnippel
- Werkzeugaufnahme Ø 3 mm
- 2 Gabelschlüssel

Druckluft-Ratschenschrauber

Art.-Nr.: 40024 **GTIN: 4015671400246**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	240 l/min
Maße LxBxH	270 x 50 x 50 mm
Nettogewicht	1,215 kg

- Rechts-/Linkslauf am Ratschenkopf umstellbar
- Funktionsprinzip einer Handratsche (ohne Raumbedarf)
- Luftaustritt

DL-Ratschenschrauber 1/2

Art.-Nr.: 40123 **GTIN: 4015671448484**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	114 l/min
Maße LxBxH	310 x 50 x 60 mm
Nettogewicht	1,2 kg

- Rechts-/Linkslauf am Ratschenkopf umstellbar
- extrem hohes Drehmoment
- kälteisolierter Softhandgriff
- Vibrationsarmes, langlebiges Getriebe
- Luftaustritt an DL-Kupplung
- stufenlose Einstellung von Drehzahl und Drehmoment

Druckluft-Blechschere

Art.-Nr.: 40025 **GTIN: 4015671400253**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	400 l/min
Maße LxBxH	290 x 90 x 45 mm
Nettogewicht	1,1 kg

- gerade Ausführung
- feststehende Seitenmesser
- Mittelmesser Antrieb über Exzenter
- für Kurvenschnitte ab 100 mm Radius
- Luftbedarf: 400 l/min

Druckluft-Meisselhammer-Set



Art.-Nr.: 40065

GTIN: 4015671400659

- 6-kant Aufnahme
- Tragekoffer
- Anschlussnippel
- Flachmeißel 175x20 mm
- Nietenmeißel 175 mm
- Universalmeißel 175 mm
- Spitzmeißel 175 mm

- Trennmeißel 175 mm
- Haltefeder
- Ölflasche

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Arbeitsdruck	**6 bar**
Luftbedarf	**350 l/min**	Schlagzahl	**3000 min-1**
Maße LxBxH	**190 x 45 x 140 mm**	Nettogewicht	**2,18 kg**



DL-Meisselhammerset PRO 8-tlg.



Art.-Nr.: 75180

GTIN: 4015671751805

- Profi-Druckluft-Meißelhammerset mit Schnellspannhülse
- mit dem Meißelhammer lassen sich Fliesen, Außenputz oder auch Metallbolzen problemlos abschlagen
- gummierter Softgriff

Lieferumfang:
- Spitzmeißel
- Flachmeißel
- Blechschneidmeißel
- Schnellspannhülse
- Kunstoffkoffer

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Arbeitsdruck	**6,3 bar**
Luftbedarf	**150 - 240 l/min**	Schlagzahl	**3000 min-1**
Maße LxBxH	**320 x 245 x 100 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**



Druckluft-Nadelabklopfer



Art.-Nr.: 40066

GTIN: 4015671400666

- besonders geeignet zum Entrosten
- entschlacken von Schweißnähten
- entfernen von Mörtel alter Farbe und anderen Rückständen
- auf glatten und unebenen Stellen
- speziell auch in Ecken und Winkeln

- Der Nadelabklopfer besteht aus einzelnen Nadeln, die auch einzeln ausgetauscht werden können.
- Anschlussaufnahme: 10mm
- Nadelanzahl: 19

Technische Daten			
Arbeitsdruck	**6 bar**	passend zu Art.-Nr.	**40065**
Maße LxBxH	**50 x 50 x 230 mm**	Nettogewicht	**0,9 kg**



Ersatznadel SB

Art.-Nr.: 40308 **GTIN: 4015671403087**



Passend zu:
- #40066 DRUCKLUFT-NADELABKLOPFER

Technische Daten	
VE OVP	**19 Stk.**
Maße LxBxH	**180 x 20 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,198 kg**

Ersatz-Haltefeder für DL-Meissel

Art.-Nr.: 40031 **GTIN: 4015671400314**



Passend zu:
- #40065/#40400/#40401/#40425

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**40065 / 40400 / 40401 / 40425**
Maße LxBxH	**150 x 110 x 50 mm**
Nettogewicht	**0,054 kg**

Breitmeissel 180x50 mm

Art.-Nr.: 40078 **GTIN: 4015671400789**

- 6-Kant-Schaft

Passend zu:
- #40065/#75180



Technische Daten	
Maße LxBxH	**280 x 80 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,3 kg**

Spitzmeissel 200 mm SB

Art.-Nr.: 40071 **GTIN: 4015671400710**

Passend zu:
- #40065 Druckluft-Meisselhammer-Set
- #75180 DL-Meisselhammerset 8 Tlg. PRO



Technische Daten	
Maße LxBxH	**200 x 20 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,16 kg**

Druckluftgeräte-Set 71-tlg.



Art.-Nr.: 40401 **GTIN: 4015671404015**

- 2-türigen Kunststoffkoffer
- Wandmontage und Tragegriff
- Schlagschraubersatz ½“
- Ratschenschrauber 3/8“
- 8 Stecknüsse
- Meißelhammer
- 3 Meißel
- 1 Meißelhaltefeder
- Stabschleifer 6 mm
- Schleifstiftspannzange 3 mm
- 3 Schleifstifte 6 mm
- 5 Schleifstifte 3 mm
- Schleifrollenaufnahme 6 mm
- 10 Schleifrollen
- Druckluftpistole mini
- Ausblasdüse
- 2 Luftkammerfülladapter
- 2 Ballfüllnadeln
- 2 Nadeladapter
- 5 Stecknippel ¼“ AG
- 1 Stecknippel 3/8“ IG
- Ventilsteckeraufsatz
- Inbussschlüssel 5 mm
- Ölflasche
- Dichtband
- Spannschlüssel
- Schlauchkupplung 3/8“ IG









Technische Daten			
Anschlussgewinde	**1/4 "**	Arbeitsdruck	**6 bar**
Maße LxBxH	**458 x 105 x 475 mm**	Nettogewicht	**8 kg**



Druckluft-Fettpressen-Set

Art.-Nr.: 40053

GTIN: 4015671400536

- DIN-Fettkartuschen oder Direktbefüllung
- abgewinkeltes Düsenrohr mit Mundstück
- Handhebel für manuelle Bedienung
- Flex-Düsenschlauch

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Arbeitsdruck	**2 - 8 bar**
Pressdruck	**100 - 400 bar**	Luftverbrauch pro Eintreibvorgang	**0,6 l**
Maße LxBxH	**400 x 160 x 60 mm**	Nettogewicht	**1,26 kg**









Sandstrahlkabine GSK 110

Art.-Nr.: 40020

GTIN: 4015671864154

- **110 Liter Volumen**
- Sandstrahlkabine mit Innenbeleuchtung
- Sandstrahlpistole mit Keramikdüse
- großes Arbeitsfenster (Plexiglasscheibe)
- integrierte Arbeitshandschuhe
- Werkstückgitter 685x457x419
- Entlüftungsschacht
- Luftanschluss 1/4" IG
- Seitentür mit Verschlussklammern
- Gummifüße
- inklusive umfandreichem Zubehör

Technische Daten			
max. Druck	**8 bar**	Arbeitsdruck	**2-8 bar**
Luftbedarf	**200-600 l/min**	Kabinenmaße innen LxBxH	**685 x 457 x 419 mm**
Kabinenmaße außen LxBxH	**760 x 500 x 720 mm**	Düsengröße	**4/5/6/7 mm**
Maße LxBxH	**770 x 510 x 730 mm**	Nettogewicht	**24 kg**









Sandstrahlkabine GSK 220

Art.-Nr.: 40028

GTIN: 4015671864161

- **220 Liter Volumen**
- Sandstrahlkabine mit Innenbeleuchtung
- Sandstrahlpistole mit Keramikdüse
- großes Arbeitsfenster (Plexiglasscheibe)
- integrierte Arbeitshandschuhe
- Werkstückgitter 838 x 596 x 628 mm
- Entlüftungsschacht
- Luftanschluss 1/4" IG
- Seitentür mit Verschlussklammern
- Verschließarer Strahlgutschacht
- Grundgestell
- Gummifüße
- inklusive umfangreichem Zubehör

Technische Daten			
max. Druck	**7 bar**	Arbeitsdruck	**3-7 bar**
Luftbedarf	**200-600 l/min**	Düsengröße	**4/5/6/7 mm**
Kabinenmaße innen LxBxH	**850 x 555 x 545 mm**	Kabinenmaße außen LxBxH	**863 x 562 x 565 mm**
Maße LxBxH	**935 x 600 x 1.385 mm**	Nettogewicht	**41 kg**

Sandstrahlpistole SP 200



Art.-Nr.: 02668 **GTIN: 4015671357618**

Pistole aus Aluminium mit gehärteter Düse, 2 m Ansaugschlauch, 22,5 cm langem Ansaugrohr, montierter Stecknippel

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	3 - 7 bar
Luftbedarf	100 l/min
Schlauchlänge	2 m
Maße LxBxH	220 x 140 x 18 mm
Nettogewicht	0,35 kg

Sandstrahlpistole SB



Art.-Nr.: 18711 **GTIN: 4015671187116**

- Gehäuse und Saugbecher aus Aluminium
- geeignet für Strahlgut mit einer Körnung von 0,1-0,5 mm

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	2 - 8 bar
Luftbedarf	450 l/min
Düsenlänge	60 mm
Maße LxBxH	230 x 195 x 105 mm
Nettogewicht	0,465 kg

DL-Sandstrahlpistole m. Rückgewinnung 750ml



Art.-Nr.: 40046 **GTIN: 4015671400468**

- montierter Stecknippel
- Strahlgut (geeignet für Strahlgut mit einer Körnung von 0,2-0,8 mm)

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	3 bar
Luftbedarf	350 l/min
Inhalt	750 ml
Maße LxBxH	345 x 100 x 200 mm
Nettogewicht	1,9 kg

Ersatzdüsenset 4-tlg.



Art.-Nr.: 40017 **GTIN: 4015671400178**

Passend zu:
- #40016/#40020/#40028

Technische Daten	
Düsengröße	4 / 5 / 6 / 7 mm
VE OVP	4 Stk.
Maße LxBxH	35 x 35 x 19 mm
Nettogewicht	0,084 kg

Strahlgut 0,2-0,5 mm, 1,5 kg



Art.-Nr.: 40000 **GTIN: 4015671400000**

Wiederverwendbare Schmelzkammerschlacke, mittlere Körnung
Einsatzbereiche:
Zum Strahlen von Metallen, Holz, Fassaden, etc.

Technische Daten	
Körnung	0,2 - 0,5 K
Inhalt	1,5 kg
Maße LxBxH	168 x 123 x 70 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Strahlgut 0,2-1,4 mm, 1,5 kg



Art.-Nr.: 40004 **GTIN: 4015671400048**

Wiederverwendbare Schmelzkammerschlacke, mittlere Körnung
Einsatzbereiche:
Zum Strahlen von Metallen, Holz, Fassaden, etc.

Technische Daten	
Körnung	0,2 - 1,4 K
Inhalt	1,5 kg
Maße LxBxH	168 x 123 x 70 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Strahlgut 0,2-0,5 mm, 15 kg



Art.-Nr.: 40008 **GTIN: 4015671400086**

Wiederverwendbare Schmelzkammerschlacke, mittlere Körnung
Einsatzbereiche:
Zum Strahlen von Metallen, Holz, Fassaden, etc.

Technische Daten	
Körnung	0,2 - 0,5 K
Inhalt	14,5 kg
Maße LxBxH	250 x 250 x 270 mm
Nettogewicht	14,8 kg

Strahlgut 0,2-1,4 mm, 15 kg



Art.-Nr.: 40010 **GTIN: 4015671400109**

Wiederverwendbare Schmelzkammerschlacke, mittlere Körnung
Einsatzbereiche:
Zum Strahlen von Metallen, Holz, Fassaden, etc.

Technische Daten	
Körnung	0,2 - 1,4 K
Inhalt	14,5 kg
Maße LxBxH	260 x 260 x 275 mm
Nettogewicht	14,8 kg

Strahlgut 0,2-0,5 mm, 25 kg



Art.-Nr.: 40019 **GTIN: 4015671400192**

Wiederverwendbare Schmelzkammerschlacke, mittlere Körnung
Einsatzbereiche:
Zum Strahlen von Metallen, Holz, Fassaden, etc.

Technische Daten	
Körnung	0,2 - 0,5 K
Maße LxBxH	570 x 320 x 140 mm
Nettogewicht	25 kg

Strahlgut 0,2-1,4 mm, 25 kg



Art.-Nr.: 40018 **GTIN: 4015671355287**

Wiederverwendbare Schmelzkammerschlacke, mittlere Körnung
Einsatzbereiche:
Zum Strahlen von Metallen, Holz, Fassaden, etc.


Technische Daten	
Körnung	0,2 - 1,4 K
Inhalt	25 kg
Maße LxBxH	570 x 320 x 140 mm
Nettogewicht	25 kg

SCHWEISSTECHNIK

2025

Güde



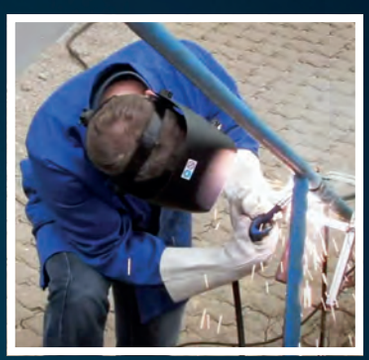









Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



Schweißen ist ein komplexer Vorgang, der hohe Materialkenntnis, Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Präzision verlangt.

Wichtig ist es zu beachten, welche Schweißart sich für Anfänger eignet und welche nur als Profi gehandhabt werden kann. Das A und O beim Schweißen ist der passende Arbeisschutz. Vom automatischen Schweißhelm bis hin zur mobilen Schweißkabine finden Sie bei uns alles, was Sie zum täglichen Arbeiten benötigen.

Für das Bearbeiten und das präzise Zuschneiden von Metallplatten eignen sich unsere Plasmaschneider in Verbindung mit unserem Pantographen.

Grundsätzlich gilt beim Schweißen zu beachten:

- Welches Schweißverfahren wird benötigt?
  MIG-MAG-, Fülldraht-, WIG- oder Elektrodenschweißen
- Welches Material und welche Materialstärke soll geschweißt werden?
- Bei MIG-MAG und WIG: Welches Gas wird benötigt?
- Welche Arbeitsschutzausrüstung ist notwendig?

Elektrodenschweissgerät GE 145 W









Art.-Nr.: 20001

GTIN: 4015671200013

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Massekabel mit Masseklemme
- Schweißkabel mit Elektrodenhalter
- inkl. Schlackenhammer mit Drahtbürste

- ED bei max. Schweißstrom 230 V: ca. 20%

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**4,2 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**48 V**	Regelbereich Schweißstrom	**40-100 A**
empfohlene Materialstärke	**1,5-4 mm**	Elektrodenstärke	**1-3,2 mm**
Maße LxBxH	**330 x 175 x 250 mm**	Nettogewicht	**13,1 kg**

Inverter Schweißgerät GIS 122









Art.-Nr.: 20122

GTIN: 4015671657138

- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse

- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück.
- WIG-Schweißen (optional)
- Thermoschutz
- inkl. Schlackenhammer mit Drahtbürste
- inkl. Schweißschild
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 20%

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50/60 Hz**
max. Netzleistung 230V	**3.6 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**60 V**	Regelbereich Schweißstrom	**10-120 A**
empfohlene Materialstärke	**1 - 5 mm**	Elektrodenstärke	**1,6 - 3,25 mm**
Maße LxBxH	**295 x 135 x 220 mm**	Nettogewicht	**4,6 kg**

Inverter Schweißgerät GIS 162







Art.-Nr.: 20124

GTIN: 4015671657176

- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück.
- WIG-Schweißen (optional)
- Thermoschutz
- inkl. Schlackenhammer mit Drahtbürste
- inkl. Schweißschild
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 20%

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50/60 Hz**
max. Netzleistung 230V	**5,0 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**70 V**	Regelbereich Schweißstrom	**10 - 160 A**
empfohlene Materialstärke	**1 - 9 mm**	Elektrodenstärke	**1,5- 4,0 mm**
Maße LxBxH	**295 x 135 x 220 mm**	Nettogewicht	**4,5 kg**

Fülldraht-Schweißgerät SG 121 A-SYN







Art.-Nr.: 20075

GTIN: 4015671594266

- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- bei Bedarf kann der Drahtvorschub auch auf manuell gestellt werden
- stufenlos einstellbare Stromstärke (25-120 A)
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator mit Zwangskühlung
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- inkl. Fülldraht (0,9 mm / 0,45 kg)
- inkl. Ersatzdüsen (3 x Stromdüse 0,9 mm)
- inkl. Ersatzvorschubrolle (0,9 mm)
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**3 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**86 V**	Regelbereich Schweißstrom	**50-120 A**
empfohlene Materialstärke	**2-6 mm**	Drahtstärke (Fülldraht)	**0,9 / max. 1kg Spule mm**
Maße LxBxH	**330 x 140 x 240 mm**	Nettogewicht	**6,5 kg**

Fülldraht-Schweißgerät SG 131 A-SYN







Art.-Nr.: 20079

GTIN: 4015671626042

- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- für Fülldrähte bis 0,9 mm (Kleinspule)
- stufenlos einstellbare Stromstärke (20-120 A)
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator mit Zwangskühlung
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Brennerschlüssel
- inkl. Fülldraht (0,9 mm / 0,45 kg)
- inkl. Ersatzdüsen (3 x Stromdüse 0,9 mm)
- inkl. Ersatzvorschubrolle (0,9 mm)
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**4,09 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**63 V**	Regelbereich Schweißstrom	**20-120 A**
empfohlene Materialstärke	**1,5-8 mm**	Drahtstärke (Fülldraht)	**0,9 / max. 1kg mm**
Maße LxBxH	**310 x 160 x 240 mm**	Nettogewicht	**6,2 kg**

Universalschweissgerät Uni-Mig 125 SYN

Art.-Nr.: 20078

GTIN: 4015671516831

- 4 Funktionen MIG/MAG, Elektroden, Fülldraht und WIG (opt.)
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- Thermoüberlastschutz
- 2 m Schlauchpaket
- Elektrodenhalter
- 3 Stromdüsen (0,6/0,8/0,9 mm)
- inkl. Schweißschild, Schlackenhammer mit Bürste & 0,45 kg Fülldraht
- ED bei max.Schweißstrom 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 15%









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**4,06 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**63 V**	Regelbereich Schweißstrom	**20-120 A**
empfohlene Materialstärke	**1-8 mm**	Drahtstärke (Fülldraht)	**0,9 mm**
Maße LxBxH	**380 x 300 x 285 mm**	Nettogewicht	**7 kg**





Universalschweissgerät Uni-Mig 165 SYN

Art.-Nr.: 20077

GTIN: 4015671005052

- 4 Funktionen MIG/MAG, Elektroden, Fülldraht und WIG (opt.)
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- geeignet für Kleinspulen und D200 Kunststoffspulen (5 kg)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- 3 m Schlauchpaket mit Euroanschluß (MB15)
- 1,2 m Massekabel mit Masseklemme
- 1,8 m Elektrodenhalter
- Stromdüse (0,8 mm)
- 1 Gasdüse
- 2-uhriger Druckminderer
- Gasschlauch
- inkl. Schweißschild & Schlackenhammer mit Bürste
- ED bei max.Schweissstrom 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 30%











Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**6,9 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**60 V**	Regelbereich Schweißstrom	**20-160 A**
empfohlene Materialstärke	**1-10 mm**	Drahtstärke (Fülldraht)	**0,9 mm**
Maße LxBxH	**400 x 190 x 300 mm**	Nettogewicht	**11,1 kg**

Universalschweissgerät Uni-Mig 205 SYN



Art.-Nr.: 20083

GTIN: 4015671009432

- 4 Funktionen MIG/MAG, Elektroden, Fülldraht und WIG (opt.)
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- geeignet für Kleinspulen und D200 Kunststoffspulen (5 kg)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- 3 m Schlauchpaket mit Euroanschluss (MB15)
- 2,5 m Massekabel mit Masseklemme 300 A
- 1,8 m Elektrodenhalter 200 A
- 3 Stromdüsen (0,6/0,8/0,9 mm)
- 2-uhriger Druckminderer
- 2 m Gasschlauch
- inkl. Schweißschild & Schlackenhammer mit Bürste
- inkl. Schweißwagen (für Gasflaschen)
- ED bei max.Schweißstrom 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 15%







Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**8,05 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**60 V**	Regelbereich Schweißstrom	**20-200 A**
empfohlene Materialstärke	**1-12 mm**	Drahtstärke (Fülldraht)	**0,9 mm**
Maße LxBxH	**450 x 205 x 295 mm**	Nettogewicht	**24,5 kg**

LEGENDE: Fe = Stahl, Al = Aluminium, Gu = Guss, VA = Edelstahl

MMA: Fe Al Gu VA

NEU

Universalschweissgerät Uni-Mig 270 AS-Pro SYN



Art.-Nr.: 20127

GTIN: 4015671689153

- Universal-PROFI-Schweißgerät 400 V / 270A
- MIG/MAG, Fülldraht, Elektroden, WIG (optional)
- HOT-START, ARC-FORCE, ANTI-STICK (MMA)
- Für Drahtrollen und Kunststoffrollen bis 15kg (0,8-1,2)mm
- (1,2mm/Punktschweißen)
- Professioneller, 4-Rollendrahtvorschub, stufenlos regelbar, wahlweise mit Synergicfunktion
- 300 A-Elektrodenhalter inkl. 2,5mtr Kabel mitSteckanschluss
- 300 A-Massekabel, 2,5mtr, mit Masseklemme undSteck-anschluss
- Schlauchpaket MB25AK/4mtr mitEuro-Zentralanschluss
- 2-uhriger Gas-Druckregler
- 1 mtr Gasschlauch mit Schlauchschellen
- Sicherungsband für Gasflasche max. 11ltr
- Digitaldisplay
- ED bei max. Schweißstrom 60%.

Optionales Zubehör:

- 41690 WIG-Scchweißplatzausrüstung
- 16926 Automatik-Schweißhelm GSH-3S-VL-TC-2
- 20105 Mobiler Schweißtisch 915 Plus
- 16975 Schweisshandschuhe 5-Finger 6120









Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50/60 Hz**
max. Netzleistung 400V	**6,8 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**63 V**	Regelbereich Schweißstrom	**30-270 A**
empfohlene Materialstärke	**2-20 mm**	Drahtstärke (Fülldraht)	**0,9 mm**
Maße LxBxH	**1.030 x 450 x 650 mm**	Nettogewicht	**40,4 kg**

LEGENDE: Fe = Stahl, Al = Aluminium, Gu = Guss, VA = Edelstahl

MMA: Fe Al Gu VA

Wig-Schweißplatzausrüstung 26V



Art.-Nr.: 41692 **GTIN: 4015671368799**

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**20127**
Maße LxBxH	**340 x 320 x 80 mm**
Nettogewicht	**2 kg**

Professionelle Wig-Schweißplatzausrüstung bestehend aus :
- Brennerhauptkörper 4 Meter Kabel
- Langer, kurzer Kopf • Keramikabdeckung-5/6/7
- Nadelklemmenkörper -1,6/2,4 • Elektroden 1,6/2,4 1St
- Stromdüse (1,6 & 2,4 mm) • Spannzange (1,6 & 2,4 mm)

Wig-Schweißplatzausrüstung



Art.-Nr.: 41690 **GTIN: 4015671416902**

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**20122,20124,20077, 20078, 20037, 20083**
Maße LxBxH	**340 x 320 x 80 mm**
Nettogewicht	**2,5 kg**

professionelle Wig-Schweißplatzausrüstung bestehend aus :
- Steckanschluss (9 mm) • 3 m WIG-Brenner
- 4 m Massekabel mit Klemme • 1,6 mm WIG Nadel
- 3 Keramikdüsen (4/5/6 mm) • Stromdüse (1,6 & 2,4 mm)
- Spannzange (1,6 & 2,4 mm)

Wig Düsensatz 1,6 mm 5-tlg.



Art.-Nr.: 41687 **GTIN: 4015671251657**

- Keramikdüsen (4, 5, 6 mm)
- Stromdüse (1,6 mm) • Spannzange (1,6 mm)

Passend zu:
- #41690 Wig-Schweißplatzusrütung

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**41690**
Maße LxBxH	**55 x 70 x 15 mm**
Nettogewicht	**0,067 kg**

Wig Düsensatz 2,4 mm 5-tlg.



Art.-Nr.: 41688 **GTIN: 4015671251664**

- Keramikdüsen (4, 5, 6 mm)
- Stromdüse (2,4 mm) • Spannzange (2,4 mm)

Passend zu:
- #41690 Wig-Schweißplatzusrütung

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**41690**
Maße LxBxH	**20 x 20 x 48 mm**
Nettogewicht	**0,067 kg**





Plasmaschneider GPS-E 40 AK

Art.-Nr.: 20096

GTIN: 4015671575739

- leistungsstarker Hochfrequenz-Plasmaschneider (regelbar von 15 - 40 A)
- schneidet unterschiedliche Metalle bis zu einer Materialstärke von 12 mm
- großer Aktionsradius dank des 2,5 Meter langen Schneidbrenners
- Rollschlittenführung am Brenner sorgt für einen gleichmäßigen Abstand und saubere Schnittergebnisse
- Massekabel (Steckanschluss 9 mm)
- Druckmindereinheit mit Manometer, Druckluftanschluß und Wasserabscheider
- je 2 Ersatzdüsen-Sätze

ACHTUNG !
zum Betrieb des Plasmaschneiders GPS-E 40 AK wird ein Kompressor mit einer Luftliefermenge von mindestens 150 l/min benötigt









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**4,3 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**280 V**	Regelbereich Schweißstrom	**15-40 A**
empfohlene Materialstärke	**2-12 mm**	Präzisionsschnitt	**max. 6 mm**
Trennschnitt	**max. 12 mm**	Luftbedarf	**150 l/min**
Maße LxBxH	**430 x 150 x 230 mm**	Nettogewicht	**6,9 kg**

Plasmaschneider GPS-K AirCut 40 AK

Art.-Nr.: 20095

GTIN: 4015671650665

- Hochfrequenz-Plasmaschneider mit integriertem Kompressor
- 15-40 A.
- max. 12 mm Materialstärke
- 2,5 m Schneidbrenner mit Rollenführung
- 1,5 m Massekabel 4 mm² (Steckanschluss 9mm)
- ED bei max. Schneidstrom 230 V: 30%
- je 2 Ersatzdüsen-Sätze
- 80 l/min Kompressorleistung
- 2,0 bar Druck

- #20068 Pantograph
- #16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- #16975 Schweisshandschuhe 5-Finger 6120


Optionales Zubehör
- #20087 Ersatzdüsen Set
- #20088 Ersatzdüsen Set











Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**4,8 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**260 V**	Regelbereich Schweißstrom	**15-40 A**
empfohlene Materialstärke	**1-12 mm**	Präzisionsschnitt	**0-6 mm**
Trennschnitt	**6-12 mm**	Empfohlene Materialien	**Stahl, Kupfer, Edelstahl, Aluminium**
Maße LxBxH	**430 x 210 x 410 mm**	Nettogewicht	**20,3 kg**

Keramikdüse für Plasmaschneidbrenner

Art.-Nr.: 20064 **GTIN: 4015671838667**



Technische Daten	
VE OVP	**10 Stk.**
passend zu Art.-Nr.	**20063**
Maße LxBxH	**26 x 26 x 22 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**

Plasmaschneiddüse 1,2 mm/40A

Art.-Nr.: 20065 **GTIN: 4015671838674**



Technische Daten	
VE OVP	**10 Stk.**
passend zu Art.-Nr.	**20063**
Maße LxBxH	**15 x 15 x 21 mm**
Nettogewicht	**0,16 kg**

Elektrode zu Plasmaschneider 1,2 mm

Art.-Nr.: 20066 **GTIN: 4015671838681**



Technische Daten	
VE OVP	**10 Stk.**
passend zu Art.-Nr.	**20063**
Maße LxBxH	**6,7 x 6,7 x 28 mm**
Nettogewicht	**0,07 kg**

Plasma Zubehör-Set 11-tlg.

Art.-Nr.: 20067 **GTIN: 4015671848871**



Plasma Zubehör Set 11-tlg. bestehend aus:

- 3 Elektroden
- 2 Keramikdüse
- 6 Plasmaschneiddüse

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**20063**
Maße LxBxH	**28 x 82 x 110 mm**
Nettogewicht	**0,126 kg**

Plasma Zubehör-Set 10-tlg.

Art.-Nr.: 20087 **GTIN: 4015671301963**



Plasma Zubehör Set 10-tlg. bestehend aus:

- je 2 Elektroden, Keramikdüsen & Keramikringen
- 4 Plasmaschneiddüsen

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**20086|20092|20093/20096**
Maße LxBxH	**23 x 23 x 30 mm**
Nettogewicht	**0,06 kg**

Plasma Zubehör-Set 9-tlg.

Art.-Nr.: 20088 **GTIN: 4015671324382**



Plasma Zubehör Set 9-tlg. bestehend aus:

- 3 Elektroden
- 6 Plasmaschneiddüsen

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**20086|20092|20093/20096**
Maße LxBxH	**39 x 8 x 8 mm**
Nettogewicht	**0,04 kg**



Druckregler CO2/ARGON GDR2

Art.-Nr.: 16900 **GTIN: 4015671319241**



- einstufiger Druckregler nach EN ISO 2503
- hohe Regelgenauigkeit
- Staudüse am Ausgang
- wartungsfreundlich

Technische Daten	
Inhaltsmanometer	**0 - 220 bar**
Arbeitsmanometer	**0 - 16 l/min**
Maße LxBxH	**110 x 125 x 120 mm**
Nettogewicht	**0,627 kg**

DRUCKREGLER ARGON NIEDERLANDE

Art.-Nr.: 16902 **GTIN: 4015671472816**



Einstufig, DIN EN 585, präzise Regelung, Staudüse für Durchfluss, wartungsfreundlich.

Technische Daten	
Inhaltsmanometer	**0-315 bar**
Arbeitsmanometer	**0-16 l/min**
Maße LxBxH	**100 x 110 x 120 mm**
Nettogewicht	**0,67 kg**

GASFLASCHENADAPTER GER/NL

Art.-Nr.: 16903 **GTIN: 4015671759542**



- Euroadapter GER/NL
- für CO2 / Argon Druckregler
- Messing
- W 21,8 1/14" L - W 24,32 1/14"

Technische Daten	
Maße LxBxH	**49 x 28 x 32 mm**
Nettogewicht	**0,13 kg**

Korbspulenadapter für 15 kg Spulen

Art.-Nr.: 18786 **GTIN: 4015671187864**



- Schweißgeräteaufnahme Ø 50mm
- Korbspulenaufnahme Ø 180mm
- für alle handelsüblichen Industriekorbspulen

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**18789, 18790**
Maße LxBxH	**200 x 140 x 115 mm**
Nettogewicht	**0,2 kg**

Schweissdraht 0.6 mm/1 kg

Art.-Nr.: 85177 **GTIN: 4015671851772**



- Stahldraht G3Si1, (Oberfläche verkupfert)
- 1kg D100-Kunststoffspule
- hochwertiger Schweißdraht 0,6mm
- präzisionslagengespult • DB-Zulassung

Technische Daten	
Spulentyp	**Kleinspule**
Draht-Ø	**0,6 mm**
Maße LxBxH	**192 x 50 x 148 mm**
Nettogewicht	**1,021 kg**

Schweissdraht 0.6 mm/5 kg

Art.-Nr.: 02702 **GTIN: 4015671027023**



- Stahldraht G3Si1, (Oberfläche verkupfert)
- 5kg Kunststoffspule
- hochwertiger Schweißdraht 0,6mm
- präzisionslagengespult • DB-Zulassung

Technische Daten	
Spulentyp	**200 - Spule**
Draht-Ø	**0,6 mm**
Maße LxBxH	**205 x 210 x 73 mm**
Nettogewicht	**5,28 kg**

Schweissdraht 0.8 mm/5 kg

Art.-Nr.: 02718 **GTIN: 4015671027184**



- Stahldraht (verkupfert) auf Kunststoffspule
- hochwertiger Schweißdraht nach DIN 8559

Technische Daten	
Spulentyp	**200 - Spule**
Draht-Ø	**0,8 mm**
Maße LxBxH	**205 x 210 x 73 mm**
Nettogewicht	**5,235 kg**

Schweissdraht 0.8 mm/15 kg

Art.-Nr.: 18789 **GTIN: 4015671187895**



- Stahldraht G3Si1, (Oberfläche verkupfert)
- 15kg K300-Spule • Roboterqualität
- hochwertiger Schweißdraht 0,8mm
- präzisionslagengespult • DB-Zulassung

Technische Daten	
Spulentyp	**Korbspule**
Draht-Ø	**0,8 mm**
Maße LxBxH	**306 x 315 x 106 mm**
Nettogewicht	**15,5 kg**

Schweissdraht 1.0 mm/15 kg

Art.-Nr.: 18790 **GTIN: 4015671187901**




- Stahldraht G3Si1, (Oberfläche verkupfert)
- 15kg K300-Korbspule • Roboterqualität
- hochwertiger Schweißdraht 1,0mm
- präzisionslagengespult • DB-Zulassung

Technische Daten	
Spulentyp	**Korbspule**
Draht-Ø	**1,0 mm**
Maße LxBxH	**306 x 315 x 106 mm**
Nettogewicht	**15,3 kg**

Fülldraht 0,9 mm/0,4 kg

Art.-Nr.: 18791 **GTIN: 4015671187918**




- Fülldraht ohne Gas verschweißbar
- geeignet für alle Schutzgasanlagen mit Fülldraht-Schweißmöglichkeiten

Technische Daten	
Spulentyp	**Kleinspule**
Draht-Ø	**0,9 mm**
Maße LxBxH	**99 x 99 x 44 mm**
Nettogewicht	**0,461 kg**

Fülldraht 0,9 mm/0,9 kg

Art.-Nr.: 18793 **GTIN: 4015671474605**



- Fülldraht ET71T-GS, ohne Gas verschweißbar
- 0,9kg D100 Kunststoffspule
- Hochwertiger Füllschweißdraht 0,9mm
- geeignet für alle Fülldraht-Schweißanlagen.

Technische Daten	
Spulentyp	**Kleinspule**
Draht-Ø	**0,9 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 45 mm**
Nettogewicht	**0,961 kg**



Schlauchpaket 4M MB15/AK



Art.-Nr.: 20148 **GTIN: 4015671139160**

Passend für:
- alle Schutzgasanlagen mit Euro-Zentralanschluss
- alle Geräte bis 200 Amp. (40% Mix)

Technische Daten	
max. Schweißstrom	200 A
Maße LxBxH	4.010 x 50 x 125 mm
Nettogewicht	2 kg

Schlauchpaket 4M MB25/AK



Art.-Nr.: 20149 **GTIN: 4015671139252**

Passend zu:
- Alle Schutzgasanlagen mit Euro-Zentralanschluss
- Für Geräte bis 280 Amp. (40% Mix)

Technische Daten	
max. Schweißstrom	280 A
Maße LxBxH	3.970 x 50 x 100 mm
Nettogewicht	2,5 kg

Haltefeder MB15



Art.-Nr.: 41610 **GTIN: 4015671416100**

Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150
- #20148 Schlauchpaket 4M MB15/AK

Technische Daten	
Maße LxBxH	16 x 12 x 12 mm
Nettogewicht	0,001 kg

Haltefeder MB25



Art.-Nr.: 41666 **GTIN: 4015671416667**

Passend zu:
- #41150 Schlauchpaket 4M MB25/TBI250
- #20149 Schlauchpaket 4M MB25/AK

Technische Daten	
Maße LxBxH	15 x 15 x 16 mm
Nettogewicht	0,003 kg

Brennerhals MB15



Art.-Nr.: 41644 **GTIN: 4015671416445**

Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/ TBI150
- #20148 Schlauchpaket 4M MB15/AK

Technische Daten	
Maße LxBxH	200 x 22 x 22 mm
Nettogewicht	0,127 kg

Schweiß-Kabelset 250A



Art.-Nr.: 41698 **GTIN: 4015671251473**

- Steckanschluss 9mm durch SB-verpackt
- Elektrodenhalter mit 1,5 m (16 mm²) Kabel
- Massekabel 1,5 m (16 mm²) mit Masseklemme

Technische Daten	
Maße LxBxH	2.035 x 30 x 90 mm
Nettogewicht	1,28 kg

Stromdüse 0,6 mm/3-tlg. MB15



Art.-Nr.: 41612 **GTIN: 4015671416124**

Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150
- #20148 Schlauchpaket 4M MB15/AK

Technische Daten	
Düsenbohrung	0,6 mm
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	30 x 5 x 45 mm
Nettogewicht	0,02 kg

Stromdüse 0,8 mm/3-tlg. MB15



Art.-Nr.: 41614 **GTIN: 4015671416148**

Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150
- #20148 Schlauchpaket 4M MB15/AK

Technische Daten	
Düsenbohrung	0,8 mm
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	20 x 5 x 5 mm
Nettogewicht	0,015 kg

Stromdüse 1,0 mm/3-tlg. MB15



Art.-Nr.: 41615 **GTIN: 4015671260802**

Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150
- #20148 Schlauchpaket 4M MB15/AK

Technische Daten	
Düsenbohrung	1 mm
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	25 x 6 x 6 mm
Nettogewicht	0,015 kg

Stromdüse 0,8 mm/3-tlg. MB25



Art.-Nr.: 41672 **GTIN: 4015671416728**

Passend zu:
- #41150 Schlauchpaket 4M MB25 / TBI250
- #20149 Schlauchpaket 4M MB25/AK

Technische Daten	
Düsenbohrung	0,8 mm
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	23 x 8 x 8 mm
Nettogewicht	0,02 kg

Stromdüse 1,0 mm/3-tlg. MB25



Art.-Nr.: 41674 **GTIN: 4015671416742**

Passend zu:
- #41150 Schlauchpaket 4M MB25 / TBI250
- #20149 Schlauchpaket 4M MB25/AK

Technische Daten	
Düsenbohrung	1 mm
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	23 x 9 x 9 mm
Nettogewicht	0,026 kg

Düsenstock MB15



Art.-Nr.: 41667 **GTIN: 4015671251640**

Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150
- #20148 Schlauchpaket 4M MB15/AK

Technische Daten	
Maße LxBxH	120 x 70 x 30 mm
Nettogewicht	0,017 kg

Düsenstock MB25



Art.-Nr.: 41668 **GTIN: 4015671416681**

Passend zu:
- #41150 Schlauchpaket 4M MB25 / TBI250
- #20149 Schlauchpaket 4M MB25/AK

Technische Daten	
Maße LxBxH	35 x 5 x 5 mm
Nettogewicht	0,009 kg

Gasdüse konisch MB15



Art.-Nr.: 41616 **GTIN: 4015671416162**

Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150
- #20148 Schlauchpaket 4M MB15/AK

Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	15 x 15 x 16 mm
Nettogewicht	0,025 kg

Gasdüse konisch MB25



Art.-Nr.: 41678 **GTIN: 4015671416780**

Passend zu:
- #41150 Schlauchpaket 4M MB25 / TBI250
- #20149 Schlauchpaket 4M MB25/AK

Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	57 x 20 x 20 mm
Nettogewicht	0,03 kg

Punktgasdüse MB15



Art.-Nr.: 41618 **GTIN: 4015671416186**

Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150
- #20148 Schlauchpaket 4M MB15/AK

Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	17 x 17 x 60 mm
Nettogewicht	0,038 kg

Düsen-Set/4-tlg. MB15



Art.-Nr.: 41630 **GTIN: 4015671416308**

- 2 Gasdüsen, 2 Stromdüsen 0,8 mm

Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4MMB15/TBI150
- #20148 Schlauchpaket 4M MB15/AK

Technische Daten	
Maße LxBxH	55 x 20 x 20 mm
Nettogewicht	0,06 kg

Düsen-Set / 4-tlg. MB25



Art.-Nr.: 41686 **GTIN: 4015671416865**

2xGasdüse konisch, 2x Stromdüse 0,8 mm

Passend zu:
- #41150 Schlauchpaket 4M MB25 / TBI250
- #20149 Schlauchpaket 4M MB25/AK

Technische Daten	
Maße LxBxH	54 x 22 x 22 mm
Nettogewicht	0,12 kg

Elektrodenhalter 200A



Art.-Nr.: 41163 **GTIN: 4015671411631**

- isolierter Griff & vorgepresste Fassungen
- Schweißkabelbefestigung für optimale Schweißstromübertragung
- Ausführung bis 200 A

Technische Daten	
Maße LxBxH	290 x 90 x 35 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Masseklemme 300A



Art.-Nr.: 41166 **GTIN: 4015671411662**

- galvanisch verzinkt mit robuster Klemmfeder
- Kabelzuführung über eine Griffseite
- Hebelachse genietet
- Ausführung bis 300 A

Technische Daten	
Maße LxBxH	175 x 65 x 25 mm
Nettogewicht	0,19 kg

Elektroden Güde 2,0/300mm SB

Art.-Nr.: 16927 **GTIN: 4015671311436**



- hochwertige, rutilumhüllte Schweisselektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißeigenschaften

Technische Daten	
VE OVP	20 Stk.
empfohlene Materialstärke	1,2-4,0 mm
Maße LxBxH	300 x 3 x 3 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Elektroden Güde 2,5/350mm SB

Art.-Nr.: 16928 **GTIN: 4015671313119**



- hochwertige, rutilumhüllte Schweisselektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißeigenschaften

Technische Daten	
VE OVP	15 Stk.
empfohlene Materialstärke	1,5-6,0 mm
Maße LxBxH	350 x 4 x 4 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Elektroden Güde 3,2/350mm SB

Art.-Nr.: 16929 **GTIN: 4015671313942**



- hochwertige, rutilumhüllte Schweisselektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißeigenschaften

Technische Daten	
VE OVP	12 Stk.
empfohlene Materialstärke	2,0-8,0 mm
Maße LxBxH	350 x 5 x 5 mm
Nettogewicht	0,4 kg

Stabelektroden Güde 2,0/300mm

Art.-Nr.: 20016 **GTIN: 4015671316189**



- hochwertige, rutilumhüllte Schweisselektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißeigenschaften

Technische Daten	
VE OVP	90 Stk.
empfohlene Materialstärke	1,2-4,0 mm
Maße LxBxH	300 x 3 x 3 mm
Nettogewicht	1 kg

Stabelektroden Güde 2,5/350mm

Art.-Nr.: 20017 **GTIN: 4015671316196**



- hochwertige, rutilumhüllte Schweisselektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißeigenschaften

Technische Daten	
VE OVP	50 Stk.
empfohlene Materialstärke	1,5-6,0 mm
Maße LxBxH	350 x 4 x 4 mm
Nettogewicht	1 kg

Stabelektroden Güde 3,2/350mm

Art.-Nr.: 20018 **GTIN: 4015671316219**



- hochwertige, rutilumhüllte Schweisselektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißeigenschaften

Technische Daten	
VE OVP	30 Stk.
empfohlene Materialstärke	2,0-8,0 mm
Maße LxBxH	350 x 5 x 5 mm
Nettogewicht	1 kg

Elektroden Güde 2,0/300mm

Art.-Nr.: 16962 **GTIN: 4015671311023**



- hochwertige, rutilumhüllte Schweisselektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißeigenschaften

Technische Daten	
VE OVP	190 Stk.
empfohlene Materialstärke	1,2-4,0 mm
Maße LxBxH	300 x 3 x 3 mm
Nettogewicht	1,9 kg

Elektroden Güde 2,5/350mm

Art.-Nr.: 16963 **GTIN: 4015671311320**



- hochwertige, rutilumhüllte Schweisselektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißeigenschaften

Technische Daten	
VE OVP	150 Stk.
empfohlene Materialstärke	1,5-6,0 mm
Maße LxBxH	350 x 4 x 4 mm
Nettogewicht	3 kg

Elektroden Güde 3,2/350mm

Art.-Nr.: 16964 **GTIN: 4015671311344**



- hochwertige, rutilumhüllte Schweisselektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißeigenschaften

Technische Daten	
VE OVP	95 Stk.
empfohlene Materialstärke	2,0-8,0 mm
Maße LxBxH	350 x 5 x 5 mm
Nettogewicht	3,12 kg



Drahtbürste 4-reihig

Art.-Nr.: 16905 **GTIN: 4015671319258**



- zum Säubern von Schweißnähten
- mit ergonomischem Holzgriff
- Kanten abgerundet
- Länge ca. 285 mm

Technische Daten	
Maße LxBxH	**285 x 35 x 50 mm**
Nettogewicht	**0,16 kg**

Schweisshandschuhe 5-Finger 6120

Art.-Nr.: 16975 **GTIN: 4015671169754**



- hochwertige Qualität aus Spaltleder
- Doppelnähte • extra langer Schaft
- Gesamtlänge mit Schaft ca. 350 mm
- Verpackungsart: SB-verpackt, 1 Paar

Technische Daten	
Maße LxBxH	**165 x 10 x 335 mm**
Nettogewicht	**0,288 kg**

Schweiß- & Düsenschutzspray

Art.-Nr.: 24843 **GTIN: 4015671248435**



- ideal gg. Schweißspritzer an Gasdüsen und Werkstücken • umweltfreundlich
- keine Reinigung vor Lackieren, Brünieren und Galvanisieren nötig

Technische Daten	
Inhalt	**300 ml**
Maße LxBxH	**65 x 65 x 195 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**

Schlackenhammer

Art.-Nr.: 41129 **GTIN: 4015671411297**



Der Kopf aus gehärtetem Ganzstahl und mit Griff verschweißt.

- Griff aus Rundrohr ca. 20 mm
- mit Spitze und Langfinne

Technische Daten	
Maße LxBxH	**130 x 26 x 280 mm**
Nettogewicht	**0,384 kg**









Schweißwagen GSW200

Art.-Nr.: 20038 **GTIN: 4015671200389**

Praktischer Universalschweißwagen für den mobilen Einsatz

- 3 Ablageböden für Zubehör
- leichtlaufende Lenkräder und Bockrollen
- Gasflaschenhalterung mit 2 verstellbaren Sicherungsketten
- beidseitige Halterungen für Brenner bzw Elektrodenhalter und Massekabel.
- genügend Platz für Schweißgerät, Zubehör und Gasflasche

Technische Daten			
max. Tragkraft	**40 kg**	Arbeitsfläche LxB	**450x280 mm**
Maße LxBxH	**705 x 385 x 775 mm**	Nettogewicht	**11,4 kg**









Mobile Schweisskabine MSK 760

Art.-Nr.: 20110 **GTIN: 4015671512369**

- mobile, faltbare Schweisskabine
- schneller, werkzeugloser Aufbau
- verzinkter, herausnehmbarer Gitterrost
- praktischer Tragegriff
- extrem platzsparende Aufbewahrung.
- universell einsetzbar für z.B. Schweißarbeiten, Schleifarbeiten, Trennarbeiten, etc.

Technische Daten			
max. Gewichtsbelastung	**30 kg**	Arbeitsfläche LxB	**745 x 525 mm**
Maße LxBxH	**765 x 560 x 510 mm**	Nettogewicht	**17,6 kg**






Schweißwerkbank SW 1200/600

Art.-Nr.: 40944

GTIN: 4015671506771

- hochwertige Schweißwerkbank in robuster Ganzstahl-Konstruktion mit umlaufendem Winkelrahmen (35 mm)
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- verzinkter, herausnehmbarer Schweißrost (60 x 60 cm) mit einer Maschenweite von 35 x 35 mm und Steghöhe von 40 mm
- Seitenfläche des Tisches aus verzinktem Stahlblech (60 x 60 cm)
- Unterbauschublade verzinkt, mit schrägen Seitenflächen zum sicheren Auffangen von Schlacke und Schweißperlen
- leichtes Entfernen der Schweißrückstände durch bequemes herausziehen der Schublade
- abschließbares Schrankteil auf der rechten Seite mit 2 herausnehmbaren Fachböden (45 x 58 cm)
- lichte Türöffnung: 37 x 56 cm
- Lochwand beidseitig mit Lochmatrix 38 x 38 mm (10 mm Lochung quadratisch) passend für das optional erhältliche Haken-, Halter- und Bodensortiment von Güde





Technische Daten			
Arbeitsfläche LxB	**600 x 1190 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße LxBxH	**600 x 1.190 x 850 mm**	Nettogewicht	**58 kg**





Mobiler Schweißtisch MST 915 plus

Art.-Nr.: 20105

GTIN: 4015671430366

- hochwertiger lasergeschnittener Lochtisch (Tischplatte: 2,3mm;verzinkt)
- 16 mm Löcher zur Fixierung von Werkstücken mittels Schweißklemmen
- Nuten zur Befestigung von Winkelschraubstöcken
- seitliche Konsole zum Abstellen des Schweißgerätes
- Einhängeösen für Elektrodenhalter oder Schweißbrenner
- praktische Aufbewahrungsleiste für unterschiedlichstes Schweißwerkzeug
- Tragfähigkeit bis 300 kg
- 4 Lenkrollen mit Bremse für flexiblen Standortwechsel und sicheren Stand
- praktisches Ablagefach für größeres Schweißzubehör
- inkl. 4-teiligem Schweißmagneten-Set









Technische Daten			
Arbeitsfläche LxB	**915 x 460 mm**	Arbeitshöhe	**885 mm**
Maße LxBxH	**1.280 x 535 x 885 mm**	Nettogewicht	**26 kg**








Schweißmagneten Set 4 TLG.

Art.-Nr.: 20102 **GTIN: 4015671447739**

- 1x Winkelmagnet
Haltekraft 12 kg
- 1x Winkelmagnet
Haltekraft 22 kg
- 1x Winkelmagnet
Haltekraft 33 kg
- 1x Winkelmagnet
Haltekraft 50 kg

Technische Daten			
max. Tragkraft	**12-50 kg**		
Maße LxBxH	**200 x 140 x 30 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**








Universal-Schweißmagnet 22kg

Art.-Nr.: 20103 **GTIN: 4015671516893**

- flexibler Schweißmagnet zum Fixieren aller möglichen Winkel
- Haltekraft 22 kg

Technische Daten			
max. Tragkraft	**22 kg**		
Maße LxBxH	**230 x 65 x 25 mm**	Nettogewicht	**1,5 kg**

Güde®
WIR SIND FÜR SIE DA!

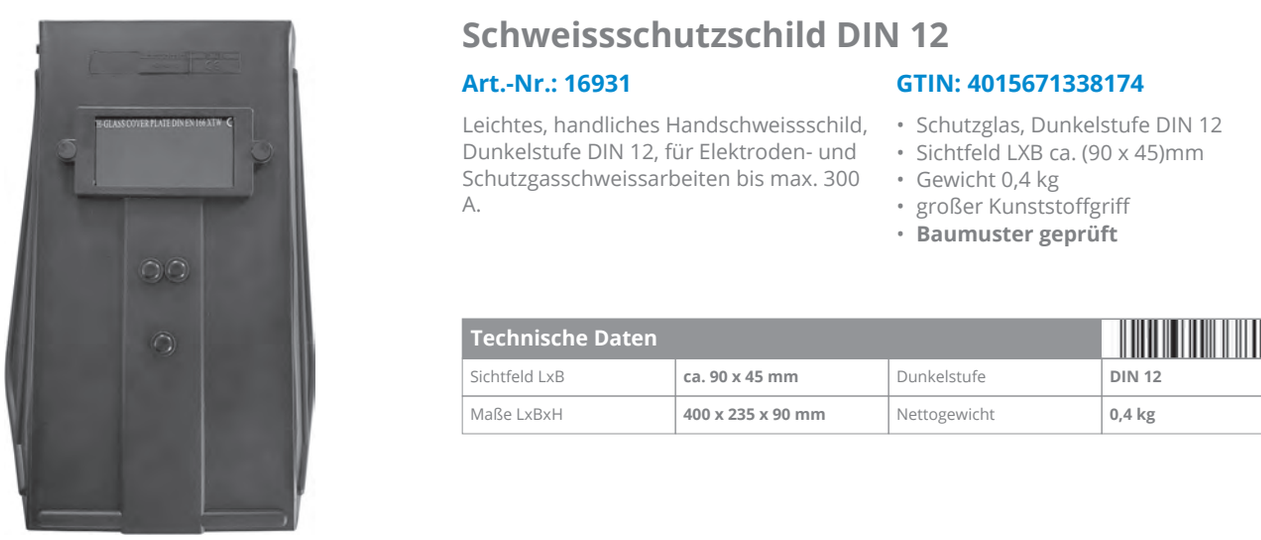









Automatischer Schweißhelm GSH-TC-2

Art.-Nr.: 16921

GTIN: 4015671325587

Der Automatik-Schweißhelm GSH-TC-2 vereint viele Funktionen, höchsten Tragekomfort und maximale Sicherheit.

- stabile Helmschale aus leichtem, schlagfestem Kunststoff
- stufenlos einstellbares, gepolstertes Kopfband sorgt für hohen Tragekomfort
- Von Außen, auch mit Handschuhen, einstellbare Abdunklungsstufe (DIN 9 - 13), Filterempfindlichkeit & Verzögerungszeit auf Hell im Helm.
- Auto-Abdunklungsfilter (100x48mm)
- True Color (für optimale Sichtverhältnisse in realen Farben)

Technische Daten			
Art der Stromversorgung	**Solar**	Schutzglas	**EN 379**
Größe Schutzglas LxB	**100 x 48 x 1 mm**	Sichtfeld LxB	**100 x 48 mm**
Reaktionszeit Hell/Dunkel	**3/10000 s**	Reaktionszeit Dunkel/Hell	**0,1 - 0,8 s**
Maße LxBxH	**280 x 240 x 245 mm**	Nettogewicht	**0,4 kg**



Automatischer Schweißhelm GSH-K

Art.-Nr.: 16922

GTIN: 4015671190833

Der Automatik-Schweißhelm GSH-K verfügt über einen praktischen aufklappbaren Automatikfilter, so dass Sie jederzeit einen klaren Blick auf Ihre Arbeitsumgebung haben.

- stabile Helmschale aus leichtem, schlagfestem Kunststoff
- stufenlos einstellbarer Auto-Abdunklungsfilter (DIN 9 - 13), Filterempfindlichkeit & Verzögerungszeit auf Hell
- stufenlos einstellbares, gepolstertes Kopfband sorgt für hohen Tragekomfort

Technische Daten			
Art der Stromversorgung	**Solar**	Schutzglas	**EN 379**
Größe Schutzglas LxB	**110 x 90 x 9 mm**	Sichtfeld LxB	**92,5 x 42,5 mm**
Reaktionszeit Hell/Dunkel	**3/10000 s**	Reaktionszeit Dunkel/Hell	**0,1 - 0,8 s**
Maße LxBxH	**320 x 225 x 220 mm**	Nettogewicht	**0,5 kg**



Automatischer Schweißhelm GSH 180-TC-2

Art.-Nr.: 16924

GTIN: 4015671190840

- Extended Field of View - 180° Sichtfeld
- universell einsetzbar für alle Schneid-, Schleif- und Schweißarbeiten
- stabile, leichte Kunststoff-Helmschale
- True Colour (optimale Farbsicht)
- Außeneinstellbar: Hell-/Dunkelstufe (DIN 5-9/9-13), Empfindl. & Verzögerung
- Auto-Abdunklungsfilter (100 x 83 mm)
- Batterie Kontrollfunktion
- Baumuster geprüft
- stufenlos einstellbares, gepolstertes Kopfband sorgt für höchsten Tragekomfort

Technische Daten			
Art der Stromversorgung	**Li-Knopfzelle CR 2450 & Solar**	Schutzglas	**EN 379**
Größe Schutzglas LxB	**100 x 90 x 1 mm**	Sichtfeld LxB	**100 x 90 + Seitenfenster mm**
Reaktionszeit Hell/Dunkel	**1/10000 s**	Reaktionszeit Dunkel/Hell	**0,1 - 0,8 s**
Maße LxBxH	**250 x 320 x 240 mm**	Nettogewicht	**0,58 kg**









Automatik Schweißhelm GSH-3S-VL-TC-2

Art.-Nr.: 16926 **GTIN: 4015671594280**

- 2-stufiger Ventilator & LED
- universell einsetzbar für Schneid-, Schleif- und Schweißarbeiten
- stabile, leichte Kunststoff-Helmschale
- True Color (optimale Farbsicht)
- stufel. Hell-/Dunkelstufe (DIN 5-9/9-13), Empfindl. & Verzögerung
- Einstellbar außen, handschuhtauglich
- Auto-Abdunklungsfilter (95 x 55 mm)
- Batterie Kontrollfunktion
- Baumuster geprüft
- stufel. Komfort-Kopfband m. Polsterung
- inkl. USB Ladekabel

Technische Daten			
Art der Stromversorgung	**Li-Knopfzelle CR 2450 & Solar**	Schutzglas	**EN 379**
Größe Schutzglas LxB	**125x100 mm**	Sichtfeld LxB	**98 x 55 mm**
Reaktionszeit Hell/Dunkel	**1/10000 s**	Reaktionszeit Dunkel/Hell	**0,1 - 0,8 s**
Maße LxBxH	**250 x 235 x 350 mm**	Nettogewicht	**0,75 kg**

Empfehlung Heimwerker Praxis 5/22

Güde Automatischer Schweißhelm GSH-3S-VL-TC-2 Spitzenklasse 1,2 Heimwerker Praxis 5/21





Schutzglasset 108x51 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 16936 **GTIN: 4015671257727**



- 2 x Schutzglas
- 1 x Vorsatzglas

Technische Daten	
Größe Schutzglas LxB	**108 x 51 mm**
Dunkelstufe	**DIN 12**
passend zu Art.-Nr.	**16934, 16931**
Maße LxBxH	**51 x 4 x 108 mm**
Nettogewicht	**0,084 kg**

Schutzglasset 110x90 mm 4-tlg.

Art.-Nr.: 16932 **GTIN: 4015671257710**



- 1 x Schutzglas
- 1 x Vorsatzglas
- 1 x Glashalter

Technische Daten	
Größe Schutzglas LxB	**110 x 90 mm**
Dunkelstufe	**DIN11**
passend zu Art.-Nr.	**16930**
Maße LxBxH	**110 x 90 x 4 mm**
Nettogewicht	**0,2 kg**

METALLBEARBEITUNG


2025









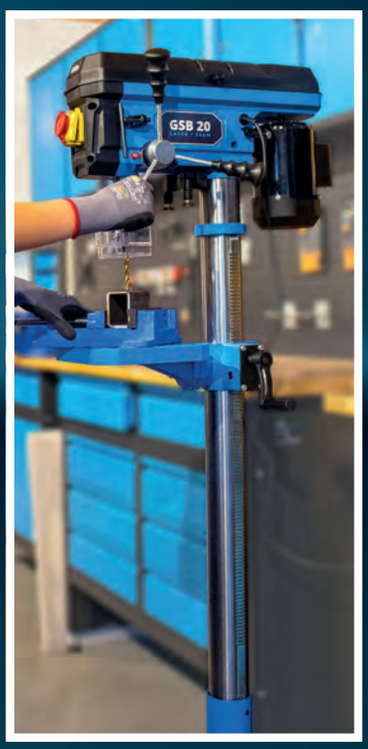



Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:



Unser Metallbearbeitungssortiment unterstützt Sie bei jedem Schritt, von dem Zertrennen, über das Entgraten, bis hin zum Bohren von Löchern und der Nachbereitung der Werkzeuge.

Mit den Metallband/-kreis und -trennsägen können Sie mühelos im mobilen und stationären Einsatz Vollmaterial, (4-Kant)-Rohre, sowie Profile zertrennen. Präzise Bohrungen werden mit den Tisch- und Säulenbohrmaschinen zum Kinderspiel. Zum Entgraten von Trennkanten und Bohrlöchern dienen unsere vibrationsarmen Doppelschleifer in diversen Ausführungen.

Nichts ist hinderlicher als ein stumpfes und abgenutztes Werkzeug. Mit unseren Messer-/ Bohrer- und Multifunktions-Schärgeräten machen Sie ihr Werkzeug im Handumdrehen wieder einsatzbereit.

Rüsten Sie Ihre Werkstatt auf:
- Tischbohrmaschinen für Bohrer bis 20 mm
- Säulenbohrmaschinen für Bohrer bis 32 mm
- Doppelschleifer und Schärfgeräte in diversen Ausführungen
- Metallbandsägen für den stationären und für den mobilen Einsatz
- Metallkreis- und trennsägen für den Trockenschnitt
- Fräs- und Drehmaschinen für den professionellen Heimwerker









Tischbohrmaschine GTB 13/355

Art.-Nr.: 55200

GTIN: 4015671552006

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 1,5 -13 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 160 x 160 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 175 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**350 W**
Spindelhub	**50 mm**	Spindeldrehzahl	**580-2650 min-1**
Anzahl der Stufen	**5**	Ausladung	**105 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**13 mm**	Bohr-Ø für Holz	**13 mm**
Maße LxBxH	**435 x 245 x 580 mm**	Nettogewicht	**13,4 kg**







Tischbohrmaschine GTB 14/509

Art.-Nr.: 55201

GTIN: 4015671604989

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 1,5 -16 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 170 x 170 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- klappbarer Späneschutz
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 175 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**500 W**
Spindelhub	**50 mm**	Spindeldrehzahl	**500-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**9**	Ausladung	**115 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**16 mm**
Maße LxBxH	**490 x 220 x 610 mm**	Nettogewicht	**17 kg**







Tischbohrmaschine GTB 16/500 VARIO

Art.-Nr.: 55220

GTIN: 4015671600998

- Keilriemenantrieb mit stufenloser Drehzahleinstellung
- digitale Drehzahlanzeige
- Positionslaser
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- hohe Spindelrundlaufgenauigkeit (<0,02 mm)
- Zahnkranzbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 245 x 245 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**500 W**
Spindelhub	**90 mm**	Spindeldrehzahl	**290-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**stufenlos**	Ausladung	**155 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**16 mm**
Maße LxBxH	**570 x 325 x 900 mm**	Nettogewicht	**40 kg**

NEU







Tischbohrmaschine GTB 16/550 LASER

Art.-Nr.: 55219

GTIN: 4015671552198

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 3-16 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 162 x 158 mm inkl. Maschinenschraubstock
- Bohrtisch höhenverstellbar, 360° schwenkbar und 45° neigbar
- Positionslaser
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**550 W**
Spindelhub	**50 mm**	Spindeldrehzahl	**600-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**5**	Ausladung	**104 mm**
max. Bohrfutterspannweite	**16 mm**	min. Bohrfutterspannweite	**3 mm**
Maße LxBxH	**420 x 209 x 580 mm**	Nettogewicht	**15,5 kg**







Tischbohrmaschine GTB 16/605

Art.-Nr.: 55202

GTIN: 4015671530073

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 200 x 200 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**600 W**
Spindelhub	**60 mm**	Spindeldrehzahl	**630-2700 min-1**
Anzahl der Stufen	**5**	Ausladung	**125 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**16 mm**
Maße LxBxH	**540 x 300 x 850 mm**	Nettogewicht	**31 kg**









Tischbohrmaschine GTB 16/612 R+L

Art.-Nr.: 55204

GTIN: 4015671533340

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 200 x 200 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung P1	**600 W**
Spindelhub	**60 mm**	Spindeldrehzahl	**630-2700 min-1**
Anzahl der Stufen	**5**	Ausladung	**125 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**16 mm**
Maße LxBxH	**540 x 310 x 845 mm**	Nettogewicht	**31,06 kg**









Tischbohrmaschine GTB 20/812

Art.-Nr.: 55206

GTIN: 4015671537218

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 260 x 260 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**800 W**
Spindelhub	**80 mm**	Spindeldrehzahl	**210-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**12**	Ausladung	**170 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**20 mm**	Bohr-Ø für Holz	**20 mm**
Maße LxBxH	**650 x 340 x 1.010 mm**	Nettogewicht	**46,5 kg**









Tischbohrmaschine GTB 20/812 R+L

Art.-Nr.: 55208

GTIN: 4015671540096

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 260 x 260 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung P1	**800 W**
Spindelhub	**80 mm**	Spindeldrehzahl	**210-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**12**	Ausladung	**170 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**20 mm**	Bohr-Ø für Holz	**20 mm**
Maße LxBxH	**650 x 340 x 1.010 mm**	Nettogewicht	**48 kg**



Säulenbohrmaschine GSB 20 LASER/500W

Art.-Nr.: 55209

GTIN: 4015671552099

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 210 x 210 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**500 W**
Spindelhub	**50 mm**	Spindeldrehzahl	**500-2600 min-1**
Anzahl der Stufen	**5**	Ausladung	**140 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**16 mm**
Maße LxBxH	**540 x 350 x 1.450 mm**	Nettogewicht	**26,3 kg**



Säulenbohrmaschine GSB 20/812

Art.-Nr.: 55210

GTIN: 4015671540164

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK3 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 260 x 260 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**800 W**
Spindelhub	**80 mm**	Spindeldrehzahl	**210-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**12**	Ausladung	**170 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**20 mm**	Bohr-Ø für Holz	**20 mm**
Maße LxBxH	**680 x 370 x 1.580 mm**	Nettogewicht	**50,74 kg**



Säulenbohrmaschine GSB 20/812 R+L

Art.-Nr.: 55212

GTIN: 4015671540195


- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 260 x 260 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung P1	**800 W**
Spindelhub	**80 mm**	Spindeldrehzahl	**210-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**12**	Ausladung	**170 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**20 mm**	Bohr-Ø für Holz	**20 mm**
Maße LxBxH	**620 x 370 x 1.580 mm**	Nettogewicht	**52,6 kg**









Säulenbohrmaschine GSB 25

Art.-Nr.: 55423

GTIN: 4015671554239

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 3-16 mm
- Spindelaufnahme MK3 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 325 x 325 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung P1	**1100 W**
Spindelhub	**120 mm**	Spindeldrehzahl	**160 - 3000 min-1**
Anzahl der Stufen	**16**	Ausladung	**215 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**25 mm**	Bohr-Ø für Holz	**25 mm**
Maße LxBxH	**690 x 325 x 1.660 mm**	Nettogewicht	**78 kg**









Säulenbohrmaschine GSB 25/1100 VARIO

Art.-Nr.: 55222

GTIN: 4015671600974

- Keilriemenantrieb mit stufenloser Drehzahleinstellung
- digiatale Drehzahlanzeige
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- hohe Spindelrundlaufgenauigkeit (<0,02 mm)
- Zahnkranzbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 355 x 355 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**1100 W**
Spindelhub	**150 mm**	Spindeldrehzahl	**500-2200 min-1**
Anzahl der Stufen	**stufenlos**	Ausladung	**220 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**25 mm**	Bohr-Ø für Holz	**25 mm**
Maße LxBxH	**720 x 440 x 1.700 mm**	Nettogewicht	**91 kg**









Säulenbohrmaschine GSB 32

Art.-Nr.: 55435

GTIN: 4015671554352

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 5-20 mm
- Spindelaufnahme MK3 und Bohrfutterkegel B22
- Bohrtischgröße 425 x 475 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung P1	**1500 W**
Spindelhub	**120 mm**	Spindeldrehzahl	**110 - 2880 min-1**
Anzahl der Stufen	**12**	Ausladung	**260 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**32 mm**
Maße LxBxH	**850 x 600 x 1.700 mm**	Nettogewicht	**114 kg**





Maschinenschraubstock 65 mm

Art.-Nr.: 38317

GTIN: 4015671552693

- schwere Ausführung aus solidem Guß
- Spannbacken aus hochwertigem Stahl mit Profilierung an den Spannflächen
- leichtgängige Spindel
- großer Spannhebel sauber geschliffenes Backenbett
- Befestigungsnuten
- Prismenbacken für sicheres Spannen von Rundmaterial

Passend zu:
- Tischbohrmaschinen #55120, #55191, #55200, #55201, #55202, #55204, #55205, #55206, #55208, #55214, #55216, #55218, #55220
- Säulenbohrmaschinen

Technische Daten			
Breite der Spannbacken	**65 mm**	Spannweite	**55 mm**
Lochmaß	**110 x 125 mm**		
Maße LxBxH	**170 x 135 x 40 mm**	Nettogewicht	**2,25 kg**



Maschinenschraubstock 75 mm

Art.-Nr.: 38318

GTIN: 4015671383181

- schwere Ausführung aus solidem Guß
- Spannbacken aus hochwertigem Stahl mit Profilierung an den Spannflächen
- leichtgängige Spindel
- großer Spannhebel sauber geschliffenes Backenbett
- Befestigungsnuten
- Prismenbacken für sicheres Spannen von Rundmaterial

Passend zu:
- Tischbohrmaschinen #55120, #55191, #55200, #55201, #55202, #55204, #55205, #55206, #55208, #55214, #55216, #55218
- Säulenbohrmaschinen #55209, #55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technische Daten			
Breite der Spannbacken	**75 mm**	Spannweite	**65 mm**
Lochmaß	**110 x 125 mm**		
Maße LxBxH	**200 x 138 x 62 mm**	Nettogewicht	**2,48 kg**



Maschinenschraubstock 100 mm

Art.-Nr.: 38319

GTIN: 4015671383198

- schwere Ausführung aus solidem Guß
- Spannbacken aus hochwertigem Stahl mit Profilierung an den Spannflächen
- leichtgängige Spindel
- großer Spannhebel sauber geschliffenes Backenbett
- Befestigungsnuten
- Prismenbacken für sicheres Spannen von Rundmaterial

Passend zu:
- Tischbohrmaschinen #55201, #55202, #55204, #55206, #55208, #55218, #55220
- Säulenbohrmaschinen #55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technische Daten			
Breite der Spannbacken	**100 mm**	Spannweite	**90 mm**
Lochmaß	**130 x 150 mm**		
Maße LxBxH	**220 x 162 x 59 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**



Maschinenschraubstock 125 mm

Art.-Nr.: 38320

GTIN: 4015671383204

- schwere Ausführung aus solidem Guß
- Spannbacken aus hochwertigem Stahl mit Profilierung an den Spannflächen
- leichtgängige Spindel
- großer Spannhebel sauber geschliffenes Backenbett
- Befestigungsnuten
- Prismenbacken für sicheres Spannen von Rundmaterial

Passend zu:
- Tischbohrmaschinen #55204, #55206, #55208, #55220
- Säulenbohrmaschinen #55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technische Daten			
Breite der Spannbacken	**125 mm**	Spannweite	**100 mm**
Lochmaß	**150 x 165 mm**		
Maße LxBxH	**255 x 183 x 62 mm**	Nettogewicht	**4,79 kg**



Maschinenschraubstock 150 mm

Art.-Nr.: 38321 **GTIN: 4015671383211**

- schwere Ausführung aus solidem Guß
- Spannbacken aus hochwertigem Stahl mit Profilierung an den Spannflächen
- leichtgängige Spindel
- großer Spannhebel sauber geschliffenes Backenbett
- Befestigungsnuten

- Prismenbacken für sicheres Spannen von Rundmaterial

Passend zu:
- Tischbohrmaschinen #55206, #55208, #55220
- Säulenbohrmaschinen #55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technische Daten			
Breite der Spannbacken	**150 mm**	Spannweite	**125 mm**
Lochmaß	**175 x 185 mm**		
Maße LxBxH	**290 x 213 x 76 mm**	Nettogewicht	**6,46 kg**



T-Nutenstein 12,5x5,5 mm M10 2-tlg.



Art.-Nr.: 38306 **GTIN: 4015671383068**

Technische Daten	
VE OVP	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**32 x 25 x 12 mm**
Nettogewicht	**0,095 kg**

Passend zu:
- #55120 Tischbohrmaschine GTB 13/5

T-Nutenstein 13,5x8,5 mm M10 2-tlg.



Art.-Nr.: 38307 **GTIN: 4015671602695**

Technische Daten	
VE OVP	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**40 x 21 x 31 mm**
Nettogewicht	**0,102 kg**

Passend zu:
- Tischbohrmaschinen: #55200, #55208, #55206, #55204, #55202, #55201, #55220
- Säulenbohrmaschinen: #55210, #55212, #55222

T-Nutenstein 14x8 mm M12 2-tlg.



Art.-Nr.: 38308 **GTIN: 4015671383082**

Technische Daten	
VE OVP	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**32 x 25 x 14 mm**
Nettogewicht	**0,14 kg**

Passend zu:
- #55423 Säulenbohrmaschine GSB 25
- #55435 Säulenbohrmaschine GSB 32





Bohrersatz MK2 8-tlg.

Art.-Nr.: 38327

GTIN: 4015671383273

HSS-Qualitätsbohrer für MK-Aufnahme. Komplett in Holzkassette.
Inhalt je 1 Stück:
- MK 1-14,0 mm
- MK 2-15,0 mm
- MK 2-16,0 mm
- MK 2-17,0 mm
- MK 2-18,0 mm
- MK 2-19,0 mm
- MK 2-20,0 mm

- MK-Reduzierung MK 2-MK 1

Technische Daten			
Spindelaufnahme	**1 - 2 MK**	MK-Reduzierung	**Ja**
Maße LxBxH	**290 x 215 x 42 mm**	Nettogewicht	**2,04 kg**





Bohrersatz MK2/3 10-tlg.

Art.-Nr.: 38328

GTIN: 4015671383280

HSS-Qualitätsbohrer für MK-Aufnahme. Komplett in Holzkassette.
Inhalt je 1 Stück:
- MK 1-14 mm
- MK 2-16 mm
- MK 2-18 mm
- MK 2-20 mm
- MK 2-22 mm
- MK 3 -24 mm
- MK 3-26 mm

- MK 3-28 mm
- MK 3-30 mm
- MK-Reduzierung MK 2-MK 1 .

optionales Zubehör:
#40229 REDUZIERH. MORSEKEGEL MK 1/2

Technische Daten			
Spindelaufnahme	**2 - 3 MK**	MK-Reduzierung	**Ja**
Maße LxBxH	**320 x 50 x 292 mm**	Nettogewicht	**4,503 kg**



Mini-Drehmaschine GMD 400


Art.-Nr.: 48132

GTIN: 4015671481320

- stufenloser Drehzahlregulierung
- Rechts-/Linkslauf
- automatischer Vorschubeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Drehmeißelaufnahme 8x8 mm
- max Werkstückdurchmesser über Bett: 180 mm
- Werkstückdurchmesser über Planschlitten: 110 mm
- 9 Wechselzahnränder
- Gabelschlüssel & Sechskantschlüssel
- Ölflasche
- Zentrierspitze
- Dreibackenfutter & Wechselbacken (innen- und außengestuft)









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**370 W**
Spitzenhöhe	**90 mm**	Spitzenweite	**300 mm**
Spindelbohrung	**20 mm**	max. Ø des Werkstücks	**180 mm**
Bohrfutterdrehzahl Stufe 1	**0 - 1100 1/min**	Bohrfutterdrehzahl Stufe 2	**0 - 2500 1/min**
Maße LxBxH	**700 x 285 x 310 mm**	Nettogewicht	**35,12 kg**









Mini Bohr- & Fräsmaschine GBF 550

Art.-Nr.: 48140 **GTIN: 4015671481405**

- Maschinenkopf mit Schwalbenschwanzführung
- Bohrkopf +/- 45° neigbar
- Spindelaufnahme MK3 und Bohrfutterkegel B16
- hohe Rundlaufgenauigkeit (< 0,04 mm)
- Kreuztisch 400 x 92 mm mit 3 Nuten
- Handräder mit verstellbaren Skalenringen
- Feinjustierung zum Bohren und Fräsen
- Fixierstift zur Spindelarretierung
- Ersatzsicherung
- Spanschutz

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**350 W**
max. Bohr-Ø	**16 mm**	Spindelhub	**120 mm**
max. Distanz Spindel-Tisch	**220 mm**	Spindeldrehzahl Stufe 1	**0 - 1100 min-1**
Spindeldrehzahl Stufe 2	**0 - 2500 min-1**	Ausladung	**167 mm**
Maße LxBxH	**520 x 510 x 600 mm**	Nettogewicht	**47 kg**

Drehmeissel-Set 9-tlg.



Art.-Nr.: 40322 **GTIN: 4015671403223**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**207 x 212 x 32 mm**
Nettogewicht	**1,14 kg**

Drehmeißel Set 9-tlg. (je 1 Stück Drehmeißel DIN)

4971R / 4972R / 4973R / 4976 / 4980R / 4981R / 263R / 282R / 283R

Drehmeissel-Set 11-tlg.



Art.-Nr.: 40312 **GTIN: 4015671403124**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**252 x 50 x 204 mm**
Nettogewicht	**0,46 kg**

Drehmeißel Set 11-tlg. (je 1 Stück Drehmeißel DIN)

4971R / 4972R / 4973R / 4974R / 4975 / 4976 / 4977R / 4978R / 4980R / 4980L / 4981R



Drehmeissel-Set 11-tlg.

Art.-Nr.: 48133 **GTIN: 4015671163028**

Drehmeißel Set 11-tlg. (je 1 Stück Drehmeißel DIN)

4971R / 4972R / 4973R / 4974R / 4975 / 4976 / 4977R / 4978R / 4980R / 4980L / 4981R

Technische Daten			
Maße LxBxH	**208 x 175 x 30 mm**	Nettogewicht	**1,12 kg**

Doppelschleifer GDS 75







Art.-Nr.: 55231

GTIN: 4015671193971

- stabiler Maschinenfuß
- Funkenschutzeinrichtung verstellbar
- Antriebsgeschwindigkeit variabel einstellbar
- feines Arbeiten durch einstellbare Antriebswelle
- Werkzeugkoffer enthält 100 TLG Schleifzubehör-Set

Optionales Zubehör
- #55232 Schleifscheibe 75x10x20mm Set K 120/400

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Motorleistung (P1)	**120 W**
Motordrehzahl	**1600 - 9900 1/min**	Scheiben-Ø	**75 mm**
Scheibeninnen-Ø	**10 mm**	Scheibendicke	**20 mm**
Körnungen	**120 | 400 K**	Länge des Anschlusskabels	**200 cm**
Maße LxBxH	**280 x 130 x 185 mm**	Nettogewicht	**2,6 kg**

Doppelschleifer GDS 125-12







Art.-Nr.: 55234

GTIN: 4015671944054

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Kondensatormotor, Vibrationsarmer Lauf
- verstellbare Arbeitsauflagen
- Funkenschutzeinrichtung einstellbar
- Grob- & Feinschleifscheibe

Optionales Zubehör:
#55523 Schleifscheibe 125x16x20 mm K 36
#55524 Schleifscheibe 125x16x20 mm K 60

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**120 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**125 mm**
Scheibeninnen-Ø	**20 mm**	Ø-Motorwelle	**12,7 mm**
Scheibendicke	**16 mm**	Körnungen	**36 | 60 K**
Maße LxBxH	**315 x 175 x 235 mm**	Nettogewicht	**4,7 kg**

Doppelschleifer GDS 150-15







Art.-Nr.: 55235

GTIN: 4015671552358

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Kondensatormotor
- verstellbare Arbeitsauflagen
- einstellbare Funkenschutzeinrichtung mit integrierter Lupe
- Grob- & Feinschleifscheibe

Optionales Zubehör:
#55534 Schleifscheibe 150x20x32 mm K 36
#55535 Schleifscheibe 150x20x 32 mm K 60
#55511 Schleifscheibe 150x20x32 mm K 80

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Motorleistung (P1)	**250 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**150 mm**
Scheibeninnen-Ø	**12,7 mm**	Ø-Motorwelle	**12,7 mm**
Scheibendicke	**20 mm**	Körnungen	**36 | 60 K**
Maße LxBxH	**340 x 205 x 270 mm**	Nettogewicht	**7,2 kg**

Doppelschleifer GDS 175-30







Art.-Nr.: 55236

GTIN: 4015671552365

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Kondensatormotor
- Vibrationsarmer Lauf
- verstellbare Arbeitsauflagen
- Funkenschutzeinrichtung einstellbar
- Grob- & Feinschleifscheibe

Optinales Zubehör:
#55530 Schleifscheibe 175x25x32 mm K 36
#55531 Schleifscheibe 175x25x32 mm K 60
#55512 Schleifscheibe 175x25x32 mm K 80

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Motorleistung (P1)	**350 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**175 mm**
Scheibeninnen-Ø	**16 mm**	Ø-Motorwelle	**16 mm**
Scheibendicke	**25 mm**	Körnungen	**36 | 60 K**
Maße LxBxH	**360 x 230 x 290 mm**	Nettogewicht	**9,4 kg**

Doppelschleifer GDS 200-35







Art.-Nr.: 55237

GTIN: 4015671552372

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Kondensatormotor
- Vibrationsarmer Lauf
- verstellbare Arbeitsauflagen
- Funkenschutzeinrichtung einstellbar
- Grob- & Feinschleifscheibe

Optionales Zubehör:
#55532 Schleifscheibe 200x25x32 mm K 36
#55533 Schleifscheibe 200x25x32 mm K 60
#55513 Schleifscheibe 200x25x32 mm K 80

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Motorleistung (P1)	**350 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**200 mm**
Scheibeninnen-Ø	**16 mm**	Ø-Motorwelle	**16 mm**
Scheibendicke	**25 mm**	Körnungen	**36 | 60 K**
Maße LxBxH	**360 x 260 x 305 mm**	Nettogewicht	**10,9 kg**



Doppelschleifer GDS 150.1 L







Art.-Nr.: 55271

GTIN: 4015671643803

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Induktionsmotor
- Vibrationsarmer Lauf
- verstellbare Arbeitsauflagen
- Funkenschutzeinrichtung verstellbar
- LED-Arbeitsleuchte

- Schublade
- 2 Schutzscheiben (1x mit Lupe)
- Schleifscheiben Abrichter
- Grob- & Feinschleifscheibe mit Adapter 12,7 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**350 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**150 mm**
Scheibeninnen-Ø	**12,7 mm**	Ø-Motorwelle	**12,7 mm**
Scheibendicke	**20 mm**	Körnungen	**36 | 60 K**
Maße LxBxH	**413 x 290 x 360 mm**	Nettogewicht	**9,6 kg**

Doppelschleifer GDS 200.1 L



Art.-Nr.: 55272

GTIN: 4015671643834

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Induktionsmotor
- Vibrationsarmer Lauf
- verstellbare Arbeitsauflagen
- Funkenschutzeinrichtung verstellbar
- LED-Arbeitsleuchte
- Schublade
- 2 Schutzscheiben (1x mit Lupe)
- Schleifscheiben Abrichter
- Grob- & Feinschleifscheibe mit Adapter 16 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**520 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**200 mm**
Scheibeninnen-Ø	**16 mm**	Ø-Motorwelle	**16 mm**
Scheibendicke	**25 mm**	Körnungen	**36 K | 60 K**
Maße LxBxH	**410 x 310 x 330 mm**	Nettogewicht	**19,4 kg**

Nassschleifer GNS 200 VS









Art.-Nr.: 55247

GTIN: 4015671971821

- zum Schleifen von Äxten, Scheren, Messern, Kerbwerkzeuge jeglicher Form, Spalter, Hobel uvm.
- stabiler Maschinenfuß
- Gleitlagerbuchsen
- Edelkorund-Schleifstein
- geeignet für Werkzeugstahl über 60 HRC
- Induktionsmotor
- Vibrationsarmer Lauf
- stufenlose Geschwindigkeitseinstellung „Vario Speed“
- verstellbare Arbeitsauflagen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**120 W**
Motordrehzahl	**32 - 150 1/min**	Ø-Nassschleifscheibe	**200 mm**
Breite Nassschleifscheibe	**40 mm**	Körnung Nassschleifscheibe	**220 K**
Ø Lederabziehscheibe	**200 mm**	Breite Lederabziehscheibe	**20 mm**
Maße LxBxH	**455 x 280 x 370 mm**	Nettogewicht	**7,605 kg**

Nassschleifer GNS 250 VS Set









Art.-Nr.: 55227

GTIN: 4015671483751

- zum Schleifen von Äxten, Scheren, Messern, Kerbwerkzeuge jeglicher Form, Spalter, Hobel uvm.
- stabiler Maschinenfuß
- Gleitlagerbuchsen
- Edelkorund-Schleifstein
- geeignet für Werkzeugstahl über 60 HRC
- Induktionsmotor
- Vibrationsarmer Lauf
- stufenlose Geschwindigkeitseinstellung „Vario Speed“
- verstellbare Arbeitsauflagen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**150 W**
Motordrehzahl	**30-150 1/min**	Ø-Nassschleifscheibe	**250 mm**
Breite Nassschleifscheibe	**50 mm**	Körnung Nassschleifscheibe	**220 K**
Ø Lederabziehscheibe	**200 mm**	Breite Lederabziehscheibe	**30 mm**
Maße LxBxH	**380 x 300 x 360 mm**	Nettogewicht	**13,2 kg**

Schleifzubehör-Set 1 zu GNS 200 VS



Art.-Nr.: 55248 **GTIN: 4015671973153**

Technische Daten	
Maße LxBxH	300 x 75 x 75 mm
Nettogewicht	1,788 kg

Schleif Zubehör Set bestehend aus:
- Axt Haltevorrichtung
- Scheren Haltevorrichtung
- Messer Haltevorrichtung

Passend zu:
- #55247 Nassschleifer GNS 200 VS
- #55227 Nassschleifer GNS 250 VS Set

Schleifzubehör-Set 2 zu GNS 200 VS



Art.-Nr.: 55249 **GTIN: 4015671973160**

Technische Daten	
Maße LxBxH	237 x 45 x 62 mm
Nettogewicht	0,97 kg

Schleif Zubehör Set bestehend aus:
- Messer Haltevorrichtung
- Hobel Haltevorrichtung
- Schleifstein

Passend zu:
- #55247 Nassschleifer GNS 200 VS
- #55227 Nassschleifer GNS 250 VS Set

Nass- & Trockenschleifer GNS 150/200-25









Art.-Nr.: 55238 **GTIN: 4015671944122**

- Kondensatormotor
- stabiles Metallgehäuse
- langlebiges Schneckengetriebe
- PVC Wasserbehälter
- PRCD-Schalter

(integrierter Personenschutzschalter)

Optionales Zubehör:
- #55511 Schleifscheibe 150 x 20 x 32 mm K 80
- #55534 Schleifscheibe 150 x 20 x 32 mm K 36
- #55535 Schleifscheibe 150 x 20 x 32 mm K 60

Technische Daten			
Netzspannung	230-240 V	Motorleistung (P1)	250 W
Ø-Nassschleifscheibe	200 mm	Breite Nassschleifscheibe	40 mm
Körnung Nassschleifscheibe	80 K	Ø-Trockenschleifscheibe	150 mm
Breite Trockenschleifscheibe	20 mm	Körnung Trockenschleifscheibe	36 K
Maße LxBxH	410 x 255 x 280 mm	Nettogewicht	9,1 kg

Kombischleifer GKS 150-25









Art.-Nr.: 55223 **GTIN: 4015671552235**

- stabiler Maschinenfuß
- Kondensatormotor
- Vibrationsarmer Lauf
- kugelgelagerte Schleifachsen
- verstellbare Arbeitsauflagen,
- Funkenschutzeinrichtung einstellbar
- Feinschleifscheibe Körnung 36

- Schleifband Körnung 80

Optionales Zubehör:
- #55534 Schleifscheibe 150x20x32mm K36
- #55535 Schleifscheibe 150x20x32mm K60

Technische Daten			
Netzspannung	230-240 V	Motorleistung (P1)	250 W
Motordrehzahl	2980 1/min	Scheiben-Ø	150 mm
Scheibeninnen-Ø	12,7 mm	Scheibdicke	20 mm
Breite des Schleifbandes	50 mm	Länge des Schleifbandes	686 mm
Maße LxBxH	330 x 300 x 330 mm	Nettogewicht	7,3 kg

Bohrerschärfgerät GBS 80



Art.-Nr.: 94066 **GTIN: 4015671940667**

- für Spiralbohrer mit Ø 3 mm - 13 mm
- stabiles schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Maschinengehäuse aus Aluminium
- Bohrer mit Spitzenwinkel von 118°

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**80 W**
Motordrehzahl	**4200 1/min**	Ø des Bohrers	**3 - 13 mm**
Maße LxBxH	**225 x 185 x 155 mm**	Nettogewicht	**2,7 kg**





Schleifscheibe zu 94066



Art.-Nr.: 94166 **GTIN: 4015671941664**

Technische Daten	
Ø-Trockenschleifscheibe	**80 mm**
Breite Trockenschleifscheibe	**10 mm**
Bohrung Trockenschleifscheibe	**18 mm**
Maße LxBxH	**80 x 80 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,155 kg**

Passend zu:
- #94066 Bohrerschärfgerät GBS 80

Bohrerschärfgerät GBS 95




Art.-Nr.: 94420 **GTIN: 4015671600240**

- einfaches und sicheres Schärfen von HSS E-, HSS-, CrV oder WS-Spiralbohrer von 3 – 12 mm
- einstellbarer Schleifstein für optimale Ergebnisse
- robustes Gehäuse mit rutschhemmenden Füßen
- inkl. zweiter Schleifscheibe

Optionales Zubehör:
- #94421 Schleifscheibe zu 94420

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**90 W**	Ø des Bohrers	**3-12 mm**
Motordrehzahl	**1350 1/min**	max. zulässige Drehzahl	**1350 min-1**
Maße LxBxH	**210 x 105 x 180 mm**	Nettogewicht	**1,07 kg**





Schleifscheibe zu 94420



Art.-Nr.: 94421 **GTIN: 4015671603098**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**75 x 75 x 15 mm**
Nettogewicht	**0,062 kg**

Passend zu:
- #94420 Bohrerschärfgerät GBS 95









Universal-Schärfstation GUS 650

Art.-Nr.: 94102 **GTIN: 4015671941022**

- für Messer, Scheren, Reben- und Astscheren, Sensen, Spaten, Rasenmähermesser, Äxte/Beile, Schraubendreher, Spachtel, Hobelmesser, Meißel geeignet
- Präzisions-Bohrerschärf-Vorrichtung (geeignet für Bohrer von 3 - 13 mm Ø)
- Diamantbesetzter Schleifstein (51 mm)
- kein Wellenschliff möglich

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**65 W**
Motordrehzahl	**6700 1/min**	Messerbreite	**6 - 51 mm**
Maße LxBxH	**200 x 154 x 130 mm**	Nettogewicht	**1,53 kg**

Schleifscheibe zu 94102



Art.-Nr.: 94103 **GTIN: 4015671941039**

Technische Daten	
Ø-Nassschleifscheibe	**48 mm**
Breite Nassschleifscheibe	**7 mm**
Bohrung Nassschleifscheibe	**10 mm**
Maße LxBxH	**50 x 50 x 8 mm**
Nettogewicht	**0,026 kg**

Passend zu:
- #94102 Universal Schärfstation GUS 650

Universal-Schärfstation GUS 1100 3in1



Art.-Nr.: 94106 **GTIN: 4015671941060**

- für Scheren, Bohrer, Schraubendreher, Messer (kein Wellenschliff), Stechbeitel, Sensen, Beile, Rasenmähermesser und Werkzeuge geeignet
- Motoreinheit
- Schleifscheibe Körnung 60
- SDS System
- Modul 1 = Schleifgerät (Scheibendurchmesser 51 mm)
- Modul 2 = Messerschärfgerät (Scheibendurchmesser 42 mm)
- Modul 3 = Bohrerschärfgerät (für 3-10 mm Bohrer sowie für Edelstahlbohrer, Scheibendurchmesser 51 mm)

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**110 W**
Motordrehzahl	**1500 1/min**	Länge des Anschlusskabels	**200 cm**
Maße LxBxH	**290 x 130 x 150 mm**	Nettogewicht	**2 kg**







Schleifscheibe 75x10x20mm Set K 120/400



Art.-Nr.: 55232 **GTIN: 4015671324368**

- 1 Stück 75x10x20 K 120
- 1 Stück 75x10x20 K 400

passend zu:
- #55231 Doppelschleifer GDS 75

Technische Daten	
Scheiben-Ø	**75 mm**
Scheibeninnen-Ø	**20 mm**
Maße LxBxH	**75 x 75 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,2 kg**

Schleifscheibe 125x16x20 mm K36



Art.-Nr.: 55523 **GTIN: 4015671555236**

Passend zu:
- #55234 Doppelschleifer GDS 125-12

Technische Daten	
Scheiben-Ø	**125 mm**
Scheibeninnen-Ø	**20 mm**
Maße LxBxH	**125 x 125 x 16 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**

Schleifscheibe 125x16x20 mm K60

Art.-Nr.: 55524 **GTIN: 4015671555243**



Passend zu:
- #55234 Doppelschleifer GDS 125-12

Technische Daten	
Scheiben-Ø	125 mm
Scheibeninnen-Ø	20 mm
Maße LxBxH	125 x 125 x 16 mm
Nettogewicht	0,37 kg

Schleifscheibe 150x20x32 mm K36

Art.-Nr.: 55534 **GTIN: 4015671555342**



Passend zu:
- # 55235 Doppelschleifer GDS 150-15
- # 55223 Kombischleifer GKS 150-25

Technische Daten	
Scheiben-Ø	150 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	150 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	0,72 kg

Schleifscheibe 150x20x32 mm K60

Art.-Nr.: 55535 **GTIN: 4015671555359**



Passend zu:
- # 55235 Doppelschleifer GDS 150-15
- # 55223 Kombischleifer GKS 150-25

Technische Daten	
Scheiben-Ø	150 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	150 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	0,6 kg

Schleifscheibe 150x20x32 mm K80

Art.-Nr.: 55511 **GTIN: 4015671555113**



Passend zu:
- # 55235 Doppelschleifer GDS 150-15
- # 55223 Kombischleifer GKS 150-25

Technische Daten	
Scheiben-Ø	150 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	150 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	0,669 kg

Schleifscheibe 175x25x32 mm K36

Art.-Nr.: 55530 **GTIN: 4015671555304**



Passend zu:
- #55236 Doppelschleifer GDS 175-30

Technische Daten	
Scheiben-Ø	175 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	175 x 175 x 25 mm
Nettogewicht	1,2 kg

Schleifscheibe 175x25x32 mm K60

Art.-Nr.: 55531 **GTIN: 4015671555311**



Passend zu:
- #55236 Doppelschleifer GDS 175-30

Technische Daten	
Scheiben-Ø	175 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	175 x 175 x 25 mm
Nettogewicht	1,2 kg

Schleifscheibe 175x25x32 mm K80

Art.-Nr.: 55512 **GTIN: 4015671555120**



Passend zu:
- #55236 Doppelschleifer GDS 175-30

Technische Daten	
Scheiben-Ø	175 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	175 x 175 x 25 mm
Nettogewicht	1,18 kg

Schleifscheibe 200x25x32 mm K36

Art.-Nr.: 55532 **GTIN: 4015671555328**



Passend zu:
- #55237 Doppelschleifer GDS 200-35

Technische Daten	
Scheiben-Ø	200 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	200 x 200 x 25 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Schleifscheibe 200x25x32 mm K60

Art.-Nr.: 55533 **GTIN: 4015671555335**



Passend zu:
- #55237 Doppelschleifer GDS 200-35

Technische Daten	
Scheiben-Ø	200 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	200 x 200 x 25 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Schleifscheibe 200x25x32 mm K80

Art.-Nr.: 55513 **GTIN: 4015671555137**



Passend zu:
- #55237 Doppelschleifer GDS 200-35

Technische Daten	
Scheiben-Ø	200 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	200 x 200 x 25 mm
Nettogewicht	1,6 kg

Schleifscheibe 200x40x20 mm K220

Art.-Nr.: 55520 **GTIN: 4015671555205**



Passend zu:
- #55247 Nasschleifer GNS 200 VS
- #55238 N&T-schleif. GNS 150/200-25

Technische Daten	
Scheiben-Ø	**200 mm**
Scheibeninnen-Ø	**20 mm**
Maße LxBxH	**200 x 200 x 40 mm**
Nettogewicht	**2,5 kg**

Schleifscheibe 250x50x12mm K220

Art.-Nr.: 55230 **GTIN: 4015671552303**



Passend zu:
- #55227 Nassschleifer GNS 250 VS Set

Technische Daten	
Scheiben-Ø	**250 mm**
Scheibeninnen-Ø	**12 mm**
Maße LxBxH	**250 x 250 x 50 mm**
Nettogewicht	**4,3 kg**

Lederabziehscheibe zu GNS 200 VS

Art.-Nr.: 55251 **GTIN: 4015671974563**



Passend zu:
- #55247 Nassschleifer GNS 200 VS
- #55227 Nassschleifer GNS 250 VS Set

Technische Daten	
Maße LxBxH	**206 x 210 x 49 mm**
Nettogewicht	**0,2 kg**



Gewebe-Schleifband 50x686 mm K60 3-tlg.

Art.-Nr.: 40365 **GTIN: 4015671403650**

Passend zu:
- #55223 Kombischleifer GKS 150-25



Technische Daten	
Breite des Schleifbandes	**50 mm**
Länge des Schleifbandes	**686 mm**
Maße LxBxH	**690 x 40 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,154 kg**

Gewebe-Schleifband 50x686 mm K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 40367 **GTIN: 4015671403674**

Passend zu:
- #55223 Kombischleifer GKS 150-25



Technische Daten	
Breite des Schleifbandes	**50 mm**
Länge des Schleifbandes	**686 mm**
Maße LxBxH	**680 x 50 x 1,2 mm**
Nettogewicht	**0,106 kg**

Gewebe-Schleifband 50x686 mm K100 3-tlg.

Art.-Nr.: 40369 **GTIN: 4015671403698**

Passend zu:
- #55223 Kombischleifer GKS 150-25



Technische Daten	
Breite des Schleifbandes	**50 mm**
Länge des Schleifbandes	**686 mm**
Maße LxBxH	**690 x 50 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,092 kg**

Abrichtstab 25x13x100 SB

Art.-Nr.: 55537 **GTIN: 4015671555373**

Passend zu:
- alle Doppelschleifer



Technische Daten	
Maße LxBxH	**102 x 13 x 27 mm**
Nettogewicht	**0,081 kg**



Die Metallbandsäge MBS 1100 ist eine professionelle Bandsäge, die sowohl für den stationären, als auch für den mobilen Einsatz bestens geeignet ist.

- leistungsstarker 1100 Watt Motor
- variable Arbeitsgeschwindigkeit
- verstellbarer Handgriff
- handgeführt geeignet für Rohre und Vollmaterial bis Ø120 mm
- handgeführt geeignet für 4-Kant-Rohre bis 120 x 120 mm
- mit Arbeitstisch (Schnittwinkel 90°) geeignet für Ø100 mm bzw. 100 x 80 mm
- mit Arbeitstisch (Schnittwinkel 40°) geeignet für Ø40 mm bzw. 40 x 40 mm
- inkl. 2 Sägebänder (Länge: 1140 mm)
- stabiler Arbeitstisch
- helle LED-Lampe









Metallbandsäge MBS 1100

Art.-Nr.: 40553 **GTIN: 4015671405531**

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Motorleistung (P1)	1100 W
Schnittleistung Rund bei 90°	100 mm
Schnittleistung Rund bei 45°	40 mm
Schnittleistung Rechteck bei 90°	100 x 80 mm
Schnittleistung Rechteck bei 45°	40 x 40 mm
Länge des Sägebands	1140 mm
Bandgeschwindigkeit	144 m/min
Maße LxBxH	640 x 300 x 560 mm
Nettogewicht	13,7 kg



Metallbandsäge MBS 125 V

Art.-Nr.: 40543 **GTIN: 4015671220288**

- stabile verwindungssteife Konstruktion
- kugelgelagerte Präzisionsbandführung
- schwenkbarer Maschinenkopf
- Winkelschnitte von 0° - 60°
- Potenziometer zur Einstellung der variablen Sägebandgeschwindigkeit
- Materialanschlag
- Schraubstock
- Gradskala 0° - 60°
- Transportsicherung
- inkl. "Sägeband Bi-Metall 1435x13x0,65x8/12 Z/"

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	400 W
Schnittleistung Rund bei 90°	125 mm	Schnittleistung Rund bei 45°	80 mm
Schnittleistung Rechteck bei 90°	127 x 125 mm	Schnittleistung Rechteck bei 45°	80 x 100 mm
Länge des Sägebands	1435 mm	Bandgeschwindigkeit	38 - 80 m/min
Maße LxBxH	690 x 620 x 405 mm	Nettogewicht	22,12 kg















Metallbandsäge MBS 116

Art.-Nr.: 40554

GTIN: 4015671943996

- Vertikal- oder Horizontalbandsäge
- verstellbarer Sägebandvorschub
- stabile Konstruktion Sägeband
- verstellbarer Schraubstock
- Winkelschnitte von 90° - 45°
- Transport Fahrbügel
- 2 Räder
- inkl. Sägeband Bi-Metall 1640x13x0,65x6Z/"

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
Schnittleistung Rund bei 90°	**115 mm**	Schnittleistung Rund bei 45°	**70 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 90°	**100x140 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 45°	**70x90 mm**
Länge des Sägebands	**1638 mm**	Stärke des Sägebands	**0,65 mm**
Maße LxBxH	**960 x 475 x 1.375 mm**	Nettogewicht	**48,3 kg**









Metallbandsäge Digital MBSD 116

Art.-Nr.: 40557

GTIN: 4015671477477

- Vertikal- oder Horizontalbandsäge
- stufenlos, digital einstellbare Schnitt-bzw. Bandgeschwindigkeit für verschiedene Werkstückmaterialien
- verstellbarer Sägebandvorschub
- stabile Konstruktion
- verstellbarer Schraubstock
- Winkelschnitte von 90° - 45°
- Fahrbügel und praktische Transporträder sorgen für größtmögliche Mobilität
- inkl. Sägeband Bi-Metall 1640x13x0,65x6Z/"

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
Schnittleistung Rund bei 90°	**115 mm**	Schnittleistung Rund bei 45°	**70 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 90°	**100 x 140 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 45°	**70 x 90 mm**
Länge des Sägebands	**1642 mm**	Bandgeschwindigkeit	**25 - 60 m/min**
Maße LxBxH	**980 x 450 x 900 mm**	Nettogewicht	**44,6 kg**









Metallbandsäge MBS 180

Art.-Nr.: 01801

GTIN: 4015671018014

- stabile Gußausführung
- kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung
- inkl. hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Kühlmitteleinrichtung
- automatische Endabschaltung
- Schnellspannschraubstock
- Spänebürste
- präzise einstellbare Absenkung über Hydraulikzylinder

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**750 W**
Schnittleistung Rund bei 90°	**178 mm**	Schnittleistung Rund bei 45°	**110 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 90°	**178 x 300 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 45°	**170 x 110 mm**
Länge des Sägebands	**2362 mm**	Stärke des Sägebands	**0,8 mm**
Maße LxBxH	**1.235 x 450 x 1.200 mm**	Nettogewicht	**137 kg**









Metallbandsäge MBS 220

Art.-Nr.: 01807

GTIN: 4015671470027

- stabile Gußausführung
- 10-fach kugelgelagerte Sägebandführung
- professioneller Schnellspann-Schraubstock mit Exzenterspannsystem
- Werkstückanschlag
- inkl. hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Kühlmitteleinrichtung
- automatische Endabschaltung
- Spänebürste
- schwenkbarer Sägebügel -45° bis +45°.

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Schnittleistung Rund bei 90°	**205 mm**
Schnittleistung Rund bei 45°	**135 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 90°	**205 x 215 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 45°	**205 x 115 mm**	Länge des Sägebands	**2360 mm**
Stärke des Sägebands	**0,9 mm**	Bandgeschwindigkeit	**24 / 41 / 61 / 82 m/min**
Maße LxBxH	**1.175 x 625 x 1.270 mm**	Nettogewicht	**165,5 kg**

Sägeband Bi-Metall 1140x13x0,9/6Z/"



Art.-Nr.: 40550 **GTIN: 4015671405500**

Das hochwertige Bi-Metall Sägeband eignet sich bestens zum Schneiden von
- Aluminium
- Stahl

Technische Daten	
Maße LxBxH	**1.140 x 12,9 x 0,9 mm**
Nettogewicht	**0,092 kg**

Sägeband Bi-Metall 1140x13x0,65mm10Z/"



Art.-Nr.: 40551 **GTIN: 4015671442239**

Das hochwertige Bi-Metall Sägeband eignet sichbestens zum Schneiden von
- Aluminium
- Stahl

Technische Daten	
Material	**Edelstahl**
Maße LxBxH	**360 x 360 x 13 mm**
Nettogewicht	**0,06 kg**

Sägeband Bi-Metall 1140x13x0,65/14Z/"



Art.-Nr.: 40552 **GTIN: 4015671405524**

Das hochwertige Bi-Metall Sägeband eignet sich bestens zum Schneiden von
- Aluminium
- Kupfer

Technische Daten	
Maße LxBxH	**360 x 360 x 13 mm**
Nettogewicht	**0,091 kg**

Sägeband Bi-Metall 1640x13x0,65x6Z/"



Art.-Nr.: 55145 **GTIN: 4015671551450**

- geeignet für grobe Vollschnitte
- 1640x13x0,65 mm
- 6 Zähne pro Zoll
- für Schnitte in Aluminium, Kupfer und Stahl

Technische Daten	
Maße LxBxH	**164 x 1 x 13 mm**
Nettogewicht	**0,095 kg**

Sägeband Bi-Metall 1640x13x0,65x14Z/" ES



Art.-Nr.: 55141 **GTIN: 4015671201768**

- geeignet für Edelstahl
- 1640x13x0,65 mm
- 14 Zähne pro Zoll
- für Schnitte in Edelstahl

Technische Daten	
Maße LxBxH	**1.640 x 0,65 x 13 mm**
Nettogewicht	**0,077 kg**

Sägeband Bi-Metall 1640x13x0,65x14Z/"



Art.-Nr.: 55142 **GTIN: 4015671551429**

- geeignet für feine Vollschnitte
- 1640x13x0,65 mm
- 14 Zähne pro Zoll
- für Schnitte in Aluminium, Kupfer und Stahl

Technische Daten	
Maße LxBxH	**1.643 x 1 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,065 kg**

Sägeband Bi-Metall 1435x13x0,65/6Z/"

Art.-Nr.: 40548 **GTIN: 4015671355836**



- geeignet für grobe Voll- und Profilschnitte
- 1435x13x0,65 mm
- 6 Zähne pro Zoll
- für Schnitte in Aluminium, Stahl und Edelstahl

Technische Daten	
Maße LxBxH	150 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	0,082 kg

Sägeband Bi-Metall 1435x13x0,65x8/12Z/"

Art.-Nr.: 40545 **GTIN: 4015671355829**



- geeignet für grobe Voll- und Profilschnitte
- 1435x13x0,65 mm
- abwechselnd 8 und 12 Zähne pro Zoll
- für Schnitte in Edelstahl

Technische Daten	
Maße LxBxH	155 x 155 x 15 mm
Nettogewicht	0,083 kg

Sägeband BI-METALL 2360x20x0,9x4/6Z/"

Art.-Nr.: 01803 **GTIN: 4015671018038**



- geeignet für grobe Voll - und Profilschnitte
- 2360x20x0,9 mm
- abwechselnd 4 und 6 Zähne pro Zoll

Technische Daten	
Maße LxBxH	2.360 x 20 x 1 mm
Nettogewicht	0,314 kg

Sägeband BI-METALL 2360x20x0,9x8/12Z/"

Art.-Nr.: 01805 **GTIN: 4015671018052**



- für Werkstücke bis 50 mm
- geeignet für feine Schnitte, Profile und Rohre
- 2360x20x0,9 mm
- abwechselnd 8 und 12 Zähne pro Zoll

Technische Daten	
Maße LxBxH	0,9 x 20 x 2.360 mm
Nettogewicht	0,326 kg

Metalltrennscheibe 350x25,4

Art.-Nr.: 40541 **GTIN: 4015671405418**



Passend zu:
- #40534 Metalltrennsäge GMT 355
- #40556 Metalltrennsäge GMT 22-355

Technische Daten	
Maße LxBxH	350 x 350 x 3 mm
Nettogewicht	0,65 kg

Metallkreissägeblatt HM 355x25,4x72Z

Art.-Nr.: 40539 **GTIN: 4015671405395**



Passend zu:
- #40532 Metallkreissäge GMK 350 T
- #40549 Metallkreissäge GMK 350 TA
- #40555 Metallkreissäge GMK 22-355

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	355 mm
Bohrung Sägeblatt	25,4 mm
Maße LxBxH	355 x 355 x 3 mm
Nettogewicht	1,4 kg

Metallkreissägeblatt HM 355x25,4x72Z

Art.-Nr.: 40539 **GTIN: 4015671405395**



- HM Metallkreissägeblatt
- Trockenschnitt für Stahl, NE-Metall, Plastik Verbundstoffe
- ohne Kühlung

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	355 mm
Bohrung Sägeblatt	25,4 mm
Maße LxBxH	355 x 355 x 3 mm
Nettogewicht	1,4 kg











Metalltrennsäge GMT 355-2.2

Art.-Nr.: 40556

GTIN: 4015671231000

- verwendbar für: Vollmaterial, Rohre, 4-Kant-Material,
- Spindelarretierung,
- Schraubstock mit Schnellarretierungsvorrichtung
- schwenkbarer Schraubstock bis 45°
- Trockenschnittverfahren, keine Kühlflüssigkeit notwendig
- Inkl. Sicherheitsschalter
- Endanschlag und Längsanschlag
- mit Metalltrennscheibe

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2200 W**
Motordrehzahl	**4200 1/min**	Schnittleistung Rund bei 90°	**125 mm**
Schnittleistung Rund bei 45°	**100 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 90°	**170 x 100 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 45°	**100 x 90 mm**	Ø der Scheibe	**355 mm**
Maße LxBxH	**755 x 290 x 610 mm**	Nettogewicht	**15,2 kg**









Metallkreissäge GMK 355-2.2

Art.-Nr.: 40555

GTIN: 4015671230454

- verwendbar für: Vollmaterial, Rohre, 4-Kant-Material,
- Spindelarretierung,
- Schraubstock mit Spindelarretierungsvorrichtung
- schwenkbarer Schraubstock bis 45°
- Trockenschnittverfahren, keine Kühlflüssigkeit notwendig
- Inkl. Sicherheitsschalter
- Endanschlag und Längsanschlag
- mit 72-zahnigem Metallkreissägeblatt

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**1350 1/min**	Schnittleistung Rund bei 90°	**120 mm**
Schnittleistung Rund bei 45°	**90 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 90°	**180 x 80 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 45°	**120 x 90 mm**	Ø des Sägeblattes	**355 mm**
Maße LxBxH	**630 x 345 x 615 mm**	Nettogewicht	**21,7 kg**









Metallkreissäge GMK 355-2.3

Art.-Nr.: 40558


GTIN: 4015671584731

- verwendbar für: Vollmaterial, Rohre, 4-Kant-Material
- Spindelarretierung,
- Schraubstock
- schwenkbarer Schraubstock bis 45°
- Trockenschnittverfahren, keine Kühlflüssigkeit notwendig
- Inkl. Sicherheitsschalter
- Endanschlag
- mit 66-zahnigem Metallkreissägeblatt

Technische Daten			
Netzspannung	**220 - 240 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**1450 1/min**	Schnittleistung Rund bei 90°	**120 mm**
Schnittleistung Rund bei 45°	**90 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 90°	**180 x 80 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 45°	**120 x 90 mm**	Ø des Sägeblattes	**355 mm**
Maße LxBxH	**660 x 336 x 680 mm**	Nettogewicht	**21 kg**

BRENNHOLZBEARBEITUNG

2025

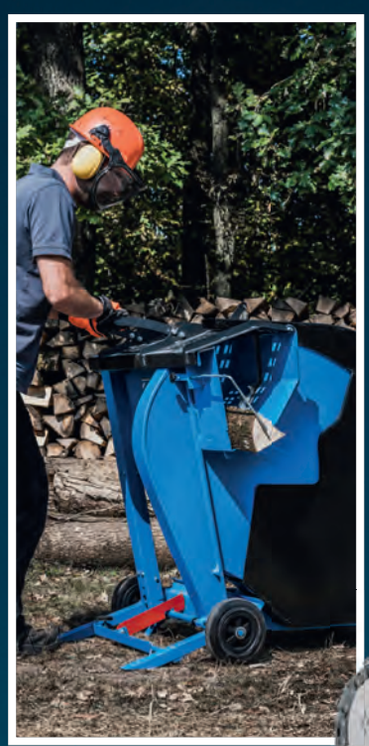











Güde

Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



Ohne die richtige Ausrüstung kann die Brennholzbearbeitung eine anstrengende Arbeit werden. Mit den richtigen Hilfsmitteln geht's fast wie von selbst.

Elektrische/Akku-Kettensägen für den häuslichen und gelegentlichen Gebrauch oder benzinbetriebene Kettensägen für den Einsatz im Wald vereinfachen zur traditionellen Axt das „Schlagen" der Bäume erheblich.

Wippsägen und Holzspalter sind zusammen für die letzten Schritte notwendig, um das Spaltgut zuzuschneiden und für die Lagerung vorzubereiten.

Highlight aus unserer Brennholzbearbeitung:

- Benzinkettensägen mit Leicht-Start-Funktion
- Ketten- und Sägeblattschärfgeräte für die optimale Leitung Ihrer Geräte
- Wippsägen in verschiedenen Größen und Leistungsstufen
- Holzspalter mit Elektromotor und Zapfwellenantrieb
- Sägen und Spalter nach aktueller Sicherheitsnorm

Elektrokettensäge KS 355 EC









Art.-Nr.: 95031

GTIN: 4015671557094

Leichte und handliche Elektrokettensäge für einfaches Arbeiten im Garten oder mit Brennholz.

- hochwertige Güde - Schneidgarnitur
- Kettenschnellspannsystem
- Öltankanzeige
- Stammhaltekralle aus Hartkunststoff
- Kabelzugentlastung
- Schwert- & Kettenschutz

Optionales Zubehör:

- #94098 OREGON Ersatzkette
- #95025 GÜDE Qualitätskette
- #94898 Ersatzschwert

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1400 W**
Motordrehzahl	**8000 1/min**	Kettenbremse	**ja**
Schnittlänge	**345 mm**	Länge des Schwertes	**420 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**15 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**910 x 270 x 270 mm**	Nettogewicht	**4,6 kg**

Elektro-Kettensäge KS 405 EC









Art.-Nr.: 95033

GTIN: 4015671571915

Leichte und handliche Elektrokettensäge für einfaches Arbeiten im Garten oder mit Brennholz.

- hochwertige Güde - Schneidgarnitur
- Kettenschnellspannsystem
- Öltankanzeige
- Stammhaltekralle aus Metall
- Kabelzugentlastung• Fällgriff
- Schwert- & Kettenschutz

Optionales Zubehör:

#94884 OREGON Ersatzkette
#95021 GÜDE Qualitätskette
#94885 Ersatzschwert

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2400 W**
Motordrehzahl	**7000 1/min**	Kettenbremse	**ja**
Schnittlänge	**385 mm**	Länge des Schwertes	**460 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**13 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**890 x 290 x 200 mm**	Nettogewicht	**4,6 kg**

NEU



Akku Minikettensäge GMK 18-0

Art.-Nr.: 58626

GTIN: 4015671310880

Leichte und handliche
Akku-Minikettensäge aus der **E³ Akkusystem-Gruppe**

- Brushless Motor für maximale Performance und längere Laufzeit
- mit Öltank für automatische Kettenschmierung
- werkzeugloses Spannen und Wechseln von Kette und Schwert
- hochwertige Schneidgarnitur
- ergonomischer Softgriff
- Sicherheitsgriff mit Schutzlasche.
- Ketten- und Schwertschutz für sichere Aufbewahrung.

Lieferumfang:
Akku Minikettensäge GMK 18-0, Ketten-Sicherheitsschutz,ohne Akku und Ladegerät

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie
#95036 Ersatzschwert
#95035 Ersatzkette









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motorart	**Brushless**
Schnittlänge	**130 mm**	max. Kettengeschwindigkeit	**5,6 m/s**
Motordrehzahl	**4600 1/min**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Länge des Schwertes	**158 mm**	Anzahl Treibglieder	**36 Stk.**
Maße LxBxH	**450 x 100 x 210 mm**	Nettogewicht	**1,3 kg**

NEU



Akku Minikettensäge GMK 18-201-05

Art.-Nr.: 58625

GTIN: 4015671310873

Leichte und handliche
Akku-Minikettensäge aus der **E³ Akkusystem-Gruppe**

- Brushless Motor für maximale Performance und längere Laufzeit
- mit Öltank für automatische Kettenschmierung
- werkzeugloses Spannen und Wechseln von Kette und Schwert
- hochwertige Schneidgarnitur
- ergonomischer Softgriff
- Sicherheitsgriff mit Schutzlasche.
- Ketten- und Schwertschutz für sichere Aufbewahrung.

Lieferumfang:
Akku Minikettensäge GMK 18-0, Ketten-Sicherheitsschutz, Akkupack 2,0 Ah und Ladegerät 0,5 A aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie
#95036 Ersatzschwert
#95035 Ersatzkette









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Schnittlänge	**130 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**5,6 m/s**	Motordrehzahl	**4600 1/min**
Ketten-Schnellspannsystem	**ja**	Länge des Schwertes	**158 mm**
Maße LxBxH	**450 x 100 x 210 mm**	Nettogewicht	**1,9 kg**

Akku Kettensäge KS 18-0









Art.-Nr.: 58407

GTIN: 4015671418395

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse

- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung

Lieferumfang:
Akku Kettensäge KS 18-0, Schwertschutz, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motordrehzahl	**21000 1/min**
Schnittlänge	**240 mm**	Länge des Schwertes	**250 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**670 x 190 x 240 mm**	Nettogewicht	**2,6 kg**

Akku Kettensäge KS 18-401-30









Art.-Nr.: 58406

GTIN: 4015671418401

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse

- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung

Lieferumfang:
Akku Kettensäge KS 18-0, Schwertschutz, Akkupack 4 Ah und Ladegerät 3 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**4.0 Ah | Li-Ion**
Motordrehzahl	**21000 1/min**	Schnittlänge	**240 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6 m/s**	Länge des Schwertes	**250 mm**
Kettenbremse	**elektronisch**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**670 x 230 x 190 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**

Akku Kettensäge KS 36-0









Art.-Nr.: 58435

GTIN: 4015671517685

Leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Brushless Motor
- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse

- inkl. Oregon Schwert & Sägekette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung

Lieferumfang:
Akku Kettensäge KS 36-0, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motordrehzahl	**10.000 1/min**
Kettenbremse	**elektronisch**	Länge des Schwertes	**415 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**16 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**820 x 225 x 225 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**



Benzin-Kettensäge KS 400-38

Art.-Nr.: 95040

GTIN: 4015671139870

Kraftvolle und handliche Benzinkettensäge ideal für den Einsatz zur Gehölzpflege ums Haus und für leichtere Brennholzarbeiten.

- Güde Qualitäts-Schnittgarnitur
- hochwirksames Anti-Vibrationssystem

- federunterstütztes Startsystem
- mit Primerpumpe und Choke
- Krallenanschlag aus Metall
- beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- inkl. Kraftstoffmischbehälter
- Schwert- und Kettenschutz
- Tool-Kit mit praktischer Werkzeugtasche









Technische Daten			
Startsystem	federunterstützter Leichtstart	Motor-Bauart	2-Takt
Motorleistung	1,4 / 1,9 (kW / PS)	Hubraum	38 cm³
Schnittlänge	360 mm	Länge des Schwertes	400 mm
max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s	Ketten-Schnellspannsystem	nein
Maße LxBxH	425 x 270 x 280 mm	Nettogewicht	4,5 kg

Benzin-Kettensäge KS 450-55

Art.-Nr.: 95044

GTIN: 4015671139764

Leistungsstarke, vielseitig einsetzbare Benzinkettensäge zur Brennholzbearbeitung und für die Gehölzpflege ums Haus.

- inkl. Oregon Schwert & Kette
- hochwirksames Anti-Vibrationssystem

- federunterstütztes Leichtstartsystem
- Primerpumpe und Choke
- Krallenanschlag aus Metall
- beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- inkl. Kraftstoffmischbehälter
- Tool-Kit in praktischer Werkzeugtasche
- mit Ketten- und Schwertschutz










Technische Daten			
Startsystem	Easy-Reversierstart	Motor-Bauart	2-Takt
Motorleistung	2,3 / 3,1 (kW / PS)	Hubraum	55 cm³
Schnittlänge	420 mm	Länge des Schwertes	495 mm
max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s	Ketten-Schnellspannsystem	nein
Maße LxBxH	832 x 255 x 300 mm	Nettogewicht	6,9 kg

Benzin-Kettensäge KS 500-62

Art.-Nr.: 95046 **GTIN: 4015671139832**

Leistungsstarke Benzinkettensäge für den anspruchsvollen Einsatz bei der Brennholzbearbeitung und für Baumfällarbeiten.

- inkl. 500mm-Oregon Schwert & Kette
- hochwirksames Anti-Vibrationssystem
- Primerpumpe und Choke
- federunterstütztes Easy Start System
- Krallenanschlag aus Metall
- werkzeugloser Zugang zu Luftfilter und Zündkerze
- beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- inkl. Kraftstoffmischbehälter
- Ketten-und Schwertschutz

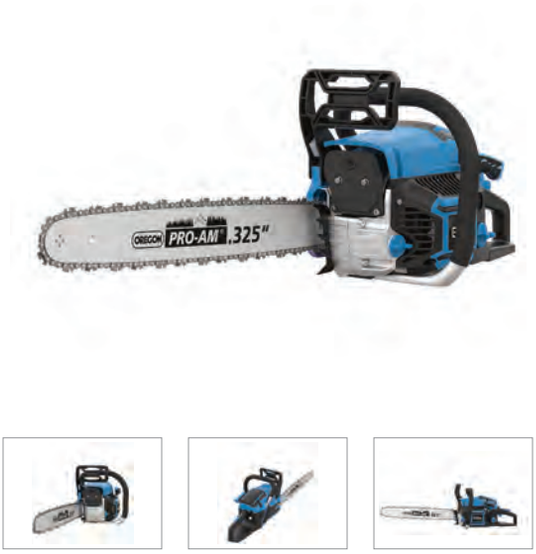

Technische Daten			
Startsystem	**Easy Reversierstart**	Motor-Bauart	**2-Takt**
Motorleistung	**2,85 / 3,9 (kW / PS)**	Hubraum	**62 cm³**
Schnittlänge	**480 mm**	Länge des Schwertes	**560 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**22 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**nein**
Maße LxBxH	**903 x 255 x 300 mm**	Nettogewicht	**7,5 kg**

Güde Ersatzkette 28/1,1/0,3"

Art.-Nr.: 58527 **GTIN: 4015671657206**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	**28 Stk.**
Stärke Treibglied	**1,1 mm**
Teilung	**0,3 "**
passend zu Art.-Nr.	**58476, 58477**
Maße LxBxH	**210 x 3,5 x 11 mm**
Nettogewicht	**0,05 kg**

Güde Ersatzkette 36/1,1/1/4"

Art.-Nr.: 95035 **GTIN: 4015671688668**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	**36 Stk.**
Stärke Treibglied	**1,1 mm**
Teilung	**0.25 "**
passend zu Art.-Nr.	**58625, 58626**
Maße LxBxH	**210 x 3,5 x 11 mm**
Nettogewicht	**0,05 kg**

Oregon-Ersatzkette 40/1,3/3/8

Art.-Nr.: 58408 **GTIN: 4015671484505**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	**40 Stk.**
Stärke Treibglied	**1,3 mm**
Teilung	**3/8 "**
passend zu Art.-Nr.	**58406, 58407**
Maße LxBxH	**370 x 30 x 5 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**

Oregon Ersatzkette 52/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 94897 **GTIN: 4015671759306**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	**52 Stk.**
Stärke Treibglied	**1,3 mm**
Teilung	**3/8 "**
passend zu Art.-Nr.	**94896**
Maße LxBxH	**480 x 5,3 x 14 mm**
Nettogewicht	**0,2 kg**

Oregon Ersatzkette 53/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 94098 **GTIN: 4015671940988**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	**53 Stk.**
Stärke Treibglied	**1,3 mm**
Teilung	**3/8 "**
passend zu Art.-Nr.	**94086**
Maße LxBxH	**490 x 30 x 5 mm**
Nettogewicht	**0,214 kg**

Oregon-Ersatzkette 57/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 94884 **GTIN: 4015671616678**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	**57 Stk.**
Stärke Treibglied	**1,3 mm**
Teilung	**1,3 "**
passend zu Art.-Nr.	**94883, 95010, 94095, 94112, 95033, 95032, 95040, 95042**
Maße LxBxH	**530 x 13,2 x 5 mm**
Nettogewicht	**0,179 kg**

Oregon Ersatzkette 78/1,5/0,325"

Art.-Nr.: 94890 **GTIN: 4015671616715**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	78 Stk.
Stärke Treibglied	1,5 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	95020, 94889, 95046
Maße LxBxH	640 x 6 x 15 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Güde Universal-Ersatzkette GEK 53/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95025 **GTIN: 4015671969583**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	53 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94086, 95030, 95031
Maße LxBxH	495 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,172 kg

Güde Universal-Ersatzkette GEK 56/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95028 **GTIN: 4015671969613**

Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	56 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	6034
Maße LxBxH	495 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,183 kg

Güde Universal-Ersatzkette GEK 57/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95021 **GTIN: 4015671969545**

Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	57 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94883, 94112, 94111, 94116, 94095, 95010, 95040, 95042
Maße LxBxH	532 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,186 kg

GÜDE UNIVERSAL- ERSATZKETTE GEK 61/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95026 **GTIN: 4015671969590**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	61 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8" "
passend zu Art.-Nr.	94787|95044
Maße LxBxH	560 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Güde Universal- Ersatzkette GEK 62/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95022 **GTIN: 4015671969552**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	62 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94886, 95015
Maße LxBxH	582 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,2 kg

GÜDE UNIVERSAL-ERSATZKETTE GEK 78/1,3/0,325"

Art.-Nr.: 95027 **GTIN: 4015671969606**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	78 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	0,325 "
passend zu Art.-Nr.	94788
Maße LxBxH	640 x 10 x 5 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Güde Universal-Ersatzkette GEK 78/1,5/0,325"

Art.-Nr.: 95023 **GTIN: 4015671969569**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	78 Stk.
Stärke Treibglied	1,5 mm
Teilung	0,325 "
passend zu Art.-Nr.	94889, 95020, 95046
Maße LxBxH	644 x 7,5 x 15 mm
Nettogewicht	0,295 kg

Güde Ersatzschwert 158 mm

Art.-Nr.: 95036 **GTIN: 4015671689009**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	158 mm
Nutbreite	1,1 mm
passend zu Art.-Nr.	58625, 58626
Maße LxBxH	158 x 34,4 x 3,2 mm
Nettogewicht	0,12 kg

Güde Ersatzschwert 158 mm

Art.-Nr.: 58528 **GTIN: 4015671657213**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	158 mm
Nutbreite	1,1 mm
passend zu Art.-Nr.	58476, 58477
Maße LxBxH	158 x 3,5 x 40 mm
Nettogewicht	0,11 kg

Oregon Ersatzschwert 300 mm

Art.-Nr.: 58409 **GTIN: 4015671484970**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	305 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	58406, 58407
Maße LxBxH	305 x 50 x 4 mm
Nettogewicht	0,32 kg

Oregon Ersatzschwert 350 mm

Art.-Nr.: 95682 **GTIN: 4015671356000**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	350 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	95680, 95660
Maße LxBxH	350 x 52 x 2 mm
Nettogewicht	0,35 kg

Oregon Ersatzschwert 350 mm

Art.-Nr.: 94898 **GTIN: 4015671759313**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	350 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	94896|95030|95031|5389|
Maße LxBxH	417 x 53 x 4 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Oregon Ersatzschwert 400 mm

Art.-Nr.: 94885 **GTIN: 4015671616685**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	400 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	94883, 6034, 94116, 94112, 95010, 95032, 95033
Maße LxBxH	460 x 3,9 x 54 mm
Nettogewicht	0,528 kg

Oregon Ersatzschwert 450 mm

Art.-Nr.: 94888 **GTIN: 4015671616708**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	450 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	94886|94787|95015|95044
Maße LxBxH	500 x 3,8 x 54,3 mm
Nettogewicht	0,58 kg

AdvanceCut 20" Oregon-Ersatzschwert 500mm

Art.-Nr.: 94891 **GTIN: 4015671616722**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	500 mm
Nutbreite	1,5 mm
passend zu Art.-Nr.	94889, 94104, 94074, 95020, 95046
Maße LxBxH	570 x 5 x 70 mm
Nettogewicht	1,06 kg



Sägebock GSB 600-680

Art.-Nr.: 94899 **GTIN: 4015671719997**

- Die absolut standsichere Ausführung des Sägebocks sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit bei allen Sägearbeiten.
- Fixieren Sie Ihr Holz bis zu einem Durchmesser von 300 mm.
- Drei einstellbare Arbeitshöhen (600 - 680 mm) ermöglichen Ihnen rückenschonendes Arbeiten, auch über einen längeren Zeitraum.
- Der Sägebock ist kompakt zusammenklappbar und kann so platzsparend aufbewahrt werden.

Technische Daten			
Arbeitshöhe	600 - 680 mm	max. Traglast	160 kg
Maße LxBxH	800 x 700 x 820 mm	Nettogewicht	5,6 kg









Wippsäge GWS 500 HM-2

Art.-Nr.: 01725

GTIN: 4015671322067

- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- stufenlos verstellbare Wippenverlängerung (ca. 460 mm)
- elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser
- elektromagnetische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017
- Schalter - Steckerkombination
- Hartmetall - Sägeblatt (500 x 30 x 2,8/3,8 mm)
- inkl. Fahrwerk für den komfortablen Transport

Optionales Zubehör:

- # 1863 Brennholzsägeblatt HM 500x30x44Z
- # 1818 Brennholzsägeblatt HM 500x30x40Z






Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,6 kW**
Sägeblattbremse	**elektronisch**	Sägeblatttyp	**HM**
Schnittleistung	**max.180 mm**	Wippenbreite	**750 mm**
Sägeblattdrehzahl	**2800 min-1**	Ø des Sägeblattes	**500 mm**
Maße LxBxH	**1.100 x 800 x 1.100 mm**	Nettogewicht	**79 kg**

NEU



Benzin-Wippsäge BWS 700

Art.-Nr.: 01733

GTIN: 4015671316882

Ausstattung:

- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- Flexible Mobilität
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- stufenlos einstellbarer Arbeitsgriff
- Sicherheitskupplung
- Hartmetall-Sägeblatt (700 x 30 x 4,2 mm)
- inkl. Fahrwerk für den komfortablen Transport

Optionales Zubehör:

- # 1865 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z
- # 1859 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z /N






Technische Daten			
Motorleistung	**4,9/6,6 (kW / PS)**	Hubraum	**270 cm³**
Motordrehzahl	**3600 1/min**	Schnittleistung	**250 mm**
Sägeblattdrehzahl	**1600 min-1**	Ø des Sägeblattes	**700 mm**
Maße LxBxH	**1.250 x 790 x 1.080 mm**	Nettogewicht	**156 kg**



Wippsäge GWS 700 HM-2

Art.-Nr.: 01718

GTIN: 4015671017185

- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser
- elektronische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017
- Schalter - Steckerkombination mit Phasenwender
- Hartmetall-Sägeblatt (700 x 30 x 4,2 mm)
- inkl. Fahrwerk für den komfoprtablen Transport

Optionales Zubehör:

- # 1865 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z
- # 1859 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z /N







Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**5,2 kW**
Sägeblattbremse	**elektronisch**	Sägeblatttyp	**HM**
Schnittleistung	**250 mm**	Wippenbreite	**750 mm**
Sägeblattdrehzahl	**1420 min-1**	Ø des Sägeblattes	**700 mm**
Maße LxBxH	**1.350 x 800 x 1.155 mm**	Nettogewicht	**121 kg**



Wippsäge GWS 700 ZR HM-2

Art.-Nr.: 01729

GTIN: 4015671321909

Ausstattung:


- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- Zapfwellenanschluß mit Doppelriemenübersetzung
- Dreipunktaufhängung KAT 1
- *automatische Wippenrückstellung*
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- stufenlos einstellbare Schnittgutauflage (Wippenverlängerung 420 mm)
- stufenlos einstellbarer Arbeitsgriff
- Sicherheitskupplung
- Hartmetall-Sägeblatt (700 x 30 x 4,2 mm)
- inkl. Fahrwerk für den komfortablen Transport


Optionales Zubehör:

- #1865 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z









Technische Daten			
Zapfwellendrehzahl	**540 min-1**	Sägeblattbremse	**mechanisch**
Traktorleistung	**18/25 kW / PS**	Sägeblatttyp	**HM**
Schnittleistung	**240 mm**	Wippenbreite	**760 mm**
Sägeblattdrehzahl	**1420 min-1**	Ø des Sägeblattes	**700 mm**
Maße LxBxH	**1.340 x 1.195 x 1.675 mm**	Nettogewicht	**170 kg**

Brennholzsägeblatt HM 400x30x3,2x40Z

Art.-Nr.: 01839 **GTIN: 4015671018397**



hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	40 Stk.
Ø des Sägeblattes	400 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
passend zu Art.-Nr.	1841, 1842, 1871
Maße LxBxH	400 x 400 x 3 mm
Nettogewicht	2,04 kg

Brennholzsägeblatt HM 450x30x48Z

Art.-Nr.: 01835 **GTIN: 4015671018359**



hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	48 Stk.
Ø des Sägeblattes	450 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
passend zu Art.-Nr.	1837
Maße LxBxH	450 x 450 x 3 mm
Nettogewicht	2,95 kg

Brennholzsägeblatt HM 500x30x40Z

Art.-Nr.: 01818 **GTIN: 4015671268174**



Hochwertiges Hartmetall-Keissägenblatt, (500 x 30 x 3,6) mm, 40 Zähne

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	40 Stk.
Ø des Sägeblattes	500 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
passend zu Art.-Nr.	1817, 75771, 1725
Maße LxBxH	505 x 505 x 3 mm
Nettogewicht	3,43 kg

Brennholzsägeblatt HM 600x30x36Z

Art.-Nr.: 01858 **GTIN: 4015671018588**



hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt -
MADE IN GERMANY
- Zahnform = Wechsel (W) mit Abweiserstegen

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	36 Stk.
Ø des Sägeblattes	600 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
passend zu Art.-Nr.	1845, 1713, 1815, 1869
Maße LxBxH	600 x 600 x 4 mm
Nettogewicht	6,506 kg

Brennholzsägeblatt CV 600x30x56Z

Art.-Nr.: 01854 **GTIN: 4015671018540**



hochwertiges ChromVanadium-Sägeblatt -
MADE IN GERMANY
- Zahnform - A (geschärft und geschränkt)

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	56 Stk.
Ø des Sägeblattes	600 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
passend zu Art.-Nr.	1723, 1815, 1845
Maße LxBxH	600 x 600 x 3,2 mm
Nettogewicht	5,6 kg

Brennholzsägeblatt CV 600x30x56Z

Art.-Nr.: 01855 **GTIN: 4015671018557**



- hochwertiges ChromVanadium-Sägeblatt
- Zahnform - A (geschärft und geschränkt)

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	56 Stk.
Ø des Sägeblattes	600 mm
Maße LxBxH	600 x 600 x 4,2 mm
Nettogewicht	6,4 kg

Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z

Art.-Nr.: 01865 **GTIN: 4015671447630**



hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt
- Zahnform = Wechsel (W) mit Abweiserstegen

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	42 Stk.
Ø des Sägeblattes	700 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
passend zu Art.-Nr.	1846, 75767, 1870, 75768, 75785, 1714, 75772, 1718
Maße LxBxH	700 x 700 x 4,5 mm
Nettogewicht	9,2 kg

Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z/N

Art.-Nr.: 01859 **GTIN: 4015671210777**



Hochwertiges Hartmetall-Kreissägeblatt,
- Zahnform = Wechsel (W)

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	42 Stk.
Ø des Sägeblattes	700 mm
Maße LxBxH	700 x 700 x 4,5 mm
Nettogewicht	8 kg

Brennholzsägeblatt CV 700x30x56Z

Art.-Nr.: 01856 **GTIN: 4015671018564**



- hochwertiges ChromVanadium-Sägeblatt - MADE IN GERMANY
- Zahnform - A (geschärft und geschränkt)

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	56 Stk.
Ø des Sägeblattes	700 mm
Maße LxBxH	700 x 700 x 3,2 mm
Nettogewicht	9,903 kg

Brennholzsägeblatt CV 700x30x56Z

Art.-Nr.: 01867 **GTIN: 4015671447647**



Hochwertiges CV-Brennholz-Kreissägenblatt
- Zahnform - A
- Geschärft und geschränkt

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	56 Stk.
Ø des Sägeblattes	700 mm
Maße LxBxH	700 x 700 x 3,4 mm
Nettogewicht	9,903 kg

Holzspalter GHS 370/4TE

Art.-Nr.: 02041

GTIN: 4015671824608

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- hochwertiges Hydrauliksystem
- leistungsstarker Elektromotor
- Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich
- stabiler Ablagetisch für Spaltgut
- Fahrgriff & Transporträder









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S3**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Zylinderhub	**300 mm**	max. Spaltdruck	**4 t**
Spaltgutlänge	**370 mm**	max. Spaltgut Ø	**250 mm**
Maße LxBxH	**1.172 x 527 x 640 mm**	Nettogewicht	**53 kg**



Holzspalter GHS 500/6,5TE

Art.-Nr.: 02048

GTIN: 4015671816924

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- hochwertiges Hydrauliksystem
- leistungsstarker Elektromotor
- standfestes Untergestell für ergonomisches Arbeiten
- Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich
- stabiler Ablagetisch für Spaltgut
- Fahrgriff & Transporträder









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S3/20%**	Motorleistung (P1)	**2,6 kW**
Zylinderhub	**390 mm**	max. Spaltdruck	**6,5 t**
Spaltgutlänge	**520 mm**	max. Spaltgut Ø	**250 mm**
Maße LxBxH	**1.315 x 405 x 620 mm**	Nettogewicht	**73 kg**



Holzspalter GHS 500/6TE

Art.-Nr.: 02051

GTIN: 4015671816931

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl
- beiseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6/40%**	Motorleistung (P1)	**3,0 kW**
Zylinderhub	**470 mm**	max. Spaltdruck	**6 t**
Spaltgutlänge	**500 mm**	max. Spaltgut Ø	**300 mm**
Maße LxBxH	**800 x 992 x 1.493 mm**	Nettogewicht	**95,49 kg**









Holzspalter GHS 500/7 TED

Art.-Nr.: 02067

GTIN: 4015671514370

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6/40%**	Motorleistung (P1)	**2,1 kW**
Zylinderhub	**470 mm**	max. Spaltdruck	**7 t**
Spaltgutlänge	**500 mm**	max. Spaltgut Ø	**300 mm**
Maße LxBxH	**1.070 x 800 x 1.050 mm**	Nettogewicht	**87 kg**









Holzspalter GHS 500/8TE

Art.-Nr.: 02052

GTIN: 4015671816948

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6/40%**	Motorleistung (P1)	**3,5 kW**
Zylinderhub	**470 mm**	max. Spaltdruck	**8 t**
Spaltgutlänge	**500 mm**	max. Spaltgut Ø	**350 mm**
Maße LxBxH	**845 x 1.050 x 1.505 mm**	Nettogewicht	**111,3 kg**









Holzspalter GHS 500/8TED

Art.-Nr.: 02053

GTIN: 4015671816955

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6/40%**	Motorleistung (P1)	**3,0 kW**
Zylinderhub	**470 mm**	max. Spaltdruck	**8 t**
Spaltgutlänge	**500 mm**	max. Spaltgut Ø	**350 mm**
Maße LxBxH	**845 x 1.050 x 1.510 mm**	Nettogewicht	**109 kg**







Benzin-Holzspalter GHS 500/8TB

Art.-Nr.: 02054

GTIN: 4015671135360

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- leistungsstarker Benzinmotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Ein-/Ausschalter
- beidseitige Spaltgutablage (abnehmbar)
- große Transporträder inkl. Transportgriff

Verbrennungsmotor:

- Power Engine 4,1 KW/ 5,5 PS
- E10-tauglich
- EuroV









Technische Daten			
Motorleistung	**4,1 / 5,5 (kW / PS)**	Nenndrehzahl	**3600 1/min**
Hubraum	**196 cm³**	Startsystem	**Reversierstart**
Zylinderhub	**470 mm**	max. Spaltdruck	**8 t**
Spaltgutlänge	**max. 500 mm**	max. Spaltgut Ø	**350 mm**
Maße LxBxH	**855 x 750 x 1.510 mm**	Nettogewicht	**121 kg**



Holzspalter GHS 1000/10 TE-A

Art.-Nr.: 02059

GTIN: 4015671158697

Ausstattung:

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards• 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beidseitig
- hocheffektive Hydraulikpumpe
- kraftvoller Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- hydraulisch-mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle









Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6 40%**	Motorleistung (P1)	**3,7 kW**
Zylinderhub	**960 mm**	max. Spaltdruck	**10 t**
Spaltgutlänge	**max. 1000 mm**	max. Spaltgut Ø	**400 mm**
Maße LxBxH	**1.370 x 1.100 x 2.500 mm**	Nettogewicht	**188 kg**



Holzspalter GHS 1000/14TE-A

Art.-Nr.: 02061

GTIN: 4015671158710

Ausstattung

- **Langholzspalter nach neusten Qualitäts- und Sicherheitsstandards**
- **Hydraulisch-mechanischr Stammheber**
- **Stützausleger für sicheren Stand**
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- kraftvoller Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- hocheffektive Hydraulikpumpe
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- **Spaltgut-Fangbügel beideseitig**
- **automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung**
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- **Steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle**









Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6 40%**	Motorleistung (P1)	**4,3 kW**
Zylinderhub	**960 mm**	max. Spaltdruck	**14 t**
Spaltgutlänge	**max. 1000 mm**	max. Spaltgut Ø	**430 mm**
Maße LxBxH	**765 x 500 x 2.120 mm**	Nettogewicht	**212 kg**



Holzspalter GHS 1000/14TZ-A

Art.-Nr.: 02062

GTIN: 4015671009968

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- massive, verwindungsfreie Stahlkonstruktion
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beideseitig
- hocheffektive Hydraulikpumpe
- robustes Zapfwellengetriebe
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- hydraulisch-mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle









Technische Daten			
Zapfwellendrehzahl	**540 min-1**	Traktorleistung	**18/25 kW / PS**
Zylinderhub	**960 mm**	max. Spaltdruck	**14 t**
Spaltgutlänge	**1000 mm**	max. Spaltgut Ø	**430 mm**
Maße LxBxH	**1.150 x 1.230 x 2.500 mm**	Nettogewicht	**200 kg**



Holzspalter GHS 1000/14TEZ-A

Art.-Nr.: 02063

GTIN: 4015671011244

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beideseitig
- kombinierter Antrieb mit 2 Hydraulikpumpen
- leistungsstarker Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- Alternativantrieb über Zapfwellengetriebe
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- hydraulisch-mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand.
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle









Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6/40%**	Motorleistung (P1)	**4,3 kW**
Zylinderhub	**960 mm**	max. Spaltdruck	**14 t**
Spaltgutlänge	**1000 mm**	max. Spaltgut Ø	**430 mm**
Maße LxBxH	**1.150 x 1.230 x 2.500 mm**	Nettogewicht	**232 kg**



Holzspalter GHS 1000/20TEZ-A

Art.-Nr.: 02066

GTIN: 4015671017161

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beideseitig
- kombinierter Antrieb mit 2 Hydraulikpumpen
- leistungsstarker Elektromotor
- Schalter-Steckerkobination mit Phasenwender
- Alternativantrieb über Zapfwellengetriebe
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- hydraulisch mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand.
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle









Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6/40%**	Motorleistung (P1)	**5,5 kW**
Zylinderhub	**960 mm**	max. Spaltdruck	**20 t**
Spaltgutlänge	**1000 mm**	max. Spaltgut Ø	**450 mm**
Maße LxBxH	**1.210 x 1.380 x 2.500 mm**	Nettogewicht	**325 kg**

NEU



Holzspalter GHS 1000/25TEZ-A

Art.-Nr.: 02069

GTIN: 4015671533555

Der Güde Holzspalter GHS 1000/25TEZ-A ist ein leistungsstarker Langholzspalter, der durch seine robuste Bauweise und moderne Sicherheitsstandards überzeugt. Mit einem kraftvollen Elektromotor und einer hydraulisch-mechanischen Stammhebevorrichtung bietet dieser Holzspalter eine effiziente und komfortable Verarbeitung von Spaltgut.

- leistungsstarker Elektromotor
- hydraulisch mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand.
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beideseitig









Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6**	Motorleistung (P1)	**5,5 kW**
Zylinderhub	**950 mm**	max. Spaltdruck	**25 t**
Spaltgutlänge	**1000 mm**	max. Spaltgut Ø	**450 mm**
Maße LxBxH	**1220 x 940 x 2625 mm**	Nettogewicht	**330 kg**



Abdeckplane zu Brennholzgeräten



Art.-Nr.: 01318 **GTIN: 4015671196491**

Witterungsschutzplane für Brennholzgeräte
Passend für alle Güde Kurzholzspalter mit einer max. Spaltgutlänge von 550 mm & alle Güde Brennholzwippsägen

Technische Daten	
Maße LxBxH	940 x 620 x 1.180 mm
Nettogewicht	0,43 kg

Spaltkreuz zu DHH/1100/13TE/TZ/TEZ



Art.-Nr.: 01980 **GTIN: 4015671019806**

- effektives Arbeiten durch "Vierteilung" des Spaltgutes in einem Arbeitsgang
- verwindungsfreier C-40 Stahl
- Fixierung durch Sechskantschraube M 12

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	1976, 1977, 2045, 2050, 2055
Maße LxBxH	235 x 320 x 196 mm
Nettogewicht	9 kg

Spaltkreuz zu 2040/2003/2004/1962



Art.-Nr.: 02042 **GTIN: 4015671198495**

- effektives Arbeiten durch "Vierteilung" des Spaltgutes in einem Arbeitsgang
- C40-Stahl verzinkt
- Fixierung durch Sechskantschraube M 12

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	1962, 2003, 2004, 2040, 2070 (ab Ser.Nr. 60474)
Maße LxBxH	160 x 155 x 125 mm
Nettogewicht	2,77 kg

Spaltkeilverbreiterung 6T/WN



Art.-Nr.: 02019 **GTIN: 4015671544827**

- Robuste Spaltkeilverbreiterung
- aus C-40 Stahl
- für astarmes Spaltgut
- Fixierung durch Gewindestift M 10

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	2020 (ab Ser.-Nr. 60367)
Maße LxBxH	110 x 100 x 140 mm
Nettogewicht	2,3 kg

Spaltkeilverbreiterung zu 2003



Art.-Nr.: 02043 **GTIN: 4015671202239**

- für waldfrisches, astarmes Spaltgut
- zum Aufschieben auf das Spaltmesser
- C40-Stahl verzinkt
- Fixierung durch Gewindestift M 12

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	1962, 2003, 2004, 2040, 2070 (Ser.Nr. 60474)
Maße LxBxH	140 x 105 x 145 mm
Nettogewicht	3,27 kg

Spaltkeilverbreiterung 10/14T/DTS

Abbildung symbolisch



Art.-Nr.: 02073 **GTIN: 4015671344182**

- für waldfrisches, astarmes Spaltgut
- zum Aufschieben auf das Spaltmesser
- C40-Stahl verzinkt
- Fixierung durch Sechskantschraube M12

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	2035, 2070 (bis Ser.Nr. 60474)
Maße LxBxH	150 x 110 x 170 mm
Nettogewicht	3,133 kg

Hydraulik-Öl HLP 46 1L



Art.-Nr.: 42006 **GTIN: 4015671420060**

- umweltverträgliches Hydraulik-Öl
- für alle gängigen Hydraulikholzspalter, Palettenhubwagen und Rangierwagenheber

Technische Daten	
Typ des Hydrauliköls	ISO HLP 46
Inhalt	1 l
Maße LxBxH	115 x 65 x 225 mm
Nettogewicht	1 kg

Hydraulik-Öl HLP 46 5L



Art.-Nr.: 42004 **GTIN: 4015671420046**

- umweltverträgliches Hydraulik-Öl
- für alle gängigen Hydraulikholzspalter, Palettenhubwagen und Rangierwagenheber

Technische Daten	
Typ des Hydrauliköls	ISO HLP 46
Inhalt	5 l
Maße LxBxH	175 x 140 x 250 mm
Nettogewicht	5 kg

WIR SIND FÜR SIE DA!









Sägekettenschärfgerät GKS 108

Art.-Nr.: 94077

GTIN: 4015671940773

- für alle gängigen Sägekettentypen (Brustwinkel 60°)
- Schärfwinkel einstellbar 2 x 35° (über Handrad)
- Brustwinkel: 60° fest
- Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag
- Kettenklemmung durch Spannhebel
- Schleiftiefenbegrenzung
- zur stationären Montage

Lieferumfang:

- #94078 Schleifscheibe: Ø (108 x 23 x 3,2) mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**85 W**
Motordrehzahl	**5800 1/min**	Ø der Schleifscheibe	**108 mm**
Bohrung Scheibe	**23 mm**	Breite der Scheibe	**3,2 mm**
Maße LxBxH	**260 x 240 x 330 mm**	Nettogewicht	**2 kg**









Sägekettenschärfgerät P 2300 A

Art.-Nr.: 94135

GTIN: 4015671941350

- für alle gängigen Sägekettentypen
- Schärfwinkel einstellbar 2 x 35°
- Brustwinkel: 50° - 90°
- Tiltwinkel: 2 x 10° (für Voll- bzw. Halbmeißelketten)
- Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag
- Kettenklemmung durch Spannhebel
- LED (0,5 W / E14)
- zur stationären Montage

Lieferumfang:

- #94133 Schleifscheibe 145x22,3x3,2mm
- #94134 Schleifscheibe 145x22,3x4,7mm
- Abziehstein

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**230 W**
Motordrehzahl	**3000 1/min**	Ø der Schleifscheibe	**145 mm**
Bohrung Scheibe	**22,3 mm**	Breite der Scheibe	**3,2 mm**
Maße LxBxH	**380 x 260 x 470 mm**	Nettogewicht	**5,9 kg**









Sägekettenschärfgerät P 2501 S

Art.-Nr.: 94129

GTIN: 4015671941299

- für alle gängigen Sägekettentypen
- Schärfwinkel einstellbar 2 x 35°
- Brustwinkel: 50° - 90°
- Tiltwinkel: 2 x 10°
- Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag
- Kettenklemmung durch Spannhebel
- LED (0,5 W / E14)
- zur stationären Montage

Lieferumfang:

- #94132 Schleifscheiben
- #94133 Schleifscheiben
- #94134 Schleifscheiben

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**230 W**
Motordrehzahl	**3000 1/min**	Ø der Schleifscheibe	**145 mm**
Bohrung Scheibe	**22,3 mm**	Breite der Scheibe	**3,2 mm**
Maße LxBxH	**380 x 280 x 500 mm**	Nettogewicht	**6 kg**

Sägeblattschärfgerät GSS 400







Art.-Nr.: 94217

GTIN: 4015671164605

- nie wieder stumpfe Sägeblätter !
- optimal geeignet zum Schärfen von CV- und HM-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 90 - 400 mm
- inkl. 2 Schleifscheiben (je 1 x CV-Schleifscheibe und 1 x HM-Schleifscheibe)

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**110 W**
Motordrehzahl	**5300 1/min**	Ø der Schleifscheibe	**100 mm**
Bohrung Scheibe	**10 mm**	Breite der Scheibe	**7/2 mm**
Schleifscheibentyp	**CV/Diamant**	Einstellwinkel Auflagentisch	**variabel °**
Maße LxBxH	**290 x 230 x 230 mm**	Nettogewicht	**4,68 kg**

Sägeblattschärfgerät GSS 500







Art.-Nr.: 94225

GTIN: 4015671942258

- nie wieder stumpfe Sägeblätter !
- optimal geeignet zum Schärfen von CV- und HM-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 80 - 500 mm
- inkl. Spezialschleifscheibe für HM-Blätter (Durchmesser 125 mm)

- 7 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser

Optionales Zubehör:
- #94221 Schleifscheibe CV

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**150 W**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ø der Schleifscheibe	**125 mm**
Bohrung Scheibe	**32 mm / mit Adapter 10 mm**	Schleifscheibentyp	**Diamant**
Einstellwinkel Auflagentisch	**rechts 30 / links 80 °**	Adapter	**16 / 18 / 20 / 25 / 25,4 / 28 / 30 mm**
Maße LxBxH	**590 x 325 x 310 mm**	Nettogewicht	**18,48 kg**

Sägeblattschärfgerät GSS 700 P







Art.-Nr.: 94220

GTIN: 4015671942203

- nie wieder stumpfe Sägeblätter !
- optimal geeignet zum Schärfen von CV- und HM-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 80 - 700 mm
- inkl. Diamantschleifscheibe für HM-Sägeblätter (Durchmesser 125 mm)

- 8 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser

Optionales Zubehör:
- #94221 Schleifscheibe CV

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**370 W**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ø der Schleifscheibe	**125 mm**
Bohrung Scheibe	**32 mm**	Schleifscheibentyp	**Diamant**
Einstellwinkel Auflagentisch	**links 30 / rechts 80 °**	Adapter	**16 / 18 / 20 / 25 / 25,4 / 28 / 30 / 35 mm**
Maße LxBxH	**690 x 360 x 370 mm**	Nettogewicht	**34,38 kg**

Schleifscheibe 145/22,3/3,2 P2500

Art.-Nr.: 94133 **GTIN: 4015671941336**



P.z. • #94135 Sägekettenschärfgerät P 2300 A
- #94129 Sägekettenschärfgerät P 2501 S
- #94131 Sägekettenschärfgerät P 2500
- #94151 Sägekettenschärfgerät P 1600

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**145 mm**
Breite der Scheibe	**3,2 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,101 kg**

Schleifscheibe 145/22,3/4,7 P2500

Art.-Nr.: 94134 **GTIN: 4015671941343**



P.z. • #94135 Sägekettenschärfgerät P2 300 A
- #94129 Sägekettenschärfgerät P 2501 S
- #94131 Sägekettenschärfgerät P 2500
- #94151 Sägekettenschärfgerät P 1600

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**145 mm**
Breite der Scheibe	**4,7 mm**
Maße LxBxH	**145 x 145 x 5 mm**
Nettogewicht	**0,171 kg**


Schleifscheibe 145/22,3/6,0 P2500

Art.-Nr.: 94132 **GTIN: 4015671941329**



P.z. • #94135 Sägekettenschärfgerät P2 300 A
- #94129 Sägekettenschärfgerät P 2501 S
- #94131 Sägekettenschärfgerät P 2500
- #94151 Sägekettenschärfgerät P 1600

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**145 mm**
Breite der Scheibe	**6 mm**
Maße LxBxH	**145 x 145 x 6 mm**
Nettogewicht	**0,18 kg**

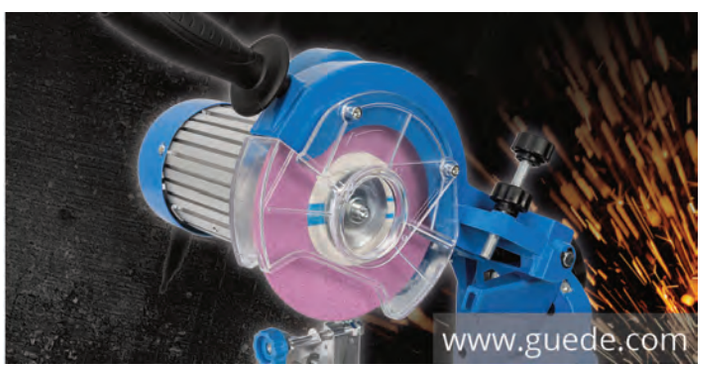

Schleifscheibe zu 94077 108x3,2x23 mm

Art.-Nr.: 94078 **GTIN: 4015671940780**



Passend zu:
- #94077 Sägekettenschärfgerät GKS 108

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**108 mm**
Breite der Scheibe	**3,2 mm**
Schleifscheibentyp	**Korund**
Körnung	**100 K**
Maße LxBxH	**105 x 105 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,072 kg**

Schleifscheibe zu 94077 108x4,5x23 mm

Art.-Nr.: 94079 **GTIN: 4015671940797**



Passend zu:
- #94077 Sägekettenschärfgerät GKS 108

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**108 mm**
Breite der Scheibe	**4,5 mm**
Maße LxBxH	**108 x 108 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,104 kg**

Schleifscheibe CV zu 94217

Art.-Nr.: 94213 **GTIN: 4015671942135**




Passend zu:
- #94217 Schärfgerät GSS 400

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**105 mm**
Breite der Scheibe	**8 mm**
Maße LxBxH	**105 x 105 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,136 kg**

Schleifscheibe HM zu 94217

Art.-Nr.: 94214 **GTIN: 4015671942142**



Passend zu:
- #94217 Sägeblattschärfgerät GSS 400

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**100 mm**
Bohrung Scheibe	**20 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,057 kg**

Schleifscheibe CV zu 94220

Art.-Nr.: 94221 **GTIN: 4015671942210**



Passend zu:
- #94220 GSS 700P/#90225 GSS 500
- #94220 Sägeblattschärfgerät GSS 700P
- #90225 Sägeblattschärfgerät GSS 500

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**125 mm**
Breite der Scheibe	**6 mm**
Maße LxBxH	**125 x 125 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,268 kg**

Schleifscheibe HM zu 94220

Art.-Nr.: 94222 **GTIN: 4015671942227**




Passend zu:
- #94220 Sägeblattschärfgerät GSS 700P
- #90225 Sägeblattschärfgerät GSS 500

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**127,5 mm**
Bohrung Scheibe	**32 mm**
Maße LxBxH	**125 x 125 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,134 kg**


HOLZBEARBEITUNG

2025



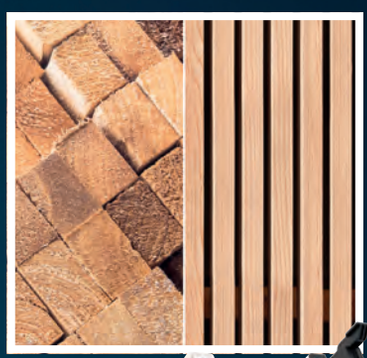



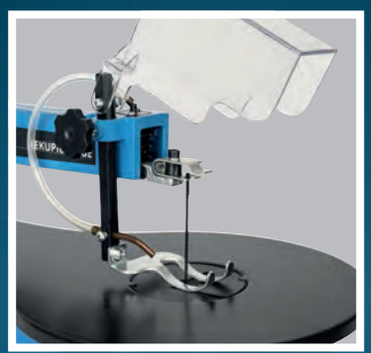





Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



Das Arbeiten mit Holz hat Tradition. Das Baumaterial ist nachhaltig, flexibel einsetzbar und - mit den richtigen Werkzeugen - leicht zu bearbeiten.

Ob im Innenausbau, beim Verlegen von Bodenbelägen, beim Möbel- und Terassenbau oder bei Bastelarbeiten - es kommt immer darauf an, das Werkstück aus Holz, mit wenig Aufwand in die gewünschte Form und Beschaffenheit zu bringen.

Damit Ihr Projekt gelingt, ist es wichtig, die passenden Werkzeuge und Maschinen zu verwenden. Diese müssen präzise, einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar sein.

Highlight aus unserer Holzbearbeitung:

- Tisch/Kapp/Gehrungssägen mit Flip-Over-Funktion
- Radialkappsägen mit Kapp-, Zug- und Gehrungsfunktion
- Tisch- und Baukreissägen
- Drechsel- Hobel- und Schleifmaschinen
- Dekupiersägen und Absauganlagen

Dekupiersäge GDS 16 E









Art.-Nr.: 54992

GTIN: 4015671579614

- ideal für den Modellbau und Bastelarbeiten mit Holz und Kunststoff.
- Grundgestell aus massivem Stahlguss
- Nullspannungsschalter
- Tisch 45° schwenkbar
- Motordrehzahl regelbar
- Tischmontage durch Befestigungsbohrung
- Gebläsevorrichtung
- Ein- / Aus Schalter
- Ausladung 406mm
- inkl. 3x Sägeblatt 1x 20 Z/"; 2x 15 Z/"

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	120 W
Motordrehzahl	400-1600 1/min	Schnitthöhe (bei 45°)	23 mm
Schnitthöhe (bei 90°)	50 mm	Länge des Sägeblattes	130 mm
Breite des Tisches	250 mm	Tiefe des Tisches	408 mm
Maße LxBxH	610 x 290 x 330 mm	Nettogewicht	10,4 kg

HEIMWERKER-TEST.DE

Sägeblatt für Dekupiersägen 10TPI 3-tlg. SB



Art.-Nr.: 55080 **GTIN: 4015671550804**

Passend zu:
- #55012 Dekupiersäge GDS 16
- #55014 Dekupiersäge GDS 16 Elektronik

Technische Daten	
Länge des Sägeblattes	130 mm
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	130 x 2 x 1 mm
Nettogewicht	0,002 kg

Sägeblatt für Dekupiersägen 15TPI 3-tlg. SB



Art.-Nr.: 55081 **GTIN: 4015671550811**

Passend zu:
- #55012 Dekupiersäge GDS 16
- #55014 Dekupiersäge GDS 16 Elektronik

Technische Daten	
Länge des Sägeblattes	130 mm
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	130 x 5 x 3 mm
Nettogewicht	0,003 kg

Sägeblatt für Dekupiersägen 18TPI 3-tlg. SB



Art.-Nr.: 55082 **GTIN: 4015671550828**

Passend zu:
- #55012 Dekupiersäge GDS 16
- #55014 Dekupiersäge GDS 16 Elektronik

Technische Daten	
Länge des Sägeblattes	130 mm
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	130 x 3 x 0,5 mm
Nettogewicht	0,006 kg

Sägeblatt für Dekupiersägen 20TPI 3-tlg. SB




Art.-Nr.: 55083 **GTIN: 4015671550835**

Passend zu:
- #55012 Dekupiersäge GDS 16
- #55014 Dekupiersäge GDS 16 Elektronik

Technische Daten	
Länge des Sägeblattes	130 mm
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	130 x 5 x 2 mm
Nettogewicht	0,004 kg

Sägeblatt für Dekupiersägen 25TPI 3-tlg. SB

Art.-Nr.: 55084 **GTIN: 4015671550842**



Passend zu:

- #55012 Dekupiersäge GDS 16
- #55014 Dekupiersäge GDS 16 Elektronik

Technische Daten	
Länge des Sägeblattes	**130 mm**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**130 x 3 x 0,5 mm**
Nettogewicht	**0,002 kg**

Sägeblatt für Dekupiersägen Rund 3-tlg

Art.-Nr.: 54990 **GTIN: 4015671576026**




Rundsägeblatt für Kurvenschnitte, feine Formen, kleine Kanten und Ecken.

Passend zu:

- 54992 Dekupiersäge GDS 16 E

Technische Daten	
Länge des Sägeblattes	**130 mm**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**130 x 1 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,006 kg**

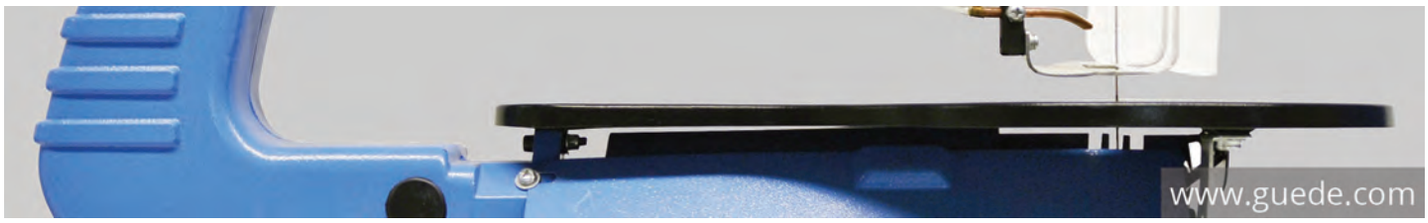









Radialkappsäge GRK 2134.1 BSL

Art.-Nr.: 55257 **GTIN: 4015671326188**

- mit Kapp-, Zug- und Gehrungsfunktion
- Sägekopf beidseitig stufenlos schwenkbar
- kugelgelagerte Radialführung
- Laser
- Werkstückklemme
- breiter Arbeitstisch
- hoher Aluanschlag
- Späneauffangsack für verringerte Staubbildung beim Sägen
- Anschluss für Absauganlage
- nach den neuesten Sicherheitsstandards TÜV-GS geprüft

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Motorleistung (P1)	**1500 W**
Schnittbereich (bei 45°/45°)	**35 x 210 mm**	Schnittbereich (bei 45°/90°)	**35 x 310 mm**
Schnittbereich (bei 90°/45°)	**65 x 210 mm**	Schnittbereich (bei 90°/90°)	**65 x 340 mm**
Ø des Sägeblattes	**210 mm**	Anzahl der Zähne	**24**
Maße LxBxH	**1.030 x 720 x 550 mm**	Nettogewicht	**14 kg**









Radialkappsäge GRK 2534.1 BSL

Art.-Nr.: 55258 **GTIN: 4015671326287**

- mit Kapp-, Zug- und Gehrungsfunktion
- Sägekopf beidseitig stufenlos schwenkbar
- kugelgelagerte Radialführung
- mit Laserführung für genaues Arbeiten
- Werkstückklemme
- breiter Arbeitstisch
- hoher Aluanschlag
- Späneauffangsack für verringerte Staubbildung beim Sägen
- Anschluss für Absauganlage
- mit Transportsicherung
- nach den neuesten Sicherheitsstandards TÜV-GS geprüft

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Motorleistung (P1)	**2000 W**
Schnittbereich (bei 45°/45°)	**42 x 230 mm**	Schnittbereich (bei 45°/90°)	**42 x 325 mm**
Schnittbereich (bei 90°/45°)	**78 x 230 mm**	Schnittbereich (bei 90°/90°)	**78 x 325 mm**
Ø des Sägeblattes	**255 mm**	Anzahl der Zähne	**60**
Maße LxBxH	**730 x 1.000 x 600 mm**	Nettogewicht	**17 kg**













Radialkappsäge GRK 3034.1 BSL

Art.-Nr.: 55259

GTIN: 4015671326591

- mit Kapp-, Zug- und Gehrungsfunktion
- Riemenbetrieb
- kugelgelagerte Radialführung
- breiter Arbeitstisch
- hoher Aluanschlag
- mit Laserführung für genaues Arbeiten
- Sägekopf schwenkbar beidseitig
- Werkstückklemme
- Späneauffangsack für verringerte Staubbildung beim Sägen
- Anschluss für Absauganlage
- mit Transportsicherung und Tragegriff
- nach den neuesten Sicherheitsstandards TÜV-GS geprüft

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Motorleistung (P1)	**2000 W**
Schnittbereich (bei 45°/45°)	**75 x 230 mm**	Schnittbereich (bei 45°/90°)	**75 x 325 mm**
Schnittbereich (bei 90°/45°)	**106 x 230 mm**	Schnittbereich (bei 90°/90°)	**106 x 325 mm**
Ø des Sägeblattes	**305 mm**	Anzahl der Zähne	**60**
Maße LxBxH	**1.040 x 800 x 740 mm**	Nettogewicht	**20,7 kg**



Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1401

Art.-Nr.: 55174

GTIN: 4015671551740

- mit Flip-Over-Funktion
- 180° schwenkbar mittels Klemmhebel
- Schwenktisch aus Aluminiumdruckguss
- Staubabsauganschluss
- Sägeblattschutzhaube
- Staubfangsack
- Parallel- und Gehrungsanschlag
- zusammenklappbare Standfüße
- Trolley-Transportfunktion
- Profi-216mm-HM-Sägeblatt

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1400 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**max 40 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**max 52 mm**
Schnittbereich (bei 45°/45°)	**40 x 85 mm**	Schnittbereich (bei 90°/90°)	**80 x 130 mm**
Ø des Sägeblattes	**216 mm**	Anzahl der Zähne	**40**
Maße LxBxH	**680 x 620 x 960 mm**	Nettogewicht	**28 kg**





Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1801

Art.-Nr.: 55173

GTIN: 4015671551733

- mit Flip-Over-Funktion
- 180° schwenkbar mittels Klemmhebel
- Schwenktisch aus Aluminiumdruckguss
- Staubabsauganschluss
- Sägeblattschutzhaube
- Staubfangsack
- Parallel- und Gehrungsanschlag
- zusammenklappbare Standfüße
- Trolley-Transportfunktion
- Profi-254 mm-HM-Sägeblatt

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1800 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**max 50 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**max 70 mm**
Schnittbereich (bei 45°/45°)	**105 x 40 mm**	Schnittbereich (bei 90°/90°)	**160 x 80 mm**
Ø des Sägeblattes	**254 mm**	Anzahl der Zähne	**60**
Maße LxBxH	**820 x 750 x 1.250 mm**	Nettogewicht	**36,5 kg**





Tisch- & Kappsäge TKGS 254.2









Art.-Nr.: 55269

GTIN: 4015671448422

- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Sägekopfsicherung
- Laser
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks
- Wiederanlaufschutz
- Parallelanschlag
- Gehrungsanschlag
- Schiebstock
- Anschluss für Absauganlage

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1800 W**
Schnitthöhe (bei 90°)	**60 mm**	Schnittbereich (bei 45°/45°)	**48 x 38 (links) | 48 x 83 (rechts) mm**
Schnittbereich (bei 45°/90°)	**70 x 85 (links) | 70 x 64 (rechts) mm**	Schnittbereich (bei 90°/45°)	**48 x 130 mm**
Schnittbereich (bei 90°/90°)	**70 x 130 mm**	Ø des Sägeblattes	**254 mm**
Maße LxBxH	**740 x 650 x 650 mm**	Nettogewicht	**15 kg**

Tisch- & Kappsäge TKGS 210









Art.-Nr.: 55270

GTIN: 4015671655042

- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Sägekopfsicherung
- Laser
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks
- Wiederanlaufschutz
- Anschluss für Absauganlage

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1500 W**
Schnitthöhe (bei 90°)	**40 mm**	Schnittbereich (bei 45°/45°)	**35 x 70 mm**
Schnittbereich (bei 45°/90°)	**35 x 120 mm**	Schnittbereich (bei 90°/45°)	**55 x 65 mm**
Schnittbereich (bei 90°/90°)	**55 x120 mm**	Ø des Sägeblattes	**210 mm**
Maße LxBxH	**495 x 440 x 520 mm**	Nettogewicht	**12 kg**

Bandsäge GBS 200









Art.-Nr.: 83810

GTIN:

- Metallgehäuse
- Sägebandrollen aus Aluminium
- Schwerer Standfuß mit Befestigungslöcher
- Tisch aus Aluminium
- 45° schwenkbar
- Nullspannungsschalter
- Anschluss für Absauganlage
- TÜV GS geprüft
- vibrationsarm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**250 W**
Länge des Sägebands	**205 mm**	Bandgeschwindigkeit	**900 m/min**
max. Schnitthöhe:	**80 mm**	max. Schnittlänge	**190 mm**
Breite des Tisches	**300 mm**	Tiefe des Tisches	**300 mm**
Maße LxBxH	**445 x 350 x 690 mm**	Nettogewicht	**14,44 kg**









Bandsäge GBS 250

Art.-Nr.: 83811

GTIN:

- geeignet für feine Holzarbeiten, sowie Hartholz
- Metallgehäuse
- Laufrollen aus Aluminium mit spezieller Gummibeschichtung sorgen für lange Lebensdauer des Sägebandes
- Tisch aus Aluminium
- 45° schwenkbar
- Anschluss für Absauganlage
- stabile Unterkonstruktion aus Stahl

Lieferumfang:
GBS 250, Untergestell, Holzsägeband 1826x9,5x0,5x6Z/", Parallelanschlag, Gehrungsanschlag

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**375 W**
Länge des Sägebands	**1826 mm**	Bandgeschwindigkeit	**400 m/min|800 m/min**
max. Schnitthöhe	**152 mm**	max. Schnittlänge	**245 mm**
Breite des Tisches	**320 mm**	Tiefe des Tisches	**360 mm**
Maße LxBxH	**705 x 527 x 149 mm**	Nettogewicht	**31,54 kg**









Bandsäge GBS 300

Art.-Nr.: 83812

GTIN: 4015671493675

- geeignet für feine Holzarbeiten, sowie Hartholz
- Metallgehäuse
- Laufrollen aus Aluminium mit spezieller Gummibeschichtung
- Tisch aus Aluminium
- 45° schwenkbar
- Anschluss für Absauganlage
- stabile Unterkonstruktion aus Stahl

Lieferumfang:
GBS 300, Untergestell, Holzsägeband 2240x12,7x0,8x4Z/", Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Kreisschneidvorrichtung

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**750 W**
Länge des Sägebands	**2240 mm**	Bandgeschwindigkeit	**370 m/min | 800 m/min**
max. Schnitthöhe:	**165 mm**	max. Schnittlänge	**305 mm**
Breite des Tisches	**390 mm**	Tiefe des Tisches	**480 mm**
Maße LxBxH	**650 x 815 x 1590 mm**	Nettogewicht	**49 kg**

Holzsägeband 1425x5x0,65x14Z/"

Art.-Nr.: 83816 **GTIN: 4015671838162**

passend zu:
- #83810 Bandsäge GBS 200



Technische Daten	
Breite des Sägebands	**5 mm**
Länge des Sägebands	**1425 mm**
Stärke des Sägebands	**0,65 mm**
Zähnezahl pro Zoll	**14**
Maße LxBxH	**1.425 x 5 x 0,65 mm**
Nettogewicht	**0,033 kg**

Holzsägeband 1425x6x0,65x6Z/"

Art.-Nr.: 83815 **GTIN: 4015671838155**

passend zu:
- #83810 Bandsäge GBS 200



Technische Daten	
Breite des Sägebands	**6 mm**
Länge des Sägebands	**1425 mm**
Stärke des Sägebands	**0,65 mm**
Zähnezahl pro Zoll	**6**
Maße LxBxH	**1.425 x 6 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,042 kg**

Holzsägeband 1425x6x0,9x6Z/"

Art.-Nr.: 83814 **GTIN: 4015671470058**

passend zu:
- #83810 Bandsäge GBS 200



Technische Daten	
Breite des Sägebands	6 mm
Länge des Sägebands	1425 mm
Stärke des Sägebands	0,9 mm
Zähnezahl pro Zoll	6
Maße LxBxH	155 x 155 x 1 mm
Nettogewicht	0,042 kg

Holzsägeband 1425x10x0,65x6Z/"

Art.-Nr.: 83817 **GTIN: 4015671838179**

passend zu:
- #83810 Bandsäge GBS 200



Technische Daten	
Breite des Sägebands	10 mm
Länge des Sägebands	1425 mm
Stärke des Sägebands	0,65 mm
Zähnezahl pro Zoll	6
Maße LxBxH	1.425 x 10 x 0,65 mm
Nettogewicht	0,051 kg

Holzsägeband 1826x6x0,65x18Z/"

Art.-Nr.: 83818 **GTIN: 4015671135100**

passend zu:
- #83811 Bandsäge GBS 250



Technische Daten	
Breite des Sägebands	6 mm
Länge des Sägebands	1826 mm
Stärke des Sägebands	0,65 mm
Zähnezahl pro Zoll	18
Maße LxBxH	0,65 x 1.826 x 6 mm
Nettogewicht	0,051 kg

Holzsägeband 1826x10x0,65x6Z/"

Art.-Nr.: 83819 **GTIN: 4015671135117**

passend zu:
- #83811 Bandsäge GBS 250



Technische Daten	
Breite des Sägebands	10 mm
Länge des Sägebands	1826 mm
Stärke des Sägebands	0,65 mm
Zähnezahl pro Zoll	6
Maße LxBxH	0,65 x 1.826 x 10 mm
Nettogewicht	0,072 kg

Holzsägeband 1826x13x0,65x6Z/"

Art.-Nr.: 83820 **GTIN: 4015671135124**

passend zu:
- #83811 Bandsäge GBS 250



Technische Daten	
Breite des Sägebands	13 mm
Länge des Sägebands	1826 mm
Stärke des Sägebands	0,65 mm
Zähnezahl pro Zoll	6
Maße LxBxH	1.826 x 13 x 0,65 mm
Nettogewicht	0,102 kg

Holzsägeband 2240x12x0,4x4Z/"

Art.-Nr.: 55086 **GTIN: 4015671550866**

passend zu:
- #55064 Bandsäge GBS UG
- #83812 Bandsäge GBS 300



Technische Daten	
Breite des Sägebands	12 mm
Länge des Sägebands	2240 mm
Stärke des Sägebands	0,4 mm
Zähnezahl pro Zoll	4
Maße LxBxH	400 x 300 x 12 mm
Nettogewicht	0,085 kg

Holzsägeband 2240x12x0,4x6Z/"

Art.-Nr.: 55088 **GTIN: 4015671550880**

passend zu:
- #55064 Bandsäge GBS UG
- #83812 Bandsäge GBS 300



Technische Daten	
Breite des Sägebands	12 mm
Länge des Sägebands	2240 mm
Stärke des Sägebands	0,4 mm
Zähnezahl pro Zoll	6
Maße LxBxH	400 x 300 x 12 mm
Nettogewicht	0,086 kg

Holzsägeband 2320x12,7x0,6x4Z/"

Art.-Nr.: 54988 **GTIN: 4015671616173**

passend zu:
- #54991 Bandsäge GBS 305 UG



Technische Daten	
Breite des Sägebands	12,7 mm
Länge des Sägebands	2320 mm
Stärke des Sägebands	0,6 mm
Zähnezahl pro Zoll	4
Maße LxBxH	1.160 x 13 x 2 mm
Nettogewicht	0,09 kg

Holzsägeband 2320x12,7x0,6x6Z/"

Art.-Nr.: 54989 **GTIN: 4015671616180**

passend zu:
- #54991 Bandsäge GBS 305 UG



Technische Daten	
Breite des Sägebands	12,7 mm
Länge des Sägebands	2320 mm
Stärke des Sägebands	0,6 mm
Zähnezahl pro Zoll	6
Maße LxBxH	1.160 x 12 x 2 mm
Nettogewicht	0,103 kg



Tischkreissäge GTK 2100.1







Art.-Nr.: 55253

GTIN: 4015671329462

- Schnittwinkel zwischen 90 - 45°
- Schiebestock
- Winkel-, Parallelanschlag
- Sägeblattschutz
- Anschluss für Absauganlage
- Sägeblatthöhenverstellung per Kurbel
- Rutschfeste Gummifüße
- Null-Spannungsschalter
- Tisch aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- 1 HM-Sägeblatt

Optionales Zubehör:

- #55075 Holzsägeblatt HM 210x30x40Z
- #55076 Holzsägeblatt HM 210x30x60Z

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1200 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**27 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**45 mm**
Ø des Sägeblattes	**210 mm**	Anzahl der Zähne	**24**
Maße LxBxH	**440 x 525 x 282 mm**	Nettogewicht	**11,5 kg**

Tischkreissäge GTK 2000.1







Art.-Nr.: 55262

GTIN: 4015671329547

- Schnittwinkel zwischen 90 - 45°
- Schiebestock
- Winkel-, Parallelanschlag
- Sägeblattschutz
- Anschluss für Absauganlage
- Sägeblatthöhenverstellung per Kurbel
- Rutschfeste Gummifüße
- Null-Spannungsschalter
- Tisch aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- 1 HM-Sägeblatt

Optionales Zubehör:

- #55023 Holzsägeblatt HM 250x20x50Z

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2000 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**55 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**87 mm**
Ø des Sägeblattes	**250 mm**	Anzahl der Zähne	**24**
Maße LxBxH	**935 x 1.040 x 1.015 mm**	Nettogewicht	**19 kg**

Tischkreissäge GTK 2000 A







Art.-Nr.: 55605

GTIN: 4015671226617

- Arbeitstisch aus Aluminium
- hochwertiger Aluminium-Paralellanschalg
- stufenlose Höheneinstellung des Sägeblattes
- Neigungseinstellung mittels Handrad
- Tischverbreiterung aus Stahlblech
- Anschluss für Absauganlage
- Hartmetallsägeblatt
- Anschlagschiene mit Millimeterskala
- komplett mit Untergestell
- Anschlussstutzen für Spanabsaugung

Optionales Zubehör:

- #55023 Holzsägeblatt HM 250x20x50Z

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2000 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**50 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**72 mm**
Ø des Sägeblattes	**250 mm**	Anzahl der Zähne	**40**
Maße LxBxH	**850 x 945 x 1.020 mm**	Nettogewicht	**21 kg**









Tischkreissäge GTKS 315/230V

Art.-Nr.: 55150

GTIN: 4015671551504

- verzinkter Arbeitstisch
- Längs- und Gehrungsanschlag
- Sägeblatthöhenverstellung per Kurbel
- Sägeblatt neigbar 90°-45°
- Anschluss für Absauganlage
- Fahrgriff
- Tischverlängerung abnehmbar

- 1 HM-Sägeblatt

Optionales Zubehör:
- #55185 Holzsägeblatt HM 315x30xx48Z

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2000 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**50 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**83 mm**
Ø des Sägeblattes	**315 mm**	Anzahl der Zähne	**40**
Maße LxBxH	**995 x 610 x 1.070 mm**	Nettogewicht	**44,82 kg**









Tischkreissäge GTKS 315/400V

Art.-Nr.: 55152

GTIN: 4015671551528

- verzinkter Tisch
- Längs- und Gehrungsanschlag
- Sägeblatthöhenverstellung per Kurbel
- Anschluss für Absauganlage
- Transporträder
- Fahrgriff
- Tischverlängerung abnehmbar

- 1 HM-Sägeblatt

Optionales Zubehör:
- #55185 Holzsägeblatt HM 315x30xx48Z

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**2800 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**50 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**83 mm**
Ø des Sägeblattes	**315 mm**	Anzahl der Zähne	**40**
Maße LxBxH	**1.050 x 620 x 1.070 mm**	Nettogewicht	**44,52 kg**









Baukreissäge PBK 500

Art.-Nr.: 75771

GTIN: 4015671220745

- verstellbare Arbeitshöhe
- Schnitthöhe 175mm
- Transportfähig mit Kranösen oder Handhubwagen
- Füße einzeln höhenverstellbar
- Anschluss für Absauganlage
- Längsanschlag

- Maßskala
- Abklappbaren Schiebeschlitten mit Gehrungswinkel
- 1 HM-Sägeblatt

Optionales Zubehör:
- #01818 Brennholzsägeblatt HM 500x30x40Z

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**3000 W**
Breite des Tisches	**1000 mm**	Höhe des Tisches	**855 - 970 mm**
Tiefe des Tisches	**760 mm**	Verlängerung	**720 x 400 mm**
Ø des Sägeblattes	**500 mm**	Anzahl der Zähne	**44 Stk.**
Maße LxBxH	**1.060 x 815 x 1.200 mm**	Nettogewicht	**103,3 kg**









Absauganlage GAA 50

Art.-Nr.: 55136

GTIN: 4015671603432

- geeignet für Holzberarbeitungsmaschinen mit Absaugvorrichtung
- für den Hobby und Heimwerkerbereich
- Papierfilter
- Faltenfilter
- Feinstaubvlies
- 2m Schlauchlänge
- Inkl. Adapter für alle gängigen Anschlüsse (100 / 60 / 40 / 34 / 28 mm)

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1100 W
Luftleistung	183 m³/h	Vacuum (Unterdruck)	25000 pa
Behältervolumen	50 l	Schlauch-Ø	100 mm
Schlauchlänge	2000 mm	Adapter	100/60/40/34 mm
Maße LxBxH	400 x 380 x 660 mm	Nettogewicht	10,5 kg









Absauganlage GAA 65.1

Art.-Nr.: 55442

GTIN: 4015671301420

- fahrbar
- Saugschlauch ca. 2 m
- für alle Holzbearbeitungsmaschinen mit 100 mm Ø Absauganschluss
- inkl. 4 Tlg. Adapter

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	550 W
Luftleistung	1150 m³/h	Vacuum (Unterdruck)	1145 pa
Behältervolumen	65 l	Schlauch-Ø	100 mm
Schlauchlänge	2000 mm	Adapter	100/60/40/34 mm
Maße LxBxH	875 x 460 x 1.525 mm	Nettogewicht	18,1 kg

Faltenfilter




Art.-Nr.: 55151

GTIN: 4015671551511

Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
passend zu Art.-Nr.	55136 GAA 50 | 55154 GAA 100 T
Maße LxBxH	200 x 190 x 200 mm
Nettogewicht	0,32 kg

Feinstaubfilter 10-tlg.



Art.-Nr.: 55153

GTIN: 4015671551535

Technische Daten	
VE OVP	10 Stk.
passend zu Art.-Nr.	55136 GAA 50 | 55154 GAA 100 T
Maße LxBxH	234 x 365 x 2 mm
Nettogewicht	0,1 kg

Stoff- / Filtersack



Art.-Nr.: 55158

GTIN: 4015671551580

Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
passend zu Art.-Nr.	55137 GAA 65 | 55442 GAA 65.1
Maße LxBxH	580 x 6 x 660 mm
Nettogewicht	0,24 kg

Fangsack für Absauganlagen



Art.-Nr.: 55159

GTIN: 4015671551597

Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
passend zu Art.-Nr.	55137 GAA 65 | 55442 GAA 65.1
Maße LxBxH	530 x 810 x 0,5 mm
Nettogewicht	0,53 kg

Saugschlauch für Absauganlagen 2 m

Art.-Nr.: 55160 **GTIN: 4015671551603**



Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
passend zu Art.-Nr.	55137 GAA 65 | 55442 GAA 65.1
Maße LxBxH	2.000 x 30 x 30 mm
Nettogewicht	1,28 kg

Adapter-Set für Absauganlagen 100-28 4-tlg.

Art.-Nr.: 55171 **GTIN: 4015671551719**



Passend zu:
- #55136 Absauganlage GAA 50
- #55137 Absauganlage GAA 65
- #55442 Absauganlage GAA 65.1

Technische Daten	
Adapter	28 / 34 / 40 / 60 / 100 mm
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	130 x 110 x 110 mm
Nettogewicht	0,143 kg

Ihr Güde Verkaufsteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 200
Fax.: 0 79 04 / 700 - 251
verkauf@guede.com

Ihr Güde Serviceteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 360
Fax.: 0 79 04 / 700 - 51999
support@ts.guede.com



Abricht- & Dickenhobel GADH 200

Art.-Nr.: 55440 **GTIN: 4015671801173**







- Abrichttische aus Alu-Druckguss
- Parallelanschlag stufenlos neigbar 0°-45°
- Anschluss für Späneabsauganlage
- Werkzeug für Messerwechsel
- Hobelwellenschutz
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- Schiebestock
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1250 W
Hobelwellendrehzahl	8000 min-1	Anzahl der Messer	2 Stk.
max. Hobelbreite	204 mm	max. Hobeldicke	6-120 mm
max. Spanabnahme Abrichten	0-2 mm	max. Spanabnahme Dicken	0-2 mm
Maße LxBxH	780 x 445 x 460 mm	Nettogewicht	23,4 kg

Abricht- & Dickenhobel GADH 254

Art.-Nr.: 55441 **GTIN: 4015671851727**







- Abrichttische aus Alu-Druckguss
- Parallelanschlag stufenlos neigbar 0°-45°
- Anschluss für Späne-Absauganlage
- Werkzeug für Messerwechsel
- Hobelwellenschutz
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Schiebestock
- 4 Standfüße aus Winkelstahl
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser
- Überlastschalter

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1500 W
Hobelwellendrehzahl	8500 min-1	Anzahl der Messer	2 Stk.
max. Hobelbreite	254 mm	max. Hobeldicke	6-120 mm
max. Spanabnahme Abrichten	0-3 mm	max. Spanabnahme Dicken	0-2 mm
Maße LxBxH	965 x 565 x 1.114 mm	Nettogewicht	32,5 kg









Abricht- & Dickenhobel GADH 254 P

Art.-Nr.: 55056

GTIN: 4015671550569

- Abrichttische aus Alu-Druckguss (plangenau und feingefräst)
- Parallelanschlag stufenlos neigbar 0°-45°
- Dickentischverstellung durch Handrad
- Abrichtanschlag schwenkbar
- Anschluss für Späne-Absauganlage
- Werkzeug für Messerwechsel
- Hobelwellenschutz
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- Schiebestock
- 4 Standfüße aus Winkelstahl

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1500 W**	Hobelwellendrehzahl	**9000 min-1**
Anzahl der Messer	**2 Stk.**	max. Hobelbreite	**254 mm**
max. Hobeldicke	**5 - 120 mm**	max. Spanabnahme Abrichten	**0 - 3 mm**
Maße LxBxH	**950 x 480 x 1.095 mm**	Nettogewicht	**35,3 kg**









Abricht- & Dickenhobel GADH 254/230V

Art.-Nr.: 55058

GTIN: 4015671550583

- Abrichttische aus Alu-Druckguss
- integrierte Absauganlage mit außenliegendem Späneauffangsack
- Spanabsaugstutzen
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- geschlossenes Untergestell
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser
- Paralellanschlag
- integrierte Räder für leichtes Bewegen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1800 W**
Hobelwellendrehzahl	**6700 min-1**	Anzahl der Messer	**2 Stk.**
max. Hobelbreite	**254 mm**	max. Hobeldicke	**6 - 160 mm**
max. Spanabnahme Abrichten	**0- 3 mm**	max. Spanabnahme Dicken	**0 - 2 mm**
Maße LxBxH	**1.110 x 700 x 1.020 mm**	Nettogewicht	**83,2 kg**









Abricht- & Dickenhobel GADH 254/400V

Art.-Nr.: 55059


GTIN: 4015671550590

- Abrichttische aus Alu-Druckguss
- Dickentischverstellung durch Handrad
- integrierte Räder für leichtes Bewegen
- Integriete Absauganlage mit außenliegendem Späneauffangsack
- Spanabsaugstutzen
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- geschlossenes Untergestell
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser
- Paralellanschlag

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**1800 W**
Hobelwellendrehzahl	**6700 min-1**	Anzahl der Messer	**2 Stk.**
max. Hobelbreite	**254 mm**	max. Hobeldicke	**6 - 160 mm**
max. Spanabnahme Abrichten	**0 - 3 mm**	max. Spanabnahme Dicken	**0 - 2 mm**
Maße LxBxH	**1.100 x 565 x 1.035 mm**	Nettogewicht	**82,44 kg**









Dickenhobel GDH 330

Art.-Nr.: 55268 **GTIN: 4015671386076**

- Zuführtisch ausklappbar
- zentrale stufenlose Dickenregulierung
- robuste 4-Wellenführung
- Nullspannungsschalter
- Tragegriffe für leichteren Transport
- Spanabsaugstutzen
- Schnitttiefe / Skalenzeiger
- Ink. Werkstückrückführrollen
- Ink. Schiebestock

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1500 W
Hobelwellendrehzahl	8500 min-1	Anzahl der Messer	2 Stk.
max. Hobelbreite	330 mm	max. Hobeldicke	152 mm
max. Spanabnahme Dicken	2,8/152 mm	Größe Dickenhobeltisch	330 x 630 mm
Maße LxBxH	630 x 580 x 500 mm	Nettogewicht	33 kg

Ersatzmesser zu 55009 2-tlg. V2

Art.-Nr.: 54998 **GTIN: 4015671255501**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	2 Stk.
Material Messer	HSS
passend zu Art.-Nr.	55009 GAH 1300 (bis Ser. 46404 /ab BJ 2009)
Maße LxBxH	156 x 19 x 6 mm
Nettogewicht	0,125 kg

Ersatzmesser zu 55268 2-tlg. V2

Art.-Nr.: 54999 **GTIN: 4015671484314**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	2 Stk.
Material Messer	HSS
passend zu Art.-Nr.	55268 GDH 330
Maße LxBxH	335 x 12 x 1,5 mm
Nettogewicht	0,08 kg

Ersatzmesser zu 55008 2-tlg.

Art.-Nr.: 55011 **GTIN: 4015671550118**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	2 Stk.
Material Messer	HSS
passend zu Art.-Nr.	55008 GMH 2000
Maße LxBxH	307 x 20 x 3 mm
Nettogewicht	0,35 kg

Ersatzmesser zu 55056 2-tlg.

Art.-Nr.: 55055 **GTIN: 4015671550552**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	2 Stk.
Material Messer	HSS
passend zu Art.-Nr.	55056 GADH 254 P
Maße LxBxH	260 x 15 x 1,5 mm
Nettogewicht	0,09 kg

Ersatzmesser zu 55058/55059 2-tlg.

Art.-Nr.: 55057 **GTIN: 4015671550576**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	2 Stk.
Material Messer	HSS
passend zu Art.-Nr.	55058 GADH 254/230V / 55059 GADH 254/400V
Maße LxBxH	258 x 20 x 2 mm
Nettogewicht	0,19 kg

Hobelmesser HSS zu GADH 260 2-tlg.

Art.-Nr.: 55087 **GTIN: 4015671550873**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	2 Stk.
Material Messer	HSS
passend zu Art.-Nr.	55078 GADH 260 W
Maße LxBxH	262 x 19 x 1 mm
Nettogewicht	0,082 kg

Hobelmesser Paar zu GADH 200

Art.-Nr.: 55138 **GTIN: 4015671855473**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	2 Stk.
Material Messer	HSS
passend zu Art.-Nr.	55440 GADH 200
Maße LxBxH	210 x 22 x 2 mm
Nettogewicht	0,115 kg

Hobelmesser Paar zu GADH 254

Art.-Nr.: 55188 **GTIN: 4015671855497**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	2 Stk.
Material Messer	HSS
passend zu Art.-Nr.	55441 GADH 254
Maße LxBxH	258 x 22 x 2 mm
Nettogewicht	0,16 kg













Band- & Tellerschleifer GBTS 400

Art.-Nr.: 55135

GTIN: 4015671587169

- schwenkbarer Auflagetisch
- Schleifband variabel verstellbar
- variabler Queranschlag
- Schleifteller mit Klettverschluss
- 90° Absaugstutzen für externe Absaugeinheit
- Ø Staubsaugeranschluss 36 mm
- Drehzahl Schleifteller 1450 U/min

Lieferumfang:

- 1x Schleifband K80
- 1x Klettschleifscheibe K80

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Motorleistung (P1)	**350 W**
Motordrehzahl	**1500 1/min**	Maße des Schleifbandes	**914 x 100 mm**
Bandgeschwindigkeit	**292 m/min**	Körnung Schleifband	**P80 K**
Ø der Klettschleifscheibe	**150 mm**	Körnung Klettschleifscheibe	**P80 K**
Maße LxBxH	**520 x 370 x 320 mm**	Nettogewicht	**12,2 kg**

HEIMWERKER-TEST.DE













Band- & Tellerschleifer GBTS 1100

Art.-Nr.: 38352

GTIN: 4015671863263

- schwenkbarer Auflagetisch
- Schleifband variabel verstellbar
- Queranschlag
- Ø 50 mm Absaugstutzen für externe Absaugeinheit
- stabile und robuste Bauweise
- universell einsetzbar inkl. stabilem Untergestell

Lieferumfang:

- 1x 38361 Schleifband K80
- 1x 38357 Klettschleifscheibe K80

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1100 W**
Motordrehzahl	**1500 1/min**	Maße des Schleifbandes	**1220 x 150 mm**
Bandgeschwindigkeit	**5,8 m/s**	Körnung Schleifband	**P80 K**
Ø der Klettschleifscheibe	**230 mm**	Körnung Klettschleifscheibe	**P80 K**
Maße LxBxH	**720 x 525 x 1.383 mm**	Nettogewicht	**39,631 kg**









Bandschleifer GBSM 150

Art.-Nr.: 55107

GTIN: 4015671551078

- 2 Absauganschlüsse Ø 100 mm
- Schnellwechselvorrichtung für Schleifband
- stabiler Standfuß
- geeignet für Metall und Holz
- gummierte Rollen für leisen Lauf
- geeignet für Fein- oder Formschliff
- neigbarer Schleiftisch

Lieferumfang:

- 1x #55244 Schleifband K80

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**4 kW**
Motordrehzahl	**2840 1/min**	Maße des Schleifbandes	**2000x150 mm**
Bandgeschwindigkeit	**29 m/s**	Arbeitsfläche LxB	**460 x150 mm**
Maße LxBxH	**1.060 x 530 x 975 mm**	Nettogewicht	**82 kg**









Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Art.-Nr.: 38353 **GTIN: 4015671864406**

- Spindel -und Bandschleifemaschine in einem Gerät
- Oszillierend
- Umrüstung schnell und Werkzeuglos
- Tisch 45° verstellbar
- praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

Lieferumfang:
1 Stk. Schleifband K80, 5 Stk. Adapterrolle: 2", 1-1/2", 1", 3/4", 1/2" K80, 5 Stk. Tischeinlage: 13, 19, 26, 38, 51 mm, 5 Stk. Schleifhülsen: 13, 19, 26, 38, 51 mm, 1 Stk. Bandschleifaufsatz, 1 Stk. Schlüssel

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**450 W**
Motordrehzahl	**2000 1/min**	Maße des Schleifbandes	**610 x 100 mm**
Körnung Schleifband	**P80 K**	Außen-Ø Staubsaugeranschluss	**38 mm**
Maße LxBxH	**470 x 420 x 460 mm**	Nettogewicht	**12,5 kg**

Schleifband K80 100x610 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 38367 **GTIN: 4015671947314**



Passend zu:
- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**P80 K**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**610 x 100 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,205 kg**

Schleifband K150 100x610 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 38368 **GTIN: 4015671947352**



Passend zu:
- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**P150 K**
Maße LxBxH	**610 x 100 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,17 kg**

Schleifband K240 100x610 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 38369 **GTIN: 4015671947376**



Passend zu:
- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**P240 K**
Maße LxBxH	**610 x 100 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,144 kg**



Schleifhülsen 13 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 38370 **GTIN: 4015671947413**



- 3 Stk Schleifhülsen ø 13, K 80

Passend zu:
- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	**15 x 15 x 116 mm**
Nettogewicht	**0,021 kg**

Schleifhülsen 13 K150 3-tlg.

Art.-Nr.: 38371 **GTIN: 4015671947437**



- 3 Stk Schleifhülsen ø13 K 150

Passend zu:
- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	**15 x 15 x 116 mm**
Nettogewicht	**0,016 kg**

Schleifhülsen 13 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 38372 **GTIN: 4015671947451**



- 3 Stk Schleifhülsen ø13 K 240

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	15 x 15 x 116 mm
Nettogewicht	0,016 kg

Schleifhülsen 19 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 38373 **GTIN: 4015671947468**



- 3 Stk Schleifhülsen ø19 K80

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	21 x 21 x 116 mm
Nettogewicht	0,026 kg

Schleifhülsen 19 K150 3-tlg.

Art.-Nr.: 38374 **GTIN: 4015671947475**



- 3 Stk Schleifhülsen ø19, K150

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	21 x 21 x 116 mm
Nettogewicht	0,023 kg

Schleifhülsen 19 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 38375 **GTIN: 4015671947482**



- 3 Stk Schleifhülsen ø19 K240

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	21 x 21 x 116 mm
Nettogewicht	0,022 kg

Schleifhülsen 26 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 38376 **GTIN: 4015671947499**



- 3 Stk Schleifhülsen ø26 K80

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	28 x 28 x 116 mm
Nettogewicht	0,034 kg

Schleifhülsen 26 K150 3-tlg.

Art.-Nr.: 38377 **GTIN: 4015671947512**



- 3 Stk Schleifhülsen ø26 K 150

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	28 x 28 x 116 mm
Nettogewicht	0,03 kg

Schleifhülsen 26 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 38378 **GTIN: 4015671947536**



- 3 Stk Schleifhülsen ø26 K 240

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	28 x 28 x 116 mm
Nettogewicht	0,027 kg

Schleifhülsen 38 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 38379 **GTIN: 4015671947550**



- 3 Stk Schleifhülsen ø38 K80

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	41 x 41 x 116 mm
Nettogewicht	0,049 kg

Schleifhülsen 38 K150 3-tlg.

Art.-Nr.: 38380 **GTIN: 4015671947574**



- 3 Stk Scleifhülsen ø38 K 150

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	41 x 41 x 116 mm
Nettogewicht	0,046 kg

Schleifhülsen 38 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 38381 **GTIN: 4015671947598**



- 3 Stk Scleifhülsen ø38 K 150

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	40 x 40 x 116 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Schleifhülsen 51 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 38382 **GTIN: 4015671947611**



- 3 Stk Schleifhülsen ø51 K 80

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	**54 x 54 x 116 mm**
Nettogewicht	**0,066 kg**

Schleifhülsen 51 K150 3-tlg.

Art.-Nr.: 38383 **GTIN: 4015671947635**



- 3 Stk Schleifhülsen ø51 K 150

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	**54 x 54 x 116 mm**
Nettogewicht	**0,06 kg**

Schleifhülsen 51 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 38384 **GTIN: 4015671947673**



- 3 Stk Schleufhülsen ø51 K 240

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	**54 x 54 x 116 mm**
Nettogewicht	**0,054 kg**

Schleifzubehör-Set K80 6-tlg.

Art.-Nr.: 38364 **GTIN: 4015671947215**



- 5 Stk Schleifhülsen K80:
ø13, ø19, ø26, ø38, ø51
- 1 Stk Schleifband K80 100x610 mm

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**38353 GSBSM 450**
Maße LxBxH	**305 x 99 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,138 kg**

Schleifzubehör-Set K150, 6-tlg.

Art.-Nr.: 38365 **GTIN: 4015671947239**



- 5 Stk Schleifhülsen K150:
ø13, ø19, ø26, ø38, ø51
- 1 Stk Schleifband K150 100x610 mm

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**38353 GSBSM 450**
Maße LxBxH	**305 x 99 x 0,9 mm**
Nettogewicht	**0,112 kg**

Schleifzubehör-Set K240 6-tlg.

Art.-Nr.: 38366 **GTIN: 4015671947277**



- 5 Stk Schleifhülsen K240:
ø13, ø19, ø26, ø38, ø51
- 1 Stk Schleifband K240 100x610 mm

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**38353 GSBSM 450**
Maße LxBxH	**305 x 99 x 0,8 mm**
Nettogewicht	**0,103 kg**

Schleifband K60 SB 915x100 mm

Art.-Nr.: 41151 **GTIN: 4015671411518**



Passend zu:

- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**60 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**454 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,11 kg**

Schleifband K80 SB 915x100 mm

Art.-Nr.: 41152 **GTIN: 4015671411525**



Passend zu:

- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**80 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**454 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,085 kg**

Schleifband K100 SB 915x100 mm

Art.-Nr.: 41153 **GTIN: 4015671411532**



Passend zu:

- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**100 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**455 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,076 kg**

Schleifband K120 SB 915x100 mm

Art.-Nr.: 41188 **GTIN: 4015671411884**



Passend zu:

- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**120 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**915 x 100 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,06 kg**

Schleifband K180 SB 915x100 mm

Art.-Nr.: 41190 **GTIN: 4015671411907**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	180 K
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	453 x 100 x 1 mm
Nettogewicht	0,072 kg

Schleifband K60 915x100 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 41284 **GTIN: 4015671412843**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	60 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	454 x 100 x 2 mm
Nettogewicht	0,32 kg

Schleifband K80 915x100 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 41285 **GTIN: 4015671412850**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	80 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	920 x 100 x 1 mm
Nettogewicht	0,308 kg

Schleifband K100 915x100 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 41286 **GTIN: 4015671412867**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	100 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	440 x 100 x 2 mm
Nettogewicht	0,27 kg

Schleifband K120 915x100 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 41287 **GTIN: 4015671412874**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	120 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	454 x 100 x 1 mm
Nettogewicht	0,237 kg

Schleifband K180 915x100 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 41288 **GTIN: 4015671412881**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	180 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	454 x 100 x 1 mm
Nettogewicht	0,21 kg

Klettschleifscheiben 150 K60 3-tlg.

Art.-Nr.: 22140 **GTIN: 4015671221407**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	60 K
Maße LxBxH	207 x 165 x 7 mm
Nettogewicht	0,075 kg

Klettschleifscheiben 150 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 22141 **GTIN: 4015671221414**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	80 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	207 x 165 x 7 mm
Nettogewicht	0,063 kg

Klettschleifscheiben 150 K100 3-tlg.

Art.-Nr.: 22142 **GTIN: 4015671221421**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	100 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	207 x 165 x 7 mm
Nettogewicht	0,06 kg

Klettschleifscheiben 150 K120 3-tlg.

Art.-Nr.: 22143 **GTIN: 4015671221438**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	120 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	207 x 165 x 7 mm
Nettogewicht	0,06 kg

Klettschleifscheiben 150 K180 3-tlg.

Art.-Nr.: 22145 **GTIN: 4015671221452**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	180 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	207 x 165 x 7 mm
Nettogewicht	0,052 kg

Klettschleifscheiben 150 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 22146 **GTIN: 4015671221469**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	240 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	207 x 165 x 7 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Schleifband-Set 3-tlg.

Art.-Nr.: 41187 **GTIN: 4015671411877**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400
- #75840 Band-& Tellerschleifer 6500 PRO

Technische Daten	
Körnung Schleifband	60 / 80 / 100 K
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	457 x 100 x 9 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Schleifband-Set 915x100

Art.-Nr.: 41289 **GTIN: 4015671412898**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #75840 Band-& Tellerschleifer 6500 PRO

Technische Daten	
Körnung Schleifband	80 / 100 / 120 K
VE OVP	je 1 Stk.
Maße LxBxH	454 x 99 x 1 mm
Nettogewicht	0,275 kg

Klett-Schleifscheiben-Set 13-tlg.

Art.-Nr.: 22152 **GTIN: 4015671221520**



Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	60/80/120/240 K
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	207 x 195 x 30 mm
Nettogewicht	0,244 kg

Bestehend aus:
- 3 x Scheibe K 60
- 3 x Scheibe K 80
- 3 x Scheibe K 120
- 3 x Scheibe K 240
- 1 Adapter

Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400


Klett-Adapter 150

Art.-Nr.: 22150 **GTIN: 4015671221506**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	150 x 150 x 1 mm
Nettogewicht	0,031 kg

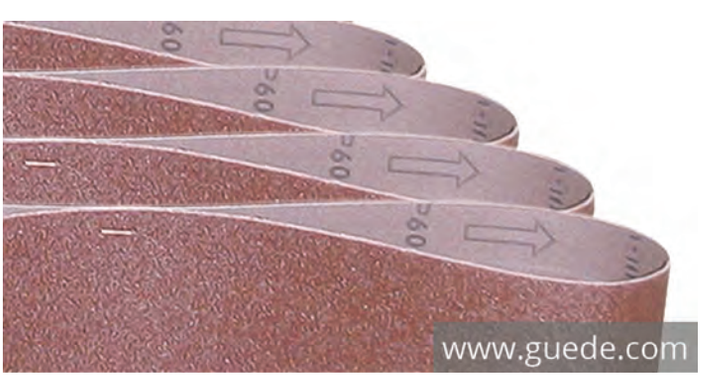

Schleifband K60 SB 150x1220 mm 5-tlg.

Art.-Nr.: 38360 **GTIN: 4015671943354**

Passend zu:
- #38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100



Technische Daten	
Körnung Klettschleifscheibe	60 K
VE OVP	5 Stk.
Maße LxBxH	608 x 151 x 1,2 mm
Nettogewicht	1,18 kg

Schleifband K80 SB 150x1220 mm 5-tlg.

Art.-Nr.: 38361 **GTIN: 4015671943378**

Passend zu:
- #38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100



Technische Daten	
Körnung Klettschleifscheibe	80 K
VE OVP	5 Stk.
Maße LxBxH	607 x 153 x 1,1 mm
Nettogewicht	1 kg

Schleifband K100 SB 150x1220 mm 5-tlg.

Art.-Nr.: 38362 **GTIN: 4015671943392**

Passend zu:
- #38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100



Technische Daten	
Körnung Schleifband	100 K
VE OVP	5 Stk.
Maße LxBxH	609 x 150 x 10 mm
Nettogewicht	0,9 kg

Schleifband K120 SB 150x1220 mm 5-tlg.

Art.-Nr.: 38363 **GTIN: 4015671943439**

Passend zu:
- #38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100



Technische Daten	
Körnung Schleifband	120 K
VE OVP	5 Stk.
Maße LxBxH	609 x 150 x 10 mm
Nettogewicht	0,9 kg

Klettschleifscheiben 230 K60 5-tlg.

Art.-Nr.: 38356 **GTIN: 4015671943170**

Passend zu:
- # 38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	230 mm
Körnung Klettschleifscheibe	60 K
Maße LxBxH	227 x 227 x 1 mm
Nettogewicht	0,15 kg

Klettschleifscheiben 230 K80 5-tlg.

Art.-Nr.: 38357 **GTIN: 4015671943194**

Passend zu:
- #38352 Band und TellerschleifeR GBTS 1100



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	230 mm
Körnung Klettschleifscheibe	80 K
Maße LxBxH	228 x 228 x 1 mm
Nettogewicht	0,127 kg

Klettschleifscheiben 230 K100 5-tlg.

Art.-Nr.: 38358 **GTIN: 4015671943231**

Passend zu:
- #38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	230 mm
Körnung Klettschleifscheibe	100 K
Maße LxBxH	228 x 228 x 1 mm
Nettogewicht	0,12 kg


Klettschleifscheiben 230 K120 5-tlg.

Art.-Nr.: 38359 **GTIN: 4015671943330**

Passend zu:
- #38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	230 mm
Körnung Klettschleifscheibe	120 K
Maße LxBxH	227 x 227 x 1 mm
Nettogewicht	0,116 kg

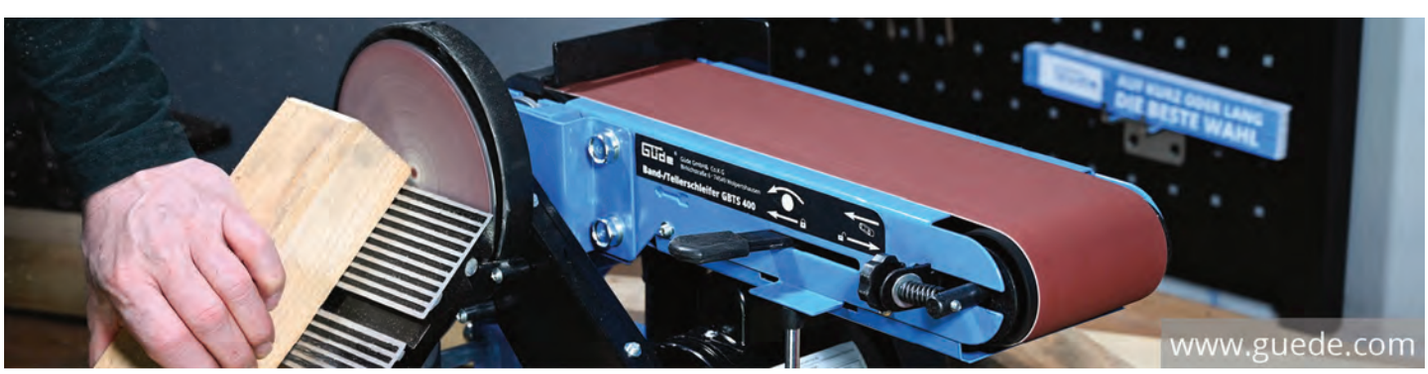

Schleifband K80 SB 100x1220 mm

Art.-Nr.: 55241 **GTIN: 4015671592637**

Passend zu:
- #55105 Bandschleifer GBSM 100



Technische Daten	
Körnung Schleifband	80 K
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	1.220 x 100 x 2 mm
Nettogewicht	0,14 kg

Schleifband K100 SB 100x1220 mm

Art.-Nr.: 55242 **GTIN: 4015671592644**

Passend zu:
- #55105 Bandschleifer GBSM 100



Technische Daten	
Körnung Schleifband	100 K
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	1.220 x 100 x 2 mm
Nettogewicht	0,14 kg

Schleifband K120 SB 100x1220 mm

Art.-Nr.: 55243 **GTIN: 4015671592651**

Passend zu:
- #55105 Bandschleifer GBSM 100



Technische Daten	
Körnung Schleifband	120 K
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	1.220 x 100 x 2 mm
Nettogewicht	0,14 kg

Schleifband K80 SB 150x2000 mm

Art.-Nr.: 55244 **GTIN: 4015671552440**

Passend zu:
- #55107 Bandschleifer GBSM 150



Technische Daten	
Körnung Schleifband	80 K
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	2.000 x 150 x 2 mm
Nettogewicht	0,25 kg

Schleifband K100 150x2000 mm

Art.-Nr.: 55245 **GTIN: 4015671552457**

Passend zu:
- #55107 Bandschleifer GBSM 150



Technische Daten	
Körnung Schleifband	100 K
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	2.000 x 150 x 2 mm
Nettogewicht	0,25 kg

Schleifband K120 SB 150x2000 mm

Art.-Nr.: 55246 **GTIN: 4015671592699**

Passend zu:
- #55107 Bandschleifer GBSM 150



Technische Daten	
Körnung Schleifband	120 K
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	2.000 x 150 x 2 mm
Nettogewicht	0,25 kg

Klettschleifscheiben 200 K60

Art.-Nr.: 75841 **GTIN: 4015671230843**

Passend zu:
- #75840 Band-& Tellerschleifer 6500 PRO



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
Körnung Klettschleifscheibe	60 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	203 x 203 x 1 mm
Nettogewicht	0,059 kg

Klettschleifscheiben 200 K80

Art.-Nr.: 75842 **GTIN: 4015671231550**

Passend zu:
- #75840 Band-& Tellerschleifer 6500 PRO



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
Körnung Klettschleifscheibe	80 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	203 x 203 x 1 mm
Nettogewicht	0,059 kg

Klettschleifscheibe 200 K100

Art.-Nr.: 75843 **GTIN: 4015671231581**

Passend zu:
- #75840 Band-& Tellerschleifer 6500 PRO



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
Körnung Klettschleifscheibe	100 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	203 x 203 x 1 mm
Nettogewicht	0,059 kg

Klettschleifscheibe 200 K120

Art.-Nr.: 75844 **GTIN: 4015671231598**

Passend zu:
- #75840 Band-& Tellerschleifer 6500 PRO



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
Körnung Klettschleifscheibe	120 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	203 x 203 x 1 mm
Nettogewicht	0,059 kg

Klettschleifscheibe 200 K180

Art.-Nr.: 75845 **GTIN: 4015671231604**

Passend zu:
- #75840 Band-& Tellerschleifer 6500 PRO



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
Körnung Klettschleifscheibe	180 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	203 x 203 x 1 mm
Nettogewicht	0,059 kg

Klettschleifscheibe 200 K240

Art.-Nr.: 75846 **GTIN: 4015671231611**

Passend zu:
- #75840 Band-& Tellerschleifer 6500 PRO



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
Körnung Klettschleifscheibe	240 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	203 x 203 x 1 mm
Nettogewicht	0,059 kg

Klett-Adapter für 75840

Art.-Nr.: 75839 **GTIN: 4015671263483**



Passend zu:

- #75840 Band-& Tellerschleifer 6500 PRO

Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	**200 mm**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**200 x 200 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,384 kg**



Drechselbank-Set 1000

Art.-Nr.: 00501 **GTIN: 4015671005014**



- Drechselmaschinen TYP 1000CE
- Körnerspitze
- Stirnmitnehmer
- Planscheibe
- Reitstock
- Werkzeugauflage

- Drechselbeitelsatz 3-tlg. Gesamtlänge 350 mm / Klingenlänge 100 mm (in gängigen Formen)

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**370 W**
Spindeldrehzahl	**850 / 1250 / 1750 / 2510 min-1**	max. Ø Werkstück mit Werkzeugauflage	**320 mm**
max. Spannweite	**1000 mm**	Spitzenhöhe	**160 mm**
Maße LxBxH	**1.500 x 280 x 350 mm**	Nettogewicht	**21,54 kg**





Drechselmaschine GDM 1000

Art.-Nr.: 11420 **GTIN: 4015671114204**



- großer Reitstock
- robustes Untergestell
- integrierte Kopiereinrichtung für Schablonen und Werkstückkopien
- Zentrierspitze
- Planscheibe
- Drehmeißel
- Werkzeug
- digitale Anzeige

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
Spindeldrehzahl	**600 - 2100 min-1**	max. Ø Werkstück mit Werkzeugauflage	**280 mm**
max. Ø Werkstück ohne Werkzeugauflage	**280 mm**	max. Spannweite	**935 mm**
Spitzenhöhe	**140 mm**	Reitstockaufnahme	**2 MK**
Maße LxBxH	**1.400 x 470 x 1.185 mm**	Nettogewicht	**63,6 kg**






Adapter M24x3IG/18x2,5AG

Art.-Nr.: 11415 **GTIN: 4015671114150**



Passend zu:
- alle Standartwerkzeuge mit M18 x 2,5 IG-Aufnahme

Technische Daten	
Maße LxBxH	**60 x 30 x 30 mm**
Nettogewicht	**0,176 kg**

Drechselbeitel-Satz 5-tlg.

Art.-Nr.: 55101 **GTIN: 4015671551016**



Technische Daten	
Maße LxBxH	**365 x 29 x 29 mm**
Nettogewicht	**0,881 kg**

Backenfutter zentral justierbar

Art.-Nr.: 11418 **GTIN: 4015671114181**



Technische Daten	
Spannbereich Spannbacken	**8 - 170 mm**
Ø-Backenfutter	**150 mm**
Backenanzahl	**4**
Ausführung Backenfutter	**zentral justierbar M 18 IG**
Maße LxBxH	**150 x 150 x 75 mm**
Nettogewicht	**3,2 kg**

Vierbackenfutter für Drechselmaschine

Art.-Nr.: 11423 **GTIN: 4015671114235**



Technische Daten	
Spannbereich Spannbacken	**40 - 125 mm**
Ø-Backenfutter	**150 mm**
Backenanzahl	**4**
Ausführung Backenfutter	**dezentral justierbar M 18 IG**
Maße LxBxH	**150 x 150 x 50 mm**
Nettogewicht	**2,47 kg**



Uni-Maschinen-Gestell GUG 135

Art.-Nr.: 94713 **GTIN: 4015671220271**

passend zu*:
- Radialkappsägen
- Bandsägen
- Tischbohrmaschinen
- Schleifgeräte
- Abricht- und Dickenhobel

- Tisch- und Kappsägen
- Rollenführung mit beidseitigem Anschlag
- klappbare Füße

***alle kompatiblen Geräte finden Sie auf unserer Homepage**









Technische Daten			
max. Spannweite	**1530 mm**	Auszug Rollenführung	**0 - 340 mm**
Höhenverstellung Rollenführung	**0 - 145 mm**	max. Traglast	**100 kg**
Maße LxBxH	**1.100 x 505 x 900 mm**	Nettogewicht	**9,3 kg**

Holzsägeblatt HM 190x30x24Z

Art.-Nr.: 54995 **GTIN: 4015671551368**



Passend zu:
- #54993 Kappsäge GKS 190
- #54994 Radialkappsäge GRK 190/150

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Maße LxBxH	190 x 190 x 2 mm
Nettogewicht	0,259 kg

Holzsägeblatt HM 200x16x24Z

Art.-Nr.: 55147 **GTIN: 4015671421951**



Passend zu:
- #55146 Tischkreissäge GTK 800

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	200 mm
Sägeblattbohrung	16 mm
Maße LxBxH	200 x 200 x 3 mm
Nettogewicht	0,316 kg

Holzsägeblatt HM 210x30x40Z

Art.-Nr.: 55075 **GTIN: 4015671550750**



Passend zu:
- #55174 Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1401
- #55253 Tischkreissäge GTK 2100.1
- #55257 Radialkkapsäge GRK 2134.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	210 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Maße LxBxH	210 x 210 x 2,8 mm
Nettogewicht	0,38 kg

Holzsägeblatt HM 210x30x60Z

Art.-Nr.: 55076 **GTIN: 4015671550767**



Passend zu:
- #55174 Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1401
- #55253 Tischkreissäge GTK 2100.1
- #55257 Radialkkapsäge GRK 2134.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	210 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Maße LxBxH	210 x 210 x 2,9 mm
Nettogewicht	0,387 kg

Holzsägeblatt HM 250x20x50Z

Art.-Nr.: 55023 **GTIN: 4015671550231**



Passend zu:
- #55258 Radialkappsäge GRK 2534.1 BSL
- #55262 Tischkreissäge GTK 2000.1
- #55605 Tischkreissäge GTK 2000 A

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	250 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Maße LxBxH	250 x 250 x 2 mm
Nettogewicht	0,59 kg

Holzsägeblatt HM 254x30x24Z

Art.-Nr.: 55163 **GTIN: 4015671551634**



Passend zu:
- #55173 Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1801
- #55258 Radialkappsäge GRK 2534.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	254 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Maße LxBxH	255 x 255 x 3 mm
Nettogewicht	1 kg

Holzsägeblatt HM 255x30x60Z

Art.-Nr.: 55263 **GTIN: 4015671362490**



Passend zu:
- #55173 Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1801
- #55269 Tisch- & Kappsäge TKGS 254.2
- #55258 Radialkappsäge GRK 2534.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	255 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Maße LxBxH	255 x 255 x 3 mm
Nettogewicht	0,63 kg

Holzsägeblatt HM 255x30x40Z

Art.-Nr.: 55264 **GTIN: 4015671362506**



Passend zu:
- #55173 Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1801
- #55269 Tisch- & Kappsäge TKGS 254.2
- #55258 Radialkappsäge GRK 2534.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	255 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Maße LxBxH	255 x 255 x 3 mm
Nettogewicht	0,62 kg

Holzsägeblatt HM 305x25,4x40Z

Art.-Nr.: 54986 **GTIN: 4015671630599**



Passend zu
- #55259 Radialkappsäge GRK 3034.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	305 mm
Sägeblattbohrung	25,4 mm
Maße LxBxH	305 x 305 x 3 mm
Nettogewicht	1 kg

Holzsägeblatt HM 305x25,4x60Z

Art.-Nr.: 54987 **GTIN: 4015671630582**



Passend zu
- #55259 Radialkappsäge GRK 3034.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	305 mm
Sägeblattbohrung	25,4 mm
Maße LxBxH	305 x 305 x 3 mm
Nettogewicht	1,1 kg

Holzsägeblatt HM 305x30x60Z

Art.-Nr.: 55265 **GTIN: 4015671362513**



Passend zu:
- #55259 Radialkappsäge GRK 3034.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**305 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**305 x 305 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,9 kg**

Holzsägeblatt HM 305x30x40Z

Art.-Nr.: 55266 **GTIN: 4015671362520**



Passend zu:
- #55259 Radialkappsäge GRK 3034.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**305 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**305 x 305 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,93 kg**


Holzsägeblatt HM 315x30x48Z

Art.-Nr.: 55185 **GTIN: 4015671551856**



Passend zu:
- #55150 Tischkreissäge GTKS 315/230 V
- #55152 Tischkreissäge GTKS 315/400 V

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**315 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**315 x 315 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,2 kg**

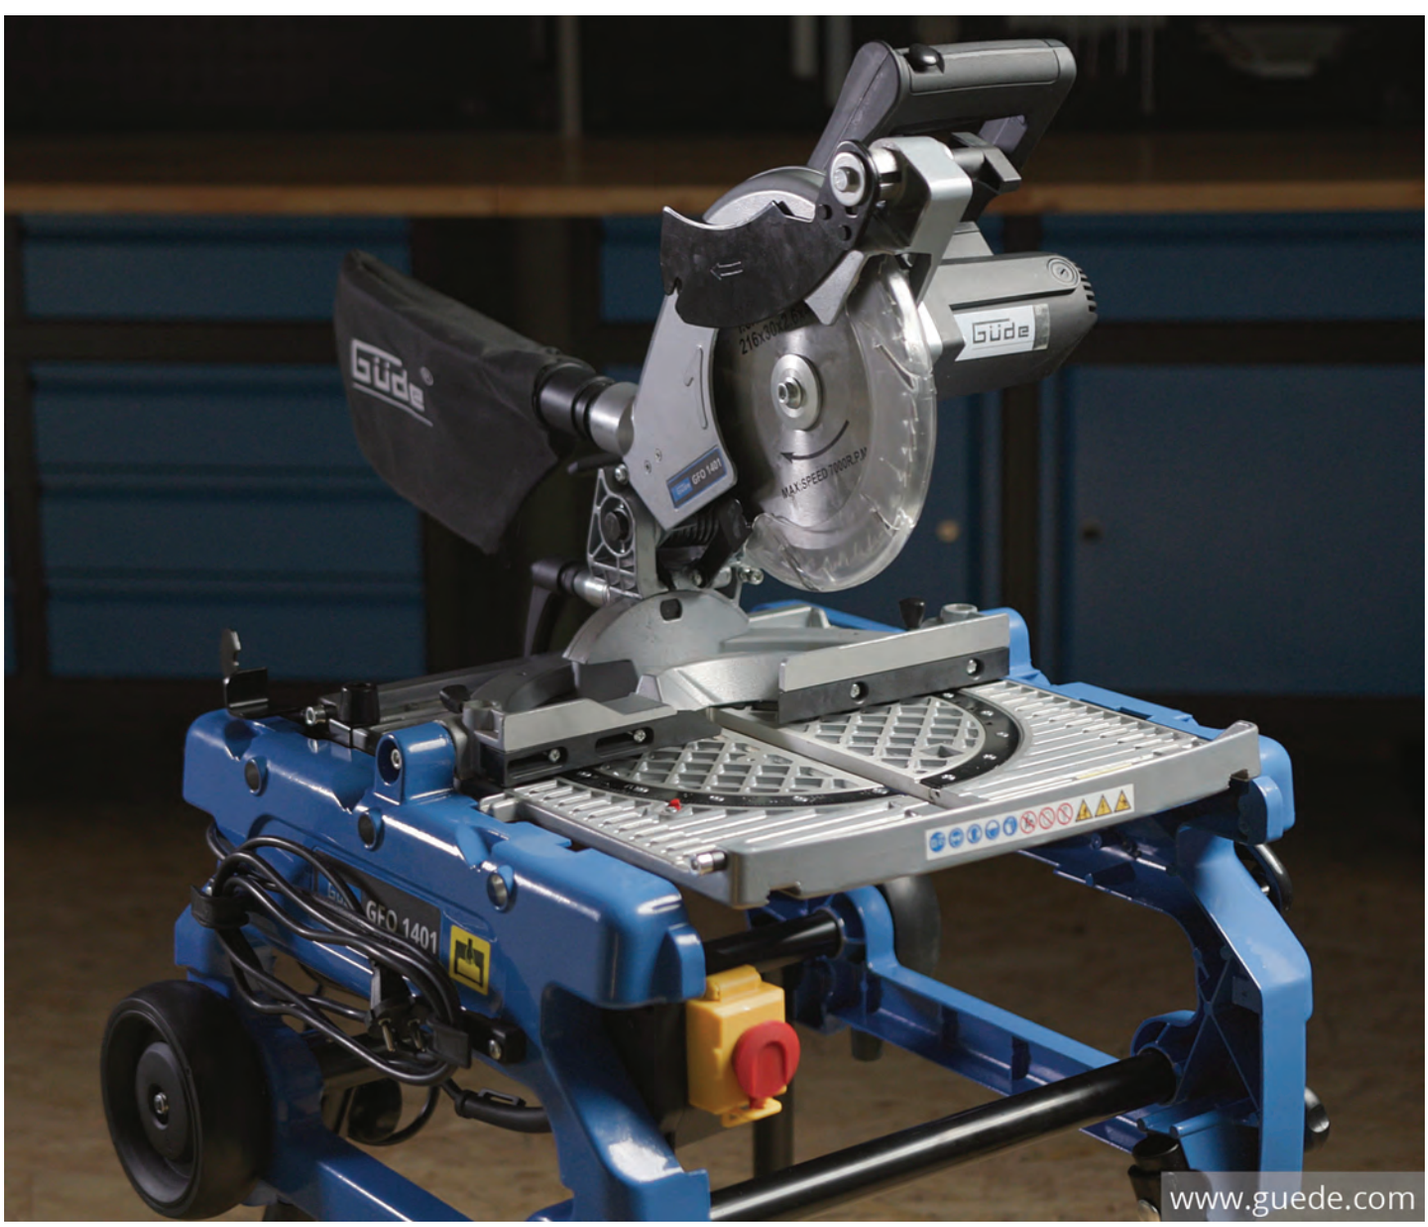

ELEKTROWERKZEUGE

2025












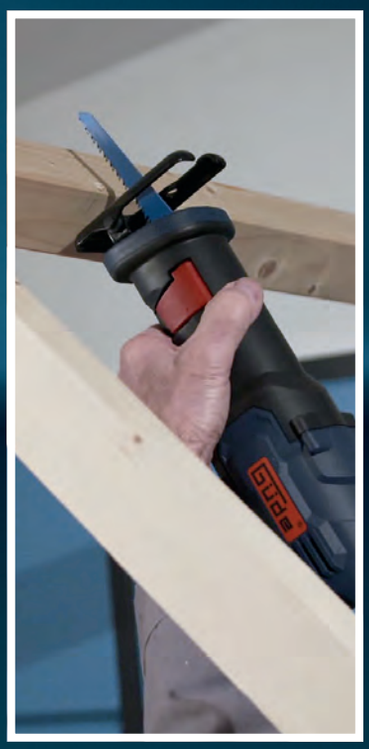

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:





Akku Bohrschrauber BSA 12-201-24K

Art.-Nr.: 58801

GTIN: 4015671826022

- handlich und leistungsstark
- zwei Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 19+1 Drehmomentstufen
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 / 0-1300 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**19+1**
min. Bohrfutterspannweite	**0,8 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**10 mm**
Maße LxBxH	**195 x 57 x 189 mm**	Nettogewicht	**2 kg**



Akku Universal-Astsäge UASA 12-201-24

Art.-Nr.: 58800

GTIN: 4015671826008

- variable Geschwindigkeitsregulierung
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
- Schnellspannfutter
- kompatibel mit handelsüblichen Sägeblättern – auch für Bauholz und Kunststoff

Lieferumfang:
Astsäge, Schnellladegerät, Akkupack 2Ah, Sägeblatt, Asthaltebügel

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**2700 1/min**
Hubhöhe	**20 mm**	max. Schnitttiefe Holz	**80 mm**
max. Schnitttiefe Stahl	**3 mm**	max. Schnitttiefe Plastik	**60 mm**
Maße LxBxH	**440 x 64 x 140 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**







Ladegerät LGA 12-24

Art.-Nr.: 58807

GTIN: 4015671848338

Lieferumfang:
Schnellladegerät 2,4 A

Ladezeit Akkupack:
- #58806 APA12-20 ca. 60 min.

Ladegerät passend für:
- #58800 Universal-Astsäge UASA 12-201-24
- #58801 Bohrschrauber BSA 12-201-20 K
- #58802 Deltaschleifer DSA 12-201-24
- #58803 Schlagbohrschrauber BSBA 12-201-24 K
- #58804 Poliermaschine PMA 12-201-24

Optionales Zubehör:
- #58806 Akkupack APA 12-20

Technische Daten			
Eingangsspannung	**230-240 V**	Aufnahmeleistung	**38 W**
Ausgangsspannung	**12,6 V**	Ausgangsstrom	**2,4 A**
Maße LxBxH	**150 x 100 x 54 mm**	Nettogewicht	**0,29 kg**



Akkupack APA 12-20

Art.-Nr.: 58806

GTIN: 4015671848260

Lieferumfang:
Akkupack 2Ah

Ladezeit mit Ladegerät:
- #58807 LGA12-24 ca. 60 min.

Akkupack passend für:
- #58800 Universal-Astsäge UASA 12-201-24
- #58801 Bohrschrauber BSA 12-201-20 K
- #58802 Deltaschleifer DSA 12-201-24
- #58803 Schlagbohrschrauber BSBA 12-201-24 K
- #58804 Poliermaschine PMA 12-201-24

Optionales Zubehör:
- #58807 Ladegerät LGA 12-24

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-ion**
Kapazität des Akkus	**2 Ah**	Akkuleistung	**24 Wh**
Maße LxBxH	**54 x 49 x 86 mm**	Nettogewicht	**0,19 kg**

Unser **Kundenservice** ist im vollen Umfang für Sie da.
Mo-Fr von 09:00 - 18:00 Uhr
Sa von 08:00 - 12:00 Uhr

Über **Facebook, Instagram** und **LinkedIn** sind wir wie gewohnt weiterhin für Sie erreichbar.

Das **Güde-Sortiment** finden Sie im **Handel** und bei unseren **Internet-Partnern**.

Güde®
WIR SIND FÜR SIE DA!







Akku Bohrschrauber BS 12-0

Art.-Nr.: 58600

GTIN: 4015671678911

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- zwei Gänge
- 10 mm Quick-Schnellspannbohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 20+1 Drehmomentstufen
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:
Bohrschrauber ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**20+1**
Maße LxBxH	**170 x 55 x 165 mm**	Nettogewicht	**0,77 kg**







Akku Schlagbohrschrauber BSB 12-0

Art.-Nr.: 58604

GTIN: 4015671679062

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- Kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- 10 mm Quick-Release
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:
Schlagbohrschrauber ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**	Lastschlagzahl	**0-6000 / 0-19500 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**20+1**
Maße LxBxH	**195 x 55 x 165 mm**	Nettogewicht	**0,9 kg**









Akku Schlagbohrschrauber BSB 12-201-20K

Art.-Nr.: 58605

GTIN: 4015671679079

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- kompakt, extrem handlich nur 185 mm Länge
- Kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- zwei Gänge

Lieferumfang:
Schlagbohrschrauber, Ladegerät 2A, Akkupack 2 Ah, Koffer mit Metallschnallen und 13 tlg. Bohrer & Bit Zubehör, 1x Bit-Halter 55 mm magnetisch

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**72 min**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**	Lastschlagzahl	**0-6000 / 0-19500 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**20+1**
Maße LxBxH	**185 x 55 x 185 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**







Akku Schlagschrauber BSS 12 1/4-0

Art.-Nr.: 58607

GTIN: 4015671679093

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kompakt, extrem handlich nur 159 mm Länge
- ¼“ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- integriertes LED-Arbeitslicht
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:
Schlagschrauber ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-2500 1/min**
Lastschlagzahl	**0-3500 1/min**	max. Drehmoment	**80 Nm**
max. Schrauben-Ø Holz	**6 mm**	Werkzeugaufnahme	**1/4" (6,35mm)**
Maße LxBxH	**160 x 55 x 165 mm**	Nettogewicht	**0,805 kg**



Akku Universal-Säbelsäge USS 12-0

Art.-Nr.: 58608

GTIN: 4015671679109

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Einhand- und Überkopfarbeiten möglich
- schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor für universelle Trenn- und Sägearbeiten
- variable Geschwindigkeitsregulierung mit Sanftanlauf und Schnellstop
- integriertes LED-Arbeitslicht
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
- Battery-Managment-Control integriert im Werkzeug

Lieferumfang:
Universal-Säbelsäge ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Hubhöhe	**14,5 mm**
max. Schnitttiefe Holz	**65 mm**	max. Schnitttiefe Stahl	**8 mm**
max. Schnitttiefe Plastik	**50 mm**	Lärmwertangabe LWA	**94,58 dB**
Maße LxBxH	**253 x 68 x 268 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**











Akkupack AP 12-13

Art.-Nr.: 58631 **GTIN: 4015671679130**

Lieferumfang:
Akkupack 1,3 Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58634 Ladegerät LG 12-04: 268 min
- #58635 Ladegerät LG 12-20: 47 min• Akkupack passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**1,3 Ah**	Akkuleistung	**15,6 Wh**
Maße LxBxH	**52 x 48 x 80 mm**	Nettogewicht	**0,17 kg**



Akkupack AP 12-15

Art.-Nr.: 58632 **GTIN: 4015671679147**

Lieferumfang:
Akkupack 1,5 Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58634 Ladegerät LG 12-04: 308 min• #58635 Ladegerät LG 12-20: 54 min
- Akkupack passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**1,5 Ah**	Akkuleistung	**18 Wh**
Maße LxBxH	**52 x 48 x 80 mm**	Nettogewicht	**0,18 kg**



Akkupack AP 12-20

Art.-Nr.: 58633 **GTIN: 4015671679154**

Lieferumfang:
Akkupack 2,0 Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58634 Ladegerät LG 12-04: 410 min• #58635 Ladegerät LG 12-20: 72 min
- Akkupack passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**24 Wh**
Maße LxBxH	**52 x 48 x 80 mm**	Nettogewicht	**0,18 kg**







Akkupack AP 12-40

Art.-Nr.: 58636 **GTIN: 4015671968654**

Lieferumfang:
Akkupack 4,0 Ah

- Akkupack passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58634 Ladegerät LG 12-04: 720 min
- #58635 Ladegerät LG 12-20: 144 min

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**	Akkuleistung	**48 Wh**
Maße LxBxH	**90 x 73 x 120 mm**	Nettogewicht	**0,403 kg**



Diese Helfer gehen Ihnen richtig zur Hand!

Die meisten Handwerksarbeiten werden heutzutage kaum noch von Hand verrichtet. Die entsprechenden Akkuwerkzeuge sind praktischen Helfer mit denen die Arbeit schnell und einfacher gelingt.
Ohne Verbindung zum Stromnetz kommen Akkus in den verschiedensten Leistungsklassen zum Einsatz und erhöhen so die Mobilität bei der Arbeitsverrichtung.

Vorteile unserer Akkuwerkzeuge:
- Alle Akkus und Ladegeräte sind mit unseren Werkzeugen untereinander kompatibel (über 50 verschiedene Geräte!)
- leicht und kompakt, Akkus in verschiedenen Leistungsklassen
- völlige Bewegungsfreiheit ob auf dem Gerüst, auf der Leiter oder beimArbeiten über Kopf

www.guede.com



Akku Bohrschrauber BS 18-0 II

Art.-Nr.: 58524 **GTIN: 4015671818072**

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- zwei Gänge
- 10 mm abnehmbares Schnellspannbohrfutter
- Bit-Aufnahme unter Bohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Überlastschutz
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht


Lieferumfang:
1 x Bohrschrauber BS 18-0 II ohne Akku und Ladegerät

Optionales Zubehör:
Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Drehmoment	**30 Nm**
Drehmomentstufen	**19+1**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 | 0-1250 1/min**
min. Bohrfutterspannweite	**0,8 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**10 mm**
max. Schrauben-Ø Holz	**6 mm**	Werkzeugaufnahme	**1/4" (6,35 mm)**
Maße LxBxH	**210 x 85 x 220 mm**	Nettogewicht	**1 kg**









Akku Bohrschrauber BS 18-201-30K II

Art.-Nr.: 58526

GTIN: 4015671818096

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- 10 mm abnehmbares Schnellspannbohrfutter
- praktische Bit-Aufnahme unter dem Bohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Überlastschutz
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Bohrschrauber, Schnellladegerät 3A, Akkupack 2 Ah

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
max. Drehmoment	**30 Nm**	Drehmomentstufen	**19+1**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 | 0-1250 1/min**	max. Bohrfutterspannweite	**10 mm**
Ladezeit des Akkus	**48 min**	Ausgangsstrom	**3,0 A**
Maße LxBxH	**220 x 95 x 220 mm**	Nettogewicht	**2,9 kg**









Akku Schlagbohrschrauber BSB 18-0

Art.-Nr.: 58503

GTIN: 4015671679208

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- automatische Spindelarretierung
- Überlastschutz
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagbohrschrauber, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Drehmoment	**46 Nm**
Drehmomentstufen	**16**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 | 0-1250 1/min**
Lastschlagzahl	**0-5250 | 0-18750 1/min**	min. Bohrfutterspannweite	**2 mm**
max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**	max. Schrauben-Ø Holz	**8 mm**
Maße LxBxH	**235 x 90 x 210 mm**	Nettogewicht	**1,3 kg**









Akku Schlagbohrschrauber BSB 18-201-30K

Art.-Nr.: 58504

GTIN: 4015671679215

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- Überlastschutz
- Links- / Rechtslauf mit Motorbremse
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
1 x Schlagbohrschrauber, 1 x Schnellladegerät (3,0 A), 1 x 18 V Li-Ionen Akku (2,0 A), 1 x Koffer mit Metallschnallen und 13 tlg. Bohrer & Bit-Set

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
max. Drehmoment	**46 Nm**	Drehmomentstufen	**16**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 | 0-1250 1/min**	Lastschlagzahl	**0-5250 | 0-18750 1/min**
max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**	Ladezeit des Akkus	**48 min**
Maße LxBxH	**245 x 95 x 230 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**











Akku Schlagbohrschrauber BSB 18-0 BL

Art.-Nr.: 58445

GTIN: 4015671562753

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- automatische Spindelarretierung
- Überlastschutz
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagbohrschrauber BSB 18-0 BL, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
max. Drehmoment	**55 Nm**	Drehmomentstufen	**21**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-500 | 0-2000 1/min**	Lastschlagzahl	**0-7500 | 0-30000 1/min**
min. Bohrfutterspannweite	**2 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**
Maße LxBxH	**190 x 95 x 225 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**





Akku Schlagschrauber BSS 18 1/4-0

Art.-Nr.: 58505

GTIN: 4015671585059

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- handlich und leistungsstark, nur 185 mm Länge
- ¼“ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagschrauber ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Drehmoment	**180 Nm**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-2200 1/min**	Lastschlagzahl	**0-3000 1/min**
max. Schrauben-Ø Holz	**8 mm**	Werkzeugaufnahme	**1/4"**
Maße LxBxH	**185 x 90 x 187 mm**	Nettogewicht	**1,152 kg**









Akku Schlagschrauber BSS 18 1/2-0

Art.-Nr.: 58506

GTIN: 4015671679239

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- ½" Vierkant-Aufnahme mit Springring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Überlastschutz
- integriertes LED-Arbeitslicht
- ohne Akku und Ladegerät

Lieferumfang:
Schlagschrauber, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Drehmoment	**230 Nm**
Lastschlagzahl	**0-3000 1/min**	max. Schrauben-Ø Holz	**10 mm**
Links-Rechts-Lauf	**Ja**	Werkzeugaufnahme	**1/2"**
Maße LxBxH	**200 x 70 x 190 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**







Akku Schlagschrauber BSS 18 1/4-0 BL

Art.-Nr.: 58447

GTIN: 4015671562777

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- handlich und leistungsstark, nur 155 mm Länge
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- ¼“ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- 3 vorwählbare Anzugsdrehmomentstufen 80 | 120 | 200 Nm
- 2 vorwählbare Lösestufen / Geschwindigkeiten
- Überlastschutz
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagschrauber BSS 18 1/4-0 BL, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:
Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
Drehmomentstufen	**80 | 120 | 200**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-1800 | 0-2100 | 0-2700 1/min**
Lastschlagzahl	**0-2520 | 0-2940 | 0-3780 1/min**	max. Lösedrehmoment	**200 Nm**
Drehzahlvorwahl	**3-fach**	Werkzeugaufnahme	**1/4" Hex**
Maße LxBxH	**155 x 95 x 225 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**



Akku Schlagschrauber BSS 18 1/2-0 BL

Art.-Nr.: 58449

GTIN: 4015671562791

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- handlich und leistungsstark, nur 155 mm Länge
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 1/2“ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- 3 vorwählbare Anzugsdrehmomentstufen 80 | 120 | 200 Nm
- 2 vorwählbare Lösestufen / Geschwindigkeiten
- Überlastschutz
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagschrauber BSS 18 1/4-0 BL, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:
Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
Drehmomentstufen	**220 | 250 | 300**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-1800 | 0-2100 | 0-2700 1/min**
Lastschlagzahl	**0-2520 | 0-2940 | 0-3780 1/min**	max. Lösedrehmoment	**300 Nm**
Drehzahlvorwahl	**3-fach**	Werkzeugaufnahme	**1/2"**
Maße LxBxH	**155 x 95 x 225 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**



Akku Bohrhammer BH 18-0

Art.-Nr.: 58507

GTIN: 4015671679246

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Hammerbohren (mit Schlagwerk) oder Bohren (ohne Schlagwerk)
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- leichte und kompakte Bauform
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Drehzahlsteuerung über den Schalterdrücker
- Überlastschutz
- L/R Lauf
- integrierte LED-Arbeitslicht
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- ohne Akku und Ladegerät

Optionales Zubehör:
- #58152 SDS-Plus Bohrer-Set 4-TLG.
- Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie.







Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Lastschlagzahl	**0-5000 1/min**
Schlagenergie	**1,2 J**	Bohr-Ø für Holz	**25 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**8 mm**	Bohr-Ø für Beton	**10 mm**
Links-Rechts-Lauf	**Ja**	Werkzeugaufnahme	**SDS Plus**
Maße LxBxH	**240 x 70 x 215 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**



Akku Bohrhammer BH 18-201-30K

Art.-Nr.: 58508

GTIN: 4015671679253

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Hammerbohren (mit Schlagwerk) oder Bohren (ohne Schlagwerk)
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- leichte und kompakte Bauform
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Drehzahlsteuerung über den Schalterdrücker
- Überlastschutz
- integrierte LED-Arbeitslicht
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- 18V / 2,0Ah Lithium Power Akku mit Einzelzellenüberwachung und Überlastschutz

Lieferumfang:
Bohrhammer, Schnellladegerät 3, 0A,Li-Ionen Batterie 18V / 2,0Ah, Koffer mit Metallschnallen und 5x SDS-plus Bohrer

Optionales Zubehör:
- #58152 SDS-Plus Bohrer-Set 4-TLG.
- Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Lastschlagzahl	**0-5000 1/min**	Schlagenergie	**1,2 J**
Werkzeugaufnahme	**SDS Plus**	Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**
Maße LxBxH	**265 x 65 x 210 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**

Akku Bohrhammer BH 18-0 BL



Art.-Nr.: 58453

GTIN: 4015671562838

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- 4-Funktionen: Bohren/Meißeln/Hammerbohren/Drehs
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Metall-Bohrtiefenanschlag
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- LED Licht

Lieferumfang: Bohrhammer, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:
Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-1420 1/min**	Schlagenergie	**2,2 J**
Links-Rechts-Lauf	**Ja**	Werkzeugaufnahme	**SDS Plus**
Maße LxBxH	**285 x 100 x 220 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**

Akku Stichsäge STS 18-0



Art.-Nr.: 58512

GTIN: 4015671679291

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- aufsteckbare Schnittlinienanzeige
- werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Aluminium Bodenplatte mit Gleitfuß
- beidseitig wählbarer Schnittwinkel mit Festeinstellung 0° / 15° / 30° / 45°

Lieferumfang:
Stichsäge, Holzsägeblatt, Parallelanschlag, Splitterschutz, Schnittlinienanzeige

Optionales Zubehör:
Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Hubhöhe	**25 mm**
Pendelhub	**4-stufig (3+0)**	Schwenkbereich	**max. 45 °**
max. Schnitttiefe Holz	**80 mm**	max. Schnitttiefe Stahl	**10 mm**
max. Schnitttiefe Plastik	**12 mm**	Lärmwertangabe LWA	**90,4 dB**
Maße LxBxH	**225 x 84 x 207 mm**	Nettogewicht	**1,8 kg**



Akku Kreissäge KS 18-0

Art.-Nr.: 58517

GTIN: 4015671679284

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- perfekt geeignet zum Sägen von Paneelen, Spanplatten und Holzwerkstoffen
- kraftvoller Hochleistungsmotor
- Magnesium Schutzhaube
- Laser für exakte Längsschnitte
- Spindelarretierung für leichten Sägeblattwechsel
- Schnittleistung 48mm bei 90°

Optionales Zubehör:
Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie

Lieferumfang:
Handkreissäge, Hartmetallsägeblatt 150x1,6x10 24Z HM, Parallelanschlag









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**4200 1/min**
Schnitttiefe (bei 90°)	**48 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**36 mm**
Schwenkbereich	**0-45 °**	Ø des Sägeblattes	**150 mm**
Anzahl der Zähne	**24**	Sägeblatttyp	**HM**
Maße LxBxH	**305 x 160 x 240 mm**	Nettogewicht	**2,5 kg**



Akku Universal-Säbelsäge USS 18-0

Art.-Nr.: 58513

GTIN: 4015671679307

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- leistungsstark für universelle Trenn-und Sägearbeiten
- variable Geschwindigkeitsregulierung mit Sanftanlauf und Schnellstop
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- kippbarer Sägeanschlag
- Softgrip Auflage für sicheres und vibrationsarmes Arbeiten

Optionales Zubehör:
- #58157 Sägeblatt-Set 6-TLG.
- Alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³Serie

Lieferumfang:
Universal-Säbelsäge, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt. Ohne Akku & Ladegerät.









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Schnitttiefe Holz	**115 mm**
max. Schnitttiefe Stahl	**10 mm**	Hubhöhe	**22 mm**
Maße LxBxH	**400 x 70 x 185 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**

Akku Winkelschleifer WS 18-0



Art.-Nr.: 58518

GTIN: 4015671679314

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kraftvoller Hochleistungsmotor
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- 2-Positionen Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung
- schlankes Design mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang:
Winkelschleifer, Flansschlüssel, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**10.000 1/min**
Ø der Scheibe	**125 mm**	Bohrung Scheibe	**22,23 mm**
Breite der Scheibe	**max. 6 mm**	Spindelgewinde	**M14**
Maße LxBxH	**320 x 240 x 100 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**









Akku Winkelschleifer WS 18-0 BL



Art.-Nr.: 58451

GTIN: 4015671562814

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich und leistungsstark
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- 3-Positionen Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung
- schlankes Design mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Winkelschleifer, Flanschschlüssel, Schutzhaube

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**brushless**
max. Leerlaufdrehzahl	**10.000 1/min**	Ø der Scheibe	**125 mm**
Bohrung Scheibe	**22,23 mm**	Spindelgewinde	**M14**
Maße LxBxH	**305 x 140 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**




Trennschutzhaube 115 mm zu 58518



Art.-Nr.: 58189 **GTIN: 4015671710116**

Passend zu:
- #58518 Akku Winkelschleifer WS 18-0

Technische Daten	
Maße LxBxH	**128 x 102 x 49 mm**
Nettogewicht	**0,26 kg**

Trennschutzhaube 125mm



Art.-Nr.: 58451-01006 **GTIN: 4015671664303**

Passend zu:
- #58451 Akku Winkelschleifer WS 18-0 BL

Technische Daten	
Maße LxBxH	**152 x 38 x 35 mm**
Nettogewicht	**0,3 kg**



Akku Multiwerkzeug MW 18-0

Art.-Nr.: 58509

GTIN: 4015671679260

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- multifunktional, schnell und präzises Arbeiten
- Sägen, Trennen, Schaben und Schleifen mit nur einem Gerät
- elektronische Drehzahl/Schwingzahl Einstellung
- werkzeugloses Wechselsystem für einfachen Werkzeugwechsel
- langlebiger Aluminium Getriebekopf
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- Antivibration-Zusatzhandgriff in 2 Positionen feststellbar
- vielseitig einsetzbar

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**5000-20000 1/min**
Oszillationswinkel	**3 °**	Schleifpapiergröße Kletthaftung	**93x93 mm**
Maße LxBxH	**295 x 200 x 140 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**



Akku Multiwerkzeug MW 18-201-30K

Art.-Nr.: 58516

GTIN: 4015671679277

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- multifunktional, schnell und präzises Arbeiten
- Sägen, Trennen, Schaben und Schleifen mit nur einem Gerät
- elektronische Drehzahl/Schwingzahl Einstellung
- werkzeugloses Wechselsystem für einfachen Werkzeugwechsel
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- Antivibration-Zusatzhandgriff in 2 Positionen feststellbar
- vielseitig einsetzbar

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
max. Leerlaufdrehzahl	**5000-20000 1/min**	Oszillationswinkel	**3 °**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**93x93 mm**	Ladezeit des Akkus	**48 min**
Maße LxBxH	**324 x 201 x 155 mm**	Nettogewicht	**3 kg**



Akku Deltaschleifer DS 18-0

Art.-Nr.: 58481

GTIN: 4015671584779

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schleiffläche mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangbox für effektive Staubabsaugung
- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Ein-/ Ausschalter

Lieferumfang: Deltaschleifer DS 18-0, Staubfangbox, Adapter Staubsauger, 3x Schleifpapier K60, K120, K180, ohne Akkupack und Ladegerät.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**11000 1/min**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**150x150x100 mm**	Schwingzahl	**550 1/min**
Schwingkreis	**1,6 mm**	Staubsaugeranschluß	**Ja**
Maße LxBxH	**200 x 102 x 150 mm**	Nettogewicht	**0,88 kg**





Akku Exzenterschleifer EXS 18-0



Art.-Nr.: 58523

GTIN: 4015671811486

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kraftvoller Hochleistungsmotor
- 3-fache Elektronische Drehzahlregelung
- Schleifteller mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- ergonomische Anti-Rutsch-Handgriffe mit Softgrip Auflage
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangsack für effektive Staubabsaugung

Lieferumfang:
Excenterschleifer ohne Akkupack und Ladegerät, 1x Schleifpapier K120 und K400.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**5000 | 7000 | 9000 1/min**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**125 mm**	Schleiffläche	**125 mm**
Körnung	**je 1x 120K | 400 K**	Drehzahlvorwahl	**Ja**
Maße LxBxH	**120 x 260 x 160 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**





Akku Bandschleifer BSR 18-0



Art.-Nr.: 58467

GTIN: 4015671571878

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- stufenlose, variable Bandgeschwindigkeitvorwahl
- ergonomischer Handgriff mit Softgrip Auflage
- randnahes Schleifen
- Führungsgriff für komfortables Arbeiten
- Band-Schnellwechselsystem
- einfache Bandlaufjustierung durch Einstellung der Lenkrolle
- leistungsstarke, integrierte Staubabsaugung
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Bandgeschwindigkeit	**2-5,8 m/s**
Schleiffläche	**76x115 mm**	Breite des Schleifbandes	**76 mm**
Länge des Schleifbandes	**457 mm**	Körnung	**80 K**
Maße LxBxH	**295 x 145 x 180 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**





Akku Hobel HO 18-0



Art.-Nr.: 58465

GTIN: 4015671571854

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- stufenlose Spantiefeneinstellung bis 1,5mm
- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Schutz des Werkstücks durch automatisch ausklappenden Parkschuh
- HM-Wendemesser
- massive Alu-Fußplatte
- V-Nut für exaktes Abschrägen der Kanten in verschiedenen Größen
- Falztiefenanschlag und Parallelanschlag für präzises Arbeiten

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**16000 1/min**
Spantiefe	**max. 1,5 mm**	max. Hobelbreite	**82 mm**
Falztiefe	**8 mm**	Anzahl der Messer	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**315 x 172 x 180 mm**	Nettogewicht	**2,63 kg**





Akku Bläser und Sauger BUS 18-0

Art.-Nr.: 58413

GTIN: 4015671484451



Kompakter & leistungsstarker Akku Bläser **und Sauger aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

- hervorragend geeignet um Arbeitsflächen oder Maschinen von Spänen, Staub oder ähnlichem zu befreien
- flexible Saug- und Blasdüse
- 3-fach einstellbare Geschwindigkeit
- Grobpartikelfilter am Ansaugstutzen

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schutzklasse	**III**
Blasgeschwindigkeit	**270 km/h**	Luftvolumenstrom	**156 m³/h**
Maße LxBxH	**270 x 160 x 200 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**





Akku Klammergerät u. Nagler KN 18-0

Art.-Nr.: 58411

GTIN: 4015671497277



Leistungsstarkes Akku Klammergerät und Nagler aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- hervorragend geeignet im Innenausbau, sowie für Polsterarbeiten

- kräftiger Schlagmechanismus
- Umschaltbar von Einzelschuss auf Kontaktschuss
- oberflächenschonendes Nasenstück
- Magazinanzeige
- Einstellmöglichkeit der Eintreibtiefe

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Stiftstärke	**1,0 mm**
max. Länge des Nagels	**50 mm**	min. Länge des Nagels	**20 mm**
Klammerstärke	**1,25 mm**	max. Länge des Schenkels	**40 mm**
min. Länge des Schenkels	**19 mm**	Breite der Klammer	**6 mm**
Maße LxBxH	**270 x 95 x 255 mm**	Nettogewicht	**2,7 kg**





Akku Farbsprühpistole FP 18-0

Art.-Nr.: 58421

GTIN: 4015671451354



Leistungsstarke Akku-Farbsprühpistole aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- gleichmäßiger Farbauftrag
- geeignet für alle handelsüblichen Farben, Lacke und Lasuren mit einer Viskosität bis 60 DIN-sec

- regulierbare Farbmenge für beste Arbeitsergebnisse
- Softgrip
- 2 Düsen (Ø 2,0 und 2,5 mm)
- düsenunabhängig einstellbare Sprühbilder: Rundstrahl, horizontaler und vertikaler Flachstrahl

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Behältervolumen	**0,9 l**
Durchflussrate	**Wasser 0,7 l/min**	Düsengröße	**2,0 | 2,5 mm**
Viskosität	**max. 60 Din-S**	einstellbarer Farbfluss	**Ja**
Maße LxBxH	**350 x 300 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**





Akku Silikonpistole SP 18-0

Art.-Nr.: 58415

GTIN: 4015671484352



Handliche Akku Silikonpistole aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Automatischer Rückzug der Schubstange verhindert ein Auslaufen der Kartusche oder Tropfenbildung
- Hervorragend geeignet um lange Silikonfugen zu ziehen
- Kartuschen bis max. 310 ml
- 6-fach einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
- Softgrip für sicheres Handling
- Antriebszahnräder aus Metall

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Druckkraft	**4,5 kN**
Vorschubgeschwindigkeit	**0,7 | 2 | 4,5 | 6 | 8 | 11 mm/Sek.**	Volumen der Kartusche	**310 ml**
Maße LxBxH	**460 x 75 x 245 mm**	Nettogewicht	**2 kg**





Akku Kompressor u. Luftpumpenset KLS 18-0

Art.-Nr.: 58427

GTIN: 4015671497314



Leistungsstarkes Luftpumpenset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung Kompressor:
- für hohen Luftdruck wie bei Reifen und aufblasbaren Spiel- oder Sportartikeln
- Druckvoreinstellung mit Auto-Abschaltung
- LCD-Display mit Druckanzeige
- LED-Arbeitsleuchte
- inkl. Schlauch und 3 Adaptern

Ausstattung Luftpumpe:
- für hohe Luftmengen wie Luftmatratzen, Schlauchboote, Schwimminseln

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	eff. Liefermenge 0 bar	**30 l/min**
max. Druck	**7 bar**	Manometer	**Digital**
Schlauchlänge	**500 mm**	Luftvolumenstrom	**45 m³/h**
Maße LxBxH	**210 x 170 x 70 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**





Akku Kompressor K 18-0

Art.-Nr.: 58419

GTIN: 4015671450753



Leistungsstarker Akku-Kompressor aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Praktischer Tragegriff
- Digitales Manometer mit automatischer Abschaltung
- Kompressor zum füllen von Fahrradreifen, Autoreifen oder Bällen
- Luftvolumenpumpe zum Be- oder Entlüften von Luftmatratzen oder Schlauchbooten
- 12V Zigarettenanzünder Anschluss
- LED-Arbeitsscheinwerfer

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**Zigarettenanzünder oder 18 V**	eff. Liefermenge 0 bar	**10 l/min**
max. Druck	**11 bar**	Manometer	**Digital**
Schlauchlänge	**760 mm**	Luftvolumenstrom	**22 m³/h**
Maße LxBxH	**240 x 145 x 205 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**





Akku Poliermaschine PM 18-0 BL



Art.-Nr.: 58463

GTIN: 4015671562968

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich und leistungsstark
- stufenlos einstellbare Geschwindigkeit
- großer Zusatzhandgriff
- feststellbarer Einschalter
- Spindelarretierung
- schlankes Design mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Poliermaschine, Zusatzhandgriff, Polierhaube, 2x Schwamm. Ohne Akkupack & Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
max. Leerlaufdrehzahl	**800-2300 1/min**	Ø der Scheibe	**180 mm**
Spindelgewinde	**M14**	Spindelarretierung	**Ja**
Maße LxBxH	**450 x 215 x 205 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**





Akku Ventilator V 18-0



Art.-Nr.: 58423

GTIN: 4015671477453

Leistungsstarker Akku Ventilator aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz in Haus und Werkstatt.

Ausstattung:

- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen einstellbar
- Ventilator 40° neigbar
- Laufzeit einstellbar, Dauerbetrieb oder Timer für 1, 2 oder 4 Std.
- Max. Luftgeschwindigkeit von 360 m/min
- Betrieb im Akku-Modus oder mit 230V Netzadapter möglich
- Gummifüße

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V oder 230 V**	Gebläsedrehzahl	**max. 360 1/min**
Maße LxBxH	**420 x 170 x 535 mm**	Nettogewicht	**2,9 kg**





Akku Ventilator V 18-201-05



Art.-Nr.: 58422

GTIN: 4015671477439

Leistungsstarker Akku Ventilator aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz in Haus und Werkstatt.

Ausstattung:

- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen einstellbar
- Ventilator 40° neigbar
- Laufzeit einstellbar, Dauerbetrieb oder Timer für 1, 2 oder 4 Std.
- Max. Luftgeschwindigkeit von 360 m/min
- Betrieb im Akku-Modus oder mit 230V Netzadapter möglich
- Gummifüße

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V oder 230 V**	Akku	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**420 x 170 x 535 mm**	Nettogewicht	**3,6 kg**





Akku Led-Lampe L 18-0



Art.-Nr.: 58519

GTIN: 4015671679321

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- 90° schwenkbarer Kopf für optimale Ausleuchtung
- gleichmäßige Lichtstreuung durch 3 St. Hochleistungs LED
- sichere Standfläche
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten

Lieferumfang:
LED Lampe

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Anzahl LED´s	**3 Stk.**
Leuchtmittel	**2,2 W/Stk.**	Leuchtstärke	**260 lm**
Maße LxBxH	**130 x 80 x 215 mm**	Nettogewicht	**0,3 kg**





Akku LED-Strahler LS 18-0



Art.-Nr.: 58417

GTIN: 4015671451293

leistungsstarker LED-Strahler aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- perfekt geeignet für den mobilen Einsatz rund ums Haus, in der Werkstatt oder der Garage
- 100 leistungsstarke SMD LEDs sorgen für eine optimale Ausleuchtung
- 2 Leuchtstärken einstellbar: 2000 oder 4800 Lumen
- 120° individuell einstellbarer Strahler
- Farbtemperatur 6500 Kelvin (Kaltweiß)
- praktischer Tragegriff mit Softgrip

Lieferumfang: 1 x Led-Strahler LS 18-0 ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Typ der LED	**SMD**
Anzahl LED´s	**100 Stk.**	Leuchtstärke	**2000 | 4800 lm**
Farbtemperatur	**6500 K**	Einstellwinkel	**120 °**
Maße LxBxH	**225 x 175 x 270 mm**	Nettogewicht	**0,9 kg**





Akku Gasheizgebläse GH 18-0 30KW




Art.-Nr.: 58431

GTIN: 4015671516558

Leistungsstarkes Akku-Gasheizgebläse aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** zur mobilen Punktbeheizung durch schnelle und effektive Wärmeerzeugung.
- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff
- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)
- stufenlos regelbare Heizleistung
- passend zu allen Akkupacks und Ladegeräten der 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- ohne Akku und Ladegerät


Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Heizleistung	**18 - 30 kW**
Gebläseleistung	**450 m³/h**	Verbrauch	**1,3 - 2,18 kg/h**
Arbeitsdruck	**700 mbar**	Art des Gases	**Propan (G31) | Butan (G30)**
Maße LxBxH	**460 x 230 x 370 mm**	Nettogewicht	**5,1 kg**





Akku Gasheizgebläse GH 18-201-05 30KW







Art.-Nr.: 58430

GTIN: 4015671516534

Leistungsstarkes Akku-Gasheizgebläse aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** zur mobilen Punktbeheizung durch schnelle und effektive Wärmeerzeugung.
- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff

- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)
- stufenlos regelbare Heizleistung
- passend zu allen Akkupacks und Ladegeräten der 18V E³ Akkusystem-Gruppe

Lieferumfang: Akku 2 Ah, Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
Heizleistung	**18 - 30 kW**	Gebläseleistung	**450 m³/h**
Verbrauch	**1,3 - 2,18 kg/h**	Arbeitsdruck	**700 mbar**
Anschlussschlauch	**1,5 m**	Art des Gases	**Propan (G31) | Butan (G30)**
Maße LxBxH	**460 x 230 x 370 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**

Akku Sprühgerät SG 18-0







Art.-Nr.: 58571

GTIN: 4015671178183

Akku-Sprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher
- praktischer Tragegriff
- 1,1 m Sprühschlauch

- 3 l Tank
- Tragegurt
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

Lieferumfang:
Sprühgerät, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schutzklasse	**III**
Durchflussrate	**0,5 l/min**	Behältervolumen	**3 l**
Düsenlänge	**460-730 mm**	Schlauchlänge	**1100 mm**
Maße LxBxH	**710 x 180 x 350 mm**	Nettogewicht	**2 kg**

Akku Sprühgerät SG 18-201-05







Art.-Nr.: 58570

GTIN: 4015671585707

Akku-Sprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.
- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher 120 ml
- praktischer Tragegriff

- 1,1 m Sprühschlauch
- 3 l Tank
- Tragegurt
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

Lieferumfang: Sprühgerät, 18 V Li-Ion Akku mit 2,0 Ah, Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Durchflussrate	**0,5 l/min**	Behältervolumen	**3 l**
Düsenlänge	**460-730 mm**	Schlauchlänge	**1100 mm**
Maße LxBxH	**710 x 180 x 350 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**

Akku Laubbläser LB 18-0

Art.-Nr.: 58591

GTIN: 4015671791870



Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Blasgeschwindigkeit	**190 km/h**
Motordrehzahl	**12000 1/min**		
Maße LxBxH	**800 x 150 x 180 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**





Akku Laubbläser LB 18-201-05

Art.-Nr.: 58589

GTIN: 4015671816788



Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- 18 V Li-Ion Akku 2,0 Ah mit Einzelzellenüberwachung und Überlastschutz

Ausstattung:
- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar

Lieferumfang:
Laubbläser LB 18-0, 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Blasgeschwindigkeit	**190 km/h**	Motordrehzahl	**12000 1/min**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**824 x 154 x 170 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**







Akku Laubbläser LB 36-0

Art.-Nr.: 58433

GTIN: 4015671517630



Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar
- Tragegurt

- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung

Lieferumfang:
Laubbläser LB 36-0, Tragegurt, Blasrohr, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Blasgeschwindigkeit	**160 km/h**
Luftvolumenstrom	**800 m³/h**	Motordrehzahl	**20000 1/min**
Maße LxBxH	**970 x 187 x 300 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**





Akku Laubbläser LB 36-302-30

Art.-Nr.: 58432

GTIN: 4015671517654



Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar
- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung
- Tragegurt

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2x 3,0 Ah | Li-Ion**
Blasgeschwindigkeit	**160 km/h**	Luftvolumenstrom	**800 m³/h**
Motordrehzahl	**20000 1/min**		
Maße LxBxH	**970 x 187 x 300 mm**	Nettogewicht	**4,8 kg**





Akku Laubsauger LS 36-302-30

Art.-Nr.: 58584



GTIN: 4015671967183



Leistungsstarker Akku-Laubsauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 45 l Laubfangsack
- VarioSpeed: Variabel einstellbare Geschwindigkeit
- einstellbarer Schultergurt
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 Führungsrollen

Einsatzgebiete: Für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.
Lieferumfang: Laubsauger, -fangsack, 2 x 18V Akkus mit je 3,0 Ah, Doppelladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2x 3,0 Ah | Li-Ion**
Blasgeschwindigkeit	**230 km/h**	Luftvolumenstrom	**480 m³/h**
Volumen der Fangeinrichtung	**45 l**	Häckselrate	**8:1**
Maße LxBxH	**1.190 x 250 x 435 mm**	Nettogewicht	**5,2 kg**


Akku Gartenpflege-Set GPS 18-0

Art.-Nr.: 58405

GTIN: 4015671404947



Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- Harkenaufsatz
- Softgriff
- Sicherheitsschalter
- Schnelles, werkzeugloses Umstecken der verschiedenen Aufsätze.

Lieferumfang: Handgerät, Grasscherenaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Harkenaufsatz, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittbreite Grasschere	**100 mm**
Schnittlänge Strauchschere	**200 mm**	Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**
Maße LxBxH	**500 x 80 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,03 kg**







Akku Gartenpflege-Set GPS 18-201-05

Art.-Nr.: 58404

GTIN: 4015671404930

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- Harkenaufsatz
- Softgriff
- Sicherheitsschalter

Schnelles, werkzeugloses Umstecken der verschiedenen Aufsätze.

Lieferumfang:

Handgerät, Grasscherenaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Harkenaufsatz, Akkupack 2 Ah, Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Nenndrehzahl	**1200 1/min**
Schnittbreite Grasschere	**100 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**200 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Maße LxBxH	**500 x 80 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,8 kg**












HARKE



STRAUCHSCHERE



GRASSCHERE

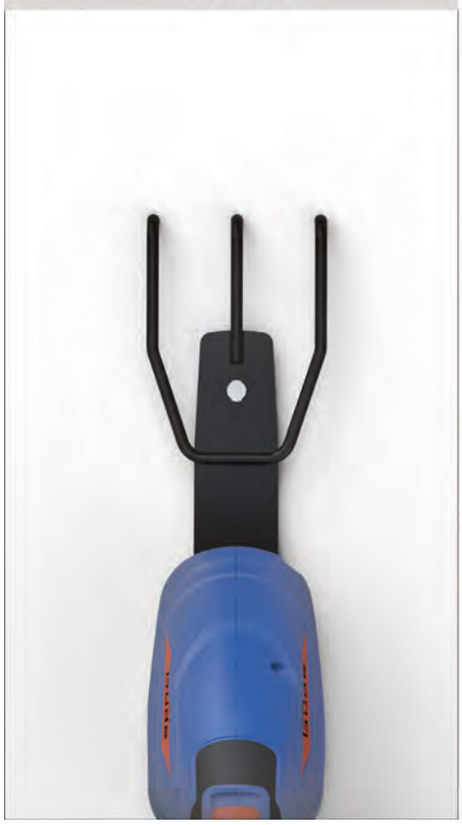







Akku Rasenmäher RM 18-0

Art.-Nr.: 58401

GTIN: 4015671404909

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 5-fache zentrale Höhenverstellung
- ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie






Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motorart	**Brushless**
Schnittbreite	**330 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 5-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**
Maße LxBxH	**1.175 x 395 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**11,5 kg**



Akku Rasenmäher RM 18-401-23

Art.-Nr.: 58400

GTIN: 4015671404893

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.


Ausstattung:
- wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 5-fache zentrale Höhenverstellung
- ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff
- Akkupack 18 V / 4 Ah aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie
- 2 h Ladegerät

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 18-0, Akkupack 4 Ah, Ladegerät 2 h.

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie






Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**4,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Motordrehzahl	**2900 min-1**
Schnittbreite	**330 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 5-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**
Maße LxBxH	**1.175 x 395 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**12,7 kg**



Akku Rasenmäher RM 36-0.37

Art.-Nr.: 58471

GTIN: 4015671574664

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 36-0.37, ohne Akkupack und Ladegerät

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie






Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motorart	**Brushless**
Schnittbreite	**370 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
Maße LxBxH	**1.240 x 420 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**12,3 kg**



Akku Rasenmäher RM 36-402-30.37

Art.-Nr.: 58470

GTIN: 4015671574695

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff
- 2 x 18 V Li-Ion Akku mit jeweils 4 Ah aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie
- 72 min. Doppelladegerät

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 36-0.37, 2 x Akkupack 4 Ah, Doppelladegerät mit 2 x 3 A

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie






Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2 x 4,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Motordrehzahl	**2900 min-1**
Schnittbreite	**370 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
Maße LxBxH	**1.240 x 420 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**14,2 kg**









Akku Rasenmäher RM 36-0.43

Art.-Nr.: 58473


GTIN: 4015671574688

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 55 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motorart	**Brushless**
Schnittbreite	**430 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**55 l**
Maße LxBxH	**1.285 x 465 x 965 mm**	Nettogewicht	**13,6 kg**









Akku Rasentrimmer RT 18-0

Art.-Nr.: 58599

GTIN: 4015671791917

Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar
- Aufbewahrung der Ersatzmesser am Zusatzhandgriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittbreite	**255 mm**
Anzahl der Messer	**20 Stk.**	min. Arbeitsgriffhöhe	**1040 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1390 mm**	Trimmerkopf drehbar	**90° | 0° | 90°**
Maße LxBxH	**300 x 280 x 1.315 mm**	Nettogewicht	**1,9 kg**









Akku Rasentrimmer RT 18-201-05

Art.-Nr.: 58598

GTIN: 4015671822079

Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

Ausstattung:
- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar

Lieferumfang:
Rasentrimmer, 20 Ersatzmesser, Akkupack 2,0 Ah und Ladegerät 0,5 A.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Motordrehzahl	**9000 min-1**	Schnittbreite	**255 mm**
Anzahl der Messer	**20 Stk.**	min. Arbeitsgriffhöhe	**1040 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1390 mm**	Trimmerkopf drehbar	**90° | 0° | 90°**
Maße LxBxH	**277 x 245 x 1.390 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**









Akku Freischneider FS 36-0

Art.-Nr.: 58437

GTIN: 4015671517746

Leistungsstarker Akku Freischneider aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff
- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- praktischer Tragegurt

Lieferumfang: Fadenspule, Messerblatt 3Z, Tragegurt, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motorart	**Brushless**
Motordrehzahl	**7000 min-1**	Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**
Schnittbreite Fadenspule	**350 mm**	Länge des Fadens	**300 cm**
Maße LxBxH	**420 x 770 x 1.770 mm**	Nettogewicht	**4,7 kg**









Akku Freischneider FS 36-402-30

Art.-Nr.: 58436

GTIN: 4015671517760

Leistungsstarker Akku Freischneider aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff
- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- Tragegurt

Lieferumfang: 2 x 18V / 3,0 Ah Akkupack, Doppelladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2 x 3,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**
Schnittbreite Fadenspule	**350 mm**	Länge des Fadens	**300 cm**
Maße LxBxH	**420 x 770 x 1.770 mm**	Nettogewicht	**6,7 kg**





Akku Astschere ASC 18-0

Art.-Nr.: 58439

GTIN: 4015671517784

Handliche und leistungsstarke Akku Astschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Sicherheitsschalter
- Hochwertige Bypass-Klingen für optimale Schnittergebnisse
- Bestens geeignet zum Schneiden von Ästen bis zu einer Dicke von 30 mm
- Fördert das Wachstums durch saubere Schnitte
- ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motorart	**Brushless**
max. Schnittstärke	**30 mm**	Schnittmethode	**einschneidig**
Maße LxBxH	**300 x 65 x 115 mm**	Nettogewicht	**1 kg**

Akku Astschere ASC 18-201-05 K



Art.-Nr.: 58438

GTIN: 4015671517807

Handliche und leistungsstarke Akku Astschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Sicherheitsschalter
- Hochwertige Bypass-Klingen für optimale Schnittergebnisse
- Fördert das Wachstums durch saubere Schnitte
- Bestens geeignet zum Schneiden von Ästen bis zu einer Dicke von 30 mm

Lieferumfang: Akku 2 Ah, Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motorart	**Brushless**
max. Schnittstärke	**30 mm**	Schnittmethode	**einschneidig**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**330 x 85 x 135 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**







Akku Heckenschere HS 18-0



Art.-Nr.: 58597

GTIN: 4015671791900

Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- 180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz
- Handschutz
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**510 mm**
Balkenlänge	**570 mm**	Schnittstärke	**15 mm**
Messerbewegungen	**1300 min-1**	Griff drehbar	**5 fach**
Maße LxBxH	**950 x 200 x 185 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**





Akku Heckenschere HS 18-201-05



Art.-Nr.: 58596

GTIN: 4015671822086

Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- 180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz, Handschutz, Softgriff
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang: Akku 2 Ah, Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Schnittlänge	**510 mm**	Schnittstärke	**15 mm**
Messerbewegungen	**1300 min-1**	Griff drehbar	**5 fach**
Maße LxBxH	**960 x 195 x 185 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**







Akku Heckenschere HS 36-0

Art.-Nr.: 58573

GTIN: 4015671019455



Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- Handschutz
- 5-fach drehbarer Handgriff (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage
- **o**hne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Schnittlänge	**520 mm**
Schnittstärke	**24 mm**	Messerbewegungen	**2800 min-1**
Quick Stop Messer	**Ja**	Griff drehbar	**5 fach**
Maße LxBxH	**1.025 x 235 x 200 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**





Akku Heckenschere HS 36-302-30

Art.-Nr.: 58572

GTIN: 4015671050137



Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- Aluminium Messerabdeckung
- 5-fach drehbarer Handgriff (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage

Lieferumfang: 2x 18 V Akkupack 3,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät 3,0 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2x 3,0 Ah | Li-Ion**
Schnittlänge	**520 mm**	Schnittstärke	**24 mm**
Messerbewegungen	**2800 min-1**	Griff drehbar	**5 fach**
Maße LxBxH	**1.025 x 235 x 200 mm**	Nettogewicht	**5,2 kg**





Akku Teleskop Heckenschere HST 18-0

Art.-Nr.: 58593

GTIN: 4015671791887



Leistungsstarke Akku-Teleskop-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen)
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- hochwertiges Metallgetriebe
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm
- Softgriff
- Zusatzhandgriff
- Schwertschutz für sichere Lagerung
- praktischer Tragegurt
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**430 mm**
Schnittstärke	**15 mm**	Messerbewegungen	**1300 min-1**
Gesamtlänge	**max. 2650 mm**	Kopf schwenkbar	**6 fach**
Maße LxBxH	**2.650 x 98 x 160 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**













Akku Teleskop Heckenschere HST 18-201-05

Art.-Nr.: 58592

GTIN: 4015671822109

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen)
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- hochwertiges Metallgetriebe
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm
- Softgriff
- Zusatzhandgriff
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang: 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Schnittlänge	**430 mm**	Schnittstärke	**15 mm**
Messerbewegungen	**1300 min-1**	Gesamtlänge	**max. 2650 mm**
Maße LxBxH	**2.650 x 100 x 158 mm**	Nettogewicht	**3,5 kg**









Akku Kettensäge KS 18-0

Art.-Nr.: 58407

GTIN: 4015671418395

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse
- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- ohne Akku & Ladegerät (Akku & Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motordrehzahl	**21000 1/min**
Schnittlänge	**240 mm**	Länge des Schwertes	**250 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**670 x 190 x 240 mm**	Nettogewicht	**2,6 kg**









Akku Kettensäge KS 18-401-30

Art.-Nr.: 58406

GTIN: 4015671418401

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse
- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**4.0 Ah | Li-Ion**
Motordrehzahl	**21000 1/min**	Schnittlänge	**240 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6 m/s**	Länge des Schwertes	**250 mm**
Kettenbremse	**elektronisch**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**670 x 230 x 190 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**









Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-0

Art.-Nr.: 58595

GTIN: 4015671791894

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Astkettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- integrierter Kettenöltank
- automatische Kettenschmierung
- Oregon Kette und Schwert
- Teleskop-Auszug
- Softgriff
- Krallenanschlag
- Kettenfangbolzen
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**170 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**8 m/s**	Gesamtlänge	**2490 mm**
Teleskopauszug	**1820-2490 mm**	Schwerttyp	**Oregon**
Länge des Schwertes	**240 mm**	Kettentyp	**Oregon 91P034X**
Maße LxBxH	**2.530 x 120 x 175 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**









Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-201-05

Art.-Nr.: 58594

GTIN: 4015671822093

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Astkettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- integrierter Kettenöltank
- automatische Kettenschmierung
- Oregon Kette und Schwert
- Teleskop-Auszug
- Krallenanschlag
- Kettenfangbolzen
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung

Lieferumfang: 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Schnittlänge	**170 mm**	max. Kettengeschwindigkeit	**8 m/s**
Gesamtlänge	**2490 mm**	Schwerttyp	**Oregon**
Länge des Schwertes	**240 mm**	Kettentyp	**Oregon 91P034X**
Maße LxBxH	**2.530 x 120 x 175 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**



Akku Aschesauger AS 18-201-05

Art.-Nr.: 58580

GTIN: 4015671967398

Leistungsstarker Akku-Aschesauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 15 l Behälter
- 1 m Saugschlauch
- Aluminium Saugrohr
- Hepa Feinstaubfilter

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
max. Unterdruck	**80 mbar**	Behältervolumen	**15 l**
Ø des Schlauches	**30 mm**	Schlauchlänge	**1 m**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**310 x 290 x 420 mm**	Nettogewicht	**3 kg**

Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05









Art.-Nr.: 58402

GTIN: 4015671405487

Leistungsstarker Akku Handstaubsauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten. Mit den verschiedenen Aufsätzen wie zum Beispiel der Fugendüse, kann er in kleine Zwischenräume und macht jede Ecke sauber.

Ausstattung:
- 0,5 l Behälter
- verschiedene Düsenaufsätze
- Saugrohr

Lieferumfang: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bürstendüse, Bodenaufsatz, Akkupack, Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**3,8 kPa**
Behältervolumen	**0,5 l**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**1.020 x 230 x 145 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**

Nass-Trockensauger NTST 18-0









Art.-Nr.: 58563

GTIN: 4015671344267

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand
- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**9 kPa**
Behältervolumen	**10 l**	Ø des Schlauches	**40 mm**
Schlauchlänge	**1,7 m**	Lärmwertangabe LWA	**75 dB**
Maße LxBxH	**420 x 310 x 300 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**

Nass-Trockensauger NTST 18-201-05









Art.-Nr.: 58562

GTIN: 4015671344250

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand
- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**9 kPa**
Behältervolumen	**10 l**	Ø des Schlauches	**40 mm**
Schlauchlänge	**1,7 m**	Lärmwertangabe LWA	**75 dB**
Maße LxBxH	**420 x 310 x 300 mm**	Nettogewicht	**4,2 kg**



Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasfunktion
- 20 l Edelstahlbehälter
- 3 Teiliges Saugrohr
- 2 m Saugschlauch
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang:
Nass- und Trockensauger, Saugschlauch 2 m, 3-tlg. Saugrohr, HEPA-Filter, Schaumstofffilter, Papierfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse, 2,0 Ah Akkupack, Ladegerät.

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie
- #58575 HEPA-Filter






Akku Nass-Trockensauger NTS 18-201-05

Art.-Nr.: 58582 **GTIN: 4015671967244**

Technische Daten	
Versorgungsspannung	**18 V**
max. Unterdruck	**80 mbar**
Luftvolumenstrom	**60,6 m³/h**
Behältervolumen	**20 l**
Schlauchlänge	**2 m**
Kapazität des Akkus	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**288 min**
Frequenz Ladegerät	**50 Hz**
Maße LxBxH	**340 x 340 x 620 mm**
Nettogewicht	**4,7 kg**






Akku Druckreiniger DR 18-0

Art.-Nr.: 58441 **GTIN: 4015671517739**

Leistungsstarker Druckreiniger aus der 18V **E³** Akkusystem-Gruppe.
- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Softgriff
- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Schnellkupplungsanschluss
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch
- ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Fördervolumen	**120 l/h**
max. Druck	**22 bar**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Maße LxBxH	**935 x 72 x 217 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Akku Druckreiniger DR 18-201-23



Art.-Nr.: 58440

GTIN: 4015671517722

Leistungsstarker Druckreiniger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter
- Softgriff
- Schnellkupplungsanschluss
- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch

Lieferumfang: umfangreiches Zubehör, 18 V Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Fördervolumen	**120 l/h**
max. Druck	**22 bar**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**935 x 72 x 217 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**









Akku Kehrmaschine GKM 18-0

NEU



Art.-Nr.: 58639

GTIN: 4015671511171

Die **Güde Akku-Kehrmaschine GKM 18-0** – die perfekte Lösung für saubere Wege, Einfahrten und Terrassen. Diese akkubetriebene Kehrmaschine kombiniert leistungsstarke Reinigungstechnologie mit benutzerfreundlichem Handling.

Lieferumfang:
Akku Kehrmaschine GKM 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Kehrbreite	**610 mm**
Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	**20 l**	Flächenleistung (je Stunde)	**1800 m²**
Maße LxBxH	**1.200 x 610 x 980 mm**	Nettogewicht	**10 kg**







Akku Kehrmaschine GKM 18-401-30

NEU



Art.-Nr.: 58640

GTIN: 4015671511119

Die **Güde Akku-Kehrmaschine GKM 18-401-30** – die perfekte Lösung für saubere Wege, Einfahrten und Terrassen. Diese akkubetriebene Kehrmaschine kombiniert leistungsstarke Reinigungstechnologie mit benutzerfreundlichem Handling.

Lieferumfang:
Akku Kehrmaschine GKM 18-0, Akkupack 4 Ah & Ladegerät 3 A aus der E³ Akkuserie

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Kehrbreite	**610 mm**
Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	**20 l**	Flächenleistung (je Stunde)	**1800 m²**
Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**	Eingangsspannung	**100-240 V**
Aufnahmeleistung	**80 W**	Frequenz Ladegerät	**50-60 Hz**
Maße LxBxH	**1.200 x 610 x 980 mm**	Nettogewicht	**11,1 kg**
















Akku Regenfasspumpe RFP 18-0

Art.-Nr.: 58567

GTIN: 4015671210197

Leistungsstarke Akku-Regenfasspumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

- Absperrhahn
- Verlängerrungsrohr
- Laufrad aus hochwertigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 3 m Kabel

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 1.015 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**









Akku Regenfasspumpe RFP 18-201-23

Art.-Nr.: 58566

GTIN: 4015671206305

Leistungsstarke Akku-Regenfasspumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer Akku
- Absperrhahn
- Verlängerrungsrohr
- Laufrad aus hochwertigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 3 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, Ablaufgarnitur, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät (Ladezeit ca. 1 h)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**









Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-0

Art.-Nr.: 58569

GTIN: 4015671210609

Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- hochwertiger Edelstahlmantel
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 8 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)
Einsatzgebiete: Entwässerung von Kellerräumen, zur Gartenbewässerung, ...

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**3,9 kg**









Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-201-23

Art.-Nr.: 58568

GTIN: 4015671210258

Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- hochwertiger Edelstahlmantel
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 8 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät (Ladezeizt ca. 1 h)
Einsatzgebiete: Entwässerung von Kellerräumen bei Grundwassereinbruch, zur Gartenbewässerung, Umpumpen von Behältern und Zisternen, etc.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**4,5 kg**









Akku Gartenpumpe GP 18-0

Art.-Nr.: 58565

GTIN: 4015671210678

Leistungsstarke Akku-Gartenpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- integrierter Wasserfilter
- Wasserablassschraube
- Eco-Funktion für längere Laufzeit bei geringerer Förderhöhe
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer Akku aus der Easy-Energy-Exchange Serie

Lieferumfang:
Gartenpumpe, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2400 l/h**
max. Förderhöhe	**20 m**	max. Ansaughöhe	**6 m**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 "**
Maße LxBxH	**425 x 150 x 220 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**









Akku Gartenpumpe GP 18-401-30

Art.-Nr.: 58564

GTIN: 4015671210708

Leistungsstarke Akku-Gartenpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- integrierter Wasserfilter
- Wasserablassschraube
- Eco-Funktion für längere Laufzeit bei geringerer Förderhöhe
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer Akku aus der Easy-Energy-Exchange Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2400 l/h**
max. Förderhöhe	**20 m**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**
Maße LxBxH	**425 x 150 x 220 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**

Akku USB-Adapter und Licht UAL 18-0



Art.-Nr.: 58425

GTIN: 4015671484413

praktischer Akku USB-Adapter und Licht aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

- USB Anschluss (Typ A) - geeignet zum Laden elektronischer Geräte, wie z.B. Smartphones oder Tablets
- Taschenlampen-Funktion mit leistungsstarkem LED-Licht
- klassischer Gürtelclip zum komfortablen Mitführen
- Ein-/Ausschalter für USB-Ladefunktion
- Ein-/Ausschalter Für LED-Licht

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Ausgangsspannung	**5 V**
Ausgangsstrom	**1,5 A**	Leuchtstärke	**60 lm**
Maße LxBxH	**95 x 70 x 45 mm**	Nettogewicht	**0,12 kg**





Akkupack ProVolt APPV 18-20

NEU



Art.-Nr.: 58550

GTIN: 4015671710345

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.
Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang
- Akkupack 2,0Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 288 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 62 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 48 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30: je 48 min.
- #58537 Ladegerät LG 18-30 Pro: 40 min.
- #58538 Ladegerät LG 18-80 Pro: 40 min.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**123 x 77 x 47 mm**	Nettogewicht	**0,416 kg**



Akkupack ProVolt APPV 18-30

NEU



Art.-Nr.: 58552

GTIN: 4015671757371

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.
Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang
- Akkupack 3,0Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 432 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 96 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 72 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30: je 72 min.
- #58537 Ladegerät LG 18-30 Pro: 40 min.
- #58538 Ladegerät LG 18-80 Pro: 40 min.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**3,0 Ah**	Akkuleistung	**54 Wh**
Maße LxBxH	**123 x 77 x 66 mm**	Nettogewicht	**0,6 kg**

NEU





Akkupack ProVolt APPV 18-40

Art.-Nr.: 58554

GTIN: 4015671760609

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang
- Akkupack 4,0Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 576 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 120 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 96 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30: je 96 min.
- #58537 Ladegerät LG 18-30 Pro: 40 min.
- #58538 Ladegerät LG 18-80 Pro: 40 min.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**	Akkuleistung	**72 Wh**
Maße LxBxH	**123 x 77 x 66 mm**	Nettogewicht	**0,678 kg**

NEU







Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020 P

Art.-Nr.: 58611

GTIN: 4015671511324

Starter-Kit aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Passend zu allen 18V E³ Artikeln.

Lieferumfang:
2,0Ah Akkupack, 3A Schnellladegerät

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**
Akkuleistung	**36 Wh**	Ausgangsstrom	**3,0 A**
Maße LxBxH	**125 x 85 x 125 mm**	Nettogewicht	**0,74 kg**

NEU







Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3040 P

Art.-Nr.: 58612

GTIN: 4015671512338

Starter-Kit aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Passend zu allen 18V E³ Artikeln.

Lieferumfang: 4,0Ah Akkupack. 3A Schnelladegerät

Optinales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**
Akkuleistung	**72 Wh**	Ausgangsstrom	**3,0 A**
Maße LxBxH	**125 x 85 x 125 mm**	Nettogewicht	**1 kg**







Ladegerät LG 18-80 Pro

Art.-Nr.: 58538

GTIN: 4015671319593

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Das Ladegerät hat eine LCD-Anzeige, ist für E³ Artikel geeignet und lädt in nur 40 Minuten. Ideal für effiziente Nutzung!

Lieferumfang:
- Ladegerät 8,0 A

Ladezeit für Akkupack:
AP 18-20: 40 min
AP 18-30: 40 min
AP 18-40: 40 min

Technische Daten			
Maße LxBxH	**200 x 147 x 85 mm**	Nettogewicht	**0,85 kg**





Ladegerät LG 18-30

Art.-Nr.: 58547

GTIN: 4015671679468

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Ladegerät passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Ladezeit für Akkupack:
AP 18-15: 36 min.
AP 18-20: 48 min.
AP 18-30: 72 min.
AP 18-40: 96 min.

Lieferumfang:
- Ladegerät 3,0 A

Technische Daten			
Eingangsspannung	**100-240 V**	Aufnahmeleistung	**80 W**
Frequenz Ladegerät	**50-60 Hz**	Ausgangsspannung	**18 V**
Maße LxBxH	**130 x 82 x 60 mm**	Nettogewicht	**0,33 kg**







Ladegerät LG 2-18-30

Art.-Nr.: 58549

GTIN: 4015671178121

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Doppelladegerät zum gleichzeitigen Laden von 2 Akkupacks, passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Ladezeit für Akkupack:
AP 18-15: 36 min.
AP 18-20: 48 min.
AP 18-30: 72 min.
AP 18-40: 96 min.

Lieferumfang:
- Ladegerät 3,0 A

Technische Daten			
Eingangsspannung	**220-240 V**	Aufnahmeleistung	**160 W**
Frequenz Ladegerät	**50-60 Hz**	Ausgangsspannung	**21,5 V**
Maße LxBxH	**440 x 325 x 250 mm**	Nettogewicht	**0,72 kg**



Akku Schlagbohrschrauber BSB 20-201 24K

Art.-Nr.: 58813

GTIN: 4015671844934

- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- handlich und leistungsstark
- kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 20+1 Drehmomentstufen
- integriertes LED-Arbeitslicht
- Schnellladegerät 2,4A• beidseitig anschraubbarer Zusatzhandgriff
- magnetische Bit-Halterung beidseitig am Gerät
- Akku Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:
- Koffer, Bohrer & Bit Zubehör
- Akku 2Ah









Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-440 / 0-1650 1/min**
Lastschlagzahl	**0-7040 / 0-26400 1/min**	max. Drehmoment	**50 Nm**
Drehmomentstufen	**20+1**	Links-Rechts-Lauf	**Ja**
Maße LxBxH	**253 x 215 x 240 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**





Akkupack AP 20-20

Art.-Nr.: 58821

GTIN: 4015671848604

Lieferumfang:
Akkupack 2Ah

Ladezeit mit Ladegerät:
- #58823 LG20-24 ca. 60 min.
- #58824 LG20-35 ca. 41 min.

Akkupack passend für:
- #58810 Stichsäge STS 20-201-24
- #58811 Kreissäge KS 20-201-24
- #58812 Bohrschrauber BS 20-201-24 K
- #58813 Schlagbohrschrauber BSB 20-201-24 K
- #58814 Bohrhammer BH 20-201-24 K
- #58815 Universal-Säbelsäge USS 20-201-24 K
- #58816 Multiwerkzeuge MW 20-201-24K
- #58817 Excenterschleifer´EXS 20-201-24K

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Kapazität des Akkus	**2 Ah**
Akkuleistung	**40 Wh**		
Maße LxBxH	**126 x 85 x 52 mm**	Nettogewicht	**0,42 kg**





Akkupack AP 20-40

Art.-Nr.: 58822

GTIN: 4015671848628

Lieferumfang:
Akkupack 4Ah

Ladezeit mit Ladegerät:
- #58823 LG20-24 ca. 120 min.
- #58824 LG20-35 ca. 83 min.

Akkupack passend für:
- #58810 Stichsäge STS 20-201-24
- #58811 Kreissäge KS 20-201-24
- #58812 Bohrschrauber BS 20-201-24 K
- #58813 Schlagbohrschrauber BSB 20-201-24 K
- #58814 Bohrhammer BH 20-201-24 K
- #58815 Universal-Säbelsäge USS 20-201-24 K
- #58816 Multiwerkzeuge MW 20-201-24K
- #58817 Excenterschleifer EXS 20-201-24K

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Kapazität des Akkus	**4 Ah**
Akkuleistung	**80 Wh**		
Maße LxBxH	**126 x 85 x 71 mm**	Nettogewicht	**0,7 kg**



Ladegerät LG 20-24

Art.-Nr.: 58823

GTIN: 4015671848635

Lieferumfang:
Ladegerät 2,4A

- **Ladezeiten Akkupack:**
- #58821 AP20-20 ca. 60 min.
- #58822 AP20-40 ca. 120 min.

Passend zu:
- #58810 Stichsäge STS 20-201-24
- #58811 Kreissäge KS 20-201-24
- #58812 Bohrschrauber BS 20-201-24 K
- #58813 Schlagbohrschrauber BSB 20-201-24 K
- #58814 Bohrhammer BH 20-201-24 K
- #58815 Universal-Säbelsäge USS 20-201-24 K
- #58816 Multiwerkzeuge MW 20-201-24K
- #58817 Excenterschleifer EXS 20-201-24K

Technische Daten			
Eingangsspannung	**230-240 V**	Aufnahmeleistung	**65 W**
Ausgangsspannung	**21,5 V**	Ausgangsstrom	**2,4 A**
Maße LxBxH	**140 x 80 x 70 mm**	Nettogewicht	**0,31 kg**



Ladegerät LG 20-35

Art.-Nr.: 58824

GTIN: 4015671848666

Lieferumfang:
Ladegerät 3,5A

Ladezeiten Akkupack:
- #58821 AP20-20 ca. 41 min.
- #58822 AP20-40 ca. 83 min.

Passend zu:
- #58810 Stichsäge STS 20-201-24
- #58811 Kreissäge KS 20-201-24
- #58812 Bohrschrauber BS 20-201-24 K
- #58813 Schlagbohrschrauber BSB 20-201-24 K
- #58814 Bohrhammer BH 20-201-24 K
- #58815 Universal-Säbelsäge USS 20-201-24 K
- #58816 Multiwerkzeuge MW 20-201-24K
- #58817 Excenterschleifer EXS 20-201-24K

Technische Daten			
Eingangsspannung	**230-240 V**	Aufnahmeleistung	**85 W**
Ausgangsspannung	**21,5 V**	Ausgangsstrom	**3,5 A**
Maße LxBxH	**160 x 90 x 65 mm**	Nettogewicht	**0,36 kg**









Schlagbohrmaschine SBM 710 E

Art.-Nr.: 58111

GTIN: 4015671508089

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- Schnellspannbohrfutter
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff mit verstellbarem Bohrtiefenanschlag (für Rechts-/und Linkshänder geeignet)
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren in Holz und Metall
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 3 m Netzkabel H05VV-F

Technische Daten			
Frequenz	**50 Hz**	Motorleistung (P1)	**710 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**2700 1/min**	Lastschlagzahl	**43200 1/min**
min. Bohrfutterspannweite	**2 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**
Maße LxBxH	**325 x 100 x 255 mm**	Nettogewicht	**3,026 kg**









Schlagbohrmaschine SBM 1050 E

Art.-Nr.: 58113

GTIN: 4015671508119

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- robustes Metallgetriebegehäuse
- werkzeugloses Metall-Schnellspannbohrfutter
- variabler, abnehmbarer Metall-Zusatzhandgriff (für Rechts- und Linkshänder geeignet)
- stabiler verstellbarer Metall-Bohrtiefenanschlag
- 2-Gang-Getriebe
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren in Holz und Metall

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1050 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-1000 / 0-2800 1/min**
min. Bohrfutterspannweite	**2 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**
Maße LxBxH	**355 x 85 x 220 mm**	Nettogewicht	**3,766 kg**



Bohrhammer BH 20 E

Art.-Nr.: 58114

GTIN: 4015671508126

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 3 m Gummikabel H05RN-F

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**650 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**2200 1/min**
Lastschlagzahl	**5700 1/min**	Schlagenergie	**1,9 J**
Bohr-Ø für Beton	**20 mm**	Werkzeugaufnahme	**SDS plus**
Maße LxBxH	**320 x 85 x 205 mm**	Nettogewicht	**3,7 kg**





















Kombihammer KH 26 E

Art.-Nr.: 58115

GTIN: 4015671581150

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Metall-Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 4-Funktionen: Bohren/Meißeln/Hammerbohren/Drehs
- 3 m Gummikabel H05RN-F

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**800 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**800 1/min**
Lastschlagzahl	**3900 1/min**	Schlagenergie	**3,5 J**
Bohr-Ø für Beton	**26 mm**	Werkzeugaufnahme	**SDS**
Maße LxBxH	**410 x 90 x 230 mm**	Nettogewicht	**5,471 kg**









Kombihammer KH 32 E

Art.-Nr.: 58116

GTIN: 4015671508133

- Anti-Vibrationssystem
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff mit Softgrip
- Metall-Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- stufenlose Drehzahlregulierung
- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- 4-Funktionen: Bohren / Meißeln / Hammerbohren / Drehstopp
- 3 m Gummikabel H07RN-F

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1600 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**800 1/min**
Lastschlagzahl	**4100 1/min**	Schlagenergie	**5 J**
Bohr-Ø für Beton	**32 mm**	Werkzeugaufnahme	**SDS plus**
Maße LxBxH	**383 x 109 x 260 mm**	Nettogewicht	**7,4 kg**





Meisselhammer MH 1600

Art.-Nr.: 58122

GTIN: 4015671508188

- robustes Metallgehäuse
- Vibrationsgedämpfter, ergonomisch geformter Zusatzgriff für schonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- werkzeuglose Meißelaufnahme
- 30 mm 6-Kant Werkzeugaufnahme
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 5 m Gummikabel H07RN-F

Lieferumfang:
- Flach- und Spitzmeißel 400 mm
- Schlüssel

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1600 W**	Lastschlagzahl	**2000 1/min**
Schlagenergie	**50 J**	Werkzeugaufnahme	**30 (6-kant)**
Maße LxBxH	**655 x 260 x 150 mm**	Nettogewicht	**16,3 kg**















Schlagschrauber ESS 350

Art.-Nr.: 58120

GTIN: 4015671508416

- hoher Arbeitskomfort durch ein ergonomisches und schlankes Gehäuse
- bequeme Handhabung durch Mittelhandgriff mit Softgrip Auflage
- robustes Metallgetriebegehäuse
- ½“ Werkzeugaufnahme mit Sicherheits-Pin
- Rechts-/Linkslauf schnelles Umschalten auf Lösen und Anziehen
- 3 m Gummikabel H07RN-F

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen Anzugsmomente müssen beachtet werden.

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**400 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**3200 1/min**
Lastschlagzahl	**4000 1/min**	Werkzeugaufnahme	**1/2"**
max. Anzugsdrehmoment	**160 Nm**	max. Lösedrehmoment	**350 Nm**
Maße LxBxH	**270 x 73 x 219 mm**	Nettogewicht	**3,615 kg**










Winkelschleifer WS 125-900

Art.-Nr.: 58107

GTIN: 4015671508027

- Motorgehäuse mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches, robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Sicherheitsschalter mit Wiederanlaufschutz
- Spannungsanzeige
- werkzeuglose Schutzhauben Schnellverstellung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 2-Positionen-Zusatzhandgriff für einen flexiblen und optimalen Arbeitskomfort

Technische Daten			
Frequenz	**50 Hz**	Motorleistung (P1)	**900 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**12000 1/min**	max. Schnitttiefe	**31 mm**
Ø der Scheibe	**125 mm**	Spindelgewinde	**M14**
Maße LxBxH	**330 x 180 x 100 mm**	Nettogewicht	**2,031 kg**

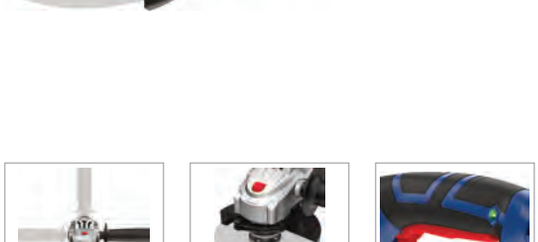

Winkelschleifer WS 125-1150 E

Art.-Nr.: 58108

GTIN: 4015671508034

- Motorgehäuse mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches, robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Sicherheitsschalter mit Wiederanlaufschutz
- Spannungsanzeige
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 3-Positionen-Zusatzhandgriff für einen flexiblen und optimalen Arbeitskomfort

Technische Daten			
Frequenz	**50 Hz**	Motorleistung (P1)	**1150 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**3000-11000 1/min**	max. Schnitttiefe	**33 mm**
Ø der Scheibe	**125 mm**	Spindelgewinde	**M14**
Maße LxBxH	**386 x 220 x 120 mm**	Nettogewicht	**2,606 kg**

Winkelschleifer WS 230-2350 R



Art.-Nr.: 58109

GTIN: 4015671508065

- drehbarer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage (3 x 90°)
- langlebiges und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Soft-Start-Funktion
- Spannungsanzeige
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 3-Positionen Zusatzhandgriff für einen flexiblen und optimalen Arbeitskomfort

Technische Daten			
Frequenz	**50 Hz**	Motorleistung (P1)	**2350 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**6500 1/min**	max. Schnitttiefe	**65 mm**
Ø der Scheibe	**230 mm**	Spindelgewinde	**M14**
Maße LxBxH	**515 x 300 x 140 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**





Kreissäge KS 55-1300



Art.-Nr.: 58123

GTIN: 4015671508195

- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Zusatzhandgriff für sicheres und exaktes Arbeiten
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- leicht bedienbare Verstellhebel für die exakte Einstellung der Schnitttiefe und des Gehrungswinkels
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Schnittlinienmarkierung

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1300 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**4500 1/min**
Ø des Sägeblattes	**160 mm**	Anzahl der Zähne	**18**
Schnitttiefe (bei 90°)	**55 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**38 mm**
Maße LxBxH	**284 x 238 x 219 mm**	Nettogewicht	**3,9 kg**





Tauchkreissäge TS 57-1200-Set



Art.-Nr.: 58138

GTIN: 4015671629517

- flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (15 mm)
- Winkelverstellung von 0° bis +47° (Hinterschnittfunktion)
- stufenlose Schnitttiefenbegrenzung
- paralleler Tauchmechanismus
- Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- leicht bedienbare Verstellschrauben für exakte Einstellungen
- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1200 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**5200 1/min**
Ø des Sägeblattes	**165 mm**	Anzahl der Zähne	**24**
Schnitttiefe (bei 90°)	**57 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**42 mm**
Maße LxBxH	**340 x 225 x 240 mm**	Nettogewicht	**7,1 kg**







Tauchkreissäge TS 57-1400 KE Set

Art.-Nr.: 58232

GTIN: 4015671629555

- variable Schnittgeschwindigkeit für materialgerechte Arbeiten
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (15 mm)
- Winkelverstellung von 0° bis +47° (Hinterschnittfunktion)
- stufenlose Schnitttiefenbegrenzung
- paralleler Tauchmechanismus
- Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1400 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**5200 1/min**
Ø des Sägeblattes	**165 mm**	Anzahl der Zähne	**48**
Schnitttiefe (bei 90°)	**57 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**42 mm**
Maße LxBxH	**340 x 225 x 240 mm**	Nettogewicht	**7 kg**



Handkreissäge HKS 65-1500 L

Art.-Nr.: 58238

GTIN: 4015671756718

- ergonomisch geformter Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Zusatzhandgriff für sicheres und exaktes Arbeiten
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- Schnellspannhebel für die exakte Einstellung der Schnitttiefe und des Gehrungswinkels
- Gehrungsschnitte bis 45°
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1500 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**5000 1/min**
Ø des Sägeblattes	**190 mm**	Anzahl der Zähne	**24**
Schnitttiefe (bei 90°)	**65 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**44 mm**
Maße LxBxH	**299 x 332 x 256 mm**	Nettogewicht	**3,9 kg**



Stichsäge STS 710

Art.-Nr.: 58217

GTIN: 4015671632098

- ergonomisch geformter Handgriff mit Softgrip Auflage
- stufenlose Drehzahlregulierung
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 4-fach Pendelhub (3 + 0) für beste Schnittleistung
- werkzeuglose Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- verstellbare Bodenplatte bis 45° für präzise Gehrungsschnitte
- Anschluß eines externen Absaugsystem für staubfreies Arbeiten
- transparenter Sägeblattschutz

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**710 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**800 - 3000 1/min**	Hubhöhe	**18 mm**
max. Schnitttiefe Holz	**80 mm**	max. Schnitttiefe Stahl	**8 mm**
Maße LxBxH	**240 x 70 x 215 mm**	Nettogewicht	**2,1 kg**











Stichsäge STS 850

Art.-Nr.: 58219

GTIN: 4015671632111

- ergonomisch geformter Handgriff mit Softgrip Auflage
- stufenlose Drehzahlregulierung
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- LED-Arbeitslicht für eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Laser für exakte Schnittführung
- 4-fach Pendelhub (3 + 0) für beste Schnittleistungen
- werkzeuglose Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- verstellbare Bodenplatte bis 45° für präzise Gehrungsschnitte

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**850 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**800 - 3000 1/min**	Hubhöhe	**20 mm**
max. Schnitttiefe Holz	**100 mm**	max. Schnitttiefe Stahl	**8 mm**
Maße LxBxH	**240 x 70 x 215 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**









Oberfräse OF 1200 E

Art.-Nr.: 58117

GTIN: 4015671508140

- ergonomische Handgriffe mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- 2-Säulen Führung für exakte Fräsarbeiten
- Frästiefe-Feineinstellung
- 7-fach verstellbarer Revolver-Tiefenanschlag
- Frästiefenarretierung für ermüdungsarmes Arbeiten in individueller Höhe
- stufenlose Drehzahlregulierung für materialgerechtes und fräserangepasstes Arbeiten
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1200 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**11000 - 30000 1/min**
Spannzangenaufnahme	**6 + 8 mm**	Hubhöhe	**55 mm**
Maße LxBxH	**270 x 140 x 240 mm**	Nettogewicht	**3,84 kg**









Oberfräsentisch OFT 855

Art.-Nr.: 58086

GTIN: 4015671580863

- Profi-Frästisch aus Aluminium-Druckguss mit Führungsnuten für Parallelanschlag.
- Tischverlängerungen aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Max. Arbeitsbreite mit Parallelanschlag: 11,5 cm
- Max. Arbeitsbreite ohne Parallelanschlag: 20 cm
- Arbeitsfläche maximal belastbar bis 8,0 kg
- Not-Aus-Schalter belastbar für Fräsen bis max.1800 Watt

Technische Daten			
Maße LxBxH	**865 x 400 x 388 mm**	Nettogewicht	**5,65 kg**

Hobel HO 82-850



Art.-Nr.: 58118

GTIN: 4015671508157

- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Schutz des Werkstücks durch automatisch ausklappenden Parkschuh
- einfacher Messerwechsel
- massive Alu-Fußplatte
- V-Nut für exaktes Abschrägen der Kanten in verschiedenen Größen
- Spantiefeneinstellung einstellbare Spanabnahme durch Einstellknopf
- Falztiefenanschlag und Parallelanschlag für präzises Arbeiten

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**850 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**16500 1/min**	Spantiefe	**0-3 mm**
max. Hobelbreite	**82 mm**	Falztiefe	**0-13 mm**
Maße LxBxH	**318 x 165 x 166 mm**	Nettogewicht	**3,408 kg**





Bandschleifer BS 76-900 E



Art.-Nr.: 58146

GTIN: 4015671687029

- stufenlose, variable Bandgeschwindigkeitvorwahl
- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip

Auflage

- randnahes Schleifen
- Führungsgriff für komfortables Arbeiten
- Band-Schnellwechselsystem
- einfache Bandlaufjustierung durch Einstellung der

Lenkrollen

- leistungsstarke, integrierte und drehbare

Staubabsaugung

Technische Daten			
Frequenz	**50 Hz**	Motorleistung (P1)	**900 W**
Bandgeschwindigkeit	**120 - 380 m/min**	Schleiffläche	**76 x 160 mm**
Breite des Schleifbandes	**76 mm**	Länge des Schleifbandes	**533 mm**
Maße LxBxH	**350 x 145 x 160 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**





Deltaschleifer DS 140



Art.-Nr.: 58227

GTIN: 4015671632029

- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff für einhändiges Arbeiten
- Schleifteller mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- 4-fach drehbare Deltaschleifplatte
- Fingerschleifplatte für schwer zugängliche Stellen
- Ein-/ und Ausschalter für den Dauerbetrieb
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangkassette für effektive Staubabsaugung
- 3 m Netzkabel H05VV-F

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**200 W**	Schwingzahl	**12000 1/min**
Maße LxBxH	**225 x 95 x 150 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**





Exzenterschleifer EXS 125.1









Art.-Nr.: 58229

GTIN: 4015671632074

- ergonomischer Handgriff mit Softgrip Auflage
- Schleifteller mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- stufenlose Schwingzahlregulierung
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangkassette für effektive Staubabsaugung
- 3 m Netzkabel H05VV-F

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**360 W**
Schwingzahl	**6000-12000 1/min**	Schwingkreis	**2 mm**
Maße LxBxH	**220 x 125 x 150 mm**	Nettogewicht	**1,65 kg**

Flächenschleifer FS 90.1









Art.-Nr.: 58228

GTIN: 4015671632050

- ergonomischer Handgriff mit Softgrip Auflage
- Führungsgriff für komfortables Arbeiten
- Klettverschluss für einfachen Schleifpapierwechsel
- schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klemmbefestigungssystem
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- stufenlose Schwingzahlregulierung

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**220 W**	Schleiffläche	**93x187 mm**
Maße LxBxH	**280 x 100 x 160 mm**	Nettogewicht	**2 kg**

Multiwerkzeug MW 300 E









Art.-Nr.: 58148

GTIN: 4015671687043

- multifunktional, schnell und präzises Arbeiten
- Sägen, Trennen, Schaben und Schleifen mit nur einem Gerät
- elektronische Drehzahl/Schwingzahl Einstellung
- werkzeugloses Wechselsystem mit magnetischen Klemmring für einfachen Werkzeugwechsel
- robustes Gehäuse aus Nylon PA6-GF30 mit Softgrip Auflage
- langlebiger Aluminium Getriebekopf
- Anschluss für externe Staubabsaugung

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**300 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**15000 - 23000 1/min**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**93x93 mm**	Oszillationswinkel	**3 °**
Maße LxBxH	**395 x 208 x 95 mm**	Nettogewicht	**2,892 kg**











Mauernut- & Dehnfugenfräse MD 1700

Art.-Nr.: 58090

GTIN: 4015671580900

- sehr guter Arbeitskomfort durch Anti-Rutsch Handgriff mit Softgrip Auflage
- Führungsgriff für einfaches Arbeiten mit wenig Kraftaufwand
- robuste Metallschutzhaube
- Soft-Start-Funktion

- Laser für exakte Schnittführung
- variabel einstellbare Schnittbreiten
- stufenlose Schnitttiefeneinstellung
- Anschluss eines externen Absaugsystem für staubfreies Arbeiten

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1700 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**4000 1/min**	max. Schnitttiefe	**40 mm**
Schnittbreite	**2,5-29,0 mm**	Ø der Scheibe	**150 mm**
Maße LxBxH	**275 x 285 x 215 mm**	Nettogewicht	**7 kg**







Rührwerk GRW 1414.1

Art.-Nr.: 58043

GTIN: 4015671251909

Leistungsstarker Mörtelrührer für das Aufrühren und Anmischen von pulverförmigen Bauwerkstoffen.

Ausstattung:
- Hoher Arbeitskomfort durch ergonomisches Gehäuse

- Softgriff für bequemes und sicheres Arbeiten
- Elektronische Drehzahlregulierung im Griff
- Rührer für Mörtel, Putz und Kleber
- Ein-/Ausschalter

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1400 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**0 - 800 1/min**
Max. Mischvolumen	**65 l**	Mischaufsatz-Ø	**140 mm**
Maße LxBxH	**160 x 285 x 835 mm**	Nettogewicht	**4,7 kg**





Rührwerk GRW 1400

Art.-Nr.: 58046

GTIN: 4015671586827

Leistungsstarker Mörtelrührer für das Aufrühren und Anmischen von pulverförmigen Bauwerkstoffen.

Ausstattung:
- hoher Arbeitskomfort durch ergonomisches Gehäuse

- Softgriff für bequemes uns sicheres Arbeiten
- elektronische Drehzahlregulierung im Griff
- Rührer für Mörtel, Putz und Kleber
- Ein-/Ausschalter

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1400 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**760 1/min**
Rühreraufnahme	**M14**	Max. Mischvolumen	**65 l**
Mischaufsatz-Ø	**140 mm**		
Maße LxBxH	**320 x 200 x 870 mm**	Nettogewicht	**4,52 kg**









Rührwerk GRW 1800

Art.-Nr.: 58048

GTIN: 4015671580481

Das Rührwerk GRW 1800 von Güde ist ein professioneller und leistungsstarker Mörtel- und Farbrührer für das Aufrühren und Anmischen von pulverförmigen Bauwerkstoffen, sowie Farben und Dispersionen.

- hoher Arbeitskomfort durch ergonomische Griffe mit rutschfestem Softgrip
- robustes und langlebiges Metallgetriebegehäuse

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1800 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**700 1/min**
Rühreraufnahme	**M14**	Max. Mischvolumen	**100 l**
Mischaufsatz-Ø	**140 mm**	Anzahl Mischaufsätze	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**910 x 400 x 230 mm**	Nettogewicht	**8 kg**











Rührwerk GRW 1814.1

Art.-Nr.: 58041

GTIN: 4015671720511

Das Rührwerk GRW 1814.1 von Güde ist ein professioneller und leistungsstarker Mörtel- und Farbrührer für das Aufrühren und Anmischen von pulverförmigen Bauwerkstoffen, sowie Farben und Dispersionen.

- hoher Arbeitskomfort durch ergonomische Griffe mit rutschfestem Softgrip
- robustes und langlebiges Metallgetriebegehäuse

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1800 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-460 | 0-720 1/min**
Rühreraufnahme	**M14**	Max. Mischvolumen	**bis 100 l**
Mischaufsatz-Ø	**140 mm**	Anzahl Mischaufsätze	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**340 x 210 x 885 mm**	Nettogewicht	**6,8 kg**





Rührwerk GRW 1811.1 TWIN

Art.-Nr.: 58044

GTIN: 4015671720528

Professionelles Leistungsstarkes Farbrührgerät für das Aufrühren und Anmischen von Farben und Dispersionen.

- Zwangsmischeffekt gewährleistet perfektes Durchmischung der Komponenten
- Reduzierung der Mischzeit um bis zu 50%
- hoher Arbeitskomfort durch ergonomische Griffe mit Softgrip Auflage
- weniger Kraftaufwand, gegenläufige Rührer gleichen Drehbewegungen aus

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1800 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-460 | 0-620 1/min**	Rühreraufnahme	**Schnellverschluss**
Max. Mischvolumen	**bis 100 l**	Mischaufsatz-Ø	**110 mm**
Maße LxBxH	**340 x 210 x 915 mm**	Nettogewicht	**7,38 kg**



Heissluftgebläse HLG 600-2000

Art.-Nr.: 58190

GTIN: 4015671583024

- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
- große Auflage für sichere und stationäre Arbeiten
- 3-stufiges Gebläse
- Überhitzungsschutz
- wechselbare Vorsatzdüsen
- 3 m Gummikabel H05RN-F

Lieferumfang:
Heißluftgebläse, Breitstrahldüse, Reduzierdüse, Reflektordüse.

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**2000 W**	Luftmenge Stufe 3	**500 l/min**
Lufttemperatur Stufe 1	**50 °C**	Lufttemperatur Stufe 3	**600 °C**
Maße LxBxH	**255 x 85 x 210 mm**	Nettogewicht	**0,979 kg**





Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Art.-Nr.: 58121

GTIN: 4015671508171

- Ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
- Große Auflage für sichere und stationäre Arbeiten
- 2-stufiges Gebläse
- Variabel digitale Temperatureinstellung über LCD-Display
- LCD-Temperaturanzeige
- Elektronischer Thermostat für konstante Temperaturkontrolle
- Überhitzungsschutz
- Wechselbare Vorsatzdüsen

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**2000 W**	Luftmenge Stufe 2	**500 l/min**
Lufttemperatur Stufe 1	**50 °C**	Lufttemperatur Stufe 2	**50-650 °C**
Maße LxBxH	**360 x 120 x 275 mm**	Nettogewicht	**2 kg**







HSS Metallbohrer-Set 8-tlg.

Art.-Nr.: 58150 **GTIN: 4015671581501**



Technische Daten	
Maße LxBxH	96 x 17 x 173 mm
Nettogewicht	0,236 kg

SDS-PLUS Schnellspannfutter 13 mm

Art.-Nr.: 58175 **GTIN: 4015671559739**



Passend zu:
- #58114 Bohrhammer BH 20 E
- #58115 Kombihammer KH 26 E
- #58116 Kombihammer KH 32 E

Technische Daten	
geeignet für	Bohrer 1,5 - 13 mm
Maße LxBxH	150 x 80 x 50 mm
Nettogewicht	0,18 kg

Flachmeißel SDS-PLUS 250x20 mm

Art.-Nr.: 58185 **GTIN: 4015671595621**

- geeignet für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme
- extrem robust und langlebig



Technische Daten	
Maße LxBxH	250 x 20 x 15 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Spitzmeißel SDS-PLUS 250 mm

Art.-Nr.: 58187 **GTIN: 4015671595638**

- geeignet für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme
- extrem robust und langlebig



Technische Daten	
Maße LxBxH	250 x 15 x 15 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Fliesenmeißel SDS-PLUS 165x75 mm

Art.-Nr.: 58200 **GTIN: 4015671665027**

- Industrie - Qualität.
- für schwere Aufbrucharbeiten an Mauerwerk, Beton und Gestein



Technische Daten	
Maße LxBxH	75 x 14 x 172 mm
Nettogewicht	0,262 kg

Spitzmeißel SK 30 mm/400 mm

Art.-Nr.: 58153 **GTIN: 4015671526526**

- geeignet für alle Meißelhämmer mit einer Sechkantaufnahme 30 mm als Werkzeugaufnahme
- extrem robust und langlebig



Technische Daten	
Maße LxBxH	30 x 34 x 400 mm
Nettogewicht	1,513 kg

Flachmeißel SK 30 mm/35x400 mm

Art.-Nr.: 58174 **GTIN: 4015671552068**

- geeignet für alle Meißelhämmer mit einer Sechkantaufnahme 30 mm als Werkzeugaufnahme
- extrem robust und langlebig



Technische Daten	
Maße LxBxH	400 x 35 x 35 mm
Nettogewicht	1,6 kg



Klett-Exzenterschleifscheiben-Set 125 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58161 **GTIN: 4015671526755**

Passend zu
- #58130 Exzenterschleifer EXS 125 E
- #58817 Exzenterschleifer EXS 20-201-24



Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	125 mm
Maße LxBxH	125 x 125 x 2 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Klett-Exzenterschleifscheiben-Set 125 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58162 **GTIN: 4015671526809**

Passend zu:
- #58130 Exzenterschleifer EXS 125 E
- #58817 Exzenterschleifer EXS 20-201-24



Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	125 mm
Maße LxBxH	125 x 125 x 2 mm
Nettogewicht	0,042 kg

Klett-Schleifpapier-Set 93x187 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58158 **GTIN: 4015671526687**



Passend zu:
- #58128 Flächenschleifer FS 90 E

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	93x187 mm
Maße LxBxH	185 x 95 x 1 mm
Nettogewicht	0,061 kg

Klett-Schleifpapier-Set 93x187 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58159 **GTIN: 4015671526717**



Passend zu:
- #58128 Flächenschleifer FS 90 E

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	93x187 mm
Maße LxBxH	185 x 95 x 1 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 140x102 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58163 **GTIN: 4015671526816**



Passend zu:
- #58131 Deltaschleifer DS160

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	140 x 102 mm
Maße LxBxH	140 x 100 x 1 mm
Nettogewicht	0,041 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 140x102 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58164 **GTIN: 4015671526823**



Passend zu:
- #58131 Deltaschleifer DS160

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	140 x 102 mm
Maße LxBxH	140 x 95 x 1 mm
Nettogewicht	0,035 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 137x96 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58201 **GTIN: 4015671861757**



Bestehend aus:
- 2x Schleifpapier K60
- 2x Schleifpapier K120

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	137x96 mm
Maße LxBxH	139 x 98 x 1 mm
Nettogewicht	0,038 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 102x62/93 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58193 **GTIN: 4015671603135**



Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	102x62/93 mm
Maße LxBxH	150 x 102 x 2 mm
Nettogewicht	0,048 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 102x62/93 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58194 **GTIN: 4015671603142**



Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	102x62/93 mm
Maße LxBxH	150 x 102 x 1 mm
Nettogewicht	0,038 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 93x93 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58195 **GTIN: 4015671603159**



Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2
- #58148 Multiwerkzeug MW 300 E
- #58509 Multiwerkzeug MW 18-0

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 /100 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	93x93 mm
Maße LxBxH	93 x 93 x 93 mm
Nettogewicht	0,023 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 93x93 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58196 **GTIN: 4015671603166**



Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2
- #58148 Multiwerkzeug MW 300 E
- #58509 Multiwerkzeug MW 18-0

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	93x93 mm
Maße LxBxH	93 x 93 x 1 mm
Nettogewicht	0,02 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 95x35 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58197 **GTIN: 4015671603173**



Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	95x33 mm
Maße LxBxH	93 x 33 x 1 mm
Nettogewicht	0,12 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 95x35 mm 6-tlg.




Art.-Nr.: 58198 **GTIN: 4015671603180**

Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Kletthaftung	95x35 mm
Maße LxBxH	93 x 33 x 1 mm
Nettogewicht	0,01 kg

Schleifband 76x533 mm K60 6-tlg.




Art.-Nr.: 58304 **GTIN: 4015671583048**

Passend zu:
- #58146 Bandschleifer BS 76-900 E

Technische Daten	
Körnung	60 K
Maße LxBxH	530 x 75 x 2 mm
Nettogewicht	0,028 kg

Schleifband 76x533 mm K80 6-tlg.




Art.-Nr.: 58305 **GTIN: 4015671583055**

Passend zu:
- #58146 BANDSCHLEIFER BS 76-900 E

Technische Daten	
Körnung	80 K
Maße LxBxH	530 x 75 x 2 mm
Nettogewicht	0,028 kg

Schleifband 76x533 mm K100 6-tlg.



Art.-Nr.: 58306 **GTIN: 4015671583062**

Passend zu:
- #58146 BANDSCHLEIFER BS 76-900 E

Technische Daten	
Körnung	100 K
Maße LxBxH	530 x 75 x 2 mm
Nettogewicht	0,028 kg

Schleifband-Set 76x457 mm 6-tlg.



Art.-Nr.: 58160 **GTIN: 4015671581600**

Passend zu:
- #58129 Bandschleifer DS 76-800 E

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Maße LxBxH	200 x 75 x 60 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Schleifband 76x533 mm-Set 6-tlg.



Art.-Nr.: 58307 **GTIN: 4015671687470**

Passend zu:
- #58146 Bandschleifer BS 76-900 E

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Maße LxBxH	264 x 75 x 1 mm
Nettogewicht	0,03 kg

Holzsägeblatt HM 150x10x24Z



Art.-Nr.: 58237 **GTIN: 4015671687012**

Passend zu:
- #58517 Kreissäge KS 18-0

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	150 mm
Sägeblattbohrung	10 mm
Anzahl der Zähne	24
Sägeblattstärke	1,60 mm
Maße LxBxH	150 x 150 x 1,6 mm
Nettogewicht	0,128 kg

Holzsägeblatt HM 160x20x24Z



Art.-Nr.: 58171 **GTIN: 4015671552105**

Passend zu:
- #58123 Kreissäge KS 55-1300

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	160 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Anzahl der Zähne	24
Sägeblattstärke	1,4 mm
Maße LxBxH	160 x 160 x 2 mm
Nettogewicht	0,183 kg

Holzsägeblatt HM 165x20x24Z



Art.-Nr.: 58333 **GTIN: 4015671650252**

Passend zu:
- #58138 Tauchkreissäge TS 58-1200 SET
- #58232 Tauchekreissäge TS 57-1400 KE SET

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Anzahl der Zähne	24
Sägeblattstärke	1,5 mm
Maße LxBxH	165 x 165 x 2,6 mm
Nettogewicht	0,228 kg

Holzsägeblatt HM 165x20x48Z



Art.-Nr.: 58334 **GTIN: 4015671650276**

Passend zu:
- #58138 Tauchkreissäge TS 58-1200 SET
- #58232 Tauchekreissäge TS 57-1400 KE SET

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Anzahl der Zähne	48
Sägeblattstärke	1,5 mm
Maße LxBxH	165 x 165 x 2,6 mm
Nettogewicht	0,231 kg

Holzsägeblatt HM 190x20x24Z

Art.-Nr.: 58172 **GTIN: 4015671552129**



Passend zu:
- #58124 Kreissäge KS 66-1600 L
- #58238 Handkreissäge HKS 65-1500 L

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**190 mm**
Sägeblattbohrung	**20 mm**
Anzahl der Zähne	**24**
Sägeblattstärke	**2,4 mm**
Maße LxBxH	**190 x 190 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,308 kg**

Holzsägeblatt HM 190x20x42Z

Art.-Nr.: 58155 **GTIN: 4015671581556**



Passend zu:
- #58124 Kreissäge KS 66-1600 L

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**190 mm**
Sägeblattbohrung	**20 mm**
Anzahl der Zähne	**42**
Sägeblattstärke	**2,4 mm**
Maße LxBxH	**190 x 190 x 22 mm**
Nettogewicht	**0,32 kg**

Stichsägeblatt-Set 5-tlg.

Art.-Nr.: 58156 **GTIN: 4015671526618**



Sägeblattset für Holz, PVC und Metall

Technische Daten	
Maße LxBxH	**100 x 70 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,02 kg**


Säbelsägeblatt-Set 6-tlg.

Art.-Nr.: 58157 **GTIN: 4015671526656**



Lieferumfang:
- 2 x 6" Holz (6TPI)
- 2 x 6" Metall (18TPI)
- 2 x 8" Holz (6TPI)

Technische Daten	
Maße LxBxH	**210 x 70 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,1 kg**

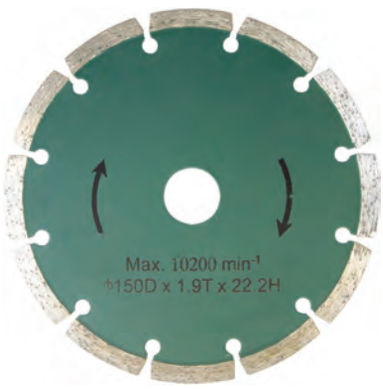

Diamanttrennscheibe 150x22,2 mm

Art.-Nr.: 58092 **GTIN: 4015671580924**

Passend zu:
- #58090 Mauernut & Dehnfugfräse MD 1700

Technische Daten			
Ø des Sägeblattes	**150 mm**	Sägeblattbohrung	**22,2 mm**
Maße LxBxH	**150 x 150 x 5 mm**	Nettogewicht	**0,37 kg**



Führungsschiene TS 57

Art.-Nr.: 58234 **GTIN: 4015671629548**

- eloxierte Aluminium Oberfläche matt silber.
- Gleitflächen aus PTFE
- Splitterschutz aus Hartgummi für saubere Schnittkanten!
- Moosgummi Streifen unter der Führung verhindern ein ungewolltes Verrutschen auf dem Werkstück

Lieferumfang: 2x Führungsschiene 700mm, Schienenverbinder und 2x Klemme

Passend zu:
- #58138 Tauchkreissäge TS 58-1200 SET
- #58232 Tauchkreissäge TS 57-1400 KE SET

Technische Daten			
Maße LxBxH	**1.400 x 180 x 14 mm**	Nettogewicht	**2,6 kg**

Parallelanschlag TS 57

Art.-Nr.: 58233 **GTIN: 4015671629531**



Passend zu:
- #58138 Tauchkreissäge TS 58-1200 SET
- #58232 Tauchkreissäge TS 57-1400 KE SET

Technische Daten	
Maße LxBxH	**312 x 250 x 30 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**

Zubehörset Bandschleifer BS 76-900 E

Art.-Nr.: 58147 **GTIN: 4015671687036**



- der Schleifrahmen ermöglicht die plane Führung des Bandschleifers

Technische Daten	
Maße LxBxH	**370 x 150 x 35 mm**
Nettogewicht	**0,67 kg**





Stecknüsse 3-tlg. 1/2"

Art.-Nr.: 75131 **GTIN: 4015671154514**

- lange Ausführung 85 mm
- Kunststoff - Einsatz zum Schutz der Felgen - Oberfläche
- im praktischen Behälter zur Aufbewahrung

- #75130 DL-Schlagschrauber 1/2" PRO
- #75140 DL-Ratschenschrauber 1/2" PRO
- #75145 Ratschenschrauber Combi PRO
- #58120 Schlagschrauber ESS 350
- #58506 Schlagschrauber BSS 18 1/2"

Passend zu:

Technische Daten			
passend zu Art.-Nr.	**58120|58506**		
Maße LxBxH	**145 x 130 x 58 mm**	Nettogewicht	**0,55 kg**

Trennschutzhaube 115 mm zu 58518

Art.-Nr.: 58189 **GTIN: 4015671710116**



Passend zu:
- #58518 Akku Winkelschleifer WS 18-0

Technische Daten	
Maße LxBxH	**128 x 102 x 49 mm**
Nettogewicht	**0,26 kg**

Polierhaube 180 mm Lammfell passend zu 58110

Art.-Nr.: 58170 **GTIN: 4015671527844**




Passend zu:
- #58110 Polierer AP 180-1150 E

Technische Daten	
Ø	**180 mm**
Maße LxBxH	**200 x 200 x 25 mm**
Nettogewicht	**0,09 kg**

Waffelschwamm weich 180 mm

Art.-Nr.: 58176 **GTIN: 4015671587688**



Passend zu:
- #58110 Polierer AP 180-1150 E

Technische Daten	
Ø	**180 mm**
Maße LxBxH	**180 x 180 x 39 mm**
Nettogewicht	**0,021 kg**

Hobelmesser 82 mm

Art.-Nr.: 58165 **GTIN: 4015671526830**



Passend zu:
- #58118 Hobel HO 82-850

Technische Daten	
Maße LxBxH	**80 x 5 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,01 kg**

Adapter 1/2 / 1/4 HEX



Art.-Nr.: 58236 **GTIN: 4015671686961**

Für alle Werkzeuge mit 1/2" Werkzeugaufnahme.

Passend zu:

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	58120|58506
Maße LxBxH	42 x 24 x 24 mm
Nettogewicht	0,08 kg

Rührkorb Baustoffe Fein



Art.-Nr.: 58048-02010 **GTIN: 4015671163912**

Passend zu:
- #58048 Rührwerk GRW 1800
- #58046 Rührwerk GRW 1400
- #58043 Rührwerk GRW 1414.1

Technische Daten	
Mischaufsatz Ø	351 mm
Maße LxH	x 602
Nettogewicht	1,28 kg

Rührkorb Baustoffe Grob



Art.-Nr.: 58048-02011 **GTIN: 4015671163929**

Passend zu:
- #58048 Rührwerk GRW 1800 • #58046 Rührwerk GRW 1400
- #58043 Rührwerk GRW 1414.1

Technische Daten	
Mischaufsatz Ø	351 mm
Maße LxH	x 598
Nettogewicht	1,28 kg

Rührkorb Baustoffe Fein (L)



Art.-Nr.: 58054-01010 **GTIN: 4015671494405**

Passend zu:
- #58054 Rührwerk GRW 1800-2 Twin

Technische Daten	
Mischaufsatz Ø	300 mm
Maße LxH	x 598
Nettogewicht	1,1 kg

Rührkorb Baustoffe Fein (R)



Art.-Nr.: 58054-01011 **GTIN: 4015671494412**

Passend zu:
- #58054 Rührwerk GRW 1800-2 Twin

Technische Daten	
Mischaufsatz Ø	300 mm
Maße LxH	x 598
Nettogewicht	1,1 kg

Düsenset Heissluftgebläse 5-tlg.



Art.-Nr.: 58220 **GTIN: 4015671587381**

Passend zu Artikel:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	200 x 85 x 65 mm
Nettogewicht	0,198 kg

Reduzierdüse 9 mm



Art.-Nr.: 58221 **GTIN: 4015671587411**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	75 x 40 x 40 mm
Nettogewicht	0,021 kg

Breitstrahldüse



Art.-Nr.: 58222 **GTIN: 4015671587435**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	85 x 35 x 95 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Reduzierdüse



Art.-Nr.: 58223 **GTIN: 4015671587442**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	40 x 40 x 45 mm
Nettogewicht	0,016 kg

Reflektordüse



Art.-Nr.: 58224 **GTIN: 4015671587459**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	75 x 45 x 40 mm
Nettogewicht	0,016 kg



Abstrahldüse

Art.-Nr.: 58225

GTIN: 4015671587466

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

- #94310 Unkrautvernichter UVH 600-200 I

Technische Daten			
Maße LxBxH	**40 x 40 x 40 mm**	Nettogewicht	**0,014 kg**



Grillanzünderdüse

Art.-Nr.: 58226

GTIN: 4015671611048

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

- #94310 Unkrautvernichter UVH 600-200 I

Technische Daten			
Maße LxBxH	**135 x 35 x 40 mm**	Nettogewicht	**0,048 kg**



BAUGERÄTE


2025









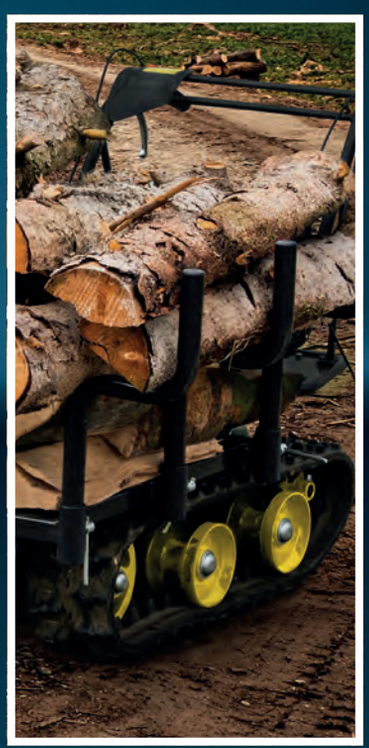



Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:



Wenn auf Ihrer Baustelle Schwerstarbeit angesagt ist, benötigen Sie meist maschinelle Hilfe. Diese Hilfe bieten wir mit unserem umfangreichen Baugeräte-Sortiment. Hier finden Sie genau die richtige Maschine für Ihren Bedarf.

Unsere Baumaschinen zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Wir liefern wir Ihnen Kraftpakete, die Ihnen schwerste Arbeiten erleichtern.

Durch unsere Q9-geprüfte Qualität arbeiten Sie stets mit den besten Maschinen zum attraktivsten Preis.

Einige Highlights aus unseren Baugeräten:

- manuelle und strombetriebene Fliesenschneider
- Rüttelplatten in verschiedenen Gewichtsklassen
- Vibrationsstampfer für alle Verdichtungsarbeiten
- Betonmischer zum perfekten Anrühren von Beton/Mischgut
- motorbetriebene Dumper, wenn die Schubkarre mal nicht mehr reicht



Profi Hand Fliesenschneider GHF 800

Art.-Nr.: 55369


GTIN: 4015671838698

- kugelgelagerte Schlittenführung
- gehärtetes Schneidrad aus Wolfram-Carbid
- stabile Grundplatte aus Aluminium
- ergonomisch geformter Handgriff
- rutschfeste Unterlage
- ausklappbare Fliesenauflagen
- Auflagefläche um jeweils 30 cm erweiterbar
- verstellbarer Anschlag mit Skalierung

Geeignet für:

- Fliesen bis Fliesenstärke 12 mm
- max. Fliesengröße 800 x 800 cm
- Porzellan- und Keramik-Fliesen

Technische Daten			
max. Schnittlänge	**800 mm**	max. Fliesengröße	**800x800 mm**
max. Schnittleistung	**12 mm**	Ø Schneidrad	**22 mm**
Maße LxBxH	**1.054 x 860 x 390 mm**	Nettogewicht	**7,4 kg**







Fliesenschneider GF 180

Art.-Nr.: 55410

GTIN: 4015671554109

- Diagonalschneidlehre
- Parallelanschlag
- eingelegte Skalen, die im Tisch integriert sind
- integrierter Fehlerstromschutzschalter
- Diamant-Trennscheibe Ø180 mm
- Arbeitstisch 330 x 360 mm

Geeignet für:

- Fliesen bis 34 mm Fliesenstärke (90° Schnittstellung)

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**600 W**
Drehzahl im Leerlauf	**2950 1/min**	Schnitthöhe (bei 45°)	**25 mm**
Schnitthöhe (bei 90°)	**34 mm**	Ø der Scheibe	**180 mm**
Innen-Ø der Bohrung	**25,4 mm**	Breite der Scheibe	**2,2 mm**
Maße LxBxH	**400 x 330 x 240 mm**	Nettogewicht	**8,9 kg**













Radialfliesenschneider RFS 200

Art.-Nr.: 55374

GTIN: 4015671553744

- Nassschnitt
- Kühlwasserpumpe
- Wasserwanne
- 4-fach kugelgelagerte Sägeeinheit
- Alu-Anschlag
- Führungsschiene
- integrierter PRCD-Schalter
- Diamant-Trennscheibe Ø200mm
- Schnittwinkelstufenlos verstellbar (90 - 45°)

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	800 W
Drehzahl im Leerlauf	3000 1/min	max. Schnittlänge	520 mm
Schnitthöhe (bei 45°)	25 mm	Schnitthöhe (bei 90°)	30 mm
Ø der Scheibe	200 mm	Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
Maße LxBxH	830 x 450 x 920 mm	Nettogewicht	27,7 kg







Radialfliesenschneider RFS 300

Art.-Nr.: 55376

GTIN: 4015671553768

- Nassschnitt
- Führungsschiene mit einstellbarer Schnittbegrenzung Kühlwasserpumpe
- Wasserwanne mit Ablassstopfen
- 7-fach kugelgelagerte Motorbaugruppe
- Parallel- und Gehrungsanschlag
- integrierter PRCD-Schalter
- Fahrwerk mit abnehmbaren Standfüßen
- Spritzschutz aus Gummi
- Diamant-Trennscheibe Ø200mm
- gummierte Arbeitsfläche

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1500 W
Drehzahl im Leerlauf	2990 1/min	max. Schnittlänge	1020 mm
Schnitthöhe (bei 45°)	53 mm	Schnitthöhe (bei 90°)	66 mm
Ø der Scheibe	300 mm	Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
Maße LxBxH	1.700 x 770 x 1.150 mm	Nettogewicht	52 kg

Ersatzscheibe 180 mm SB



Art.-Nr.: 55491 **GTIN: 4015671554918**

Technische Daten	
Ø der Scheibe	180 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
passend zu Art.-Nr.	55410 GF 180
Maße LxBxH	180 x 180 x 2,6 mm
Nettogewicht	0,322 kg

Diamantscheibe 200x25,4 mm



Art.-Nr.: 55498 **GTIN: 4015671554987**

Technische Daten	
Ø der Scheibe	200 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
passend zu Art.-Nr.	55374 RFS 200
Maße LxBxH	200 x 200 x 3 mm
Nettogewicht	0,4 kg

Diamantscheibe 300 mm UNI



Art.-Nr.: 55476 **GTIN: 4015671554765**

Technische Daten	
Ø der Scheibe	300 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm
passend zu Art.-Nr.	55376 RFS 300
Maße LxBxH	300 x 300 x 3 mm
Nettogewicht	1,24 kg

Diamanttrennscheibe segmentiert Ø350mm/25,4mm



Art.-Nr.: 55273 **GTIN: 4015671656162**

Technische Daten	
max. Drehzahl	4400 min-1
max. Geschwindigkeit Trennscheibe	88 m/s
Maße LxBxH	350 x 350 x 10 mm
Nettogewicht	1,6 kg

NEU



Der Güde Betontrennschneider GBTS 350.1 ist das Must-Have auf jeder Baustelle.

- leistungsstarker 3,9 PS/ 65ccm 2-Takt-Motor, luftgekühlt
- Ø350 mm Diamanttrennscheibe
- maximale Schnitttiefe von 125 mm
- Nass- und Trockenschnittverfahren
- Schlauchkupplung für Gartenschläuche für den Nassschnitt
- Wasserdruck über Ventile am Sägeblatt regulierbar

Anwendungsbereich:
- Rand- und Tiefbordsteine kürzen
- Betonflächen auffräsen
- Pflaster- und Knochensteine zertrennen

Lieferumfang:
- GBTS 350.1
- Diamanttrennscheibe Ø 350 mm
- Ersatzluftfilter (3 Stück)

optionales Zubehör:
- #55273 Diamanttrennscheibe segmentiert Ø350mm/25,4mm

CE Q9






Betontrennschneider GBTS 350.1

Art.-Nr.: 55568 **GTIN: 4015671340276**

Technische Daten	
Motor	**2-Takt**
Motorleistung	**2,9/3,9 (kW/PS)**
Motordrehzahl	**8500 1/min**
max. Schnitttiefe	**115 mm**
Drehzahl der Scheibe	**4800 1/min**
Ø der Scheibe	**350 mm**
Innen-Ø der Bohrung	**25,4 mm**
Tankinhalt	**0,75 l**
Maße LxBxH	**750 x 220 x 440 mm**
Nettogewicht	**8,5 kg**

NEU







Steintrennmaschine GSTM 350

Art.-Nr.: 55377 **GTIN: 4015671996114**

- Feineinstellungdes Schnittwinkels
- Spritzschutz
- Überlastungs-Schutzschaltung
- Kopf neigbar - stufenlos arretierbar
- Kopf schwenkbar bis 45° - stufenlos arretierbar

optionales Zubehör:
- #55273 Diamanttrennscheibe segmentiertØ350mm/25,4mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Drehzahl im Leerlauf	**2800 1/min**
Motorleistung (P1)	**2200 W**	max. Schnitttiefe	**115 mm**
Ø der Scheibe	**350 mm**	max. Schnittlänge	**800 mm**
Breite des Tisches	**430 mm**	Tiefe des Tisches	**530 mm**
Maße LxBxH	**1.210 x 605 x 1.200 mm**	Nettogewicht	**74,5 kg**



CE Q9









Rüttelplatte GRP 50

Art.-Nr.: 55541

GTIN: 4015671754165

- niedriges Gewicht und kompakte Bauweise für Handlichkeit im Gebrauch
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- leichter Transport durch robuste Räder

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**1,5 / 2,0 (kW / PS)**
Hubraum	**79 cm³**	Vibrationsstöße	**5210 /min**
Laufgeschwindigkeit	**6,5 m/min**	max. Verdichtungsdruck	**8,5 kN**
Verdichtungstiefe	**20 cm**	Arbeitsplatte	**430x300 mm**
Maße LxBxH	**910 x 390 x 900 mm**	Nettogewicht	**53,417 kg**









Rüttelplatte GRP 60

Art.-Nr.: 55542

GTIN: 4015671754172

- niedriges Gewicht und kompakte Bauweise für Handlichkeit im Gebrauch
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- leichter Transport durch robuste Räder

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**4,1 / 5,5 (kW / PS)**
Hubraum	**196 cm³**	Vibrationsstöße	**4900 /min**
Laufgeschwindigkeit	**20 m/min**	max. Verdichtungsdruck	**12 kN**
Verdichtungstiefe	**28 cm**	Arbeitsplatte	**510x370 mm**
Maße LxBxH	**1.060 x 380 x 920 mm**	Nettogewicht	**68,261 kg**









Rüttelplatte GRP 90

Art.-Nr.: 55538

GTIN: 4015671752949

- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- leichter Transport durch robuste Räder

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**4,1 / 5,5 (kW / PS)**
Hubraum	**196 cm³**	Vibrationsstöße	**4800 /min.**
Laufgeschwindigkeit	**20 m/min.**	max. Verdichtungsdruck	**16 kN**
Verdichtungstiefe	**35 cm**	Arbeitsplatte	**540x450 mm**
Maße LxBxH	**1.135 x 450 x 920 mm**	Nettogewicht	**94,092 kg**





Rüttelplatte GRP 160

Art.-Nr.: 55539

GTIN: 4015671752956

- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- leichter Transport durch robuste Räder

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**6,5 / 9 (kW / PS)**
Hubraum	**270 cm³**	Vibrationsstöße	**4500 /min.**
Laufgeschwindigkeit	**20 m/min.**	max. Verdichtungsdruck	**30,5 kN**
Verdichtungstiefe	**60 cm**	Arbeitsplatte	**700x500 mm**
Maße LxBxH	**1.030 x 500 x 1.060 mm**	Nettogewicht	**180,244 kg**



Rüttelplatte GRP 260

Art.-Nr.: 55558

GTIN: 4015671944313

- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- leichter Transport durch robuste Räder

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**9,7 / 13 (kW / PS)**
Hubraum	**389 cm³**	Vibrationsstöße	**3750 /min**
Laufgeschwindigkeit	**22 m/min**	max. Verdichtungsdruck	**38 kN**
Verdichtungstiefe	**90 cm**	Arbeitsplatte	**820x480 mm**
Maße LxBxH	**1.370 x 645 x 1.120 mm**	Nettogewicht	**268,5 kg**









Vibrationsstampfer GVS 80

Art.-Nr.: 55540

GTIN: 4015671752963

- hervorragendes Handling durch die kompakte Bauform
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- die Maschine ist zum Verdichten von gemischten und körnigen Böden bestens geeignet
- Inkl. Fahrwerk

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**3,2 / 4,4 (kW / PS)**
Hubraum	**149 cm³**	Vibrationsstöße	**450-650 /min.**
Laufgeschwindigkeit	**9,5 m/min**	max. Verdichtungsdruck	**10 kN**
Verdichtungstiefe	**45 cm**	Arbeitsplatte	**330x290 mm**
Maße LxBxH	**740 x 415 x 1.055 mm**	Nettogewicht	**79,105 kg**



Betonmischer GBM 130

Art.-Nr.: 55451

GTIN: 4015671752888

- stabile Verwindungssteife Konstruktion
- leichte und sichere Bedienung
- konische Trommelform für optimale Mischergebnisse
- große Trommelöffnung für leichtes entleeren
- Fußplatte für sicheren Stand
- Zahnkranz aus Gusseisen garantiert eine lange Lebensdauer
- 200 mm große Räder mit Metallfelge

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
max. Füllvolumen	**130 l**	Drehzahl der Mischtrommel	**35 min-1**
Trommelarretierung	**18-fach**	Ø-Handrad	**545 mm**
Maße LxBxH	**1.170 x 710 x 1.310 mm**	Nettogewicht	**48 kg**



Betonmischer GBM 160

Art.-Nr.: 55456

GTIN: 4015671752901

- stabile Verwindungssteife Konstruktion
- leichte und sichere Bedienung
- konische Trommelform für optimale Mischergebnisse
- große Trommelöffnung für leichtes entleeren
- Fußplatte für sicheren Stand
- Zahnkranz aus Gusseisen garantiert eine lange Lebensdauer
- 250 mm große Räder mit Metallfelge

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**800 W**
max. Füllvolumen	**160 l**	Drehzahl der Mischtrommel	**29,5 min-1**
Trommelarretierung	**14-fach**	Ø-Handrad	**550 mm**
Maße LxBxH	**1.280 x 840 x 1.345 mm**	Nettogewicht	**60,3 kg**



Zwangsmischer GZM 120

Art.-Nr.: 55459

GTIN: 4015671999122

- kraftvoller und leistungsstarker 2000 Watt Elektromotor
- große Trommel mit 720 mm Durchmesser und 120 Liter Volumen
- Sackaufreißer am Schutzgitter
- Sicherheitsschalter am Deckel
- klappbare Vorrichtung für Eimer
- effiziente Arbeitsweise dank einer Mischwerkumdrehung von 30 U/min.
- große Motorschutzabdeckung

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2000 W**
Schutzart (IP)	**IP44**	max. Füllvolumen	**80 l**
Drehzahl der Mischtrommel	**30 min-1**		
Maße LxBxH	**950 x 760 x 1.170 mm**	Nettogewicht	**125 kg**



Allraddumper GAD 400.1/4x4

Art.-Nr.: 55525

GTIN: 4015671512239

- massive und langlebige Stahlkonstruktion
- manuell kippbarer Behälter
- Allradantrieb - super auf unebenem Gelände
- umweltschonender Euro V Motor - nach neuester Norm!
- einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff
- 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang und 1 neutraler Gang.

Geeignet für:
- für Haus, Hof und Garten






Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**4,1 / 5,6 (kW / PS)**
Hubraum	**196 cm³**	Tankinhalt	**3,5 l**
max. Geschw. vorwärts	**7,0 km/h**	max. Geschw. rückwärts	**2,5 km/h**
max. Zuladung	**400 kg**	Volumen Mulde	**120 l**
Maße LxBxH	**1.400 x 770 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**143 kg**

NEU



Raupendumper GRD 300.1/R

Art.-Nr.: 55526

GTIN: 4015671512352

- Massive und langlebige Stahlkonstruktion
- Manuell kippbarer Behälter
- Für Lasten bis zu 300 kg
- Gasdruckdämpfer
- Zahnradgetriebe- wartungsfrei
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff
- Verstellbarer Ladebereich durch ausklappbare Bordwände
- Raupenantrieb
- 3 Vorwärtsgänge bis zu 7 km/h, 1 Rückwärtsgang mit bis zu 2,5km/h und 1 neutraler Gang






Technische Daten			
Motorleistung	**4,1 / 5,6 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Kraftstoff	**Benzin Bleifrei**	Startsystem	**Reversierstarter**
Max. Geschw. Vorwärts	**3,47 km/h**	Max. Geschw. Rückwärts	**1,08 km/h**
Max. Zuladung	**300 kg**	Volumen Mulde	**110 l**
Maße LxBxH	**1.580 x 750 x 1.098 mm**	Nettogewicht	**162 kg**

NEU



Raupendumper GRD 400/R

Art.-Nr.: 55565

GTIN: 4015671004581

- Ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern aller Art
- Für Haus, Hof und Garten perfekt geeignet
- Massive und langlebige Stahlkonstruktion
- Manuell kippbarer Behälter
- Umweltschonender Euro V Motor - nach neuester Norm!
- Für Lasten bis zu 400 kg
- Gasdruckdämpfer für erleichtertes Auskippen
- Zahnradgetriebe- wartungsfrei
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff
- Verstellbarer Ladebereich durch ausklappbare Bordwände
- Raupenantrieb - super auf unwegsamen Gelände









Technische Daten			
Motorleistung	**4,1/5,6 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Kraftstoff	**Benzin**	Motoröl	**0,6 l**
Startsystem	**Reversierstart**	Max. Geschw. Vorwärts	**5,09 km/h**
Max. Geschw. Rückwärts	**1,77 km/h**	Max. Zuladung	**400 kg**
Maße LxBxH	**1.600 x 760 x 1.050 mm**	Nettogewicht	**197 kg**

NEU



Raupendumper GRD 500/R

Art.-Nr.: 55527

GTIN: 4015671999092

- Ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern aller Art
- Massive und langlebige Stahlkonstruktion
- Gasdruckdämpfer für erleichtertes Auskippen
- hydraulisch kippbarer Behälter
- Für Lasten bis zu 500 kg
- Zahnradgetriebe- wartungsfrei
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff
- 3 Vorwärtsgänge bis zu 7 km/h, 1 Rückwärtsgang mit bis zu 2,5km/h und 1 neutraler Gang









Technische Daten			
Motorleistung	**4,1/ 5,6 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Kraftstoff	**Benzin**	Startsystem	**Reversierstart**
Max. Geschw. Vorwärts	**3,47 km/h**	Max. Geschw. Rückwärts	**1,08 km/h**
Max. Zuladung	**500 kg**	Volumen Mulde	**230 l**
Maße LxBxH	**1.680 x 720 x 1.130 mm**	Nettogewicht	**240 kg**







Ölwechsel-Kit RM

Art.-Nr.: 95367

GTIN: 4015671494887

Optionales Zubehör für alle Maschinen mit Verbrennungsmotor, bei denen ein Ölwechsel vorgenommen werden kann.

- Ölspritze
- Mikrofasertuch 30 x 30 cm

Das Set beinhaltet:
- Trichter

Technische Daten			
Maße LxBxH	**200 x 100 x 300 mm**	Nettogewicht	**0,12 kg**



NEU



Schneeschild GRD 500/R

Art.-Nr.: 55569

GTIN: 4015671386595

- Maße Räumschild: 99 x 50 cm
- Winterbereit: Machen Sie Ihren Dumper GRD 500/R fit für den Wintereinsatz.
- effiziente Schneeräumung: Räumen Sie mühelos Schnee und Eis von Wegen, Einfahrten und großen Flächen.
- passend zu 55527

Technische Daten			
Maße LxBxH	**995 x 995 x 500 mm**	Nettogewicht	**32,7 kg**

NEU



Holzrunge GRD 500/R

Art.-Nr.: 55571

GTIN: 4015671386618

- Maße aufgebaut: 105 x 145 cm
- optimale Sicherung mit der stabilen Konstruktion - egal ob für Baumstämme, Brennholz oder sperrige Holzstücke
- einfache Montage• passend zu 55527

Technische Daten			
Traglast	**500 kg**		
Maße LxBxH	**1.023 x 1.310 x 683 mm**	Nettogewicht	**47 kg**







Fahrerstandplattform GRD 500/R

Art.-Nr.: 55572 **GTIN: 4015671514301**

- Bodenfreiheit von 10 cm
- Standfläche 43 x 30 cm
- einfache Montage
- Robuste und stabile Konstruktion für sicheren Stand
- passend zu 55527

Technische Daten			
Maße L		Nettogewicht	51,8 kg





Flachpritsche mit Klappverlängerung GRD 500/R

Art.-Nr.: 55573 **GTIN: 4015671386892**

- praktische Klappverlängerung zur Vergrößerung der Ladefläche
- Verlängerung pro Seite um 35cm
- max. Länge: 140 cm; max. Breite: 160 cm
- Traglast bis zu 500 kg
- Traglast auf Klappverlängerung bis max. 75 kg
- passend zu 55527

Technische Daten			
Maße LxBxH	1.050 x 625 x 328 mm	Nettogewicht	49,5 kg



Bautrockner GBT 50.1

Art.-Nr.: 55547 **GTIN: 4015671448606**

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- besonders energiesparend für den Dauerbetrieb
- einfacher Transport und Standortwechsel
- vollautomatische Frostschutzkontrolle
- einstellbarer Hygrostat
- hohe Luftumwälzung
- waschbarer Luftfilter
- mit Auto-Stopp-Funktion
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- optimaler Einsatz für Raumgrößen von 50 - 120 m²









Technische Daten			
Netzspannung	220 - 240 V	Motorleistung (P1)	900 W
Entfeuchtungsleistung (pro Tag)	50 l	Kühlmittel	R290
Luftumwälzung	300 m³/h	Wasserbehälter	7 l
Luftfeuchtigkeit	10-95 %	Größe Arbeitsbereich	50-120 m²
Maße LxBxH	450 x 340 x 950 mm	Nettogewicht	30,9 kg

Bautrockner GBT 80.1



Art.-Nr.: 55548

GTIN: 4015671448613

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- besonders energiesparend für den Dauerbetrieb
- einfacher Transport und Standortwechsel
- vollautomatische Frostschutzkontrolle
- einstellbarer Hygrostat
- hohe Luftumwälzung
- waschbarer Luftfilter
- mit Auto-Stopp-Funktion
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- optimaler Einsatz für Raumgrößen von 50 - 160 m²







Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Motorleistung (P1)	**1300 W**
Entfeuchtungsleistung (pro Tag)	**80 l**	Kühlmittel	**R290**
Luftumwälzung	**400 m³/h**	Wasserbehälter	**Dauerbetrieb über Abflussschlauch**
Luftfeuchtigkeit	**10-95 %**	Größe Arbeitsbereich	**50-160 m²**
Maße LxBxH	**550 x 570 x 940 mm**	Nettogewicht	**39 kg**

NEU

Trockenbauschleifer GTBS 710



Art.-Nr.: 55570

GTIN: 4015671386045


Der Trockenbauschleifer GTBS 710 ist das ideale Werkzeug für professionelle Handwerker und Heimwerker, die eine effiziente und leistungsstarke Lösung für Schleifarbeiten im Trockenbau suchen.

- Leistungsstarker 710-Watt-Motor
- teleskopierbar
- Ideal für professionelle und heimwerkliche Anwendungen
- werkzeugloses Wechseln der Schleifteller
- Deltaschleifteller ca. 220mm
- Körnung Schleifpapier: 80, 120, 180
- Effiziente und mühelose Schleifarbeiten

- Präzises Arbeiten an Decken und Wänden

Lieferumfang:
- 1x Rundschleifteller, 1x Deltaschleifteller, 12x rundes Schleifpapier, 12x eckiges Schleifpapier, 1x Absaugestutzen







Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**710 W**
max. Leerlaufdrehzahl	**1200 -2500 1/min**	Ø der Scheibe	**225 mm**
Spindelgewinde	**M14**	Kabellänge	**4,1 m**
Maße LxBxH	**1.450 x 300 x 280 mm**	Nettogewicht	**6,58 kg**









Steinknacker GSK 140/420

Art.-Nr.: 55381


GTIN: 4015671840998

- geeignet zum Trennen von Verbundsteinen, Platten und Randsteinen
- Auflagen gefedert
- wechselbares Messer mit 3 Schneiden
- geringer Kraftaufwand dank Teleskophebel
- Fahrwerk für einfachen Transport
- einfache Einstellung der Spalthöhe über zentrale Gewindespindel

Technische Daten			
max. Werkstücklänge	**420 mm**	max. Werkstückhöhe	**140 mm**
Maße LxBxH	**1.310 x 308 x 1.435 mm**	Nettogewicht	**38,1 kg**









Rollsieb GRS 375

Art.-Nr.: 94414

GTIN: 4015671556851

- Sieben und trennen verschiedenster Materialien
- Ideal für Kompost, Erde und Sand
- Einfache Handhabung
- Neigungswinkel 3-fach einstellbar
- Zwei Siebmaschen wählbar je nach Bedarf 10mm oder 20mm
- Transporträder
- Mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar für Transport
- Großer Fangsack

Lieferumfang:
- Rollsieb, Siebeinsatz 10mm, Fangsack

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**360 W**
Maschenweite	**20 mm**	Siebeinsatz Maschenweite	**10 mm**
Länge der Trommel	**785 mm**	Ø der Trommel	**375 mm**
Drehzehl der Trommel	**45 1/min**	Neigungswinkel	**0° I 6° I 8 °**
Maße LxBxH	**1.080 x 652 x 1.350 mm**	Nettogewicht	**31 kg**









Trockenbau Lift GTL 335

Art.-Nr.: 18100

GTIN: 4015671679444

- geeignet für Platten bis 68 kg
- Hebebereich 1400 - 3350 mm
- Montagewinkel variabel einstellbar von 0°- 60°
- sicherer Stand
- hochwertige, laufruhige 5“ Räder

Technische Daten			
Traglast	**68 kg**	Hubbereich	**1.400 - 3.350 mm**
Maße LxBxH	**1.420 x 1.420 x 1.420 mm**	Nettogewicht	**36 kg**



Gipskarton-Plattenschneider GGKS

Art.-Nr.: 55411


GTIN: 4015671173775

- Schnitttiefe einstellbar von 20 bis 625 mm
- Genaues Arbeiten durch Skala in cm und Zoll
- geringes Eigengewicht von 1,5 Kg
- Standfüße zum Halten von großen Gipsplatten
- Anritzen erfolgt zeitgleich auf beiden Seiten
- ergonomischer Griff
- Führungsrollen für kraftsparendes Arbeiten
- Schnittverletzungen werden nahezu ausgeschlossen
- integrierte Haltevorrichtung für Messer

Lieferumfang:
- Gipskarton-Plattenschneider
- 10 Ersatzmesser
- 2 Standfüße als Halterung für Gipsplatten









Technische Daten			
max. Schnittstärke	**12,5 mm**	max. Schnitttiefe	**20 - 625 mm**
Maße LxBxH	**370 x 165 x 760 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**





GARTENTECHNIK

2025













Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:

NEU



Spindelmäher GSPM 380

Art.-Nr.: 95483

GTIN: 4015671448347

Mit dem Güde Handspindelmäher verwandeln Sie Ihren Rasen schon nach kurzer Zeit in einen weichen, grünen Teppich. Fünf rotierende Stahlmesser schneiden die Grashalme auf besonders schonende Weise und verhindern so ein Austrocknen des Rasens auch bei intensiver Sonneneinstrahlung. Das Schnittgut kann entweder gesammelt werden oder als Düngung auf dem Rasen verbleiben. Die großen Räder sorgen für einen geringen Schiebewiderstand und der Nachbar freut sich über eine fast geräuschlose Rasenpflege.

- stabiler Fahrbügel mit 2 Handgriffen für komfortables Mähen
- stufenlose Schnitthöhenverstellung von 12 - 42 mm
- 5 leichtgängige, rotierende Messer sorgen für ein sauberes Schnittbild
- große Räder bieten perfektes Handling

Funktionen: Mähen und Sammeln









Technische Daten			
Schnittbreite	**380 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
Art der Schnitthöhenverstellung	**Stufenlos**	Schnitthöhenverstellung	**12 - 42 mm**
Reifengröße Vorne	**216 mm**	Mähleistung	**400 m²**
Anzahl der Messer	**5**		
Maße LxBxH	**1.190 x 560 x 380 mm**	Nettogewicht	**8,8 kg**

NEU



Elektro Rasenmäher 320/1300

Art.-Nr.: 95486

GTIN: 4015671448941

Leichter und Kompakter Elektrorasenmäher, ideal geeignet für kleinere und verwinkelte Rasenflächen. Ein kraftvoller 1300 Watt Elektromotor und ein 28ltr Grasfangsack ermöglichen einfaches und effektives Arbeiten. Der Mäher besticht vor allem durch sein geringes Gewicht und seine kompakte Bauweise.

- durchzugsstarker 1.300 W Elektromotor
- 320 mm Schnittbreite
- 3-Fache Schnitthöhenverstellung
- stabiler 28 Liter Grasfangkorb aus Kunststoff
- ergonomisch geformter Führungsholm mit Sicherheitsschalter

Funktionen: Mähen und sammeln









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1300 W**
Schutzart (IP)	**IPX4**	Motordrehzahl	**3500 1/min**
Schnittbreite	**320 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**
Art der Schnitthöhenverstellung	**3-Fach**	Schnitthöhenverstellung	**25 - 65 mm**
Maße LxBxH	**1.115 x 385 x 940 mm**	Nettogewicht	**8,2 kg**



Roboter Rasenmäher GRR 180.1

Art.-Nr.: 95446

GTIN: 4015671575883

Mit unserem neuen Roboter Rasenmäher wird Rasenmäher zum Kinderspiel.

Ausstattung:

- Hindernisse- / Aufprall- /Regen- / Hebe- / Neigungssensor
- Separate Motoren für Messer und Antrieb
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- LCD Display
- Programmierbare Arbeitszeit
- Max. Steigung 20°
- Große Räder mit Noppen für hohe Traktion
- 3 Messer sorgen für Rasenschnitt

Technische Daten			
Schnittbreite	180 mm	Art der Schnitthöhenverstellu	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellu	20-60 mm	Mähleistung	50-600 m²
Akkuspannung	28 V	Batteriekapazität	2 Ah
Maße LxBxH	650 x 470 x 230 mm	Nettogewicht	13,7 kg



Roboter Rasenmäher GRR 240.1

Art.-Nr.: 95447

GTIN: 4015671575890

Mit unserem neuen Roboter Rasenmäher wird Rasenmähen zum Kinderspiel.

Ausstattung:

- Hindernisse- / Aufprall- / Regen- / Hebe- / Neigungssensor
- Separate Motoren für Messer und Antrieb
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- LCD Display
- Programmierbare Arbeitszeit
- Max. Steigung 24°
- Große Räder mit Noppen für hohe Traktion
- 3 Messer sorgen für Rasenschnitt

Technische Daten			
Schnittbreite	240 mm	Art der Schnitthöhenverstellu	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellu	25-65 mm	Mähleistung	50-1000 m²
Akkuspannung	28 V	Batteriekapazität	3 Ah
Maße LxBxH	670 x 450 x 280 mm	Nettogewicht	15,2 kg

Messer 9 Stück inkl. Schrauben



Art.-Nr.: 95446-01047

GTIN: 4015671626745

Technische Daten	
Maße LxBxH	36 x 18 x 1 mm
Nettogewicht	0,02 kg

Radgewichte Satz/Rad



Art.-Nr.: 95446-01070

GTIN: 4015671627117

Technische Daten	
Maße LxBxH	85 x 2 x 50 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Erdspieße mit Haken für Begrenzungskabel 100 Stück



Art.-Nr.: 95446-01079

GTIN: 4015671627049

Technische Daten	
Maße LxBxH	93 x 22 x 15 mm
Nettogewicht	0,64 kg

Begrenzungskabel 100m



Art.-Nr.: 95446-01082

GTIN: 4015671627070

Technische Daten	
Maße LxBxH	100.000 x 1,5 x 1,5 mm
Nettogewicht	0,98 kg

Kabelverbinder 4 Stück



Art.-Nr.: 95446-01080

GTIN: 4015671627056

Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,02 kg



NEU









Akku Rasenmäher 320/20-4

Art.-Nr.: 95850

GTIN: 4015671512031

- Brushless Motor für mehr Power und maximale Laufzeit
- 3-fache Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit komfortabler Schaltereinheit
- 30 l Grasfangbox aus robustem Kunststoff mit Füllstandanzeige

Lieferumfang: Akku Rasenmäher 320/20, Akkupack 4 Ah und Ladegerät 1,5 A

Funktionen: Mähen, Sammeln

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**20 V**	Motorart	**Brushless**
Motordrehzahl	**3300 min-1**	Schnittbreite	**320 mm**
Art der Schnitthöhenverstellung	**3-Fach**	Schnitthöhenverstellung	**25 - 65 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**	Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**
Maße LxBxH	**590 x 380 x 295 mm**	Nettogewicht	**8,5 kg**

NEU





Akkupack AP 20-40.2

Art.-Nr.: 95851

GTIN: 4015671431097

Leistungsstärker 20 V Li-Ionen Akkupack mit einer Akkukapazität von 4,0 Ah

Akkupack passend für:
- 95850 Akku Rasenmäher 320/20-4

Lieferumfang:
- Akkupack 4,0 Ah

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**	Akkuleistung	**80 Wh**
Ladezeit des Akkus	**100 min**	Anzahl Zellen	**10 Stk.**
Maße LxBxH	**120 x 82 x 76 mm**	Nettogewicht	**0,67 kg**

NEU





Ladegerät LG 20-15.2

Art.-Nr.: 95852

GTIN: 4015671431103

Leistungsstarkes Ladegereät passend zu unserem 20 V Akkupack.

Ladegerät passend für:
- 95850 Akku Rasenmäher 320/20-4
- 95852 Akkupack AP 20-40.2

Lieferumfang:
- Ladegerät 1,5 Ah

Technische Daten			
Eingangsspannung	**230 V**	Aufnahmeleistung	**30 W**
Frequenz Ladegerät	**50 Hz**	Ausgangsspannung	**20 V**
Ausgangsstrom	**1,5 A**	Schutzklasse Ladegerät	**III**
Maße LxBxH	**105 x 78 x 170 mm**	Nettogewicht	**0,625 kg**









Akku Rasenmäher 430/40-8

Art.-Nr.: 95849

GTIN: 4015671142993

- Ergonomisch geformter Klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 50 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- Tragegriff

Lieferumfang:
Rasenmäher, 2x Akkupack 4 Ah, 2x Ladegerät 2 h

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**40 V**	Akku	**4,0 Ah | Li-Ion**
Motor	**Brushless**	Motordrehzahl	**2900 min-1**
Schnittbreite	**430 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**6-fach zentral**
Schnitthöhenverstellung	**25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**50 l**
Maße LxBxH	**1.330 x 465 x 1.080 mm**	Nettogewicht	**14,4 kg**









Akku Einhand Rasenmäher ERM 18-0

Art.-Nr.: 58487

GTIN: 4015671665904

- effizienter, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich, klein und Leistungsstark
- beweglicher Griffholm mit Sicherheitsschalter
- 3-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Sicherheitsschlüssel
- einfache und platzsparende Aufbewahrung

Lieferumfang:
Einhandmäher ERM 18-0, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motorart	**Brushless**
Motordrehzahl	**6000 min-1**	Schnittbreite	**210 mm**
Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 3-fach**	Schnitthöhenverstellung	**25-48 mm**
Maße LxBxH	**440 x 340 x 1.160 mm**	Nettogewicht	**4 kg**









Akku Einhand Rasenmäher ERM 18-201-30

Art.-Nr.: 58486

GTIN: 4015671665911

- effizienter, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich, klein und Leistungsstark
- beweglicher Griffholm mit Sicherheitsschalter
- 3-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Sicherheitsschlüssel
- einfache und platzsparende Aufbewahrung

Lieferumfang:
Einhandmäher ERM 18-0, Akkupack 2 Ah und Ladegerät 3A aus 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Motordrehzahl	**6000 min-1**
Schnittbreite	**210 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**3-fach zentral**
Schnitthöhenverstellung	**25-48 mm**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**440 x 340 x 1.160 mm**	Nettogewicht	**4 kg**



Akku Spindelmäher GSPM 18-0.38

Art.-Nr.: 95484

GTIN: 4015671448354

- Bürstenloser Motor für maximale Leistung bei längerer Laufzeit
- 5 rotierende Messer sorgen für ein perfektes Schnittbild
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung
- Stabiler Fahrbügel mit Sicherheitsschalter

Funktionen: Mähen und Sammeln

Lieferumfang: Spindelmäher GSPM 18-0.38, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
Motordrehzahl	**1000 min-1**	Schnittbreite	**380 mm**
Anzahl der Messer	**5 Stk.**	Art der Schnitthöhenverstellung	**7 Stufig**
Schnitthöhenverstellung	**12 - 42 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
Maße LxBxH	**1.160 x 560 x 700 mm**	Nettogewicht	**10,8 kg**



Akku Spindelmäher GSPM 18-401-30.38

Art.-Nr.: 95489

GTIN: 4015671510914

- Bürstenloser Motor für maximale Leistung bei längerer Laufzeit
- 5 rotierende Messer sorgen für ein perfektes Schnittbild
- stufenlose Schnitthöhenverstellung
- stabiler Fahrbügel mit Sicherheitsschalter

Funktionen: Mähen und Sammeln

Lieferumfang: Spindelmäher GSPM 18-0.38, Akkupack 4 Ah und Ladegerät 3A aus 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**4,0 Ah | Li-Ion**
Motor	**Brushless**	Schnittbreite	**380 mm**
Anzahl der Messer	**5 Stk.**	Art der Schnitthöhenverstellung	**7 Stufig**
Schnitthöhenverstellung	**12 - 42 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
Maße LxBxH	**1.160 x 560 x 700 mm**	Nettogewicht	**11,8 kg**



Akku Rasenmäher RM 18-0

Art.-Nr.: 58401

GTIN: 4015671404909

Ausstattung:
- wartungsfreier, bürstenloser Motor
- klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil

Funktionen:
Mähen, Sammeln und Mulchen

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motorart	**Brushless**
Schnittbreite	**330 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 5-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**
Maße LxBxH	**1.175 x 395 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**11,5 kg**













Akku Rasenmäher RM 18-401-23

Art.-Nr.: 58400

GTIN: 4015671404893

Ausstattung:
- wartungsfreier, bürstenloser Motor
- klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil

Funktionen:
Mähen, Sammeln und Mulchen

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 18-0, Akkupack 4 Ah, Ladegerät 2 h

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**4,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Motordrehzahl	**2900 min-1**
Schnittbreite	**330 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 5-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**
Maße LxBxH	**1.175 x 395 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**12,7 kg**









Akku Rasenmäher RM 36-0.37

Art.-Nr.: 58471

GTIN: 4015671574664

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil

Funktionen:
Mähen, Sammeln und Mulchen

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 36-0.37, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motorart	**Brushless**
Schnittbreite	**370 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
Maße LxBxH	**1.240 x 420 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**12,3 kg**









Akku Rasenmäher RM 36-402-30.37

Art.-Nr.: 58470

GTIN: 4015671574695

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil

Funktionen:Mähen, Sammeln und Mulchen

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 36-0.37, 2 x Akkupack 4 Ah, Doppelladegerät mit 2 x 3 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2 x 4,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Motordrehzahl	**2900 min-1**
Schnittbreite	**370 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
Maße LxBxH	**1.240 x 420 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**14,2 kg**









Akku Rasenmäher RM 36-0.43

Art.-Nr.: 58473

GTIN: 4015671574688

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- höheneinstellbarer Führungsholm
- 50 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff

Funktionen:
Mähen, Sammeln und Mulchen

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 36-0.43, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motorart	**Brushless**
Schnittbreite	**430 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**55 l**
Maße LxBxH	**1.285 x 465 x 965 mm**	Nettogewicht	**13,6 kg**









Akku Rasenmäher RM 36-402-30.43

Art.-Nr.: 58472

GTIN: 4015671574701

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 50 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil

Funktionen:
Mähen, Sammeln und Mulchen

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 36-0.43, 2 x Akkupack 4 Ah, Doppelladegerät mit 2 x 3A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2x 4,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Motordrehzahl	**2900 min-1**
Schnittbreite	**430 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**55 l**
Maße LxBxH	**1.285 x 465 x 965 mm**	Nettogewicht	**15,2 kg**

Ersatzmesser 330 mm zu 58401 + 95809



Art.-Nr.: 95813 **GTIN: 4015671590503**

Passend zu:
- #58400 Akku Rasenmäher RM 18-401-23
- #58401 Akku Rasenmäher RM 18-0
- #95809 Akku-Rasenmäher 330/20-4
- #95814 Akku-Rasenmäher 330/20-6
- #5198 Akku Rasenmäher PG 33-4
- #5383 Akku-Rasenmäher GM 330/20-4

Ersatzmesser 370mm



Art.-Nr.: 58471-01015 **GTIN: 4015671591296**


Passend zu:
- #58470 Akku Rasenmäher RM 36-402-30.37
- #58471 Akku Rasenmäher RM 36-0.37

Ersatzmesser 430mm



Art.-Nr.: 58473-01015 **GTIN: 4015671591562**

Passend zu:
- #58472 Akku Rasenmäher RM 36-302-30.43
- #58473 Akku Rasenmäher RM 36-0.43

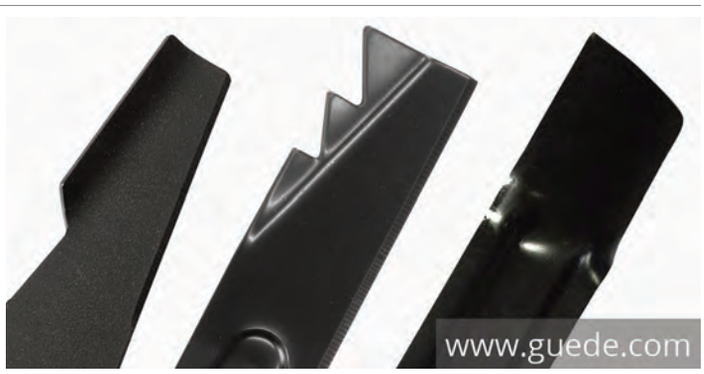

Akkupack AP 20-30.1

Art.-Nr.: 95816 **GTIN: 4015671590718**



Passend zu Artikel:
- #95809 Akku Rasenmäher 330/20-4
- #95814 Akku Rasenmäher 330/20-6

Technische Daten	
Akkuspannung	**20 V**
Akkutyp	**Li-Ion**
Batteriekapazität	**3 Ah**
Akkuleistung	**60 Wh**
Maße LxBxH	**115 x 75 x 65 mm**
Nettogewicht	**0,7 kg**

Akkupack AP 20-40.1

Art.-Nr.: 95811 **GTIN: 4015671590541**



Passend zu Artikel:
- #95809 Akku Rasenmäher 330/20-4
- #95814 Akku Rasenmäher 330/20-6

Technische Daten	
Akkuspannung	**20 V**
Akkutyp	**Li-Ion**
Batteriekapazität	**4 Ah**
Akkuleistung	**80 Wh**
Maße LxBxH	**115 x 75 x 65 mm**
Nettogewicht	**0,6 kg**











Rasenmäher ECO Wheeler 390 1,6 R

Art.-Nr.: 95495 **GTIN: 4015671511522**

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- 3-fache Schnitthöhenverstellung 30-66 mm
- 35 Liter großer Grasfangsack
- 150mm Ø Räder hinten und vorne

Funktionen: Mähen und Sammeln

Technische Daten			
Motorleistung	**1,6/2 (kW / PS)**	Hubraum	**79,7 cm³**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Schnittbreite	**390 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**	Schnitthöhenverstellung	**30-66 mm**
Maße LxBxH	**650 x 460 x 365 mm**	Nettogewicht	**15 kg**









Rasenmäher ECO WHEELER 412.2 P

Art.-Nr.: 95460 **GTIN: 4015671667045**

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- 3-fach dezentrale Schnitthöhenverstellung
- 40 Liter großer Grasfangsack
- 152 mm Ø Räder hinten und vorne

Antrieb: Manuell

Funktionen: Mähen, Sammeln

Technische Daten			
Motorleistung	**1,5 / 2 (kW / PS)**	Hubraum	**79,8 cm³**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Schnittbreite	**406 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**40 l**	Schnitthöhenverstellung	**25-65 mm**
Startsystem	**Reversierstart**	Mähleistung	**900 m²**
Maße LxBxH	**1.280 x 500 x 1.055 mm**	Nettogewicht	**17,6 kg**









Rasenmäher ECO WHEELER 413.3 R

Art.-Nr.: 95442

GTIN: 4015671574862

- Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung
- 40 Liter großer Grasfangsack
- kugelgelagerte Antriebsräder
- Mulcheinsatz
- Reinigungsanschluss

Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbaresLeichtlaufgetriebe

Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen

Technische Daten			
Motorleistung	**2,2 / 3 (kW / PS)**	Hubraum	**144,3 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**418 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**40 l**	Schnitthöhenverstellung	**20-70 mm**
Startsystem	**Reversierstart**	Mähleistung	**900 m²**
Maße LxBxH	**1.330 x 455 x 930 mm**	Nettogewicht	**20 kg**

NEU









Rasenmäher ECO WHEELER 462.5 R

Art.-Nr.: 95509

GTIN: 4015671538321

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Zentral 7-fach Schnitthöhenverstellung
- 60 Liter großer Grasfangsack
- Radantrieb

Funktionen:
Mähen, Mulchen, Sammeln, seitlich Auswerfen

Technische Daten			
Motorleistung	**2,5 / 3,4 (kW / PS)**	Hubraum	**144 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**460 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**60 l**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 7-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**	Arbeitsgeschwindigkeit	**2,1 km/h**
Maße LxBxH	**785 x 565 x 440 mm**	Nettogewicht	**32 kg**









Rasenmäher ECO WHEELER 464.4 R LI-ES

Art.-Nr.: 95461

GTIN: 4015671667052

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mulchkeil

Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf

Einsatzgebiet: Für Rasenflächen bis zu 1.400 m²

Technische Daten			
Motorleistung	**2,3 / 3,1 (kW / PS)**	Hubraum	**139 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**460 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**62 l**	Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**3,6 km/h**	Startsystem	**Elektro- und Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.560 x 560 x 1.170 mm**	Nettogewicht	**32 kg**






Rasenmäher BIG WHEELER 464.3 R

Art.-Nr.: 95443

GTIN: 4015671574879

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Primer Pumpe
- Reinigungsanschluss

Antrieb: Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1.400 m²

Technische Daten			
Motorleistung	**2,2 / 3 (kW / PS)**	Hubraum	**144,3 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**457 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**60 l**	Schnitthöhenverstellung	**30-75 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**3,6 km/h**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.500 x 525 x 990 mm**	Nettogewicht	**27,2 kg**

NEU






Rasenmäher Big Wheeler 514.9 R

Art.-Nr.: 95494

GTIN: 4015671512079

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Große 250mm Hinterräder

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe

Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf

Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1800m²

Technische Daten			
Motorleistung	**3,0/4,0 (kW / PS)**	Hubraum	**170 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**510 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**60 l**	Art der Schnitthöhenverstellung	**7-Fach**
Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.500 x 550 x 1.080 mm**	Nettogewicht	**27 kg**






Rasenmäher BIG WHEELER 514.7 R

Art.-Nr.: 95462

GTIN: 4015671667069

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Primer Pumpe
- Reinigungsanschluss

Antrieb: Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf
Einsatzgebiet: Für Rasenflächen bis zu 1.800 m²

Technische Daten			
Motorleistung	**3,5 / 4,8 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Schnittbreite	**508 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**60 l**	Schnitthöhenverstellung	**25-80 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**3,6 km/h**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.560 x 550 x 1.020 mm**	Nettogewicht	**31 kg**









Rasenmäher BIG WHEELER 514.6 R

Art.-Nr.: 95444

GTIN: 4015671574886

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Primer Pumpe
- Reinigungsanschluss

Antrieb: Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf
Einsatzgebiet: Für Rasenflächen bis zu 1.800 m²

Technische Daten			
Motorleistung	**3,4 / 4,6 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**508 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**60 l**	Schnitthöhenverstellung	**30-75 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**3,6 km/h**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.550 x 525 x 990 mm**	Nettogewicht	**35 kg**









Rasenmäher BIG WHEELER 514.3 R LI-ES

Art.-Nr.: 95463

GTIN: 4015671667083

- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- ergonomisch geformter Fahrgriff
- 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mulchkeil

Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf

Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1800 m²

Technische Daten			
Motorleistung	**3,5 / 4,8 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Schnittbreite	**508 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**60 l**	Schnitthöhenverstellung	**25-80 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**3,6 km/h**	Startsystem	**Elektro- und Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.560 x 650 x 1.020 mm**	Nettogewicht	**32,5 kg**

Güde 514.3 R LI-ES
Einstiegsklasse 1,4
Heimwerker Praxis 4/23









Rasenmäher BIG WHEELER 534.2 R

Art.-Nr.: 95464

GTIN: 4015671667076

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mulchkeil

Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf

Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 2.000 m²

Technische Daten			
Motorleistung	**3,5 / 4,8 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**2850 1/min**	Schnittbreite	**533 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**60 l**	Schnitthöhenverstellung	**25-80 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**3,6 km/h**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.505 x 550 x 1.085 mm**	Nettogewicht	**31 kg**



Rasenmäher BIG WHEELER 534.1 R ES

Art.-Nr.: 95445

GTIN: 4015671574909

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mulchkeil
- Führungsholm mit Getränkehalter
- Reinigungsanschluss

Antrieb: Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 2.000 m²

Technische Daten			
Motorleistung	**3,4 / 4,6 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**525 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**65 l**	Schnitthöhenverstellung	**30-80 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**3,6 km/h**	Startsystem	**Reversierstart & Elektrostart**
Maße LxBxH	**1.560 x 540 x 1.080 mm**	Nettogewicht	**40 kg**









Rasenmäher BIG WHEELER 553.1 R ALU

Art.-Nr.: 95438

GTIN: 4015671921376

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Aluminiumchassis
- ergonomisch geformter höhenverstellbarer Fahrgriff
- 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Primer Pumpe
- Reinigungsanschluss & Mulchkeil
- Führungsholm mit Getränkehalter

Antrieb: Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 2.200 m²

Technische Daten			
Motorleistung	**3,5 / 4,8 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**2900 1/min**	Schnittbreite	**550 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**65 l**	Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**3,6 km/h**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.600 x 550 x 950 mm**	Nettogewicht	**34 kg**









RASENMÄHER BIG WHEELER 554.3 R

Art.-Nr.: 95476

GTIN: 4015671136787

- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff
- 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mulchkeil
- Panel am Führungsholm mit Getränkehalter und Ablagefach

Antrieb: Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 2.200 m²

Technische Daten			
Motorleistung	**3,7/5,03 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**2900 1/min**	Schnittbreite	**550 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**65 l**	Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**3,6 km/h**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.590 x 586 x 943 mm**	Nettogewicht	**29 kg**



Rasenmäher BIG WHEELER 554.1 R TRIKE

Art.-Nr.: 95435

GTIN: 4015671871237

- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff
- 6-fache Schnitthöhenverstellung
- Primer Pumpe
- Mulchkeil
- Führungsholm mit Getränkehalter

Antrieb: Hinterradantrieb
Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis 2.200 m²









Technische Daten			
Motorleistung	**3,5 / 4,8 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**2900 1/min**	Schnittbreite	**550 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**65 l**	Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**3,6 km/h**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.900 x 550 x 1.050 mm**	Nettogewicht	**34,2 kg**



Wiesenmäher WM 562 TRI

Art.-Nr.: 95404

GTIN: 4015671191809

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Gehäuse aus stabilem Stahlblech
- Leichtstart durch Primerpumpe
- große Hinterräder
- 4 mm Doppelfaden
- kugelförmige Frontkufe
- Zuschaltbarer Fadenkopf über Sicherheitsbügel
- Spritzschutz für optimale Sicherheit
- höhenverstellbarer Fahrbügel
- Inkl. 4 Ersatzfäden

Ideal für: Weiden, große Flächen mit feinem und grobem Grasbewuchs und Gärten mit schwer zugänglichen Stellen oder Hindernissen.

Optional erhältlich:
- # 95399 Ersatzfaden 15m/4mm-7









Technische Daten			
Motorleistung	**3,0 / 4,0 (kW / PS)**	Hubraum	**170 cm³**
Nenndrehzahl	**3200 1/min**	Schnittbreite	**560 mm**
Art der Schnitthöhenverstellung	**Gleitbolzen**	Schnitthöhenverstellung	**35-95 mm**
Startsystem	**Reversierstart**	Reifengröße Hinten	**360 mm**
Maße LxBxH	**1150 x 550 x 1000 mm**	Nettogewicht	**23 kg**

NEU

Schlegelmulcher GSM 500

Art.-Nr.: 95482

GTIN: 4015671448323



Der Güde Schlegelmulcher GSM 500 ist das ideale Werkzeug für die effiziente Pflege von Grünflächen und schwer zugänglichem Gelände. Dank seiner robusten Bauweise und leistungsstarken Schneidetechnik zerkleinert er mühelos Gras, Unkraut und leichte Gehölze. Mit einem höhenverstellbaren Führungsholm, zwei Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang bietet er hohen Bedienkomfort. Die strapazierfähigen Vollgummi-Reifen sorgen für eine stabile Fahrt.

- Tankinhalt: 3,9 l
- Benzin
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- zwei Vorwärtsgänge
- ein Rückwärtsgang
- Strapazierfähige Vollgummi Reifen

Funktionen: Mähen und Mulchen

Ausstattung:






Technische Daten			
Motorleistung	**4,9 / 7 (kW / PS)**	Hubraum	**224 cm³**
Nenndrehzahl	**3600 1/min**	Schnittbreite	**500 mm**
Schnitthöhenverstellung	**5 - 40 mm**	Startsystem	**Revisierstart**
Maße LxBxH	**1.160 x 750 x 600 mm**	Nettogewicht	**107 kg**

Balkenmäher GBM 87.1

Art.-Nr.: 95456

GTIN: 4015671516527



Balkenmäher mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Der Ideale Helfer in unwegsamen Gelände und überall dort wo größere Flächen zu Mähen sind.

Ausstattung:
- 4-Takt Power-Engine Motor
- Große Schnittbreite von 870mm
- Geländetaugliche Luftreifen mit Grobstollenprofil für gute Bodenhaftung
- Mähbalken mit feststehender und beweglicher Klinge für einen sauberen Schnitt und gute Mähqualität
- Beweglicher Balken um Bodenunebenheiten auszugleichen

- Variabel einstellbare Schnitthöhe 30-80mm
- Schwingungsgedämpfter höhenverstellbarer Führungsholm für Ermüdungsfreies Arbeiten
- Radantrieb und Messerbalken separat Zuschaltbar
- Drehzahlregler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Primerpumpe

Einsatzgebiete:
Zum Mähen von Hängen oder unwegsamen Gelände, auch große Flächen mit hohem Gras wie z.B. Weiden oder Koppeln






Technische Daten			
Motorleistung	**3,5 / 4,8 (kW / PS)**	Hubraum	**200 cm³**
Schnittbreite	**870 mm**	Schnitthöhenverstellung	**30 - 80 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**2,6 km/h**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.450 x 940 x 1.145 mm**	Nettogewicht	**57,2 kg**

NEU



Aufsitzrasenmäher GAR 602

Art.-Nr.: 95477

GTIN: 4015671387455

Der Aufsitzrasenmäher GAR 602 ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 6,8 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 3000 m².

- leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang)
- kompakte Bauart nur 720 mm breit
- geeignet für Neigungen bis zu 10°
- extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Fuß-/Parkbremse
- Elektrostart und Reversierstart
- Reinigungsanschluss am Mähdeck
- manuell zu- und abschaltbares Mähwerk
- Lasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. Güde Gartenwagen GGW 300)

Einsatzgebiet:
Für Rasenflächen bis 3.000 m²









Technische Daten			
Motorleistung	**5 / 6,8 (kW / PS)**	Hubraum	**224 cm³**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Schnittbreite	**610 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**150 l**	Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Startsystem	**Elektrostart & Reversierstart**	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**1,5 - 4,6 km/h**
Maße LxBxH	**1.790 x 720 x 1.050 mm**	Nettogewicht	**115,2 kg**

NEU



Aufsitzrasenmäher GAR 602 M

Art.-Nr.: 95487

GTIN: 4015671545732

Der Aufsitzrasenmäher GAR 602 ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 6,8 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 3000 m².

- leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang)
- kompakte Bauart nur 720 mm breit
- geeignet für Neigungen bis zu 10°
- extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Fuß-/Parkbremse
- Elektrostart und Reversierstart
- Reinigungsanschluss am Mähdeck
- manuell zu- und abschaltbares Mähwerk
- Lasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. Güde Gartenwagen GGW 300)

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen









Technische Daten			
Motorleistung	**5 / 6,8 (kW / PS)**	Hubraum	**224 cm³**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Schnittbreite	**610 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**150 l**	Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Startsystem	**Elektrostart & Reversierstart**	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,6 km/h**
Maße LxBxH	**1.790 x 720 x 1.050 mm**	Nettogewicht	**118 kg**

Aufsitzrasenmäher GAR 601



Art.-Nr.: 95451

GTIN: 4015671871305

Der Aufsitzrasenmäher GAR 601 ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 6,5 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 3000 m².

- leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang)
- kompakte Bauart nur 700 mm breit
- geeignet für Neigungen bis zu 10°
- extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Fuß-/Parkbremse
- Elektrostart und Reversierstart
- Reinigungsanschluss am Mähdeck
- manuell zu- und abschaltbares Mähwerk
- Lasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. Güde Gartenwagen GGW 300)

Einsatzgebiete:
Für Rasenflächen bis 3.000 m²









Technische Daten			
Motorleistung	**4,8/6,5 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Schnittbreite	**610 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**150 l**	Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,6 km/h**	Startsystem	**Elektrostart & Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.790 x 720 x 1.050 mm**	Nettogewicht	**115,2 kg**

NEU

Aufsitzrasenmäher GAR 651



Art.-Nr.: 95480

GTIN: 4015671430960

Der Aufsitzrasenmäher GAR 651 ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 6 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 3000 m².

- leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang)
- geeignet für Neigungen bis zu 10°
- extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mechanische Bremse
- Rücklaufstart

Einsatzgebiet:
Für Rasenflächen bis 3.000 m²









Technische Daten			
Motorleistung	**4,5/6 (kW / PS)**	Hubraum	**224 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**651 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**150 l**	Art der Schnitthöhenverstellung	**6-Fach**
Schnitthöhenverstellung	**30-75 mm**	Startsystem	**Elektrostart**
Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**2,56 - 10,12 km/h**	Geschwindigkeit Rückwärtsgänge	**3,24 km/h**
Maße LxBxH	**1.800 x 770 x 1.070 mm**	Nettogewicht	**134 kg**

Rasentraktor GAR 685 T



Art.-Nr.: 95459

GTIN: 4015671584670

Der Rasentraktor GAR 685 T ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 5,6 PS starken Motor und einem 210 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 4000 m².

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung manuell
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk

- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete:
Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.






Technische Daten			
Motorleistung	**4,15 / 5,6 (kW / PS)**	Hubraum	**224 cm³**
Nenndrehzahl	**2900 1/min**	Schnittbreite	**685 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**210 l**	Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Startsystem	**Elektrostart**	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**2,2|3,3|5,5|6|8,7 km/h**
Maße LxBxH	**1670 x 1090 x 860 mm**	Nettogewicht	**151,5 kg**

NEU

Rasentraktor GAR 685 T Hydrostat



Art.-Nr.: 95488

GTIN: 4015671506962

Der Rasentraktor GAR 685 T ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 5,6 PS starken Motor und einem 210 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 4000 m². Das Hydrostat-Getriebe sorgt für eine stufenlose Geschwindigkeitsanpassung und somit für maximale Kontrolle und Effizienz.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Hydrostat-Getriebe für maximale Kontrolle und Effizienz
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit

- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete:
Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.






Technische Daten			
Motorleistung	**4,15 / 5,6 (kW / PS)**	Hubraum	**224 cm³**
Nenndrehzahl	**2900 1/min**	Schnittbreite	**685 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**210 l**	Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Startsystem	**Elektrostart**	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**0-7 km/h**
Maße LxBxH	**1670 x 1090 x 860 mm**	Nettogewicht	**151,5 kg**

NEU



Rasentraktor GAR 840 T

Art.-Nr.: 95490

GTIN: 4015671510891

Der Rasentraktor GAR 840 T ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 8,9 PS starken Motor und einem 210 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 4500 m².

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung manuell
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete: Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.






Technische Daten			
Motorleistung	**6.5 / 8,9 (kW / PS)**	Hubraum	**352 cm³**
Nenndrehzahl	**2900 1/min**	Schnittbreite	**840 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**210 l**	Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Startsystem	**Elektrostart**	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**2,2 -8,7 km/h**
Maße LxBxH	**1670 x 1090 x 860 mm**	Nettogewicht	**155 kg**

NEU



Rasentraktor GAR 840 T Hydrostat

Art.-Nr.: 95491

GTIN: 4015671510907

Der Rasentraktor GAR 840 T ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 8,9 PS starken Motor und einem 210 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 4500 m². Das Hydrostat-Getriebe sorgt für eine stufenlose Geschwindigkeitsanpassung und somit für maximale Kontrolle und Effizienz.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Hydrostat-Getriebe für maximale Kontrolle und Effizienz
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete: Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.






Technische Daten			
Motorleistung	**6.5 / 8,9 (kW / PS)**	Hubraum	**352 cm³**
Nenndrehzahl	**2900 1/min**	Schnittbreite	**840 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**210 l**	Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Startsystem	**Elektrostart**	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**0-7 km/h**
Maße LxBxH	**1670 x 1090 x 860 mm**	Nettogewicht	**155 kg**

Rasentraktor GAR 960 T



Art.-Nr.: 95449

GTIN: 4015671576040

Der Güde Rasentraktor GAR 960 T ist der ideale Partner für die Pflege großer Rasenflächen bis zu 5000 m². Ein Elektrostart sorgt für ein komfortables Starten, und der Reinigungsanschluss erleichtert die Wartung. Zusätzlich sorgt ein LED-Arbeitsscheinwerfer auch bei schlechten Lichtverhältnissen für gute Sicht. Perfekt geeignet für private Anwender und Profis, die Wert auf Leistung und Komfort legen.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung manuell
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit

- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Reinigungsanschluss
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete:
Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.









Technische Daten			
Motorleistung	**8,2 / 11,2 (kW / PS)**	Hubraum	**452 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**960 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**210 l**	Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Startsystem	**Elektrostart**	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**2,2|3,3|5,5|6|8,7 km/h**
Maße LxBxH	**2.380 x 1.050 x 1.070 mm**	Nettogewicht	**185 kg**

Rasentraktor GAR 960 T Hydrostat



Art.-Nr.: 95454

GTIN: 4015671999085

Der Güde Rasentraktor GAR 960 T Hydrostat, ausgestattet mit einem potenten 4-Takt Power-Engine Motor, ist die ideale Lösung für die Pflege von großflächigen Rasenarealen bis zu 5000 m². Sicherheitsfunktionen, wie eine Parkbremse und ein zuschaltbares Mähwerk sorgen für einen unkomplizierten Betrieb.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Hydrostatisches Getriebe
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung

- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Reinigungsanschluss
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete:
Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.









Technische Daten			
Motorleistung	**8,2 / 11,2 (kW / PS)**	Hubraum	**452 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**960 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**210 l**	Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Startsystem	**Elektrostart**	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**0-7 km/h**
Maße LxBxH	**2.380 x 1.050 x 1.070 mm**	Nettogewicht	**193 kg**

NEU



Rasentraktor GAR 1070 T Hydrostat

Art.-Nr.: 95493

GTIN: 4015671510952

Der Rasentraktor GAR 1070 T ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 14,9 PS starken Motor und einem 210 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 5500 m². Das Hydrostat-Getriebe sorgt für eine stufenlose Geschwindigkeitsanpassung und somit für maximale Kontrolle und Effizienz.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Hydrostat-Getriebe für maximale Kontrolle und Effizienz
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit

- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Funktionen: Mähen und Sammeln

Einsatzgebiete:
Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.









Technische Daten			
Motorleistung	**11 / 14,9 (kW / PS)**	Hubraum	**546 cm³**
Nenndrehzahl	**2650 1/min**	Schnittbreite	**1070 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**210 l**	Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Startsystem	**Elektrostart**	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**0-8 km/h**
Maße LxBxH	**1670 x 1090 x 860 mm**	Nettogewicht	**190 kg**

NEU



Aufsitzrasenmäher Zero Turn GZT 1070

Art.-Nr.: 95481

GTIN: 4015671448309

Erlebe den Güde Aufsitzrasenmäher Zero Turn GZT 1070! Mit seinem Nullwendekreis und leistungsstarken Motor mähst Du mühelos und präzise. Die flexible Schnitthöhenverstellung und der Seitenauswurf erleichtern die Rasenpflege erheblich. Ideal für große und komplexe Gärten.

- Nullwendekreis
- Motor: Loncin546cc EU V
- Hydraulisches Getriebe
- Benzin
- 2 Messer
- Blei-Gel Akku 12 V-12 Ah
- Seitenauswurf

Funktionen: Mähen und seitlicher Auswurf









Technische Daten			
Motorleistung	**11/14,9 (kW / PS)**	Hubraum	**546 cm³**
Nenndrehzahl	**3600 1/min**	Schnittbreite	**1070 mm**
Art der Schnitthöhenverstellung	**5-Stufen**	Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Startsystem	**Revisierstart**	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**8 km/h**
Maße LxBxH	**1.886 x 1.238 x 1.099 mm**	Nettogewicht	**227,5 kg**

Ölwechsel-Kit RM



Art.-Nr.: 95367 **GTIN: 4015671494887**

Optionales Zubehör für alle Maschinen mit Verbrennungsmotor, bei denen ein Öl-Wechsel vorgenommen werden kann.

Das Set beinhaltet:
Trichter, Öl-Spritze, Mikrofasertuch 30 x 30 cm

Zubehör-Kit RM



Art.-Nr.: 95366 **GTIN: 4015671494009**

Optionales Zubehör für eine Vielzahl von Rasenmähern.

Das Set beinhaltet:
Trichter, Abdeckplane, Öl-Spritze, Mikrofasertuch 30 x 30 cm, Zündkerze F7TC

Mulcheinsatz für Aufsitzrasenmäher

Art.-Nr.: 95469 **GTIN: 4015671384751**



Technische Daten	
Maße LxBxH	99 x 13,2 x 5 mm
Nettogewicht	1,1 kg

Reinigungsleiste RM 785

Art.-Nr.: 95368 **GTIN: 4015671506627**



Technische Daten	
Maße LxBxH	825 x 125 x 25 mm
Nettogewicht	0,315 kg

Laubsammelkit GLSK UNI

Art.-Nr.: 95302 **GTIN: 4015671366290**



So wird Ihr Rasenmäher im Handumdrehen zum Laubsammler.
- passt an alle Rasenmäher mit Stahlgehäuse
- vorgesehene Schneidlinien für folgende Schnittbreiten: 456/508/550 mm
- auch individuell zuschneidbar
- Befestigung mit Magneten an dem Stahldeck

Ersatzmesser 410mm

Art.-Nr.: 95441-01021 **GTIN: 4015671616999**

Passend zu:
- #95441 Rasenmäher ECO WHEELER 412.1 P



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,24 kg

Ersatzmesser 418mm

Art.-Nr.: 95442-01018 **GTIN: 4015671598097**

Passend zu:
- #95442 Rasenmäher ECO WHEELER 413.3 R



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,42 kg

Ersatzmesser 457mm

Art.-Nr.: 95443-01018 **GTIN: 4015671599193**

Passend zu:
- #95443 Rasenmäher BIG WHEELER 464.3 R



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,49 kg

Ersatzmesser 508mm

Art.-Nr.: 95444-01018 **GTIN: 4015671599698**

Passend zu:
- #95444 Rasenmäher BIG WHEELER 514.6 R



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,725 kg

Ersatzmesser 525mm

Art.-Nr.: 95445-01018 **GTIN: 4015671600387**

Passend zu:
- #95445 Rasenmäher BIG WHEELER 534.1 R ES



Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,8 kg

Ersatzmesser 508 mm

Art.-Nr.: 94165 **GTIN: 4015671152244**



Passend zu:
- #95376 Rasenmäher Big Wheeler Trike 515 D

Technische Daten	
Maße LxBxH	508 x 50 x 6 mm
Nettogewicht	0,741 kg

Ersatzmesser zu BIG WHEELER 560

Art.-Nr.: 95112 **GTIN: 4015671152251**



Passend zu:
- #95438 Rasenmäher Big Wheeler 554.2 R ALU
- #95435 Rasenmäher Big Wheeler 554.2 Trike

Technische Daten	
Maße LxBxH	545 x 50 x 6 mm
Nettogewicht	0,801 kg

Messer

Art.-Nr.: 95450-01063 **GTIN: 4015671367037**



Passend zu:
- #95451 Aufsitzrasenmäher GAR 601

Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 17 mm
Nettogewicht	0,86 kg

Ersatzmesser 533mm

Art.-Nr.: 95464-01026 **GTIN: 4015671703460**



Passend zu:
- #95464 Rasenmäher BIG WHEELER 534.2 R

Technische Daten	
Maße LxBxH	533 x 50 x 455 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Ersatzmesser 406mm

Art.-Nr.: 95460-01020 **GTIN: 4015671703835**



Passend zu:
- #95460 Rasenmäher ECO WHEELER 412.2 P

Technische Daten	
Maße LxBxH	406 x 50 x 455 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Ersatzmesser 455 mm

Art.-Nr.: 95461-01028 **GTIN: 4015671714251**



Passend zu:
- #95461 Rasenmäher ECO Wheeler 464.4 R LI-ES

Technische Daten	
Maße LxBxH	455 x 50 x 455 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Ersatzmesser 508mm

Art.-Nr.: 95463-01026 **GTIN: 4015671699978**



Passend zu:
- #95463 Rasenmäher BIG WHEELER 514.3 R LI-ES

Technische Daten	
Maße LxBxH	508 x 50 x 455 mm
Nettogewicht	0,5 kg

Ersatzfaden 15 m/4 mm 7-kant

Art.-Nr.: 95399 **GTIN: 4015671675514**



- Fadenlänge: 15 m
- Ø-Faden: 4 mm
- Fadenform: Stern mit 7 Kanten

Passend zu: #95388 Wiesenmäher WM 561 TRI

Technische Daten	
Faden-Ø	4 mm
Länge des Fadens	15 m
Maße LxBxH	120 x 60 x 120 mm
Nettogewicht	0,16 kg









Rasenkantenschneider GRKS 1400

Art.-Nr.: 95326

GTIN: 4015671614971

Zu einer professionellen Rasenpflege gehört, dass die Rasenkanten an Blumen- und Gartenbeeten, wie auch an Wegen sauber geschnitten sind.
- 3-fach einstellbare Schnitttiefe
- Führungsschiene
- Sicherheitsschalter

- verstellbarer Zusatzhandgriff
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete:
Für saubere Rasenkanten an Beeteinfassungen, Hofauffahrten und Gehwegen.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1200 W**
Schutzart (IP)	**X4**	Motordrehzahl	**4700 1/min**
Ø-Messer	**190 mm**	Schnitthöhenverstellung	**- 13 | - 25 | - 38 mm**
Maße LxBxH	**1.120 x 260 x 990 mm**	Nettogewicht	**6,6 kg**





Rasenkantenschneider GRKS 1801

Art.-Nr.: 95317

GTIN: 4015671872067

Zu einer professionellen Rasenpflege gehört, dass die Rasenkanten an Blumen- und Gartenbeeten, wie auch an Wegen sauber geschnitten sind.
- 4-Takt Motor
- 150mm Räder
- Sicherheitsschalter

- ergonomisch geformter Führungsholm mit Softgriff

Einsatzgebiete:
Für saubere Rasenkanten an Beeteinfassungen, Hofauffahrten und Gehwegen.

Technische Daten			
Hubraum	**31 cm³**	Motorleistung	**0,7/ 0,95 (kW / PS)**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Messerblatt	**2 Zähne**
Ø-Messer	**224 mm**	Schnitthöhenverstellung	**22 | 12 | -3 | -14 | -28 mm**
Maße LxBxH	**1.025 x 435 x 1.030 mm**	Nettogewicht	**14 kg**







Rasenkantenschneider GRKS 2301

Art.-Nr.: 95316

GTIN: 4015671872036

Zu einer professionellen Rasenpflege gehört, dass die Rasenkanten an Blumen- und Gartenbeeten, wie auch an Wegen sauber geschnitten sind.
- Leistungsstarker 4-Takt Motor
- 7-fache Höheneinstellung
- Messerblatt 3 Zähne

- Doppelbereifung vorne
- 3-fach einstellbarer Schnittwinkel

Einsatzgebiete:
Für saubere Rasenkanten an Beeteinfassungen, Hofauffahrten und Gehwegen.

Technische Daten			
Hubraum	**196 cm³**	Motorleistung	**4,1 / 5,6 (kW / PS)**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Messerblatt	**3 Zähne**
Ø-Messer	**228 mm**	Schnitthöhenverstellung	**0-76 mm**
Maße LxBxH	**1.120 x 485 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**32,8 kg**









- Sieben und trennen verschiedenster Materialien
- Ideal für Kompost, Erde und Sand
- Einfache Handhabung
- Neigungswinkel 3-fach einstellbar
- Zwei Siebmaschen wählbar je nach Bedarf 10mm oder 20mm
- Transporträder
- Mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar für Transport
- Großer Fangsack

Lieferumfang:
Rollsieb, Siebeinsatz 10mm, Fangsack









Rollsieb GRS 375

Art.-Nr.: 94414 **GTIN: 4015671556851**

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Motorleistung (P1)	360 W
Maschenweite	20 mm
Siebeinsatz Maschenweite	10 mm
Länge der Trommel	785 mm
Ø der Trommel	375 mm
Drehzehl der Trommel	45 1/min
Neigungswinkel	0° I 6° I 8 °
Maße LxBxH	1.080 x 652 x 1.350 mm
Nettogewicht	31 kg



Rasenwalze GRW 500

Art.-Nr.: 94759 **GTIN: 4015671753779**

- robuster Metall Korpus
- ergonomisch geformter Führungsholm
- Abstreifschiene
- angenehmer Softgriff
- Walzenkörper einfach mit Wasser oder Sand zu befüllen

Technische Daten			
Arbeitsbreite	495 mm	Ø-Walze	400 mm
Füllvolumen	62 l	Gewicht (mit Füllung)	ca. 74 kg
Maße LxBxH	400 x 560 x 1.175 mm	Nettogewicht	12 kg

NEU



Akku Universalstreuer GUS 18-0

Art.-Nr.: 58627

GTIN: 4015671449009

Der GÜDE Akku Universalstreuer GUS 18-0 ist ein vielseitiger und effizienter Akku Handstreuer, der eine Vielzahl an Anwendungsgebieten bietet.

- Leichter und kompakter Akku Universalstreuer zum gleichmäßigen Aussäen, Düngen und Streuen von Streusalz
- Kabelloses Arbeiten - Der Akku Universalstreuer kann mit allen Akkus & Ladegeräten der Easy-Energy-Exchange Akkuserie kombiniert werden
- 6 Geschwindigkeitsstufen über eine elektronische Drehzahlregulierung einstellbar
- Die Streumenge kann in 8 unterschieldichen Stufen eingestellt werden
- Streubreite über einen Hebel in 6 verscheidene Winkel einstellbar
- ergonomischer Softgriff für komfortables Arbeiten

Geeignet für: Samen, Futter und Streusalz

Lieferumfang: Akku Universalstreuer 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät







Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schutzklasse	**III**
Streubreite	**5 m**	Behältervolumen	**3,3 l**
Maße LxBxH	**260 x 215 x 295 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

NEU



Akku Universalstreuer GUS 18-201-05

Art.-Nr.: 58628

GTIN: 4015671511003

Der GÜDE Akku Universalstreuer GUS 18-201-05 ist ein vielseitiger und effizienter Akku Handstreuer, der eine Vielzahl an Anwendungsgebieten bietet.

- Leichter und kompakter Akku Universalstreuer zum gleichmäßigen Aussäen, Düngen und Streuen von Streusalz
- Kabelloses Arbeiten - Der Akku Universalstreuer kann mit allen Akkus & Ladegeräten der Easy-Energy-Exchange Akkuserie kombiniert werden
- 6 Geschwindigkeitsstufen über eine elektronische Drehzahlregulierung einstellbar
- Die Streumenge kann in 8 unterschieldichen Stufen eingestellt werden
- Streubreite über einen Hebel in 6 verscheidene Winkel einstellbar
- ergonomischer Softgriff für komfortables Arbeiten

Geeignet für: Samen, Futter und Streusalz

Lieferumfang: Akku Universalstreuer 18-0, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2 Ah und Ladegerät mit 0,5 A









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Streubreite	**5 m**	Behältervolumen	**3,3 l**
Maße LxBxH	**260 x 215 x 295 mm**	Nettogewicht	**1,9 kg**









Elektro-Vertikutierer GV 1431 2in1

Art.-Nr.: 95128

GTIN: 4015671574527

- 1.400 W Motor
- Sicherheitsschalter
- Zusammenklappbarer Führungsholm
- Leichtgängige Räder
- 4-fach zentrale Höhenverstellung (-12 / -8 / -4 / +3 mm)
- Kabelzugentlastung
- Messerwalze zum Vertikutieren
- Lüfterwalze

Lieferumfang:
Vertikutierer und Lüfter, Messerwalze und Lüfterwalze

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1400 W**
Arbeitstiefe Vertikutierer	**-12 | -8 | -4 mm**	Arbeitstiefe Lüfter	**-12 | -8 | -4 mm**
Arbeitsbreite Vertikutierer	**310 mm**	Arbeitsbreite Lüfter	**290 mm**
Anzahl der Messer Vertikutierer	**8 Stk.**	Anzahl der Krallen Lüfter	**45 Stk.**
Maße LxBxH	**1.020 x 530 x 990 mm**	Nettogewicht	**8,4 kg**









Motor-Vertikutierer GV 4001 B

Art.-Nr.: 95133

GTIN: 4015671871398

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ölmangelsicherung
- 2in1 Messerwalze zum Vertikutieren und Lüften
- ergonomisch geformter Fahrgriff
- 7-fach zentrale Schnitthöhenverstellung
- 30 Liter Grasfangsack für ausreichend Arbeitszeit
- große leichtgängige kugelgelagerte Räder

Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1200m²

Technische Daten			
Motorleistung	**3,8 / 5,2 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Startsystem	**Reversierstart**	Motordrehzahl	**3000 1/min**
Arbeitstiefe Vertikutierer	**-15|-13|-10|-8|-4|-2|0|10 mm**	Arbeitstiefe Lüfter	**-15|-13|-10|-8|-4|-2|0|10 mm**
Anzahl der Messer Vertikutierer	**8 Stk.**	Anzahl der Krallen Lüfter	**14 Stk.**
Maße LxBxH	**1.440 x 630 x 995 mm**	Nettogewicht	**31,5 kg**











Rasentrimmer GRT 251 P

Art.-Nr.: 95177

GTIN: 4015671757579

- ideal geeignet für leichte bis mittlere Trimmerarbeiten
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- 2-Fadensystem mit Tipp Nachstellautomatik
- zusätzliche Fadenspule
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete:
Leichte bis mittlere Trimmerarbeiten.

Optionales Zubehör:
- # 95178 Ersatzspule RT 2x 6m Ø1,2mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**250 W**
Motordrehzahl	**12500 1/min**	Schnittbreite Fadenspule	**220 mm**
Faden-Ø	**1,2 mm**	Länge des Fadens	**600 cm**
Maße LxBxH	**995 x 235 x 250 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**

Ersatzfadenspule 6 m/1,2 mm zu GRT 251 P 2-tlg.

Art.-Nr.: 95178 **GTIN: 4015671757012**



Technische Daten	
Maße LxBxH	**53 x 53 x 39 mm**
Nettogewicht	**0,057 kg**

Passend zu:
- #95177 Rasentrimmer GRT 251 P









Rasentrimmer GRT 352 P

Art.-Nr.: 95173

GTIN: 4015671754189

- ideal geeignet für leichte bis mittlere Trimmerarbeiten
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- einstellbare Arbeitshöhe (Teleskopverbindung)
- 2-Fadensystem mit Tipp Nachstellautomatik
- zusätzliche Fadenspule
- Kabelzugentlastung

Optionales Zubehör:
- #95174 Ersatzspule RT 2x 6 m Ø1,2 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**350 W**
Motordrehzahl	**11500 1/min**	Schnittbreite Fadenspule	**250 mm**
Faden-Ø	**1,2 mm**	Länge des Fadens	**600 cm**
Maße LxBxH	**1.075 x 250 x 220 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**

Ersatzfadenspule 6 m/1,2 mm zu GRT 352 P 2-tlg.

Art.-Nr.: 95174 **GTIN: 4015671755704**



Technische Daten	
Maße LxBxH	**46 x 46 x 42 mm**
Nettogewicht	**0,055 kg**

Passend zu:
- #95173 Rasentrimmer GRT 352 P









Rasentrimmer GRT 550

Art.-Nr.: 95171

GTIN: 4015671621047

- ergonomischem Softgriff
- 5-fach verstellbarer Zusatzhandgriff
- 5-fach neigbarer Schneidekopf
- 180° drehbarem Schneidekopf
- Führungsrad zum Kantenschneiden
- Teleskopauszug für optimale Griffhöhe
- 2-Fadensystem mit Tipp Nachstellautomatik
- zusätzliche Fadenspule
- Kabelzugentlastung

Optionales Zubehör:
- #95172 Ersatzspule RT 2x 6m Ø1,6mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
Motordrehzahl	**10000 1/min**	Schnittbreite Fadenspule	**300 mm**
Faden-Ø	**1,6 mm**	Länge des Fadens	**600 cm**
Maße LxBxH	**320 x 285 x 1.040 mm**	Nettogewicht	**2,3 kg**

Ersatzfadenspule 6 m/1,6 mm zu GRT 550 2-tlg.



Art.-Nr.: 95172 **GTIN: 4015671629494**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**72 x 72 x 44 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**

Passend zu:
- #95171 Rasentrimmer GRT 550

NEU









Elektro-Rasentrimmer GRT 350F

Art.-Nr.: 95220

GTIN: 4015671576866

Der Güde Elektro-Rasentrimmer GRT 350F ist die ideale Wahl für präzise und schnelle Rasenpflege in schwer zugänglichen Bereichen. Mit einem leistungsstarken 350-Watt-Motor und einer Schnittbreite von 25 cm garantiert er saubere und gleichmäßige Schnittergebnisse, selbst an Kanten und rund um Hindernisse.
- ideal geeignet für leichte bis mittlere Trimmerarbeiten
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Einzelfadensystem mit Tipp Nachstellautomatik

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**350 W**	Motordrehzahl	**12000 1/min**
Schnittbreite Fadenspule	**250 mm**	Faden-Ø	**1,2 mm**
Länge des Fadens	**600 cm**	Länge des Anschlusskabels	**35 cm**
Maße LxBxH	**585 x 400 x 195 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**

Ersatzfadenspule zu 95220



Art.-Nr.: 95221 **GTIN: 4015671619853**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**46 x 46 x 42 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**

Passend zu:
- #95220 Elektro-Rasentrimmer GRT 350F



Akku Rasentrimmer RT 18-0

Art.-Nr.: 58599

GTIN: 4015671791917

Ausstattung:
- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar
- Aufbewahrung der Ersatzmesser am Zusatzhandgriff
- Inkl. 20 Ersatzmesser (je 10 Stk. im Zusatzhandgriff und Zübehörbeutel)
- Pflanzenschutzbügel
- Softgriff

Lieferumfang:
Akku Rasentrimmer RT 18-0, 20 Ersatzmesser, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie
#58586 Ersatzmesser Set 20 St.









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittbreite	**255 mm**
Anzahl der Messer	**20 Stk.**	min. Arbeitsgriffhöhe	**1040 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1390 mm**	Trimmerkopf drehbar	**90° | 0° | 90°**
Maße LxBxH	**300 x 280 x 1.315 mm**	Nettogewicht	**1,9 kg**



Akku Rasentrimmer RT 18-201-05

Art.-Nr.: 58598

GTIN: 4015671822079

Ausstattung:
- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar
- Aufbewahrung der Ersatzmesser am Zusatzhandgriff
- Inkl. 20 Ersatzmesser (je 10 Stk. im Zusatzhandgriff und Zübehörbeutel)
- Pflanzenschutzbügel
- Softgriff







Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Motordrehzahl	**9000 min-1**	Schnittbreite	**255 mm**
Anzahl der Messer	**20 Stk.**	min. Arbeitsgriffhöhe	**1040 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1390 mm**	Trimmerkopf drehbar	**90° | 0° | 90°**
Maße LxBxH	**277 x 245 x 1.390 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**

Ersatzmesser-Set 20-TLG

Art.-Nr.: 58586 **GTIN: 4015671944221**



Technische Daten	
Maße LxBxH	**88 x 20 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,029 kg**

- 20 Stk. Ersatzmesser geriffelt

Passend zu:
- #58598 Rasentrimmer RT 18-201-05
- #58599 Rasentrimmer RT 18-0

NEU



Freischneider 4-Takt GFS 31.1

Art.-Nr.: 95213

GTIN: 4015671449382

Der Güde Freischneider 4-Takt GFS 31.1 ist der perfekte Partner für anspruchsvolle Schneid- und Trimmarbeiten. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 4-Takt Motor und einem ergonomischen Zweihandgriff, bietet er Komfort und Effizienz. Die Bedienelemente im Handgriff und die automatische Fliehkraftkupplung sorgen für einfache Handhabung. Ideal für den Einsatz in unwegsamem Gelände wie Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp.

- ergonomischer Zweihandgriff
- Bedienelemente im Handgriff
- automatische Fliehkraftkupplung

- starre Welle und leichter Motorsart
- 4-Zahn und 8-Zahn Messer
- Fadenspule (2,4mm Stärke)
- Tragegurt

Funktionen: Schneiden und Trimmen

Einsatzgebiet: Für Arbeiten an in durchwachsenem Gelände wie z.B. an Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp






Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung (P1)	**800 W**
Motorleistung	**0,8kW/1,09PS (kW / PS)**	Hubraum	**31 cm³**
Tankinhalt	**0,9 l**	Motordrehzahl	**3200 1/min**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	Schnittbreite Fadenspule	**430 mm**
Maße LxBxH	**1.820 x 620 x 400 mm**	Nettogewicht	**9,5 kg**



Gartenpflege-Set GPS 1001 4in1

Art.-Nr.: 95200

GTIN: 4015671902122

- 2-Takt-Motor
- Softgriff
- Zusatzhandgriff
- Primerpumpe

Freischneideraufsatz:
- Schnittbreite 255 mm

Trimmeraufsatz:
- Schnittbreite 480 mm
- Tippautomatik

Heckenscherenaufsatz:
- Schnittlänge 435 mm
- 180° neigbar

Astkettensägenaufsatz:
- Schnittlänge: 300mm
- mit Oregon Schwert und Kette

- Verlängerung passend für alle Anbauteile
- komfortables Tragegurtsystem

Lieferumfang:
Motoreinheit, Astkettensäge, Freischneider und Trimmer, Heckenschere, Verlängerung, Mischbehälter und Tragegurt

Optionales Zubehör:
- # 95206 Ersatzschwert zu GPS 1001
- # 95207 Ersatzkette zu GPS 1001
- # 94034 Wirbelblatt 255/8Z
- # 95142 Sternblatt 255/4Z
- # 95142 Sternblatt 255/3Z






Technische Daten			
Motor-Bauart	**2-Takt**	Motorleistung	**1,2 / 1,6 (kW / PS)**
Motordrehzahl	**max. 9500 1/min**	Hubraum	**43 cm³**
Startsystem	**Reversierstart**	Länge des Schwertes	**340 mm**
Schwerttyp	**Oregon**	Balkenlänge	**445 mm**
Maße LxBxH	**3.076 x 326 x 268 mm**	Nettogewicht	**13 kg**



Freischneider GFS 52.3

Art.-Nr.: 95210

GTIN: 4015671665669

Der Güde Freischneider GFS 52.3 überzeugt durch Funktionalität und Effizienz. Ausgestattet mit einer automatischen Fliehkraftkupplung und kompakten Bedienelementen im Handgriff, ermöglicht er einen sicheren und intuitiven Betrieb.

- automatische Fliehkraftkupplung
- Bedienelemente kompakt im Handgriff
- Primer Pumpe zur Starterleichterung
- Wirbelblatt (8 Zähne)
- Sternblatt (4 Zähne)
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Schnittbreite Fadenspule/Messer: 440/255 mm

- komfortables Tragegurtsystem
- vibrationsarmer Zweihand-Multifunktionsgriff
- starre Welle

Einsatzgebiet: Für Arbeiten in durchwachsenem Gelände wie z.B. an Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp.

Optionales Zubehör:
- #94035 Ersatzspule RT 2x 2,8m Ø2,4 mm
- #95194 Sternblatt 255/3Z
- #95142 Sternblatt 255/4Z
- #94034 Wirbelblatt 255/8Z









Technische Daten			
Motor-Bauart	**2-Takt**	Motorleistung	**1,45 / 2,0 (kW / PS)**
Hubraum	**52 cm³**	Startsystem	**Reviesierstart**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	Schnittbreite Fadenspule	**440 mm**
Faden-Ø	**2,4 mm**	Länge des Fadens	**300 cm**
Maße LxBxH	**1.870 x 670 x 380 mm**	Nettogewicht	**9,1 kg**



Freischneider GFS 52.3E

Art.-Nr.: 95211

GTIN: 4015671996107

- **komfortabeler Elektrostart**
- automatische Fliehkraftkupplung
- Bedienelemente kompakt im Handgriff
- Wirbelblatt (8 Zähne)
- Sternblatt (4 Zähne)
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Schnittbreite Fadenspule/Messer: 440/255 mm
- komfortables Tragegurtsystem
- vibrationsarmer Zweihand-Multifunktionsgriff
- starre Welle

Einsatzgebiet: Für Arbeiten in durchwachsenem Gelände wie z.B. an Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp.

Lieferumfang: Freischneider, 12 V / 2,0 Ah Akkupack, Ladegerät, Fadenspule, Wirbelblatt (8 Zähne), Sternblatt (4 Zähne), Tragegurt

Optionales Zubehör:
- #94035 Ersatzspule RT 2x 2,8m Ø2,4 mm
- #95194 Sternblatt 255/3Z
- #95142 Sternblatt 255/4Z
- #94034 Wirbelblatt 255/8Z









Technische Daten			
Motor-Bauart	**2-Takt**	Motorleistung	**1,45/2,00 (kW / PS)**
Hubraum	**52 cm³**	Startsystem	**Elektrostart**
Motordrehzahl	**max.9500 1/min**	Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**
Schnittbreite Fadenspule	**440 mm**	Faden-Ø	**2,4 mm**
Maße LxBxH	**1.870 x 670 x 380 mm**	Nettogewicht	**9,9 kg**

NEU



Akku-Multifunktionswerkzeug (4in1) TGPS 18-0

Art.-Nr.: 58521

GTIN: 4015671449429

Sets inkl. Freischneideraufsatz, Trimmeraufsatz, Heckenscherenaufsatz, Astkettensägenaufsatz, ohne Akkupack und Ladegerät.

Lieferumfang:
Gartenpflege-Set TGPS 18-0 inkl. Astkettensägenaufsatz, Freischneider- und Trimmeraufsatz, Heckenscherenaufsatz, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

#95194 Sternblatt 255/3Z
#95142 Sternblatt 255/4Z
#94034 Wirbelblatt 255/8Z
#58491 Ersatzfadenspule 2-tlg.
#94011 Ersatzkette zu 95157/95163/95165/95200
#94013 Schwert GAK 600/650/1000 4in1









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Kopf schwenkbar	**Kettensägenaufsatz 0 - 90°**
Schnittlänge	**200 mm**	max. Kettengeschwindigkeit	**7 m/s**
Kopf schwenkbar	**Heckenscherenaufsatz -45° - 90°**	Schnittlänge	**400 mm**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	Schnittbreite Fadenspule	**300 mm**
Maße LxBxH	**1120 x 320 x 140 mm**	Nettogewicht	**9 kg**

NEU



Akku-Multifunktionswerkzeuge (4in1) TGPS 18-401-30

Art.-Nr.: 58536

GTIN: 4015671511034

Sets inkl. Freischneideraufsatz, Trimmeraufsatz, Heckenscherenaufsatz, Astkettensägenaufsatz, Akkupack 4,0 Ah & Ladegerät 3A aus der E³ Akkuserie.
Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie
#95194 Sternblatt 255/3Z
#95142 Sternblatt 255/4Z
#94034 Wirbelblatt 255/8Z
#58491 Ersatzfadenspule 2-tlg.
#94011 Ersatzkette zu 95157/95163/95165/95200
#94013 Schwert GAK 600/650/1000 4in1









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Kopf schwenkbar	**Kettensägenaufsatz 0 - 90°**
Schnittlänge	**200 mm**	max. Kettengeschwindigkeit	**7 m/s**
Kopf schwenkbar	**Heckenscherenaufsatz -45° - 90°**	Schnittlänge	**400 mm**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	Schnittbreite Fadenspule	**300 mm**
Maße LxBxH	**1.120 x 320 x 140 mm**	Nettogewicht	**10,1 kg**

NEU









Akku Freischneider FS 18-0

Art.-Nr.: 58529

GTIN: 4015671449443

Für Arbeiten in durchwachsenem Gelände wie z.B. an Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp.
Lieferumfang: Akku Freischneider FS 18-0 inkl. 3-Zahn Messer & Doppelfadenkopf, ohne Akku und Ladegerät

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie
#95194 Sternblatt 255/3Z
#95142 Sternblatt 255/4Z
#94034 Wirbelblatt 255/8Z
#58491 Ersatzfadenspule 2-tlg.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motorart	**Brushless**
Motordrehzahl	**5500-7500 min-1**	Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**
Anzahl der Messer	**1 Stk.**	Schnittbreite Fadenspule	**300 mm**
Maße LxBxH	**970 x 270 x 110 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**

NEU









Akku Freischneider FS 18-401-30

Art.-Nr.: 58534

GTIN: 4015671510983

Für Arbeiten in durchwachsenem Gelände wie z.B. an Steilhängen, unter Bäumen oder im Gestrüpp
Lieferumfang: Akku Freischneider FS 18-0 inkl. 3-Zahn Messer & Doppelfadenkopf, Akkupack 4,0 Ah & Ladegerät 3 A

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie
#95194 Sternblatt 255/3Z
#95142 Sternblatt 255/4Z
#94034 Wirbelblatt 255/8Z
#58491 Ersatzfadenspule 2-tlg.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**4,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Motordrehzahl	**5500-7500 min-1**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	Schnittbreite Fadenspule	**300 mm**
Maße LxBxH	**970 x 270 x 110 mm**	Nettogewicht	**4,5 kg**









Akku Freischneider FS 36-0

Art.-Nr.: 58437

GTIN: 4015671517746

Leistungsstarker Akku Freischneider aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe. (ohne Akkupack und Ladegerät)

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff
- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- praktischer Tragegurt

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motorart	**Brushless**
Motordrehzahl	**7000 min-1**	Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**
Schnittbreite Fadenspule	**350 mm**	Länge des Fadens	**300 cm**
Maße LxBxH	**420 x 770 x 1.770 mm**	Nettogewicht	**4,7 kg**









Akku Freischneider FS 36-402-30

Art.-Nr.: 58436 **GTIN: 4015671517760**

Leistungsstarker Akku Freischneider aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe. (mit 2 x 18V / 3,0 Ah Akkupack, Doppelladegerät)

Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff
- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- praktischer Tragegurt

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2 x 3,0 Ah | Li-Ion**
Motorart	**Brushless**	Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**
Schnittbreite Fadenspule	**350 mm**	Länge des Fadens	**300 cm**
Maße LxBxH	**420 x 770 x 1.770 mm**	Nettogewicht	**6,7 kg**



Ersatzspule zu 94051/94354 2-tlg.

Art.-Nr.: 94053 **GTIN: 4015671940537**




Doppelfadenkopf, das jeweils ca.200cm lang ist und 2mm Durchmesser hat.

Technische Daten	
VE OVP	**2 Stk.**
passend zu Art.-Nr.	**94354 / 94051 / 94010 / 95145**
Maße LxBxH	**97 x 97 x 50 mm**
Nettogewicht	**0,16 kg**

Fadenspule / Fadenkopf M10Li 2er Set

Art.-Nr.: 94035 **GTIN: 4015671940353**



Doppelfadenkopf, das jeweils ca.280cm lang ist und 2,4mm Durchmesser hat.

Technische Daten	
VE OVP	**2 Stk.**
passend zu Art.-Nr.	**95210 | 95195 | 95200**
Maße LxBxH	**115 x 110 x 85 mm**
Nettogewicht	**0,588 kg**

Ersatzfadenspule 2-tlg. zu FS 36-0

Art.-Nr.: 58491 **GTIN: 4015671064653**



Doppelfadenkopf, das jeweils ca.500cm lang ist und 2mm Durchmesser hat.

Technische Daten	
VE OVP	**2 Stk.**
passend zu Art.-Nr.	**58436 | 58437**
Maße LxBxH	**110 x 105 x 59 mm**
Nettogewicht	**0,26 kg**

Sternblatt 255/3Z

Art.-Nr.: 95194 **GTIN: 4015671595737**



3-Zahn-Sternblatt mit einer Schnittbreite von bis zu 255mm

Technische Daten	
VE OVP	**1 Stk.**
passend zu Art.-Nr.	**58437/58436/95210/95200**
Maße LxBxH	**240 x 240 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,26 kg**

Sternblatt 255/4Z

Art.-Nr.: 95142 **GTIN: 4015671212962**



4-Zahn-Sternblatt mit einer Schnittbreite von bis zu 255mm

Technische Daten	
VE OVP	**1 Stk.**
passend zu Art.-Nr.	**95200 / 95210 / 95211**
Maße LxBxH	**255 x 255 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,32 kg**

Wirbelblatt 255/8Z

Art.-Nr.: 94034 **GTIN: 4015671940346**



8-Zahn-Wirbelblatt mit einer Schnittbreite von bis zu 255mm

Technische Daten	
VE OVP	**1 Stk.**
passend zu Art.-Nr.	**95195 / 95198 / 95199**
Maße LxBxH	**260 x 285 x 5 mm**
Nettogewicht	**0,35 kg**

Ersatzkette zu GPS 1001

Art.-Nr.: 95207 **GTIN: 4015671332073**

passend zu:
- #95200 4IN1 GARTEPFLEGESET GPS 1001



Technische Daten	
Kettentyp	**Oregon 91PX045X**
Anzahl Treibglieder	**45 Stk.**
Maße LxBxH	**425 x 30 x 5 mm**
Nettogewicht	**0,13 kg**

Ersatzschwert zu GPS 1001

Art.-Nr.: 95206 **GTIN: 4015671331977**

passend zu:
- #95200 4IN1 GARTEPFLEGESET GPS 1001



Technische Daten	
Länge des Schwertes	**340 mm**
Schwerttyp	**Oregon 120SDEA041/318**
Maße LxBxH	**350 x 50 x 4 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**

Akku-Gartenpflege-Set GPS 3,6V-1.5 LI-ION

Art.-Nr.: 95506 **GTIN: 4015671854155**

Schnelles, werkzeugloses Umstecken zur Gras- oder Hecken-/Strauchschere.

Leerlaufzeit Grasschere: ca. 45 min.
Leerlaufzeit Hecken- / Strauchschere: ca. 65 min.

Lieferumfang:
Handgerät, Grasscherenaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Ladegerät



Technische Daten			
Versorgungsspannung	**3,6 V**	Akku	**1,5 Ah | Li-Ion**
Schnittbreite Grasschere	**70 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**100 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	Ladezeit des Akkus	**216 min**
Maße LxBxH	**370 x 80 x 110 mm**	Nettogewicht	**0,8 kg**





Akku-Gartenpflege-Set GPS 7.2V-1.5 Li-Ion

Art.-Nr.: 95508 **GTIN: 4015671451439**

Schnelles, werkzeugloses Umstecken zur Gras- oder Hecken-/Strauchschere.

Leerlaufzeit Grasschere: ca. 60 min.
Leerlaufzeit Hecken-/Strauchschere: ca. 100 min.

Lieferumfang:
Handgerät, Grasscherenaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Ladegerät



Technische Daten			
Versorgungsspannung	**7,2 V**	Akku	**1,5 Ah | Li-Ion**
Schnittbreite Grasschere	**90 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**170 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	Ladezeit des Akkus	**270 min**
Maße LxBxH	**320 x 230 x 100 mm**	Nettogewicht	**1 kg**







Akku-Gartenpflege-Set GPS 7.2V-1.5 LI-ION

Art.-Nr.: 95507

GTIN: 4015671855251

Schnelles, werkzeugloses Umstecken zur Gras- oder Hecken-/Strauchschere. Leerlauflaufzeit Grasschere: ca. 55 min. Leerlauflaufzeit Hecken-/Strauchschere: ca. 85 min. Teleskop-Verlängerung mit Fahrwerk.

Lieferumfang:
Handgerät, Grasscherenaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Teleskop-Verlängerung, Ladegerät.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**7,2 V**	Akku	**1,5 Ah | Li-Ion**
Schnittbreite Grasschere	**90 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**170 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	max. Arbeitsgriffhöhe	**1030 mm**
Maße LxBxH	**1.045 x 90 x 970 mm**	Nettogewicht	**1,5 kg**



Akku Gartenpflege-Set GPS 18-0

Art.-Nr.: 58405

GTIN: 4015671404947

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Softgriff
- Sicherheitsschalter

Ausstattung:
- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- Harkenaufsatz

Schnelles, werkzeugloses Umstecken der verschiedenen Aufsätze.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittbreite Grasschere	**100 mm**
Schnittlänge Strauchschere	**200 mm**	Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**
Maße LxBxH	**500 x 80 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,03 kg**









Akku Gartenpflege-Set GPS 18-201-05

Art.-Nr.: 58404

GTIN: 4015671404930

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Softgriff
- Sicherheitsschalter
- 18 V Li-Ion Akkupack mit einer Akkukapazität von 2 Ah
- Ladegerät

Ausstattung:
- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- Harkenaufsatz

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Nenndrehzahl	**1200 1/min**
Schnittbreite Grasschere	**100 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**200 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Maße LxBxH	**500 x 80 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,8 kg**













Elektro-Gartenfräse GEGF 1540.1

Art.-Nr.: 94378

GTIN: 4015671943781

- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- ergonomisch geformter Führungsholm
- robuste, gekröpfte Hackmesser für effektives Arbeiten
- Kabelzugentlastung
- Thermoüberlastschutz
- Getriebegehäuse aus Alu-Druckguß

Radsatz inklusive

Einsatzgebiete: Für Bodenaufbereitung kleiner bis mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dünger oder Kompost.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1500 W**
Arbeitsbreite	**400 mm**	Anzahl der Messer	**6**
Ø-Messer	**200 mm**	Arbeitstiefe	**200 mm**
Maße LxBxH	**1.100 x 410 x 920 mm**	Nettogewicht	**11,5 kg**







Gartenfräse GF 384

Art.-Nr.: 94392

GTIN: 4015671943927

- 4-Takt Power-Engine Motor
- breiter Handgriff für einfaches Handling
- schwenkbares Führungsrad Ø 147 mm
- Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
- Reversierstarter

Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit
Einsatzgebiete: Für Bodenaufbereitung kleiner bis mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dünger oder Kompost.

Technische Daten			
Hubraum	**161 cm³**	Motorleistung	**2,8 / 3,8 (kW / PS)**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Arbeitsbreite	**360 mm**
Anzahl der Messer	**4**	Ø-Messer	**260 mm**
Messerdrehzahl	**150 min-1**	Arbeitstiefe	**260 mm**
Maße LxBxH	**1.370 x 670 x 1.100 mm**	Nettogewicht	**29 kg**







Gartenfräse GF 420-4.1

Art.-Nr.: 95457

GTIN: 4015671516398

- 3-fach höhenverstellbarer gummierter Handgriff
- Vor- und Rückwärtsgang separat Zuschaltbar
- verbaute Rutschkupplung verhindert das drehen der Hackmesser beim Rückwärtsfahren
- 5-fach einstellbarer Tiefenbegrenzer
- Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit

Einsatzgebiete: Für Bodenaufbereitung mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dünger oder Kompost.

Technische Daten			
Hubraum	**212 cm³**	Motorleistung	**4,1 / 5,5 (kW / PS)**
Nenndrehzahl	**1700 1/min**	Arbeitsbreite	**480 mm**
Anzahl der Messer	**12 Stk.**	Ø-Messer	**350 mm**
Messerdrehzahl	**188 min-1**	Arbeitstiefe	**175 - 350 mm**
Maße LxBxH	**1.510 x 500 x 1.210 mm**	Nettogewicht	**73,5 kg**

NEU



Benzin Gartenfräse GF 2436.1

Art.-Nr.: 95465

GTIN: 4015671669384

Leichte Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Spezielle Hackmesserform zur schonenden und wirkungsvollen Bodenbearbeitung.

Einsatzgebiete: Für Bodenaufbereitung kleiner bis mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dünger oder Kompost.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- breiter Handgriff für einfaches Handling
- schwenkbares Führungsrad Ø 150 mm
- Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
- Reversierstarter
- Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit









Technische Daten			
Motorleistung	**2,4 / 3,2 (kW / PS)**	Hubraum	**139 cm³**
Nenndrehzahl	**2850 1/min**	Arbeitsbreite	**360 mm**
Anzahl der Messer	**4**	Ø-Messer	**270 mm**
Arbeitstiefe	**260 mm**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**690 x 380 x 655 mm**	Nettogewicht	**26 kg**

NEU



Benzin Gartenfräse GF 3060.1

Art.-Nr.: 95466

GTIN: 4015671669391

Leichte Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Spezielle Hackmesserform zur schonenden und wirkungsvollen Bodenbearbeitung.

Einsatzgebiete: Für Bodenaufbereitung kleiner bis mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dünger oder Kompost.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- breiter Handgriff für einfaches Handling
- schwenkbares Führungsrad Ø 150 mm
- Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
- Reversierstarter
- Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit









Technische Daten			
Motorleistung	**3,0 / 4,1 (kW / PS)**	Hubraum	**173 cm³**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Arbeitsbreite	**590 mm**
Anzahl der Messer	**6**	Ø-Messer	**270 mm**
Arbeitstiefe	**260 mm**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.400 x 600 x 1.110 mm**	Nettogewicht	**36,5 kg**







Gartenhäcksler GH 2501

Art.-Nr.: 94372

GTIN: 4015671943729

- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- Wartungsarm
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Messertechnik
- stabiles Stahlrohrgestell
- Selbsteinzug
- Nullspannungsauslöser
- Überlastsicherung
- Fangsack 45Liter
- große Transporträder
- Zuführhilfe

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Motorleistung (P1)	**2500 W**
max. Astdicke	**45 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**45 l**
Maße LxBxH	**485 x 395 x 1.035 mm**	Nettogewicht	**10,7 kg**



Gartenhäcksler GH 2801 SILENT

Art.-Nr.: 94374

GTIN: 4015671943743

- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- Wartungsarm
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Walzentechnik
- Überlastschalter
- Nullspannungsauslöser
- Ablagefach
- Zuführstock für verbesserte Arbeitssicherheit
- Spritzwassergeschützt (IP)
- Vor- und Rücklauffunktion
- Kabelzugentlastung

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2800 W**
max. Astdicke	**44 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**
Maße LxBxH	**485 x 430 x 915 mm**	Nettogewicht	**17,5 kg**







Gartenhäcksler GH 2800 SUPER SILENT

Art.-Nr.: 94375

GTIN: 4015671527097

- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- Wartungsarm
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Induktionsmotor
- Walzentechnologie
- Schneid-Quetsch-System mit Rücklauffunktion
- Zuführstock für verbesserte Arbeitssicherheit
- Standsicheres, schlagfestes Gehäuse mit großen Transporträdern
- Spritzwassergeschützt

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2800 W**
max. Astdicke	**45 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**55 l**
Maße LxBxH	**620 x 425 x 860 mm**	Nettogewicht	**27 kg**







NEU









Gartenhäcksler GH 4.1-50

Art.-Nr.: 94429

GTIN: 4015671387417

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ein-/ Ausschalter
- Notausschalter
- Direktantrieb
- Auswurfschacht
- große Luftbereifte Räder
- Ölmangelsicherung
- Spritzschutz am Asteinschub

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. ⌀50 mm (frisch geschlagen) und ⌀30mm (trockenen).

Technische Daten			
Motorleistung	**4,1/5,6 (kW / PS)**	Hubraum	**212 cm³**
Motordrehzahl	**3600 1/min**	Startsystem	**Revesierstart**
max. Astdicke	**50 mm feucht / 30 mm trocken mm**	Umdrehung Schneideklinge	**3600 min-1**
Maße LxBxH	**860 x 500 x 740 mm**	Nettogewicht	**58,5 kg**



Benzin-Gartenhäcksler GH 651 B

Art.-Nr.: 94396

GTIN: 4015671943965

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 2 Schneidmesser am Asteinschub
- seitlicher Asteinführungsstutzen
- 4 Hammerwerke
- Luftbereifte Räder
- breites Fahrwerk

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. Ø50 mm

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**4,1 / 5,6 (kW / PS)**
Hubraum	**212 cm³**	Motordrehzahl	**max. 3600 1/min**
Startsystem	**Reversierstart**	max. Astdicke	**76 mm**
Maße LxBxH	**830 x 1.120 x 1.315 mm**	Nettogewicht	**74 kg**









Gartenhäcksler GH 5.6-50

Art.-Nr.: 94407

GTIN: 4015671967961

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ein-/ Ausschalter
- Notausschalter
- Keilriemenantrieb
- drehbarer Auswurfschacht
- große Luftbereifte Räder
- Fahrbügel
- Ölmangelsicherung
- Spritzschutz am Asteinschub

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. Ø50 mm (frisch geschlagen) und Ø30 mm (trockenen).

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**4,1 / 5,6 (kW / PS)**
Hubraum	**212 cm³**	Motordrehzahl	**max. 3600 1/min**
Startsystem	**Reversierstart**	max. Astdicke	**50 mm**
Maße LxBxH	**1.280 x 500 x 1.205 mm**	Nettogewicht	**81 kg**







Gartenhäcksler GH 11.7-100

Art.-Nr.: 94409

GTIN: 4015671968241

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ein-/ Ausschalter
- Notausschalter
- Keilriemenantrieb
- drehbarer Auswurfschacht
- große Luftbereifte Räder
- Fahrbügel
- Ölmangelsicherung
- Spritzschutz

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. Ø100 mm (frisch geschlagen) und Ø70 mm (trockenen).

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**8,6 / 11,7 (kW / PS)**
Hubraum	**420 cm³**	Motordrehzahl	**max. 3600 1/min**
Startsystem	**Reversierstart**	max. Astdicke	**100 mm**
Maße LxBxH	**1.590 x 770 x 1.655 mm**	Nettogewicht	**172 kg**






Heckenschere GHS 510 P

Art.-Nr.: 94001

GTIN: 4015671940018

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige Messer
- Schwert-/Schnittlänge 510/460 mm
- Messer Schnellstopp
- Schwertschutz
- ergonomischer Handgriff
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete: Zur Pflege von Hecken, Sträuchern und Büschenauf großen Grundstücken und in Schrebergärten

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**500 W**
Messerbewegungen	**1700 min-1**	Schnittstärke	**16 mm**
Schnittlänge	**460 mm**	Balkenlänge	**510 mm**
Maße LxBxH	**800 x 160 x 175 mm**	Nettogewicht	**2,24 kg**






Heckenschere GHS 690 L

Art.-Nr.: 93999

GTIN: 4015671409751

- gegenläufige lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Schwert-/Schnittlänge 690/600 mm
- Messer Schnellstopp
- ergonomischer 5-fach drehbarer Handgriff
- Metallgetriebe
- Kabelzugentlastung
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage

Einsatzgebiet: Zur Pflege von Hecken, Sträuchern und Büschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**710 W**
Messerbewegungen	**1700 min-1**	Schnittstärke	**24 mm**
Schnittlänge	**600 mm**	Balkenlänge	**690 mm**
Maße LxBxH	**1.110 x 170 x 200 mm**	Nettogewicht	**3,5 kg**











Teleskop Heckenschere GTHS 6045.1

Art.-Nr.: 95102

GTIN: 4015671665782

- Schnittlänge 450 mm
- Max. Schnittstärke Heckenschere 18 mm
- 5-fach einstellbarer Schneidkopf 30°| 0°| 30°| 60°| 90°
- Sicherheitschalter verhindert unbeabsichtigtes einschalten
- Kabelzugentlastung
- Laser geschnittene Messer
- Metallgetriebe

Einsatzgebiete: Für Gehölzpflege bis in ca. 4-4,5m Höhe je nach Körpergröße.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**600 W**
Schnittstärke	**18 mm**	Schnittlänge	**450 mm**
Balkenlänge	**530 mm**	Gesamtlänge	**1910 mm**
Maße LxBxH	**190 x 95 x 1.910 mm**	Nettogewicht	**4,2 kg**









Akku Heckenschere HS 18-0

Art.-Nr.: 58597

GTIN: 4015671791900

- lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff & Aluminiumabdeckung sorgen für ein perfektes Schnittbild
- 180° drehbarer Handgriff
- Zweihand-Sicherheitsschalter & Messer-Schnellstopp garantieren sicheres Arbeiten
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang:
Heckenschere HS 18-0, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**510 mm**
Balkenlänge	**570 mm**	Schnittstärke	**15 mm**
Messerbewegungen	**1300 min-1**	Griff drehbar	**5 fach**
Maße LxBxH	**950 x 200 x 185 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**









Akku Heckenschere HS 18-201-05

Art.-Nr.: 58596

GTIN: 4015671822086

- lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff & Aluminiumabdeckung sorgen für ein perfektes Schnittbild
- 180° drehbarer Handgriff
- Zweihand-Sicherheitsschalter & Messer-Schnellstopp garantieren sicheres Arbeiten
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang:
Heckenschere HS 18-0, Akkupack 2,0 Ah und Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Schnittlänge	**510 mm**	Schnittstärke	**15 mm**
Messerbewegungen	**1300 min-1**	Griff drehbar	**5 fach**
Maße LxBxH	**960 x 195 x 185 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**



Akku Heckenschere HS 36-0

Art.-Nr.: 58573

GTIN: 4015671019455



- lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff & Aluminiumabdeckung sorgen für ein perfektes Schnittbild
- 5-fach drehbarer Handgriff
- Zweihand-Sicherheitsschalter & Messer-Schnellstopp garantieren sicheres Arbeiten
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang:
Heckenschere HS 36-0, ohne Akku und Ladegerät





Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Schnittlänge	**520 mm**
Schnittstärke	**24 mm**	Messerbewegungen	**2800 min-1**
Quick Stop Messer	**Ja**	Griff drehbar	**5 fach**
Maße LxBxH	**1.025 x 235 x 200 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**

Akku Heckenschere HS 36-302-30

Art.-Nr.: 58572

GTIN: 4015671050137



- lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff & Aluminiumabdeckung sorgen für ein perfektes Schnittbild
- 5-fach drehbarer Handgriff
- Zweihand-Sicherheitsschalter & Messer-Schnellstopp garantieren sicheres Arbeiten
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang:
Heckenschere HS 36-0, 2 x Akkupack 3 Ah & Doppelladegerät 3 A





Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2x 3,0 Ah | Li-Ion**
Schnittlänge	**520 mm**	Schnittstärke	**24 mm**
Messerbewegungen	**2800 min-1**	Griff drehbar	**5 fach**
Maße LxBxH	**1.025 x 235 x 200 mm**	Nettogewicht	**5,2 kg**

Akku Teleskop Heckenschere HST 18-0

Art.-Nr.: 58593

GTIN: 4015671791887



- lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff sorgen für ein perfektes Schnittbild
- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen) zum Einstellen unterschiedlicher Winkel
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm Gesamthöhe
- Messer-Schnellstopp
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang:
Teleskop-Heckenschere HST 18-0, ohne Akku und Ladegerät





Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**430 mm**
Schnittstärke	**15 mm**	Messerbewegungen	**1300 min-1**
Gesamtlänge	**max. 2650 mm**	Kopf schwenkbar	**6 fach**
Maße LxBxH	**2.650 x 98 x 160 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**



Akku Teleskop Heckenschere HST 18-201-05

Art.-Nr.: 58592

GTIN: 4015671822109

Die Akku Teleskop Heckenschere HST 18-201-05 ist die praktische und leistungsstarke Hoch-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

Ausstattung:
- lasergeschnittene, gegenläufige Messer mit Diamantschliff sorgen für ein perfektes Schnittbild
- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen) zum Einstellen unterschiedlicher Winkel
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm Gesamthöhe
- Messer-Schnellstopp
- hochwertiges Metallgetriebe
- Softgriff & Zusatzhandgriff
- praktischer Tragegurt
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang:
Teleskop-Heckenschere HST 18-0, Akkupack 2,0 Ah und Ladegerät 0,5 A aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie






Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Schnittlänge	**430 mm**	Schnittstärke	**15 mm**
Messerbewegungen	**1300 min-1**	Gesamtlänge	**max. 2650 mm**
Maße LxBxH	**2.650 x 100 x 158 mm**	Nettogewicht	**3,5 kg**

Heckenschere GMH 603

Art.-Nr.: 93993

GTIN: 4015671848857

Die Benzin Heckenschere GMH 603 ist der ideale Helfer wenn es um die Pflege Ihrer Hecken, Sträucher oder Büsche geht. Dank des durchzugstarken Motors sind selbst stärkere Äste bis zu 27 mm kein Problem. Durch eine Schwertlänge von 770 mm und einer Schnittlänge von bis zu 615 mm sind auch große Hecken kein Problem.
Auch längeres Arbeiten ist durch das 3-Punkt Anti-Vibrations-Systems und dem nochmals separat gedämpften Zusatzhandgriffes sehr komfortabel.

Der Bediengriff ist um 180° drehbar, womit auch vertikales Arbeiten ermüdungsfrei und mit hohem Bedienkomfort erreicht wird.

- 2-Takt OHV Motor
- Reversierstart
- Primer Pumpe
- 3-Punkt Anti-Vibration-System
- vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- 180° drehbarer Funktionsgriff
- Handschutz
- Mischbehälter & Zündkerzenschlüssel








Technische Daten			
Motorleistung	**0,75 / 1 (kW / PS)**	Hubraum	**26 cm³**
Motordrehzahl	**10000 1/min**	Schnittstärke	**27 mm**
Schnittlänge	**615 mm**	Griff drehbar	**3 fach**
Maße LxBxH	**1.195 x 240 x 240 mm**	Nettogewicht	**6 kg**



Teleskop Astkettensäge GAK 7118.1

Art.-Nr.: 95101

GTIN: 4015671665768

Mit der variablen Teleskop-Verstellung erreichen Sie auch weit oben gelegene Partien.

- Teleskopauszug 960 mm
- automatischer Kettenschmierung
- hochwertige Güde-Schneidkette und Schwert
- 3-fach arretierbarer Sägekopf 0-30°
- Zusatzhandgriff
- Tragegurt
- Fanghaken
- Sicherheitschalter verhindert unbeabsichtigtes einschalten
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete: Für Gehölzpflege bis in ca. 5 m Höhe je nach Körpergröße.

Optionales Zubehör:
- #95158 Sägekette Oregon 33/1,3/3/8"
- #95159 Führungsschiene Oregon 240






Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**710 W**
Schnittlänge	**190 mm**	Länge des Schwertes	**240 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**10,8 m/s**	Teleskopauszug	**960 mm**
Nutbreite	**1,3 mm**	Anzahl Treibglieder	**33 Stk.**
Maße LxBxH	**220 x 190 x 2.180 mm**	Nettogewicht	**4,9 kg**

Ersatzkette zu 95157/95163/95165/95200

Art.-Nr.: 94011 **GTIN: 4015671940117**



Passend zu:
- 95157 / 95163 / 95165 / 95200 / (95145/95156 bis Ser.-Nr. 53873)

Technische Daten	
Kettentyp	**Oregon**
Anzahl Treibglieder	**33 Stk.**
Maße LxBxH	**145 x 86 x 38 mm**
Nettogewicht	**0,088 kg**

Schwert GAK 600/650/1000 4in1

Art.-Nr.: 94013 **GTIN: 4015671940131**



Passend zu:
- 94012 / 94017 / 95155 / 95157 / 95163 / 95165 / (95145/95156 bis Ser.-Nr. 53873)

Technische Daten	
Länge des Schwertes	**240 mm**
Schwerttyp	**Oregon**
Maße LxBxH	**240 x 50 x 250 mm**
Nettogewicht	**0,569 kg**



Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-0

Art.-Nr.: 58595

GTIN: 4015671791894

- Kettenschnellspannsystem
- mit Öltank für automatische Kettenschmierung
- Krallenanschlag für sicheres Handling
- Kettenfangbolzen
- Softgriff
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- Tragegurt

Lieferumfang:
Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-0, ohne Akku und Ladegerät





Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**170 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**8 m/s**	Gesamtlänge	**2490 mm**
Teleskopauszug	**1820-2490 mm**	Schwerttyp	**Oregon**
Länge des Schwertes	**240 mm**	Kettentyp	**Oregon 91P034X**
Maße LxBxH	**2.530 x 120 x 175 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**



Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-201-05

Art.-Nr.: 58594

GTIN: 4015671822093

- Kettenschnellspannsystem
- mit Öltank für automatische Kettenschmierung
- Krallenanschlag für sicheres Handling
- Kettenfangbolzen
- Softgriff
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- Tragegurt

Lieferumfang:
Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-0, Schwertschutz, Akkupack 2,0 Ah und Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Schnittlänge	**170 mm**	max. Kettengeschwindigkeit	**8 m/s**
Gesamtlänge	**2490 mm**	Schwerttyp	**Oregon**
Länge des Schwertes	**240 mm**	Kettentyp	**Oregon 91P034X**
Maße LxBxH	**2.530 x 120 x 175 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**

Ersatzkette GEK 34/1,3/3/8

Art.-Nr.: 58577 **GTIN: 4015671968197**



Passend zu:
- #58594 Akku Astkettensäge AST 18-201-05
- #58595 Akku Astkettensäge AST 18-0

Technische Daten	
Kettentyp	**Oregon**
Anzahl Treibglieder	**34 Stk.**
Maße LxBxH	**316 x 5 x 8 mm**
Nettogewicht	**0,11 kg**

Ersatzschwert zu 58594/58595

Art.-Nr.: 58576 **GTIN: 4015671968180**



Passend zu:
- #58594 Akku Astkettensäge AST 18-201-05
- #58595 Akku Astkettensäge AST 18-0

Technische Daten	
Länge des Schwertes	**240 mm**
Schwerttyp	**Oregon 080SDEA041**
Maße LxBxH	**241 x 4 x 51 mm**
Nettogewicht	**0,245 kg**









Motorastkettensäge GAK 1001 B

Art.-Nr.: 94418

GTIN: 4015671921338

- Verlängerung bis 750 mm
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Zündung
- Primer Pumpe
- Oregon-Kette
- Oregon-Schwert
- Schwert-/Schnittlänge 240/180 mm
- Softgriff
- Tragegurt

Einsatzgebiete:
Für Gehölzpflege bis in ca. 5 m Höhe je nach Körpergröße.

Technische Daten			
Motorleistung	**0,9/1,2 (kW / PS)**	Hubraum	**30 cm³**
Motordrehzahl	**9000 1/min**	Schnittlänge	**180 mm**
Länge des Schwertes	**240 mm**	max. Kettengeschwindigkeit	**21 m/s**
Gesamtlänge	**2700 mm**	Kopf schwenkbar	**0-90°**
Maße LxBxH	**2.700 x 350 x 240 mm**	Nettogewicht	**7,3 kg**

Sägekette 33/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95158 **GTIN: 4015671418869**

Passend zu:
- 95145 / 95156 ab Ser.-Nr. 55861



Technische Daten	
Kettentyp	**Oregon**
Anzahl Treibglieder	**33 Stk.**
Maße LxBxH	**300 x 23 x 6 mm**
Nettogewicht	**0,075 kg**

Führungsschiene Schwert 240

Art.-Nr.: 95159 **GTIN: 4015671418876**

Passend zu:
- 95145 / 95156 ab Ser.-Nr. 55861



Technische Daten	
Länge des Schwertes	**240 mm**
Schwerttyp	**Oregon**
Maße LxBxH	**241 x 57 x 4 mm**
Nettogewicht	**0,246 kg**











Laubsauger GLS 3000 VARIO

Art.-Nr.: 94381 **GTIN: 4015671601278**

- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 2 Führungsrollen
- Griffhöhe 860 mm
- Kabelzugentlastung
- variabel einstellbare Geschwindigkeit
- einstellbarer Schultergurt

Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.

Optionales Zubehör:
- #94383 Laubfangsack zu GLS 3000 Vario

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**3000 W**
Motordrehzahl	**8000 - 15000 1/min**	Blasgeschwindigkeit	**230 km/h**
Häckselrate	**1:10**	Luftvolumenstrom	**792 m³/h**
Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**		
Maße LxBxH	**1.195 x 160 x 345 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**

Laubfangsack zu GLS 3000.1 Vario

Art.-Nr.: 94405 **GTIN: 4015671951069**

Passend zu:
- #94416 Laubsauger GLS 3000.1 Vario



Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
passend zu Art.-Nr.	**94416**
Maße LxBxH	**630 x 90 x 450 mm**
Nettogewicht	**0,126 kg**

Laubfangsack zu GLS 3000 VARIO

Art.-Nr.: 94383 **GTIN: 4015671601315**

Passend zu:
- #94381 Laubsauger GLS 3000 Vario.



Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
passend zu Art.-Nr.	**94381 GLS 3000 Vario**
Maße LxBxH	**630 x 90 x 450 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**

Akku Laubbläser LB 18-0



Art.-Nr.: 58591

GTIN: 4015671791870

Ausstattung:
- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Lieferumfang:
Laubbläser LB 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Blasgeschwindigkeit	**190 km/h**
Motordrehzahl	**12000 1/min**		
Maße LxBxH	**800 x 150 x 180 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**





Akku Laubbläser LB 18-201-05



Art.-Nr.: 58589

GTIN: 4015671816788

Ausstattung:
- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar
- 18 V Li-Ion Akku 2,0 Ah mit Einzelzellenüberwachung und Überlastschutz

Lieferumfang:
Laubbläser LB 18-0, 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5A

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Blasgeschwindigkeit	**190 km/h**	Motordrehzahl	**12000 1/min**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**824 x 154 x 170 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**





Akku Laubbläser LB 36-0



Art.-Nr.: 58433

GTIN: 4015671517630

- Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar
- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung
- Tragegurt

Lieferumfang:
Laubbläser LB 36-0, Tragegurt, Blasrohr, ohne Akkupack und Ladegerät
Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Blasgeschwindigkeit	**160 km/h**
Luftvolumenstrom	**800 m³/h**	Motordrehzahl	**20000 1/min**
Maße LxBxH	**970 x 187 x 300 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**





Akku Laubbläser LB 36-302-30



Art.-Nr.: 58432

GTIN: 4015671517654

- Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar
- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung
- Tragegurt

Lieferumfang:
Laubbläser LB 36-0, Tragegurt, Blasrohr, 2 x 18 V Akkupack mit je 3,0 Ah, Doppelladegerät
Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2x 3,0 Ah | Li-Ion**
Blasgeschwindigkeit	**160 km/h**	Luftvolumenstrom	**800 m³/h**
Motordrehzahl	**20000 1/min**		
Maße LxBxH	**970 x 187 x 300 mm**	Nettogewicht	**4,8 kg**





Akku Laubsauger LS 36-0



Art.-Nr.: 58585

GTIN: 4015671967084

Ausstattung:
- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- VarioSpeed: variabel einstellbare Geschwindigkeit
- einstellbarer Schultergurt
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 Führungsrollen

Lieferumfang:
Laubsauger, Laubfangsack, ohne Akku und Ladegerät
Optional erhältlich:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Blasgeschwindigkeit	**230 km/h**
Luftvolumenstrom	**480 m³/h**	Motordrehzahl	**6000-12000 1/min**
Volumen der Fangeinrichtung	**45 l**	Häckselrate	**8:1**
Maße LxBxH	**1.190 x 250 x 435 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**





Akku Laubsauger LS 36-302-30



Art.-Nr.: 58584

GTIN: 4015671967183

Ausstattung:
- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- VarioSpeed: Variabel einstellbare Geschwindigkeit
- einstellbarer Schultergurt
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 Führungsrollen

Lieferumfang:
Laubsauger, Laubfangsack, 2 x 18V Li-Ion Akkupack mit je 3,0 Ah, Doppelladegerät
Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2x 3,0 Ah | Li-Ion**
Blasgeschwindigkeit	**230 km/h**	Luftvolumenstrom	**480 m³/h**
Volumen der Fangeinrichtung	**45 l**	Häckselrate	**8:1**
Maße LxBxH	**1.190 x 250 x 435 mm**	Nettogewicht	**5,2 kg**





Laubfangsack zu 58584/58585



Art.-Nr.: 58574

GTIN: 4015671002983

Passend zu:
- #58584 Laubsauger LS 36-302-30

Technische Daten			
Volumen der Fangeinrichtung	**45 l**	passend zu Art.-Nr.	**58584 LS 36-302-30 / 58585 LS 36-0**
Maße LxBxH	**670 x 90 x 565 mm**	Nettogewicht	**0,167 kg**

Akku Bläser und Sauger BUS 18-0









Art.-Nr.: 58413

GTIN: 4015671484451

- flexible Saug- und Blasdüse
- 3-fach einstellbare Geschwindigkeit
- Grobpartikelfilter am Ansaugstutzen
- Schmutzfangsack mit Reißverschluß zum einfachen entleeren
- Softgrip für sicheres & komfortables Handling

Lieferumfang:
1 x Bläser und Sauger BUS 18-0 ohne Akkupack und Ladegerät
Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schutzklasse	**III**
Blasgeschwindigkeit	**270 km/h**	Luftvolumenstrom	**156 m³/h**
Maße LxBxH	**270 x 160 x 200 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Benzin Laubsauger GBLS 7500-26.1









Art.-Nr.: 94399

GTIN: 4015671763037

- 2-tlg. Saug- und Blasrohr
- 40l Laubfangsack mit Schultergurt
- Choke
- Zusatzhandgriff
- Primerpumpe
- Zündkerzenschlüssel

Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, Hof, Gehwegen, usw.

Optionales Zubehör:
- #94411 Laubfangsack zu GBLS 7500-26.1

Technische Daten			
Motor-Bauart	**2 - Takt**	Motorleistung	**0,75 / 1,0 (kW / PS)**
Hubraum	**26 cm³**	Motordrehzahl	**8000 1/min**
Blasgeschwindigkeit	**252 km/h**	Häckselrate	**1:10**
Luftvolumenstrom	**600 m³/h**	Volumen der Fangeinrichtung	**40 l**
Maße LxBxH	**1.320 x 650 x 290 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**











Laubsauger GFLS 1700 4in1

Art.-Nr.: 94388

GTIN: 4015671943880

- 4-Takt OHV Powerengine Motor
- Saug-, Blas-, Kehr- und Häckselfunktion
- 580 mm Arbeitsbreite
- verstellbare Saughöhe
- ergnomischer Griff
- 2,5 m Saugschlauch Ø 90mm mit Griff

Antrieb:
Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe
Geschwindigkeit: ca. 2,8 km/h

Lieferumfang: Laubsauger, Saugschlauch, Kehrwalze

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**3,1 / 4,2 (kW / PS)**
Hubraum	**173 cm³**	Motordrehzahl	**max. 3400 1/min**
Arbeitsgeschwindigkeit	**2,8 km/h**	Blasgeschwindigkeit	**144 km/h**
Häckselrate	**5:1**	Luftvolumenstrom	**2000 m³/h**
Maße LxBxH	**1.280 x 610 x 1.020 mm**	Nettogewicht	**46,6 kg**

Laubfangsack zu GBLS 7500-26.1

Art.-Nr.: 94411 **GTIN: 4015671979544**



Passend zu:
- #94399 Benzin Laubsauger GBLS 7500-26.1

Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	**40 l**
passend zu Art.-Nr.	**94399 GBLS 7500-26.1**
Maße LxBxH	**120 x 80 x 70 mm**
Nettogewicht	**0,133 kg**

Fangsack


Art.-Nr.: 94388-01067 **GTIN: 4015671178879**



Passend zu:
- #94388 Laubsauger GFLS 1700 4in1

Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	**150 l**
passend zu Art.-Nr.	**94388 GFLS 1700 4in1**
Maße LxBxH	**24 x 23 x 17 mm**
Nettogewicht	**1,56 kg**



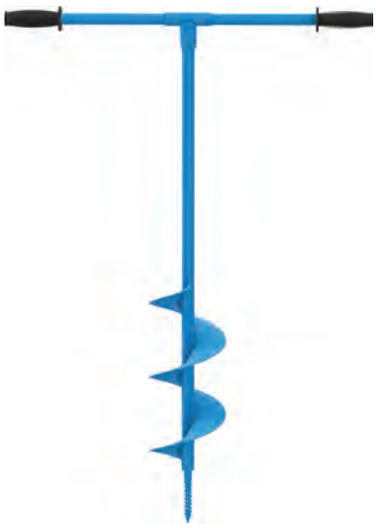








Handerdbohrer GH 150

Art.-Nr.: 94136

GTIN: 4015671941367

- ideal für das Setzen von Zaunpfählen
- perfekt für Einpflanzungen von Bäumen, Sträuchern etc.
- Gesamtlänge: 1.030 mm
- Durchmesser: 150mm
- Quergriff aus Metall

Technische Daten			
Ø des Bohrers	**150 mm**	Länge des Bohrers	**1.030 mm**
Maße LxBxH	**1.040 x 710 x 150 mm**	Nettogewicht	**3 kg**

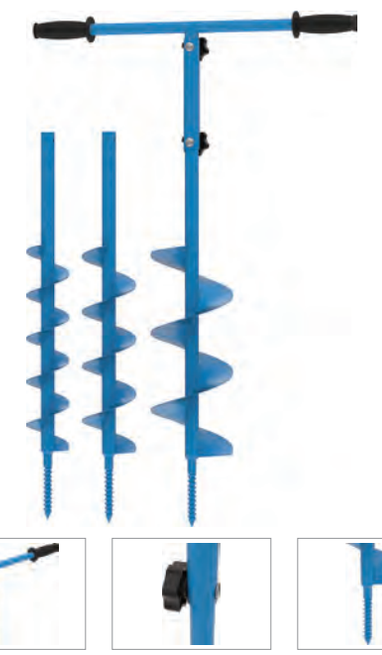

Handerdbohrer GH 80-150 3IN1

Art.-Nr.: 94415

GTIN: 4015671600219

mit verschiedenen Bohraufsätzen.

- ideal für das Setzen von Zaunpfählen
- perfekt für Einpflanzungen von Bäumen, Sträuchern etc.
- mit 80mm, 100mm und 150mm Bohraufsatz
- Gesamthöhe 1.030 mm
- Quergriff aus Metall

Technische Daten			
Ø des Bohrers	**80 / 100 / 150 mm**	Länge des Bohrers	**1030 mm**
Maße LxBxH	**1.030 x 680 x 150 mm**	Nettogewicht	**4,4 kg**









Motor Erdbohrer GE 1450.1

Art.-Nr.: 95467

GTIN: 4015671670984

- 2-Takt Benzinmotor
- vielfältig einsetzbar z.B. im Forst, Garten- und Landschaftsbau
- ideal zum Bohren einfacher Erdlöcher
- zum Setzen von Pfosten oder Bohren von Fundamenten
- Bedienelemente (Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsregler) kompakt im Handgriff
- Primerpumpe
- Fliehkraftkupplung
- inkl. Erdbohrer Aufsätze (100mm,150mm,200mm)

Technische Daten			
Motor-Bauart	**2- Takt**	Motorleistung	**1,45 / 2 (kW / PS)**
Hubraum	**52 cm³**	Motordrehzahl	**max. 7500 1/min**
Ø des Bohrers	**100 | 150 | 200 mm**	Länge des Bohrers	**780 mm**
Maße LxBxH	**520 x 350 x 1.100 mm**	Nettogewicht	**16 kg**









Motor-Erdbohrer GE 2200

Art.-Nr.: 94139 **GTIN: 4015671941398**

- vielfältig einsetzbar z.B. im Forst, Garten- und Landschaftsbau
- ideal zum Bohren einfacher Erdlöcher
- zum Setzen von Pfosten oder Bohren von Fundamenten

- Bedienelemente (Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsregler) kompakt im Handgriff
- Ölkontrollfenster am Getriebe
- hochwertiges Getriebeentlüftungsventil
- Fliehkraftkupplung
- Inkl. 100, 150, 200 mm Bohraufsatz

Technische Daten			
Motor-Bauart	**2- Takt**	Motorleistung	**2,2 / 3 (kW / PS)**
Hubraum	**52 cm³**	Motordrehzahl	**7500 1/min**
Ø der Bohrer	**100/150/200 mm**	Länge der Bohrer	**800 mm**
Maße LxBxH	**390 x 535 x 985 mm**	Nettogewicht	**16,8 kg**



Verlängerung 500 mm

Art.-Nr.: 94161 **GTIN: 4015671941619**

Passend zu:
- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200
- #95467 Motor Erdbohrer GE 1450.1



Technische Daten	
Maße LxBxH	**30 x 30 x 495 mm**
Nettogewicht	**0,5 kg**

Erdbohrer-Aufsatz 100 mm

Art.-Nr.: 94162 **GTIN: 4015671941626**

Passend zu:
- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200
- #95467 Motor Erdbohrer GE 1450.1



Technische Daten	
Ø des Bohrers	**100 mm**
Länge des Bohrers	**800 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 790 mm**
Nettogewicht	**1,8 kg**

Erdbohrer-Aufsatz 150 mm

Art.-Nr.: 94163 **GTIN: 4015671941633**

Passend zu:
- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200
- #95467 Motor Erdbohrer GE 1450.1



Technische Daten	
Ø des Bohrers	**150 mm**
Länge des Bohrers	**800 mm**
Maße LxBxH	**150 x 150 x 786 mm**
Nettogewicht	**2,4 kg**

Erdbohrer-Aufsatz 200 mm

Art.-Nr.: 94164 **GTIN: 4015671941640**


Passend zu:
- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200
- #95467 Motor Erdbohrer GE 1450.1



Technische Daten	
Ø des Bohrers	**200 mm**
Länge des Bohrers	**800 mm**
Maße LxBxH	**200 x 200 x 785 mm**
Nettogewicht	**3,3 kg**









Obsthäcksler GOH 1500

Art.-Nr.: 30030

GTIN: 4015671135209

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- verarbeitetetes Gut kann ohne Probleme "gekeltert" werden
- leistungsstarker Motor mit 1100 Watt
- kann bis zu 600 kg/Stunde verarbeiten
- Sicherheitsabschaltung
- sehr robuste Bauweise
- Messer und Drehscheibe sind aus Edelstahl und zum Schärfen einzeln entnehmbar
- Trichter zum Reinigen abnehmbar
- Trichteröffnung oben: 28 cm
- Trichterlänge: 80 cm
- Auswurfhöhe: 30 cm

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1100 W**	Motordrehzahl	**2800 1/min**
Maße LxBxH	**440 x 345 x 1.280 mm**	Nettogewicht	**23 kg**







Obstmühle OM 7

Art.-Nr.: 30009

GTIN: 4015671300096

Sehr stabile Obstmühle zum Aufsetzen auf Saft- und Beerenpressen.

Ausstattung:
- rostfreier Einfülltrichter mit 7 Liter Fassungsvermögen
- Schneidwerk und Quetschwalze aus Aluminium
- großdimensionierte Kurbel für optimale Kraftübertragung

Technische Daten			
Maße Trichter	**300 x 340 mm**	Fassungsvermögen	**7 l**
Maße LxBxH	**570 x 495 x 265 mm**	Nettogewicht	**5,8 kg**







Obstmühle OM 15

Art.-Nr.: 30010

GTIN: 4015671969484

Sehr stabile Obstmühle zum Aufsetzen auf Saft- und Beerenpressen.

Ausstattung:
- rostfreier Einfülltrichter mit 15 Liter Fassungsvermögen
- Schneidwerk und Quetschwalze aus Aluminium
- großdimensionierte Kurbel für optimale Kraftübertragung

Technische Daten			
Maße Trichter	**340 x 440 mm**	Fassungsvermögen	**15 l**
Maße LxBxH	**1.000 x 530 x 295 mm**	Nettogewicht	**12 kg**









Obstpresse OP 6

Art.-Nr.: 30001

GTIN: 4015671300010

Ausstattung:
- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 6 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Lieferumfang
- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch • Presskorb 6 L
- Pressteller 2tlg. • 2 Querhölzer
- Andruckplatte • Spindelmutter
- Kurbelstange

Technische Daten			
Ø-Korb	**175 mm**	Ø-Auffangbecken	**275 mm**
Maße LxBxH	**275 x 275 x 560 mm**	Nettogewicht	**5 kg**









Obstpresse OP 9

Art.-Nr.: 30028

GTIN: 4015671512437

Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

Ausstattung:
- Presskorb aus gelochtem Edelstahl
- Dreh- und abnehmbare Auffangschale
- Massiver Stahlrahmen

- Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert
- Einfaches Reinigen durch herausnehmbaren Presskorb
- Schwenkbares Druckwerk zum besseren Befüllen
- Komplett montiert

Technische Daten			
Höhe Presskorb	**280 mm**	Ø-Korb	**200 mm**
Ø-Auffangbecken	**270 mm**	Inhalt Presskorb	**9 l**
Maße LxBxH	**450 x 350 x 640 mm**	Nettogewicht	**13,4 kg**









Obstpresse OP 12

Art.-Nr.: 30003

GTIN: 4015671300034

Ausstattung:
- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 12 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Lieferumfang
- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch • Presskorb 12 L
- Pressteller 2tlg. • 2 Querhölzer
- Andruckplatte • Spindelmutter
- Kurbelstange

Technische Daten			
Ø-Korb	**240 mm**	Ø-Auffangbecken	**370 mm**
Maße LxBxH	**370 x 370 x 575 mm**	Nettogewicht	**9 kg**











Obstpresse OP 14

Art.-Nr.: 30029

GTIN: 4015671512468

Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

Ausstattung:
- Presskorb aus gelochtem Edelstahl
- Dreh- und abnehmbare Auffangschale
- Massiver Stahlrahmen
- Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert
- Einfaches Reinigen durch herausnehmbaren Presskorb
- Schwenkbares Druckwerk zum besseren Befüllen
- Komplett montiert

Technische Daten			
Höhe Presskorb	**280 mm**	Ø-Korb	**250 mm**
Ø-Auffangbecken	**370 mm**	Inhalt Presskorb	**14 l**
Maße LxBxH	**560 x 440 x 740 mm**	Nettogewicht	**20,2 kg**









Obstpresse OP 18

Art.-Nr.: 30005

GTIN: 4015671300058

Ausstattung:
- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 18 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Lieferumfang
- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch • Presskorb 18 L
- Pressteller 2tlg. • 2 Querhölzer
- Andruckplatte • Spindelmutter
- Kurbelstange

Technische Daten			
Ø-Korb	**250 mm**	Ø-Auffangbecken	**370 mm**
Maße LxBxH	**385 x 380 x 700 mm**	Nettogewicht	**12,8 kg**









Obstpresse OP 30

Art.-Nr.: 30018

GTIN: 4015671961662

Ausstattung:
- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester
- 30 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Lieferumfang
- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch • Presskorb 30 L
- Pressteller 2tlg. • 2 Querhölzer
- Andruckplatte • Spindelmutter
- Kurbelstange

Technische Daten			
Ø-Korb	**270 mm**	Ø-Auffangbecken	**370 mm**
Maße LxBxH	**370 x 370 x 870 mm**	Nettogewicht	**15 kg**









Obstpresse OP 47

Art.-Nr.: 30020 **GTIN: 4015671969491**


Ausstattung:
- unbehandeltes Holz
- doppelt laufende Ratschenmechanismus ermöglicht eine ideale Kraftverteilung
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert
- 47 Liter Presskorbinhalt

Lieferumfang
- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch • Presskorb 47 L
- Pressteller 2tlg. • 6 Querhölzer
- Spindelmutter • Kurbelstange

Technische Daten			
Ø-Korb	**355 mm**	Ø-Auffangbecken	**540 mm**
Maße LxBxH	**635 x 635 x 1.200 mm**	Nettogewicht	**47,36 kg**

Presstuch zu OP 6

Art.-Nr.: 30002 **GTIN: 4015671300027**




Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß
Passend zu:
- #30001 Obstpresse OP 6

Technische Daten	
Maße LxBxH	**400 x 300 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,033 kg**

Presstuch zu OP 12

Art.-Nr.: 30014 **GTIN: 4015671300140**



Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß
Passend zu:
- #30003 Obstpresse OP 12

Technische Daten	
Maße LxBxH	**460 x 420 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,035 kg**

Presstuch zu OP 18

Art.-Nr.: 30004 **GTIN: 4015671300041**



Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß
Passend zu:
- #30005 Obstpresse OP 18

Technische Daten	
Maße LxBxH	**450 x 560 x 2,5 mm**
Nettogewicht	**0,07 kg**

Presstuch zu OP 30

Art.-Nr.: 30013 **GTIN: 4015671967121**



Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß
Passend zu:
- #30018 Obstpresse OP 30

Technische Daten	
Maße LxBxH	**480 x 770 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,1 kg**

Presstuch zu OP 47

Art.-Nr.: 30021 **GTIN: 4015671969651**



Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß
Passend zu:
- #30020 Obstpresse OP 47

Technische Daten	
Maße LxBxH	**645 x 825 x 2,5 mm**
Nettogewicht	**0,1 kg**

Presstuch zu OP 68

Art.-Nr.: 30023 **GTIN: 4015671969668**



Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß
Passend zu:
- #30022 Obstpresse OP 68

Technische Daten	
Maße LxBxH	**720 x 850 x 2,5 mm**
Nettogewicht	**0,2 kg**

Akku Sprühgerät SG 18-0



Art.-Nr.: 58571

GTIN: 4015671178183

Akku-Sprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher
- praktischer Tragegriff + Tragegurt
- 1,1 m Sprühschlauch
- 3 l Tank
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

optional erhältlich:
- #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30

Lieferumfang:
Sprühgerät, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)






Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schutzklasse	**III**
Durchflussrate	**0,5 l/min**	Behältervolumen	**3 l**
Düsenlänge	**460-730 mm**	Schlauchlänge	**1100 mm**
Maße LxBxH	**710 x 180 x 350 mm**	Nettogewicht	**2 kg**

Akku Sprühgerät SG 18-201-05



Art.-Nr.: 58570

GTIN: 4015671585707

Akku-Sprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.
- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher 120 ml
- praktischer Tragegriff + Tragegurt
- 1,1 m Sprühschlauch
- 3 l Tank
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

Lieferumfang:
Sprühgerät, 18 V Li-Ion Akku mit 2,0 Ah, Ladegerät**optional erhältlich**:
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30






Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
Durchflussrate	**0,5 l/min**	Behältervolumen	**3 l**
Düsenlänge	**460-730 mm**	Schlauchlänge	**1100 mm**
Maße LxBxH	**710 x 180 x 350 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**



Akku Rückensprühgerät SG 18-0 R

Art.-Nr.: 58469

GTIN: 4015671571892

Das Akku-Rückensprühgerät SG 18-0 R aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** ist ideal geeignet zum gleichmäßigen Ausbringen von Pflanzenschutz-, Dünge- oder Unkrautvernichtungsmitteln - kabellos und ohne manuelles Pumpen.

Ausstattung:
- automatische Pumpe mit einer Durchflussrate von 1,3 l/min
- Teleskop Spritzlanze aus Aluminium (600 - 1000 mm) mit hochwertiger Messingdüse und arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb
- einstellbare Düse (von präzisem Punktstrahl bis zu feinem Sprühnebel)

- 15 l Tank
- 1,6 m Sprühschlauch
- gepolsterte Rückentrageeinrichtung
- herausnehmbarer Filtereinsatz im Tank

Lieferumfang:
Akku Rückensprühgerät SG 18-0 R, ohne Akkupack und Ladegerät

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie






Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schutzklasse	**III**
Durchflussrate	**1,3 l/min**	Behältervolumen	**15 l**
Düsenlänge	**600 - 1000 mm**	Schlauchlänge	**1600 mm**
Maße LxBxH	**350 x 580 x 230 mm**	Nettogewicht	**4,7 kg**



Akku Rückensprühgerät SG 18-201-23 R

Art.-Nr.: 58468

GTIN: 4015671571908

Das Akku-Rückensprühgerät SG 18-201-23 R aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** ist ideal geeignet zum gleichmäßigen Ausbringen von Pflanzenschutz-, Dünge- oder Unkrautvernichtungsmitteln - kabellos und ohne manuelles Pumpen.

Ausstattung:
- automatische Pumpe mit einer Durchflussrate von 1,3 l/min
- Teleskop Spritzlanze aus Aluminium (600 - 1000 mm) mit hochwertiger Messingdüse und arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb
- einstellbare Düse (von präzisem Punktstrahl bis zu feinem Sprühnebel)

- 15 l Tank
- 1,6 m Sprühschlauch
- gepolsterte Rückentrageeinrichtung
- herausnehmbarer Filtereinsatz im Tank

Lieferumfang:
Akku Rückensprühgerät SG 18-0 R, 2,0 Ah und Ladegerät 2,3 A aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie






Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2 Ah | Li-Ion**
Durchflussrate	**1,3 l/min**	Behältervolumen	**15 l**
Düsenlänge	**600 - 1000 mm**	Schlauchlänge	**1600 mm**
Maße LxBxH	**235 x 320 x 575 mm**	Nettogewicht	**5,3 kg**





Fugenreiniger GFR 150

Art.-Nr.: 94449

GTIN: 4015671574503

- Metallbürste • Nylonbürste
- Spritzschutz • Führungsrad
- Sicherheitsschalter
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Zusatzhandgriff • Softgriff
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete: Zum säubern und entfernen der Zwischenräume von Gehweg- und Terassenplatten.

Optional erhältlich:
- #94426 Fugenbürste Nylon
- #94427 Fugenbürste Metall

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**150 W**
Motordrehzahl	**1200 1/min**	Bürsten-Ø	**100 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1000 mm**	Zubehör	**94426 | 94427**
Maße LxBxH	**1.100 x 240 x 230 mm**	Nettogewicht	**1,8 kg**









Fugenreiniger GFR 401

Art.-Nr.: 94317

GTIN: 4015671762290

- werkzeugloser Bürstenwechsel
- Arbeitsgriffhöhe zwischen 890-1140 mm
- Metallbürste • Nylonbürste
- Spritzschutz • Führungsrad
- Sicherheitsschalter
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- Softgriff • Kabelzugentlastung

Lieferumfang: Fugenreiniger, 1x Nylonfugenbürste, 1x Metallfugenbürste

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**400 W**
Motordrehzahl	**1800 1/min**	Bürsten-Ø	**110 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1140 mm**	Zubehör	**94318 | 94319 | 94321**
Maße LxBxH	**340 x 275 x 1.230 mm**	Nettogewicht	**2,3 kg**









Universalbürste GUB 500

Art.-Nr.: 94423

GTIN: 4015671325983

- werkzeugloser Bürstenwechsel
- Teleskopstange höhenverstellbar von 980-1280 mm
- Spritzschutz für sauberes Arbeiten
- Sicherheitsschalter
- verstellbarer Zusatzhandgriff 180°
- Softgriff
- Kabelzugentlastung
- stufenlose Drehzahlregulierung

Lieferumfang:
Universalbürste, je 1x Breite Nylonbürste hart und weich, je 1x Fugenbürste Metall und Nylon

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**500 W**
Motordrehzahl	**750 - 1300 1/min**	Bürsten-Ø	**100 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1280 mm**	Arbeitsbreite Bürste	**160 mm**
Maße LxBxH	**400 x 270 x 1.300 mm**	Nettogewicht	**4 kg**

Ersatzbürsten Metall zu 94317 2-tlg.

Art.-Nr.: 94318 **GTIN: 4015671762351**



bestehend aus 2 Stk. Metallbürsten mit Schnellverschlussaufnahme.

Passend zu:

- #94317 Fugenreiniger GFR 401

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**110 mm**
Maße LxBxH	**110 x 110 x 38 mm**
Nettogewicht	**0,255 kg**

Ersatzbürsten Nylon zu 94317 2-tlg.

Art.-Nr.: 94319 **GTIN: 4015671762368**



bestehend aus 2 Stk. Nylonbürsten mit Schnellverschlussaufnahme.

Passend zu:

- #94317 Fugenreiniger GFR 401

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**110 mm**
Maße LxBxH	**110 x 110 x 38 mm**
Nettogewicht	**0,202 kg**

Ersatzbürsten Metall/Nylon zu 94317 2-tlg.

Art.-Nr.: 94321 **GTIN: 4015671762375**



Bestehend aus je 1 Stk. Metallbürste und Nylonbürste mit Schnellverschlussaufnahme.

Passend zu:

- #94317 Fugenreiniger GFR 401

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**110 mm**
Maße LxBxH	**110 x 110 x 38 mm**
Nettogewicht	**0,23 kg**

Ersatzbürste Weich zu GUB 500

Art.-Nr.: 94425 **GTIN: 4015671482501**



Bürste aus besonders langlebigem Nylon

passend zu:

- #94423 Universalbürste GUB 500

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**100 mm**
Arbeitsbreite	**160 mm**
Maße LxBxH	**100 x 160 x 100 mm**
Nettogewicht	**0,33 kg**

Fugenbürste Nylon zu GUB 500

Art.-Nr.: 94426 **GTIN: 4015671482518**



Bürste aus besonders langlebigem Nylon

passend zu:

- #94423 Universalbürste GUB 500

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**100 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,09 kg**

Ersatzbürste Hart zu GUB 500

Art.-Nr.: 94424 **GTIN: 4015671326010**



Bürste aus besonders langlebigem Nylon

passend zu:

- #94423 Universalbürste GUB 500

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**100 mm**
Arbeitsbreite	**160 mm**
Maße LxBxH	**100 x 160 x 100 mm**
Nettogewicht	**0,33 kg**

Fugenbürste Metall zu GUB 500

Art.-Nr.: 94427 **GTIN: 4015671483515**



Bürste aus rostfreiem und besonders langlebigem Stahl

passend zu:

- #94423 Universalbürste GUB 500

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**100 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**











Gartenwagen GGW 120

Art.-Nr.: 94435

GTIN: 4015671574466

- Güter bis zu 120 kg
- Kugelgelagerte luftbereifte Räder
- Stabile Konstruktion
- Wanne 55 l
- Kippfunktion

Technische Daten			
Max. Zuladung	**120 kg**	Max. Zuladung beim Kippen	**60 kg**
Reifengröße	**10 x 3.00 - 4 ''**	Höhe mit Griff	**870 mm**
Maße LxBxH	**980 x 485 x 880 mm**	Nettogewicht	**10,5 kg**









Gartenwagen GGW 250

Art.-Nr.: 94336

GTIN: 4015671470492

- Güter bis zu 250 kg
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 75 l
- Kippfunktion

Technische Daten			
Max. Zuladung	**250 kg**	Max. Zuladung beim Kippen	**120 kg**
Reifengröße	**10 x 3.50-4"**	Höhe mit Griff	**910 mm**
Maße LxBxH	**1.100 x 500 x 910 mm**	Nettogewicht	**15,24 kg**



Aufsatzplane GGW 250

Art.-Nr.: 94338

GTIN: 4015671506856

Ideal geeignet um das Ladevolumen des Güde Gartenwagens GGW 250 zu erhöhen, für z.B. Laub und Gartenabfälle.

Material: Polyethylen

Abmessungen der Aufsatzplane in montiertem Zustand am Gartenwagen ca. 920 x 540 x 690 mm.

Technische Daten			
Maße LxBxH	**265 x 185 x 65 mm**	Nettogewicht	**0,4 kg**









Gartenwagen GGW 300

Art.-Nr.: 94337

GTIN: 4015671470508

- Güter bis zu 300 kg
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 125 l
- Kippfunktion
- Anhängevorrichtung für z. B. Rasentraktor

Technische Daten			
Max. Zuladung	**300 kg**	Max. Zuladung beim Kippen	**200 kg**
Reifengröße	**13 x 5,00 - 6"**	Höhe mit Griff	**1000 mm**
Maße LxBxH	**1.190 x 585 x 985 mm**	Nettogewicht	**22 kg**



Aufsatzplane GGW 300

Art.-Nr.: 94339

GTIN: 4015671506849

Ideal geeignet um das Ladevolumen des Güde Gartenwagens GGW 300 zu erhöhen, für z.B. Laub und Gartenabfälle.


Material: Polyethylen

Abmessungen der Aufsatzplane in montiertem Zustand am Gartenwagen ca. 1100 x 600 x 690 mm.

Technische Daten			
Maße LxBxH	**315 x 185 x 75 mm**	Nettogewicht	**0,47 kg**









Gartenwagen GGW 500

Art.-Nr.: 94315

GTIN: 4015671750068

- Güter bis zu 500 kg
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 225 l
- Kippfunktion
- Anhängevorrichtung für z. B. Rasentraktor

Technische Daten			
Max. Zuladung	**500 kg**	Max. Zuladung beim Kippen	**250 kg**
Reifengröße	**16" x 4.00 - 8**	Höhe mit Griff	**1040 mm**
Maße LxBxH	**1.410 x 810 x 740 mm**	Nettogewicht	**31 kg**

Gartenwagen GGW 501



Art.-Nr.: 94323

GTIN: 4015671809940

- Güter bis zu 500 kg
- kann als Schubkarre und Anhänger eingesetzt werden
- extra breite Geländetaugliche luftbereifte Räder mit Kugellager
- stabile Konstruktion
- Wanne 300 l
- Kippfunktion
- Deichsel mit Zugöse (Bohrung 14 mm)
- mit Anhängerkupplung

Technische Daten			
Volumen Mulde	**300 l**	Max. Zuladung	**500 kg**
Max. Zuladung beim Kippen	**300 kg**	Reifengröße	**16"x6.50-8**
Maße LxBxH	**1.615 x 970 x 785 mm**	Nettogewicht	**41 kg**











- 4-Takt Güde Power-Engine Motor
- 4 Gänge (2x Vorwärts & 2x Rückwärts)
- Luftbereifte Räder
- Schwingungsgedämpfter Lenker drehbar um 180°
- 6 Arretierungsmöglichkeiten des Lenkers
- automatische Bremsfunktion in Haltebetrieb
- Zapfwellenbetrieb der Anbaugeräte
- Schnellkupplung Easy

Passendes Zubehör:
- #95181 Balkenmäher GBM 970
- #95183 Gartenfräse GGF 620
- #95184 Schneeschild GSS 850
- #95185 Schneefräse GSF 560
- #95189 Kehrmaschine GKM 900
- #95182 Satz Räder Doppelbereifung GDB 62
- #95188 Kartoffelpflug GKPF 240
- #95202 Einscharpflug GEPF 220
- #95204 Pflug GPF 300 II
- #95203 Satz Metallräder GMR 420







Motoreinachser GME 6.5 V

Art.-Nr.: 95187 **GTIN: 4015671872012**

Technische Daten	
Motorleistung	**4,8/ 6,5 (kW / PS)**
Motordrehzahl	**3600 1/min**
Hubraum	**196 cm³**
Startsystem	**Reversierstart**
Anzahl Vorwärtsgänge	**2**
Anzahl Rückwärtsgänge	**2**
Reifengröße	**4,00-8**
Maße LxBxH	**1.350 x 600 x 1.100 mm**
Nettogewicht	**57 kg**

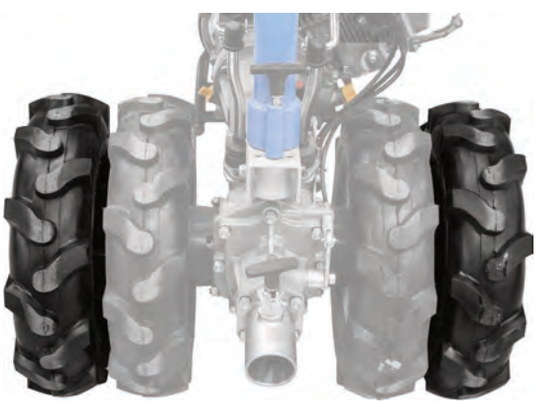

Satz Räder Doppelbereifung GDB 62

Art.-Nr.: 95182 **GTIN: 4015671247209**

- für mehr Stabilität und Komfort des GME 6,5 PS
- Erweiterung der Spur auf 620mm (Außen) des GME 6,5 PS

Lieferumfang:
- 2 Räder 4.00-8
- 2 Adapter

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Technische Daten			
Reifengröße	**4.00 - 8**	Arbeitsbreite	**Erweiterung der Spur auf 620mm mm**
Maße LxBxH	**410 x 410 x 165 mm**	Nettogewicht	**15 kg**








Balkenmäher GBM 970

Art.-Nr.: 95181

GTIN: 4015671247193

- Grasabweiser
- gehärderter Messerbalken
- stufenlos verstellbare Gleitkufen

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Einsatzgebiete:
Für Flächen über 2.000 m².

Technische Daten			
Schnittbreite	**970 mm**	Messerbewegungen	**920 min-1**
Maße LxBxH	**1.520 x 980 x 1.510 mm**	Nettogewicht	**30,7 kg**





Kehrmaschine GKM 900 2in1

Art.-Nr.: 95189

GTIN: 4015671473547

- Kehrwinkel 3-fach verstellbar
- Inkl. Kehrgutbehälter mit Griffen
- Kehrbürste höhenverstellbar

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Einsatzgebiete: Ideal zum Kehren und Räumen von Parkplätzen, Gehwegen, Hof- und Stellflächen.

Technische Daten			
Breite der Bürste	**900 mm**	Bürsten-Ø	**320 mm**
Maße LxBxH	**950 x 1.000 x 360 mm**	Nettogewicht	**49,6 kg**





Gartenfräse GGF 620

Art.-Nr.: 95183

GTIN: 4015671247216

- gegenläufige Messer
- Schutzabdeckung
- verstellbarer Arbeitsbreite

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Einsatzgebiete:
Zum Einarbeiten von Mulch, Torf, Sand, Dünger und Kompost.

Technische Daten			
Arbeitsbreite	**455 / 575 mm**	Arbeitstiefe	**200 mm**
Anzahl der Messer	**4 / 6**	Ø-Messer	**300 mm**
Maße LxBxH	**555 x 620 x 325 mm**	Nettogewicht	**28,75 kg**





Schneeschild GSS 850

Art.-Nr.: 95184

GTIN: 4015671247223

- Winkel 3-fach verstellbar
- stufenlos höhenverstellbar

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Einsatzgebiete:
Ideal zum Räumen von Parkplätzen, Hof- und Stellflächen.

Technische Daten			
Arbeitsbreite	**850 mm**	Höhenverstellung	**0 - 50 mm**
Maße LxBxH	**895 x 570 x 450 mm**	Nettogewicht	**23,614 kg**







Schneefräse GSF 560

Art.-Nr.: 95185

GTIN: 4015671334275

- Auswurfkanal stufenlos 270° drehbar
- Inkl. Schiebestock
- verstellbare Gleitkufen
- 2-stufiges Frässystem
- einstellbarer Auswurfwinkel

Einsatzgebiete: Ideal zum Räumen von Parkplätzen, Hof- und Stellflächen.

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V

Technische Daten			
Arbeitsbreite	**560 mm**	Auswurfweite	**6000 mm**
Max. Schneehöhe	**510 mm**	Auswurfwinkel	**stufenlos 270 °**
Maße LxBxH	**740 x 610 x 910 mm**	Nettogewicht	**36,2 kg**



Kartoffelpflug GKPF 240

Art.-Nr.: 95188

GTIN: 4015671003690

Ideal geeignet zum einfachen Freilegen von Kartoffelreihen auf Feldern oder im Garten.
Durch den Einsatz unseres Motoreinachsers in Verbindung mit dem Kartoffelpflug sparen Sie Zeit und Kraft.

Die Höhe, den Schneidwinkel und die Neigung können Sie ganz einfach nach Bedarf einstellen.

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V

Technische Daten			
Arbeitsbreite	**240 mm**	passend zu Art.-Nr.	**95180 / 95187**
Maße LxBxH	**640 x 355 x 450 mm**	Nettogewicht	**7,3 kg**



Einscharpflug GEPF 220

Art.-Nr.: 95202

GTIN: 4015671003706

Mit unserem Einscharpflug gewährleisten Sie eine optimale Vorbereitung des zu bearbeitenden Bodens.
Überall einsetzbar egal ob in Gärten, Beeten und kleineren Ackerflächen.
Die Höhe, der Schneidwinkel und die Neigung können nach Bedarf ohne Probleme eingestellt werden.

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Technische Daten			
Arbeitsbreite	**220 mm**	passend zu Art.-Nr.	**95180 / 95187**
Maße LxBxH	**605 x 320 x 407 mm**	Nettogewicht	**6,5 kg**



Satz Metallräder GMR 420

Art.-Nr.: 95203

GTIN: 4015671064646

Unsere Metallräder sind äußerst stabil und langlebig. In Verbindung mit unserem Motoreinachser erhöhen Sie die Traktion bei der Bodenbearbeitung immens.
Die Spurverbreiterungen ermöglichen Ihnen beim Pflügen das Fahren in der Furche welches Ihnen das Arbeiten in

Kombination mit unserem Einscharpflug oder unserem Kartoffelpflug enorm erleichtert.

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Technische Daten			
Ø-Gitterrad	**420 mm**	passend zu Art.-Nr.	**95180 / 95187**
Maße LxBxH	**420 x 420 x 113 mm**	Nettogewicht	**16 kg**



Pflug GPF 300 II

Art.-Nr.: 95204

GTIN: 4015671173805

Mit unserem Einscharfpflug gewährleisten Sie eine optimale Vorbereitung des zu bearbeitenden Bodens.

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Einsatzgebiete:
Ideal zum Pflügen von kleinen Ackerflächen/ Gärten, Kartoffelroden, etc.

Technische Daten			
Arbeitsbreite	**300 mm**	passend zu Art.-Nr.	**95180 / 95187**
Maße LxBxH	**490 x 330 x 420 mm**	Nettogewicht	**6,4 kg**









Pfahlramme GPR 801 E

Art.-Nr.: 94419

GTIN: 4015671921345

- 4-fach gedämpfter Anti-Vibrationsgriff
- alle Bedienelemente kompakt im Bediengriff
- Getriebe Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Softgriff
- Tragegriff
- Adapter 46 mm für Ø 20-45 mm
- Adapter 81 mm für Ø 46-80 mm
- Transportkoffer

Optionales Zubehör:
- #94301 Metall-Adapter 33
- #94303 Metall-Adapter 33 mit Pin

Technische Daten			
Motor	**4-Takt**	Motorleistung	**1/1,4 (kW / PS)**
Hubraum	**37,7 cm³**	Motordrehzahl	**max. 6500 1/min**
Startsystem	**Reversierstart**	Schlagenergie	**max. 25 J**
Schlagzahl	**2300 1/min**	Ø der Aufnahme	**80 mm**
Maße LxBxH	**680 x 320 x 275 mm**	Nettogewicht	**18,59 kg**

Pfahlramme GPR 822 PRO

Art.-Nr.: 94422

GTIN: 4015671921352

- 4-fach gedämpfter Anti-Vibrationsgriff
- alle Bedienelemente kompakt im Bediengriff
- Getriebe Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Schutzbügel über Benzintank
- Öl-Messbecher
- Dichtungssatz Getriebe
- inkl. Transportkoffer

Optional erhältlich:
- #94301 Metall-Adapter 33
- #94303 Metall-Adapter 33 mit Pin
- #94305 PVC-Adapter 30mm
- #94307 PVC-Adapter 55mm
- #94309 PVC-Adapter 65mm

Technische Daten			
Motor	**4-Takt**	Motorleistung	**0,8 / 1,0 (kW / PS)**
Hubraum	**31 cm³**	Motordrehzahl	**max. 7500 1/min**
Startsystem	**Reversierstart**	Schlagenergie	**36 J**
Schlagzahl	**1700 1/min**	Ø der Aufnahme	**82 mm**
Maße LxBxH	**345 x 360 x 550 mm**	Nettogewicht	**24,7 kg**









PVC-Adapter 30 mm

Art.-Nr.: 94305 **GTIN: 4015671675538**



Zum Einschlagen von Rohren und Metallstangen mit einem max. Durchmesser von 30 mm.

Technische Daten	
Ø der Aufnahme	**30 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 110 mm**
Nettogewicht	**0,719 kg**

PVC-Adapter 55 mm

Art.-Nr.: 94307 **GTIN: 4015671675545**



Zum Einschlagen von Rohren und Metallstangen mit einem max. Durchmesser von 55 mm.

Technische Daten	
Ø der Aufnahme	**55 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 110 mm**
Nettogewicht	**0,468 kg**

PVC-Adapter 65 mm

Art.-Nr.: 94309 **GTIN: 4015671675552**



Zum Einschlagen von Rohren und Metallstangen mit einem max. Durchmesser von 65 mm.

Technische Daten	
Ø der Aufnahme	**65 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 110 mm**
Nettogewicht	**0,321 kg**

Metall-Adapter 33

Art.-Nr.: 94301 **GTIN: 4015671675569**



- Ø Auflageteller: 75 mm
- Ø Dorn: 33 mm

Technische Daten	
Maße LxBxH	**70 x 70 x 117 mm**
Nettogewicht	**0,92 kg**

Metall-Adapter 33 mit Pin

Art.-Nr.: 94303 **GTIN: 4015671675576**



- Ø Auflageteller: 75 mm
- Ø Dorn: 33 mm

Technische Daten	
Maße LxBxH	**75 x 75 x 116 mm**
Nettogewicht	**0,93 kg**









Hochbeet GHB 80 V

Art.-Nr.: 94773

GTIN: 4015671754011

Praktisches Hochbeet aus stabilem verzinktem Stahl für rückenschonendes Gärtnern.

Einsatzgebiet:
Ideal für Garten, Balkon und Terrasse.

Ausstattung:
- Korpus aus verzinktem Stahl
- Ablauföffnung für überschüssiges Wasser

Technische Daten			
max. Füllvolumen	**77 l**	max. Tragkraft	**40 kg**
Maße Pflanzbecken	**965x365x220 mm**	Form	**Rechteck**
Farbe	**Silber**	Arbeitshöhe	**800 mm**
Maße LxBxH	**1.000 x 400 x 810 mm**	Nettogewicht	**6,3 kg**



Hochbeet GHB 80 R

Art.-Nr.: 94779

GTIN: 4015671754042

Praktisches Hochbeet aus stabilem verzinktem Stahl für rückenschonendes Gärtnern.

Einsatzgebiet:
Ideal für Garten, Balkon und Terrasse.

Ausstattung:
- Korpus aus verzinktem Stahl
- Ablauföffnung für überschüssiges Wasser

Technische Daten			
max. Füllvolumen	**77 l**	max. Tragkraft	**40 kg**
Maße Pflanzbecken	**965x365x220 mm**	Form	**Rechteck**
Farbe	**Oxidrot**	Arbeitshöhe	**800 mm**
Maße LxBxH	**1.000 x 400 x 800 mm**	Nettogewicht	**7,4 kg**



PUMPENTECHNIK

2025













Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



Für die Bewässerung Ihres Gartens, die Versorgung Ihres Haushalts mit Brauchwasser oder das Abpumpen von Wasser aus Kellerräumen oder Pools.

Jede Aufgabe bedarf einer Pumpe für den passenden Einsatz. Von der akkubetriebenen Regenfasspumpe bis hin zur Hochleistungs-Motorpumpe. Die Inbetriebnahme aller Pumpen ist einfach und auch von Laien mit Hilfe der Bedienungsanleitung schnell und problemlos durchführbar.

Zudem finden Sie in diesem Kapitel eine Vielzahl von Schläuchen und Kupplungen.

Für jeden Fall die richtige Pumpe:

- Regenfasspumpen: Für die Gartenbewässerung aus Regenfässern u.ä.
- Gartenpumpen: Für der Betrieb von Beregnern und zur Teichentleerung
- Hauswasserautomaten: Zur Brauchwasserversorgung rund ums Haus
- Motorpumpen: Für Einsätze ohne Stromnetz - z.B. zur Notentwässerung
- Zapfwellenpumpe: Für den Einsatz in der Landwirtschaft









Akku Regenfasspumpe RFP 12-201-04

Art.-Nr.: 58492

GTIN: 4015671968265

- Trockenlaufschutz
- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer 12 V Li-Ion Akku
- praktischer Absperrhahn
- Anschluss passend für handelsübliche Schlauchkupplungen
- Teleskopverstellung: Eintauchtiefen zwischen ca. 540 mm und ca. 1000 mm einstellbar

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**12 V**	Fördervolumen	**1500 l/h**
max. Förderhöhe	**11 m**	max. Korngröße	**0,5 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Kappazität des Akkus	**2,0 Ah**
Maße LxBxH	**180 x 80 x 980 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**















Akkupack GAP 12-20

Art.-Nr.: 58493

GTIN: 4015671320902

- leistungsstarker 12 V Li-Ionen Akkupack mit einer Akkukapazität von 2,0 Ah

Lieferumfang:
- Akkupack 2,0 Ah


passend für:
- #58492 Akku Regenfasspumpe RFP 12-201-04

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**24 Wh**
Maße LxBxH	**47 x 47 x 88 mm**	Nettogewicht	**0,17 kg**

Akku Regenfasspumpe RFP 18-0







Art.-Nr.: 58567

GTIN: 4015671210197

- Teil der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Absperrhahn
- Verlängerungsrohr
- Laufrad aus hochwertigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 3 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, Ablaufgarnitur, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 1.015 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**

Akku Regenfasspumpe RFP 18-201-23







Art.-Nr.: 58566

GTIN: 4015671206305

- Teil der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- Akkuladezustandsanzeige
- Absperrhahn
- Verlängerungsrohr
- Laufrad aus hochwertigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 3 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, Ablaufgarnitur, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät (Ladezeit ca. 1 h)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**

Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-0







Art.-Nr.: 58569

GTIN: 4015671210609

- Teil der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- hochwertiger Edelstahlmantel
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 8 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**3,9 kg**









Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-201-23

Art.-Nr.: 58568

GTIN: 4015671210258

- Teil der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- hochwertiger Edelstahlmantel
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 8 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät (Ladezeit ca. 1 h)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**4,5 kg**









Akku Gartenpumpe GP 18-0

Art.-Nr.: 58565

GTIN: 4015671210678

- Teil der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- integrierter Wasserfilter
- Wasserablassschraube
- Eco-Funktion für längere Laufzeit bei geringerer Förderhöhe
- praktischer Tragegriff
- Akkuladezustandsanzeige

Lieferumfang:
Gartenpumpe, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2400 l/h**
max. Förderhöhe	**20 m**	max. Ansaughöhe	**6 m**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 "**
Maße LxBxH	**425 x 150 x 220 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**









Akku Gartenpumpe GP 18-401-30

Art.-Nr.: 58564

GTIN: 4015671210708

- Teil der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- integrierter Wasserfilter
- Wasserablassschraube
- Eco-Funktion für längere Laufzeit bei geringerer Förderhöhe
- praktischer Tragegriff
- Akkuladezustandsanzeige

Lieferumfang:
Gartenpumpe, 18 V Li-Ion Akkupack mit 4,0 Ah, Schnellladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2400 l/h**
max. Förderhöhe	**20 m**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**
Maße LxBxH	**425 x 150 x 220 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**



Schmutzwassertauchpumpe GS 4003 P

Art.-Nr.: 94638

GTIN: 4015671854308

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Schlauchanschluss: 1 1/4" IG, 1 1/4" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**400 W**
Fördervolumen	**8000 l/h**	max. Förderhöhe	**5,5 m**
max. Eintauchtiefe	**4 m**	max. Korngröße	**25 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 130 x 275 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**



Schmutzwassertauchpumpe GS 4002 P

Art.-Nr.: 94630

GTIN: 4015671209313

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Schlauchanschluss: 1 1/4" IG; 1 1/4" AG, 32 mm; 1" AG, 25 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**400 W**
Fördervolumen	**7500 l/h**	max. Förderhöhe	**5 m**
max. Eintauchtiefe	**4 m**	max. Korngröße	**35 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 126 x 294 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**



Schmutzwassertauchpumpe GS 1103 PI

Art.-Nr.: 94639

GTIN: 4015671854162


- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlmante
- Edelstahlwelle
- Schlauchanschluss: 1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1100 W**
Fördervolumen	**20000 l/h**	max. Förderhöhe	**8 m**
max. Eintauchtiefe	**7 m**	max. Korngröße	**35 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/2 "**
Maße LxBxH	**250 x 160 x 360 mm**	Nettogewicht	**5,6 kg**



- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 4-fach verstellbarer Sensorschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlmantel
- Edelstahlwelle
- Schlauchanschluss: 1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm



Schmutzwassertauchpumpe GS 750.1 INOX

Art.-Nr.: 94679 **GTIN: 4015671429827**

Technische Daten	
Netzspannung	**230 V**
Motorleistung (P1)	**750 W**
Fördervolumen	**15000 l/h**
max. Förderhöhe	**8 m**
max. Eintauchtiefe	**7 m**
max. Korngröße	**35 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG 1 1/2 "**
Maße LxBxH	**270 x 168 x 435 mm**
Nettogewicht	**6,6 kg**






Schmutzwassertauchpumpe GSX 1101

Art.-Nr.: 94604 **GTIN: 4015671198396**

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Edelstahl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- Schlauchanschluss: 1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1100 W**
Fördervolumen	**19000 l/h**	max. Förderhöhe	**8 m**
max. Eintauchtiefe	**7 m**	max. Korngröße	**35 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/2 "**
Maße LxBxH	**245 x 160 x 460 mm**	Nettogewicht	**7,7 kg**









Schmutzwassertauchpumpe PRO 1100 A

Art.-Nr.: 75800

GTIN: 4015671758002

- Pumpengehäuse aus Edelstahl und Guss
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Guss
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- Kugellager in Ölbad
- 10 m Nylonseil
- Schlauchanschluss: 2" AG, 50 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1300 W**
Fördervolumen	**28000 l/h**	max. Förderhöhe	**12 m**
max. Eintauchtiefe	**5 m**	max. Korngröße	**20 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 2 "**
Maße LxBxH	**210 x 270 x 515 mm**	Nettogewicht	**21,1 kg**









Hochwasser Flut-Set Pro 1100 A

Art.-Nr.: 75802

GTIN: 4015671643889

Lieferumfang:
75800 Schmutzwassertauchpumpe
- Pumpengehäuse aus Edelstahl und Guss
- Laufrad aus Guss• Kugellager in Ölbad
- 10 m Anschlusskabel
- 10 m Nylonseil

94546 C-Kupplung 2 AG
- inkl. Gummidichtung

94548 Bau- & Industrieschlauch C 15 m
- mit beidseitig, eingebundener C-Schnellkupplung
- mit Gummi-Schutzmanschette

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1300 W**
Fördervolumen	**28000 l/h**	max. Förderhöhe	**12 m**
max. Eintauchtiefe	**5 m**	max. Korngröße	**20 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 2 "**
Maße LxBxH	**210 x 270 x 515 mm**	Nettogewicht	**25,8 kg**









Schmutzwassertauchpumpe PRO 2200 A

Art.-Nr.: 75805

GTIN: 4015671758057

- Pumpengehäuse aus Edelstahl und Guss
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Guss
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- Kugellager in Ölbad
- 10 m Nylonseil

Optionales Zubehör:
#94554 B-Kupplung 3 AG

Technische Daten			
Netzspannung	**220 - 240 V**	Motorleistung (P1)	**2200 W**
Fördervolumen	**42000 l/h**	max. Förderhöhe	**17 m**
max. Eintauchtiefe	**5 m**	max. Korngröße	**20 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 3 "**
Maße LxBxH	**230 x 300 x 530 mm**	Nettogewicht	**30,32 kg**







Kombitauchpumpe GS 750.1 2in1

Art.-Nr.: 94600

GTIN: 4015671946003

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- Korngröße Schmutzwasser: 35 mm
- Korngröße Klarwasser: 1 mm
- Schlauchanschluss: 1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**750 W**
Fördervolumen	**16.500 l/h**	max. Förderhöhe	**9 m**
max. Eintauchtiefe	**7 m**	max. Korngröße	**35 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/2 "**
Maße LxBxH	**230 x 170 x 350 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**







Kombitauchpumpe GS 751 3in1

Art.-Nr.: 94643

GTIN: 4015671921628

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Korngröße Schmutzwasser: 30 mm
- Korngröße Klarwasser: 3 mm
- Korngröße Flachsauger: 1 mm
- Schlauchanschluss: 1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**750 W**
Fördervolumen	**15900 l/h**	max. Förderhöhe	**8,5 m**
max. Eintauchtiefe	**7 m**	max. Korngröße	**30 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/4 "**
Maße LxBxH	**235 x 180 x 325 mm**	Nettogewicht	**5,2 kg**







Regenfass-Tauchpumpe GFP 5201

Art.-Nr.: 94649

GTIN: 4015671946492

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- inkl. Verlängerungsrohre und Absperrhahn

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**350 W**
Fördervolumen	**5200 l/h**	max. Förderhöhe	**11 m**
max. Eintauchtiefe	**7 m**	max. Korngröße	**3 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**220 x 150 x 1.140 mm**	Nettogewicht	**4,1 kg**



Flachsaugerpumpe GFS 401 S

Art.-Nr.: 94627

GTIN: 4015671326393

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 4-fach einstellbarer Sensorschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- integrierte Rückschlagklappe
- Absaugung bis zu einem Millimeter
- Schlauchanschluss: 1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**400 W**
Fördervolumen	**7000 l/h**	max. Förderhöhe	**8 m**
max. Eintauchtiefe	**7 m**	max. Korngröße	**1 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/2 "**
Maße LxBxH	**280 x 200 x 280 mm**	Nettogewicht	**4,3 kg**



Flachsaugerpumpe GFS 4000 INOX

Art.-Nr.: 94606

GTIN: 4015671231499

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegrff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Schlauchanschluss: 1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**400 W**
Fördervolumen	**9000 l/h**	max. Förderhöhe	**6,5 m**
max. Eintauchtiefe	**5 m**	max. Korngröße	**5 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/2 "**
Maße LxBxH	**170 x 150 x 235 mm**	Nettogewicht	**3,9 kg**









Drucktauchpumpe GDT 901

Art.-Nr.: 94246

GTIN: 4015671942463

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Thermoschutz
- 3 Laufräder aus Noryl
- Tragegriff
- 10 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlmantel
- Edelstahlwelle
- Schlauchanschluss: 1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**800 W**
Fördervolumen	**5500 l/h**	max. Förderhöhe	**30 m**
max. Eintauchtiefe	**7 m**	max. Korngröße	**0,5 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**AG 1 1/4 "**
Maße LxBxH	**230 x 150 x 395 mm**	Nettogewicht	**7,64 kg**









Drucktauchpumpe GDT 1200

Art.-Nr.: 94240

GTIN: 4015671942401

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Thermoschutz
- 4 Laufräder aus Nory
- Tragegriff
- 15 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- integriertes Rückschlagventil
- integrierter elektrischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- 10 m Nylonseil
- Schlauchanschluss: 1" AG, 25 mm

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1200 W
Fördervolumen	6000 l/h	max. Förderhöhe	40 m
max. Eintauchtiefe	12 m	max. Korngröße	1 mm
max. Wassertemperatur	35 °C	Anschlussgewinde	AG 1 "
Maße LxBxH	165 x 165 x 510 mm	Nettogewicht	10 kg



Drucktauchpumpe GDT 1200 I

Art.-Nr.: 94242

GTIN: 4015671942425

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Thermoschutz
- 4 Laufräder aus Noryl
- Tragegriff
- 15 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlwelle
- integriertes Rückschlagventil
- integrierter elektrischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- Edelstahlpumpenfuß
- 10 m Nylonseil
- Schlauchanschluss: 1" AG, 25 mm

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1200 W
Fördervolumen	6000 l/h	max. Förderhöhe	40 m
max. Eintauchtiefe	12 m	max. Korngröße	1 mm
max. Wassertemperatur	35 °C	Anschlussgewinde	AG 1 "
Maße LxBxH	170 x 170 x 515 mm	Nettogewicht	10 kg



Tiefbrunnenpumpe mit Druckschalter GTT 900.1

Art.-Nr.: 93918

GTIN: 4015671018182

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Thermoschutz
- 9 Laufräder aus Noryl
- 20 m Anschlusskabel
- Gleitringdichtung
- Edelstahlmantel
- Edelstahlwelle
- 20 m Nylonseil
- Druckschalter mit Trockenlaufschutz

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	900 W
Fördervolumen	4500 l/h	max. Förderhöhe	60 m
max. Eintauchtiefe	17 m	max. Korngröße	1,5 mm
max. Wassertemperatur	35 °C	Anschlussgewinde	IG 1 "
Maße LxBxH	125 x 125 x 960 mm	Nettogewicht	11,2 kg

Gartenpumpe GP 6035









Art.-Nr.: 93917

GTIN: 4015671669360

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Gewindeeinsätze aus Metall

Einsatzgebiet:
Bewässerung von Gärten, Rasenflächen und Beeten, Entwässerung von Teichen, Regenwassernutzung und zur Wasserförderung

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**600 W**
Schutzart (IP)	**IP X4**	Fördervolumen	**3200 l/h**
max. Förderhöhe	**35 m**	max. Ansaughöhe	**7 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Maße LxBxH	**350 x 195 x 208 mm**	Nettogewicht	**5,3 kg**

Gartenpumpe GP 1045 E









Art.-Nr.: 93920

GTIN: 4015671136572

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Thermoschutz
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Gleitringdichtung

Einsatzgebiet: Zur Bewässerung des Gartens, zum Betrieb von max. einem Beregner oder zu Entleerung von Teichen/Becken.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1000 W**
Schutzart (IP)	**IP X4**	Fördervolumen	**4500 l/h**
max. Förderhöhe	**45 m**	max. Ansaughöhe	**8 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Maße LxBxH	**375 x 221 x 235 mm**	Nettogewicht	**8,9 kg**

Gartenpumpe MP 120/5A/GJ









Art.-Nr.: 94188

GTIN: 4015671941886

- Pumpengehäuse Edelstahl und Guss
- Thermoschutz
- 5 Laufräder aus Noryl
- Tragegriff
- Ablass- und Entlüftungsschraube
- Motorschutzschalter

Einsatzgebiet: Zur Bewässerung des Gartens, zum Betrieb von max. drei Beregnern oder zur Entleerung von Teichen und Becken.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1300 W**
Schutzart (IP)	**IP X4**	Fördervolumen	**5400 l/h**
max. Förderhöhe	**54 m**	max. Ansaughöhe	**7,5 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Maße LxBxH	**475 x 215 x 235 mm**	Nettogewicht	**15,56 kg**

Hauswasserautomat HWA 1100.1 VF







Art.-Nr.: 93907

GTIN: 4015671404787

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Gleitringdichtung
- Ablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Thermoschutz
- automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- Motorschutzschalter
- Edelstahlmantel
- integrierter Wasserfilter
- LED Anzeige

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1100 W**
Schutzart (IP)	**IP X4**	Fördervolumen	**4600 l/h**
max. Förderhöhe	**46 m**	max. Ansaughöhe	**8 m**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 "**
Maße LxBxH	**480 x 220 x 300 mm**	Nettogewicht	**11,1 kg**

Hauswasserwerk HWW 6035







Art.-Nr.: 93930

GTIN: 4015671136664

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Gleitringdichtung
- Ablass- und Entlüftungsschraube
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Druckschalter
- Druckmanometer
- Stahltank
- Gewindeeinsätze aus Metall

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**600 W**
Fördervolumen	**3200 l/h**	max. Förderhöhe	**35 m**
max. Ansaughöhe	**7 m**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**19 l**
Maße LxBxH	**452 x 275 x 502 mm**	Nettogewicht	**10,1 kg**

Hauswasserwerk HWW 3400







Art.-Nr.: 94646

GTIN: 4015671941077

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Gleitringdichtung
- Ablass- und Entlüftungsschraube
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Druckschalter
- Druckmanometer
- Stahltank
- Gewindeeinsätze aus Metall

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**800 W**
Fördervolumen	**3400 l/h**	max. Förderhöhe	**38 m**
max. Ansaughöhe	**8 m**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**19 l**
Maße LxBxH	**450 x 265 x 480 mm**	Nettogewicht	**10,6 kg**









Hauswasserwerk HWW 1000 E

Art.-Nr.: 94637

GTIN: 4015671616265

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Gleitringdichtung
- Ablass- und Entlüftungsschraube
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Druckschalter
- Druckmanometer
- Motorschutzschalter
- Edelstahltank

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1000 W**
Fördervolumen	**3500 l/h**	max. Förderhöhe	**44 m**
max. Ansaughöhe	**7 m**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**19 l**
Maße LxBxH	**460 x 270 x 520 mm**	Nettogewicht	**11,3 kg**

NEU









Hauswasserwerk HWW 1000 ES

Art.-Nr.: 94681

GTIN: 4015671386793

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Gleitringdichtung
- Ablass- und Entlüftungsschraube
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Druckschalter
- Druckmanometer
- Edelstahltank

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1000 W**	Fördervolumen	**3800 l/h**
max. Förderhöhe	**44 m**	max. Ansaughöhe	**7 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**20 l**
Maße LxBxH	**452 x 275 x 502 mm**	Nettogewicht	**10,95 kg**









Hauswasserwerk HWW 1100.1 VF

Art.-Nr.: 93906

GTIN: 4015671404176

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Gleitringdichtung
- Ablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Druckschalter
- Druckmanometer
- Motorschutzschalter
- Stahltank
- Edelstahlmantel
- integrierter Wasserfilter

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1100 W**
Fördervolumen	**4600 l/h**	max. Förderhöhe	**46 m**
max. Ansaughöhe	**8 m**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**490 x 270 x 600 mm**	Nettogewicht	**15,9 kg**









Hauswasserwerk HWW 1400.2 VF

Art.-Nr.: 93908

GTIN: 4015671404855

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Gleitringdichtung
- Ablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Thermoschutz
- automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- Motorschutzschalter
- Stahltank
- Edelstahlmantel
- integrierter Wasserfilter
- LED-Kontrollanzeige

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1400 W**
Fördervolumen	**4800 l/h**	max. Förderhöhe	**48 m**
max. Ansaughöhe	**8 m**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**480 x 270 x 600 mm**	Nettogewicht	**16,85 kg**




- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Gleitringdichtung
- Ablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Thermoschutz
- automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- Druckmanometer
- Motorschutzschalter
- Edelstahltank
- Edelstahlmantel
- integrierter Wasserfilter
- LCD Anzeige für Durchflussmenge und Förderhöhe•Timer-Funktion (Vorwahl einer Start- und Stoppzeit)











Hauswasserwerk HWW 1400.3 VF INOX

Art.-Nr.: 93909

GTIN: 4015671404886

Technische Daten	
Netzspannung	**230 V**
Motorleistung (P1)	**1400 W**
Fördervolumen	**4800 l/h**
max. Förderhöhe	**48 m**
max. Ansaughöhe	**8 m**
max. Wassertemperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**
Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**470 x 270 x 600 mm**
Nettogewicht	**16,85 kg**



Hauswasserwerk HWW 1300 G

Art.-Nr.: 94195

GTIN: 4015671941954

- Pumpengehäuse aus Stahlguss
- Gleitringdichtung
- Ablass- und Entlüftungsschraube
- Laufrad aus Edelstahl
- Thermoschutz
- Druckschalter
- Druckmanometer
- Motorschutzschalter
- Stahltank

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1300 W**
Fördervolumen	**4000 l/h**	max. Förderhöhe	**48 m**
max. Ansaughöhe	**7,5 m**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**540 x 300 x 540 mm**	Nettogewicht	**21,05 kg**



Hauswasserwerk MP 120/5A 24 LT

Art.-Nr.: 94191

GTIN: 4015671941916

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff und Guss
- Gleitringdichtung
- Entlüftungsschraube
- 5 Laufräder aus Noryl
- Thermoschutz
- Druckschalter
- Druckmanometer
- Motorschutzschalter
- Stahltank
- Edelstahlmantel

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1300 W**
Fördervolumen	**5400 l/h**	max. Förderhöhe	**54 m**
max. Ansaughöhe	**7,5 m**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**485 x 255 x 540 mm**	Nettogewicht	**20,5 kg**



Hauswasserwerk HWW 2100 G

Art.-Nr.: 94173

GTIN: 4015671419439

- Pumpengehäuse aus Stahlguss
- Gleitringdichtung
- Ablass- und Entlüftungsschraube
- Laufrad aus Edelstahl
- Thermoschutz
- Druckschalter
- Druckmanometer
- Motorschutzschalter
- Stahltank
- Edelstahlwelle

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2100 W**
Fördervolumen	**6000 l/h**	max. Förderhöhe	**53 m**
max. Ansaughöhe	**8 m**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**760 x 450 x 765 mm**	Nettogewicht	**39,78 kg**









Motorpumpe GMP 7.21

Art.-Nr.: 94507

GTIN: 4015671999221

- 2-Takt Motorpumpe
- Pumpengehäuse aus Aluminium-Druckguss
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Aluminium-Druckguss
- Tragegriff
- Ein-/Ausschalter
- Reversierstarter

Technische Daten			
Motorleistung	**1,45 / 2 (kW / PS)**	Hubraum	**52 cm³**
Fördervolumen	**7000 l/h**	max. Förderhöhe	**24 m**
max. Ansaughöhe	**8 m**	Anschlussgewinde	**1 AG "**
Tankinhalt	**1,3 l**	Kraftstoff	**1:40**
Maße LxBxH	**340 x 295 x 340 mm**	Nettogewicht	**7 kg**



Motorpumpe-Set GMP 15.22

Art.-Nr.: 94503

GTIN: 4015671945051

- Pumpengehäuse aus Aluminium-Druckguss
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Aluminium-Druckguss
- Tragegriff
- Ölmangelsicherung
- Reversierstarter
- Saugkorb

Lieferumfang
Motorpumpe, Anschlussadapter Set, 4 Meter Ansaugschlauch, 10 Meter Abgangschlauch

Technische Daten			
Motorleistung	**1,2 / 1,6 (kW / PS)**	Hubraum	**79 cm³**
Fördervolumen	**15.000 l/h**	max. Förderhöhe	**22 m**
max. Ansaughöhe	**6 m**	Anschlussgewinde	**1 1/2 "**
Tankinhalt	**1,7 l**	Kraftstoff	**Benzin**
Maße LxBxH	**490 x 345 x 353 mm**	Nettogewicht	**18 kg**



Motorpumpe GMP 50.25

Art.-Nr.: 94505

GTIN: 4015671945075

- Pumpengehäuse aus Aluminium-Druckguss
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Aluminium-Druckguss
- Tragegriff
- Ein-/Ausschalter
- Ölmangelsicherung
- Reversierstarter
- 2 Schlauchanschlussstutzen mit Schlauchklemmen
- Saugkorb

Lieferumfang
Motorpumpe, Alu Anschlussadapter Set

Technische Daten			
Motorleistung	**3,8 / 5,2 (kW / PS)**	Hubraum	**212 cm³**
Fördervolumen	**55.000 l/h**	max. Förderhöhe	**25 m**
max. Ansaughöhe	**8 m**	Anschlussgewinde	**3 "**
Tankinhalt	**3,6 l**	Kraftstoff	**Benzin**
Maße LxBxH	**557 x 465 x 445 mm**	Nettogewicht	**26,6 kg**









Zapfwellenpumpe ZWP 180-20

Art.-Nr.: 93910

GTIN: 4015671516428

- für Schlepper und Traktoren
- selbstansaugend
- stabile Konstruktion aus Stahlguss
- zum Bewässern von Feldern, Ackerflächen oder auch für den Einsatz von Herbiziden und als Düngerspritze geeignet
- Umpumpen von nicht beizenden Flüssigkeiten möglich

Schlauchanschluss:
Ansaugseitig: Außengewinde: M26x2 | Innengewinde: 3/4"
Abgangsseitig: Außengewinde: M36x2 | Innengewinde: 1"

Technische Daten			
Anschluss	**Zapfwelle**	Zapfwellendrehzahl	**700 min-1**
Traktorleistung	**4,0 / 5,5 kW / PS**	Anzahl Nylonrollen	**8 Stk.**
max. Druck	**20 bar**	Fördervolumen	**10.800 l/h**
max. Förderhöhe	**20 m**	max. Ansaughöhe	**5 m**
Maße LxBxH	**170 x 160 x 190 mm**	Nettogewicht	**9 kg**













Anschluss Set zu ZWP 180-20

Art.-Nr.: 93911

GTIN: 4015671516442

passend zu:
- #93910 Zapfwellenpumpe ZWP 180-20

Lieferumfang:
- Saugschlauch 3M - 1,2 Zoll
- Druckschlauch 7M - 1 Zoll
- Saugkorb
- Schlauchschellen
- Spritzdüse
- Anschlusstutzen

Technische Daten			
max. Druck	**20 bar**	Anschlussgewinde	**1 1/2" "**
Länge Druckschlauch	**7 m**	Länge Ansaugschlauch	**3 m**
Maße LxBxH	**400 x 400 x 200 mm**	Nettogewicht	**5,1 kg**





Zapfwellenpumpe ZWP 280-30

Art.-Nr.: 93913

GTIN: 4015671516473

- Montagemöglichkeit an Schlepper und Traktoren
- zum Bewässern von Feldern, Ackerflächen oder auch für den Einsatz von Herbiziden und als Düngerspritze geeignet
- Umpumpen von nicht beizenden Flüssigkeiten möglich
- selbstansaugend
- stabile Konstruktion aus Stahlguss

Optionales Zubehör:
- #93914 Anschluss Set zu ZWP 280-30

Technische Daten			
Anschluss	**Zapfwelle**	Zapfwellendrehzahl	**700 min-1**
Traktorleistung	**8,5 / 11,5 kW / PS**	Anzahl Nylonrollen	**10 Stk.**
max. Druck	**30 bar**	Fördervolumen	**16.800 l/h**
max. Förderhöhe	**30 m**	max. Ansaughöhe	**5 m**
Maße LxBxH	**245 x 180 x 230 mm**	Nettogewicht	**19,5 kg**









Anschluss Set zu ZWP 280-30

Art.-Nr.: 93914

GTIN: 4015671516497

passend zu:
- #93913 Zapfwellenpumpe ZWP 280-30

Lieferumfang:
- Saugschlauch 3M - 1 1/2 Zoll
- Druckschlauch 7 M - 1 1/2 Zoll
- Saugkorb

- Spritzdüse
- Schnellverschlüsse
- Schnellverschlussnippel

Technische Daten			
max. Druck	**30 bar**	Anschlussgewinde	**1 1/2 "**
Länge Druckschlauch	**7 m**	Länge Ansaugschlauch	**3 m**
Maße LxBxH	**400 x 350 x 150 mm**	Nettogewicht	**4,5 kg**

NEU









Automatik Schlauchtrommel 20-2-2 1/2

Art.-Nr.: 93921

GTIN: 4015671512215

- Wandhalterungen mit Befestigungsmaterial
- Einzugsautomatik mit Führung
- Einzugsstopp
- Gewebeschlauch
- Anschlussstück Schnellverschluss auf 3/4“IG / 1/2“IG

- 2 Schnellverschlusskupplungen
- Wasserspritze
- Tragegriff

Technische Daten			
max. Betriebsdruck	**8 bar**	max. Temperatur	**45 °C**
min. Temperatur	**-5 °C**	Anschlussgewinde	**1/2 "**
Anschluss	**IG 3/4" + IG 1/2"**	Arbeitsschlauch	**20 m**
Innen-Ø	**11 mm**	Außen-Ø	**15 mm**
Maße LxBxH	**375 x 190 x 355 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**

NEU









Automatik Schlauchtrommel 30-2-2 1/2

Art.-Nr.: 93922

GTIN: 4015671512222

- Wandhalterungen mit Befestigungsmaterial
- Einzugsautomatik mit Führung
- Einzugsstopp
- Gewebeschlauch
- Anschlussstück Schnellverschluss auf 3/4“IG / 1/2“IG

- 2 Schnellverschlusskupplungen
- Wasserspritze
- Tragegriff

Technische Daten			
max. Betriebsdruck	**8 bar**	max. Temperatur	**45 °C**
min. Temperatur	**-5 °C**	Anschlussgewinde	**1/2 "**
Anschluss	**IG 3/4" +IG 1/2"**	Arbeitsschlauch	**30 m**
Innen-Ø	**11 mm**	Außen-Ø	**15 mm**
Maße LxBxH	**420 x 210 x 380 mm**	Nettogewicht	**8 kg**







Druckschalter mit Trockenlaufschutz

Art.-Nr.: 94174

GTIN: 4015671941749

- 230 V Kupplung und Stecker
- 1,0 m Anschlusskabel
- geeignet für Pumpen mit einem Druck von 1,5-10 bar

Einsatzgebiete: Ideal als Druckschalter und Trockenlaufschutz, zum Nachrüsten für alle Gartenpumpen.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Nennstrom	**10 A**
max. Betriebsdruck	**10 bar**	max. Temperatur	**35 °C**
Länge des Anschlusskabels	**100 cm**	Schutzart (IP)	**IP 65**
Anschlussgewinde	**AG 1 "**		
Maße LxBxH	**225 x 120 x 150 mm**	Nettogewicht	**1,62 kg**





Wasserfilter TYP A

Art.-Nr.: 94460

GTIN: 4015671944603

- verhindert die Ansaugung von Sand und Feststoffen
- verhindert die Zerstörung der Pumpendichtungen
- auswaschbare Filterkartusche
- beidseitiger Gewindeanschluss aus Metall
- durchsichtiges Filtergehäuse
- Schlüssel zum Filter öffnen

Einsatzgebiet:
für Gartenpumpen, Vorsatzfilter wird zwischen Saugschlauch und Pumpe montiert

Technische Daten			
max. Betriebsdruck	**5,5 bar**	max. Temperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG / AG 1 "**	Länge Filtereinsatz	**125 mm**
Maße LxBxH	**180 x 120 x 195 mm**	Nettogewicht	**0,715 kg**

Ersatzfilter TYP A kurz



Art.-Nr.: 94470 **GTIN: 4015671247872**

passend zu:
- #94460 Wasserfilter Typ A

Technische Daten	
Länge Filtereinsatz	**130 mm**
passend zu Art.-Nr.	**94460 Ersatzfilter TYP A**
Maße LxBxH	**65 x 65 x 130 mm**
Nettogewicht	**0,08 kg**

Ersatzfilter KURZ



Art.-Nr.: 94461 **GTIN: 4015671944610**

passend zu:
- #94460 Filter mit Einsatz kurz

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**94460 FILTER MIT EINSATZ KURZ**
Maße LxBxH	**123 x 61 x 61 mm**
Nettogewicht	**0,058 kg**



Wasserfilter TYP B

Art.-Nr.: 94462

GTIN: 4015671944627

- verhindert die Ansaugung von Sand und Feststoffen
- verhindert die Zerstörung der Pumpendichtungen
- auswaschbare Filterkartusche
- beidseitiger Gewindeanschluss aus Metall
- durchsichtiges Filtergehäuse
- Schlüssel zum Filter öffnen

Einsatzgebiet:
für Gartenpumpen, Vorsatzfilter wird zwischen Saugschlauch und Pumpe montiert

Technische Daten			
max. Betriebsdruck	**5,5 bar**	max. Temperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG / AG 1 "**	Länge Filtereinsatz	**250 mm**
Maße LxBxH	**180 x 120 x 310 mm**	Nettogewicht	**1,12 kg**

Ersatzfilter TYP B lang



Art.-Nr.: 94471 **GTIN: 4015671249609**

passend zu:
- #94462 Wasserfilter Typ B

Technische Daten	
Länge Filtereinsatz	245 mm
passend zu Art.-Nr.	94462 Ersatzfilter TYP B
Maße LxBxH	65 x 65 x 245 mm
Nettogewicht	0,13 kg

Ersatzfilter LANG



Art.-Nr.: 94463 **GTIN: 4015671944634**

passend zu:
- #94462 Filter mit Einsatz lang

Technische Daten	
Länge Filtereinsatz	250 mm
passend zu Art.-Nr.	94462 FILTER MIT EINSATZ LANG
Maße LxBxH	235 x 61 x 61 mm
Nettogewicht	0,105 kg

Ersatzschlüssel zu 94460/94462



Art.-Nr.: 94464 **GTIN: 4015671944641**

passend zu:
- #94460 Filter mit Einsatz kurz
- #94462 Filter mit Einsatz lang

Technische Daten	
Maße LxBxH	195 x 130 x 15 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Ersatzfilterkartusche VF



Art.-Nr.: 94234 **GTIN: 4015671251442**

passend zu:
- #94226 Hauswasserautomat HWA 1100 VF
- #94228 Gartenpumpe GP 1100 VF

Technische Daten	
Maße LxBxH	50 x 50 x 110 mm
Nettogewicht	0,01 kg

Saugschlauch GSS 4



Art.-Nr.: 94114 **GTIN:**

- Spiral-Ansaugschlauch 22 mm lichte Weite (1")
- mit Fußventil
- Anschlussadapter 1IG" | AG 1 1/4 "

Technische Daten	
Länge Ansauggarnitur	4 m
Maße L	

Saugschlauch GSS 7



Art.-Nr.: 94115 **GTIN: 4015671941152**

- Spiral-Ansaugschlauch 22 mm lichte Weite (1")
- mit Fußventil
- Anschlussadapter 1IG" | AG 1 1/4 "

Technische Daten	
max. Temperatur	40 °C
min. Temperatur	5 °C
Anschlussgewinde	IG 1 | AG 1 1/4 "
Länge Ansauggarnitur	7 m
Maße LxBxH	7.380 x 51 x 51 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Sauggarnitur KA 4P



Art.-Nr.: 94440 **GTIN: 4015671944405**

- mit Messing-Armaturen
- Messing-Fußventil mit Edelstahl-Saugkorb
- mit Vario-Verschraubungsanschluss für Außen- und Innengewinde

Technische Daten	
max. Temperatur	40 °C
min. Temperatur	5 °C
Maße LxBxH	4.250 x 49 x 49 mm
Nettogewicht	1,458 kg

Sauggarnitur KA7P



Art.-Nr.: 94441 **GTIN: 4015671944412**

- mit Messing-Armaturen
- Messing-Fußventil mit Edelstahl-Saugkorb
- mit Vario-Verschraubungsanschluss für Außen- und Innengewinde

Technische Daten	
max. Temperatur	40 °C
min. Temperatur	5 °C
Maße LxBxH	7.300 x 49 x 49 mm
Nettogewicht	2,3 kg

Saug-/Druckschlauch 1 50 m



Art.-Nr.: 94928 **GTIN: 4015671949288**

- mit stabiler Spiraleinlage
- Farbe: grün, mit weißer Spirale
- zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Laugen usw.

Technische Daten	
max. Temperatur	50 °C
min. Temperatur	-5 °C
Maße LxBxH	595 x 580 x 220 mm
Nettogewicht	13,316 kg

Saug-/Druckschlauch 1 1/4 25 m



Art.-Nr.: 94930 **GTIN: 4015671949301**

- mit stabiler Spiraleinlage
- Farbe: grün, mit weißer Spirale
- zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Laugen usw.

Technische Daten	
max. Temperatur	50 °C
min. Temperatur	-5 °C
Maße LxBxH	25.000 x 37 x 37 mm
Nettogewicht	8,32 kg

Saug-/Druckschlauch 1 1/2 - 25 m



Art.-Nr.: 94925 **GTIN: 4015671949257**

- mit stabiler Spiraleinlage
- Farbe: grün, mit weißer Spirale
- zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Laugen usw.

Technische Daten	
max. Temperatur	50 °C
min. Temperatur	-5 °C
Maße LxBxH	25.000 x 44 x 44 mm
Nettogewicht	11,26 kg

Saug-/Druckschlauch LW 75 mm 5 m



Art.-Nr.: 94931 **GTIN: 4015671210951**

- mit stabiler Spiraleinlage
- Farbe: grün, mit weißer Spirale
- zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Laugen usw.

Technische Daten	
max. Temperatur	50 °C
min. Temperatur	-5 °C
Maße LxBxH	5.000 x 75 x 75 mm
Nettogewicht	6,38 kg

Sauger Schlauchstutzen 1 AG x 25 mm



Art.-Nr.: 94300 **GTIN: 4015671943002**

Gewinde 1" AG x 1" Tülle

Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1 "
Maße LxBxH	40 x 40 x 55 mm
Nettogewicht	0,106 kg

Pumpenanschlussstutzen 1 1/4 AG



Art.-Nr.: 94540 **GTIN: 4015671945402**

- Anschlussgewinde 1 1/4" AG
- geeignet für Schlauch-Ø 25 mm bzw. 32 mm oder Verschr. 1“ AG oder 11/4“ AG

Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1 1/4 "
geeignet für Schlauch-Ø	25 / 32 mm / 1" AG / 1 1/4" AG
Maße LxBxH	150 x 50 x 70 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Pumpenanschlussstutzen 1 1/4 IG



Art.-Nr.: 94547 **GTIN: 4015671945471**

- Anschlussgewinde 1 1/4" IG
- geeignet für Schlauch-Ø 25 mm bzw. 32 mm oder Verschr. 1“ AG oder 1 1/4“ AG

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1 1/4 "
geeignet für Schlauch-Ø	25mm / 32mm / 1" AG / 1 1/4" AG
Maße LxBxH	150 x 53 x 53 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Rückschlagklappe 1 1/4



Art.-Nr.: 94596 **GTIN: 4015671681362**

Für Förderleitungen an Tauchpumpen, die verhindert, dass die Wassersäule nach Abschalten der Pumpe zurück läuft.

Technische Daten	
Anschluss	für 1 1/4"
Außen-Ø	38,2 mm
Maße LxBxH	38 x 38 x 9 mm
Nettogewicht	0,008 kg

Pumpenanschlussstutzen 1 1/2



Art.-Nr.: 94539 **GTIN: 4015671945396**

- geeignet für Schlauch-Ø 25 mm bzw. 32 mm oder Verschr. 1“ AG oder 1½“ AG

Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1 1/2 "
geeignet für Schlauch-Ø	25 mm / 32 mm / 1" AG / 1 1/2" AG
Maße LxBxH	150 x 60 x 80 mm
Nettogewicht	0,085 kg

Rückschlagklappe 1 1/2



Art.-Nr.: 94597 **GTIN: 4015671681386**

Für Förderleitungen an Tauchpumpen, die verhindert, dass die Wassersäule nach Abschalten der Pumpe zurück läuft.

Technische Daten	
Anschluss	für 1 1/2"
Außen-Ø	44,5 mm
Maße LxBxH	44 x 44 x 11 mm
Nettogewicht	0,01 kg





Bau- & Industrieschlauch C 15 m

Art.-Nr.: 94548 **GTIN: 4015671945488**

- mit beidseitig eingebundener Leichtmetall-Storz-Kupplung (C)
- mit Gummi-Schutzmanschette.
- geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.

Technische Daten			
max. Betriebsdruck	**10 bar**	max. Temperatur	**70 °C**
min. Temperatur	**-15 °C**	Anschluss	**C-Kupplung**
Länge Ansauggarnitur	**15 m**	Stärke Wandung	**2,1 mm**
Maße LxBxH	**15.000 x 95 x 95 mm**	Nettogewicht	**4,55 kg**



Bau- & Industrieschlauch B 15 m

Art.-Nr.: 94549 **GTIN: 4015671005397**

- mit beidseitig eingebundener Leichtmetall-Storz-Kupplung (B)
- mit Gummi-Schutzmanschette.
- Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.

Technische Daten			
max. Betriebsdruck	**10 bar**	max. Temperatur	**70 °C**
min. Temperatur	**-15 °C**	Anschluss	**B-Kupplung**
Länge Ansauggarnitur	**15 m**	Stärke Wandung	**2,3 mm**
Maße LxBxH	**350 x 350 x 110 mm**	Nettogewicht	**7,64 kg**

C-Kupplung 1 1/2 IG

Art.-Nr.: 94545 **GTIN: 4015671945457**



- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**IG 1 1/2 "**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 50 mm**
Nettogewicht	**0,185 kg**

C-Kupplung 1 1/2 AG

Art.-Nr.: 94551 **GTIN: 4015671945518**



- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**AG 1 1/2 "**
Maße LxBxH	**95 x 95 x 45 mm**
Nettogewicht	**0,185 kg**

C-Kupplung 2 IG

Art.-Nr.: 94552 **GTIN: 4015671945525**



- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**IG 2 "**
Maße LxBxH	**95 x 95 x 45 mm**
Nettogewicht	**0,185 kg**

C-Kupplung 2 AG

Art.-Nr.: 94546 **GTIN: 4015671945464**



- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**AG 2 "**
Maße LxBxH	**95 x 95 x 50 mm**
Nettogewicht	**0,185 kg**

C-Kupplung 2,5 AG

Art.-Nr.: 94553 **GTIN: 4015671254368**



- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**AG 2 1/2 "**
Maße LxBxH	**95 x 95 x 55 mm**
Nettogewicht	**0,26 kg**



B-Kupplung 3 IG

Art.-Nr.: 94555 **GTIN: 4015671207470**



- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**IG 3 "**
Maße LxBxH	**125 x 125 x 55 mm**
Nettogewicht	**0,26 kg**

B-Kupplung 3 AG

Art.-Nr.: 94554 **GTIN: 4015671945549**



- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**AG 3 "**
Maße LxBxH	**125 x 125 x 55 mm**
Nettogewicht	**0,26 kg**



Gewindedichtband PTFE

Art.-Nr.: 41064 **GTIN: 4015671410641**

- Länge 10 m / Breite 12 mm
- geeignet zum Abdichten aller Verschraubungen im Wasserbereich

Technische Daten			
VE OVP	**1 Stk.**		
Maße LxBxH	**50 x 50 x 18 mm**	Nettogewicht	**0,006 kg**







Schlauch-Set für GMP 15.22

Art.-Nr.: 94506 **GTIN: 4015671002839**

Schlauchset bestehend aus:
- 4 Meter Ansaugschlauch
- 10 meter Abgangschlauch.

passend zu:
- #94501 MOTORPUMPE GMP 15.22
- #94503 MOTORPUMPE GMP 15.22 SET

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**1,5 "**		
Maße LxBxH	**10.000 x 40 x 40 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**

Güde

REINIGUNGSGERÄTE

2025













Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:



Reinigungsarbeiten rund um Haus, Garten und Werkstatt sind oft nicht einfach und sollten daher immer leicht von der Hand gehen.

Hartnäckiger Schmutz kann mit Hochdruckreinigern stressfrei und mit großer Zeitersparnis entfernt werden. Dabei sind sie gleichermaßen für Stein- & Hartholzböden, Hauswände und mit den passenden Aufsätzen auch für die Autopflege geeignet.

Für alle anderen Reinigungsarbeiten, wie Laub- und Saugarbeiten, eignen sich unsere stromunabhängigen Kehrmaschinen, sowie unsere strom- & akkubetriebenen Nass-Trockensauger.

Für jeden Bereich das passende Gerät:

- Hochdruckreiniger mit Arbeitsdruck von 105 bis zu 225 bar
- Kehrmaschinen mit Kehrbreiten von 700 bis 1.000 mm
- strom- und akkubetriebene Nass-Trockensauger
- und jede Menge Zubehör für alle Geräte









Akku Druckreiniger DR 18-0

Art.-Nr.: 58441

GTIN: 4015671517739

Leistungsstarker Druckreiniger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Softgriff
- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Schnellkupplungsanschluss
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Fördervolumen	**120 l/h**
max. Druck	**22 bar**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Maße LxBxH	**935 x 72 x 217 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**









Akku Druckreiniger DR 18-201-23

Art.-Nr.: 58440

GTIN: 4015671517722

Leistungsstarker Druckreiniger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Softgriff
- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Schnellkupplungsanschluss
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Fördervolumen	**120 l/h**
max. Druck	**22 bar**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**36 Wh**
Maße LxBxH	**935 x 72 x 217 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**











Hochdruckreiniger GHD 1400-105

Art.-Nr.: 85924

GTIN: 4015671781055

- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- praktische Halterungen auf beiden Seiten für Zubehör, Hochdruckschlauch und Anschlusskabel
- leistungsstarke Aluminiumpumpe

Lieferumfang:
Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 5 m, HD-Pistole mit Lanze, Variodüse, Dreckfräse und Seifenflasche

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,4 kW**
max. Fördervolumen	**426 l/h**	Arbeitsdruck	**70 bar**
max. Druck	**105 bar**	max. Wassertemperatur	**50 °C**
Maße LxBxH	**282 x 196 x 405 mm**	Nettogewicht	**4,9 kg**











Hochdruckreiniger GHD 1800-135

Art.-Nr.: 85925

GTIN: 4015671781062

- Auto-Stopp System
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- praktische Halterungen auf beiden Seiten für Zubehör, Hochdruckschlauch und Anschlusskabel
- leistungsstarke Aluminiumpumpe
- Transporträder

Lieferumfang:
Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 5 m, HD-Pistole mit Lanze, Variodüse, Dreckfräse und Dreiecksbürste

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,8 kW**
max. Fördervolumen	**468 l/h**	Arbeitsdruck	**90 bar**
max. Druck	**135 bar**	max. Wassertemperatur	**50 °C**
Maße LxBxH	**367 x 305 x 822 mm**	Nettogewicht	**8,7 kg**









Hochdruckreiniger GHD 2100-165

Art.-Nr.: 85926

GTIN: 4015671781079

- Auto-Stopp System
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- höhenverstellbarer Teleskopgriff
- große Transporträder
- langlebiger Induktionsmotor
- leistungsstarke Aluminiumpumpe
- Schlauchtrommel

Lieferumfang:
Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 6 m auf praktischer Schlauchtrommel, HD-Pistole mit Variolanze, Dreckfräslanze, Dreiecksbürste und rotierender Rundbürste

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,1 kW**
max. Fördervolumen	**432 l/h**	Arbeitsdruck	**110 bar**
max. Druck	**165 bar**	max. Wassertemperatur	**50 °C**
Maße LxBxH	**372 x 340 x 863 mm**	Nettogewicht	**17,3 kg**



- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- langlebiger Induktionsmotor
- leistungsstarke Messingpumpe
- Schlauchtrommel

Lieferumfang:
Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 6 m, HD-Pistole mit 4 Düsen (0° / 15° / 25° und breit), Dreckfräse, Dreiecksbürste, rotierender Rundbürste und Flächenreiniger

Optionales Zubehör:
- #85929 HD-Pistole
- #85908 Dreckfräse
- #85909 Dreiecksbürste
- #85910 Rotierende Bürste
- #85911 Terassenreiniger
- #85933 HD-Schlauch













Hochdruckreiniger GHD 3200-225

Art.-Nr.: 85927 **GTIN: 4015671781086**

Technische Daten	
Netzspannung	**220-230 V**
Motorleistung (P1)	**3,2 kW**
max. Fördervolumen	**540 l/h**
Arbeitsdruck	**150 bar**
max. Druck	**225 bar**
max. Wassertemperatur	**50 °C**
Maße LxBxH	**422 x 387 x 969 mm**
Nettogewicht	**28 kg**



Rohrreinigungsschlauch 15 m

Art.-Nr.: 85935 **GTIN: 4015671538314**

Der Güde Rohrreinigungsschlauch ist der perfekte Helfer bei verstopften Rohren. Die Rohre können ganz einfach mit bis zu 150 Bar gereinigt werden - ganz ohne Chemikalien oder Reinigungsmittel.

- 15 Meter lang
- Bajonett- und Gewindeadapter (M22) für höchste Kompatibilität
- Innenschlauch aus PE
- Geflecht aus PET
- Außenschlauch aus PVC
- Schlauchdurchmesser von 10 mm

Technische Daten			
max. Druck	**150 bar**	Länge Druckschlauch	**15 m**
Maße LxBxH	**15.000 x 10 x 10 mm**	Nettogewicht	**0,85 kg**





HD-Pistole AG 1175

Art.-Nr.: 85904 **GTIN: 4015671752703**



Passend zu:
- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-105
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135

Technische Daten	
Maße LxBxH	850 x 42 x 170 mm
Nettogewicht	0,57 kg

HD-Pistole AG1575

Art.-Nr.: 85928 **GTIN: 4015671319098**



Passend zu:
- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165
- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225

Technische Daten	
Maße LxBxH	850 x 44 x 175 mm
Nettogewicht	0,7 kg

HD-Pistole AG1575-S

Art.-Nr.: 85929 **GTIN: 4015671319074**



Passend zu:
- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165
- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225

Technische Daten	
Maße LxBxH	850 x 44 x 175 mm
Nettogewicht	0,7 kg

Vario Düse AG 1175

Art.-Nr.: 85906 **GTIN: 4015671752734**



Passend zu:
- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-125
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135
- #85904 HD Pistole AG1175

Technische Daten	
Maße LxBxH	103 x 33 x 33 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Dreckfräser AG1175

Art.-Nr.: 85905 **GTIN: 4015671752727**



Passend zu:
- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-125
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135
- #85904 HD Pistole AG1175

Technische Daten	
Maße LxBxH	32 x 32 x 99 mm
Nettogewicht	0,055 kg

Dreckfräser AG1275

Art.-Nr.: 85908 **GTIN: 4015671752758**



Passend zu:
- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225
- #85929 HD-Pistole AG1575-S

Technische Daten	
Maße LxBxH	91 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,075 kg

Dreckfräslanze AG1575

Art.-Nr.: 85934 **GTIN: 4015671319111**



Passend zu:
- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165
- #85928 HD-Pistole AG1575

Technische Daten	
Maße LxBxH	400 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Dreiecksbürste

Art.-Nr.: 85909 **GTIN: 4015671752765**



Passend zu:
#85924 GHD 1400-105; #85925GHD 1800-135; #85926 GHD 2100-165; #85927GHD 3200-225

Technische Daten	
Maße LxBxH	420 x 72 x 130 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Rotierende Rundbürste

Art.-Nr.: 85910 **GTIN: 4015671752772**



Passend zu:
#85924 GHD 1400-105; #85925 GHD 1800-135; #85926 GHD 2100-165; #85927 GHD 3200-225

Technische Daten	
Maße LxBxH	420 x 150 x 110 mm
Nettogewicht	0,402 kg

Terrassenreiniger

Art.-Nr.: 85911 **GTIN: 4015671752789**



Passend zu:
#85924 GHD 1400-105; #85925 GHD 1800-135; #85926 GHD 2100-165; #85927 GHD 3200-225

Technische Daten	
Maße LxBxH	770 x 280 x 445 mm
Nettogewicht	1 kg

HD-Schlauch-105-5

Art.-Nr.: 85930 **GTIN: 4015671319081**



Passend zu:
- #85924 Hochdruckreiniger GHD 1400-105

Technische Daten	
Maße LxBxH	**5.100 x 32 x 32 mm**
Nettogewicht	**0,5 kg**

HD-Schlauch-135-5

Art.-Nr.: 85931 **GTIN: 4015671319036**



Passend zu:
- #85925 Hochdruckreiniger GHD 1800-135

Technische Daten	
Maße LxBxH	**5.100 x 32 x 32 mm**
Nettogewicht	**0,6 kg**

HD-Schlauch-165-6

Art.-Nr.: 85932 **GTIN: 4015671319043**



Passend zu:
- #85926 Hochdruckreiniger GHD 2100-165

Technische Daten	
Maße LxBxH	**6.200 x 32 x 32 mm**
Nettogewicht	**0,7 kg**

HD-Schlauch-225-6

Art.-Nr.: 85933 **GTIN: 4015671319050**



Passend zu:
- #85927 Hochdruckreiniger GHD 3200-225

Technische Daten	
Maße LxBxH	**6.200 x 32 x 32 mm**
Nettogewicht	**1,3 kg**



www.guede.com









Kehrmaschine GKM 650

Art.-Nr.: 16804

GTIN: 4015671665959

- 3-Bürsten-Kehrsystem garantiert beste Kehrergebnisse
- 2 Seitenbesen und 1 Hauptkehrwalze
- große Antriebsräder und mittig angebrachte Lenkrolle sorgen für perfektes Handling
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- große Kehrbreite von 650 mm und XXL-Kehrgutsammelbehälter (22 l)
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- Fahrbügel klappbar zum platzsparenden Aufbewahren

Technische Daten			
Kehrbreite	**650 mm**	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	**22 l**
Arbeitsgeschwindigkeit	**4 km/h**	Flächenleistung (je Stunde)	**2000 m²**
Maße LxBxH	**635 x 650 x 1.240 mm**	Nettogewicht	**6 kg**

Kehrmaschine GKM 700

Art.-Nr.: 16787

GTIN: 4015671159311

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- Lenkrolle für freie Bewegung
- klappbarer Fahrbügel
- zwei rotierende Seitenbesen
- zwei Hauptkehrwalzen zum Aufsammeln von Schmutz, Laub etc.
- abnehmbarer Kehrgutsammelbehälter
- große Antriebsräder mit Gummibereifung

Technische Daten			
Kehrbreite	**700 mm**	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	**14 l**
Antriebsart	**Manuell**	Flächenleistung (je Stunde)	**2000 m²**
Maße LxBxH	**1.260 x 700 x 850 mm**	Nettogewicht	**8,84 kg**





Kehrmaschine GKM 800

Art.-Nr.: 16793

GTIN: 4015671159328

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- Lenkrolle für freie Bewegung
- klappbarer Fahrbügel
- zwei rotierende Seitenbesen
- zwei Hauptkehrwalzen zum Aufsammeln von Schmutz, Laub etc.
- abnehmbarer Kehrgutsammelbehälter
- große Antriebsräder mit Gummibereifung

Technische Daten			
Kehrbreite	**800 mm**	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	**30 l**
Antriebsart	**Manuell**	Flächenleistung (je Stunde)	**3200 m²**
Maße LxBxH	**1.250 x 800 x 980 mm**	Nettogewicht	**12,5 kg**











Die **Güde Kehrmaschine GKM 100.1** ist Ihr zuverlässiger Partner für alle Jahreszeiten.

Technische Merkmale:
- mit wenigen Handgriffen umgebaut
- Auffangbehälter: 72 Liter
- geringe Lautstärke auch bei höherem Drehmoment
- Höhen- und Richtungsverstellbare Kehrbürste• mit Seilzugstarter (Easy Startfunktion)
- Griffhöhe einstellbar
- 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
- Bürstendrehzahl unabhängig einstellbar
- teilweise vormontiert

Einsatzgebiete:
- Schnee- und Eisräumung
- Laubentfernung auf Gehwegen
- Reinigung von Höfen und Einfahrten
- Schmutzbeseitigung auf größeren Flächen

Lieferumfang:
- Motorbesen
- Schneeschieber
- 72-Liter-Auffangbehälter






Kehrmaschine GKM 100.1

Art.-Nr.: 16842 **GTIN: 4015671758187**

Technische Daten	
Motor	4-Takt OHV
Motorleistung	3,2 / 4,4 (kW / PS)
Hubraum	173 cm³
Bürsten-Ø	350 mm
Drehzahl der Bürste	350 1/min
Breite der Bürste	1000 mm
Schneeschildbreite	1000 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,5-4,4 km/h
Maße LxBxH	1.910 x 1.080 x 1.250 mm
Nettogewicht	104 kg

NEU



Akku Kehrmaschine GKM 18-0

Art.-Nr.: 58639 **GTIN: 4015671511171**

Die **Güde Akku-Kehrmaschine GKM 18-0** – die perfekte Lösung für saubere Wege, Einfahrten und Terrassen. Diese akkubetriebene Kehrmaschine kombiniert leistungsstarke Reinigungstechnologie mit benutzerfreundlichem Handling.

Lieferumfang:
Akku Kehrmaschine GKM 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Kehrbreite	610 mm
Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	20 l	Flächenleistung (je Stunde)	1800 m²
Maße LxBxH	1.200 x 610 x 980 mm	Nettogewicht	10 kg





NEU



Die **Güde Akku-Kehrmaschine GKM 18-401-30** – die perfekte Lösung für saubere Wege, Einfahrten und Terrassen. Diese akkubetriebene Kehrmaschine kombiniert leistungsstarke Reinigungstechnologie mit benutzerfreundlichem Handling und bietet Ihnen eine effiziente Möglichkeit, große Flächen schnell und gründlich zu säubern.

Akkubetriebene Kehrbesen
Die von einem 18 V Akku angetriebenen Kehrbesen sorgen für eine gleichmäßige und kraftvolle Rotation der Bürsten, sodass auch hartnäckiger Schmutz mühelos entfernt wird.

Große Kehrbreite
Mit einer beeindruckenden Kehrbreite von 610 mm reinigen Sie Flächen von bis zu 1800 m² / Stunde.

Extra großer Schmutzbehälter
Das Fassungsvermögen von 20 Litern ermöglicht längere Reinigungsintervalle, ohne dass der Behälter häufig geleert werden muss.

Lieferumfang:
Akke Kehrmaschine GKM 18-0, Akkupack 4 Ah & Ladegerät 3 A aus der E³ Akkuserie

Optionales Zubehör:
alle Akkus und Ladegeräte der 18V E³ Serie









Akku Kehrmaschine GKM 18-401-30

Art.-Nr.: 58640 **GTIN: 4015671511119**

Technische Daten	
Versorgungsspannung	18 V
Kehrbreite	610 mm
Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	20 l
Flächenleistung (je Stunde)	1800 m²
Kapazität des Akkus	4,0 Ah
Eingangsspannung	100-240 V
Aufnahmeleistung	80 W
Frequenz Ladegerät	50-60 Hz
Maße LxBxH	1.200 x 610 x 980 mm
Nettogewicht	11,1 kg





Nass-Trockensauger GNTS 12L

Art.-Nr.: 17000

GTIN: 4015671921444

- rostfreier Edelstahlbehälter 12 l
- 3-teiliges Saugrohr
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für mobilen Einsatz und stabilen Stand

Lieferumfang:
Saugschlauch 1,5 m, 3-teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff 98 cm, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse

Technische Daten			
Netzspannung	**220 - 240 V**	Frequenz	**50 - 60 Hz**
Motorleistung (P1)	**1200 W**	max. Unterdruck	**180 mbar**
Luftvolumenstrom	**96 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**300 cm**
Behältervolumen	**12 l**	Schlauchlänge	**1,5 m**
Maße LxBxH	**350 x 350 x 420 mm**	Nettogewicht	**3,7 kg**



Nass-Trockensauger GNTS 20L

Art.-Nr.: 17001

GTIN: 4015671921420

- rostfreier Edelstahlbehälter 20 l
- 3-teiliges Saugrohr
- stufenlos regulierbarer Luftstrom
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen mobilen Einsatz und stabilen Stand

Lieferumfang:
Saugschlauch 1,5 m, Saugrohrgriff mit regulierbarem Luftstrom, 3-teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff 98 cm, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse

Technische Daten			
Netzspannung	**220 - 240 V**	Frequenz	**50 - 60 Hz**
Motorleistung (P1)	**1200 W**	max. Unterdruck	**180 mbar**
Luftvolumenstrom	**96 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**400 cm**
Behältervolumen	**20 l**	Schlauchlänge	**1,5 m**
Maße LxBxH	**330 x 335 x 509 mm**	Nettogewicht	**5 kg**







Nass-Trockensauger GNTS 30L

Art.-Nr.: 17002

GTIN: 4015671921406

- rostfreier Edelstahlbehälter mit Schmutzwasserablass 30 l
- automatische Gerätesteckdose
- robustes Teleskopsaugrohr
- stufenlos regulierbarer Luftstrom
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang:
Nasstrockensauger, Saugrohrgriff mit regulierbarem Luftstrom, Teleskopsaugrohr aus Metall 94 cm, 1 Teppichdüse, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Bodendüse

Technische Daten			
Netzspannung	**230 - 240 V**	Frequenz	**50 - 60 Hz**
Motorleistung (P1)	**1600 W**	max. Unterdruck	**190 mbar**
Luftvolumenstrom	**102 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**400 cm**
Behältervolumen	**30 l**	Schlauchlänge	**3 m**
Maße LxBxH	**345 x 335 x 665 mm**	Nettogewicht	**7,3 kg**













Akku Nass-Trockensauger NTS 18-201-05

Art.-Nr.: 58582

GTIN: 4015671967244

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasfunktion
- 20 l Edelstahlbehälter
- 3 Teiliges Saugrohr
- 2 m Saugschlauch
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**80 mbar**
Luftvolumenstrom	**60,6 m³/h**	Behältervolumen	**20 l**
Schlauchlänge	**2 m**	Kapazität des Akkus	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Frequenz Ladegerät	**50 Hz**
Maße LxBxH	**340 x 340 x 620 mm**	Nettogewicht	**4,7 kg**







Nass-Trockensauger NTST 18-0

Art.-Nr.: 58563

GTIN: 4015671344267

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen
- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**9 kPa**
Behältervolumen	**10 l**	Ø des Schlauches	**40 mm**
Schlauchlänge	**1,7 m**	Lärmwertangabe LWA	**75 dB**
Maße LxBxH	**420 x 310 x 300 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**

Nass-Trockensauger NTST 18-201-05

Art.-Nr.: 58562

GTIN: 4015671344250

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen
- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**9 kPa**
Behältervolumen	**10 l**	Ø des Schlauches	**40 mm**
Schlauchlänge	**1,7 m**	Lärmwertangabe LWA	**75 dB**
Maße LxBxH	**420 x 310 x 300 mm**	Nettogewicht	**4,2 kg**







Nass-Trocken Bodendüse



Art.-Nr.: 17003 **GTIN:**

Passend zu:
- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße L	

Fugendüse



Art.-Nr.: 17005 **GTIN: 4015671943750**

Passend zu:
- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße LxBxH	**38 x 38 x 216 mm**
Nettogewicht	**0,04 kg**

Saugschlauch 3 m



Art.-Nr.: 17006 **GTIN: 4015671943798**

Passend zu:
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße LxBxH	**3.113 x 62 x 92 mm**
Nettogewicht	**0,6 kg**

Papierfilterbeutel 12L 5-tlg.



Art.-Nr.: 17007 **GTIN: 4015671943835**

Passend zu:
- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L

Technische Daten	
Maße LxBxH	**400 x 2,6 x 240 mm**
Nettogewicht	**0,15 kg**

Papierfilterbeutel 20L 5-tlg.



Art.-Nr.: 17008 **GTIN: 4015671943873**

Passend zu:
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L
- #58582 NTS 18-201-05

Technische Daten	
Maße LxBxH	**480 x 2,8 x 310 mm**
Nettogewicht	**0,3 kg**

Papierfilterbeutel 30L 5-tlg.



Art.-Nr.: 17009 **GTIN: 4015671943910**

Passend zu:
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L
- #58582 NTS 18-201-05

Technische Daten	
Maße LxBxH	**485 x 2,6 x 390 mm**
Nettogewicht	**0,3 kg**

Hepa Filter



Art.-Nr.: 17004 **GTIN: 4015671943712**

Passend zu:
- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße LxBxH	**105 x 105 x 117 mm**
Nettogewicht	**0,1 kg**

Hepa Filter zu NTST 18-0



Art.-Nr.: 58490 **GTIN: 4015671173843**

Passend zu:
- #58562 Nass-Trockensauger NTST 18-201-05
- #58563 Nass-Trockensauger NTST 18-0

Technische Daten	
Maße LxBxH	**107 x 107 x 100 mm**
Nettogewicht	**0,13 kg**

Aschesauger GA 4-600.1



Art.-Nr.: 17015

GTIN: 4015671670908

- Fassungsvolumen 4 l
- Leistung 600 W
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr
- integrierter, waschbarer HEPA-Filter mit äußerem Metallgitter
- praktischer Griff

- Aschesauger
- 25 cm Aluminium-Saugrohr
- waschbarer HEPA-Filter
- Fugendüse

Lieferumfang:

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**600 W**	Behältervolumen	**4 l**
Maße LxBxH	**420 x 235 x 230 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**





Aschesauger GA 18-1200.1



Art.-Nr.: 17010

GTIN: 4015671209375

- Fassungsvolumen 18 l
- Leistung 1200 W
- Metall-Saugschlauchlänge 1 m
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr
- integrierter HEPA Filter
- praktischer Transportgriff

Lieferumfang:
Aschesauger, Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr und HEPA-Filter.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1200 W**	Behältervolumen	**18 l**
Schlauchlänge	**1 m**	Ø des Schlauches	**35 mm**
Maße LxBxH	**300 x 310 x 390 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**





Aschesauger GA 18-1200.1R



Art.-Nr.: 17011

GTIN: 4015671210050

Der Aschesauger mit Self Clean kann den integrierten Filter vor Ort und direkt nach dem Saugen selbst reinigen.

- Fassungsvolumen 18 l
- Leistung 1200 W
- Metall-Saugschlauchlänge 1 m
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr

- integrierter HEPA Filter
- inkl. Selbstreinigungsfunktion des HEPA Filters
- praktischer Transportgriff

Lieferumfang:
Aschesauger, Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr und HEPA-Filter.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1200 W**	Behältervolumen	**18 l**
Schlauchlänge	**1 m**	Ø des Schlauches	**30 mm**
Maße LxBxH	**380 x 320 x 370 mm**	Nettogewicht	**3,55 kg**

















Akku Aschesauger AS 18-201-05

Art.-Nr.: 58580

GTIN: 4015671967398

Leistungsstarker Akku-Aschesauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 15 l Behälter
- 1 m Saugschlauch
- Aluminium Saugrohr
- Hepa Feinstaubfilter

Lieferumfang:
Aschesauger, Saugschlauch, Saugrohr, HEPA-Filter, 2,0 Ah Akkupack, Ladegerät.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2,0 Ah | Li-Ion**
max. Unterdruck	**80 mbar**	Behältervolumen	**15 l**
Ø des Schlauches	**30 mm**	Schlauchlänge	**1 m**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**310 x 290 x 420 mm**	Nettogewicht	**3 kg**

Hepa Filter zu 58580/58581/58582/58583



Art.-Nr.: 58575 **GTIN: 4015671001764**

Passend zu:

- #58580 Aschesauger AS 18-201-05
- #58582 Nass-Trockensauger NTS 18-201-05

Technische Daten	
Maße LxBxH	**137 x 137 x 122 mm**
Nettogewicht	**0,01 kg**

Hepa Filter zu 17011



Art.-Nr.: 17012 **GTIN: 4015671226648**

Passend zu:

- #17011 ASCHESAUGER GA 18-1200.1 R

Technische Daten	
Maße LxBxH	**169 x 169 x 92 mm**
Nettogewicht	**0,201 kg**

Hepa Filter zu 17010



Art.-Nr.: 17013 **GTIN: 4015671317094**

Passend zu:

- #17010 ASCHESAUGER GA 18-1200.1

Technische Daten	
Maße LxBxH	**157 x 157 x 89 mm**
Nettogewicht	**0,251 kg**

Hepa Filter zu 17015



Art.-Nr.: 17016 **GTIN: 4015671781048**

Passend zu:

- #17015 Aschesauger GA 4-600.1

Technische Daten	
Maße LxBxH	**90 x 90 x 60 mm**
Nettogewicht	**0,08 kg**



Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05



Art.-Nr.: 58402

GTIN: 4015671405487

Leistungsstarker Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05 aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten. Mit den verschiedenen Aufsätzen ist er flexibel einsetzbar und befreit jede Ecke von Schmutz und Staub.

Lieferumfang:
Handstaubsauger, Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bürstendüse, Bodenaufsatz, Akkupack, Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**3,8 kPa**
Behältervolumen	**0,5 l**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**1.020 x 230 x 145 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**







Filtereinsatz zu HSS 18-0



Art.-Nr.: 58428 **GTIN: 4015671513922**

Passend zu:
- #58402 Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05

Technische Daten	
VE OVP	**10 Stk.**
Maße LxBxH	**115 x 100 x 5 mm**
Nettogewicht	**0,01 kg**

Hepa Filter zu HSS 18-0



Art.-Nr.: 58429 **GTIN: 4015671573025**

Passend zu:
- #58402 Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05

Technische Daten	
Maße LxBxH	**65 x 65 x 72 mm**
Nettogewicht	**0,018 kg**





Der **Güde Fenstersauger GAFS 280** bietet die perfekte Kombination aus Komfort und Effizienz für die streifenfreie Reinigung von Fenstern, Spiegeln und glatten Oberflächen. Mit seinem ergonomischen Design und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Minuten sorgt er für müheloses Arbeiten und glänzende Ergebnisse.

- Arbeitsbreite 280 mm
- 125 ml abnehmbarer Schmutzwassertank
- Ladezeit 3 h
- Arbeitszeit mit vollem Akku 30 min

Einsatzgebiet: Bestens geeignet für Fenster und sämtliche glatten Oberflächen wie z.B. Fliesen.

Lieferumfang:
Fenstersauger, Ladegerät, Sprühflasche und zwei Mikrofaser Wischbezüge

Optionales Zubehör:
- #17018 Mikrofaser Wischbezug 2 St.









Akku Fenstersauger GAFS 280

Art.-Nr.: 17017 **GTIN: 4015671999214**

Technische Daten	
Versorgungsspannung	**3,7 V**
Schutzklasse	**III**
max. Unterdruck	**1,8 kPa**
max. Unterdruck	**18 mbar**
Behältervolumen	**0,125 l**
Kapazität des Akkus	**2,2 Ah**
Maße LxBxH	**133 x 280 x 338 mm**
Nettogewicht	**0,96 kg**

NEU



Mikrofaser Wischbezug 2 St.

Art.-Nr.: 17018 **GTIN: 4015671323392**

- Passend zu: Art.-Nr. 17017
- Ideal für Fenster und glatte Oberflächen
- Streifenfreie Ergebnisse dank Mikrofaser
- Langlebig, waschbar und einfach zu wechseln

Passend zu:
- #17017 Güde Fenstersauger GAFS 280

Technische Daten			
Maße LxBxH	**270 x 65 x 25 mm**	Nettogewicht	**0,03 kg**

NEU



Der **Güde Waschsauger GWS 1600-20** kombiniert leistungsstarke Reinigungskraft mit umfassender Ausstattung für eine effiziente und gründliche Reinigung in Ihrem Zuhause und darüber hinaus. Er bietet folgende 5 Funktionen: Trockensaugen, Nasssaugen, Sprühen, Ausblasen und Filterreinigung.

Einsatzgebiete:
- Teppichreinigung
- Polsterreinigung
- Autoinnenraumreinigung

Lieferumfang:
- 2 m Kunststoffschlauch mit Pistole
- 2 x 45 cm Kunsstoffrohre
- Waschdüse für Hartflächen
- Waschdüse für Polster
- 20 cm Fugendüse
- Bodenbürste
- Reinigungsbürste
- Papierfilter, Schwammfilter, HEPA-Filter

Optionales Zubehör:
- #17020 Papierfilterbeutel 20-54-5









Waschsauger GWS 1600-20

Art.-Nr.: 17019 **GTIN: 4015671368874**

Technische Daten	
Netzspannung	**230 V**
Motorleistung (P1)	**1600 W**
max. Unterdruck	**190 mbar**
Luftvolumenstrom	**100 m³/h**
Länge des Anschlusskabels	**500 cm**
Behältervolumen	**20 l**
Maße LxBxH	**385 x 335 x 480 mm**
Nettogewicht	**7,3 kg**

NEU



Papierfilterbeutel 20-54-5

Art.-Nr.: 17020 **GTIN: 4015671511386**

Papierfilterbeutel, 20 Liter, 5 Stück: robust und feinstaubdicht für eine gründliche Reinigung und saubere Luft. Einfach einzusetzen und hygienisch zu entsorgen – ideal für Haushalt und Werkstatt.

Passend zu:
- #17019 Güde Waschsauger GWS 1600-20

Technische Daten			
Volumen des Filterbeutels	**20 l**	VE OVP	**5 Stk.**
Maße LxBxH	**475 x 240 x 5 mm**	Nettogewicht	**0,19 kg**

WERKSTATTAUSSTATTUNG

2025













Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



Im Produktbereich Werkstattausstattung sind Sie bei uns gut aufgehoben. Egal ob es um die Einrichtung oder Ausstattung Ihrer Werkstatt geht - unser Sortiment umfasst hier eine breite Produktpalette die vor allem aus den folgenden Artikelkategorien besteht.

Werkstattwägen: Mit oder ohne Werkzeugsets sind sie oft die perfekte Lösung für mobiles, effizientes und gut organisiertes Arbeiten.

Werkzeug und Werkzeugaufbewahrung: Als Komplettset im Koffer oder praktische Aufbewahrungs- und transportlösung für Ihr schon vorhandenes Werkzeug.

Werkbänke: Hier unterscheiden wir in 3 Kategorien. Die Güde Eco Line zur Selbstmontage und komplett vormontierte, säurebeständige INOX-Serie (Edelstahl) und verschweißte, extrem stabile Ganzstahl-Werkbänke aus europäischer Produktion. Perfekt kombinierbar mit unseren Hängeschränken und Lochwänden.
Außerdem gibt es natürlich einige klug kombinierte Sets für die (Erst-)ausstattung.

Schränke: Für diverse Einsätze , auch speziellere, in der Werkstatt oder Garderobe.



Werkstattwagen GW 4.1

Art.-Nr.: 40879

GTIN: 4015671808653

Leicht, mobil und viel Platz für Werkzeug - dieser kleine Werkstattwagen ist eine gute Ergänzung für jede Werkstatt.

- ein großes Ablagefach
- Schubladenauszug 95%
- belastbar bis 75 kg

- 4 lenkbare Rollen, 2 mit Feststellbremse
- 4 kugelgelagerte Schubladen mit Interlock

Technische Daten			
Anzahl Schubladen	**4 Stk.**	Breite der Schublade	**505 mm**
Höhe der Schublade	**65 mm**	Tiefe der Schublade	**300 mm**
Maße Bx T xH	**680 x 335 x 760 mm**	Nettogewicht	**19,9 kg**









Werkstattwagen Premium GWSP 07

Art.-Nr.: 39100

GTIN: 4015671862433

- Arbeitsfläche mit integrierten Ablagefächern
- Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln
- beschriftbare Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- quadratische Lochung, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm

- Kantenschutz und gummierter Fahrgriff
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 4 große, leichtgängige Räder, 2 lenkbar mit Bremse
- Höhe ohne Rollen: 820 mm
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- max. belastbar bis 400 kg

Technische Daten			
Anzahl Schubladen	**7 Stk.**	Breite der Schublade	**530 mm**
Höhe der Schublade	**5 x 65 | 1 x 125 | 1 x 145 mm**	Tiefe der Schublade	**400 mm**
Maße Bx T xH	**765 x 460 x 970 mm**	Nettogewicht	**52,55 kg**



Werkstattwagen Premium GWPV 7/1

Art.-Nr.: 39128

GTIN: 4015671385437

Extra viel Stauraum im Vertikalauszug und dazu eine säurebeständige Edelstahlarbeitsfläche - damit punktet der GWPV 7/1.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl mit integrierten Ablagefächern
- Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln
- beschriftbare Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- abschließbarer Vertikalauszug mit Schublade und Lochwand
- genormte Lochung: quadratisch, 10x10 mm, Lochmitteabstand 38 mm

- Kantenschutz
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- stabiler Stahl-Fahrgriff
- 4 große, leichtgängige Räder, 2 lenkbar mit Bremse
- Höhe ohne Rollen: 820 mm
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- max. belastbar bis 400 kg

Optionales Zubehör:

- #40768 Werkzeughalter Sortiment 28 TLG• #40861 Dokumentenhalter GD 250• alle Werkzeughalter- und Haken aus unserem Produktsortiment







Technische Daten			
Anzahl Schubladen	**7 Stk.**	Breite der Schublade	**530 mm**
Höhe der Schublade	**5 x 67 | 2 x 145 mm**	Tiefe der Schublade	**400 mm**
Maße Bx T xH	**460 x 460 x 970 mm**	Nettogewicht	**74 kg**



Dokumentenhalter GD 250

Art.-Nr.: 40861


GTIN: 4015671601421


Perfekt zum Ablegen von Klemmbrettern oder Auftragstaschen direkt am Arbeitsplatz.

Passend zu unseren Werkstattwägen:

- #39100 Werkstattwagen Premium GWSP 07
- #39128 Werkstattwagen Premium GWPV 7/1
- #40877 Werkstattwagen Premium GWSP 07 250-tlg.
- #39131 Werkstattwagen GW7 Black Line 226-tlg.
- #39132 Werkstattwagen GW7 Black Line 165-tlg.

Technische Daten			
Lochmatrix	**38x38 mm**	Stanzung	**8x8 - 10x10 mm**
Maße Bx T xH	**253 x 70 x 250 mm**	Nettogewicht	**0,71 kg**

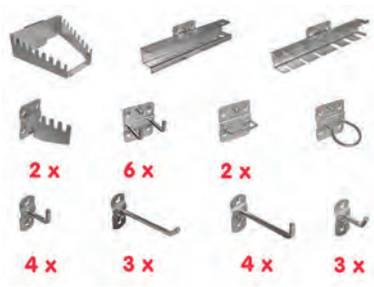





Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.

Art.-Nr.: 40768

GTIN: 4015671407689

Lieferumfang:

- 6 x Werkzeughalter doppelt senkrecht 40 mm
- 4 x Werkzeughalter senkrecht 50 mm
- 4 x Werkzeughalter senkrecht 90 mm
- 3 x Werkzeughalter schräg 100 mm
- 3 x Werkzeughalter schräg 50 mm
- 2 x Sägenhalter für 4 Sägen
- 2 x Zangenhalter oval 50/25 mm
- 1 x Maschinenhalter Duchmesser 40 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter 8-fach
- 1 x Bithalter 7-fach
- 1 x Schraubendreherhalter 6-fach

Technische Daten			
Lochmatrix	**38x38 mm**	Stanzung	**8x8 - 10x10 mm**
Maße Bx T xH	**200 x 190 x 75 mm**	Nettogewicht	**1,5 kg**











Werkstattwagen GW7 Black Line 165-tlg.

Art.-Nr.: 39132 **GTIN-Code: 4015671632920**

Technische Daten	
Anzahl der Schubladen	7 Stk.
Breite der Schublade	530 mm
Höhe der Schublade	5 x 65 mm | 2 x 145 mm
Tiefe der Schublade	400 mm
B x T x H	770 x 460 x 980 mm
Nettogewicht	67 kg

Egal ob KFZ-Werkstatt oder Heimwerker-Garage - dieser Werkstattwagen ist durch zahlreiche praktische Features und eine gut sortierte Werkzeugausstattung der perfekte Partner bei der Arbeit.

- Arbeitsfläche mit integrierten Ablagefächern
- zweistufiges Verriegelungskonzept (Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln und Einzelverriegelung der Schubladen)
- beschriftbare Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- genormte Lochwände: Lochmatrix 38 x 38 mm, 10 mm 4-kant Lochung
- Kantenschutz
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- gummierter Fahrgriff
- 4 große, leichtgängige Räder, 2 lenkbar mit Bremse
- Höhe ohne Rollen: 820 mm
- max. belastbar bis 400 kg

Inhalt:
- 3 Umschaltknarren 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 3 Verlängerungen 1/2" 120 mm | 3/8" 145 mm | 1/4" 100 mm
- 3 Kardangelenke 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 13 Gabelringratschenschlüssel: 8-17, 19, 21, 22 mm
- 40 Steckschlüsseleinsätze 1/2" (8-15, 17, 19-22, 24, 27, 30, 32 mm) | 3/8" (6, 8, 10-15, 17, 19 mm) |1/4" (4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm)
- 40 Steckschlüsseleinsätze lang 1/2" (10, 11, 13-15, 17, 19, 22, 24 mm) Länge: 78 mm | 3/8" (6, 8-15, 19 mm) Länge: 64 mm| 1/4" (2x 4-12, 13, 14 mm) Länge: 48 mm
- 13 Softgriff-Schraubendreher magnetisch: T6-10*75, T15/20/25/27/30*100, T40*150, SL3*100, PH0*100
- 8 Softgriff-Schagschraubendreher magnetisch: SL6*100, SL5*75, SL6*38, SL8*150, PH2*100, PH2*38, PH1*75, PH3*150
- 9 Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf:1.5, 2, 2.5, 3-6, 8, 10 mm
- 23 Bits: T8/10/15/20/25/30, PH1/2, PZ1-3, SL3-6, HW3-8
- 4 Sicherungszangen: 2 für Innenringe, 2 für Außenringe
- 5 Zangen: Klemmzange, Wasserpumpenzange, Spitzzange, Seitenschneider, Kombizange



Werkstattwagen GW7 Black Line 226-tlg.






Art.-Nr.: 39131 **Art.-Nr.: 4015671632494**


Großes, gut sortiertes Werkzeugsortiment, übersichtlich verstaut in einem mit zahlreichen praktischen Features ausgestatteten Werkstattwagen - das ist der Güde Werkstattwagen GW7 der neuen Black Line. Effizientes, mobiles und gut organisiertes Arbeiten ist mit diesem Partner in Ihrer Werkstatt oder der heimischen Garage kein Problem mehr. Neben den hochwertigen Werkzeugen überzeugt der Wagen durch Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerten Teleskop-Schienen, einer extra robusten doppelwandigen Konstruktion und genormten Lochwänden, die zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für das Ordungssystems bieten. In Punkto Sicherheit bietet die Black Line ein zweistufiges Verriegelungskonzept, einen Stoßschutz an den Kanten und 2 feststellbare Lenkrollen für einen sicheren Stand.

Details: 5 flache (70 mm) & 2 hohe (145 mm) Schubladen,
B: 530 mm T: 400 mm, max. Tragkraft je 40 kg;
Maße TxBxH: 460x770x980 mm, Nettogewicht: 70 kg.











- 3 Umschaltknarren 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 3 Verlängerungen 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 3 Kardangelenke 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 17 Steckschlüsseleinsätze 1/2": 8-15,17,19-22,24,27,30,32 mm
- 10 Steckschlüsseleinsätze 3/8": 6,8,10-15,17,19 mm
- 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4,4.5,5,5.5,6-14 mm
- 9 Steckschlüsseleinsätze lang 1/2": 10,11,13-15, 17, 19, 22, 24 mm
- 11 Steckschlüsseleinsätze lang 3/8": 6,8-15,17,19 mm
- 11 Steckschlüsseleinsätze lang 1/4": 4-14 mm
- 1 Schlosserhammer (300g)
- 1 Wasserpumpenzange 10"
- 2 Spitzzangen 6"
- 1 Seitenschneider 6"
- 1 Kombizange
- 4 Sicherungszangen
- 6 Körner: 1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 21 Softgriff-Schraubendreher, magnetisch: PHO/PH2*100, PH2*38, PH1*75, PH3*150, SL3/SL6*100, SL6*38, SL5*75, SL8*150, T6/T7/T8/T9/T10*75, T15/T20/T25/T27/T30*100, T40*150
- 48 Bit-Steckschlüsseleinsätze 1/4"
- 29 Bit-Steckschlüsseleinsätze 1/2"
- 24 Bits (8mm bzw. 5/16"), sortiert
- 1 Bithalter 3/8" für 5/16" Bits
- 6 Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf: 2,2.5,3,4,5,6 mm








Werkstattwagen Premium GWSP 07 250-tlg.

Art.-Nr.: 40877 **GTIN-Code: 4015671759405**

Technische Daten	
Anzahl der Schubladen	7 Stk.
Breite der Schublade	530 mm
Höhe der Schublade	5 x 65 mm | 1 x 125 mm | 1 x 145 mm
Tiefe der Schublade	400 mm
B x T x H	765 x 460 x 970 mm
Nettogewicht	63 kg

Egal ob KFZ-Werkstatt oder Heimwerker-Garage - dieser Werkstattwagen ist durch zahlreiche praktische Features und eine gut sortierte Werkzeugausstattung der perfekte Partner bei der Arbeit.

- Arbeitsfläche mit integrierten Ablagefächern
- zweistufiges Verriegelungskonzept (Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln und Einzelverriegelung der Schubladen)
- genormte Lochwände: Lochmatrix 38 x 38 mm, 10 mm 4-kant Lochung
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- gummierter Fahrgriff
- 4 große, leichtgängige Räder, 2 lenkbar mit Bremse
- Höhe ohne Rollen: 820 mm
- max. belastbar bis 400 kg

Inhalt:
- 2 Umschaltknarren 1/2" | 1/4"
- 3 Verlängerungen: 1/2" 125 mm | 1/4" 50/100 mm
- 2 T-Verlängerungen: 1/2" 250 mm | 1/4" 110 mm
- 2 Kardangelenke 1/2" | 1/4"
- 2 Steckschlüsseleinsatz lang: 1/2" 16/21 mm, Länge: 65 mm
- 26 Steckschlüsseleinsätze: 1/2" 10, 12-22, 24 mm | 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
- 1 Vierkant-Schraubendreher 1/4"
- 6 Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 4 Sicherungszangen: 2 für Innenringe, 2 für Außenringe
- 3 Zangen: Spitzzange, Seitenschneider, Kombizange
- 1 Crimpzange
- 160 teilisolierte Quetschkabelverbinder
- 12 Softgriff-Schraubendreher magnetisch: SL6*38, SL3*75, SL4/5*100, SL6*150, SL8*175, PH0*75, PH1/2*100, PH2*38, PH2*150, PH3*200
- 1 Elektriker Schraubendreher
- 6 isolierte Schraubendreher: SL3*75, SL4*100, SL5.5*125, PH0*75, PH1/2*100
- 1 Klappsatz Innensechsrundschlüssel 8-tlg.: T 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- 7 Präzisions-Schraubendreher: PH1.8, PH2, PH2.4, SL1.8, SL2.0, SL2.4, SL3
- 2 Hammer: Schlosserhammer 300 g, Kunststoffhammer
- 12 Gabelringschlüssel: 8-19 mm





1/2" Drehmomentschlüssel Set 5-tlg.

Art.-Nr.: 39010

GTIN: 4015671633422

5-teiliges Set, bestehend aus einem 1/2" Drehmomentschlüssel, 3 Steckschlüsseleinsätzen und einer 125 mm Verlängerung.

- Einstellbereich des Drehmomentschlüssels: 28-210 Nm
- Länge Drehmomentschlüssel: 470 mm
- Kugelsicherung für Steckschlüsseleinsätze & Verlängerung
- 3 Steckschlüsseleinsätze in den Größen 17, 19 und 21 mm aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- Verlängerung (125 mm) mit Kugelsicherung
- Umschalthebel für Rechts- oder Linkslauf
- Analoganzeige zum Einstellen des Drehmoments mit doppelter Ableseskale in Nm und M-Kgs
- automatisches Akustiksignal nach Erreichen des Drehmoments
- praktische Transportbox mit Aufhängeloch









Technische Daten			
Maße LxBxH	**485 x 80 x 65 mm**	Nettogewicht	**2,1 kg**



Steckschlüssel und Bitsatz GSB 130

Art.-Nr.: 39001

GTIN: 4015671574572

130-teiliges Werkzeugset aus Chrom-Vanadium-Stahl in praktischer Aufbewahrungsbox.

Inhalt:
- 1 Umschaltknarre 1/4" (72 Zähne) + Verlängerung 2"
- 1 T-Gleitgriff 1/4"
- 1 Bithalter-Schraubendreher
- 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
- 1 Bit-Adapter 6,3 mm (1/4")
- 1 Y-Bit (Hakenschrauber)
- 7 Innensechskantschlüssel: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm
- 100 Bit-Einsätze 6,3 mm (1/4"), sortiert
- 4 Langbits (50mm): Schlitz: SL4, SL6 Kreuzschlitz: PH1, PH2





Technische Daten			
Maße LxBxH	**242 x 140 x 55 mm**	Nettogewicht	**1,5 kg**




Werkzeugkoffer GWZK 104

Art.-Nr.: 39002

GTIN: 4015671574589

104-teiliges Werkzeugset aus Chrom-Vanadium-Stahl in praktischem Koffer.

Inhalt:
- 6 Gabelringschlüssel:
8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- 60 Bit-Einsätze 1/4"(6,3 mm):
Kreuzschlitz: PH0, PH1, PH2, PH3;
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
Innensechsrund: T10, T15, T20, T25, T30, T40
Innensechskant: H2, H3, H4, H5, H6
Vierkant: S0, S1, S2, S3
Schlitz: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7
- 1 Schraubendreher mit Ratschenfunktion
- 1 Bit-Adapter 6,3 mm (1/4")
- 1 Umschaltknarre 1/2"+Verlängerung 5"
- 14 Steckschlüsseleinsätze 1/2":
10-15, 17-19, 21-24, 27 mm
- 2 Zündkerzeneinsätze lang 1/2":
16, 21 mm
- 1 Umschaltknarre 1/4"+Verlängerung 4"
- 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4":
4 - 13 mm
- 6 Steckschlüsseleinsätze lang 1/4":
6, 7, 8, 10, 12, 13 mm






Technische Daten			
Maße LxBxH	**330 x 275 x 75 mm**	Nettogewicht	**4,35 kg**





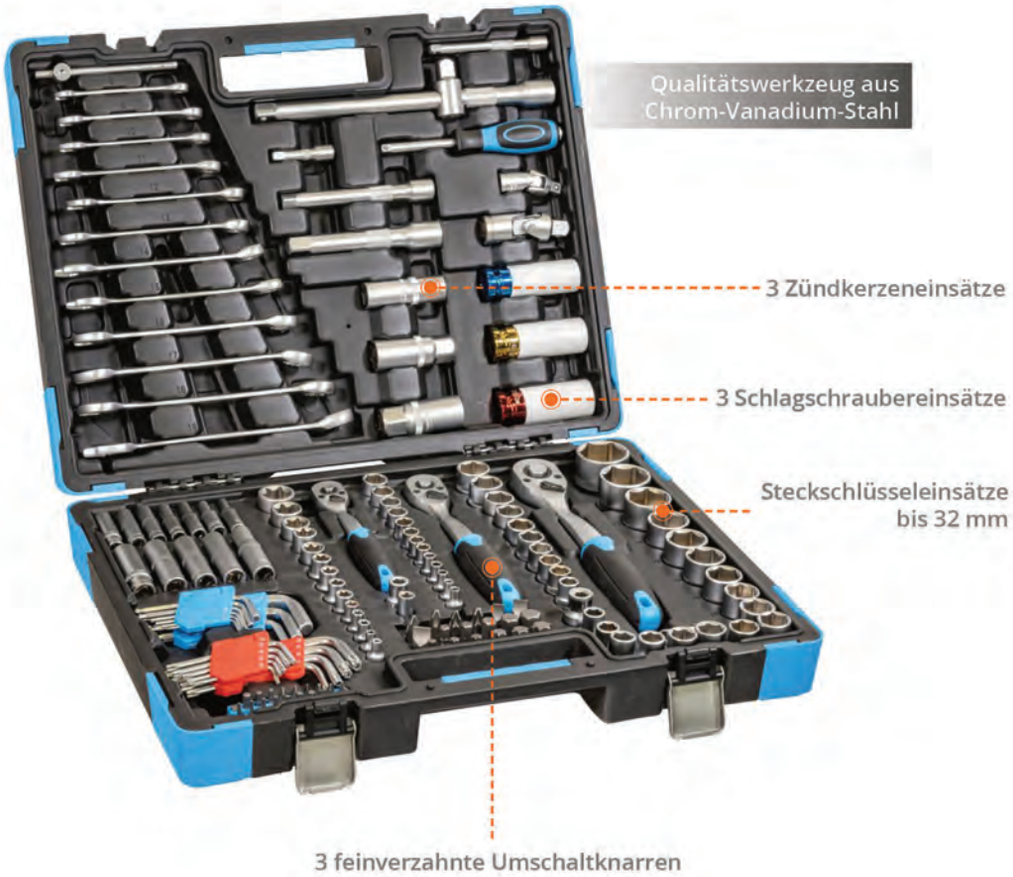

Werkzeugkoffer GWZK 157

Art.-Nr.: 39003 **GTIN-Code: 4015671574596**

Technische Daten	
L x B x H	336 x 446 x 100 mm
Nettogewicht	10 kg

157-teiliger Steckschlüssel- und Werkzeugsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl in praktischem Koffer

Inhalt:

- 12 Gabelringschlüssel: 8-19 mm
- 1 Klappsatz Innensechsrundschlüssel 9-tlg.
- 1 Klappsatz Innensechskantschlüssel 9-tlg.
- 3 Umschaltknarren: 1/2", 3/8", 1/4" (72 Zähne)
- 3 Kardangelenke : 1/2", 3/8", 1/4"
- 5 Verlängerungen: 1/2" Länge: 5", 10", 3/8" Länge: 5", 1/4" Länge: 2", 4"
- 17 Steckschlüsseleinsätze 1/2": 10-20, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 2 Steckschlüsseleinsätze 1/2" innensechsrund: E20, E24
- 3 Zündkerzeneinsätze lang 1/2": 16, 21 mm | 3/8": 18 mm
- 1 T-Gleitgriff /Adapter 1/2" (M) - 3/8 (F)
- 2 Bit-Adapter mit Haltekugel: 1/2" auf 5/16" (8 mm), 3/8" auf 5/16" (8 mm)
- 10 Steckschlüsseleinsätze 3/8": 10-19 mm
- 6 Steckschlüsseleinsätze 3/8" innensechsrund: E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 5 Steckschlüsseleinsätze lang 3/8": 10-14 mm
- 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
- 6 Steckschlüsseleinsätze 1/4" innensechsrund: E4-8, E10
- 7 Steckschlüsseleinsätze lang 1/4": 4-10 mm
- 1 T-Gleitgriff 1/4"
- 1 Bit-Adapter 1/4" (6,3 mm) auf 1/4" (6,3 mm)
- 1 1/4" Steckgriff
- 18 Bits (8 mm), sortiert
- 20 Bits (6,3 mm), sortiert
- 3 Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsätze: 17, 19, 21 mm



Werkzeugkoffer GWZK 241

Art.-Nr: 39005 **GTIN-Code: 4015671613882**

Ein handlicher Werkzeugkoffer der die perfekte Grund- bzw. Erstausstattung beinhaltet. Dieses 241-teilige Werkzeugset aus Chrom-Vanadium- und Carbon-Stahl reicht vom klassischen Schrauben-dreher-Sortiment, über eine Ratsche mit diversen Steckschlüsseln, mehrere Zangen und Gabel-ringschlüssel bis hin zur Säge und einem großen Bit-Sortiment inklusive Langbits. Wasserwaage, Meterstab, Hammer & Co fehlen natürlich auch nicht.

Desweiteren beinhaltet der Koffer eine praktisch sortierte Box mit diversen Befestigungsmitteln wie Nägeln und Schrauben. Egal ob für die eigene Wohnung oder als Aussteuer für die fliggewerdenden Kinder - dieser Allrounder ist die optimale Wahl.

Maße TxBxH: 355x270x135 mm, Nettogewicht: 6,8 kg





- 3 Zangen: Seitenschneider, Kombizange, Wasserpumpenzange
- 1 Rollgabelschlüssel
- 1 Meterstab 2m
- 6 Gabelringschlüssel: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm
- 5 Präzisionsschraubendreher: PH0, PH1, SL1.6, SL2, SL2.5
- 1 Wasserwaage
- 1 Trapezmesser mit 10 Ersatzklingen
- 1 Satz Innensechskantschlüssel 11-tlg.
- 1 Schraubendreher mit Ratschenfunktion
- 4 Schraubendreher: PH1*75, PH2*100, SL5*75, SL6.5*100
- 1 Elektriker-Schraubendreher
- 1 Säge mit 3 Ersatzsägeblättern
- 1 Feile





- 1 Umschaltknarre 3/8“ (72 Zähne)
- 1 Verlängerung 3/8“: 3“
- 6 Steckschlüsseleinsätze 3/8“: 13 - 18 mm
- 11 Steckschlüsseleinsätze 1/4“: 4, 4.5, 5, 5.5, 6 - 12 mm
- 2 Zündkerzeneinsätze 3/8“: 16, 21 mm
- 1 Adapter 3/8“-1/4“
- 1 Hammer (300g)
- 30 Bits, sortiert
- 10 Langbits, sortiert
- 1 Bithalter/Verlängerung 60 mm
- 1 Rolle Isolierband
- div. Befestigungsmittel











Werkzeug-Trolley GWZT 500

Art.-Nr.: 39004 **GTIN-Code: 4015671574602**

Technische Daten	
L x B x H	375 x 205 x 510 mm
Nettogewicht	14 kg

500-teiliges Werkzeugset aus Chrom-Vanadium- und Carbon-Stahl in praktischem Rollkoffer

Inhalt:
- 6 Präzisionsschraubendreher
- 1 Klappsatz Innensechskantschlüssel 9-tlg.
- 24 Bits (6,3mm) sortiert
- 1 Bithalter/Verlängerung 60 mm
- 1 Y-Bit (Hakenschrauber)
- 1 Schraubendreher mit Ratschenfunktion
- 11 Schraubendreher
- 3 isolierte VDE-Schraubendreher
- 1 Elektriker-Schraubendreher
- 1 magnetischer Teleskopstab
- 4 Zangen (Seitenschneider, Spitzzange, Kombizange, Wasserpumpenzange)
- 1 Rollgabelschlüssel
- 10 Gabelringschlüssel mit Ratschenfunktion: 8-15, 17, 19 mm
- 2 Umschaltknarren: 1/2", 1/4" (72 Zähne)
- 17 Steckschlüsseleinsätze 1/2": 10-24, 27, 30 mm
- 12 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 mm
- 2 Zündkerzeneinsätze 1/2": 16, 21 mm
- 2 Kardangelenke: 1/2", 1/4"
- 2 T-Gleitgriffe: 1/2", 1/4"
- 4 Verlängerungen: 1/2": 5" | 1/4": 2", 4", flexible Verlängerung (Länge: 6")
- 1 Bithalter-Schraubendreher
- 2 Fixierklemmen
- 1 Hammer (300g)
- 1 Trapezmesser mit Metallgehäuse
- 1 Crimpzange
- 1 Universal-Crimpzange
- 1 Maßband
- 1 Heißklebepistole + Patronen
- Wasserwaage, Isolierband, Kabelbinder, div. Nägel & Schrauben



Der GWZT/1 ist ein 3-teiliger, modularer Werkzeug-Trolley, der dank seiner vielen Nutzungsmöglichkeiten den perfekte Begleiter für Heim und Handwerker, aber ebenso auch Angler oder Bastelkünstle abgibt. Durch seinen Teleskopgriff und zwei großen Hartgummi-Rollen ist der Trolley auchvollgepackt einfach und komfortabel zu bewegen.

- abnehmbarer Werkzeugkoffer mit Kleinteileeinsatz
- abnehmbares Doppelschubladen-Modul (kugelgelagert)
- große Werkzeugbox mit breitem Kippfach (inkl. Rollengestänge)
- alle drei Module mit Tragegriffen
- Teleskopgriff
- Vorhängeschloss-Vorrichtungen
- robuste Konstruktion aus Metall und Kunststoff
- stabile, große Hartgummi-Rollen









Werkzeugtrolley GWZT 2/1

Art.-Nr.: 39129 **GTIN: 4015671515346**

Technische Daten	
Anzahl Schubladen	**2 Stk.**
Breite der Schublade	**390 mm**
Höhe der Schublade	**60 mm**
Tiefe der Schublade	**215 mm**
Maße Bx T xH	**520 x 320 x 720 mm**
Nettogewicht	**14,5 kg**



NEU



Alu Werkzeugkasten GT 57

Art.-Nr.: 73505

GTIN: 4015671533562

Vollmetallbox für die sichere Aufbewahrung und den Transport deines Werkzeuges - egal ob zu Hause, in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im PKW.

- stabiler Tragegriff für einen komfortablen Transport
- herausnehmbare PCV-Einlage für eine übersichtliche und einfache Werkzeugorganisation
- hochwertiger Schließmechanismus (abschließbar durchoptionales Vorhängeschloss - nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten			
Rauminhalt	**21 l**	Dicke des Materials	**1,5 mm**
Maße Bx T xH	**580 x 270 x 265 mm**	Nettogewicht	**3,5 kg**



NEU



Alu Deichselbox GT 120

Art.-Nr.: 73514

GTIN: 4015671256539

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel
- selbstständiges Öffnen und Offenhalten des Deckels durch hydraulische Stoßdämpfer
- konzipiert für Anhänger aber natürlich auch ebenso gut geeignet für die Werkstatt, den Keller, den Pickup und die Pritsche

Technische Daten			
Rauminhalt	**120 l**	Dicke des Materials	**1,5 mm**
Maße Bx T xH	**865 x 482 x 465 mm**	Nettogewicht	**8,6 kg**





NEU



Alu Transportbox GT 55

Art.-Nr.: 73516

GTIN: 4015671451484

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox aus Aluminium-Riffelblech (Tränenblech) für die sichere Aufbewahrung und den Transport Ihres Werkzeuges, Ausrüstung oder Ähnlichem.

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel
- komfortabler Transport durch gummierte Handgriffe mit Federzug
- ideal für die Werkstatt, den Keller, den Anhänger, den Pickup und die Pritsche

Technische Daten			
Rauminhalt	**55 l**	Dicke des Materials	**1,5 mm**
Maße Bx T xH	**760 x 335 x 250 mm**	Nettogewicht	**5,1 kg**





NEU









Alu Transportbox GT 165

Art.-Nr.: 73515

GTIN: 4015671451262

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox aus Aluminium-Riffelblech (Tränenblech) für die sichere Aufbewahrung und den Transport Ihres Werkzeuges, Ausrüstung oder Ähnlichem.

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel
- komfortabler Transport durch gummierte Handgriffe mit Federzug
- ideal für die Werkstatt, den Keller, den Anhänger, den Pickup und die Pritsche

Technische Daten			
Rauminhalt	**165 l**	Dicke des Materials	**1,5 mm**
Maße Bx T xH	**1.235 x 385 x 380 mm**	Nettogewicht	**11,1 kg**

NEU









Alu Transportbox GT 310

Art.-Nr.: 73517

GTIN: 4015671533579

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox für die sichere Aufbewahrung und den Transport Ihres Werkzeuges, Ausrüstung oder Ähnlichem.

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel
- selbstständiges Öffnen und Offenhalten des Deckels durch hydraulische Stoßdämpfer
- komfortabler Transport durch gummierte Handgriffe mit Federzug
- ideal für die Werkstatt, den Keller, den Anhänger, den Pickup und die Pritsche

Technische Daten			
Rauminhalt	**310 l**	Dicke des Materials	**1,5 mm**
Maße Bx T xH	**1.445 x 520 x 465 mm**	Nettogewicht	**18,9 kg**

NEU









Alu Transportbox GT 790

Art.-Nr.: 73518

GTIN: 4015671368898

- extra massive, handverlötete Vollmetallkonstruktion
- spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
- drei praktische Öffnungsmöglichkeiten
- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel an allen drei Öffnungsseiten
- komfortabler Transport durch gummierte Handgriffe mit Federzug
- selbstständiges Öffnen und Offenhalten des Deckels durch hydraulische Stoßdämpfer
- ideal für die Werkstatt, den Keller, den Anhänger, den Pickup und die Pritsche

Technische Daten			
Rauminhalt	**790 l**	Dicke des Materials	**2,5 mm**
Maße LxBxH	**535 x 1855 x 790 mm**	Nettogewicht	**38 kg**



Aluminium Arbeitsplattform GAAP 760

Art.-Nr.: 40961

GTIN: 4015671632524

Praktisch zusammenklappbare Arbeitsplattform für alle Fälle.

Egal ob auf dem Bau oder im Haushalt - dieser leichte, aus Aluminium gefertigte Tritt ist der perfekte Helfer beim Montieren, Renovieren oder Dekorieren.

- maximale Belastung: 150 kg
- Maße der Plattform: 760 x 300 mm
- Sicherheitsclip zur Arretierung im ausgeklappten Zustand
- platzsparend durch einfachen Klappmechanismus
- gummierte Füße für sicheren Stand





Technische Daten			
Maße LxBxH	**1.100 x 412 x 495 mm**	Nettogewicht	**3,7 kg**



Aluminium Arbeitsplattform GAAP 960

Art.-Nr.: 40962

GTIN: 4015671632531

Praktisch zusammenklappbare Arbeitsplattform mit großer Lauffläche für alle Fälle.

Egal ob auf dem Bau oder im Haushalt - dieser leichte, aus Aluminium gefertigte Tritt ist der perfekte Helfer beim Montieren, Renovieren oder Dekorieren.

- rutschfeste Beschichtung von Plattform und Stufen

für einen sicheren Stand beim Arbeiten

- extra große Lauffläche/Plattform für angenehmes Arbeiten
- maximale Belastung: 150 kg
- Maße der Plattform: 960 x 300 mm
- Sicherheitsbügel zur Arretierung im ausgeklappten Zustand
- platzsparend verstaubar durch einfachen Klappmechanismus
- gummierte anti-Rutsch Füße





Technische Daten			
Maße LxBxH	**1.271 x 446 x 495 mm**	Nettogewicht	**7,56 kg**

NEU



Aluminium Trittleiter GAT 2S

Art.-Nr.: 40963

GTIN: 4015671386465

Praktisch zusammenklappbare Trittleiter für alle Fälle.

Egal ob auf dem Bau oder im Haushalt - dieser leichte, aus Aluminium gefertigte Tritt ist der perfekte Helfer beim Montieren, Renovieren oder Dekorieren.

- maximale Belastung: 150 kg
- Maße der oberen Plattform: 335 x 210 mm
- Arbeitshöhe Plattform: 410 mm
- Stufen: 2 x 2 Stück, Stufenabstand 230 mm
- Maße zusammengeklappt: 470 x 400 x 200 mm
- platzsparend durch einfachen Klappmechanismus
- gummierte Füße für sicheren Stand









Technische Daten			
Maße LxBxH	**470 x 400 x 410 mm**	Nettogewicht	**2,1 kg**

NEU



Aluminium Trittleiter GAT 3S

Art.-Nr.: 40964

GTIN: 4015671386472

Praktisch zusammenklappbare Trittleiter für alle Fälle.

Egal ob auf dem Bau oder im Haushalt - dieser leichte, aus Aluminium gefertigte Tritt ist der perfekte Helfer beim Montieren, Renovieren oder Dekorieren.

- maximale Belastung: 150 kg
- Maße der oberen Plattform: 335 x 210 mm
- Arbeitshöhe Plattform: 610 mm
- Stufen: 2 x 3 Stück, Stufenabstand 230 mm
- Maße zusammengeklappt: 680 x 440 x 200 mm
- platzsparend durch einfachen Klappmechanismus
- gummierte Füße für sicheren Stand









Technische Daten			
Maße LxBxH	**630 x 435 x 610 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**









Werkbank GW 5 INOX


Art.-Nr.: 40486

GTIN: 4015671135216

- beständig gegenüber schwefelhaltigen Substanzen und organischen Säuren
- gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte (30 mm) mit Edelstahlabdeckung (0,75 mm)
- Max. Tragkraft: 300 kg
- 5 abschließbare Schubladen
- kugelgelagerte Schubladenauszüge
- größte Schublade mit verstärkter Schienenführung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- hervorragend für den Outdoorbereich

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**668 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**493 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**905 mm**
Maße Bx T xH	**743 x 493 x 905 mm**	Nettogewicht	**56 kg**









Werkbank GW 5/1 INOX

Art.-Nr.: 40487

GTIN: 4015671135223

- beständig gegenüber schwefelhaltigen Substanzen und organischen Säuren
- gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte (30 mm) mit Edelstahlabdeckung (0,75 mm)
- Max. Tragkraft: 300 kg
- 5 abschließbare Schubladen
- eine separat abschließbare Schwenktüre
- kugelgelagerte Schubladenauszüge
- größte Schublade mit verstärkter Schienenführung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- hervorragend für den Outdoorbereich

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1073 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**493 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**905 mm**
Maße Bx T xH	**1.148 x 493 x 905 mm**	Nettogewicht	**78 kg**









Werkbank GW 10 INOX

Art.-Nr.: 40489

GTIN: 4015671135230

- beständig gegenüber schwefelhaltigen Substanzen und organischen Säuren
- gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte (30 mm) mit Edelstahlabdeckung (0,75 mm)
- Max. Tragkraft: 300 kg
- 10 abschließbare Schubladen
- kugelgelagerte Schubladenauszüge
- größte Schublade mit verstärkter Schienenführung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- hervorragend für den Outdoorbereich

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1435 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**493 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**905 mm**
Maße Bx T xH	**1.510 x 493 x 905 mm**	Nettogewicht	**108 kg**

Werkbank GW 1/1 S



Art.-Nr.: 40482

GTIN: 4015671801302

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schublade bis max. 30 kg belastbar
- Schublade mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**600 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**600 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**22,78 kg**





Werkbank GW 2T



Art.-Nr.: 40470

GTIN: 4015671601636

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schublade bis max. 30 kg belastbar
- Schublade mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türen (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**44,4 kg**





Werkbank GW 3/1




Art.-Nr.: 40471

GTIN: 4015671601612

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**600 x 600 x 1.250 mm**	Nettogewicht	**49,6 kg**





Werkbank GW 2/2



Art.-Nr.: 40472

GTIN: 4015671601667

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türen (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**44 kg**





Werkbank GW 5/1



Art.-Nr.: 40473

GTIN: 4015671601650

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**48,5 kg**





Werkbank GW 8S



Art.-Nr.: 40474

GTIN: 4015671601674

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**59,6 kg**



Werkbank GW 6/1 XL



Art.-Nr.: 40480

GTIN: 4015671801289

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1709 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.709 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**65,5 kg**





Werkbank GW 6/2 XL




Art.-Nr.: 40481

GTIN: 4015671801296

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türen (inkl. Ersatzschlüssel)

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1709 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.709 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**67,5 kg**





Werkbank Eckmodul GW 600E



Art.-Nr.: 40469

GTIN: 4015671750112

- die optimale Nutzung Ihrer Raumecke
- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 200 kg belastbar
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- beidseitig durch alle Eco Line Werkbänke gleichermaßen erweiterbar
- Anschlussstelle (Tiefe der Eco Line Werkbänke): 600 mm

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**Anschluss 600 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**variierend mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße LxBxH	**1.095 x 1.095 x 850 mm**	Nettogewicht	**33 kg**







Werkbank Eckplatte GWP 600E



Art.-Nr.: 40465


GTIN: 4015671999139

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, sehr robust und pflegeleicht
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße der Werkbänke
- zur Verbindung zweier Eco Line Werkbänke übereck
- exakt passend zur Tiefe der Eco Line Werkbänke (600 mm)
- max. Belastung: 30 kg
- Lieferung erfolgt mit allen nötigen Verbindungselementen für zwei angrenzende Werkbänke und zusätzlicher Wandhalterung

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**600 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**- mm**
Maße LxBxH	**x 600 x 30**	Nettogewicht	**8,3 kg**



Schubladenteiler GST 440/400 Eco Line

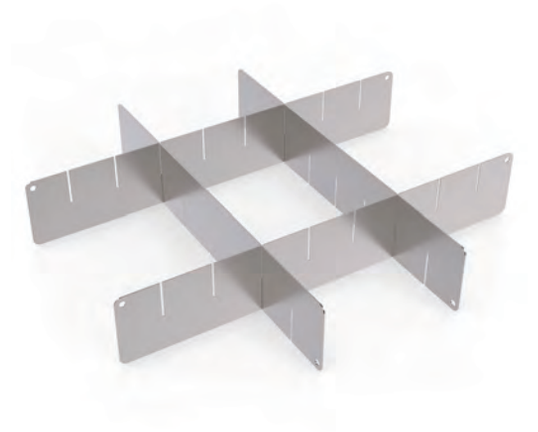

Art.-Nr.: 40917

GTIN: 4015671517838

Schubladentrenner bestehend aus 4 Trennblechen für Schubladen mit den Maßen: 440x400x115 mm

passend zu Eco Line Werkbänken:
- #40471 Werkbank GW 3/1


- #40472 Werkbank GW 2/2• #40473 Werkbank GW 5/1
- #40474 Werkbank GW 8S
- #40480 Werkbank GW 6/1 XL
- #40481 Werkbank GW 6/2 XL
- #40482 Werkbank GW 1/1 S

Technische Daten			
Maße Bx T xH	**438 x 398 x 74 mm**	Nettogewicht	**0,92 kg**





Schubladenteiler GST 950/400 Eco Line

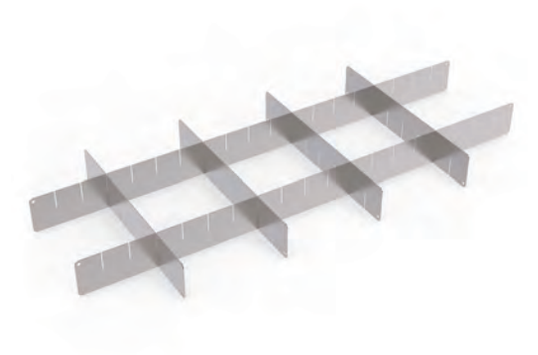

Art.-Nr.: 40919

GTIN: 4015671584762

Schubladentrenner bestehend aus 6 Trennblechen für Schubladen mit den Maßen: 950x400x115 mm


passend zu Eco Line Werkbänken:
- #40470 Werkbank GW 2T
- #40471 Werkbank GW 3/1

Technische Daten			
Maße Bx T xH	**946 x 398 x 74 mm**	Nettogewicht	**1,95 kg**





Lochwand-Set GL 600E

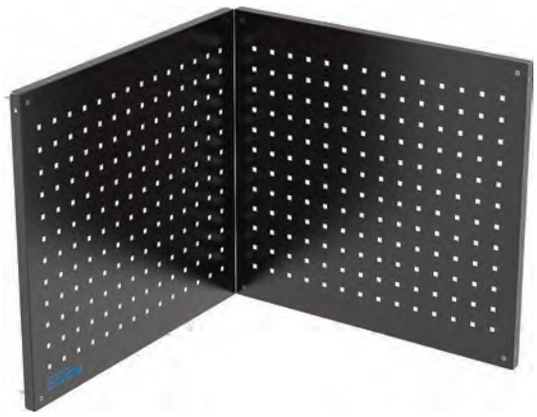

Art.-Nr.: 40466


GTIN: 4015671999153

- zwei identische Lochwände zur passgenauen Eckmontage
- Einzelmaß der Lochwände: 580 x 550 x 20 mm
- perfekt als Set mit passender Eckplatte & Wandschrank (Set: #40468)
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- genormte Lochung, quadratisch

passend zu:


- #40465 Werkbank Eckplatte GWP 600E
- #40467 Wandeckschrank GWES 2TE

Technische Daten			
Lochmatrix	**9 x 9 mm**	Stanzung	**38 x 38 mm**
Maße Bx T xH	**600 x 600 x 550 mm**	Nettogewicht	**4,4 kg**





Lochwand GL 1200

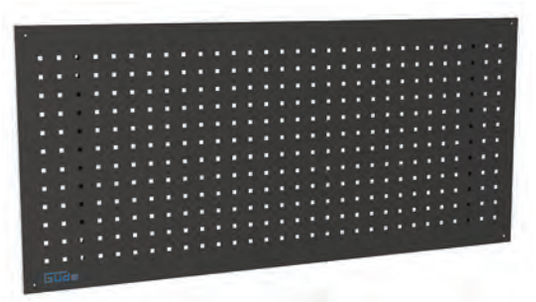

Art.-Nr.: 40475

GTIN: 4015671601681

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- genormte Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm

optionales Zubehör:
Alle Werkzeughalter- und Haken sind passend für Güde Lochwände und Systeme mit einem 8x8 - 10x10 mm Lochquadrat und einem Lochmitte-Abstand von 38 mm.


Technische Daten			
Lochmatrix	**9 x9 mm**	Stanzung	**38 x 38 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 20 x 550 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**





NEU

Lochwand-Set GL 1709 XL

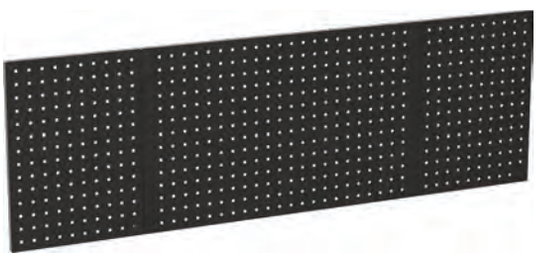

Art.-Nr.: 40464


GTIN: 4015671315793

- optimale Ergänzung der XL Werkbänke
- praktische Dreiteilung, auch einzeln montierbar
- Einzelmaß der Panele: 1 x (909 x 550 x 20) | 2 x (400 x 550 x 20) mm
- genormte Lochung, quadratisch
- pulverbeschichtetes Stahlblech

passend zu:


- #40480 Werkbank GW 6/1 XL
- #40481 Werkbank GW 6/2 XL
- #40462 Wandschrank GWS 2T/L XL
- #40463 Wandschrank GWS 2T XL

Technische Daten			
Lochmatrix	**9 x 9 mm**	Stanzung	**38 x 38 mm**
Maße Bx T xH	**1.709 x 20 x 550 mm**	Nettogewicht	**5 kg**







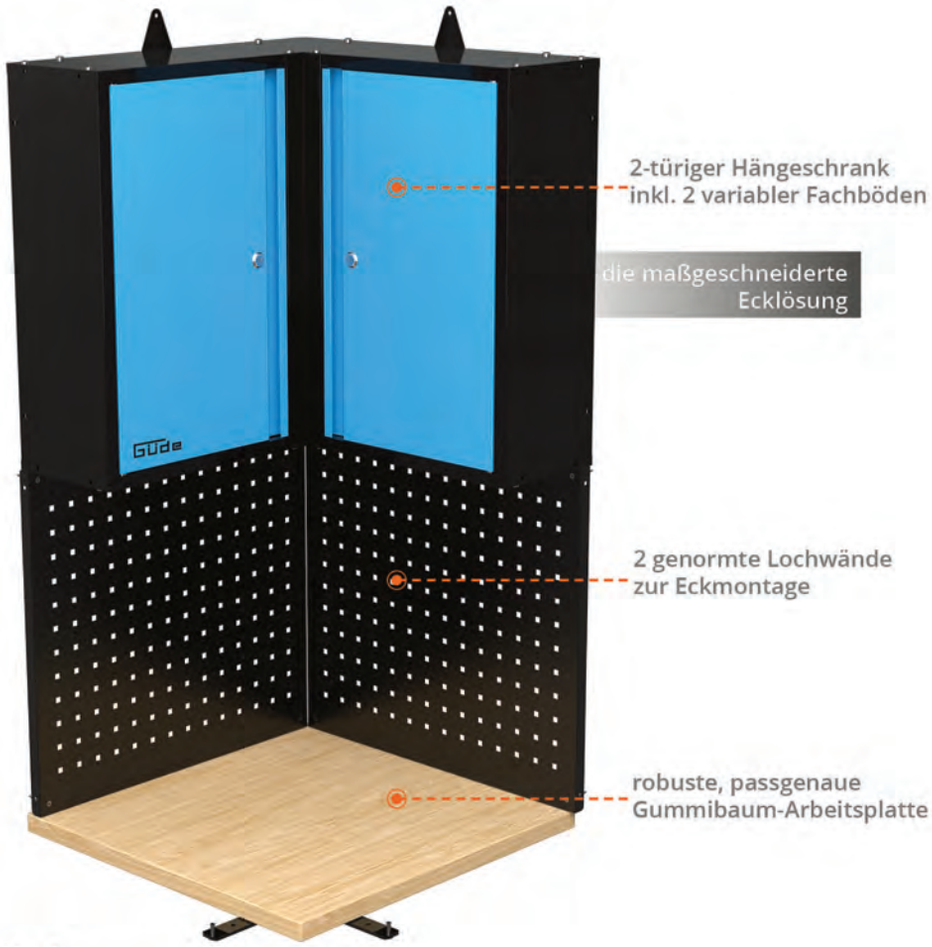

Ecklösung Komplettset 3-tlg.

Art.-Nr.: 40468 **GTIN-Code: 4015671999177**

Technische Daten	
Nettogewicht	25,8 kg

Dieses maßgeschneiderte dreiteilige Set ermöglicht Ihnen durch die Übereckverbindung zweier unserer Eco Line Werkbänke eine optimale Nutzung der Raumecke. Hiermit wird oftmals verschenkter Platz ganz einfach zu einer zusätzlichen Arbeits- und Ablagefläche. Das Set besteht aus den folgenden drei Komponenten:

Werkbank Eckplatte GWP 600E (#40465)
- Arbeitsplatte aus Gummibaum, sehr robust und pflegeleicht
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße der Werkbänke
- zur Verbindung zweier Eco Line Werkbänke übereck
- exakt passend zur Tiefe der Eco Line Werkbänke (600 mm)
- Lieferung erfolgt mit allen nötigen Verbindungselementen

Lochwand-Set GL 600E (#40466)
- zwei identische Lochwände zur passgenauen Eckmontage
- Einzelmaß der Lochwände: 580 x 550 x 20 mm
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- genormte Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm

Wandschrank GWES 2TE (#40467)
- 2 Fachböden & 2 separat abschließbare Türen
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert

Passend zur kompletten Güde Eco-Line

Optionales Zubehör:
- #40768 Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.

Wandeckschrank GWES 2TE





Art.-Nr.: 40467

GTIN: 4015671999160


Maßgeschneidert ermöglicht dieser Eck-Hängeschrank die optimale Nutzung einer Raumecke - vor allem in Kombination mit passendem Lochwand-Set und der Werk- Eckplatte.

- 2 Fachböden
- 2 separat abschließbare Türen
- perfekt als Set mit passender Eckplatte & Lochwand (Set: #40468)
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**2 Stk.**		
Maße Bx T xH	**600 x 200 x 600 mm**	Nettogewicht	**13,4 kg**

Wandschrank GWS 3T





Art.-Nr.: 40476

GTIN: 4015671601704

3-türiger Hängeschrank mit praktischer Lochrückwand für viel Stauraum in jeder Werkstatt. Perfekt in Kombination mit den Werkbänken und Lochwänden der Güde Eco Line.

- 3 Fachböden
- 3 separat abschließbare Türen
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lochrückwand mit genormter Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm
- Lieferung erfolgt unmontiert


Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**3 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.200 x 200 x 600 mm**	Nettogewicht	**20,5 kg**

Wandschrank GWS 2T









Art.-Nr.: 40477

GTIN: 4015671601698

2-türiger Hängeschrank mit praktischer Lochrückwand für viel Stauraum in jeder Werkstatt. Perfekt in Kombination mit den Werkbänken und Lochwänden der Güde Eco Line.

- 2 Gasdruckfedern an jeder Türe für ein sanftes und kontrolliertes Öffnen und Schließen
- 2 Fachböden
- 2 separat abschließbare Türen
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert


Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**2 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.200 x 310 x 510 mm**	Nettogewicht	**21,3 kg**

NEU

Wandschrank GWS 2T/L XL

Art.-Nr.: 40462

GTIN: 4015671316004

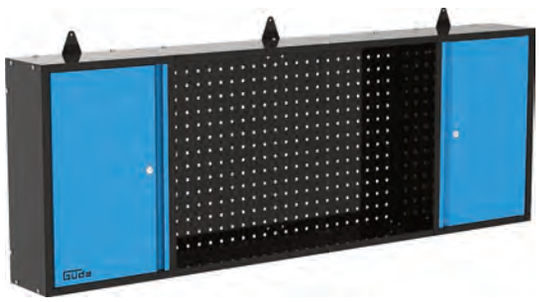

Dieser 2-türige Hängeschrank mit praktisch integrierter Lochwand ist die perfekte Ergänzung zur Güde Eco Line, mit der nun auch die Wandfläche über unseren beiden XL Werkbänken optimal genutzt werden kann.

- 2 höhenverstellbare Fachböden
- perfekt in Kombination mit passender Werkbank
- genormte Lochung, quadratisch
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**2 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.709 x 200 x 600 mm**	Nettogewicht	**18,1 kg**



NEU

Wandschrank GWS 2T XL

Art.-Nr.: 40463

GTIN: 4015671317070



Dieser 2-türige, sich nach oben öffnende Hängeschrank ist die perfekte Ergänzung zur Güde Eco Line, mit der nun auch die Wandfläche über unseren beiden XL Werkbänken optimal genutzt werden kann.

- 2 Gasdruckfedern an jeder Türe für ein sanftes und kontrolliertes Öffnen und Schließen
- 2 höhenverstellbare Fachböden
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**2 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.709 x 305 x 460 mm**	Nettogewicht	**26,6 kg**















Werkzeugschrank GWS

Art.-Nr.: 40478

GTIN: 4015671611703

2-türiger Flügeltürenschrank für viel Stauraum in jeder Werkstatt. Perfekt in Kombination mit den Werkbänken und Lochwänden der Güde Eco Line.

- 2 Türen mit Zentralverriegelung
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 4 Fachböden, hochwertig verzinkt (höhenverstellbar in 35 mm Schritten)
- schnelle Montage
- verdeckter Schließzylinder / Gestänge
- 2-fach Verriegelung
- Max. Tragkraft der Fachböden: je 30 kg
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**850 x 400 x 1.850 mm**	Nettogewicht	**37,67 kg**



3-teiliges Set bestehend aus:

Werkbank GW 5/1 (Art.nr.: 40473)
- stäbchenverleimte Gummibaum-Holzplatte
- sehr hart, pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)

Lochwand GL 1200 (Art.nr.: 40475)
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- genormte Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm

Wandschrank GWS 3T (Art.nr.: 40476)
- 3 Fachböden
- 3 separat abschließbare Türen
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lochrückwand mit genormter Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm







Werkbank GW 5/1 -Set 1


Art.-Nr.: 40494

GTIN: 4015671226624

Technische Daten	
Anzahl Fachböden	**3 Stk.**
Lochmatrix	**38 x 38 mm**
Stanzung	**9 x 9 mm**
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 600 x 2.000 mm**
Nettogewicht	**70,6 kg**





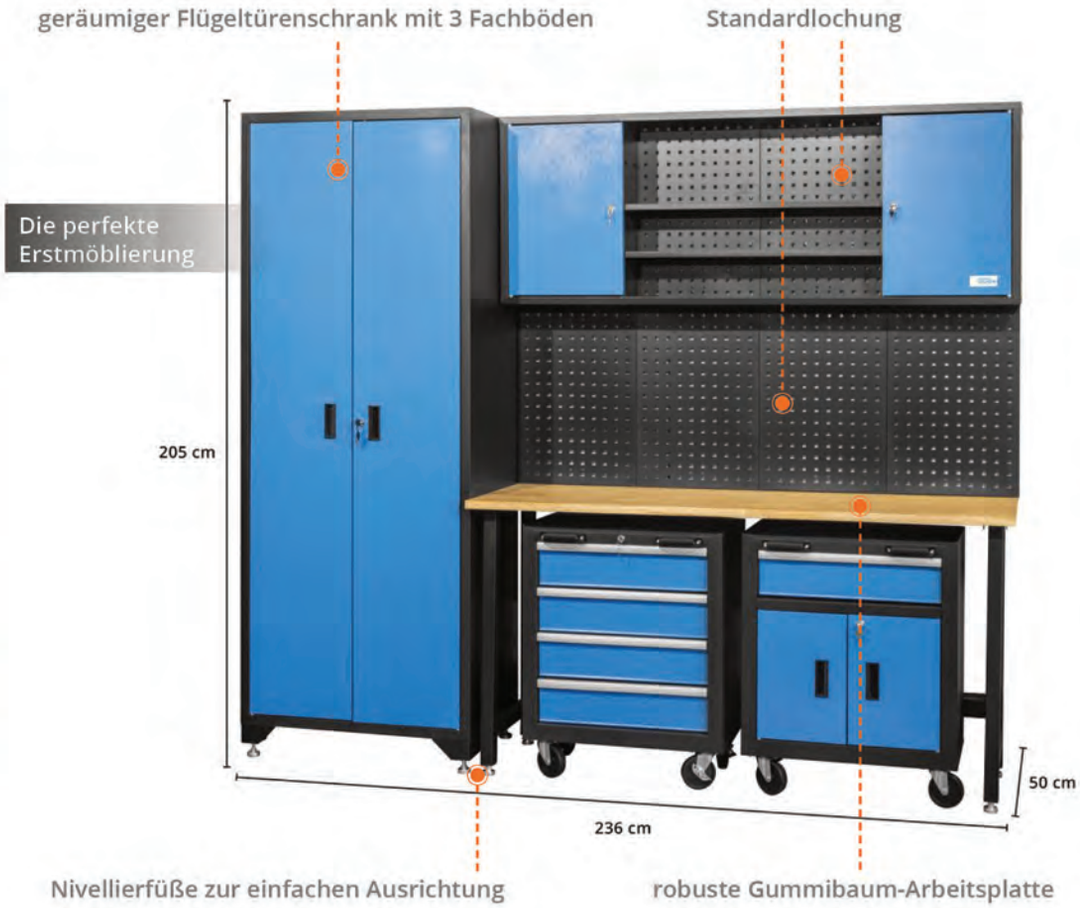

Werkstatteinrichtungs-Set GWS 6-tlg.

Art.-Nr.: 40495 **GTIN-Code: 4015671326089**

Technische Daten	
Nettogewicht	130 kg

Das 6-teilige Einrichtungs-Set ist die perfekte Lösung für die Möblierung ihrer Werkstatt oder Garage. Egal ob als Erstausstattung Ihrer Hobbywerkstatt oder zur Ergänzung bestehender Einrichtung - ein großer Flügeltürenschrank, ein Hängeschrank und zwei verschiedene Werkstattwägen bieten viel Stauraum für die übersichtliche Organisation ihrer Ausrüstung.

Schrank:
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 3 höhenverstellbare Fachböden
- abschließbare Flügeltüren
- justierbare Füße

Wandschrank:
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- beidseitig mit abschließbaren Türen
- Mittelteil offen mit 2 Fachböden
- Lochrückwand mit genormter Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm

Lochwand:
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- genormte Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm | Lochabstand 38 mm

Werkbank:
- pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- justierbare Füße
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte

Werkstattwägen:
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Feststellrollen
- 1 Wagen mit 4 abschließbaren Schubladen
- 1 Wagen mit einer Schublade und 2 abschließbaren Türen
- Die Lieferung erfolgt teilmontiert auf Palette

Optionales Zubehör:
- #40768 Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.



3-teiliges Set bestehend aus:

Werkbank GW 6/1 XL (Art.nr.: 40480)
- stäbchenverleimte Gummibaum-Holzplatte• sehr hart, pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)
- pulverbeschichtetes Stahlblech

Lochwand-Set GL 1709 (Art.nr.: 40464)
- praktische Dreiteilung, auch einzeln montierbar
- Einzelmaß der Panele: 1 x (909 x 550 x 20) | 2 x (400 x 550 x 20) mm
- genormte Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm
- pulverbeschichtetes Stahlblech

Wandschrank GWS 2T/L XL (Art.nr.: 40462)
- 2 höhenverstellbare Fachböden (innen)
- eine feste zusätzliche Ablagefläche







Werkbank GW 6/1 XL - Set 1

Art.-Nr.: 40497 **GTIN: 4015671320896**

Technische Daten	
Anzahl Fachböden	**2 Stk.**
Lochmatrix	**9 x 9 mm**
Stanzung	**38 x 38 mm**
Tiefe	**200 mm**
Breite	**1709 mm**
Höhe	**600 mm**
Nettogewicht	**17,2 kg**
Lochmatrix	**9 x 9 mm**
Maße T xH	**600 x 2.000 mm**
Nettogewicht	**88,5 kg**



BLACK LINE PROFESSIONAL

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und stetiger Verbesserung präsentiert sich die Güde Professional Black Line in höchster Qualität und modernem Design. Unsere beliebten Klassiker - neu aufgelegt.
Hergestellt in Europa aus besten Werkstoffen besteht das gesamte Mobiliar aus verschweißten Ganzstahlkonstruktionen mit pulverbeschichteter Oberfläche. Konzipiert und ausgelegt für eine jahrzehntelange Nutzung.

Die Produktpalette der neuen Linie umfasst natürlich alles was man für eine gut ausgestattete Werkstatt oder Arbeitsstation benötigt.

Stelle dir jetzt deine ganz perönliche Ausstattung zusammen!

NEU





Werkbank P 1200 S Black Line

Art.-Nr.: 40837

GTIN: 4015671430762

- Bestandteil der Güde Black Line und somit mit allen Artikeln dieser Serie perfekt erweiter- bzw. kombinierbar
- in Kombination mit Lochwand und Wandschrank die perfekte Arbeitsstation
- robuste Pulverbeschichtung, schwarz seidenmatt
- max. Flächenlast 400 kg
- verschweißte Ganzstahlkonstruktion
- wird komplett montiert geliefert


Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**650 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**40 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1190 x 650 x 850 mm**	Nettogewicht	**34 kg**

NEU









Werkbank P 1200 SLT Black Line

Art.-Nr.: 40838

GTIN: 4015671430779

- in Kombination mit Lochwand und Wandschrank die perfekte Arbeitsstation - durch Verbindungsrohre auch freistehend möglich
- ein geschlossenes Fach mit zwei herausnehmbaren Fachböden sowie verstärkter, abschließbarer Türe
- abschließbares Modul mit drei Schubladen, kugelgelagert und mit Vollauszug, Traglast je bis zu 35 kg
- universell verstellbare Facheinteiler
- Zylinderschlösser (separat abschließbar)
- max. Flächenlast 400 kg
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**650 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**40 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1190 x 650 x 850 mm**	Nettogewicht	**82 kg**

NEU



Werkbank P 1200 SS Black Line

Art.-Nr.: 40839

GTIN: 4015671430786

- in Kombination mit Lochwand und Wandschrank die perfekte Arbeitsstation - durch Verbindungsrohre auch freistehend möglich
- zwei abschließbare Module mit je drei Schubladen, kugelgelagert und mit Vollauszug, Traglast je bis zu 35 kg
- universell verstellbare Facheinteiler
- Zylinderschlösser (separat abschließbar, mit je 2 Schlüsseln)
- max. Flächenlast 400 kg
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**650 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**40 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1190 x 650 x 850 mm**	Nettogewicht	**98 kg**





NEU



Werkzeugschrank TYP B Black Line

Art.-Nr.: 40840

GTIN: 4015671430984

- ideal für Werkstätten, Garagen, Büros oder andere Arbeitsumgebungen
- Zylinderschloss mit 2-fach Verriegelung sowie innenliegenden Scharnieren und Schließgestänge

extra weite Öffnungswinkel der beiden Flügeltüren von über 180°

- hochwertig und robust - ausgelegt für eine Jahrzehnte lange Nutzung
- Metallkorpus mit Metallsockel
- verschweißte Ganzstahlkonstruktion im Rundkantendesign, pulverbeschichtet in schwarz, seidenmatt
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**	Tragfähigkeit des Fachbodens	**50 kg**
Maße Bx T xH	**790 x 380 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**51 kg**




NEU



Werkzeugschrank TYP C Black Line

Art.-Nr.: 40841

GTIN: 4015671431004

- ideal für Werkstätten, Garagen, Büros oder andere Arbeitsumgebungen
- Zylinderschloss mit 2-fach Verriegelung sowie innenliegenden Scharnieren und Schließgestänge
- extra weite Öffnungswinkel der beiden Flügeltüren von über 180°
- hochwertig und robust - ausgelegt für eine Jahrzehnte lange Nutzung
- Metallkorpus mit Metallsockel
- verschweißte Ganzstahlkonstruktion im Rundkantendesign, pulverbeschichtet in schwarz, seidenmatt
- wird komplett montiert geliefert


Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**	Tragfähigkeit des Fachbodens	**50 kg**
Maße Bx T xH	**1.100 x 380 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**80 kg**




NEU







Werkzeugschrank TYP BG Black Line

Art.-Nr.: 40842

GTIN: 4015671431011


- ideal für Werkstätten, Garagen, Büros oder andere Arbeitsumgebungen
- Zylinderschloss mit 2-fach Verriegelung sowie innenliegenden Scharnieren und Schließgestänge
- extra weite Öffnungswinkel der beiden Flügeltüren von über 180°
- hochwertig und robust - ausgelegt für eine Jahrzehnte lange Nutzung
- Metallkorpus mit Metallsockel
- verschweißte Ganzstahlkonstruktion im Rundkantendesign, pulverbeschichtet in schwarz, seidenmatt
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**	Tragfähigkeit des Fachbodens	**50 kg**
Maße Bx T xH	**780 x 580 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**59,2 kg**

NEU







Werkzeugschrank TYP CB Black Line

Art.-Nr.: 40843

GTIN: 4015671431028

- ideal für Werkstätten, Garagen, Büros oder andere Arbeitsumgebungen
- Zylinderschloss mit 2-fach Verriegelung sowie innenliegenden Scharnieren und Schließgestänge
- extra weite Öffnungswinkel der beiden Flügeltüren von über 180°
- hochwertig und robust - ausgelegt für eine Jahrzehnte lange Nutzung
- Metallkorpus mit Metallsockel
- verschweißte Ganzstahlkonstruktion im Rundkantendesign, pulverbeschichtet in schwarz, seidenmatt
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**	Tragfähigkeit des Fachbodens	**50 kg**
Maße Bx T xH	**1.100 x 580 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**87,1 kg**

NEU



Wandschrank 1200/1 Black Line

Art.-Nr.: 40844

GTIN: 4015671478573

- zwei abschließbare Flügeltüren mit innenliegenden Scharnieren, verdecktem Schließgestänge und extra breitem Öffnungswinkel von über 180°
- gesamte Rückwand und Türinnenseiten mit quadratischer Lochung: 10 x 10 mm, Lochmitte-Abstand 38 mm
- 6 herausnehmbare Fachböden
- max. Tragkraft:100 kg
- in Kombination mit Werkbank und Lochwand die perfekte Arbeitsstation - durch Verbindungsrohre auch freistehend möglich
- wird komplett montiert geliefert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**6 Stk.**	Stanzung	**10 x 10 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 210 x 600 mm**	Nettogewicht	**24 kg**






NEU

Werkzeuglochwand 1200P/1 Black Line

Art.-Nr.: 40846

GTIN: 4015671478610

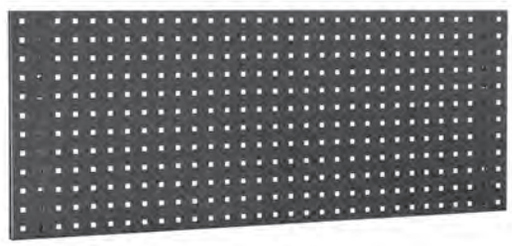

- für eine effiziente und übersichtliche Werkzeugaufbewahrung
- perfekte Ergänzung für alle Werkbänke und Wandschränke der Güde Profi Black Line mit Standardbreite (1190 mm)
- hochwertig und robust - ausgelegt für eine Jahrzehnte lange Nutzung
- 2-fache Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern zur einfachen Montage
- Quadratlochung 10 x 10 mm, Lochmitteabstand 38 mm
- Natürlich kompatibel mit allen unseren Werkzeughaltern, Haken und Ablageböden

Technische Daten			
Lochmatrix	**38 x 38 mm**	Stanzung	**10 x 10 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 15 x 460 mm**	Nettogewicht	**5,2 kg**



NEU

Verbindungsrohre für Set Black Line

Art.-Nr.: 40847

GTIN: 4015671478634



Der Game Changer in Sachen Standortflexibilität. Diese Verbindungsrohre ermöglichen die Montage einer freistehenden Arbeitsstation aus Werkbank, Lochwand und Wandschrank.Maße: 1200 x 40 x 40 mm/Stück

passend zu:

- # 40844 Wandschrank 1200/1 Black Line
- # 40846 Werkzeuglochwand 1200/P1 Black Line
- # 40837, 40838, 40839 Werkbänke Black Line


Technische Daten			
VE OVP	**2 Stk.**		
Maße Bx T xH	**50 x 40 x 1.200 mm**	Nettogewicht	**5,4 kg**





Werkbank P 1200 S





Art.-Nr.: 40920

GTIN: 4015671409201

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40 x 40 mm
- Verstrebung 30 x 30 mm
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Rahmenteile)
- max. Flächenlast 400 kg

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**33,33 kg**

Werkbank P 1200 T









Art.-Nr.: 40922

GTIN: 4015671409225

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm,
- offenes Fach mit 1 herausnehmbaren Fachboden
- geschlossenes Fach mit verstärkter Türe und 2 herausnehmbaren Fachböden
- Türe abschließbar mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**56,4 kg**

Werkbank P 1200 TT









Art.-Nr.: 40924

GTIN: 4015671409249

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- 2 geschlossene Fächer mit verstärkten Türen
- je 2 herausnehmbare Fachböden
- Türen abschließbar mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**57,4 kg**

Werkbank P 1200 SL









Art.-Nr.: 40926

GTIN: 4015671409263

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- 1 offenes Fach mit 1 herausnehmbaren Fachboden
- universell verstellbare Facheinteiler, Höhe 85 mm (bestehend aus 3 Längs- und 3 Querteiler)

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**70,4 kg**

Werkbank P 1200 SLT









Art.-Nr.: 40928

GTIN: 4015671409287

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- Facheinteiler universell verstellbar, Höhe 85 mm (bestehend aus 3 Längs- und 3 Querteiler)
- 1 Türenteil mit herausnehmbarem Fachboden

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**75,1 kg**

Werkbank P 1200 SS









Art.-Nr.: 40930

GTIN: 4015671409300

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- Facheinteiler universell verstellbar, Höhe 85 mm (bestehend aus 3 Längs- und 3 Querteiler)
- beide Schubladenteile Zentral schließbar mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**89,4 kg**

Werkbank 1200 SLT MULTI









Art.-Nr.: 40932

GTIN: 4015671409324

- Arbeitsplatte beidseitig Buche furniert
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40 x 40 mm
- Verstebung 30 x 30 mm
- Facheinteiler universell verstellbar, Höhe 85 mm (bestehend aus 2 Längs- und 3 Querteiler)
- ein Türenteil mit 2 herausnehmbaren Fachböden

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**95 kg**

Schweißwerkbank SW 1200/600







Art.-Nr.: 40944

GTIN: 4015671506771

- hochwertige Schweißwerkbank in robuster Ganzstahl-Konstruktion mit umlaufendem Winkelrahmen (35 mm)
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- verzinkter, herausnehmbarer Schweißrost (60 x 60 cm) mit einer Maschenweite von 35 x 35 mm und Steghöhe von 40 mm
- Seitenfläche des Tisches aus verzinktem Stahlblech (60 x 60 cm)

Technische Daten			
Arbeitsfläche LxB	**600 x 1190 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße LxBxH	**600 x 1.190 x 850 mm**	Nettogewicht	**58 kg**



Unterbaucontainer 2 Schubladen




Art.-Nr.: 40934

GTIN: 4015671409348

- aus hochwertigem Stahlblech
- pulverbeschichtet: RAL 5015
- Schublade bis max. 40 kg belastbar
- für zusätzlichen Stauraum bei folgenden Werkbänken: 40922, 40924, 40926, 40928, 40930

Technische Daten			
Anzahl Schubladen	**2 Stk.**	Breite der Schublade	**435 mm**
Höhe der Schublade	**85 mm**	Tiefe der Schublade	**520 mm**
Maße Bx T xH	**1020 x 590 x 150 mm**	Nettogewicht	**20,93 kg**

Werkzeuglochwand 1200P/1

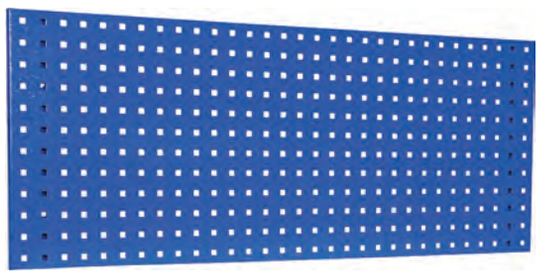


Art.-Nr.: 40956

GTIN: 4015671409560

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- genormte Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm

Alle Werkzeughalter- und Haken sind passend für Güde Lochwände und Systeme mit einem 10x10 mm Lochquadrat und einem Lochmitte-Abstand von 38 mm.

Technische Daten			
Lochmatrix	**38 x 38 mm**	Stanzung	**10 x 10 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 15 x 460 mm**	Nettogewicht	**5,205 kg**





Wandschrank 1200/1



Art.-Nr.: 40954

GTIN: 4015671409546

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion
- Mittelteil offen mit 2 herausnehmbaren Fachböden
- beidseitig mit abschließbaren Türen (Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel)
- Türinnenseiten mit Lochblech beschlagen
- je 2 herausnehmbare Fachböden
- max. Tragkraft bei entsprechender Wandbefestigung: 100 kg
- Schrankrückwand aus Lochblech mit Zusatzversteifungen

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**6 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.190 x 210 x 600 mm**	Nettogewicht	**24,55 kg**





Verbindungsrohre für Set



Art.-Nr.: 40958

GTIN: 4015671409584


- Maße: 1200 x 40 x 40 mm/Stück

passend zu:

- # 40954 Wandschrank 1200/1
- # 40956 Werkzeuglochwand 1200/P1
- # 40922, 40924, 40926, 40928, 40930, 40932 Werkbänke

Technische Daten			
VE OVP	**2 Stk.**		
Maße Bx T xH	**50 x 40 x 1.200 mm**	Nettogewicht	**5,4 kg**







Werkbank-Set 3-tlg.

Art.-Nr.: 00730

GTIN: 4015671007308

Set bestehend aus:
- Werkbank P 1200 SLT (#40928)
- Wandschrank 1200/1 (#40954)
- Werkzeuglochwand 1200P/1 (#40956)
- Verbindungsrohre (#40958)

Werkbank:
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40 x 40 mm
- Arbeitsplatte 1.200 x 600 x 38 mm
- Arbeitshöhe 850 mm
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte, beidseitig Buche furniert
- Schubladen und Türe separat abschließbar mit Zylinderschloss

Wandschrank:
- Mittelteil offen mit 2 herausnehmbaren Fachböden
- beidseitig mit abschließbaren Türen
- mit Lochblech beschlagen
- je 2 herausnehmbare Fachböden

Werkzeuglochwand:
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- Quadratische Lochung 10 mm
- Lochabstand 38 mm

Optionales Zubehör:
- # 40768 Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.





Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 635 x 1.910 mm**	Nettogewicht	**110,75 kg**



Werkbank-Set MEGA 31-tlg.

Art.-Nr.: 00731

GTIN: 4015671209269

Set bestehend aus:
- Werkbank 1200 SLT MULTI (#40932)
- Wandschrank 1200/1 (#40954)
- Werkzeuglochwand 1200P/1 (#40956)
- Verbindungsrohre (#40958)
- Werkzeughalter Sortiment 28-tlg. (#40768)

Werkbank mit Werkstattwagen:
- Arbeitsplatte 1200 x 600 x 38 mm
- Arbeitshöhe 850mm
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte, beidseitig Buche furniert
- Wagenschubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen
- Wagen mit 2 Lenk- und 2 Bremsrollen

Wandschrank:
- Mittelteil offen mit 2 herausnehmbaren Fachböden
- beidseitig mit abschließbaren Türen
- mit Lochblech beschlagen
- je 2 herausnehmbare Fachböden

Werkzeuglochwand:
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- Quadratische Lochung 10 mm
- Lochabstand 38 mm









Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 635 x 1.910 mm**	Nettogewicht	**131,6 kg**



Werkbank P 600 S

Art.-Nr.: 40974

GTIN: 4015671164575

- Ganzstahlkonstruktion
- 3 Schubladen mit professionellen kugelgelagerten Auszugschienen
- universell verstellbare Facheinteiler
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloß inklusive 2 Schlüssel
- Vollauszug
- Auszugssperre der Schubladen
- max. Flächenlast: 400 kg

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**570 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**590 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**25 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**570 x 590 x 850 mm**	Nettogewicht	**47,79 kg**



Rollwerkbank P 600 S

Art.-Nr.: 40976

GTIN: 4015671164582

- Ganzstahlkonstruktion
- 3 Schubladen mit professionellen kugelgelagerten Auszugsschienen
- Facheinteiler universell verstellbar
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloß inklusive 2 Schlüssel
- Vollauszug Auszugssperre der Schubladen
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- 2 starre Rollen
- max. Flächenlast: 300 kg

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**570 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**590 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**25 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**570 x 590 x 850 mm**	Nettogewicht	**53 kg**



Rollwerkbank P 600 T

Art.-Nr.: 40978

GTIN: 4015671164599

- Ganzstahlkonstruktion
- mit 2 Fachböden
- Verriegelung mit Zylinderschloß inklusive 2 Schlüssel
- hohe Standfestigkeit durch hohes Eigengewicht
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- 2 starre Rollen
- Arbeitsplatte aus Buchenholz, stabverleimt und transparent imprägniert
- max. Flächenlast: 300 kg

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**570 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**25 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**570 x 590 x 850 mm**	Nettogewicht	**38,4 kg**







Werkstatt- & Werkbankwagen GWB 05

Art.-Nr.: 40925

GTIN: 4015671419415

- 2 Lenkrollen mit Feststeller
- 2 Bockrollen je 100 mm Durchmesser,
- Schiebegriff (lose beigelegt)
- max. Belastung: 400 kg (100 kg je Rolle)
- rückseitige und seitliche Lochwandflächen in Standardlochung(Lochung 10mm x 10 mm, Lochabstand 38 mm) und ein seitliches Anbauteil mit einem Fachboden (3-fach höhenverstellbar)

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1000 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**500 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**25 mm**	Arbeitshöhe	**980 mm**
Maße Bx T xH	**1.000 x 500 x 980 mm**	Nettogewicht	**69,6 kg**







Klappwerkbank GWB 100/50F

Art.-Nr.: 17936

GTIN: 4015671675460

Bei der Klappwerkbank GWB 100/50F handelt es sich um eine praktische und platzsparend aufzubewahrende Werkbank, egal ob im Haus, in der Werkstatt, in der Garage oder auf der Baustelle.

- stabile Rohrkonstruktion sorgt für einen sicheren Stand
- hochwertige Tischplatte aus Spezial-Mehrschichtholz mit umlaufender Stahlkante
- max. Belastung: 150 kg

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1010 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**500 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**25 mm**	Arbeitshöhe	**840 mm**
Maße Bx T xH	**1.093 x 510 x 840 mm**	Nettogewicht	**16,806 kg**









Werkzeugschrank TYP A

Art.-Nr.: 40677

GTIN: 4015671406774

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 1 Tür, 4 Fachböden (universell verstellbar)
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**380 x 375 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**30,5 kg**









Werkzeugschrank TYP B

Art.-Nr.: 40678

GTIN: 4015671406781

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen, 4 Fachböden (universell verstellbar)
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**790 x 380 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**51,6 kg**







Werkzeugschrank TYP B1

Art.-Nr.: 40936

GTIN: 4015671409362

- Rundkanten-Design, Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türig, 1 Fachboden (universell verstellbar). Innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**1 Stk.**		
Maße Bx T xH	**780 x 380 x 800 mm**	Nettogewicht	**22,6 kg**









Werkzeugschrank TYP C

Art.-Nr.: 40679

GTIN: 4015671406798

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen, 4 Fachböden (universell verstellbar)
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.100 x 380 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**80,8 kg**









Werkzeugschrank TYP UNIVERSAL

Art.-Nr.: 40685

GTIN: 4015671406859

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen mit innenliegenden Scharnieren und verdeckten Schließgestängen
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung
- 4 Fachböden und 3 Schubladen, alle universell in der Höhe verstellbar
- innenoberseite mit Speziallochblech ca. 340 mm hoch
- 2 Dosenhaltern
- 1 Werkzeughalter mit 1 Stift und 1 Werkzeughalter mit 4 Stiften
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**790 x 380 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**68 kg**









Vertikal-Auszugschrank VAS T02

Art.-Nr.: 40716

GTIN: 4015671407160

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen mit innen liegenden Scharnieren und verdecktem Schließgestänge
- 2-fach Verriegelung Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel
- 5 seitliche Fächer
- 4 vertikale Ausziehlochwände mit Auszugsperre
- beidseitige Lochmatrix 38 x 38 (10 mm 4 kt. Lochung)
- lichter Abstand Lochwand/Lochwand und zu Seitenteilen ca. 130 mm

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.110 x 580 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**102,7 kg**









Werkzeugschrank TYP BG

Art.-Nr.: 40940

GTIN: 4015671409409

- Rundkanten Design fertig montiert
- Ganzstahlkonstruktion
- 2 Türen mit innenliegenden Scharnieren und verdeckten Schließgestängen
- 2-fach Verriegelung
- 4 universell verstellbare Fachböden
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**780 x 580 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**59,2 kg**









Werkzeugschrank TYP CB

Art.-Nr.: 40942

GTIN: 4015671409423

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen mit innenliegenden Scharnieren und verdeckten Schließgestängen
- 2-fach Verriegelung
- 4 universell verstellbare Fachböden
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.100 x 580 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**87,1 kg**









Flügeltürenschrank-Set 2-tlg.

Art.-Nr.: 40691

GTIN: 4015671406910

- für Archiv, Büro und Werkstatt!
- solide verschweißte Ausführung
- Doppelriegel mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Scharniere innenliegend
- abgerundete Kanten an den Türaußenseiten
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)
- Lieferung erfolgt „Schrank in Schrank“

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**	Breite	**930 mm**
Höhe	**1970 mm**	Tiefe	**440 mm**
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**	Breite	**800 mm**
Höhe	**1780 mm**	Tiefe	**365 mm**
Maße Bx T xH	**930 x 440 x 1.970 mm**	Nettogewicht	**115 kg**









Schliessfachsäule

Art.-Nr.: 40668

GTIN: 4015671406682

- Ganzstahlkonstruktion
- 5 stabile Türen mit Zylinderschloss (je 2 Schlüssel)
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**- Stk.**		
Maße Bx T xH	**260 x 500 x 1.920 mm**	Nettogewicht	**21 kg**









Z-Schrank

Art.-Nr.: 40669


GTIN: 4015671406699

- breite und hohe Fläche auf kleinstem Raum
- Ganzstahlkonstruktion
- 2 verstärkte Türen, mit Kleiderbügelleiste
- Zylinderschloss mit Drehriegel (2 Schlüssel)
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**- Stk.**		
Maße Bx T xH	**410 x 500 x 1.920 mm**	Nettogewicht	**33 kg**









Garderobenschrank TYP GS 2

Art.-Nr.: 40674

GTIN: 4015671406743

- Ganzstahlkonstruktion
- 2 verstärkte Türen
- Fachboden oben mit Kleiderbügelleiste und 2 S-Haken je Schrankfach
- Lüftungsschlitze oben und unten
- Beschriftungslaschen
- Zylinderschloss mit Drehriegel (je 2 Schlüssel) fertig montiert
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**2 Stk.**		
Maße Bx T xH	**600 x 500 x 1.775 mm**	Nettogewicht	**30,3 kg**









Garderobenschrank TYP GS 3

Art.-Nr.: 40676

GTIN: 4015671406767

- Ganzstahlkonstruktion
- 3 verstärkte Türen
- Fachboden oben mit Kleiderbügelleiste und 2 S-Haken je Schrankfach
- Lüftungsschlitze oben und unten
- Beschriftungslaschen
- Zylinderschloss mit Drehriegel (je 2 Schlüssel)
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**3 Stk.**		
Maße Bx T xH	**885 x 500 x 1.775 mm**	Nettogewicht	**44 kg**







Schließfächer TYP 6F

Art.-Nr.: 40697

GTIN: 4015671198037

- Ganzstahlkonstruktion
- 6 Schließfächer mit je einem Fachboden
- Türe inkl. Einschublasche für Beschriftung
- Schließzylinder (je 2 Schlüssel)
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**6 Stk.**		
Maße Bx T xH	**600 x 500 x 1.800 mm**	Nettogewicht	**60 kg**









Umweltschrank TYP I

Art.-Nr.: 40690

GTIN: 4015671406903

- Rundkanten-Design
- innenliegende Scharniere
- verdecktes Schließgestänge
- Dokumenten-Aufbewahrungsfach
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Türen)
- mit Zylinderschloss und 2-fach Verriegelung inkl. zwei Schlüsseln
- Zu- und Abluftöffnungen jeweils unten und oben in den Türen sowie im Korpus
- 4 flüssigkeitsdichte, ausziehbare Zinkwannen

Technische Daten			
Tiefe der Zinkwanne	**290 mm**	Breite der Zinkwanne	**845 mm**
Maße Bx T xH	**925 x 380 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**89,1 kg**









Umweltschrank TYP II

Art.-Nr.: 40695

GTIN: 4015671406958

- Ganzstahlkonstruktion
- Rundkanten-Design
- innenliegende Scharniere
- verdecktes Schließgestänge
- Dokumentenaufbewahrungsfach
- mit Zylinderschloss und 2-fach Verriegelung inkl. zwei Schlüssel
- Zu- und Abluftöffnungen jeweils unten und oben in den Türen sowie im Korpus.
- 4 flüssigkeitsdichte, ausziehbare Zinkwannen.
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Türen)

Technische Daten			
Breite der Zinkwanne	**845 mm**	Tiefe der Zinkwanne	**490 mm**
Maße Bx T xH	**920 x 580 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**97,1 kg**










Umweltschrank TYP III

Art.-Nr.: 40694

GTIN: 4015671406941

- Rundkanten-Design
- innenliegende Scharniere
- verdecktes Schließgestänge
- Farbe: Korpus blau RAL 5015 und Türen grau RAL 7001
- Zylinderschloss inkl. drei Schlüssel. Zu- und Abluftöffnungen jeweils unten und oben im Korpus
- 6 flüssigkeitsdichte ausziehbare Zinkwannen

Technische Daten			
Breite der Zinkwanne	**840 mm**	Tiefe der Zinkwanne	**290 mm**
Maße Bx T xH	**920 x 380 x 2.000 mm**	Nettogewicht	**73 kg**

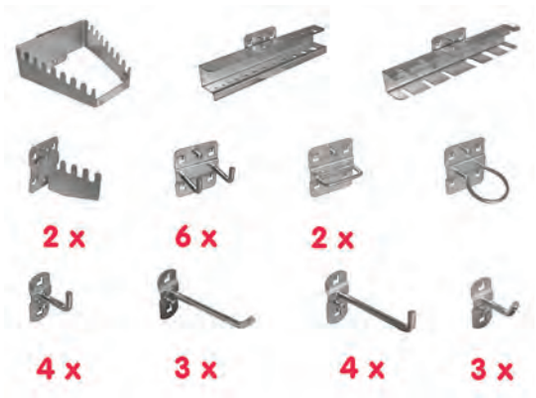







Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.

Art.-Nr.: 40768

GTIN: 4015671407689

- 6 Werkzeughalter doppelt senkrecht 40 mm
- 4 Werkzeughalter senkrecht 50 mm
- 4 Werkzeughalter senkrecht 90 mm
- 3 Werkzeughalter schräg 100 mm
- 3 Werkzeughalter schräg 50 mm
- 2 Sägenhalter für 4 Sägen
- 2 Zangenhalter oval 50/25 mm
- 1 Maschinenhalter Durchmesser 40mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter 8-fach
- 1 Bohrerhalter 14-fach
- 1 Schraubendreherhalter 6-fach

Technische Daten			
Lochmatrix	**38x38 mm**	Stanzung	**8x8 - 10x10 mm**
Maße Bx T xH	**200 x 190 x 75 mm**	Nettogewicht	**1,5 kg**

Werkzeughalter gerade 50 mm



Art.-Nr.: 40740 **GTIN: 4015671407405**

Technische Daten	
Lochmatrix	**38 x 38 mm**
Stanzung	**8 x 8 - 10 x 10 mm**
Maße LxBxH	**25 x 58 x 55 mm**
Nettogewicht	**0,096 kg**

Werkzeughalter gerade 50 mm 2er-Set



Art.-Nr.: 40741 **GTIN: 4015671407412**

Technische Daten	
Lochmatrix	**38 x 38 mm**
Stanzung	**8 x 8 - 10 x 10 mm**
Maße LxBxH	**25 x 60 x 55 mm**
Nettogewicht	**0,054 kg**

Werkzeughalter schräg 50 mm



Art.-Nr.: 40742 **GTIN: 4015671407429**

Technische Daten	
Lochmatrix	**38 x 38 mm**
Stanzung	**8 x 8 - 10 x 10 mm**
Maße LxBxH	**25 x 54 x 56 mm**
Nettogewicht	**0,096 kg**

Werkzeughalter schräg 50 mm 2er-Set



Art.-Nr.: 40743 **GTIN: 4015671407436**

Technische Daten	
Lochmatrix	**38 x 38 mm**
Stanzung	**8 x 8 - 10 x 10 mm**
Maße LxBxH	**55 x 25 x 56 mm**
Nettogewicht	**0,047 kg**

Werkzeughalter senkrecht 50 mm



Art.-Nr.: 40770 **GTIN: 4015671407702**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 48 x 55 mm
Nettogewicht	0,023 kg

Werkzeughalter senkrecht 75 mm



Art.-Nr.: 40771 **GTIN: 4015671407719**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 85 x 56 mm
Nettogewicht	0,046 kg

Werkzeughalter senkrecht 90 mm



Art.-Nr.: 40772 **GTIN: 4015671407726**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 98 x 56 mm
Nettogewicht	0,034 kg

Werkzeughalter schräg 100 mm



Art.-Nr.: 40773 **GTIN: 4015671407733**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 105 x 56 mm
Nettogewicht	0,034 kg

Werkzeughalter doppelt senkrecht 40 mm



Art.-Nr.: 40775 **GTIN: 4015671407757**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	55 x 44 x 65 mm
Nettogewicht	0,052 kg

Zangenhalter oval 50/25 mm



Art.-Nr.: 40776 **GTIN: 4015671407764**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	66 x 30 x 65 mm
Nettogewicht	0,063 kg

Maschinenhalter Durchmesser 60 mm



Art.-Nr.: 40782 **GTIN: 4015671861023**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	75 x 100 x 65 mm
Nettogewicht	0,081 kg

Sägenhalter für 4 Sägen



Art.-Nr.: 40778 **GTIN: 4015671407788**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	55 x 80 x 65 mm
Nettogewicht	0,6 kg

Schraubenschlüsselhalter 8-fach



Art.-Nr.: 40779 **GTIN: 4015671407795**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	130 x 137 x 50 mm
Nettogewicht	0,157 kg

Bohrerhalter 14-fach



Art.-Nr.: 40780 **GTIN: 4015671407801**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	200 x 38 x 42 mm
Nettogewicht	0,177 kg


Schraubendreherhalter 6-fach



Art.-Nr.: 40781 **GTIN: 4015671407818**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	200 x 35 x 42 mm
Nettogewicht	0,145 kg

Runddosenhalter 70 mm 1-fach



Art.-Nr.: 40783 **GTIN: 4015671407832**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	95 x 80 x 100 mm
Nettogewicht	0,169 kg

Runddosenhalter 70 mm 3-fach


Art.-Nr.: 40784 **GTIN: 4015671407849**



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	280 x 80 x 75 mm
Nettogewicht	0,442 kg

Bit-Halter 7-fach


Art.-Nr.: 40790 **GTIN: 4015671407900**



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	149 x 45 x 65 mm
Nettogewicht	0,158 kg

Ablageboden 150/350 mm


Art.-Nr.: 40786 **GTIN: 4015671407863**



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	342 x 153 x 50 mm
Nettogewicht	0,764 kg

Ablageboden 150/445 mm

Art.-Nr.: 40788 **GTIN: 4015671407887**




Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	8 x 8 - 10 x 10 mm
Maße LxBxH	457 x 153 x 50 mm
Nettogewicht	0,978 kg



HEBETECHNIK

2025

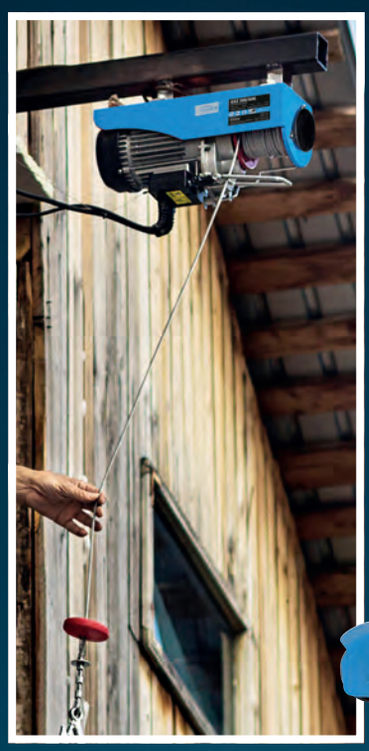











Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:



Von 2 t bishin zu 20 t Hubkraft. Hier finden Sie für alle gängigen Anwendungen und Fahrzeuge den passenden Wagenheber.

Ob tiefergelegter Sportwagen oder schwerer LKW. Unsere GS geprüften Stempel- und Rangierwagenheber sind schnell einsatzbereit und bieten ausgezeichnete Sicherheit.

Zum Halten und Bewegen höherer Lasten kommen unsere Unterstellböcke, Werkstattkrane, Montagerampen und -heber, Gabelhubwagen, Flaschenzüge sowie Seilwinden und -züge zum Einsatz.

Mit Sicherheit für jede Werkstatt und Garage geeignet:

- hochwertige hydraulische Bauelemente bei allen Wagenhebern
- stabile Werkstattkrane für den professionellen Einsatz
- Montagerampen für Reparatur- & Wartungsarbeiten an allen Motorrädern
- stabile & verwindungssteife Stahlkonstruktion der Gabelhubwagen
- Seilzüge mit hoher Zug- & Hubkraft



Unterstellbock-Set 2T 2-tlg.

Art.-Nr.: 84119 **GTIN: 4015671841193**

- 1 Paar
- stabile Stahlkonstruktion
- lackiert
- höhenverstellbar
- zusammenklappbar

Technische Daten			
Traglast	**2000 kg**	Höhenverstellung	**3-fach / 278, 322, 366 mm**
Maße LxBxH	**240 x 240 x 250 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**



Unterstellbock-Set 3T 2-tlg.

Art.-Nr.: 84121 **GTIN: 4015671603357**

Unterstellbock zur Absicherung bei Arbeiten unter dem angehobenen Fahrzeug.
- robust geschweißte Konstruktion
- breite Stellfüße - für hohe Sicherheit
- 2 Stück Unterstellböcke mit je bis zu 3t Tragkraft

- doppelt gesichert

Technische Daten			
Traglast	**3000 kg**	Höhenverstellung	**276-420 mm**
Maße LxBxH	**195 x 180 x 288 mm**	Nettogewicht	**6,8 kg**




Stempelwagenheber GSH 2T

Art.-Nr.: 18040 **GTIN: 4015671603289**

hochwertiger Hydraulikzylinder aus Stahl
- vielseitig einsatzbar wie z.B. Werkstatt und Garage
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- große Fußplatte aus Spezialguß für sicheren Stand
- leichtgängiger Pumpenkipphebel
- 3-teiliger Pumphebel mit Passung für Ventilsteuerung
- geriffelter Stempelteller für mehr Halt
- Spindel kann separat verstellt werden







Technische Daten			
Hubkraft	**2 t**	min. Höhe	**150 mm**
max. Höhe	**260 mm**	Ø-Lastteller	**20 mm**
Maße LxBxH	**100 x 95 x 148 mm**	Nettogewicht	**2,3 kg**



Stempelwagenheber GSH 5T

Art.-Nr.: 18041 **GTIN: 4015671603296**

hochwertiger Hydraulikzylinder aus Stahl
- vielseitig einsatzbar wie z.B. Werkstatt und Garage
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- große Fußplatte aus Spezialguß für sicheren Stand
- leichtgängiger Pumpenkipphebel
- 3-teiliger Pumphebel mit Passung für Ventilsteuerung
- geriffelter Stempelteller für mehr Halt
- Spindel kann separat verstellt werden







Technische Daten			
Hubkraft	**5 t**	min. Höhe	**185 mm**
max. Höhe	**355 mm**	Ø-Lastteller	**27 mm**
Maße LxBxH	**110 x 100 x 185 mm**	Nettogewicht	**4,1 kg**




Stempelwagenheber GSH 10T

Art.-Nr.: 18042 **GTIN: 4015671603319**

hochwertiger Hydraulikzylinder aus Stahl
- vielseitig einsatzbar wie z.B. Werkstatt und Garage
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- große Fußplatte aus Spezialguß für sicheren Stand
- leichtgängiger Pumpenkipphebel
- 3-teiliger Pumphebel mit Passung für Ventilsteuerung
- geriffelter Stempelteller für mehr Halt
- Spindel kann separat verstellt werden







Technische Daten			
Hubkraft	**10 t**	min. Höhe	**195 mm**
max. Höhe	**375 mm**	Ø-Lastteller	**35 mm**
Maße LxBxH	**120 x 110 x 195 mm**	Nettogewicht	**5,7 kg**




Stempelwagenheber GSH 20T

Art.-Nr.: 18043 **GTIN: 4015671603333**

hochwertiger Hydraulikzylinder aus Stahl
- vielseitig einsatzbar wie z.B. Werkstatt und Garage
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- große Fußplatte aus Spezialguß für sicheren Stand
- leichtgängiger Pumpenkipphebel
- 3-teiliger Pumphebel mit Passung für Ventilsteuerung
- geriffelter Stempelteller für mehr Halt
- Spindel kann separat verstellt werden







Technische Daten			
Hubkraft	**20 t**	min. Höhe	**217 mm**
max. Höhe	**407 mm**	Ø-Lastteller	**42 mm**
Maße LxBxH	**155 x 145 x 217 mm**	Nettogewicht	**10,1 kg**

Rangierwagenheber GRH 2/330 I



Art.-Nr.: 18031

GTIN: 4015671603197


hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- einfaches Tragen durch den ergonomischen Tragegriff
- leichte Handhabung durch die 2 Lenkrollen, welche 360° drehbar sind
- Pumpstange besteht aus 2 Teilen und kann dadurch platzsparend verstaut werden
- Pumpstange besonders lang, dadurch wird viel weniger Kraft beim Pumpen benötigt

Abbildung A:
- A: 205 mm
- B: 135 mm
- C: 340 mm
- D: 460 mm
- E: 135 mm
- F: 300 mm
- G: 200 mm
- H: 425 mm









Technische Daten			
Hubkraft	**2 t**	min. Höhe des Hubes	**135 mm**
max. Höhe des Hubes	**340 mm**	Ø-Lastteller	**55 mm**
Maße LxBxH	**460 x 200 x 135 mm**	Nettogewicht	**8,5 kg**

Rangierwagenheber GRH 2/330L



Art.-Nr.: 18032

GTIN: 4015671603210


hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- niedrige Unterfahrhöhe - Prima geeignet auch für tiefergelegte Fahrzeuge
- einfaches Tragen durch den ergonomischen Tragegriff
- leichte Handhabung durch die 2 Lenkrollen, welche 360° drehbar sind
- Pumpstange besteht aus 2 Teilen und kann dadurch platzsparend verstaut werden
- Pumpstange besonders lang, dadurch wird viel weniger Kraft beim Pumpen benötigt

Abbildung A:
- A 245 mm
- B 85 mm
- C 330 mm
- D 530 mm
- E 135 mm
- F 345 mm
- G 200 mm
- H 460 mm









Technische Daten			
Hubkraft	**2 t**	min. Höhe des Hubes	**85 mm**
max. Höhe des Hubes	**330 mm**	Ø-Lastteller	**60 mm**
Maße LxBxH	**530 x 200 x 135 mm**	Nettogewicht	**10 kg**



Rangierwagenheber GRH 2/800HD

Art.-Nr.: 18035

GTIN: 4015671603258


hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- leichte Handhabung durch 2 Lenkrollen, welche 360° drehbar sind
- besonders schwere und stabile Bauweise
- extra langer Rahmen
- verbesserter Schwerpunkt und optimale Unterfahrtiefe
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeugunterbodens
- großen Auflageteller, sicheres Heben und Senken der Last
- ein T-Griff sorgt für leichtes Rangieren
- durch die große Hubhöhe auch für die Landwirtschaft geeignet
- inkl. Fußpedal zum platzsparenden und rückenschonenden Arbeiten
- Ventilsteuerung über innenliegendes Gestänge und Drehkopf im Pumphebel

Abbildung A:
- A 665 mm
- B 145 mm
- C 800 mm
- D 1180 mm
- E 185 mm
- F 1160 mm
- G 435 mm
- H 1270 mm









Technische Daten			
Hubkraft	**2 t**	min. Höhe des Hubes	**145 mm**
max. Höhe des Hubes	**800 mm**	Ø-Lastteller	**120 mm**
Maße LxBxH	**1.180 x 435 x 185 mm**	Nettogewicht	**58,1 kg**



Rangierwagenheber GRH 2,5/460AL


Art.-Nr.: 18037

GTIN: 4015671603272


hydraulischer Profi - Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- leichte Handhabung durch 2 Lenk- und 2 Laufrollen
- Doppelzylinder System für bis zu 50% schnelleres Anheben
- Schaumstoffgeschützte Pumpstange schützt Ihre Fahrzeugkarosserie vor Beschädigungen und Kratzern
- Stahl- und Aluminium Konstruktion daduch besonders leicht und trotzdem sehr stabil
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeug-Unterbodens
- besonders niedrige Unterfahrhöhe - Prima geeignet für tiefergelegte Fahrzeuge
- Tragegriffe auf beiden Seiten

Abbildung A:
- A 365 mm
- B 100 mm
- C 465 mm
- D 560 mm
- E 155 mm
- F 1250 mm
- G 300 mm
- H 1390 mm









Technische Daten			
Hubkraft	**2,5 t**	min. Höhe des Hubes	**100 mm**
max. Höhe des Hubes	**465 mm**	Ø-Lastteller	**110 mm**
Maße LxBxH	**560 x 300 x 155 mm**	Nettogewicht	**26,4 kg**



Hydraulischer Rangierwagenheber


- für den Einsatz in Werkstatt und Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- leichte Handhabung durch 2 Lenk- und 2 Laufrollen
- Doppelzylinder System für bis zu 50% schnelleres Anheben
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeug-Unterbodens
- besonders niedrige Unterfahrhöhe - Prima geeignet für tiefergelegte Fahrzeuge
- Schaumstoffgeschützte Pumpstange schützt Ihre Fahrzeugkarosserie vor Beschädigungen und Kratzern

Abbildung A:
A 435 mm; B 80 mm; C 508 mm; D 680 mm;
E 150 mm; F 1150 mm; G 330 mm; H 1315 mm









Rangierwagenheber GRH 2,5/510L

Art.-Nr.: 18033 **GTIN: 4015671603234**

Technische Daten	
Hubkraft	**2,5 t**
min. Höhe des Hubes	**80 mm**
max. Höhe des Hubes	**508 mm**
Ø-Lastteller	**100 mm**
Maße LxBxH	**720 x 315 x 190 mm**
Nettogewicht	**29,5 kg**





Rangierwagenheber GRH 3/470

Art.-Nr.: 18038

GTIN: 4015671603999


hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- leichte Handhabung durch 2 Lenkrollen welche 360° drehbar sind
- absenken der Last erfolgt über die Pumpstange und der Zahnradübersetzung
- großer Auflageteller, sicheres Heben und Senken der Last
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeugunterbodens
- Pumpstange besteht aus 2 Teilen und dadurch platzsparend verstaut werden

Abbildung A:
- A 335 mm
- B 130 mm
- C 465 mm
- D 550 mm
- E 160 mm
- F 1040 mm
- G 340 mm
- H 1200 mm









Technische Daten			
Hubkraft	**3 t**	min. Höhe des Hubes	**130 mm**
max. Höhe des Hubes	**465 mm**	Ø-Lastteller	**110 mm**
Maße LxBxH	**550 x 340 x 160 mm**	Nettogewicht	**28 kg**



Rangierwagenheber GRH 3/500 Q

Art.-Nr.: 18039

GTIN: 4015671605016


hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- Quick Lift für bis zu 50% schnelleres Anheben
- leichte Handhabung durch 2 Lenkrollen welche um 360° beweglich sind
- absenken der Last erfolgt über die Pumpstange und der Zahnradübersetzung
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeugunterbodens
- Pumpstange besteht aus 2 Teilen und kann dadurch platzsparend verstaut werden

Abbildung A:
- A 355mm
- B 145mm
- C 500mm
- D 690mm
- E 160mm
- F 1060mm
- G 350mm
- H 1200mm









Technische Daten			
Hubkraft	**3 t**	min. Höhe des Hubes	**145 mm**
max. Höhe des Hubes	**500 mm**	Ø-Lastteller	**120 mm**
Maße LxBxH	**690 x 350 x 160 mm**	Nettogewicht	**37,2 kg**

NEU



Stabiler Werkstattkran für den professionellen Einsatz.

- Tragfähigkeit bis zu 1000 kg, für den Einsatz mit schweren Lasten.
- Ausgestattet mit einem Sicherheitsventil zur Vermeidung von Überlastung und zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs.
- Zusammenklappbar für eine einfache Lagerung und Transport, optimiert die Raumnutzung.
- Grundgestell gefertigt aus robustem Vierkantrohr (70x70x2,5 mm), bietet hohe Stabilität und Langlebigkeit.
- Mit zwei Bremsrollen versehen, die die Sicherheit und Stabilität beim Hebevorgang verbessern.
- Ein Griff zum Rangieren erleichtert das Bewegen und Positionieren des Krans.
- Vielseitig einsetzbar für professionelle Anwendungen in Werkstätten und Industriebereichen.
- Kompakte Bauweise, die trotz hoher Leistungsfähigkeit eine einfache Handhabung ermöglicht.

Zubehör
- #24362 Balancierer für Werkstattkran









Werkstattkran 1000.1 kg

Art.-Nr.: 24363 **GTIN: 4015671576156**

Technische Daten	
Traglast	**1000 kg**
Hubhöhe	**2160 mm**
Auszug	**868-958-1048-1138 mm**
Maße eingeklappt LxBxH	**700 x 600 x 1450 mm**
Maße LxBxH	**1.615 x 875 x 2.380 mm**
Nettogewicht	**66 kg**



Balancierer für Werkstattkran

Art.-Nr.: 24362 **GTIN: 4015671243621**

- 340 mm längs verstellbar durch Schneckenantrieb mit Handkurbel
- 4 Ketten mit Sicherheitshaken 30 cm lang
- großes Befestigungsauge zum Einhängen
- Tragkraft 400 kg

Passend zu:
- #24360 Werkstattkran 1000 kg
- #24361 Werkstattkran 2000 kg
- #24363 Werkstattkran 1000.1 kg

Technische Daten			
Traglast	**400 kg**	Auszug	**340 mm**
Maße LxBxH	**475 x 45 x 205 mm**	Nettogewicht	**5,16 kg**







Motorrad Montagerampe GMR 360



Art.-Nr.: 24315

GTIN: 4015671243157

- perfekt geeignet für alle Zweiräder bis 360 kg
- leichtes Anheben und Senken mittels Scherenhubtechnik
- einfaches Rangieren durch 2 Lenkrollen (360° drehbar)
- Gesamtstahlkonstruktion
- Plattform aus stabilem und hochwertigen Stahlriffelblech
- Rücken- und kraftschonendes Bedienen mittels Fußhebel
- Spannvorrichtung für Vorderräder bis 135 mm Breite zum einfachen Fixieren Ihres Zweirads

Technische Daten			
min. Höhe	**180 mm**	max. Höhe	**820 mm**
Länge inkl. Rampe	**2.200 mm**	Länge ohne Rampe	**1.350 mm**
Maße LxBxH	**2.220 x 840 x 920 mm**	Nettogewicht	**96 kg**





Motorrad Montagerampe GMR 560



Art.-Nr.: 24332

GTIN: 4015671243324

- perfekt geeignet für alle Zweiräder bis 560 kg
- leichtes Anheben und Senken mittels Scherenhubtechnik
- einfaches Rangieren durch 2 Lenkrollen (360° drehbar)
- Plattform aus stabilem und hochwertigen Stahlriffelblech
- Rücken- und kraftschonendes Bedienen mittels Fußhebel
- Spannvorrichtung für Vorderräder bis 180 mm Breite zum einfachen Fixieren Ihres Zweirads

Technische Daten			
min. Höhe	**200 mm**	max. Höhe	**780 mm**
Länge inkl. Rampe	**2.600 mm**	Länge ohne Rampe	**1.800 mm**
Maße LxBxH	**2.680 x 1.040 x 1.050 mm**	Nettogewicht	**127 kg**





Motorrad Montageheber GMH 680



Art.-Nr.: 18045

GTIN: 4015671448804

Der Motorrad Montageheber ist der ideale Helfer beim Anheben von Motorrädern bis zu einem Gewicht von 680 kg. Sie eignet sich für jegliche Reparatur- und Servicearbeiten.

- extra große Hubkraft von 680 Kg
- inkl. 2 Zurrgurten zum Fixieren des Motorrads
- bequemes, leichtes und schnelles Anheben des Motorrads dank hydraulischem Fußpedal oder der Führungsstange

Technische Daten			
min. Höhe des Hubes	**135 mm**	max. Höhe des Hubes	**430 mm**
Länge Auflagefläche (einzeln)	**340 mm**	Breite Auflagefläche (einzeln)	**65 mm**
Maße LxBxH	**940 x 460 x 340 mm**	Nettogewicht	**37,9 kg**









Gabelhubwagen GHW 2500-115 PA

Art.-Nr.: 24324

GTIN: 4015671698117

- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- 180°-drehbare Lenksäule
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen
- Hebefunktion über Deichsel
- Senkfunktion über Hebel an der Deichsel
- Räder aus Polyamid
- zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich
- Lenkrollen 50 mm breit und 180 mm im Durchmesser
- Tandemrollen 70 mm breit und 80 mm im Durchmesser









Technische Daten			
Traglast	**2500 kg**	Gabellänge	**1.150 mm**
Gabelhöhe (abgelassen)	**85 mm**	Gesamtlänge	**1.550 mm**
Gesamthöhe (ohne Deichsel)	**420 mm**	Gesamthöhe (mit Deichsel senkrecht)	**1.215 mm**
Maße LxBxH	**1.550 x 540 x 1.215 mm**	Nettogewicht	**63 kg**



Gabelhubwagen GHW 2500-115 PU

Art.-Nr.: 24325

GTIN: 4015671698124

- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- 180°-drehbare Lenksäule
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen
- Hebefunktion über Deichsel
- Senkfunktion über Hebel an der Deichsel
- Polyurethanräder für extra leisen Lauf auf harten Böden
- zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich
- Lenkrollen 50 mm breit und 180 mm im Durchmesser
- Tandemrollen 70 mm breit und 80 mm im Durchmesser









Technische Daten			
Traglast	**2500 kg**	Gabellänge	**1.150 mm**
Gabelhöhe (abgelassen)	**85 mm**	Gesamtlänge	**1.550 mm**
Gesamthöhe (ohne Deichsel)	**420 mm**	Gesamthöhe (mit Deichsel senkrecht)	**1.215 mm**
Maße LxBxH	**1.500 x 540 x 1.215 mm**	Nettogewicht	**64 kg**



Gabelhubwagen GHW 2500-80 PU

Art.-Nr.: 24326

GTIN: 4015671714640

- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion.
- 180°-drehbare Lenksäule.
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen
- Hebefunktion über Deichsel
- Senkfunktion über Hebel an der Deichsel oder Fußpedal
- Polyurethanräder für extra leisen Lauf auf harten Böden
- zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich
- kurze Gabel für seitlichen Transport Euro.- oder Einwegpaletten.
- Ø Lenkrollen: 180 mm
- breite Lenkrollen: 50 mm
- Ø Tandemrollen: 80 mm
- breite Tandemrollen: 70 mm









Technische Daten			
Traglast	**2500 kg**	Gabellänge	**800 mm**
Gabelhöhe (abgelassen)	**85 mm**	Zylinderhöhe	**115 mm**
Gesamthöhe (ohne Deichsel)	**420 mm**	Gesamthöhe (mit Deichsel senkrecht)	**1210 mm**
Maße LxBxH	**1.200 x 550 x 1.210 mm**	Nettogewicht	**62 kg**



Gabelhubwagen GHW 2500-180 PU

Art.-Nr.: 24327

GTIN: 4015671714657

- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion.
- 180°-drehbare Lenksäule.
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen
- Hebefunktion über Deichsel
- Senkfunktion über Hebel an der Deichsel oder Fußpedal
- Polyurethanräder für extra leisen Lauf auf harten Böden
- zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich
- extra lange Gabel für Paletten mit 1,8 m länge
- Lenkrollen 50 mm breit und 180 mm im Durchmesser
- Tandemrollen 70 mm breit und 80 mm im Durchmesser









Technische Daten			
Traglast	**2500 kg**	Gabellänge	**1800 mm**
Gabelhöhe (abgelassen)	**85 mm**	Zylinderhöhe	**115 mm**
Gesamthöhe (ohne Deichsel)	**420 mm**	Gesamthöhe (mit Deichsel senkrecht)	**1210 mm**
Maße LxBxH	**2.200 x 550 x 1.220 mm**	Nettogewicht	**92 kg**





Stirnradflaschenzug 1000 kg

Art.-Nr.: 55103

GTIN: 4015671551030

Dieser Stirnradflaschenzug erleichtert das Bewegen und Heben von bis zu 1000 kg. Durch den stabilen Lasthaken kann der Stirnradflaschenzug flexibel angebracht werden und eignet sich somit perfekt für alle Einsatzgebiete.

- 360° drehbarer Last- und Befestigungshaken
- Stabiler Haken mit Sicherung
- wenig Kraftaufwand dank feiner Übersetzung
- Stabiles Stahlgehäuse

Technische Daten			
Länge	**2,5 m**	Lastkette	**3 m**
Abmessung Kettenglied	**6 x 18 mm**	max. Tragkraft	**1000 kg**
Maße LxBxH	**230 x 180 x 175 mm**	Nettogewicht	**10,4 kg**



Stirnradflaschenzug 2000 kg

Art.-Nr.: 55104

GTIN: 4015671551047

Dieser Stirnradflaschenzug erleichtert das Bewegen und Heben von bis zu 2000 kg. Durch den stabilen Lasthaken kann der Stirnradflaschenzug flexibel angebracht werden und eignet sich somit perfekt für alle Einsatzgebiete.

- 360° drehbarer Last- und Befestigungshaken
- Stabiler Haken mit Sicherung
- wenig Kraftaufwand dank feiner Übersetzung
- Stabiles Stahlgehäuse

Technische Daten			
Länge	**2,5 m**	Lastkette	**3 m**
Abmessung Kettenglied	**8 x 24 mm**	max. Tragkraft	**2000 kg**
Maße LxBxH	**350 x 180 x 180 mm**	Nettogewicht	**15,8 kg**









Gurtwinde GGHW 540/8

Art.-Nr.: 38354

GTIN: 4015671714459

Gurtwinde zum horizontalen Ziehen von Lasten.
In verschiedensten Bereichen stromunabhängig einsetzbar wie z.B. in der Garage, im Garten, auf Anhängern oder in der Forst- und Landwirtschaft.

- 8 Meter Gurt

- Lasthaken mit Tropfenöffnung
- Sperrhebel
- Handkurbel mit Softgriff
- Grundplatte mit Bohrungen zur Festmontage angeeigneten Tragpunkten

Technische Daten			
max. Zugkraft	**540 kg**	Länge des Gurtes	**800 cm**
Breite des Gurtes	**5 cm**	Material des Gurtes	**Polyester**
Maße LxBxH	**270 x 240 x 152 mm**	Nettogewicht	**3 kg**

Gurtwinde GGHW 900/8









Art.-Nr.: 38355

GTIN: 4015671714473

Gurtwinde zum horizontalen Ziehen von Lasten.
In verschiedensten Bereichen stromunabhängig einsetzbar wie z.B. in der Garage, im Garten, auf Anhängern oder in der Forst- und Landwirtschaft.

- 8 Meter Gurt
- Lasthaken mit Tropfenöffnung
- Sperrhebel
- Handkurbel mit Softgriff
- Zwei Übersetzungen (10:1|4:1)
- Grundplatte mit Bohrungen zur Festmontage angeeigneten Tragpunkten

Technische Daten			
max. Zugkraft	**900 kg**	Länge des Gurtes	**800 cm**
Breite des Gurtes	**5 cm**	Material des Gurtes	**Polyester**
Maße LxBxH	**290 x 275 x 160 mm**	Nettogewicht	**4,6 kg**

Seilwinde 360 kg 10 m







Art.-Nr.: 55125

GTIN: 4015671551252

Handseilwinde zum horizontalen Ziehen von Lasten.
In verschiedensten Bereichen stromunabhängig einsetzbar wie z.B. in der Garage, im Garten, auf Anhängern oder in der Forst- und Landwirtschaft.

- 10 Meter Stahlseil
- Lasthaken mit Tropfenöffnung
- Sperrhebel
- Handkurbel mit Softgriff
- Grundplatte mit Bohrungen zur Festmontage an geeigneten Tragpunkten

Technische Daten			
Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle	**360 kg**	Befestigungsplatte LxB	**95 x 92 mm**
Maße LxBxH	**270 x 220 x 120 mm**	Nettogewicht	**2,9 kg**

Seilwinde 720 kg 20 m







Art.-Nr.: 55126

GTIN: 4015671551269

Handseilwinde zum horizontalen Ziehen von Lasten. In verschiedensten Bereichen stromunabhängig einsetzbar wie z.B. in der Garage, im Garten, auf Anhängern oder in der Forst- und Landwirtschaft.

- 20 m Stahlseil
- Lasthaken mit Tropfenöffnung
- integrierte Bremse
- Handkurbel mit Softgriff
- Grundplatte mit Bohrungen zur Festmontage an geeigneten Tragpunkten.

Technische Daten			
Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle	**720 kg**	Befestigungsplatte LxB	**140 x 86 mm**
Maße LxBxH	**360 x 270 x 160 mm**	Nettogewicht	**5,7 kg**

Elektroseilwinde 1200/ 12 Volt



Art.-Nr.: 55127

GTIN: 4015671226075

- geeignet zur Festmontage oder Montage an der Anhängerkupplung mit Adapterplatte
- Überall einsetzbar
- 3 m Bedienkabel
- 3 m Stromkabel
- Handkurbel
- Umlenkrolle
- Tragegriff
- Freilauffunktion
- Anschlusskabel mit Ringösen

Technische Daten			
Anschluss	12 V	Schutzklasse	III
Max. Zugkraft mit Umlenkrolle	1800 kg	Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle	900 kg
Maße LxBxH	260 x 245 x 200 mm	Nettogewicht	13,22 kg





Elektrowinde 1800/12 V



Art.-Nr.: 55128

GTIN: 4015671551283

- geeignet zur Festmontage oder für Montage an der Anhängerkupplung mit Hilfe der Adapterplatte
- Überall einsetzbar
- inklusive Freilauffunktion
- 3 m Bedienkabel
- 4,5 m Stromkabel
- Handkurbel
- Umlenkrolle
- Tragegriff
- Adapterplatte.

Technische Daten			
Anschluss	12 V	Schutzklasse	III
Max. Zugkraft mit Umlenkrolle	2720 kg	Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle	1360 kg
Maße LxBxH	385 x 295 x 220 mm	Nettogewicht	16,6 kg





Handhebelseilzug HS 2000



Art.-Nr.: 38350

GTIN: 4015671863249

- stabile, verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 stabilen einrastenden Sicherheitslasthaken
- 2-fach gesicherte Ratsche
- 3-fach genieteter Hebel
- Umlenkrolle
- gummierter Griff
- geeignet zum Ziehen, Spannen von Zäunen oder als Befreiungshilfe für feststehende Fahrzeuge
- nicht geeignet zum Heben von Lasten

Technische Daten			
Max. Zugkraft mit Umlenkrolle	2000 kg	Max. Zugweg mit Umlenkrolle	1,3 m
Länge des Seiles	2,8 m	Ø des Seils	4,5 mm
Maße LxBxH	575 x 75 x 220 mm	Nettogewicht	2,87 kg





Handhebelseilzug HS 4000



Art.-Nr.: 38351

GTIN: 4015671863256

- stabile, verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 stabilen einrastenden Sicherheitslasthaken
- 2-fach gesicherte Ratsche
- 3-fach genieteter Hebel
- Umlenkrolle
- gummierter Griff

- geeignet zum Ziehen, Spannen von Zäunen oder als Befreiungshilfe für feststehende Fahrzeuge
- nicht geeignet zum Heben von Lasten

Technische Daten			
Max. Zugkraft mit Umlenkrolle	**4000 kg**	Max. Zugweg mit Umlenkrolle	**1,4 m**
Länge des Seiles	**3 m**	Ø des Seils	**5 mm**
Maße LxBxH	**690 x 95 x 325 mm**	Nettogewicht	**4,891 kg**





Elektro-Seilzug GSZ 100/200



Art.-Nr.: 55050

GTIN: 4015671550507

Unser Elektro Seilzug ist der ideale Helfer in Werkstatt, Garage oder in Lagerräumen

- zum einfachen Heben und Senken von Lasten
- Motor- und Getriebegehäuse aus stabilem Alu-Druckguss
- für Ihre Sicherheit! - GS geprüft

- Bedienelement mit Notausschalter
- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 100KG/ mit 200KG
- selbst bei unterbrochener Stromzufuhr bleibt die Last sicher hängen
- Endabschaltbügel für das Auf-und Ablassen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**450 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**100 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**1,6 m**
Maße LxBxH	**340 x 180 x 120 mm**	Nettogewicht	**9,14 kg**





Elektrischer Seilzug GSZ 200/400



Art.-Nr.: 01706

GTIN: 4015671017062

Unser Elektro Seilzug ist der ideale Helfer in Werkstatt, Garage oder in Lagerräumen

- zum einfachen Heben und Senken von Lasten
- Motor- und Getriebegehäuse aus stabilem Alu-Druckguss
- für Ihre Sicherheit! - GS geprüft

- Bedienelement mit Notausschalter
- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 200KG/ mit 400KG
- selbst bei unterbrochener Stromzufuhr bleibt die Last sicher hängen
- Endabschaltbügel für das Auf-und Ablassen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**750 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**200 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**1,6 m**
Maße LxBxH	**390 x 150 x 270 mm**	Nettogewicht	**15,6 kg**













Elektrischer Seilzug GSZ 300/600

Art.-Nr.: 01708

GTIN: 4015671017086

Unser Elektro Seilzug ist der ideale Helfer in Werkstatt, Garage oder in Lagerräumen
- zum einfachen Heben und Senken von Lasten
- Motor- und Getriebegehäuse aus stabilem Alu-Druckguss
- für Ihre Sicherheit! - GS geprüft
- Bedienelement mit Notausschalter
- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 300KG/ mit 600KG
- selbst bei unterbrochener Stromzufuhr bleibt die Last sicher hängen
- Endabschaltbügel für das Auf-und Ablassen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1050 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**300 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**1,6 m**
Maße LxBxH	**420 x 150 x 270 mm**	Nettogewicht	**17,58 kg**









Elektrischer Seilzug GSZ 500/1000

Art.-Nr.: 01709

GTIN: 4015671017093

Unser Elektro Seilzug ist der ideale Helfer in Werkstatt, Garage oder in Lagerräumen
- zum einfachen Heben und Senken von Lasten
- Motor- und Getriebegehäuse aus stabilem Alu-Druckguss
- für Ihre Sicherheit! - GS geprüft
- Bedienelement mit Notausschalter
- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 500KG/ mit 1000KG
- selbst bei unterbrochener Stromzufuhr bleibt die Last sicher hängen
- Endabschaltbügel für das Auf-und Ablassen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1600 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**500 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**1,6 m**
Maße LxBxH	**500 x 195 x 270 mm**	Nettogewicht	**32 kg**










Elektrischer Kettenzug GEKZ 300

Art.-Nr.: 01707

GTIN: 4015671003683

- zum Bewegen und Heben von Lasten
- End-Abschaltbügel zum Schutz des Motors wenn Kette komplett eingefahren wird
- Einhandbedienung mit Notstopp
- mechanische Getriebebremse hält das Gewicht auch nach dem Abschalten
- wartungsfreie Kette, kein Schmieren notwendig
- einfach und schnelle Montage mit Befestigungshaken
- Max. Hubkraft 300KG
- geringes Eigengewicht

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**410 W**	Nennstrom	**1,70 A**
Ø-Hubgeschwindigkeit	**3 m/min**	Länge der Kette	**3,00 m**
Länge Bedienkabel	**1,45 m**	max. Gewichtsbelastung	**300 kg**
Maße LxBxH	**290 x 225 x 430 mm**	Nettogewicht	**14,1 kg**

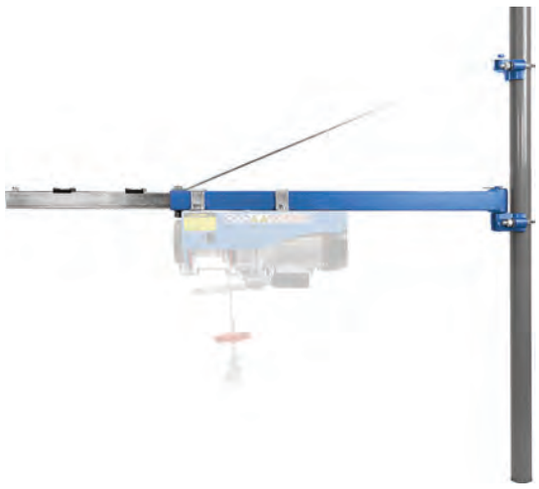

Schwenkarm 1200 100-600 kg


Art.-Nr.: 01715

GTIN: 4015671017154

- zum Befestigen an Rundröhren mit Außen- Ø 50mm (1 ½) / Wandung min. 3mm
- 2 Befestigungsschellen (innen/außen)
- Trägerrohr
- Haltestrebe
- Befestigungsschrauben

Passend zu:
- #55050 Elektro-Seilzug GSZ 100/200
- #1706 Elektrischer Seilzug GSZ 200/400
- #1708 Elektrischer Seilzug GSZ 300/600

Technische Daten			
max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**600 kg**	max. Länge des Auszugs	**1.100 mm**
max. Schwenkbereich	**links / rechts 75 °**		
Maße LxBxH	**820 x 100 x 430 mm**	Nettogewicht	**8,5 kg**



Laufkatze GLK 1000

Art.-Nr.: 01717

GTIN: 4015671559142

- Montage an T-Träger (Breite 68 - 110 mm)
- 5 m Bedienkabel
- Endabschaltung in beide Laufrichtungen
- Halter für Seilzüge
- Halter für Kettenflaschenzüge
- Distanzscheiben

- geeignet für IPN 160 bis IPN 240 Stahlträger

Passend zu: #1706; #1708; #1709; #55050; #55051; #55103; #55104

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**200 W**	Nennstrom	**0,88 A**
Länge Bedienkabel	**5 m**	max. Gewichtsbelastung	**1000 kg**
Maße LxBxH	**750 x 335 x 195 mm**	Nettogewicht	**15,75 kg**









Trockenbau Lift GTL 335

Art.-Nr.: 18100

GTIN: 4015671679444

- geeignet für Platten bis 68 kg
- Hebebereich 1400 - 3350 mm
- Montagewinkel variabel einstellbar von 0°- 60°
- sicherer Stand

- hochwertige, laufruhige 5“ Räder drehbar und mit Bremse zum leichten rangieren und genauen Ausrichten
- praktische Gummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Platten
- einfache Montage/Demontage, da teilmontiert

Technische Daten			
Traglast	**68 kg**	Hubbereich	**1.400 - 3.350 mm**
Maße LxBxH	**1.420 x 1.420 x 1.420 mm**	Nettogewicht	**36 kg**









BATTERIELADER


2025









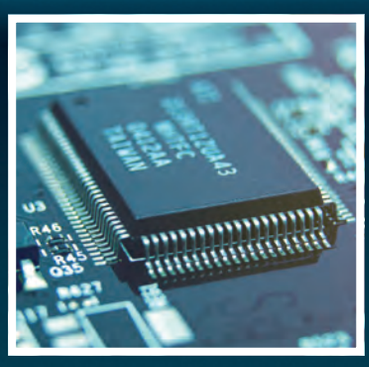



Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:



Im normalen Fahrbetrieb wird die Batterie stetig nachgeladen und somit normalerweise kein Batterielader benötigt. Jedoch können bestimmte Umstände dafür sorgen, dass sich die Batterie entlädt und somit nicht mehr zuverlässig funktioniert.

Ihr Fahrzeug blieb zu lange ungenutzt stehen? Sie haben vergessen das Licht auszuschalten? Dies sind häufige Ursachen für eine Entladung der Batterie. In solchen Situationen helfen Ihnen unsere Batterielader. Diese können zum einen eine entladene Batterie wiederaufladen oder, je nach Typ, durch regelmäßiges Aufladen bei langer Standzeit einer Tiefenentladung Ihrer Batterie vorbeugen.

Ob LKW, PKW, Oldtimer oder Moped: Die Güde Batterieladegeräte bieten eine Ausgangsspannung von 6-24 V und sind damit für Batterien nahezu aller Fahrzeugtypen geeignet.

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Batterieladern mit unterschiedlichen Funktionen und Vorteilen. Zu den Vorteilen zählen unter anderem:

- prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender Ladevorgang
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie
- Temperaturkontrolle während des Ladens
- Verpolungs- und Kurzschlussschutz u.v.m.









Automatik Batterieladegerät GAB 12V/6V-1A

Art.-Nr.: 85144

GTIN: 4015671679963

- Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
- Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender 6-stufiger Ladevorgang vollautomatisch
- für alle gängigen 6/12 V Batterien
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie möglich
- Verpolungs- und Kurzschlussschutz
- Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien
- vollisolierte Batterieklemmen
- Batteriearten: PB, GEL, AGM, WET, EFB

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6 / 12 V	Netzleistung	20 W
Ladestrom eff.	1 A	Batteriekapazität	4-30 Ah
Maße LxBxH	85 x 53 x 230 mm	Nettogewicht	0,3 kg









Automatik Batterieladegerät GAB 12V/6V-4A

Art.-Nr.: 85145

GTIN: 4015671683816

- Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
- Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender 10-stufiger Ladevorgang vollautomatisch
- für alle gängigen 6/12 V Batterien
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie möglich
- Verpolungs- und Kurzschlussschutz
- Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien
- vollisolierte Batterieklemmen

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50-60 Hz
Ausgangsspannung	6 / 12 V	Netzleistung	70 W
Ladestrom eff.	4 A	Batteriekapazität	4-120 Ah
Maße LxBxH	220 x 60 x 90 mm	Nettogewicht	0,5 kg







Automatik Batterielader GAB 12V/6V-10A-BOOST

Art.-Nr.: 85142

GTIN: 4015671810700

- Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
- Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender 6-stufiger Ladevorgang
- für alle gängigen 6 V und 12 V Batterien
- BOOST-Funktion 10A-300 Sekunden als Starthilfe
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie möglich
- automatische Ladeabschaltung / Übergang in den Erhaltungsladungs-Modus

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**6 / 12 V**	Netzleistung	**250 W**
Ladestrom eff.	**6V: 2/5 A | 12V: 2/5/10 A**	Batteriekapazität	**6V: 2-150 Ah | 12V: 2-300 Ah**
Maße LxBxH	**202 x 141 x 218 mm**	Nettogewicht	**1,23 kg**







Automatik Batterielader GAB 12V-15A-BOOST

Art.-Nr.: 85143

GTIN: 4015671810717

- Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
- Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender 6-stufiger Ladevorgang
- für alle gängigen 12 V Batterien
- BOOST-Funktion 15A-300 Sekunden als Starthilfe
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie möglich
- automatische Ladeabschaltung / Übergang in den Erhaltungsladungs-Modus

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**12 V**	Netzleistung	**320 W**
Ladestrom eff.	**2/6/10/15 A**	Batteriekapazität	**2-400 Ah**
Maße LxBxH	**218 x 147 x 222 mm**	Nettogewicht	**1,5 kg**







Batterielader V 421 C

Art.-Nr.: 85074

GTIN: 4015671850744

- zum Laden, Schnellladen und Starten von Fahrzeugen
- für 12 V und 24 V Batterien geeignet
- störungsfreie analoge Ampereanzeige
- mit 10 Zusatzsicherungen (50 A)
- Thermo- und Verpolungsschutz
- 2 m langes Anschlusskabel
- vollisolierte Batterieklemmen
- durch 2 Rollen leicht zu transportieren
- Batteriearten: PB, WET

PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)
WET - Nass-Batterie

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**12 / 24 V**	Netzleistung	**8000 W**
Ladestrom eff.	**60 A**	Batteriekapazität	**20 - 800 Ah**
Anzahl Schmelzsicherungen	**10 Stk.**	Schmelzsicherung	**2x 50 A**
Maße LxBxH	**330 x 250 x 600 mm**	Nettogewicht	**15,9 kg**



Batterielader V 621 C

Art.-Nr.: 85075

GTIN: 4015671850751

- zum Laden, Schnellladen und Starten von Fahrzeugen
- für 12 V und 24 V Batterien geeignet
- störungsfreie analoge Ampereanzeige
- mit 10 Zusatzsicherungen (100 A)
- Thermo- und Verpolungsschutz
- 2 m langes Anschlusskabel
- vollisolierte Batterieklemmen
- durch 2 Rollen leicht zu transportieren
- Batteriearten: PB, WET

PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)
WET - Nass-Batterie









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**12 / 24 V**	Netzleistung	**9000 W**
Ladestrom eff.	**70 A**	Ladestrom arithm.	**50 A**
Batteriekapazität	**20 - 800 Ah**	Anzahl Schmelzsicherungen	**1 Stk.**
Schmelzsicherung	**100 A**	Starthilfe-Einrichtung 1,5 V	**300 A**
Maße LxBxH	**425 x 340 x 640 mm**	Nettogewicht	**23 kg**



Batterielader Digital GDB 24V/12V-200

Art.-Nr.: 85128

GTIN: 4015671966445

- Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
- Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender 10-stufiger Ladevorgang
- für alle gängigen 12 V und 24 V Batterien
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie möglich
- konstante Ladeerhaltung
- Überladungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs-, und Verpolungsschutz
- Rettungsfunktion speziell für tiefentladene Batterien (ab 1,5 V)
- vollautomatische Diagnose-, Rettungs-, Lade-, und Wartungsfunktion
- funkensicher
- Starthilfe-Funktion bis 200 A
- LED-Anzeige für Ladestrom, Ladespannung und Ladefortschritt
- durch 2 Rollen leicht zu transportieren
- vollisolierte Batterieklemmen
- Batteriearten: PB, GEL, AGM, WET

PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)
GEL - Gel-Batterie
AGM - Fließ-Batterie
WET - Nass-Batterie
EFB - EFB-Batterie









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**12 / 24 V**	Netzleistung	**6000 W**
Ladestrom eff.	**5/15/30/40 A**	Batteriekapazität	**20-450 Ah**
Anzahl Schmelzsicherungen	**10 Stk.**	Schmelzsicherung	**50 A**
Starthilfe-Einrichtung 1,5 V	**200 A**	Batteriestart ohne Vorladung	**35 - 50 Ah**
Maße LxBxH	**297 x 295 x 670 mm**	Nettogewicht	**16,8 kg**



Batterielader Digital GDB 24V/12V-250

Art.-Nr.: 85129

GTIN: 4015671966421

- Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
- Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender 10-stufiger Ladevorgang
- für alle gängigen 12 V und 24 V Batterien
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie möglich
- konstante Ladeerhaltung
- Überladungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs-, und Verpolungsschutz
- Rettungsfunktion speziell für tiefentladene Batterien (ab 1,5 V)
- vollautomatische Diagnose-, Rettungs-, Lade-, und Wartungsfunktion
- funkensicher
- Starthilfe-Funktion bis 250 A
- LED-Anzeige für Ladestrom, Ladespannung und Ladefortschritt
- vollisolierte Batterieklemmen
- durch 2 Rollen leicht zu transportieren
- Batteriearten: PB, GEL, AGM, WET

PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)
GEL - Gel-Batterie
AGM - Fließ-Batterie
WET - Nass-Batterie
EFB - EFB-Batterie









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**12 / 24 V**	Netzleistung	**8000 W**
Ladestrom eff.	**10/20/35/50 A**	Batteriekapazität	**20-550 Ah**
Anzahl Schmelzsicherungen	**10 Stk.**	Schmelzsicherung	**100 A**
Starthilfe-Einrichtung 1,5 V	**250 A**	Batteriestart ohne Vorladung	**35-50 Ah**
Maße LxBxH	**304 x 295 x 674 mm**	Nettogewicht	**19 kg**



STROMERZEUGER

2025













Besuchen Sie
uns auf unserer
Homepage:



Ohne Strom geht heutzutage fast nichts mehr. Daraus resultieren fast endlose Einsatzmöglichkeiten für mobile Stromerzeuger. Ob als Notstromaggregat, auf der Baustelle, im Schrebergarten, auf dem Festival, dem Boot oder aller Art von Outdoor-Events.

Natürlich unterscheiden sich die verschiedenen Generatortypen in Ihren Eigenschaften und somit auch den jeweiligen Einsatzgebieten.
Hier ein kurzer Überblick bezüglich der wesentlichen Unterschiede.

Benzin-Stromerzeuger (Konverter):
Durch die Bauart des Motors recht handlich und mobil und etwas leiser als Diesel-Generatoren. Sie sind in diversen Leistungsklassen verfügbar.
Diesel-Stromerzeuger (Konverter):
Extrem robust, leistungsstark und zur Dauernutzung ausgelegt. Dadurch sind Diesel Konverter prädestiniert für Baustellen und die Landwirtschaft.
Inverter-Stromerzeuger: Durch die fortschrittliche Inverter-Technologie auch für hochsensible elektronische Verbraucher geeignet - und das in einem praktisch handlichen Format und in geringer Lautstärke.









Stromerzeuger GSE 951

Art.-Nr.: 40726

GTIN: 4015671855466

- 2-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator
- 1 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- praktischer Tragegriff
- vibrationsdämpfende Gummifüße
- Reversierstart
- Mischverhältnis 1:40

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.

Technische Daten			
Nennleistung	**720 W**	Dauerleistung	**650 W**
Motorleistung	**1 / 1,36 (kW / PS)**	Tankinhalt	**3,8 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**7,5 h**	Lärmwertangabe LWA	**95 dB**
Maße LxBxH	**370 x 325 x 370 mm**	Nettogewicht	**15,85 kg**









Stromerzeuger GSE 2701

Art.-Nr.: 40727

GTIN: 4015671855459

- 4-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- praktischer Tragerahmen
- Reversierstart
- Ölmangelsicherung & Überlastschutz

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.

Technische Daten			
Nennleistung	**2200 W**	Dauerleistung	**2000 W**
Motorleistung	**3,2 / 4,4 (kW / PS)**	Tankinhalt	**15 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**17 h**	Lärmwertangabe LWA	**95 dB**
Maße LxBxH	**590 x 445 x 460 mm**	Nettogewicht	**38,4 kg**

Stromerzeuger GSE 3701 RS



Art.-Nr.: 40728

GTIN: 4015671853332

- 4-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- klappbarer Transportgriff zur platzsparenden Aufbewahrung
- Fahrwerk mit großen Rädern für einfachen Standortwechsel
- Reversierstart
- Ölmangelsicherung
- Überlastungsschutz
- Voltmeter

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.









Technische Daten			
Nennleistung	**2800 W**	Dauerleistung	**2500 W**
Motorleistung	**4 / 5,5 (kW / PS)**	Tankinhalt	**15 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**16 h**	Lärmwertangabe LWA	**96 dB**
Maße LxBxH	**605 x 600 x 542 mm**	Nettogewicht	**45,3 kg**





Stromerzeuger GSE 4701 RS



Art.-Nr.: 40729

GTIN: 4015671853349

- 4-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- klappbarer Transportgriff zur platzsparenden Aufbewahrung
- Fahrwerk mit großen Rädern für einfachen Standortwechsel
- Reversierstart
- Ölmangelsicherung
- Überlastungsschutz
- Voltmeter

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.









Technische Daten			
Nennleistung	**3600 W**	Dauerleistung	**3200 W**
Motorleistung	**5,5 / 7,5 (kW / PS)**	Tankinhalt	**15 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**13 h**	Lärmwertangabe LWA	**97 dB**
Maße LxBxH	**605 x 600 x 540 mm**	Nettogewicht	**47,6 kg**



Stromerzeuger GSE 6701 RS

Art.-Nr.: 40730

GTIN: 4015671407306

- 4-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss | 1 x 400 V / 50 Hz Anschluss
- klappbarer Transportgriff zur platzsparenden Aufbewahrung
- Fahrwerk mit großen Rädern für einfachen Standortwechsel
- Reversierstart
- Ölmangelsicherung
- Überlastungsschutz
- Voltmeter


- Elektrostarter über Zündschlüssel durch 12 V Batterie möglich
- Lieferung erfolgt ohne Batterie für den Elektrostart

optionales Zubehör:
#40635-02001 Batterie MP 18-2 / 12V 18 Ah zum Betrieb des Elektrostarts

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.









Technische Daten			
Nennleistung	**2200 | 5500 W**	Dauerleistung	**2070 | 5000 W**
Motorleistung	**9,0 / 12,2 (kW / PS)**	Tankinhalt	**25 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**11 h**	Lärmwertangabe LWA	**97 dB**
Maße LxBxH	**1.020 x 690 x 650 mm**	Nettogewicht	**86 kg**



Stromerzeuger GSE 8701 RS

Art.-Nr.: 40731

GTIN: 4015671952615

- 4-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss | 1 x 400 V / 50 Hz Anschluss
- klappbarer Transportgriff zur platzsparenden Aufbewahrung
- Fahrwerk mit großen Rädern für einfachen Standortwechsel
- Reversierstart
- Ölmangelsicherung
- Überlastungsschutz
- Voltmeter


- Elektrostart über Zündschlüssel durch 12 V Batterie möglich
- Lieferung erfolgt ohne Batterie für den Elektrostart

optionales Zubehör:
#40635-02001 Batterie MP 18-2 / 12V 18 Ah zum Betrieb des Elektrostarts

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.









Technische Daten			
Nennleistung	**3500 | 7800 W**	Dauerleistung	**3200 | 7500 W**
Motorleistung	**9,3 / 13 (kW / PS)**	Tankinhalt	**25 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**7 h**	Lärmwertangabe LWA	**97 dB**
Maße LxBxH	**720 x 700 x 660 mm**	Nettogewicht	**89 kg**



Stromerzeuger GSE 5501 DSG

Art.-Nr.: 40588

GTIN: 4015671968326

Der Stromerzeuger GSE 5501 DSG ist ein zuverlässiger Dieselgenerator in der **SILENT**-Ausführung.


- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- 1 x 400 V / 50 Hz / 16 A Anschluss
- 1 x 12 V DC Anschluss (6,35 A)
- hochwertige Rollen für den einfachen Standortwechsel
- Ölmangelsicherung
- Überlastungsschutz
- Voltmeter
- Elektrostarter über Zündschlüssel durch 12 V Batterie möglich

- Lieferung erfolgt ohne Batterie für den Elektrostart

optionales Zubehör:
- #40588-01001 Batterie Gel 53030 / 12 V 30 Ah
- #40635-02001 Batterie MP 18-12 / 12 V 18 Ah

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.









Technische Daten			
Nennleistung	**3300 | 5000 W**	Dauerleistung	**3000 | 4200 W**
Motorleistung	**6,5 / 8,8 (kW / PS)**	Tankinhalt	**14,5 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**11 h**	Lärmwertangabe LWA	**97 dB**
Maße LxBxH	**905 x 545 x 750 mm**	Nettogewicht	**134,85 kg**

Best Of 2024 Heimwerker Praxis

Oberklasse 1,3 Heimwerker Praxis

CE Q9 ELEKTRO START AVR

Batterie Gel 53030 / 12 V 30 Ah

Art.-Nr.: 40588-01001

GTIN: 4015671158611



geeignet bei kurzen Laufzeiten und häufigen Startvorgängen (beim Diesel Stromerzeuger GSE 5501 DSG #40588).

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**40588**
Maße LxBxH	**178 x 123 x 166 mm**
Nettogewicht	**8,76 kg**

Batterie MP 18-12 / 12 V 18 Ah

Art.-Nr.: 40635-02001

GTIN: 4015671164674



geeignet bei langen Laufzeiten und wenigen Startvorgängen (beim Diesel Stromerzeuger GSE 5501 DSG #40588).

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**40588, 40730, 40731**
Maße LxBxH	**182 x 77,5 x 166,7 mm**
Nettogewicht	**5,88 kg**













Inverter Stromerzeuger ISG 800-1

Art.-Nr.: 40717

GTIN: 4015671514363

- 4-Takt OHV Benzinmotor
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc.
- Reversierstart
- 1 x 230 V Anschluss
- 1 x 12 V Anschluss
- 2 x USB-Anschlüsse (1 A and 2,1 A)
- Anzeige von Überlast und Ölmangel
- automatische Abschaltung bei Überlast
- Re-Start per Knopfdruck nach Überlast

Technische Daten			
Nennleistung	**800 W**	Dauerleistung	**700 W**
Motorleistung	**0,9 / 1,2 (kW / PS)**	Tankinhalt	**2,1 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**6,3 h**	Lärmwertangabe LWA	**89 dB**
Maße LxBxH	**400 x 240 x 350 mm**	Nettogewicht	**10,1 kg**









Inverter Stromerzeuger ISG 1200-1 Q

Art.-Nr.: 40715

GTIN: 4015671699718

- 4-Takt-OHV-Benzinmotor
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc.
- Reversierstart
- 1 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- 2 x USB Anschluss
- LED-Anzeige für Betriebsstatus und Ölstandwarnung
- automatische Stromabschaltung bei Überlast
- Ölmangelsicherung
- rutschhemmende Antivibrationsfüße

Technische Daten			
Nennleistung	**1200 W**	Dauerleistung	**1000 W**
Motorleistung	**1,3 / 1,76 (kW / PS)**	Tankinhalt	**3 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**6 h**	Lärmwertangabe LWA	**95 dB**
Maße LxBxH	**336 x 327 x 306 mm**	Nettogewicht	**12,2 kg**



Inverter Stromerzeuger ISG 1200-1

Art.-Nr.: 40719

GTIN: 4015671696465

- 4-Takt-OHV-Benzinmotor
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc
- Reversierstart
- 1 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- LED-Anzeige für Betriebsstatus und Ölstandwarnung
- automatische Stromabschaltung bei Überlast
- Ölmangelsicherung
- ECO - Funktion für längere Laufzeit
- rutschhemmende Antivibrationsfüße
- integrierter Benzinhahn
- bequemer Transport durch geringes Gewicht
- inkl. Werkzeugtasche & Ladekabel 12 V









Technische Daten			
Nennleistung	**1200 W**	Dauerleistung	**1000 W**
Motorleistung	**1,3 / 1,8 (kW / PS)**	Tankinhalt	**2,8 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**6,5 h**	Lärmwertangabe LWA	**93 dB**
Maße LxBxH	**448 x 236 x 392 mm**	Nettogewicht	**12,9 kg**









Inverter Stromerzeuger ISG 2000-2

Art.-Nr.: 40720

GTIN: 4015671696496

- 4-Takt-OHV-Benzinmotor
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc.
- Reversierstart
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- LED-Anzeige für Betriebsstatus und Ölstandwarnung
- automatische Stromabschaltung bei Überlast
- Ölmangelsicherung
- ECO - Funktion für längere Laufzeit
- rutschhemmende Antivibrationsfüße
- integrierter Benzinhahn
- bequemer Transport durch geringes Gewicht
- inkl. Ladekabel 12 V









Technische Daten			
Nennleistung	**2000 W**	Dauerleistung	**1700 W**
Motorleistung	**2,11 / 2,86 (kW / PS)**	Tankinhalt	**4,1 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**5,9 h**	Lärmwertangabe LWA	**93 dB**
Maße LxBxH	**535 x 275 x 465 mm**	Nettogewicht	**19,9 kg**









Inverter Stromerzeuger ISG 3200-2

Art.-Nr.: 40721

GTIN: 4015671451361

- 4-Takt OHV Benzinmotor
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc.
- Reversierstart
- 2 x 230V Anschluss
- 1 x 12V Anschluss
- 2 x USB-Anschluss (1 A und 2,1 A)
- LCD-Display
- Anzeige von Auslastung und Überlast
- Anzeige von Ölmangel und Tankinhalt
- automatische Abschaltung bei Überlast
- Re-Start per Knopfdruck nach Überlast
- Ölmangelsicherung
- ECO-Funktion (leiser und sparsamer im Verbrauch)
- Parallel-Terminal (zum Parallelbetrieb zweier Inverter)
- bequemer Transport durch Trolley-Funktion
- erste Öl-Füllung (600ml Flasche) inklusive









Technische Daten			
Nennleistung	**3500 W**	Dauerleistung	**3200 W**
Motorleistung	**4,5 / 6,1 (kW / PS)**	Tankinhalt	**7,8 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**7,5 h**	Lärmwertangabe LWA	**92 dB**
Maße LxBxH	**600 x 310 x 565 mm**	Nettogewicht	**33 kg**



Inverter Stromerzeuger ISG 6600-3 E

Art.-Nr.: 40724

GTIN: 4015671407245

- 4-Takt OHV Benzinmotor
- Elektro-Start durch Fernbedienung
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc.
- 2 x 230 V Anschluss
- 1 x 230 V CEE Anschluss (32 A)
- 1 x 12 V Anschluss
- 2 x USB-Anschlüsse (1 A und 2,1 A)
- LCD-Display
- Anzeige der aktuellen Auslastung in %
- Anzeige Tankinhalt
- Betriebsstundenzähler
- automatische Abschaltung bei Überlast
- Output Re-Start per Knopfdruck nach Überlast
- Ölmangelsicherung
- ECO-Funktion (leiser und sparsamer im Verbrauch!)
- bequemer Transport dank vier Rollen
- Notfall-Reversierstart bei leerer Batterie
- Lieferung erfolgt ohne Batterie für den Elektrostart

optionales Zubehör:
#40635-02001 Batterie MP 18-2 / 12V 18 Ah zum Betrieb des Elektrostarts









Technische Daten			
Nennleistung	**6600 W**	Dauerleistung	**6000 W**
Motorleistung	**7,5 / 10,1 (kW / PS)**	Tankinhalt	**18,5 l**
Laufzeit bei 50% Belastung	**6,7 h**	Lärmwertangabe LWA	**95 dB**
Maße LxBxH	**760 x 530 x 630 mm**	Nettogewicht	**79 kg**

HEIZGERÄTE

2025












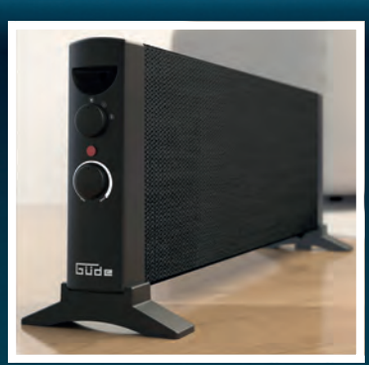

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:



Im Produktbereich der Heiztechnik findet sich im Güdesortiment für jeden Einsatzzweck und dem damit verbundenen Leistungsbedaf das passende Gerät. Von Wohnzimmer und Büro über die Werkstatt und Garage bis hin zur Baustelle und Lagerhalle.
Hier die Unterschiede und Anwendungsbereiche unserer Heizgeräte im Überblick.

Elektroheizer: Elektro-Warmluftgebläse sind einfach im Handling, sorgen für eine sichere und schnelle Wärme und deren Verbreitung - es wird lediglich ein passender Stromanschluss benötigt. Unsere Ölradiatoren sind ebenso mobil und sorgen im Flüstermodus durch ihre sehr angenehme Strahlungswärme für Wohlfühltemperaturen. Hauptsächlich kommen Sie in Indoor-Bereichen zum Einsatz.
Gasheizer: 100% Leistung zur direkten Verfügung, und das auch noch sparsam im Verbrauch. Ideal zur mobilen Punktbeheizung überdachter Außenbereiche und außreichend belüfteter, großer Räume.
Ölheizer: Direkte- und indirekte Ölheizer (mit Kamin) stehen mit minimalem Wartungsaufwand an der Leistungsspitze der Heizgeräte und eignen sich hervorragend zur Dauerbeheizung. Je nach Typ und Art der Installation sind sie nur im Außenbereich oder in ausreichend belüfteten Innenräumen einsetzbar.









Elektroheizer GEH 2000 P

Art.-Nr.: 85122

GTIN: 4015671601544

- 2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- hochwertiges PTC-Keramik Heizelement
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- maximale Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- praktischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**2 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**1 / 2 kW**
Gebläseleistung	**197 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**140 cm**
Maße LxBxH	**160 x 210 x 217 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**









Elektroheizer GEH 3000 P

Art.-Nr.: 85137

GTIN: 4015671323682

- 2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- hochwertiges PTC-Keramik Heizelement
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- maximale Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- praktischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**3 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**2 / 3 kW**
Gebläseleistung	**238 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**160 cm**
Maße LxBxH	**220 x 200 x 280 mm**	Nettogewicht	**2,5 kg**







Elektroheizer GEH 3000

Art.-Nr.: 85124

GTIN: 4015671601568

- 2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- maximale Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- variabler Neigungs- bzw. Ausblaswinkel
- praktischer Tragegriff
- ab 2023 mit extra Sicherheitsbügeln

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**3 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**1,5 / 3 kW**
Gebläseleistung	**280 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**125 cm**
Maße LxBxH	**243 x 227 x 295 mm**	Nettogewicht	**3,41 kg**









Elektroheizer GEH 5000 R

Art.-Nr.: 85131

GTIN: 4015671970152

- 2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- Überhitzungsschutz
- variabler Neigungs- bzw. Ausblaswinkel
- CEE 16 A Stecker
- praktischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Heizleistung	**5 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**2,5 / 5 kW**
Gebläseleistung	**310 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**125 cm**
Maße LxBxH	**330 x 290 x 385 mm**	Nettogewicht	**6,5 kg**









Elektroheizer GH 9 E

Art.-Nr.: 85104

GTIN: 4015671851048

- 2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- maximale Sicherheit durch Überhitzungs- und Kippschutz
- CEE 16 A Stecker
- variabler Neigungs- bzw. Ausblaswinkel
- praktischer Tragegriff

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**380-400 V**	Heizleistung	**9 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**4,5 / 9 kW**
Gebläseleistung	**742 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**130 cm**
Maße LxBxH	**375 x 330 x 455 mm**	Nettogewicht	**11,3 kg**















Elektroheizgebläse GEH 15

Art.-Nr.: 85180

GTIN: 4015671763174

- 2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- Überhitzungsschutz
- variabler Neigungs- bzw. Ausblaswinkel
- CEE 32 A Stecker
- komfortabel zu bewegen
- Lieferung erfolgt ohne Kabel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Heizleistung	**15 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**7,5 / 15 kW**
Gebläseleistung	**1560 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**- cm**
Maße LxBxH	**590 x 500 x 850 mm**	Nettogewicht	**18,6 kg**









Elektroheizer GH 9 EV

Art.-Nr.: 85013

GTIN: 4015671850133

- 2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- maximale Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- CEE 16 A Stecker
- praktische Tragegriffe auf beiden Seiten
- Lieferung erfolgt ohne Kabel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Heizleistung	**9 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**4,5 / 9 kW**
Gebläseleistung	**780 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**- cm**
Maße LxBxH	**350 x 300 x 500 mm**	Nettogewicht	**9,5 kg**









Elektroheizer GH 15 EV

Art.-Nr.: 85014

GTIN: 4015671850140

- 3 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- Überhitzungsschutz
- Lieferung erfolgt ohne Kabel
- CEE 32 A Stecker
- praktische Tragegriffe auf beiden Seiten für einen komfortablen Transport

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Heizleistung	**15 kW**
Anzahl Heizstufen	**3 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**5 / 10 / 15 kW**
Gebläseleistung	**1292 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**- cm**
Maße LxBxH	**405 x 330 x 540 mm**	Nettogewicht	**14,6 kg**









Steckdosen-Heizlüfter GSH 500 K mini

Art.-Nr.: 85171

GTIN: 4015671720498

- hochwertiges PTC-Keramik Heizelement und somit für Allergiker eine gute Wahl
- regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung von 15° bis 30°
- LED-Display
- perfekt für kleine Räume
- maximal flexibler Einsatz durch drehbaren Netzstecker (90°)
- Ventilatornachlauf-Funktion mit Countdown
- Timerfunktion: 1 bis 12 Stunden
- Überhitzungsschutz

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**0,5 kW**
Anzahl Heizstufen	**1**	Heizstufen	**0,5 kW**
Gebläseleistung	**28,46 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**- cm**
Maße LxBxH	**106 x 114 x 180 mm**	Nettogewicht	**0,4 kg**



Keramik Heizlüfter GKH 1200 DT

Art.-Nr.: 85173

GTIN: 4015671720559

- 2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion (Auswahl angezeigt durch verschiedene Indikatorlichter)
- hochwertiges PTC-Keramik Heizelement und somit für Allergiker eine gute Wahl
- Oszillationsfunktion (Winkel ca. 70°) für optimale Wärmeverbreitung
- regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung von 16° bis 37°
- LED-Display
- Timerfunktion: 1 bis 9 Stunden
- Überhitzungs- & Kippschutz

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**1,2 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**0,6 / 1,2 kW**
Gebläseleistung	**20 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**135 cm**
Maße LxBxH	**140 x 140 x 220 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**





Keramik Heizlüfter GH 2000 K

Art.-Nr.: 85178

GTIN: 4015671735072

- 2 Heizstufen
- hochwertiges PTC-Keramik Heizelement und somit für Allergiker eine gute Wahl
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- praktischer Tragegriff
- maximale Sicherheit durch Überhitzungsschutz

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**2 kW**
Anzahl Heizstufen	**2**	Heizstufen	**1 / 2 kW**
Gebläseleistung	**103 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**150 cm**
Maße LxBxH	**195 x 140 x 245 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**









Heizlüfter GH 2000

Art.-Nr.: 85175

GTIN: 4015671720603

- 2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- maximale Sicherheit durch Überhitzungs- und Kippschutz
- praktischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**2 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**1 / 2 kW**
Gebläseleistung	**75 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**115 cm**
Maße LxBxH	**215 x 132 x 265 mm**	Nettogewicht	**0,8 kg**

NEU









Heizlüfter GH 2000 B

Art.-Nr.: 85181

GTIN: 4015671363305

- 2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- maximale Sicherheit durch Überhitzungs- und Kippschutz
- praktischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**2 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**1 / 2 kW**
Gebläseleistung	**75 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**115 cm**
Maße LxBxH	**215 x 132 x 265 mm**	Nettogewicht	**0,8 kg**







Infrarot Heizstrahler GIH 900


Art.-Nr.: 85172

GTIN: 4015671720535

- 2 Heizstufen mit oder ohne Oszillation
- hochwertige Carbon-Heizelemente
- Oszillationsfunktion für optimale Wärmeverbreitung
- Wohlfühlwärme durch Infrarotstrahlung
- extrem leise im Betrieb
- Kippschutz
- sicherer Stand durch großen Standfuß
- praktischer Tragegriff

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**0,9 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 x 2**	Heizstufen	**0,45 / 0,9 kW**
Gebläseleistung	**- m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**120 cm**
Maße LxBxH	**300 x 150 x 700 mm**	Nettogewicht	**1,9 kg**

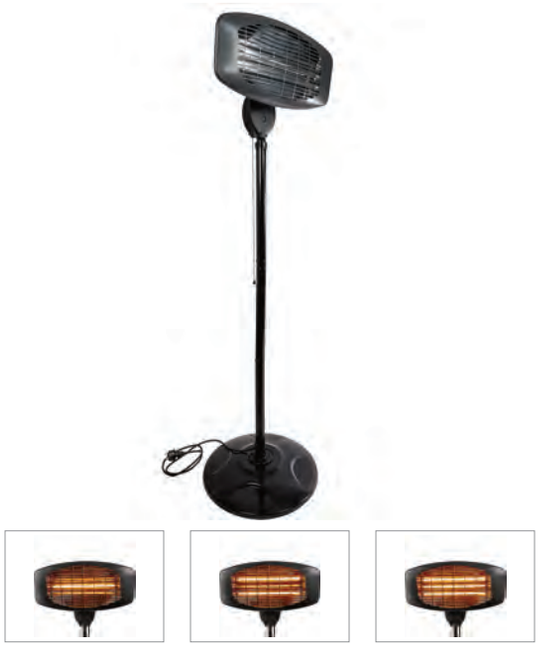

Infrarot Standheizstrahler GIH 2000

Art.-Nr.: 85179

GTIN: 4015671762016

- 3 Heizstufen
- hochwertige Quarz-Heizelemente
- Wohlfühlwärme durch Infrarotstrahlung
- Teleskopstange für eine flexible Höhe (1,20 - 2,10 m)
- Strahlungswinkel des Heizkopfes variabel
- extrem leise im Betrieb
- Kippschutz für maximale Sicherheit
- großer Standfuß & stabiles Metallgestell
- optimal geeignet für den Outdoor-Einsatz (IPX4 wasserfest)
- prefekter Partner für kühle Abende auf Terasse und Balkon

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Heizleistung	2 kW
Anzahl Heizstufen	3	Heizstufen	0,65 / 1,35 / 2 kW
Gebläseleistung	- m³/h	Länge des Anschlusskabels	260 cm
Maße LxBxH	510 x 470 x 2.100 mm	Nettogewicht	8 kg



Frostwächter GFW 520

Art.-Nr.: 85170

GTIN: 4015671720467

Dieser kleine Konvektor eignet sich besonders gut zum Frostschutz und zur Temperierung von kleinen Räumen wie Kellern, Vorratsräumen oder auch Wintergärten und Gewächshäusern.

- lautlose Wärme durch Konvektion
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- maximale Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- Frostschutzfunktion
- sicherer Stand durch große Standfüße

Technische Daten			
Netzspannung	220-240 V	Heizleistung	0,45-0,52 kW
Anzahl Heizstufen	1	Heizstufen	0,45-0,52 kW
Gebläseleistung	- m³/h	Länge des Anschlusskabels	150 cm
Maße LxBxH	278 x 178 x 275 mm	Nettogewicht	0,9 kg







Konvektionsheizgerät GKH 1200 Mica

Art.-Nr.: 85174

GTIN: 4015671720597

Schlichte, schlanke Heizlösung in modernem Design.

- 2 Heizstufen
- hochwertiges Mica-Heizelement (besonders kurze Aufheizzeit)
- lautlose Wärme durch Konvektion
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- maximale Sicherheit Überhitzungsschutz
- praktische Tragegriffe für einen komfortablen und sicheren Transport

Technische Daten			
Netzspannung	220-240 V	Heizleistung	1,2 kW
Anzahl Heizstufen	2	Heizstufen	0,6 / 1,2 kW
Gebläseleistung	- m³/h	Länge des Anschlusskabels	155 cm
Maße LxBxH	810 x 195 x 315 mm	Nettogewicht	2,6 kg









Konvektionsheizgerät GKH 2000

Art.-Nr.: 85176

GTIN: 4015671720702

Mit 2000 W sorgt diese schlichte Heizlösung schnell und super leise für eine sehr angenehme Wohlfühlwärme durch Konvektion.
Durch sein geringes Gewicht und die handlichen Maße ist der kleine Konvektor in diversen Räumlichkeiten als Zusatzheizung einsetzbar und super einfach zu transportieren.

- 3 Heizstufen
- lautlose Wohlfühlwärme durch Konvektion
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung

- maximale Sicherheit durch Überhitzungsschutz
- sicherer Stand durch vertikale Bauform und Standfüße
- praktische Tragegriffe für einen komfortablen und sicheren Transport

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.







Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**1,8-2 kW**
Anzahl Heizstufen	**3**	Heizstufen	**0,75 / 1,25 / 2 kW**
Gebläseleistung	**- m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**150 cm**
Maße LxBxH	**535 x 197 x 345 mm**	Nettogewicht	**1,8 kg**

NEU



Ölradiator OR 1500-7 Eco

Art.-Nr.: 85194

GTIN: 4015671363343

Die komfortable und mobile Heizlösung für diverse Örtlichkeiten. Egal ob Wohnraum, Werkstatt oder Garage - dieser praktische Ölradiator sorgt überall für Wohlfühltemperaturen.

- 3 Heizstufen (600/900/1500 W)
- 7 Rippen
- maximale Sicherheit durch Kipp- und Überhitzungsschutz, sowie Betriebskontrollleuchten
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung

- integrierter Handgriff und Rollen für einen komfortablen und sicheren Transport
- praktische Kabelaufwicklung am Sockel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.







Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**1,5 kW**
Anzahl Heizstufen	**3**	Heizstufen	**0,6 | 0,9 | 1,5 kW**
Anzahl der Rippen	**7**	Länge des Anschlusskabels	**160 cm**
Maße LxBxH	**360 x 235 x 560 mm**	Nettogewicht	**6 kg**



Ölradiator OR 1500-7

Art.-Nr.: 85190

GTIN: 4015671627797

Die komfortable und mobile Heizlösung für diverse Örtlichkeiten.
Egal ob Wohnraum, Werkstatt oder Garage - dieser praktische Ölradiator sorgt überall für Wohlfühltemperaturen.

- 3 Heizstufen (600/900/1500W)
- 7 Rippen
- maximale Sicherheit durch Kipp- und Überhitzungsschutz sowie Betriebskontrollleuchten
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- integrierter Handgriff und Rollen für einen komfortablen und sicheren Transport auch in heißem Zustand
- praktische Kabelaufwicklung am Sockel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.





Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**1,5 kW**
Anzahl Heizstufen	**3**	Heizstufen	**0,6 | 0,9 | 1,5 kW**
Anzahl der Rippen	**7**	Länge des Anschlusskabels	**160 cm**
Maße LxBxH	**340 x 240 x 650 mm**	Nettogewicht	**7,3 kg**



Ölradiator OR 2000-9

Art.-Nr.: 85191

GTIN: 4015671627827

Die komfortable und mobile Heizlösung für diverse Örtlichkeiten.
Egal ob Wohnraum, Werkstatt oder Garage - dieser praktische Ölradiator sorgt überall für Wohlfühltemperaturen.

- 3 Heizstufen (800/1200/2000W)
- 9 Rippen
- maximale Sicherheit durch Kipp- und Überhitzungsschutz sowie Betriebskontrollleuchten
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- integrierter Handgriff und Rollen für einen komfortablen und sicheren Transport auch in heißem Zustand
- praktische Kabelaufwicklung am Sockel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.





Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**2 kW**
Anzahl Heizstufen	**3**	Heizstufen	**0,8 | 1,2 | 2,0 kW**
Anzahl der Rippen	**9**	Länge des Anschlusskabels	**160 cm**
Maße LxBxH	**420 x 240 x 650 mm**	Nettogewicht	**10,4 kg**





Ölradiator OR 2000-9 DT

Art.-Nr.: 85192

GTIN: 4015671628312

Die komfortable und mobile Heizlösung für diverse Örtlichkeiten.
Egal ob Wohnraum, Werkstatt oder Garage - dieser praktische Ölradiator sorgt überall für Wohlfühltemperaturen.

- 3 Heizstufen (800/1200/2000W)
- 9 Rippen
- LCD-Display
- maximale Sicherheit durch Kipp- und Überhitzungsschutz sowie Betriebskontrollleuchten
- integrierter Handgriff und Rollen für einen komfortablen und sicheren Transport auch in heißem Zustand

- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- Timerfunktion: auto ON/auto OFF
- praktische Kabelaufwicklung am Sockel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.





Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**2 kW**
Anzahl Heizstufen	**3**	Heizstufen	**0,8 | 1,2 | 2,0 kW**
Anzahl der Rippen	**9**	Länge des Anschlusskabels	**150 cm**
Maße LxBxH	**420 x 240 x 650 mm**	Nettogewicht	**10,5 kg**



Ölradiator OR 2500-11 DT

Art.-Nr.: 85193

GTIN: 4015671629067

Die komfortable und mobile Heizlösung für diverse Örtlichkeiten. Egal ob Wohnraum, Werkstatt oder Garage - dieser praktische Ölradiator sorgt überall für Wohlfühltemperaturen.

- 3 Heizstufen (1000/1500/2500W)
- 11 Rippen
- LCD-Display
- maximale Sicherheit durch Kipp- und Überhitzungsschutz

sowie Betriebskontrollleuchten

- integrierter Handgriff und Rollen für einen komfortablen und sicheren Transport auch in heißem Zustand

- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- Timerfunktion: auto ON/auto OFF
- praktische Kabelaufwicklung am Sockel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.





Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**2,5 kW**
Anzahl Heizstufen	**3**	Heizstufen	**1,0 | 1,5 | 2,5 kW**
Anzahl der Rippen	**11**	Länge des Anschlusskabels	**150 cm**
Maße LxBxH	**500 x 240 x 650 mm**	Nettogewicht	**12,7 kg**









Gasheizstrahler GHS 4200PIEZO

Art.-Nr.: 17306

GTIN: 4015671470171

- zum direkten Aufsatz auf die Gasflasche
- rostfreier Reflektor
- Gasschlauch (45 cm)
- Druckminderer (50 mbar)
- Piezozündung
- Thermosicherheitselement
- Schutzgitter

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.

Technische Daten			
Gasverbrauch	**210 - 327 g/h**	Gaskategorie	**Propan (G31) | Butan (G30)**
Heizleistung	**2,9 - 4,5 kW**	Arbeitsdruck	**50 mbar**
Gebläseleistung	**- m³/h**	geeignet für Flaschen	**5 | 11 kg**
Maße LxBxH	**320 x 230 x 380 mm**	Nettogewicht	**1,9 kg**









Gasheizgebläse GGH 10 INOX

Art.-Nr.: 85005

GTIN: 4015671850058

Leichtes handliches Gasheizgebläse für schnelle und effektive Wärmeerzeugung.

- Brenner und Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff

- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (300 mbar)

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Gasverbrauch	**728 g/h**
Gaskategorie	**Propan (G31) | Butan (G30)**	Heizleistung	**10 kW**
Arbeitsdruck	**300 mbar**	Gebläseleistung	**500 m³/h**
Maße LxBxH	**420 x 215 x 330 mm**	Nettogewicht	**5,45 kg**









Gasheizgebläse GGH 17 INOX

Art.-Nr.: 85006

GTIN: 4015671850065

Leistungsstarkes Gasheizgebläse für schnelle und effektive Wärmeerzeugung.

- Brenner und Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff

- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (500 mbar)

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Gasverbrauch	**1237 g/h**
Gaskategorie	**Propan (G31) | Butan (G30)**	Heizleistung	**17 kW**
Arbeitsdruck	**500 mbar**	Gebläseleistung	**500 m³/h**
Maße LxBxH	**475 x 215 x 325 mm**	Nettogewicht	**5,95 kg**



Gasheizgebläse GGH 10 L

Art.-Nr.: 85112

GTIN: 4015671470232

Leichtes handliches Gasheizgebläse für schnelle und effektive Wärmeerzeugung.

- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff

- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Gasverbrauch	**730 g/h**
Gaskategorie	**Propan (G31) | Butan (G30)**	Heizleistung	**10 kW**
Arbeitsdruck	**700 mbar**	Gebläseleistung	**580 m³/h**
Maße LxBxH	**365 x 190 x 280 mm**	Nettogewicht	**3,85 kg**









Leistungsstarkes Gasheizgebläse zur mobilen Punktbeheizung durch schnelle und effektive Wärmeerzeugung.

- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff
- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)
- stufenlos regelbare Heizleistung

Lieferumfang:
Gasheizgebläse GGH 30 R, Gasschlauch (1,5 m) und Druckminderer (700 mbar)

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.









Gasheizgebläse GGH 30 R

Art.-Nr.: 85160

GTIN: 4015671592002

Technische Daten	
Netzspannung	**220-240 V**
Gasverbrauch	**1300-2180 g/h**
Gaskategorie	**Propan (G31) | Butan (G30)**
Heizleistung	**18 - 30 kW**
Arbeitsdruck	**700 mbar**
Gebläseleistung	**1000 m³/h**
Maße LxBxH	**460 x 240 x 400 mm**
Nettogewicht	**6,1 kg**



Leistungsstarkes Akku-Gasheizgebläse aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** zur mobilen Punktbeheizung durch schnelle und effektive Wärmeerzeugung.

- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff
- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)
- stufenlos regelbare Heizleistung
- passend zu allen Akkupacks und Ladegeräten der 18V E³ Akkusystem-Gruppe

Lieferumfang:
Gasheizgebläse GH 18-0, Akkupack 2 Ah, Ladegerät 0,5 A, Gasschlauch (1,5 m) und Druckminderer (70 mbar)

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.









Akku Gasheizgebläse GH 18-201-05 30KW

Art.-Nr.: 58430 **GTIN: 4015671516534**

Technische Daten	
Versorgungsspannung	**18 V**
Akku	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
Heizleistung	**18 - 30 kW**
Gebläseleistung	**450 m³/h**
Verbrauch	**1,3 - 2,18 kg/h**
Arbeitsdruck	**700 mbar**
Anschlussschlauch	**1,5 m**
Art des Gases	**Propan (G31) | Butan (G30)**
Maße LxBxH	**460 x 230 x 370 mm**
Nettogewicht	**5,5 kg**




Akku Gasheizgebläse GH 18-0 30KW

Art.-Nr.: 58431 **GTIN: 4015671516558**

- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff
- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)
- stufenlos regelbare Heizleistung
- Lieferung ohne Akkupack und Ladegerät
- passend zu allen Akkupacks und Ladegeräten der 18V E³ Akkusystem-Gruppe

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Heizleistung	**18 - 30 kW**
Gebläseleistung	**450 m³/h**	Verbrauch	**1,3 - 2,18 kg/h**
Arbeitsdruck	**700 mbar**	Art des Gases	**Propan (G31) | Butan (G30)**
Maße LxBxH	**460 x 230 x 370 mm**	Nettogewicht	**5,1 kg**







NEU









Gasheizer GGH 4200 K

Art.-Nr.: 85161

GTIN: 4015671368850

Leistungsstarke und mobile Heizlösung mit niedrigem Verbrauch und konstanter Wärmeverteilung.

- Gehäuse aus spezialbeschichtetem Stahlblech
- Schutzgitter an der Frontseite
- hochwertige Keramik-Heizelemente
- inkl. Gasschlauch (0,5 m) und Druckregler (50 mbar)
- für Gasflaschen bis max. 11 kg
- mobiler Einsatz - extra sicher durch 4 feststellbare Rollen

Technische Daten			
Gasverbrauch	**120 / 210 / 305 g/h**	Gaskategorie	**Propan (G31), Butan (G30)**
Heizleistung	**4,2 kW**	Arbeitsdruck	**50 mbar**
Anzahl Heizstufen	**3**	Gebläseleistung	**- m³/h**
Maße LxBxH	**450 x 425 x 760 mm**	Nettogewicht	**8,2 kg**

Gasheizer Blueflame 4200 B

Art.-Nr.: 85079

GTIN: 4015671218582

Leistungsstarke und mobile Heizlösung mit niedrigem Verbrauch und konstanter Wärmeverteilung.

- Gehäuse aus spezialbeschichtetem Stahlblech
- Schutzgitter an der Frontseite
- vormontierter Gasschlauch und Druckregler (50 mbar)
- für Gasflaschen bis max. 11 kg
- mobiler Einsatz durch 4 Rollen
- Piezozündung
- thermische Sicherung
- 2 Heizstufen

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert. Mit dem mitgelieferten Druckregler (50 mbar) darf das Gerät ausschließlich im Freien betrieben werden.

Optionales Zubehör:
für die Nutzung in Innenräumen
- #85083 DRUCKMINDERER F1-T









Technische Daten			
Gasverbrauch	**max. 300 g/h**	Gaskategorie	**Butan (G30) | Propan (G31)**
Heizleistung	**4,2 kW**	Arbeitsdruck	**50 mbar**
Anzahl Heizstufen	**2**	Gebläseleistung	**- m³/h**
Maße LxBxH	**480 x 430 x 740 mm**	Nettogewicht	**10,4 kg**

Druckminderer F1-T 1,5 kg/h 50 mbar



Art.-Nr.: 85083 **GTIN: 4015671232144**

Technische Daten	
Verbrauch	**1,5 kg/h**
Arbeitsdruck	**50 mbar**
Maße LxBxH	**110 x 75 x 105 mm**
Nettogewicht	**0,482 kg**

- für Innenanlagen in Haushalt und Gewerbe
- thermisch auslösendes Absperrelement
- Manometer zur Anzeige des Eingangsdruckes
- Schlauchbruchsicherung

Passend zu:
- #85079 Gasheizer Blueflame 4200 B
- #85161 Gasheizer GGH 4200 K

NEU









Ofenventilator OV 4F

Art.-Nr.: 85155

GTIN: 4015671318138

Der Geheimtipp für Ofenbesitzer in Sachen Energie sparen und Effizienz steigern. Und das auch noch ohne jegliche Stromzufuhr! Wie funktioniert das? Dieser Ventilator wird ausschließlich durch die Wärme des Ofens angetrieben.

So sorgt er nahezu geräuschlos und absolut gratis für eine effizientere Wärmeverteilung und mehr Komfort im Raum. Mehr Wärme bei gleichbleibender Heizleistung. Einfach und dennoch genial!

Technische Daten			
Maße LxBxH	**180 x 90 x 220 mm**	Nettogewicht	**0,5 kg**

NEU



Einfach aber genial
- Selbstantrieb durch die Nutzung von Thermoelektrizität (Seebeck-Effekt)
- bestens geeignet für alle Holz-/ oder Pellet befeuerten Metallöfen mit waagerechter Oberfläche
- Betriebstemperatur: 65 - 350 °C

Ökologisch & ökonomisch glänzen
- Energie und Brennstoff sparen!
- Erhöhung der Effizienz ihres Ofens
- reduziert Emissionen durch weniger Verbrennung von Heizmaterial

Unkompliziert und schnell
- keine Batterien oder sonstige Stromzufuhr nötig
- keinerlei Montage nötig – aufstellen und profitieren
- selbstregelnde Rotationsgeschwindigkei
- extrem leise im Betrieb
- magnetisches Thermometer inklusive





Ofenventilator OV 4F Display VE36

Art.-Nr.: 85156

GTIN: 4015671331465

Technische Daten	
Maße LxBxH	**600 x 400 x 1050 mm**
Nettogewicht	**25,2 kg**











Ölheizgebläse GD 20 TI

Art.-Nr.: 85115

GTIN: 4015671470218

Direkt befeuertes Ölheizgebläse vor allem für Beheizungseinsätze im Außenbereich.

- Befeuerung mit Diesel
- hochwertiger Edelstahlbrenner

- praktischer Tragegriff
- integriertes Thermostat
- automatische elektronische Zündung
- integrierter Brennstofftank mit Füllstandsanzeige

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**20 kW**
Gebläseleistung	**650 m³/h**	Tankinhalt	**12 l**
Kraftstoff	**Diesel**	Länge des Anschlusskabels	**130 cm**
Maße LxBxH	**630 x 270 x 345 mm**	Nettogewicht	**10,45 kg**



Ölheizgebläse GD 30 TI

Art.-Nr.: 85116

GTIN: 4015671470225

Direkt befeuertes Ölheizgebläse für zuverlässige Dauerbeheizungseinsätze vor allem im Außenbereich.

- Befeuerung mit Diesel
- hochwertiger Edelstahlbrenner

- integriertes Thermostat
- praktischer Griff und leichtgängiges Fahrwerk
- automatische elektronische Zündung
- integrierter Brennstofftank

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**30 kW**
Gebläseleistung	**720 m³/h**	Tankinhalt	**19 l**
Kraftstoff	**Diesel**	Länge des Anschlusskabels	**140 cm**
Maße LxBxH	**820 x 415 x 560 mm**	Nettogewicht	**17,95 kg**







Ölheizgebläse GD 30 IK

Art.-Nr.: 85110

GTIN: 4015671269317

Leistungsstarkes Indirekt-Ölheizgebläse für zuverlässige Dauerbeheizung.

- Befeuerung mit Diesel
- praktischer Griff und leichtgängiges Fahrwerk
- elektronische Zündung

- integriertes Thermostat mit Digitalanzeige
- integrierter Brennstofftank
- mit 120 mm Kaminanschluß zur Ausleitung der Abgase über ein Ofenrohr nach außen (Ofenrohr nicht im Lieferumfang)

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**30 kW**
Gebläseleistung	**780 m³/h**	Tankinhalt	**56 l**
Kraftstoff	**Diesel**	Länge des Anschlusskabels	**160 cm**
Maße LxBxH	**1.100 x 505 x 770 mm**	Nettogewicht	**34,5 kg**







Ölheizgebläse GD 50 IK

Art.-Nr.: 85111

GTIN: 4015671269324

Leistungsstarkes Indirekt-Ölheizgebläse für zuverlässige Dauerbeheizung.

- Befeuerung mit Diesel
- praktischer Griff und leichtgängiges Fahrwerk• elektronische Zündung
- integriertes Thermostat mit Digitalanzeige
- integrierter Brennstofftank
- mit 120 mm Kaminanschluss zur Ausleitung der Abgase über ein Ofenrohr nach außen (Ofenrohr nicht im Lieferumfang)

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**50 kW**
Gebläseleistung	**2000 m³/h**	Tankinhalt	**69 l**
Kraftstoff	**Diesel**	Länge des Anschlusskabels	**120 cm**
Maße LxBxH	**1.380 x 610 x 1.010 mm**	Nettogewicht	**56,4 kg**



Infrarot Ölheizer GID 20

Art.-Nr.: 85127

GTIN: 4015671603074

Dieser Infrarot-Ölheizer erzeugt angenehme und wirkungsvolle Strahlungswärme, welche über Lichtwellen und nicht über die Luft transportiert wird. Somit perfekt auch für staubige Umgebungen geeignet in denen ein Gebläse von Nachteil wäre.

- Verbrennungskammer aus hochfeuerfester Keramikfaser
- integriertes Thermostat mit Digitalanzeige
- integrierter Brennstofftank mit Tankanzeige

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**20 kW**
Gebläseleistung	**- m³/h**	Tankinhalt	**10,5 l**
Kraftstoff	**Diesel**	Länge des Anschlusskabels	**110 cm**
Maße LxBxH	**575 x 340 x 635 mm**	Nettogewicht	**18,3 kg**









Infrarot Ölheizer GID 40

Art.-Nr.: 85139

GTIN: 4015671720450

- Verbrennungskammer aus hochfeuerfester Keramikfaser
- integriertes Thermostat mit Digitalanzeige für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- elektronische Zündung
- integrierter Brennstofftank mit Tankanzeige
- geräuscharme Brenner-Technologie für einen leisen Betrieb
- erzeugt keine Luftverwirbelungen
- komfortabler Transport durch stabile Gummi-Rollen und Fahrgriff

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**40 kW**
Gebläseleistung	**- m³/h**	Tankinhalt	**38 l**
Kraftstoff	**Diesel**	Länge des Anschlusskabels	**110 cm**
Maße LxBxH	**925 x 640 x 860 mm**	Nettogewicht	**27,6 kg**


GIS 122
inverter




































18 V
2.0 Ah Li-Ion
E3















ISG 1200-1 Q

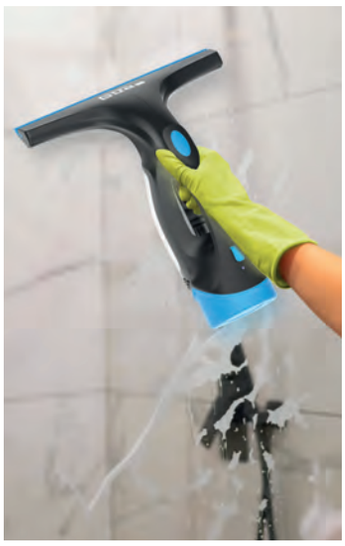











Batterielader / KFZ-Zubehör 384

Batterielader 384

Baugeräte 190

Bautrockner 199
Betonmischer 195
Fliesenschneider 190
Fliesenschneider / Zubehör 191
Rollsieb 201
Rüttelplatte 193
Steinknacker 201
Transportgeräte 196
Transportgeräte / Zubehör 198
Trennschneider / Betontrennschneider 192
Trockenbaulift 201
Trockenbauschleifer 200

Brennholzbearbeitung 82

Brennholzsägen / über 500 mm Ø-Sägeblatt 89
Brennholzsägen / Zubehör 91
Brennholzsägen / bis 500 mm Ø-Sägeblatt 89
Holzspalter / über 10 t Spaltdruck 95
Holzspalter / 8 bis 10 t Spaltdruck 93
Holzspalter / Zubehör 98
Holzspalter / bis 7 t Spaltdruck 92
Kettensägen / Akku Kettensägen 83
Kettensägen / Benzin Kettensägen 85
Kettensägen / Elektro Kettensägen 82
Kettensägen / Zubehör 86
Schärfgeräte / Sägeblattschärfgeräte 100
Schärfgeräte / Sägekettenschärfgeräte 99
Zubehör / Schleifscheiben 101
Zubehör / Schleifscheiben P2500 101
weitere Geräte 88

Druckluftechnik 6

Anschlüsse und weiteres Zubehör 22
Druckluft Reinigungsgeräte / Reinigungsgeräte 37
Druckluft Reinigungsgeräte / Zubehör 38
Druckluft Zubehör / Ausblaspistole 26
Druckluft Zubehör / Farbspritzpistole 28
Druckluft Zubehör / Reifenfüller 27
Druckluft Zubehör / Schläuche 19
Druckluft Zubehör / Sets 28
Druckluft Zubehör / Wartungseinheiten 21
Druckluft Zubehör / weiteres Zubehör 29
Druckluft Zubehör / Öle 29
Druckluftwerkzeuge / Klammern 32
Druckluftwerkzeuge / Meißeln 35
Druckluftwerkzeuge / Nagler & Tacker 30
Druckluftwerkzeuge / Nagler Klammern 32
Druckluftwerkzeuge / Ratschenschrauber 34
Druckluftwerkzeuge / Schlagschrauber 30
Druckluftwerkzeuge / Schleifer und Bohrer 34
Druckluftwerkzeuge / Schneiden und Trennen 34
Druckluftwerkzeuge / Sets 36
Druckluftwerkzeuge / weitere DL-Werkzeuge 37
Kompressoren / Ölfrei 6
Schläuche / Schlauchtrommeln 20
Stifte für Nagler / Stifte für Nagler MIDI 33
Stifte für Nagler / Stifte für Nagler PROFI 33
Wartungseinheiten / Zubehör 21
Ölgeschmiert / ab 51 l Kessel 15
Ölgeschmiert / bis 24 l Kessel 11
Ölgeschmiert / bis 50 l Kessel 12

Elektrowerkzeuge 130

Akku-Werkzeuge / 12 V E³ Serie 132
Akku-Werkzeuge / 12 V Serie 130
Akku-Werkzeuge / 18 V E³ Serie 135
Akku-Werkzeuge / 20 V Serie 168
Akku-Werkzeuge / Akku - Ladegeräte 12V E³ Serie 134
Akku-Werkzeuge / Akku - Ladegeräte 12V Serie 131
Akku-Werkzeuge / Akku - Ladegeräte 18V E³ Serie 166
Akku-Werkzeuge / Akku - Ladegeräte 20V Serie 169
E-Werkzeuge / Bohrhammer 170
E-Werkzeuge / Bohrmaschinen 170
E-Werkzeuge / Handhobelmaschinen 176
E-Werkzeuge / Handkreissägen 173
E-Werkzeuge / Heissluftgebläse 180
E-Werkzeuge / Mauernutfräsen 178
E-Werkzeuge / Oberfräsen 175
E-Werkzeuge / Rührwerke 178
E-Werkzeuge / Schlagschrauber 172
E-Werkzeuge / Stichsägen 174
E-Werkzeuge / Winkelschleifer 172
Schleifer / Bandschleifer 176
Schleifer / Deltaschleifer 176
Schleifer / Exzenterschleifer 177
Schleifer / Flächenschleifer 177
Schleifer / Multischleifer 177
Zubehör / Bohrer und Spannfutter 181
Zubehör / Meißel 181
Zubehör / Schleifband-Sets 183
Zubehör / Schleifbänder 183
Zubehör / Schleifscheiben und -papier 181
Zubehör / Sägeblätter 183
Zubehör / weiteres Zubehör 184

Gartentechnik 204

Astkettensägen / Akku-Astsägen 248
Astkettensägen / Benzin-Astsägen 249
Astkettensägen / Elektro-Astsägen 248
Benzin / Anbauwerkzeug 268
Benzin / Antriebseinheit 268
Erdbohrer / Benzin-Erdbohrer 255
Erdbohrer / Hand-Erdbohrer 255
Freischneider / Multitool / Akku-Freischneider 235
Freischneider / Multitool / Benzin-Freischneider 233
Freischneider / Multitool / Zubehör 237
Fugenreiniger / Elektro-Fugenreiniger 263
Fugenreiniger / Zubehör 264
Gartenfräsen / Benzin-Gartenfräsen 240
Gartenfräsen / Elektro-Gartenfräsen 240
Gartenpflege-Sets / Akku-Sets 238
Gartenwagen 265
Heckenscheren / Akku-Heckenscheren 245
Heckenscheren / Benzin-Heckenscheren 247
Heckenscheren / Elektro-Heckenscheren 244
Häcksler / Benzin-Gartenhäcksler 243
Häcksler / Elektro-Gartenhäcksler 242
Laubbläser und Sauger / Akku-Laubsauger und -bläser 251
Laubbläser und Sauger / Benzin-Laubsauger und -bläser 253
Laubbläser und Sauger / Elektro-Laubsauger und -bläser 250
Nutz- und Ziergarten / Hochbeete 273
Obstverarbeitung / Obsthäcksler 257
Obstverarbeitung / Obstmühlen 257
Obstverarbeitung / Obstpressen 258
Pfahlrammen / Benzin-Pfahlrammen 271
Pfahlrammen / Zubehör 272
Rasenkantenschneider 226
Rasenmäher / Akku-Rasenmäher 205
Rasenmäher / Benzin-Rasenmäher 211
Rasenmäher / Elektro-Rasenmäher 204
Rasenmäher / Hand-Rasenmäher 204
Rasentrimmer / Akku-Rasentrimmer 232
Rasentrimmer / Elektro-Rasentrimmer 230
Sprühgeräte / Akku-Sprühgeräte 261
Vertikutierer / Benzin-Vertikutierer 229
Vertikutierer / Elektro-Vertikutierer 229
weitere Gartengeräte 227

Hebetechnik 366

Flaschenzüge 377
Gabelhubwagen 375
Gurtwinden 377
Montagerampen 374
Rangierheber 369
Seilwinden 378
Seilzüge 380
Seilzüge / Zubehör 382
Stempelheber 367
Trockenbaulift 382
Unterstellböcke 366
Werkstattkrane 373
Werkstattkrane / Zubehör 373

Heizgeräte 398

Elektroheizgeräte 398
Elektroheizgeräte / Ölradiatoren 404
Gasheizgeräte 407
Ofenventilatoren 411
Ölheizgeräte 412

Holzbearbeitung 104

Absauganlagen 112
Absauganlagen / Zubehör 112
Bandsägen 107
Bandsägen / Zubehör 108
Dekupiersägen 104
Dekupiersägen / Zubehör 104
Drechselmaschinen 124
Drechselmaschinen / Zubehör 125
Hobelmaschinen 113
Hobelmaschinen / Zubehör 115
Maschinengestelle 125
Radialkappsägen 105
Schleifmaschinen 116
Tisch-Kappsägen 107
Tischkreissägen 110
Zubehör 126
Zubehör / Adapter und Sets 121
Zubehör / Klettscheiben 150 mm 120
Zubehör / Klettscheiben 230 122
Zubehör / Klettscheiben PRO 200 mm 123
Zubehör / Schleifbänder 100/150x1220 mm 122
Zubehör / Schleifbänder 100x610 mm 117
Zubehör / Schleifbänder 150 x 1220 mm 121
Zubehör / Schleifbänder 915x100 mm 119
Zubehör / Schleifhülsen 117

Metallbearbeitung 58

Bohrmaschinen / Säulenbohrmaschinen 61
Bohrmaschinen / Tischbohrmaschinen 58
Bohrmaschinen / Zubehör 63
Dreh- und Fräsmaschinen / Drehmaschinen 65
Dreh- und Fräsmaschinen / Fräsmaschinen 66
Dreh- und Fräsmaschinen / Zubehör 66
Metallsägen / Metallbandsägen 75
Metallsägen / Metallkreissägen 79
Metallsägen / Metalltrennsägen 79
Schleifmaschinen / Doppelschleifer 67
Schleifmaschinen / Kombischleifer 69
Schleifmaschinen / Schärfgeräte 71
Zubehör / Schleifbänder 74
Zubehör / Schleifscheiben 72

Pumpentechnik 276

Akkupumpen / Gartenpumpen 278
Akkupumpen / Regenfasspumpen 276
Akkupumpen / Tauchpumpen 277
Allg. Pumpenzubehör 292
Gartenpumpen 285
Hauswasserautomaten 286
Hauswasserwerke 286
Motorpumpen 290
Tauchpumpen / Drucktauchpumpen 283
Tauchpumpen / Flachsaugpumpen 283
Tauchpumpen / Kombitauchpumpen 282
Tauchpumpen / Regenfasspumpen 282
Tauchpumpen / Schmutzwasserpumpen 279
Tauchpumpen / Tiefbrunnenpumpen 284
weitere Pumpen 291

Reinigungsgeräte 300

Aschesauger / Zubehör 312
Fenstersauger / Zubehör 314
Handstaubsauger / Zubehör 313
Hochdruckreiniger 300
Hochdruckreiniger / Zubehör 302
Kehrmaschinen / Akku-Kehrmaschinen 306
Kehrmaschinen / Benzin-Kehrmaschinen 306
Kehrmaschinen / Hand-Kehrmaschinen 305
Nass- & Trockensauger / Zubehör 310
Sauger / Aschesauger 311
Sauger / Fenstersauger 314
Sauger / Handstaubsauger 313
Sauger / Nass- & Trockensauger 308
Sauger / Waschsauger 315
Waschsauger / Zubehör 315

Schweißtechnik 40

Elektrodenschweißen / bis 150 A 40
Inverterschweißen / Zubehör 44
Inverterschweißen / ab 150 A 42
Inverterschweißen / bis 150 A 40
Klemmen & Elektrodenhalter 49
Plasmaschneiden / Plasmaschneider 44
Plasmaschneiden / Zubehör 46
Schweißelektroden / Elektroden 50
Schweißschilder und -helme / Ersatzgläser 55
Schweißschilder und -helme / Schweißschilde 53
Zubehör / Schlauchpakete 48
Zubehör / Schweißdraht 46
weiteres Zubehör 51

Stromerzeuger 390

Benzin-Stromerzeuger 390
Diesel-Stromerzeuger 393
Inverter-Stromerzeuger 394
Starterbatterien 393

Werkstattausstattung 318

Arbeitsplattformen/-tritte 331
Black Line Professional 345
Eco Line 334
Edelstahl-Werkbänke 333
Pro Line 349
Pro Line 355
Werkstattwagen 318
Werkstattwagen Zubehör 319
Werkstattwagen bestückt 320
Werkzeug / Werkzeug-Sets 323
Werkzeugaufbewahrung / Alu- und Transportbox 328
Werkzeugaufbewahrung / Werkzeugtrolley 328
Zubehör / Haken-Sets 361
Zubehör / Halter, Haken und Ablagen 361



Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1 So 1. Advent	1 Mi Neujahr	1 Sa	1 Sa	1 Di	1 Do Tag der Arbeit	1 So
2 Mo KW 49	2 Do	2 So	2 So	2 Mi	2 Fr	2 Mo KW 23
3 Di	3 Fr	3 Mo KW 6	3 Mo Rosenmontag KW 10	3 Do	3 Sa	3 Di
4 Mi	4 Sa	4 Di	4 Di Fastnacht	4 Fr	4 So	4 Mi
5 Do	5 So	5 Mi	5 Mi Aschermittwoch	5 Sa	5 Mo KW 19	5 Do
6 Fr	6 Mo KW 2 Heilige 3 Könige BW,BY,ST	6 Do	6 Do	6 So	6 Di	6 Fr
7 Sa	7 Di	7 Fr	7 Fr	7 Mo KW 15	7 Mi	7 Sa
8 So 2. Advent	8 Mi	8 Sa	8 Sa	8 Di	8 Do	8 So Pfingsten
9 Mo KW 50	9 Do	9 So	9 So	9 Mi	9 Fr	9 Mo Pfingstmontag KW 24
10 Di	10 Fr	10 Mo KW 7	10 Mo KW 11	10 Do	10 Sa	10 Di
11 Mi	11 Sa	11 Di	11 Di	11 Fr	11 So Muttertag	11 Mi
12 Do	12 So	12 Mi	12 Mi	12 Sa	12 Mo KW 20	12 Do
13 Fr	13 Mo KW 3	13 Do	13 Do	13 So Palmsonntag	13 Di	13 Fr
14 Sa	14 Di	14 Fr	14 Fr	14 Mo KW 16	14 Mi	14 Sa
15 So 3. Advent	15 Mi	15 Sa	15 Sa	15 Di	15 Do	15 So
16 Mo KW 51	16 Do	16 So	16 So	16 Mi	16 Fr	16 Mo KW 25
17 Di	17 Fr	17 Mo KW 8	17 Mo KW 12	17 Do	17 Sa	17 Di
18 Mi	18 Sa	18 Di	18 Di	18 Fr Karfreitag	18 So	18 Mi
19 Do	19 So	19 Mi	19 Mi	19 Sa	19 Mo KW 21	19 Do Fronleichnam BW, BY, HE, NW, RP, SL
20 Fr	20 Mo KW 4	20 Do	20 Do	20 So Ostersonntag	20 Di	20 Fr
21 Sa	21 Di	21 Fr	21 Fr	21 Mo Ostermontag KW 17	21 Mi	21 Sa
22 So 4. Advent	22 Mi	22 Sa	22 Sa	22 Di	22 Do	22 So
23 Mo KW 52	23 Do	23 So	23 So	23 Mi	23 Fr	23 Mo KW 26
24 Di Heiliger Abend	24 Fr	24 Mo KW 9	24 Mo KW 13	24 Do	24 Sa	24 Di
25 Mi 1. Weihnachtsfeiertag	25 Sa	25 Di	25 Di	25 Fr	25 So	25 Mi
26 Do 2. Weihnachtsfeiertag	26 So	26 Mi	26 Mi	26 Sa	26 Mo KW 22	26 Do
27 Fr	27 Mo KW 5	27 Do	27 Do	27 So	27 Di	27 Fr
28 Sa	28 Di	28 Fr	28 Fr	28 Mo KW 18	28 Mi	28 Sa
29 So	29 Mi		29 Sa	29 Di	29 Do Christi Himmelfahrt	29 So
30 Mo KW 1	30 Do		30 So +1	30 Mi	30 Fr	30 Mo KW 27
31 Di Silvester	31 Fr		31 Mo KW 14		31 Sa	

Frühlingsanfang 20.3

Sommeranfang 21.6

Herbstanfang 22.9

Winteranfang 21.12

Zeitumstellung (30.3/26.10)

Q9 DER GÜDE QUALITÄTS- UND PRÜFSTANDARD

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen

Kalender 2025

www.guede.com

Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar
1 Di	1 Fr	1 Mo KW 36	1 Mi	1 Sa Allerheiligen BW, BY, NW, RP, SL	1 Mo KW 49	1 Do Neujahr KW 1
2 Mi	2 Sa	2 Di	2 Do	2 So	2 Di	2 Fr
3 Do	3 So	3 Mi	3 Fr Tag der Deutschen Einheit	3 Mo KW 45	3 Mi	3 Sa
4 Fr	4 Mo KW 32	4 Do	4 Sa	4 Di	4 Do	4 So
5 Sa	5 Di	5 Fr	5 So Erntedank	5 Mi	5 Fr	5 Mo KW 2
6 So	6 Mi	6 Sa	6 Mo KW 41	6 Do	6 Sa	6 Di Heilige 3 Könige BW, BY, ST
7 Mo KW 28	7 Do	7 So	7 Di	7 Fr	7 So 2. Advent	7 Mi
8 Di	8 Fr	8 Mo KW 37	8 Mi	8 Sa	8 Mo KW 50	8 Do
9 Mi	9 Sa	9 Di	9 Do	9 So	9 Di	9 Fr
10 Do	10 So	10 Mi	10 Fr	10 Mo KW 46	10 Mi	10 Sa
11 Fr	11 Mo KW 33	11 Do	11 Sa	11 Di	11 Do	11 So
12 Sa	12 Di	12 Fr	12 So	12 Mi	12 Fr	12 Mo KW 3
13 So	13 Mi	13 Sa	13 Mo KW 42	13 Do	13 Sa	13 Di
14 Mo KW 29	14 Do	14 So	14 Di	14 Fr	14 So 3. Advent	14 Mi
15 Di	15 Fr Mariä Himmelfahrt SL, BY nur teilweise	15 Mo KW 38	15 Mi	15 Sa	15 Mo KW 51	15 Do
16 Mi	16 Sa	16 Di	16 Do	16 So	16 Di	16 Fr
17 Do	17 So	17 Mi	17 Fr	17 Mo KW 47	17 Mi	17 Sa
18 Fr	18 Mo KW 34	18 Do	18 Sa	18 Di	18 Do	18 So
19 Sa	19 Di	19 Fr	19 So	19 Mi Buß- und Bettag SN	19 Fr	19 Mo KW 4
20 So	20 Mi	20 Sa	20 Mo KW 43	20 Do	20 Sa	20 Di
21 Mo KW 30	21 Do	21 So	21 Di	21 Fr	21 So 4. Advent	21 Mi
22 Di	22 Fr	22 Mo KW 39	22 Mi	22 Sa	22 Mo KW 52	22 Do
23 Mi	23 Sa	23 Di	23 Do	23 So	23 Di	23 Fr
24 Do	24 So	24 Mi	24 Fr	24 Mo KW 48	24 Mi Heiliger Abend	24 Sa
25 Fr	25 Mo KW 35	25 Do	25 Sa	25 Di	25 Do 1. Weihnachtsfeiertag	25 So
26 Sa	26 Di	26 Fr	26 So	26 Mi	26 Fr 2. Weihnachtsfeiertag	26 Mo KW 5
27 So	27 Mi	27 Sa	27 Mo KW 44	27 Do	27 Sa	27 Di
28 Mo KW 31	28 Do	28 So	28 Di	28 Fr	28 So	28 Mi
29 Di	29 Fr	29 Mo KW 40	29 Mi	29 Sa	29 Mo KW 1	29 Do
30 Mi	30 Sa	30 Di	30 Do	30 So 1. Advent	30 Di	30 Fr
31 Do	31 So		31 Fr Reformationstag BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH		31 Mi Silvester	31 Sa

Telefon: 0 79 04/700-0 • Telefax: 0 79 04/700-250

info@guede.com • www.guede.com

Service-Center: support@ts.guede.com

Besuchen Sie uns im Internet!
www.guede.com
QR-Code Reader finden Sie im Apple Store und auf Google play!

www.guede.com

https://facebook.com/guedegermany
https://instagram.com/guedegermany
https://linkedin.com/company/guedegermany
https://www.youtube.com/user/GuedeService

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

Qualität seit über 45 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

08.02.2025 11:44