

45 JAHRE

# NEUHEITEN

2024<sup>/25</sup>



Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:



GUB

**NEU**


## Kompressor Airpower Dual Drive 12/230V/5-tlg.

**Art.-Nr.: 50150**
**GTIN: 4015671245014**

- Leichter und handlicher Kompressor mit umfangreichem Zubehör.
- Öl- und wartungsfrei.
- Stromversorgung 12Volt und 230Volt.

- Automatische Erkennung der Versorgungsspannung.
- Automatische Abschaltung bei Erreichen des Zieldrucks.
- Tragegriff für leichten Transport.
- 0,6 m Druckluftschlauch mit Ventilhebelstecker.

### Technische Daten

Netzspannung	12/230 V	Motorleistung (P1)	150 W
Drehzahl des Verdichters	3000 min <sup>-1</sup>	Ansaugleistung	26-27 l/min
eff. Liefermenge 1 bar	20 l/min	eff. Liefermenge 7 bar	10 l/min
max. Druck	8 bar	Kesselinhalt	ohne Druckbehälter I
Maße LxBxH	290 x 104 x 219 mm	Nettogewicht	1,7 kg


**NEU**


## Güde Wandkompressor 160/08/2 ST

**Art.-Nr.: 50160**
**GTIN: 4015671368836**

- Druckluftstation zur Wandmontage inklusive Kompressor und integrierter Automatik-Schlauchtrommel.
- Platzsparende Wandmontage
- Stromversorgung 230Volt.
- 8 bar
- Öl- und wartungsfrei.

- Integrierte Automatikschlauchtrommel
- 180° schwenkbar
- 9 mtr Druckluftschlauch mit Anschlusskupplung
- Perfekt für Autos, Motorräder, Fahrradreifen, Luftmatratzen, Bälle und vieles mehr.

### Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1,1 kW
Motordrehzahl	1450 1/min	Ansaugleistung	160 l/min
eff. Liefermenge 0 bar	90 l/min	eff. Liefermenge 4 bar	60 l/min
max. Druck	8 bar	Kesselinhalt	2 l
Maße LxBxH	560 x 390 x 200 mm	Nettogewicht	11,2 kg

Güde Wandkompressor 160/08/2 ST  
Einstiegsklasse 1,5  
**Heimwerker**  
Praxis 2014  
Preis-Leistung: gut - sehr gut


**NEU**


## Kompressor Airpower 270/8/50 SILENT

**Art.-Nr.: 50143**
**GTIN: 4015671999030**

Ausstattung:

- öl- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
- Schalldruckpegel 63 dB(A)
- Doppelkolbenaggregat

- Leistungsstarker Induktionsmotor mit 1,68KW
- Verdichter drehzahl 2850 U/min für hohe Ansaugleistung.
- mechanischer Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks

### Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1,5 kW
Motordrehzahl	2800 1/min	Ansaugleistung	236 l/min
eff. Liefermenge 0 bar	213 l/min	eff. Liefermenge 7 bar	108 l/min
max. Druck	8 bar	Kesselinhalt	50 l
Maße LxBxH	690 x 380 x 620 mm	Nettogewicht	28,1 kg



**NEU**

## Kompressor 415/10/50

Art.-Nr.: 50145

GTIN: 4015671185983

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz

### Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	2,2 kW
Motorleistung (P1)	2200 W	Ansaugleistung	435 l/min
eff. Liefermenge 0 bar	280 l/min	eff. Liefermenge 7 bar	210 l/min
max. Druck	10 bar	Kesselinhalt	50 l
Maße LxBxH	x 385 x 735	Nettogewicht	60 kg

**NEU**

## Kompressor 580/10/50/400V

Art.-Nr.: 50146

GTIN: 4015671186003

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler

### Technische Daten

Netzspannung	400 V	Motorleistung (P1)	2,2 kW
Motordrehzahl	2850 1/min	Ansaugleistung	480 l/min
eff. Liefermenge 0 bar	310 l/min	eff. Liefermenge 7 bar	240 l/min
max. Druck	10 bar	Kesselinhalt	50 l
Maße LxBxH	822 x 370 x 770 mm	Nettogewicht	60 kg

**NEU**

## Kompressor 420/10/100/230V

Art.-Nr.: 50148

GTIN: 4015671340245

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler

### Technische Daten

Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	2,2 kW
Ansaugleistung	380 l/min	eff. Liefermenge 0 bar	266 l/min
eff. Liefermenge 7 bar	152 l/min	max. Druck	10 bar
Kesselinhalt	100 l	Anzahl der Zylinder	2
Maße LxBxH	1.070 x 380 x 800 mm	Nettogewicht	72 kg



**NEU**


## Kompressor 580/10/100 H/ 400V

**Art.-Nr.: 50147**
**GTIN: 4015671186027**

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler

### Technische Daten

Netzspannung	400 V	Motorleistung (P1)	3,0 kW
Motordrehzahl	2840 1/min	Ansaugleistung	480 l/min
eff. Liefermenge 0 bar	400 l/min	eff. Liefermenge 7 bar	310 l/min
max. Druck	10 bar	Kesselinhalt	100 l
Maße LxBxH	1.025 x 465 x 900 mm	Nettogewicht	72 kg


**NEU**


## Kompressor 700/10/100

**Art.-Nr.: 50159**
**GTIN: 4015671430885**

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler

### Technische Daten

Netzspannung	400 V	Motorleistung (P1)	4,0 kW
Motordrehzahl	2850 1/min	Ansaugleistung	650 l/min
eff. Liefermenge 0 bar	556 l/min	eff. Liefermenge 7 bar	350 l/min
max. Druck	10 bar	Kesselinhalt	100 l
Maße L		Nettogewicht	73 kg


**NEU**


## Automatikschlauchtrommel 10 m

**Art.-Nr.: 02883**
**GTIN: 4015671322302**

- 2 m Anschlußschlauch mit Anschlußnippel
- 10 m hochflexibler Schlauch aus einer speziellen Mischung aus Gummi und PVC - mit Druckluftkupplung
- 3-lagig, gewebeverstärkter Hybridschlauch
- öl- und temperaturbeständig von -20 bis 45°C
- knickfest und überfahrbar
- automatische Schlauchrückholung mit Stopper.
- Großes Trommelgehäuse verhindert Einzugsstau am Trommelschacht.

### Technische Daten

Anschlussgewinde	1/4 "	Arbeitsdruck	8 bar
max. Arbeitsdruck	12 bar	Länge Anschlussschlauch	2000 mm
Schlauchlänge	10 m	Innen-Ø	8 mm
Außen-Ø	12 mm	Stärke Wandung	2 mm
Maße LxBxH	345 x 135 x 265 mm	Nettogewicht	2,9 kg



**NEU**

## Druckluft-Nebelöler 1/4

Art.-Nr.: 41075

GTIN: 4015671341402

Der GÜDE Druckluft-Nebelöler 1/4 ist ein Gerät, das Druckluft verwendet, um Schmieröl zu zerstäuben und so eine gleichmäßige Schmierung und Kühlung von Maschinen zu gewährleisten.

- zum Anbau an einen Kompressor oder zur Zwischenschaltung in die Druckluftleitung
- Druckluft wird mit Öl gemischt
- Ölmenge einstellbar

### Technische Daten

max. Arbeitsdruck	10 bar		
Maße LxBxH	175 x 72 x 64 mm	Nettogewicht	0,3 kg

**NEU**

## Filter-Wasserabscheider 1/4

Art.-Nr.: 41076

GTIN: 4015671341419

Die Funktion des Güde Filter-Wasserabscheiders 1/4 besteht darin, Wasser und Verunreinigungen aus der Druckluft zu trennen und zu filtern, um sicherzustellen, dass saubere und trockene Luft in das pneumatische System gelangt, und somit Korrosion und

Schäden an den Geräten zu verhindern.

- zum Anbau an einen Kompressor oder zur Zwischenschaltung in die Druckluftleitung
- mit Ablassventil

### Technische Daten

max. Arbeitsdruck	10 bar		
Maße LxBxH	154 x 72 x 64 mm	Nettogewicht	0,3 kg

**NEU**

## Filter-Druckminderer 1/4

Art.-Nr.: 41077

GTIN: 4015671341426

Die Funktion des Filter-Druckminderers 1/4 besteht darin, gleichzeitig Verunreinigungen aus der Druckluft zu filtern und den Luftdruck zu regulieren, um sicherzustellen, dass die Geräte im pneumatischen System eine saubere und stabile Luftzufuhr erhalten, Schäden zu

vermeiden und die Arbeitseffizienz zu erhöhen.

- Druckminderer
- Filter- Wasserabscheider
- inkl. Ablassventil & Manometer
- transparentes Auffangglas (PVC)

### Technische Daten

max. Arbeitsdruck	10 bar		
Maße LxBxH	157 x 39 x 39 mm	Nettogewicht	0,2 kg



**NEU**


## Druckminderer 3/8

**Art.-Nr.: 41078**
**GTIN: 4015671341433**

Die Funktion des Druckminderers 3/8 besteht darin, den Druck der Druckluft zu regulieren und zu stabilisieren, um sicherzustellen, dass die Geräte im pneumatischen System im sicheren und optimalen Druckbereich arbeiten, um Überdruckschäden zu vermeiden und die

Arbeitseffizienz zu erhöhen.

- zum Einstellen des Arbeitsdrucks
- reinigt und filtert die Druckluft
- inkl. Ablassventil & Manometer
- transparentes Auffangglas (PVC)

### Technische Daten

max. Arbeitsdruck	<b>10 bar</b>		
Maße LxBxH	<b>203 x 72 x 64 mm</b>	Nettogewicht	<b>0,5 kg</b>


**NEU**


## Wartungseinheit 1/4

**Art.-Nr.: 41093**
**GTIN: 4015671341440**

Die Güde Wartungseinheit 1/4 filtert Verunreinigungen und Wasser aus der Druckluft, reguliert den Luftdruck und zerstäubt Schmieröl, um eine saubere, stabile und gut geschmierte Luftzufuhr für pneumatische Systeme zu gewährleisten.

- zum Einstellen des Arbeitsdrucks
- reinigt und filtert die Druckluft
- zum Anbau an einen Kompressor oder zur Zwischenschaltung in die Druckluftleitung
- Druckluft wird mit Öl gemischt
- Ölmenge einstellbar

### Technische Daten

max. Arbeitsdruck	<b>10 bar</b>		
Maße LxBxH	<b>155,35 x 203 x 73 mm</b>	Nettogewicht	<b>0,9 kg</b>


**NEU**


## Wartungseinheit 1/2

**Art.-Nr.: 41095**
**GTIN: 4015671341464**

Die Güde Wartungseinheit 1/2 filtert Verunreinigungen und Wasser aus der Druckluft, reguliert den Luftdruck und zerstäubt Schmieröl, um eine saubere, stabile und gut geschmierte Luftzufuhr für pneumatische Systeme zu gewährleisten.

- zum Einstellen des Arbeitsdrucks
- reinigt und filtert die Druckluft
- zum Anbau an einen Kompressor oder zur Zwischenschaltung in die Druckluftleitung
- Druckluft wird mit Öl gemischt
- Ölmenge einstellbar

### Technische Daten

max. Arbeitsdruck	<b>10 bar</b>		
Maße LxBxH	<b>155,35 x 203 x 73 mm</b>	Nettogewicht	<b>0,9 kg</b>



NEU



## Universalschweißgerät Uni-Mig 270 AS-Pro SYN

Art.-Nr.: 20127

GTIN: 4015671689153

### Ausstattung

- Universal-PROFI-Schweißgerät 400 V / 270A
- MIG/MAG, Fülldraht, Elektroden, WIG (optional)
- HOT-START, ARC-FORCE, ANTI-STICK (MMA)

- Für Drahtrollen und Kunststoffrollen bis 15kg (0,8-1,2)mm
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Professioneller, 4-Rollendrahtvorschub, stufenlos regelbar, wahlweise mit Synergiefunktion

### Technische Daten

Technische Daten			
Netzspannung	400 V	Frequenz	50/60 Hz
max. Netzleistung 400V	6,8 kVA	Absicherung, träge	16 A
max. Schweißstrom 400V	270 A	empfohlene Materialstärke	1-20 mm
Drahtstärke (Fülldraht)	0,9 mm	Regelbereich Schweißstrom	30-270 A
Maße LxBxH	800 x 450 x 650 mm	Nettogewicht	43,5 kg



NEU



## Elektroden Güde 2,0/300mm SB

Art.-Nr.: 16927

GTIN: 4015671311436

- hochwertige, rutilumhüllte Schweißelektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißigenschaften
- 2,0/300 mm, 20 Stück

### Technische Daten

Technische Daten			
VE OVP	20 Stk.	Lichtbogentemperatur	1500-2000 °C
Kerntemperatur	5000 °C	Zugfestigkeit	420-550 N/mm <sup>2</sup>
Maße LxBxH	300 x 3 x 3 mm	Nettogewicht	0,23 kg



NEU



## Elektroden Güde 2,5/350mm SB

Art.-Nr.: 16928

GTIN: 4015671313119

- hochwertige, rutilumhüllte Schweißelektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißigenschaften
- 2,5/350 mm, 15 Stück

### Technische Daten

Technische Daten			
VE OVP	15 Stk.	Lichtbogentemperatur	1500-2000 °C
Kerntemperatur	5000 °C	Zugfestigkeit	420-550 N/mm <sup>2</sup>
Maße LxBxH	350 x 4 x 4 mm	Nettogewicht	0,3 kg



**NEU**


## Elektroden Güde 3,2/350mm SB

**Art.-Nr.: 16929**
**GTIN: 4015671313942**

- hochwertige, rutilumhüllte Schweißelektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißigenschaften
- 3,2/350 mm, 12 Stück

Technische Daten			
VE OVP	12 Stk.	Lichtbogentemperatur	1500-2000 °C
Kerntemperatur	5000 °C	Zugfestigkeit	420-550 N/mm <sup>2</sup>
Maße LxBxH	350 x 5 x 5 mm	Nettogewicht	0,4 kg


**NEU**


## Elektroden Güde 2,0/300mm

**Art.-Nr.: 16962**
**GTIN: 4015671311023**

- hochwertige, rutilumhüllte Schweißelektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißigenschaften
- 2,0/300 mm, 190 Stück

Technische Daten			
VE OVP	190 Stk.	Lichtbogentemperatur	1500-2000 °C
Kerntemperatur	5000 °C	Zugfestigkeit	420-550 N/mm <sup>2</sup>
Maße LxBxH	300 x 3 x 3 mm	Nettogewicht	1,9 kg


**NEU**


## Elektroden Güde 2,5/350mm

**Art.-Nr.: 16963**
**GTIN: 4015671311320**

- hochwertige, rutilumhüllte Schweißelektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißigenschaften
- 2,5/350 mm, 150 Stück

Technische Daten			
VE OVP	150 Stk.	Lichtbogentemperatur	1500-2000 °C
Kerntemperatur	5000 °C	Zugfestigkeit	420-550 N/mm <sup>2</sup>
Maße LxBxH	350 x 4 x 4 mm	Nettogewicht	3 kg



**NEU**

## Elektroden Güde 3,2/350mm

Art.-Nr.: 16964

GTIN: 4015671311344

- hochwertige, rutilumhüllte Schweisselektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißigenschaften
- 3,2/350 mm, 95 Stück

### Technische Daten

Technische Daten			
VE OVP	95 Stk.	Lichtbogentemperatur	1500-2000 °C
Kerntemperatur	5000 °C	Zugfestigkeit	420-550 N/mm <sup>2</sup>
Maße LxBxH	350 x 5 x 5 mm	Nettogewicht	3,12 kg

**NEU**

## Stabelektroden Güde 2,0/300mm

Art.-Nr.: 20016

GTIN: 4015671316189

- hochwertige, rutilumhüllte Schweisselektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißigenschaften
- 2,0/300 mm, 90 Stück

### Technische Daten

Technische Daten			
VE OVP	90 Stk.	Lichtbogentemperatur	1500-2000 °C
Kerntemperatur	5000 °C	Zugfestigkeit	420-550 N/mm <sup>2</sup>
Maße LxBxH	300 x 3 x 3 mm	Nettogewicht	1 kg

**NEU**

## Stabelektroden Güde 2,5/350mm

Art.-Nr.: 20017

GTIN: 4015671316196

- hochwertige, rutilumhüllte Schweisselektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißigenschaften
- 2,5/350 mm, 50 Stück

### Technische Daten

Technische Daten			
VE OVP	50 Stk.	Lichtbogentemperatur	1500-2000 °C
Kerntemperatur	5000 °C	Zugfestigkeit	420-550 N/mm <sup>2</sup>
Maße LxBxH	350 x 4 x 4 mm	Nettogewicht	1 kg



**NEU**


## Stabelektroden Güde 3,2/350mm

**Art.-Nr.: 20018**
**GTIN: 4015671316219**

- hochwertige, rutilumhüllte Schweißelektrode
- für alle Bau- und Werkzeugstähle
- in allen Lagen verschweißbar
- hervorragende Schweißigenschaften
- 3,2/350 mm, 30 Stück

Technische Daten			
VE OVP	30 Stk.	Lichtbogentemperatur	1500-2000 °C
Kerntemperatur	5000 °C	Zugfestigkeit	420-550 N/mm <sup>2</sup>
Maße LxBxH	350 x 5 x 5 mm	Nettogewicht	1 kg


**NEU**


## Wig-Schweißplatzausrüstung 26V

**Art.-Nr.: 41692**
**GTIN: 4015671368799**

**Professionelle Wig-Schweißplatzausrüstung bestehend aus :**

- Brennerhauptkörper 4 Meter Kabel
- Langer, kurzer Kopf
- Keramikabdeckung-5/6/7

- Nadelklemmenkörper -1,6/2,4
- Elektroden 1,6/2,4 1St
- Stromdüse (1,6 & 2,4 mm)
- Spannzange (1,6 & 2,4 mm)

Technische Daten			
Maße LxBxH	340 x 320 x 80 mm	Nettogewicht	2,5 kg


**NEU**


## Tischbohrmaschine GTB 16/550 LASER

**Art.-Nr.: 55219**
**GTIN: 4015671552198**

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 3-16 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 162 x 158 mm inkl. Maschinenschraubstock
- Bohrtisch höhenverstellbar, 360° schwenkbar und 45° neigbar
- Positionslaser
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung P1	550 W
Spindelhub	50 mm	Spindeldrehzahl	600-2500 min-1
Anzahl der Stufen	5	Ausladung	104 mm
max. Bohrfutterspannweite	16 mm	min. Bohrfutterspannweite	3 mm
Maße LxBxH	420 x 209 x 580 mm	Nettogewicht	13 kg



**NEU**

## Raupendumper GRD 300.1/R

Art.-Nr.: 55526

GTIN: 4015671512352

- Ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern aller Art
- Für Haus, Hof und Garten perfekt geeignet
- Massive und langlebige Stahlkonstruktion
- Manuell kippbarer Behälter
- Umweltschonender Euro V Motor - nach neuester Norm!
- Für Lasten bis zu 300 kg
- Gasdruckdämpfer für erleichtertes Auskippen
- Zahnradgetriebe- wartungsfrei

### Technische Daten

Motorleistung	4,1 / 5,6 (kW / PS)	Hubraum	196 cm³
Kraftstoff	Benzin Bleifrei	Startsystem	Reversierstarter
Max. Geschw. Vorwärts	3,47 km/h	Max. Geschw. Rückwärts	1,08 km/h
Max. Zuladung	300 kg	Volumen Mulde	110 l
Maße LxBxH	1.580 x 750 x 1.098 mm	Nettogewicht	162 kg

**NEU**

## Raupendumper GRD 400/R

Art.-Nr.: 55565

GTIN: 4015671004581

- Ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern aller Art
- Für Haus, Hof und Garten perfekt geeignet
- Massive und langlebige Stahlkonstruktion
- Manuell kippbarer Behälter
- Umweltschonender Euro V Motor - nach neuester Norm!
- Für Lasten bis zu 400 kg
- Gasdruckdämpfer für erleichtertes Auskippen
- Zahnradgetriebe- wartungsfrei

### Technische Daten

Motorleistung	4,1/5,6 (kW / PS)	Hubraum	196 cm³
Kraftstoff	Benzin	Motoröl	0,6 l
Startsystem	Reversierstart	Max. Geschw. Vorwärts	5,09 km/h
Max. Geschw. Rückwärts	1,77 km/h	Max. Zuladung	400 kg
Maße LxBxH	1.600 x 760 x 1.050 mm	Nettogewicht	193 kg

**NEU**

## Raupendumper GRD 500/R

Art.-Nr.: 55527

GTIN: 4015671999092

- Ideal geeignet zum Transportieren von Schütt- und Stückgütern aller Art
- Für Haus, Hof und Garten perfekt geeignet
- Massive und langlebige Stahlkonstruktion
- Mulde mit Kipphydraulik
- Schaltgetriebe - 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Umweltschonender Euro V Motor - nach neuester Norm!
- Für Lasten bis zu 500 kg
- wartungsfreies Zahnradgetriebe

### Technische Daten

Motorleistung	4,1 / 5,6 (kW / PS)	Hubraum	196 cm³
Kraftstoff	Benzin	Startsystem	Reversierstart
Max. Geschw. Vorwärts	3,47 km/h	Max. Geschw. Rückwärts	1,08 km/h
Max. Zuladung	500 kg	Volumen Mulde	230 l
Maße LxBxH	1.680 x 720 x 1.130 mm	Nettogewicht	261,5 kg



**NEU**

## Schneeschild GRD 500/R

Art.-Nr.: 55569

GTIN: 4015671386595

- Winterbereit: Machen Sie Ihren Dumper GRD 500/R fit für den Wintereinsatz.
- effiziente Schneeräumung: Räumen Sie mühelos Schnee und Eis von Wegen, Einfahrten und großen Flächen.
- Robust und Stabil: Das Schneeschild ist speziell für den Raupendumper GRD 500/R entwickelt und bietet maximale Stabilität.
- einfache Montage: Schnell und unkompliziert montierbar, damit Sie sofort einsatzbereit sind

### Technische Daten

Maße LxBxH	995 x 995 x 500 mm	Nettogewicht	33,5 kg
------------	--------------------	--------------	---------

**NEU**

## Holzrunge GRD 500/R

Art.-Nr.: 55571

GTIN: 4015671386618

- optimale Sicherung mit der stabilen Konstruktion sorgt die Holzrunge dafür, dass Ihr Holz sicher und fest fixiert bleibt – auch bei anspruchsvollen Transporten
- vielseitige ANwendung, egal ob für Baumstämme, Brennholz oder sperrige Holzstücke
- einfache Montage: Schnell und unkompliziert montierbar, damit Sie sofort einsatzbereit sind

### Technische Daten

Maße LxBxH	1.023 x 1.310 x 683 mm	Nettogewicht	49 kg
------------	------------------------	--------------	-------

**NEU**

## Flachpritsche mit Klappverlängerung GRD 500/R

Art.-Nr.: 55573

GTIN: 4015671386892

- praktische Klappverlängerung zur Vergrößerung der Ladefläche
- Traglast bis zu 500 kg
- Traglast auf Klappverlängerung bis max. 25 kg
- einfache Handhabung
- robuste Stahlkonstruktion

### Technische Daten

Maße LxBxH	1.050 x 625 x 328 mm	Nettogewicht	51 kg
------------	----------------------	--------------	-------



**NEU**



## Fahrerstandplattform GRD 500/R

Art.-Nr.: 55572

GTIN: 4015671514301

- Robuste und stabile Konstruktion für sicheren Stand
- Bodenfreiheit von 10 cm
- Rutschfeste Oberfläche für zusätzliche Sicherheit
- Einfache Reinigung und Wartung
- einfache Montage: Schnell und unkompliziert montierbar, damit Sie sofort einsatzbereit sind

Technische Daten			
Maße L		Nettogewicht	56 kg



**NEU**



## Zwangsmischer GZM 120

Art.-Nr.: 55459

GTIN: 4015671999122

- kraftvoller und leistungsstarker 2000 Watt Elektromotor
- große Trommel mit 720 mm Durchmesser und Trommelvolumen von 120 Liter
- Sackaufreißer am Schutzgitter
- Sicherheitsschalter am Deckel
- klappbare Vorrichtung für Eimer
- effiziente Arbeitsweise dank einer Mischwerkumdrehung von 32 U/min.
- große Motorschutzabdeckung

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	2000 W	max. Füllvolumen	80 l
Maße LxBxH	950 x 760 x 1.170 mm	Nettogewicht	125 kg



**NEU**



## Betontrennschneider GBTS 350.1

Art.-Nr.: 55568

GTIN: 4015671340276

- Der Güde Betontrennschneider GBTS 350.1 ist das Must-Have auf jeder Baustelle.
- leistungsstarker 3,9 PS/ 65ccm 2-Takt-Motor, luftgekühlt
  - Ø350 mm Diamanttrennscheibe
  - maximale Schnitttiefe von 125 mm
  - Nass- und Trockenschnittverfahren
  - Schlauchkupplung für Gartenschläuche für den Nassschnitt
  - Wasserdruck über Ventile am Sägeblatt regulierbar

Technische Daten			
Motor	2-Takt	Motorleistung	2,9/3,9 (kW/PS)
Motordrehzahl	8500 1/min	max. Schnitttiefe	115 mm
Drehzahl der Scheibe	4800 1/min	Ø der Scheibe	350 mm
Innen-Ø der Bohrung	25,4 mm	Tankinhalt	0,75 l
Maße LxBxH	750 x 220 x 440 mm	Nettogewicht	8,3 kg





## Steintrennmaschine GSTM 350

Art.-Nr.: 55377

GTIN: 4015671996114

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Drehzahl im Leerlauf	2800 1/min
Motorleistung (P1)	2200 W	max. Schnitttiefe	115 mm
Ø der Scheibe	350 mm	max. Schnittlänge	800 mm
Breite des Tisches	430 mm	Tiefe des Tisches	530 mm
Maße LxBxH	1.220 x 600 x 1.230 mm	Nettogewicht	74,5 kg



NEU



## Trockenbauschleifer GTBS 710

Art.-Nr.: 55570

GTIN: 4015671571939

Der Trockenbauschleifer GTBS 710 ist das ideale Werkzeug für professionelle Handwerker und Heimwerker, die eine effiziente und leistungsstarke Lösung für Schleifarbeiten im Trockenbau suchen.

- Leistungsstarker 710-Watt-Motor

- teleskopierbar
- Ideal für professionelle und heimwerkliche Anwendungen
- werkzeugloses Wechseln der Schleifteller
- Deltaschleifteller ca. 220mm
- Körnung Schleifpapier: 80, 120, 180

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	710 W
max. Leerlaufdrehzahl	1200 -2500 1/min	Ø der Scheibe	225 mm
Spindelgewinde	M14	Kabellänge	4,1 m
Maße LxBxH	1.450 x 300 x 280 mm	Nettogewicht	6,55 kg



NEU



## Spindelmäher GSPM 380

Art.-Nr.: 95483

GTIN: 4015671448347

Der Spindelmäher GSPM 380 garantiert Ihnen durch sein sauberes Schnittbild immer einen gepflegten und gesunden Rasen.

- stabiler Fahrbügel mit 2 Handgriffen für komfortables Mähen

- stufenlose Schnitthöhenverstellung von 12 - 42 mm
- 5 leichtgängige, rotierende Messer sorgen für ein sauberes Schnittbild
- große Räder bieten perfektes Handling

**Funktionen: Mähen und Sammeln**

Technische Daten			
Schnittbreite	380 mm	Volumen der Fangeinrichtung	35 l
Art der Schnitthöhenverstellung	Stufenlos	Schnitthöhenverstellung	12 - 42 mm
Reifengröße Vorne	216 mm	Mähleistung	400 m <sup>2</sup>
Maße LxBxH	1.190 x 560 x 380 mm	Nettogewicht	8,8 kg





## Elektro Rasenmäher 320/1300

Art.-Nr.: 95486

GTIN: 4015671448941

Der Elektro Rasenmäher 320/1300 ist ein leichter und wendiger Rasenmäher, der ideal für kleinere bis mittlere Rasenflächen ist.

- 3-Fache Schnitthöhenverstellung
- stabiler 28 Liter Grasfangkorb aus Kunststoff
- ergonomisch geformter Führungsholm mit Sicherheitsschalter

- durchzugsstarker 1.300 W Elektromotor
- 320 mm Schnittbreite

Funktionen: Mähen und sammeln

Technische Daten			
Versorgungsspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1300 W
Schutzart (IP)	IPX4	Motordrehzahl	3500 1/min
Schnittbreite	320 mm	Volumen der Fangeinrichtung	30 l
Art der Schnitthöhenverstellung	3-Fach	Schnitthöhenverstellung	25 - 65 mm
Maße LxBxH	1.115 x 385 x 940 mm	Nettogewicht	8,2 kg



## Rasenmäher ECO Wheeler 390 1,6 R

Art.-Nr.: 95495

GTIN: 4015671511522

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- 3-fache Schnitthöhenverstellung 30-66 mm
- 35 Liter großer Grasfangsack
- 150mm Ø Räder hinten und vorne

Funktionen: Mähen und Sammeln

Technische Daten			
Motorleistung	1,6/2 (kW / PS)	Hubraum	80 cm <sup>3</sup>
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	390 mm
Volumen der Fangeinrichtung	35 l	Schnitthöhenverstellung	30-66 mm
Maße LxBxH	650 x 460 x 365 mm	Nettogewicht	15 kg



## Rasenmäher ECO WHEELER 462.5 R

Art.-Nr.: 95509

GTIN: 4015671538321

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Zentral 7-fach Schnitthöhenverstellung
- 60 Liter großer Grasfangsack
- Radantrieb

Funktionen: Mähen, Mulchen, Sammeln, seitlich Auswerfen

Technische Daten			
Motorleistung	2,5 / 3,4 (kW / PS)	Hubraum	144 cm <sup>3</sup>
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	460 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 7-fach
Schnitthöhenverstellung	25 - 75 mm	Arbeitsgeschwindigkeit	2,1 km/h
Maße LxBxH	785 x 565 x 440 mm		



**NEU**


## Rasenmäher Big Wheeler 514.9 R

**Art.-Nr.: 95494**
**GTIN: 4015671512079**

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- zentral 7-fache Schnitthöhenverstellung 25-75 mm
- 60 Liter großer Grasfangsack
- Große 250mm Hinterräder

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe

**Funktionen: Mähen, Mulchen, Sammeln, seitlich Auswerfen**

Technische Daten			
Motorleistung	3,0/4,0 (kW / PS)	Hubraum	170 cm <sup>3</sup>
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	510 mm
Volumen der Fangeinrichtung	60 l	Art der Schnitthöhenverstellung	7-Fach
Schnitthöhenverstellung	25-75 mm	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1.500 x 550 x 1.080 mm	Nettogewicht	27 kg


**NEU**


## Wiesenmäher WM 562 TRI

**Art.-Nr.: 95404**
**GTIN: 4015671191809**

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Gehäuse aus stabilem Stahlblech
- Leichtstart durch Primerpumpe
- große Hinterräder
- 4 mm Doppelfaden
- kugelförmige Frontkufe

- Zuschaltbarer Fadenkopf über Sicherheitsbügel
- Spritzschutz für optimale Sicherheit
- höhenverstellbarer Fahrbügel
- Inkl. 4 Ersatzfäden

Technische Daten			
Motorleistung	3,0 / 4,0 (kW / PS)	Hubraum	170 cm <sup>3</sup>
Nenn Drehzahl	3200 1/min	Schnittbreite	560 mm
Schnitthöhenverstellung	35-95 mm	Startsystem	Reversierstart
Maße LxBxH	1150 x 550 x 1000 mm	Nettogewicht	23 kg


**NEU**


## Schlegelmulcher GSM 500

**Art.-Nr.: 95482**
**GTIN: 4015671448323**

Der Güde Schlegelmulcher ist das ideale Werkzeug für die effiziente Pflege von Grünflächen und schwer zugänglichem Gelände. Mit seiner robusten Bauweise und leistungsstarken Schneidetechnik sorgt er für ein müheloses Zerkleinern von Gras, Unkraut und leichten Gehölzen.

- Tankinhalt: 3,9 l
- Benzin
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- zwei Vorwärtsgänge
- ein Rückwärtsgang
- Strapazierfähige Vollgummi Reifen

Technische Daten			
Motorleistung	4,9 / 7 (kW / PS)	Hubraum	224 cm <sup>3</sup>
Nenn Drehzahl	3600 1/min	Schnittbreite	500 mm
Schnitthöhenverstellung	5 - 40 mm	Startsystem	Revisierstart
Maße LxBxH	1.160 x 750 x 600 mm	Nettogewicht	81 kg



**NEU**

## Aufsitzrasenmäher GAR 602

Art.-Nr.: 95477

GTIN: 4015671387455

- leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang)
- kompakte Bauart nur 720 mm breit
- geeignet für Neigungen bis zu 10°
- extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Fuß-/Parkbremse
- Elektrostart und Reversierstart

### Technische Daten

Motorleistung	5 / 6,8 (kW / PS)	Hubraum	224 cm³
Nenn Drehzahl	3000 1/min	Schnittbreite	610 mm
Volumen der Fangeinrichtung	150 l	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellung	35-75 mm	Startsystem	Elektrostart & Reversierstart
Maße LxBxH	1.790 x 720 x 1.050 mm	Nettogewicht	115,2 kg

**NEU**

## Mulcheinsatz für Aufsitzrasenmäher

Art.-Nr.: 95469

GTIN: 4015671384751

Passend zu 95401

### Technische Daten

Maße LxBxH	99 x 13,2 x 5 mm	Nettogewicht	1,04 kg
------------	------------------	--------------	---------

**NEU**

## Aufsitzrasenmäher GAR 651

Art.-Nr.: 95480

GTIN: 4015671430960

- Mit seinem 6 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 3000 m².
- leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
  - 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang)
  - geeignet für Neigungen bis zu 10°
  - extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
  - Luftbereifung

### Technische Daten

Motorleistung	4,5/6 (kW / PS)	Hubraum	224 cm³
Nenn Drehzahl	2800 1/min	Schnittbreite	651 mm
Volumen der Fangeinrichtung	150 l	Art der Schnitthöhenverstellung	6-Fach
Schnitthöhenverstellung	30-75 mm	Startsystem	Elektrostart
Maße LxBxH	1.800 x 770 x 1.070 mm	Nettogewicht	134 kg



**NEU**


## Rasentraktor GAR 685 T Hydrostat

**Art.-Nr.: 95488**
**GTIN: 4015671506962**

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Hydrostat-Getriebe für maximale Kontrolle und Effizienz
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer

Technische Daten			
Motorleistung	4,15 / 5,6 (kW / PS)	Hubraum	224 cm <sup>3</sup>
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	685 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	0-7 km/h
Maße LxBxH	1670 x 1090 x 860 mm	Nettogewicht	151,5 kg


**NEU**


## Rasentraktor GAR 840 T

**Art.-Nr.: 95490**
**GTIN: 4015671510891**

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung manuell
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Technische Daten			
Motorleistung	6,5 / 8,9 (kW / PS)	Hubraum	352 cm <sup>3</sup>
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	840 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	2,2 -8,7 km/h
Maße LxBxH	1670 x 1090 x 860 mm	Nettogewicht	155 kg


**NEU**


## Rasentraktor GAR 840 T Hydrostat

**Art.-Nr.: 95491**
**GTIN: 4015671510907**

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Hydrostat-Getriebe für maximale Kontrolle und Effizienz
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer

Technische Daten			
Motorleistung	6,5 / 8,9 (kW / PS)	Hubraum	352 cm <sup>3</sup>
Nenn Drehzahl	2900 1/min	Schnittbreite	840 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Elektrostart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	0-7 km/h
Maße LxBxH	1670 x 1090 x 860 mm	Nettogewicht	155 kg



NEU



## Rasentraktor GAR 1070 T Hydrostat

Art.-Nr.: 95493

GTIN: 4015671510952

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Hydrostat-Getriebe für maximale Kontrolle und Effizienz
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer

### Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	11 / 14,9 (kW / PS)	Hubraum	546 cm³
Nenn Drehzahl	2650 1/min	Schnittbreite	1070 mm
Volumen der Fangeinrichtung	210 l	Art der Schnitthöhenverstellung	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellung	35-75 mm	Startsystem	Elektrostart
Maße LxBxH	1670 x 1090 x 860 mm	Nettogewicht	190 kg



NEU



## Aufsitzrasenmäher Zero Turn GZT 1070

Art.-Nr.: 95481

GTIN: 4015671448309

- Nullwendekreis
- Motor: 4 Takt Power-Engine Motor
- Hydraulisches Getriebe
- Benzin
- 2 Messer
- Blei-Gel Akku 12 V-12 Ah
- Seitenauswurf
- **Funktionen:** Mähen und seitlicher Auswurf

### Technische Daten

Technische Daten			
Motorleistung	11/16 (kW / PS)	Hubraum	546 cm³
Nenn Drehzahl	3600 1/min	Schnittbreite	1070 mm
Art der Schnitthöhenverstellung	5-Stufen	Schnitthöhenverstellung	35-75 mm
Startsystem	Revisierstart	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	8 km/h
Maße LxBxH	1.886 x 1.238 x 1.099 mm	Nettogewicht	67 kg



NEU



## Elektro-Rasentrimmer GRT 350F

Art.-Nr.: 95220

GTIN: 4015671576866

- ideal geeignet für leichte bis mittlere Trimmerarbeiten
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Einzelfadensystem mit Tipp Nachstellautomatik
- Kabelzugentlastung
- 5-fach neigbarer Schneidkopf
- Teleskopauszug für Optimale Griffhöhe

### Technische Daten

Technische Daten			
Netzspannung	230-240 V	Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	350 W	Motor Drehzahl	12000 1/min
Schnittbreite Fadenspule	250 mm	Faden-Ø	1,2 mm
Länge des Fadens	600 cm	Länge des Anschlusskabels	35 cm
Maße LxBxH	585 x 400 x 195 mm	Nettogewicht	1,4 kg



**NEU**


## Freischneider 4-Takt GFS 31.1

**Art.-Nr.: 95213**
**GTIN: 4015671449382**

- leistungsstarker 4-Takt Motor
- ergonomischer Zweihandgriff
- Bedienelemente im Handgriff
- automatische Fliehkraftkupplung
- starre Welle
- leichter Motorstart
- 4-Zahn Messer

- 8-Zahn Messer
- Fadenspule (2,4mm Stärke)
- Tragegurt

**Funktionen:** Schneiden und Trimmen

### Technische Daten

Motor-Bauart	4-Takt	Motorleistung (P1)	800 W
Motorleistung	0,8kW/1,09PS (kW / PS)	Hubraum	31 cm <sup>3</sup>
Tankinhalt	0,9 l	Motordrehzahl	3200 1/min
Schnittbreite Messerblatt	255 mm	Schnittbreite Fadenspule	430 mm
Maße LxBxH	1.820 x 620 x 400 mm	Nettogewicht	9,5 kg


**NEU**


## Benzin Gartenfräse GF 2436.1

**Art.-Nr.: 95465**
**GTIN: 4015671669384**

Leichte Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Spezielle Hackmesserform zur schonenden und wirkungsvollen Bodenbearbeitung.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- breiter Handgriff für einfaches Handling

- schwenkbares Führungsrads Ø 150 mm
- Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
- Reversierstarter
- Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit

### Technische Daten

Hubraum	139 cm <sup>3</sup>	Motorleistung	2,4 / 3,2 (kW / PS)
Arbeitsbreite	360 mm	Anzahl der Messer	4
Ø-Messer	270 mm	Arbeitstiefe	260 mm
Maße LxBxH	690 x 380 x 655 mm	Nettogewicht	26 kg


**NEU**


## Benzin Gartenfräse GF 3060.1

**Art.-Nr.: 95466**
**GTIN: 4015671669391**

Leichte Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Spezielle Hackmesserform zur schonenden und wirkungsvollen Bodenbearbeitung.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- breiter Handgriff für einfaches Handling

- schwenkbares Führungsrads Ø 150 mm
- Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
- Reversierstarter
- Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit

### Technische Daten

Hubraum	173 cm <sup>3</sup>	Motorleistung	3,0 / 4,1 (kW / PS)
Arbeitsbreite	590 mm	Anzahl der Messer	6
Ø-Messer	270 mm	Arbeitstiefe	260 mm
Maße LxBxH	1.400 x 600 x 1.110 mm	Nettogewicht	36,5 kg



**NEU**

## Gärtenhäcksler GH 4.1-50

Art.-Nr.: 94429

GTIN: 4015671387417

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ein-/ Ausschalter
- Notausschalter
- Direktantrieb
- Auswurfschacht
- große Luftbereifte Räder
- Ölmangelsicherung

- Spritzschutz am Asteinschub

**Einsatzgebiete:** Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max.  $\square 50$  mm (frisch geschlagen) und  $\square 30$  mm (trockenen).

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	4,1 kW	Hubraum	212 cm <sup>3</sup>
Motordrehzahl	3600 1/min	Motorleistung	4,1/5,6 (kW / PS)
Tankinhalt	3,6 l	Startsystem	Reversierstart
max. Astdicke	50 mm feucht / 30 mm trocken mm	Umdrehung Schneideklinge	3600 min-1
Maße LxBxH	860 x 500 x 740 mm	Nettogewicht	61 kg

**NEU**

## Teleskop Astkettensäge GAK 7118.1

Art.-Nr.: 95101

GTIN: 4015671665768

Mit der variablen Teleskop-Verstellung erreichen Sie auch weit oben gelegene Partien.

- Teleskopauszug 960 mm
- automatischer Kettenschmierung

- hochwertige Güde-Schneidkette und Schwert
- 3-fach arretierbarer Sägekopf 0-30°
- Zusatzhandgriff
- Tragegurt
- Fanghaken

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	710 W
Schnittlänge	190 mm	Länge des Schwertes	240 mm
max. Kettengeschwindigkeit	10,8 m/s	Kettenöltank	0,1 l
Gesamtlänge	3000 mm	Teleskopauszug	960 mm
Maße LxBxH	220 x 190 x 2.180 mm	Nettogewicht	4,95 kg



## Hauswasserwerk HWW 1000 ES

Art.-Nr.: 94681

GTIN: 4015671386793

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Gleitringdichtung
- Ablass- und Entlüftungsschraube
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Druckschalter

- Druckmanometer
- Edelstahltank



Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1000 W
Fördervolumen	3800 l/h	max. Förderhöhe	44 m
max. Ansaughöhe	7 m	max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	IG 1 "	Kesselinhalt	20 l
Maße LxBxH	452 x 275 x 502 mm	Nettogewicht	10,95 kg



**NEU**


## Automatik Schlauchtrommel 20-2-2 1/2

**Art.-Nr.: 93921**
**GTIN: 4015671512215**

- Wandhalterungen mit Befestigungsmaterial
- Einzugsautomatik mit Führung
- Einzugsstopp
- Gewebeschlauch
- Anschlussstück Schnellverschluss auf 3/4"IG / 1/2"IG

- 2 Schnellverschlusskupplungen
- Wasserspritze
- Tragegriff

Technische Daten			
max. Betriebsdruck	8 bar	max. Temperatur	45 °C
min. Temperatur	-5 °C	Anschlussgewinde	1/2 "
Anschluss	IG 3/4" + IG 1/2"	Arbeitsschlauch	20 m
Innen-Ø	11 mm	Außen-Ø	15 mm
Maße LxBxH	375 x 190 x 355 mm	Nettogewicht	5,5 kg


**NEU**


## Automatik Schlauchtrommel 30-2-2 1/2

**Art.-Nr.: 93922**
**GTIN: 4015671512222**

- Wandhalterungen mit Befestigungsmaterial
- Einzugsautomatik mit Führung
- Einzugsstopp
- Gewebeschlauch
- Anschlussstück Schnellverschluss auf 3/4"IG / 1/2"IG

- 2 Schnellverschlusskupplungen
- Wasserspritze
- Tragegriff

Technische Daten			
max. Betriebsdruck	8 bar	max. Temperatur	45 °C
min. Temperatur	-5 °C	Anschlussgewinde	1/2 "
Anschluss	IG 3/4" + IG 1/2"	Arbeitsschlauch	30 m
Innen-Ø	11 mm	Außen-Ø	15 mm
Maße LxBxH	420 x 210 x 380 mm	Nettogewicht	8 kg


**NEU**


## Waschsauger GWS 1600-20

**Art.-Nr.: 17019**
**GTIN: 4015671368874**

Der Güde Waschsauger GWS 1600-20 kombiniert leistungsstarke Reinigungskraft mit umfassender Ausstattung für eine effiziente und gründliche Reinigung. Er bietet folgende 5 Funktionen: Trockensaugen, Nasssaugen, Sprühen, Ausblasen und Filterreinigung.

- Einsatzgebiete**
- Teppichreinigung
  - Polsterreinigung
  - Autoinnenraumreinigung
  - Hartbodenreinigung

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1600 W
max. Unterdruck	190 mbar	Luftvolumenstrom	100 m³/h
Länge des Anschlusskabels	500 cm	Behältervolumen	20 l
Maße LxBxH	385 x 335 x 480 mm	Nettogewicht	8 kg



**NEU**

## Papierfilterbeutel 20-54-5


Art.-Nr.: 17020

GTIN: 4015671511386

Papierfilterbeutel, 20 Liter, 5 Stück: robust und feinstaubdicht für eine gründliche Reinigung und saubere Luft. Einfach einzusetzen und hygienisch zu entsorgen – ideal für Haushalt und Werkstatt.

**Passend zu:** #17019 Güde Waschsauger GWS 1600-20

Technische Daten			
Volumen des Filterbeutels	20 l	VE OVP	5 Stk.
Maße LxBxH	475 x 240 x 5 mm	Nettogewicht	0,2 kg

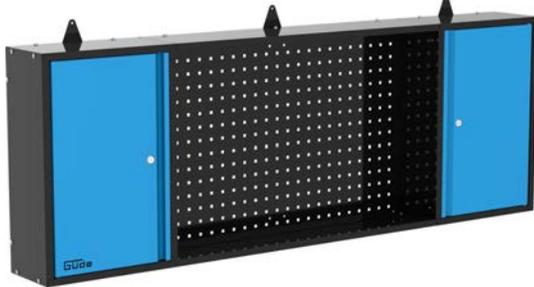**NEU**

## Wandschrank GWS 2T/L XL


Art.-Nr.: 40462

GTIN: 4015671316004

Dieser 2-türige Hängeschrank mit praktisch integrierter Lochwand ist die perfekte Ergänzung zur Güde Eco Line, mit der nun auch die Wandfläche über unseren beiden XL Werkbänken optimal genutzt werden kann.

- 2 höhenverstellbare Fachböden
- perfekt in Kombination mit passender Werkbank
- genormte Lochung: quadratisch, 9 x 9 mm, Lochabstand 38 mm
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	2 Stk.		
Maße B x T x H	1.709 x 200 x 600 mm	Nettogewicht	18,5 kg

**NEU**

## Wandschrank GWS 2T XL

Art.-Nr.: 40463



GTIN: 4015671317070

Dieser 2-türige, sich nach oben öffnende Hängeschrank ist die perfekte Ergänzung zur Güde Eco Line, mit der nun auch die Wandfläche über unseren beiden XL Werkbänken optimal genutzt werden kann.

- 2 Gasdruckfedern an jeder Türe für ein sanftes und kontrolliertes Öffnen und Schließen
- Montage als zwei separate Schrankmodule oder zusammenhängend möglich - je nach individuellem Bedarf

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	2 Stk.		
Maße B x T x H	1.709 x 305 x 460 mm	Nettogewicht	27 kg

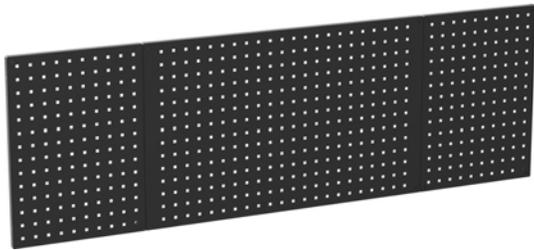

**NEU**


## Lochwand-Set GL 1709 XL

**Art.-Nr.: 40464**
**GTIN: 4015671315793**

Mit dieser 3-teiligen XL-Lochwand kann nun auch die Wandfläche über unseren beiden XL Werkbänken optimal genutzt werden kann.

- praktische Dreiteilung, auch einzeln montierbar

- Einzelmaß der Panele: 1 x (909 x 550 x 20) | 2 x (400 x 550 x 20) mm
- perfekt in Kombination mit passendem Wandschrank
- genormte Lochung: quadratisch, 9x9 mm, Lochmitteabstand 38 mm
- pulverbeschichtetes Stahlblech

### Technische Daten

Lochmatrix	9 x 9 mm	Stanzung	38 x 38 mm
Maße B x T x H	1.709 x 20 x 550 mm	Nettogewicht	5,1 kg


**NEU**


## Werkbank P 1200 S Black Line

**Art.-Nr.: 40837**
**GTIN: 4015671430762**

Profi-Qualität in zeitlosem Design - das ist unsere Neuauflage eines seit Jahrzehnten bewährten Klassikers.

- Massivholz-Arbeitsplatte 40 mm, Buche
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile

- Grundrahmen aus Stahlrohr 40 x 40 mm, Verstrebung 30 x 30 mm
- pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt
- max. Flächenlast 400 kg
- Lieferung erfolgt komplett montiert

### Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1190 mm	Tiefe Arbeitsplatte	650 mm
Stärke Arbeitsplatte	40 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße B x T x H	1190 x 650 x 850 mm	Nettogewicht	34 kg


**NEU**


## Werkbank P 1200 SLT Black Line

**Art.-Nr.: 40838**
**GTIN: 4015671430779**

- Massivholz-Arbeitsplatte 40 mm, Buche
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40 x 40 mm, Verstrebung 30 x 30 mm
- Schubladen mit Vollauszug und rollengelagerten Führungsschienen

- universell verstellbare Facheinteiler
- herausnehmbarer Fachboden, max. Traglast 35 kg
- pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt
- Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln
- max. Flächenlast 400 kg
- Lieferung erfolgt komplett montiert

### Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1190 mm	Tiefe Arbeitsplatte	650 mm
Stärke Arbeitsplatte	40 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße B x T x H	1190 x 650 x 850 mm	Nettogewicht	82 kg



NEU



## Werkbank P 1200 SS Black Line

Art.-Nr.: 40839

GTIN: 4015671430786


- Massivholz-Arbeitsplatte 40 mm, Buche
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40 x 40 mm, Verstrebung 30 x 30mm
- Schubladen mit Vollauszug und rollengelagerten Führungsschienen
- universell verstellbare Facheinteiler
- herausnehmbarer Fachboden, max. Traglast 35 kg
- pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt
- Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln
- max. Flächenlast 400 kg
- Lieferung erfolgt komplett montiert

### Technische Daten

Breite Arbeitsplatte	1190 mm	Tiefe Arbeitsplatte	650 mm
Stärke Arbeitsplatte	40 mm	Arbeitshöhe	850 mm
Maße Bx T xH	1190 x 650 x 850 mm	Nettogewicht	98 kg



NEU

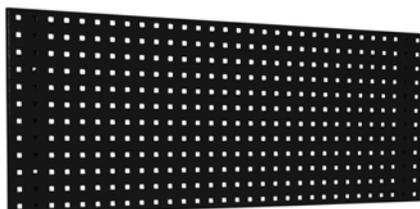

## Werkzeuglochwand 1200P/1 Black Line

Art.-Nr.: 40846

GTIN: 4015671478610

- Profi-Qualität in zeitlosem Design - das ist unsere Neuauflage eines seit Jahrzehnten bewährten Klassikers. Als solide Ganzstahlkonstruktion bietet diese Lochwand großzügigen Platz für das übersichtliche Sortieren von Arbeitsmaterialien und Werkzeugen.
- extra stabile Ganzstahlkonstruktion
  - 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
  - genormte Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm
  - pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt
  - Lieferung erfolgt komplett montiert

### Technische Daten

Lochmatrix	38 x 38 mm	Stanzung	10 x 10 mm
Maße Bx T xH	1.190 x 15 x 460 mm	Nettogewicht	5,2 kg



NEU



## Verbindungsrohre für Set Black Line

Art.-Nr.: 40847

GTIN: 4015671478634

- Mit Hilfe dieser beiden Verbindungsrohre kannst du dir eine alleinstehende Arbeitsstation generieren, die keine Wand zur Montage benötigt. Kombiniere deine Werkbank nach Wunsch einfach mit unserer Lochwand und dem passenden Wandschrank der Black Line.
- Maße: 1200 x 40 x 40 mm/Stück

### Technische Daten

VE OVP	2 Stk.		
Maße Bx T xH	50 x 40 x 1.200 mm	Nettogewicht	5,4 kg



**NEU**


## Wandschrank 1200/1 Black Line

**Art.-Nr.: 40844**
**GTIN: 4015671478573**

- Rundkanten-Design
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln • 6 herausnehmbare Fachböden
- Lochbleche mit quadratischer Lochung 10 mm, Lochabstand 38 mm
- Schrankrückwand und Türinnenseiten ebenfalls mit Lochung
- pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt
- max. Tragkraft bei entsprechender Wandbefestigung: 100 kg
- Lieferung erfolgt komplett montiert

### Technische Daten

Anzahl Fachböden	6 Stk.		
Maße Bx T xH	1.190 x 210 x 600 mm	Nettogewicht	24 kg


**NEU**


## Werkzeugschrank TYP B Black Line

**Art.-Nr.: 40840**
**GTIN: 4015671430984**

- Rundkanten-Design
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- extra weiter Öffnungswinkel von über 180°
- 2 Türen, 4 Fachböden (universell verstellbar)
- Zylinderschloss mit 2-fach Verriegelung
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt
- Lieferung erfolgt komplett montiert

### Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.	Tragfähigkeit des Fachbodens	50 kg
Maße Bx T xH	790 x 380 x 1.930 mm	Nettogewicht	51 kg


**NEU**


## Werkzeugschrank TYP C Black Line

**Art.-Nr.: 40841**
**GTIN: 4015671431004**

- Rundkanten-Design
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- extra weiter Öffnungswinkel von über 180°
- 2 Türen, 4 Fachböden (universell verstellbar)
- Zylinderschloss mit 2-fach Verriegelung
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt
- Lieferung erfolgt komplett montiert

### Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.	Tragfähigkeit des Fachbodens	50 kg
Maße Bx T xH	1.100 x 380 x 1.930 mm	Nettogewicht	80 kg



NEU



## Werkzeugschrank TYP BG Black Line

Art.-Nr.: 40842

GTIN: 4015671431011

- Rundkanten-Design
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- extra weiter Öffnungswinkel von über 180°
- 2 Türen, 4 Fachböden (universell verstellbar)

- Zylinderschloss mit 2-fach Verriegelung
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt
- Lieferung erfolgt komplett montiert

### Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.	Tragfähigkeit des Fachbodens	50 kg
Maße B x T x H	780 x 580 x 1.930 mm	Nettogewicht	59,2 kg



NEU



## Werkzeugschrank TYP CB Black Line

Art.-Nr.: 40843

GTIN: 4015671431028

- Rundkanten-Design
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- extra weiter Öffnungswinkel von über 180°
- 2 Türen, 4 Fachböden (universell verstellbar)

- Zylinderschloss mit 2-fach Verriegelung
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- pulverbeschichtet, schwarz seidenmatt
- Lieferung erfolgt komplett montiert

### Technische Daten

Anzahl Fachböden	4 Stk.	Tragfähigkeit des Fachbodens	50 kg
Maße B x T x H	1.100 x 580 x 1.930 mm	Nettogewicht	87,1 kg



NEU



## Alu Werkzeugkasten GT 57

Art.-Nr.: 73505

GTIN: 4015671533562

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox aus Aluminium-Riffelblech (Tränenblech)

- herausnehmbare PCV-Einlage für eine übersichtliche und einfache Werkzeugorganisation

- hochwertiger Schließmechanismus (abschließbar durch optionales Vorhängeschloss - nicht im Lieferumfang enthalten)
- extra stabile Konstruktion mit handverlöteten Verbindungen

### Technische Daten

Rauminhalt	21 l	Dicke des Materials	1,5 mm
Maße B x T x H	580 x 270 x 265 mm	Nettogewicht	3,5 kg



**NEU**


## Alu Deichselbox GT 120

**Art.-Nr.: 73514**
**GTIN: 4015671256539**

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox aus Aluminium-Riffelblech (Tränenblech) für die sichere Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen, Ausrüstung oder Ähnlichem.

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel
- selbstständiges Öffnen und Offenhalten des Deckels durch hydraulische Stoßdämpfer

### Technische Daten

Rauminhalt	120 l	Dicke des Materials	1,5 mm
Maße B x T x H	865 x 482 x 465 mm	Nettogewicht	8,6 kg


**NEU**


## Alu Transportbox GT 55

**Art.-Nr.: 73516**
**GTIN: 4015671451484**

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox aus Aluminium-Riffelblech (Tränenblech) für die sichere Aufbewahrung und den Transport Ihres Werkzeuges, Ausrüstung oder Ähnlichem.

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel
- komfortabler Transport durch gummierte Handgriffe mit Federzug
- ideal für die Werkstatt, den Keller, den Anhänger, den Pickup und die Pritsche

### Technische Daten

Rauminhalt	55 l	Dicke des Materials	1,5 mm
Maße B x T x H	760 x 335 x 250 mm	Nettogewicht	5,1 kg


**NEU**


## Alu Transportbox GT 165

**Art.-Nr.: 73515**
**GTIN: 4015671451262**

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox aus Aluminium-Riffelblech (Tränenblech) für die sichere Aufbewahrung und den Transport Ihres Werkzeuges, Ausrüstung oder Ähnlichem.

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel
- komfortabler Transport durch gummierte Handgriffe mit Federzug
- ideal für die Werkstatt, den Keller, den Anhänger, den Pickup und die Pritsche

### Technische Daten

Rauminhalt	165 l	Dicke des Materials	1,5 mm
Maße B x T x H	1.235 x 385 x 380 mm	Nettogewicht	11,1 kg



NEU



## Alu Transportbox GT 310

Art.-Nr.: 73517

GTIN: 4015671533579

Vielseitig einsetzbare Vollmetallbox aus Aluminium-Riffelblech (Tränenblech)

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel


- selbstständiges Öffnen und Offenhalten des Deckels durch hydraulische Stoßdämpfer
- komfortabler Transport durch gummierte Handgriffe mit Federzug
- ideal für die Werkstatt, den Keller, den Anhänger, den Pickup und die Pritsche

### Technische Daten

Rauminhalt	310 l	Dicke des Materials	1,5 mm
Maße Bx T xH	1.445 x 520 x 465 mm	Nettogewicht	18,9 kg



NEU

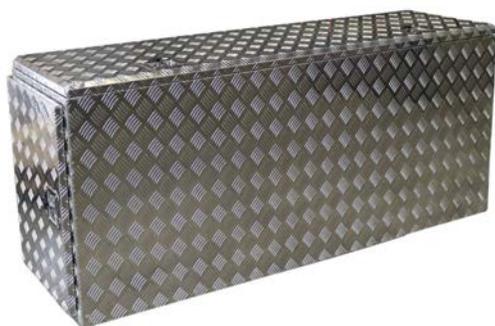

## Alu Transportbox GT 790

Art.-Nr.: 73518

GTIN: 4015671368898

- extra massive, handverlötete Vollmetallkonstruktion
- spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
- 3 Öffnungsmöglichkeiten: Deckel und beide Seiten

- hochwertiger Schließmechanismus mit Schlüssel an allen 3 Öffnungsseiten
- gummierte Handgriffe mit Federzug
- selbstständiges Öffnen und Offenhalten des Deckels durch hydraulische Stoßdämpfer

### Technische Daten

Rauminhalt	790 l	Dicke des Materials	2,5 mm
Maße LxBxH	535 x 1855 x 790 mm	Nettogewicht	38 kg



NEU



## Aluminium Trittleiter GAT 2S

Art.-Nr.: 40963

GTIN: 4015671386465

Der perfekte Helfer beim Montieren, Renovieren oder Dekorieren.

- maximale Belastung: 150 kg
- Maße der oberen Plattform: 335 x 210 mm
- Arbeitshöhe Plattform: 410 mm

- Stufen: 2 x 2 Stück, Stufenabstand 230 mm
- Maße zusammengeklappt: 470 x 400 x 200 mm
- platzsparend durch einfachen Klappmechanismus
- gummierte Füße für sicheren Stand

### Technische Daten

Maße LxBxH	470 x 400 x 410 mm	Nettogewicht	2,1 kg
------------	--------------------	--------------	--------



**NEU**


## Aluminium Trittleiter GAT 3S

**Art.-Nr.: 40964**
**GTIN: 4015671386472**

Der perfekte Helfer beim Montieren, Renovieren oder Dekorieren.

- maximale Belastung: 150 kg
- Maße der oberen Plattform: 335 x 210 mm
- Arbeitshöhe Plattform: 610 mm

- Stufen: 2 x 3 Stück, Stufenabstand 230 mm
- Maße zusammengeklappt: 680 x 440 x 200 mm
- platzsparend durch einfachen Klappmechanismus
- gummierte Füße für sicheren Stand

### Technische Daten

Maße LxBxH	630 x 435 x 610 mm	Nettogewicht	2,9 kg
------------	--------------------	--------------	--------


**NEU**


## Werkstattkran 1000.1 kg

**Art.-Nr.: 24363**
**GTIN: 4015671576156**

Stabiler Werkstattkran für den professionellen Einsatz.

- Tragfähigkeit bis zu 1000 kg, für den Einsatz mit schweren Lasten.

- Ausgestattet mit einem Sicherheitsventil zur Vermeidung von Überlastung und zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs.
- Zusammenklappbar für eine einfache Lagerung und Transport, optimiert die Raumnutzung.

### Technische Daten

Traglast	1000 kg	Hubhöhe	2160 mm
Auszug	868-958-1048-1138 mm	Maße eingeklappt LxBxH	700 x 600 x 1450 mm
Maße LxBxH	1.615 x 875 x 2.380 mm	Nettogewicht	66 kg


**NEU**


## Balancierer für Werkstattkran

**Art.-Nr.: 24362**
**GTIN: 4015671243621**

- 340 mm längs verstellbar durch Schneckenantrieb mit Handkurbel
- 4 Ketten mit Sicherheitshaken 30 cm lang
- großes Befestigungsauge zum Einhängen
- Tragkraft 400 kg

### Passend zu:

- #24360 Werkstattkran 1000 kg
- #24361 Werkstattkran 2000 kg
- #24363 Werkstattkran 1000.1 kg

### Technische Daten

Traglast	400 kg	Auszug	340 mm
Maße LxBxH	475 x 45 x 205 mm	Nettogewicht	5,16 kg



**NEU**

## Heizlüfter GH 2000 B

Art.-Nr.: 85181

GTIN: 4015671363305

Der Güde Heizlüfter GH 2000 B ist der Klassiker. Ein super handlicher und leichter Wärmespender, der sehr schnell und effektiv aufheizt. Dieses kleine Heißluftgebläse besticht durch einfache Handhabe und Mobilität genauso wie durch die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten.

**Bitte beachten:** Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

- 2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- maximale Sicherheit durch Überhitzungs- und Kippschutz
- praktischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport



### Technische Daten

Netzspannung	220-240 V	Heizleistung	2 kW
Anzahl Heizstufen	2 + Ventilatorfunktion	Heizstufen	1 / 2 kW
Gebälseleistung	75 m³/h	Länge des Anschlusskabels	115 cm
Maße LxBxH	215 x 132 x 265 mm	Nettogewicht	0,8 kg

**NEU**

## Gasheizger GGH 4200 K

Art.-Nr.: 85161

GTIN: 4015671368850

Leistungsstarke und mobile Heizlösung mit niedrigem Verbrauch und konstanter Wärmeverteilung.

- 3 Heizstufen zur Auswahl
- Energieeffizienzklasse A (Skala A++ - G)

- Gehäuse aus spezialbeschichtetem Stahlblech
- Schutzgitter an der Frontseite
- hochwertige Keramik-Heizelemente
- inkl. Gasschlauch (0,5 m) und Druckregler (50 mbar)
- für Gasflaschen bis max. 11 kg
- mobiler Einsatz - extra sicher durch 4 feststellbare Rollen
- einfache Handhabe durch komfortable Piezozündung
- natürlich mit thermischer Sicherung

**Bitte beachten:** Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert. Mit dem mitgelieferten Druckregler (50 mbar) darf das Gerät ausschließlich im Freien betrieben werden.

**Optionales Zubehör:**  
für die Nutzung in Innenräumen:  
#85083 Druckminderer F1-T 1,5kg/h 50 mbar



### Technische Daten

Gasverbrauch	120 / 210 / 305 g/h	Gaskategorie	Propan (G31), Butan (G30)
Heizleistung	4,2 kW	Arbeitsdruck	50 mbar
Anzahl Heizstufen	3	Gebälseleistung	- m³/h
Maße LxBxH	450 x 425 x 760 mm	Nettogewicht	8,2 kg



**NEU**


## Ofenventilator OV 4F

**Art.-Nr.: 85155**
**GTIN: 4015671318138**

Der Geheimtipp für Ofenbesitzer in Sachen Energie sparen und Effizienz steigern. Und das auch noch ohne jegliche Stromzufuhr! Wie funktioniert das? Dieser Ventilator wird ausschließlich durch die Wärme des Ofens angetrieben. So sorgt er nahezu geräuschlos und absolut gratis für eine effizientere Wärmeverteilung und mehr Komfort im Raum. Mehr Wärme bei gleichbleibender Heizleistung. Einfach und dennoch genial!

- bestens geeignet für alle Metallöfen mit waagerechter Oberfläche, die mit Holz oder Pellets befeuert werden
- minimale Betriebstemperatur: 65 °C
- maximale Betriebstemperatur: 350 °C

### Ökologisch & ökonomisch glänzen

- Energie und Brennstoff sparen!
- Erhöhung der Effizienz ihres Ofens
- reduziert Emissionen durch geringere Verbrennung von Heizmaterial

### Einfach aber genial

- Selbstantrieb durch die Nutzung von Thermoelektrizität (Seebeck-Effekt) - wandelt Hitze in Elektrizität um

### Unkompliziert und schnell

- keine Batterien oder sonstige Stromzufuhr nötig



### Technische Daten

Maße LxBxH	180 x 90 x 220 mm	Nettogewicht	0,5 kg
------------	-------------------	--------------	--------


**NEU**


## Ofenventilator OV 4F Display VE36

**Art.-Nr.: 85156**
**GTIN: 4015671331465**

Der Geheimtipp für Ofenbesitzer in Sachen Energie sparen und Effizienz steigern. Und das auch noch ohne jegliche Stromzufuhr! Wie funktioniert das? Dieser Ventilator wird ausschließlich durch die Wärme des Ofens angetrieben. So sorgt er nahezu geräuschlos und absolut gratis für eine effizientere Wärmeverteilung und mehr Komfort im Raum. Mehr Wärme bei gleichbleibender Heizleistung. Einfach und dennoch genial!

### Einfach aber genial

- Selbstantrieb durch die Nutzung von Thermoelektrizität (Seebeck-Effekt) - wandelt Hitze in Elektrizität um
- bestens geeignet für alle Holz-/ oder Pellet befeuerten Metallöfen mit waagerechter Oberfläche
- minimale Betriebstemperatur: 65 °C
- maximale Betriebstemperatur: 350 °C

In dieser Variante fix und fertig für eine komfortable und wirkungsvolle Präsentation - so finden sich hier 36 Ofenventilatoren im passenden Verkaufsdisplay.

### Ökologisch & ökonomisch glänzen

- Energie und Brennstoff sparen!
- Erhöhung der Effizienz ihres Ofens
- reduziert Emissionen durch weniger Verbrennung von Heizmaterial



### Technische Daten

Maße LxBxH	600 x 400 x 1050 mm	Nettogewicht	25,2 kg
------------	---------------------	--------------	---------



NEU



## Akku Rasenmäher 320/20-4

Art.-Nr.: 95850

GTIN: 4015671512031

Der Akku Rasenmäher 320/20-4 ist ein leichter und besonders wendiger Rasenmäher, der sich für kleinere bis mittlere Rasenflächen eignet.

- Brushless Motor für mehr Power und maximale Laufzeit

- 3-fache Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit komfortabler Schaltereinheit
- 30 l Grasfangbox aus robustem Kunststoff mit Füllstandanzeige
- Softgriff

### Technische Daten

Technische Daten			
Versorgungsspannung	20 V	Motorart	Brushless
Schnittbreite	320 mm	Art der Schnitthöhenverstellung	3-Fach
Schnitthöhenverstellung	25 - 65 mm	Kapazität des Akkus	4,0 Ah
Maße LxBxH	590 x 380 x 295 mm	Nettogewicht	8,5 kg



NEU



## Akkupack AP 20-40.2

Art.-Nr.: 95851

GTIN: 4015671431097

Leistungsstarker 20 V Li-Ionen Akkupack mit einer Akkukapazität von 4,0 Ah

### Lieferumfang:

- Akkupack 4,0 Ah

### Akkupack passend für:

- 95850 Akku Rasenmäher 320/20-4

### Technische Daten

Technische Daten			
Akkuspannung	20 V	Kapazität des Akkus	4,0 Ah
Akkuleistung	80 Wh	Anzahl Zellen	10 Stk.
Maße LxBxH	120 x 82 x 76 mm	Nettogewicht	0,67 kg



NEU



## Ladegerät LG 20-15.2

Art.-Nr.: 95852

GTIN: 4015671431103

Leistungsstarkes Ladegerät passend zu unserem 20 V Akkupack.

### Lieferumfang:

- Ladegerät 1,5 Ah

### Ladegerät passend für:

- 95850 Akku Rasenmäher 320/20-4
- 95852 Akkupack AP 20-40.2

### Technische Daten

Technische Daten			
Eingangsspannung	230 V	Aufnahmeleistung	30 W
Frequenz Ladegerät	50 Hz	Ausgangsspannung	20 V
Ausgangsstrom	1,5 A	Schutzklasse Ladegerät	III
Maße LxBxH	105 x 78 x 170 mm	Nettogewicht	0,625 kg



**NEU**


## Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020 P

**Art.-Nr.: 58611**
**GTIN: 4015671511324**

 Starter-Kit aus der 18V E<sup>3</sup>  
 Akkusystem-Gruppe.

 Passend zu allen 18V E<sup>3</sup> Artikeln.

**Lieferumfang:**

2,0Ah Akkupack, 3A Schnellladegerät

**Optionales Zubehör:**

 alle Akkus und Ladegeräte der 18V E<sup>3</sup>  
 Serie

**Technische Daten**

Akkuspannung	18 V	Kapazität des Akkus	2,0 Ah
Akkuleistung	36 Wh	Ausgangsstrom	3,0 A
Maße LxBxH	125 x 85 x 125 mm	Nettogewicht	0,74 kg


**NEU**


## Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3040 P

**Art.-Nr.: 58612**
**GTIN: 4015671512338**

 Starter-Kit aus der 18V E<sup>3</sup>  
 Akkusystem-Gruppe.

 Passend zu allen 18V E<sup>3</sup> Artikeln.

**Lieferumfang:**

4,0Ah Akkupack, 3A Schnellladegerät

**Technische Daten**

Akkuspannung	18 V	Kapazität des Akkus	4,0 Ah
Akkuleistung	72 Wh	Ausgangsstrom	3,0 A
Maße LxBxH	125 x 85 x 125 mm	Nettogewicht	1 kg


**NEU**


## Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 2-18-3040

**Art.-Nr.: 58560**
**GTIN: 4015671368805**

 Starter-Kit aus der 18V E<sup>3</sup>  
 Akkusystem-Gruppe.

**Lieferumfang:**

2 x 4,0 Ah Akkupack, 3 A Doppelladegerät

**Technische Daten**

Akkuspannung	18 V	Kapazität des Akkus	4,0 Ah
Akkuleistung	72 Wh	Anzahl der Akkus	2 Stk.
Eingangsspannung	220-240 V	Ausgangsstrom	2x 3,0 A
Maße LxBxH	245 x 165 x 165 mm	Nettogewicht	2,1 kg



## Akkupack ProVolt APPV 18-20

Art.-Nr.: 58550

GTIN: 4015671710345

Akkupack aus der 18V E<sup>3</sup>  
Akkusystem-Gruppe.

Lieferumfang • Akkupack 2,0Ah

Akkupack passend zu allen Artikeln der  
18V E<sup>3</sup> Serie.

Optionales Zubehör:  
alle Ladegeräte der 18V E<sup>3</sup> Serie



Technische Daten			
Akkuspannung	18 V	Akkutyp	Li-Ion
Kapazität des Akkus	2,0 Ah	Akkuleistung	36 Wh
Maße LxBxH	123 x 77 x 47 mm	Nettogewicht	0,416 kg



**NEU**

## Akkupack ProVolt APPV 18-30

Art.-Nr.: 58552

GTIN: 4015671757371

Akkupack aus der 18V E<sup>3</sup>  
Akkusystem-Gruppe.

Lieferumfang  
• Akkupack 3,0Ah

Akkupack passend zu allen Artikeln der  
18V E<sup>3</sup> Serie.

Optionales Zubehör:  
alle Ladegeräte der 18V E<sup>3</sup> Serie



Technische Daten			
Akkuspannung	18 V	Akkutyp	Li-Ion
Kapazität des Akkus	3,0 Ah	Akkuleistung	54 Wh
Maße LxBxH	123 x 77 x 66 mm	Nettogewicht	0,6 kg



**NEU**

## Akkupack ProVolt APPV 18-40

Art.-Nr.: 58554

GTIN: 4015671760609

Akkupack aus der 18V E<sup>3</sup>  
Akkusystem-Gruppe.

Lieferumfang • Akkupack 4,0Ah

Akkupack passend zu allen Artikeln der  
18V E<sup>3</sup> Serie.

Optionales Zubehör:  
alle Ladegeräte der 18V E<sup>3</sup> Serie



Technische Daten			
Akkuspannung	18 V	Akkutyp	Li-Ion
Kapazität des Akkus	4,0 Ah	Akkuleistung	72 Wh
Maße LxBxH	123 x 77 x 66 mm	Nettogewicht	0,678 kg



**NEU**


## Ladegerät LG 18-05 II

**Art.-Nr.: 58561**
**GTIN: 4015671384782**
**Ladegerät aus der 18V E<sup>3</sup> Akkusystem-Gruppe.**
**Lieferumfang:**

- Ladegerät 0,5 A

 Ladegerät passend zu allen Artikeln der 18V E<sup>3</sup> Serie (ab Seriennummer 71101).

**Optionales Zubehör:**

 alle Akkus der 18V E<sup>3</sup> Serie

Technische Daten			
Eingangsspannung	100-240 V	Aufnahmeleistung	13 W
Frequenz Ladegerät	50-60 Hz	Ausgangsspannung	22 V
Ausgangsstrom	0,5 A	Schutzklasse Ladegerät	II
Maße LxBxH	64 x 39 x 70 mm	Nettogewicht	0,08 kg


**NEU**


## Akku Bohrschrauber BS 18 - Set 126tlg.

**Art.-Nr.: 58701**
**GTIN: 4015671368775**

- Kompakter und Leistungsstarker Bohrschrauber mit 126 teiligem Werkzeugkofferset aus der 18V E<sup>3</sup> Akkusystem-Gruppe.
- robustes 2-Gang Getriebe zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- 10mm abnehmbares Schnellspannbohrfutter
- praktische Bit-Aufnahme unter dem Bohrfutter
- inkl. Akku & Schnellladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2 Ah   Li-Ion
min. Bohrfutterspannweite	0,8 mm	max. Bohrfutterspannweite	10 mm
Maße LxBxH	400 x 350 x 140 mm	Nettogewicht	5,23 kg


**NEU**


## Akku Minikettensäge GMK 18-201-05

**Art.-Nr.: 58625**
**GTIN: 4015671310873**
**Leichte und handliche Akku-Minikettensäge aus der E<sup>3</sup> Akkusystem-Gruppe**

- Brushless Motor für maximale Performance und längere Laufzeit

- mit Öltank für automatische Kettenschmierung
- werkzeugloses Spannen und Wechseln von Kette und Schwert
- hochwertige Schneidgarnitur
- ergonomischer Softgriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Motorart	Brushless
Schnittlänge	130 mm	max. Kettengeschwindigkeit	5,6 m/s
Länge des Schwertes	158 mm	Kapazität des Akkus	2,0 Ah
Maße LxBxH	450 x 100 x 210 mm	Nettogewicht	2,1 kg



**NEU**

## Akku Minikettensäge GMK 18-0

Art.-Nr.: 58626

GTIN: 4015671310880

Leichte und handliche  
Akku-Minikettensäge aus der E<sup>3</sup>  
Akkusystem-Gruppe

- Brushless Motor für maximale Performance und längere Laufzeit

- mit Öltank für automatische Kettenschmierung
- werkzeugloses Spannen und Wechseln von Kette und Schwert
- hochwertige Schneidgarnitur
- ergonomischer Softgriff
- Sicherheitsgriff mit Schutzlasche.

### Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Motorart	Brushless
Schnittlänge	130 mm	max. Kettengeschwindigkeit	5,6 m/s
Motordrehzahl	4600 1/min	Ketten-Schnellspannsystem	ja
Länge des Schwertes	158 mm	Anzahl Treibglieder	36 Stk.
Maße LxBxH	450 x 100 x 210 mm	Nettogewicht	1,3 kg

**NEU**

## Akku Universalstreuer GUS 18-0

Art.-Nr.: 58627

GTIN: 4015671449009

Der GÜDE Akku Universalstreuer GUS 18-0 ist ein vielseitiger und effizienter Akku Handstreuer, der eine Vielzahl an Anwendungsgebieten bietet.

- Leichter und kompakter Akku Universalstreuer zum gleichmäßigen Aussäen, Düngen und Streuen von Streusalz

### Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Schutzklasse	III
Streubreite	5 m	Behältervolumen	3,3 l
Maße LxBxH	260 x 215 x 295 mm	Nettogewicht	1,2 kg

**NEU**

## Akku Universalstreuer GUS 18-201-05

Art.-Nr.: 58628

GTIN: 4015671511003

Der GÜDE Akku Universalstreuer GUS 18-201-05 ist ein vielseitiger und effizienter Akku Handstreuer, der eine Vielzahl an Anwendungsgebieten bietet.

- Leichter und kompakter Akku Universalstreuer zum gleichmäßigen Aussäen, Düngen und Streuen von Streusalz

### Technische Daten

Versorgungsspannung	18 V	Streubreite	5 m
Behältervolumen	3,3 l	Kapazität des Akkus	2 Ah
Maße LxBxH	260 x 215 x 295 mm	Nettogewicht	1,9 kg



**NEU**


## Akku Spindelmäher GSPM 18-0.38

**Art.-Nr.: 95484**
**GTIN: 4015671448354**

Der Akku Spindelmäher GSPM 18-0.38 ist die perfekte Wahl für einen gepflegten Rasen. Er sorgt für ein ausgezeichnetes Schnittbild Ihres Rasens und damit auch ein sattes Grün. Der Spindelmäher ist geräuscharm und einfach im Handling. Gerät wird ohne Akku verkauft

- Brushless Motor für maximale Leistung bei längerer Laufzeit
- 5 rotierende Messer sorgen für ein perfektes Schnittbild
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung
- 35 l Fangsackvolumen

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Schnittbreite	380 mm
Messrerlänge	380 mm	Anzahl der Messer	5 Stk.
Art der Schnitthöhenverstellung	7 Stufig	Schnitthöhenverstellung	12 - 42 mm
Volumen der Fangeinrichtung	35 l	Akkutyp	Lithium-Ionen
Maße LxBxH	1.160 x 560 x 700 mm	Nettogewicht	10,8 kg


**NEU**


## Akku Spindelmäher GSPM 18-401-30.38

**Art.-Nr.: 95489**
**GTIN: 4015671510914**

Der Akku Spindelmäher GSPM 18-401-30.38 ist die perfekte Wahl für einen gepflegten Rasen. Er sorgt für ein ausgezeichnetes Schnittbild Ihres Rasens und damit auch ein sattes Grün. Der Spindelmäher ist geräuscharm und einfach im Handling. Akku beinhaltet.

- Brushless Motor für maximale Leistung bei längerer Laufzeit
- 5 rotierende Messer sorgen für ein perfektes Schnittbild
- stufenlose Schnitthöhenverstellung
- 35 l Fangsackvolumen

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Schnittbreite	380 mm
Anzahl der Messer	6 Stk.	Art der Schnitthöhenverstellung	7 Stufig
Schnitthöhenverstellung	12 - 42 mm	Volumen der Fangeinrichtung	35 l
Maße LxBxH	1.160 x 560 x 700 mm	Nettogewicht	11,8 kg


**NEU**


## Akku Freischneider FS 18-0

**Art.-Nr.: 58529**
**GTIN: 4015671449443**

Der Güde Akku Freischneider FS 18-0 ist Teil der 18 V Easy-Energy-Exchange Akkuserie und eignet sich bestens für anspruchsvolle Schneid- und Trimmerarbeiten.

- Brushless Motor mit Direktantrieb für maximale Performance und längere Laufzeit
- 2 unterschiedliche Geschwindigkeitseinstellungen für den Betrieb mit Fadenspule oder Messer

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Akku	2,0-5,0 Ah   Li-Ion
Motorart	Brushless	Motordrehzahl	5500-7500 min-1
Schnittbreite Messerblatt	255 mm	Schnittbreite Fadenspule	300 mm
Maße LxBxH	970 x 270 x 110 mm	Nettogewicht	3,2 kg



NEU



## Akku Freischneider FS 18-401-30

Art.-Nr.: 58534

GTIN: 4015671510983

Der Güde Akku Freischneider FS 18-401-30 ist Teil der 18 V Easy-Energy-Exchange Akkuserie und eignet sich bestens für anspruchsvolle Schneid- und Trimmerarbeiten.

- Brushless Motor mit Direktantrieb für maximale Performance und längere Laufzeit
- 2 unterschiedliche Geschwindigkeitseinstellungen für den Betrieb mit Fadenspule oder Messer

### Technische Daten

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Motorart	Brushless
Schnittbreite Messerblatt	255 mm	Schnittbreite Fadenspule	300 mm
Kapazität des Akkus	4,0 Ah	Ladezeit des Akkus	96 min
Maße LxBxH	970 x 270 x 110 mm	Nettogewicht	4,5 kg



NEU



## Akku Teleskop Gartenpflege-Set TGPS 18-0

Art.-Nr.: 58521

GTIN: 4015671449429

Das Akku Teleskop Gartenpflege-Set GPS 18-0 ist DER praktische Allrounder aus der 18 V Easy-Energy-Exchange Akkuserie für alle Pflegearbeiten im Garten, Hof und bei der Grünpflege.

- Brushless Motor für maximale Power und längere Laufzeit
- inkl. Schultergurt

Freischneideraufsatz:

- Schnittbreite 255 mm

### Technische Daten

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Kopf schwenkbar	0 - 90°
Schnittlänge	200 mm	max. Kettengeschwindigkeit	7 m/s
Kopf schwenkbar	-45° - 90°	Schnittlänge	400 mm
Schnittbreite Messerblatt	255 mm	Schnittbreite Fadenspule	300 mm
Maße LxBxH	1120 x 320 x 140 mm	Nettogewicht	9 kg



NEU



## Akku Teleskop Gartenpflege-Set TGPS 18-401-30

Art.-Nr.: 58536

GTIN: 4015671511034

Das Akku Teleskop Gartenpflege-Set GPS 18-0 ist DER praktische Allrounder aus der 18 V Easy-Energy-Exchange Akkuserie für alle Pflegearbeiten im Garten, Hof und bei der Grünpflege.

- Brushless Motor für maximale Power und längere Laufzeit
- inkl. Schultergurt

Freischneideraufsatz:

- Schnittbreite 255 mm

### Technische Daten

Technische Daten			
Versorgungsspannung	18 V	Kopf schwenkbar	0 - 90°
Schnittlänge	200 mm	max. Kettengeschwindigkeit	7 m/s
Kopf schwenkbar	-45° - 90°	Schnittlänge	400 mm
Schnittbreite Messerblatt	255 mm	Schnittbreite Fadenspule	300 mm
Maße LxBxH	1.120 x 320 x 140 mm	Nettogewicht	10,1 kg



**NEU**


## Akku Kehmaschine GKM 18-0

**Art.-Nr.: 58639**
**GTIN: 4015671511171**

Die Güde Akku-Kehmaschine GKM 18-0 – die perfekte Lösung für saubere Wege, Einfahrten und Terrassen. Diese akkubetriebene Kehmaschine kombiniert leistungsstarke Reinigungstechnologie mit benutzerfreundlichem Handling.

**Lieferumfang:**

Akku Kehmaschine GKM 18-0


**Technische Daten**

Versorgungsspannung	18 V	Kehrbreite	610 mm
Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	20 l	Flächenleistung (je Stunde)	1800 m <sup>2</sup>
Maße LxBxH	1.200 x 610 x 980 mm	Nettogewicht	10 kg


**NEU**


## Akku Kehmaschine GKM 18-401-30

**Art.-Nr.: 58640**
**GTIN: 4015671511119**


Die Güde Akku-Kehmaschine GKM 18-401-30 – die perfekte Lösung für saubere Wege, Einfahrten und Terrassen. Diese akkubetriebene Kehmaschine kombiniert leistungsstarke Reinigungstechnologie mit benutzerfreundlichem Handling.


**Lieferumfang:** Akku Kehmaschine GKM 18-0, Akkupack 4 Ah & Ladegerät 3 A aus der E<sup>3</sup> Akkuserie


**Technische Daten**

Versorgungsspannung	18 V	Kehrbreite	610 mm
Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	20 l	Flächenleistung (je Stunde)	1800 m <sup>2</sup>
Kapazität des Akkus	3,0 Ah	Eingangsspannung	100-240 V
Aufnahmeleistung	80 W	Frequenz Ladegerät	50-60 Hz
Ausgangsspannung	18 V		
Maße LxBxH	1.200 x 610 x 980 mm	Nettogewicht	11,1 kg



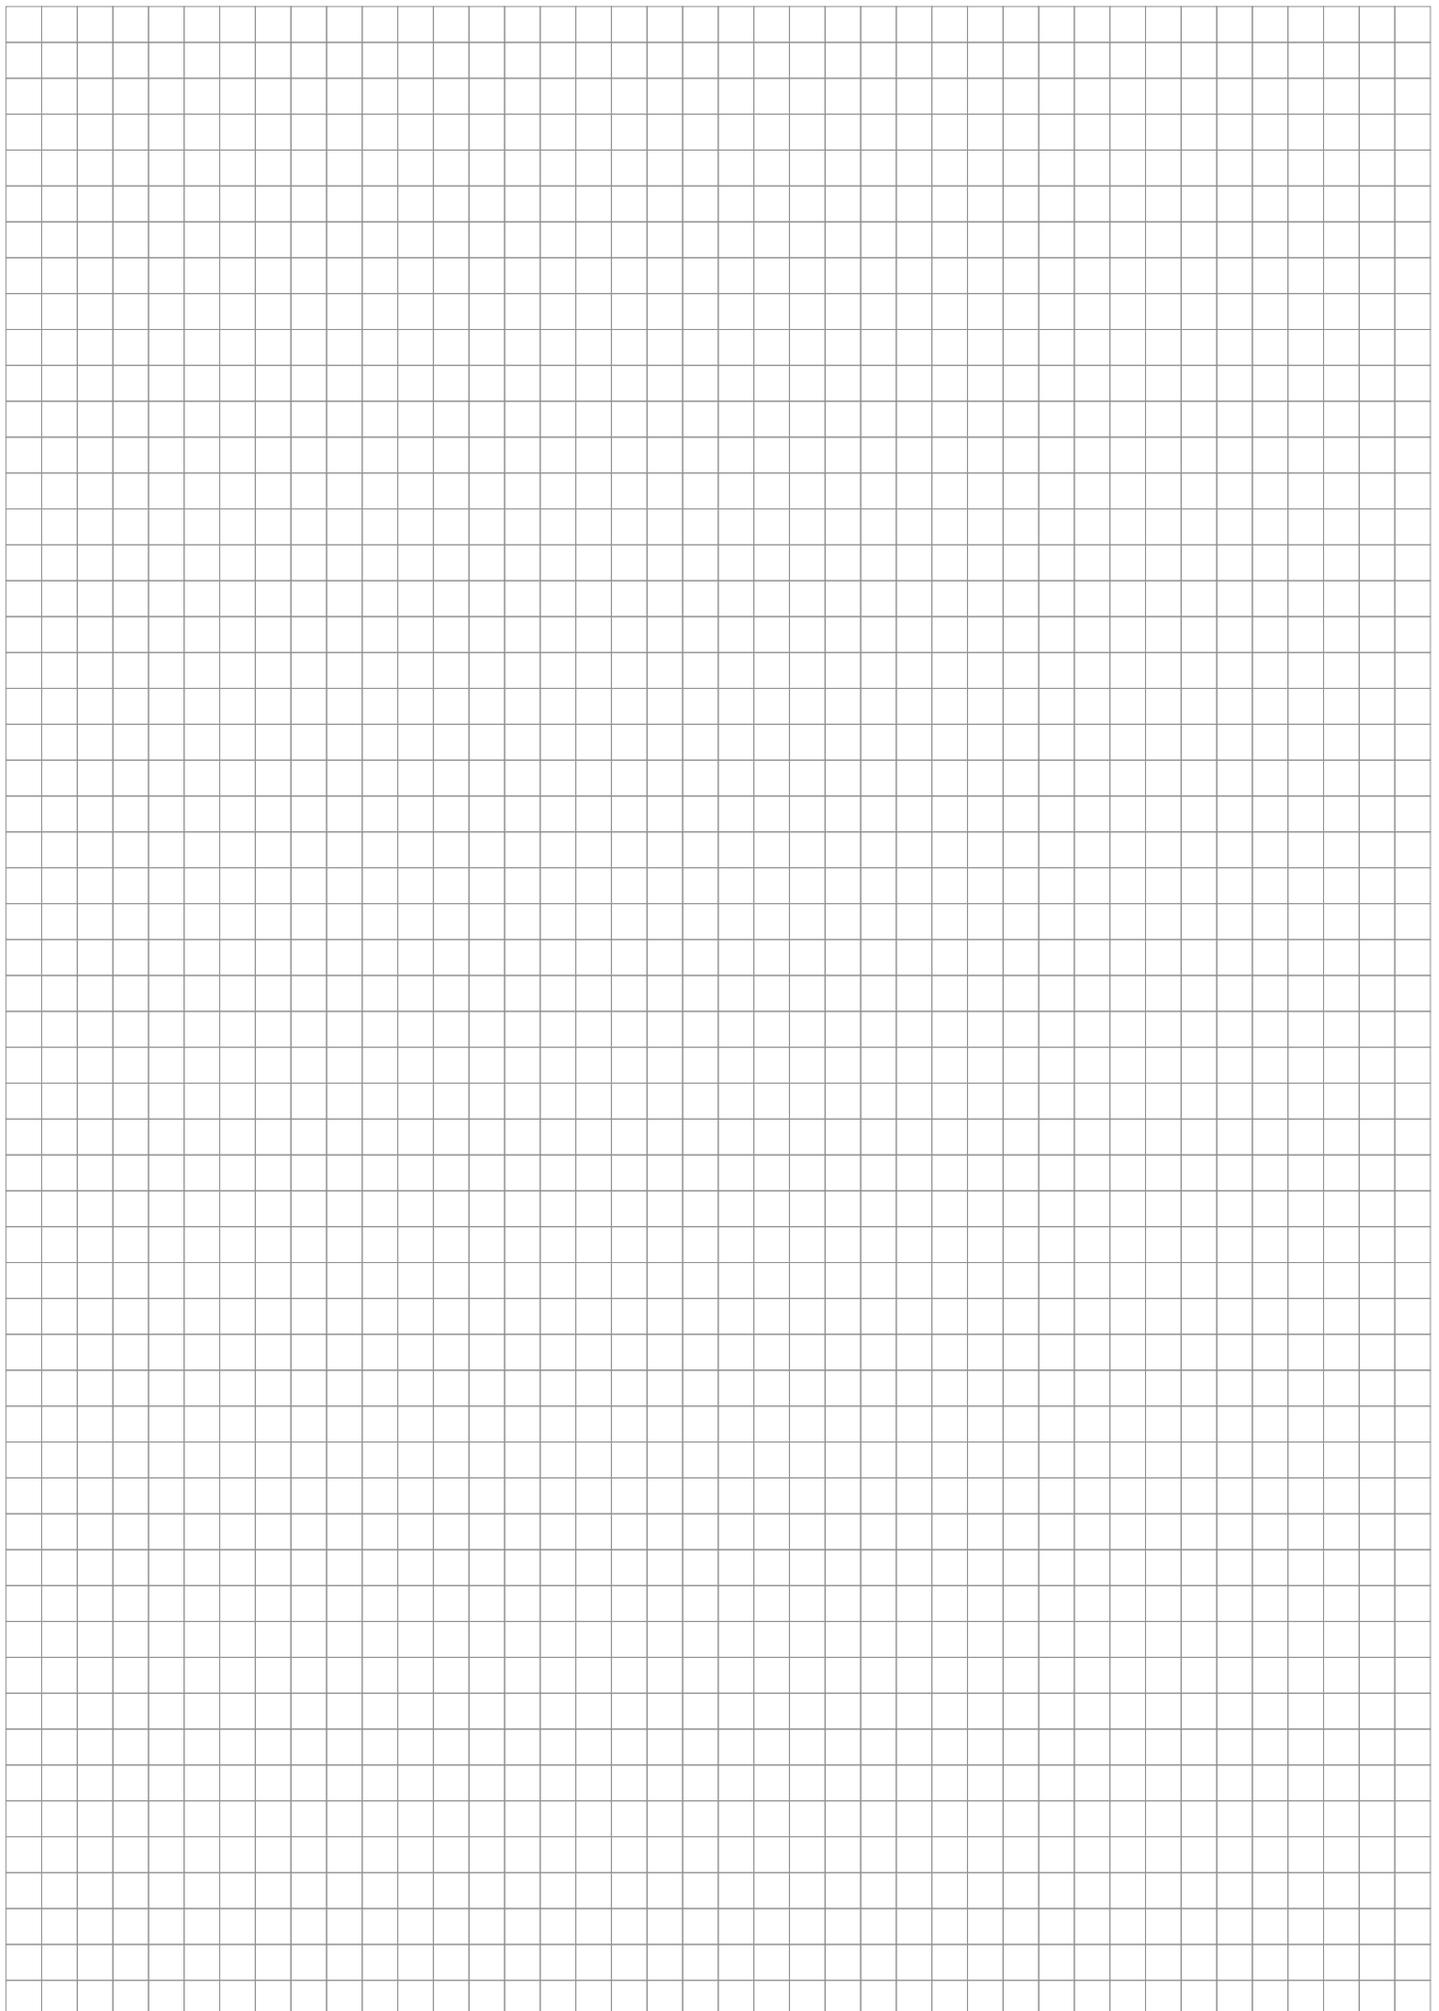

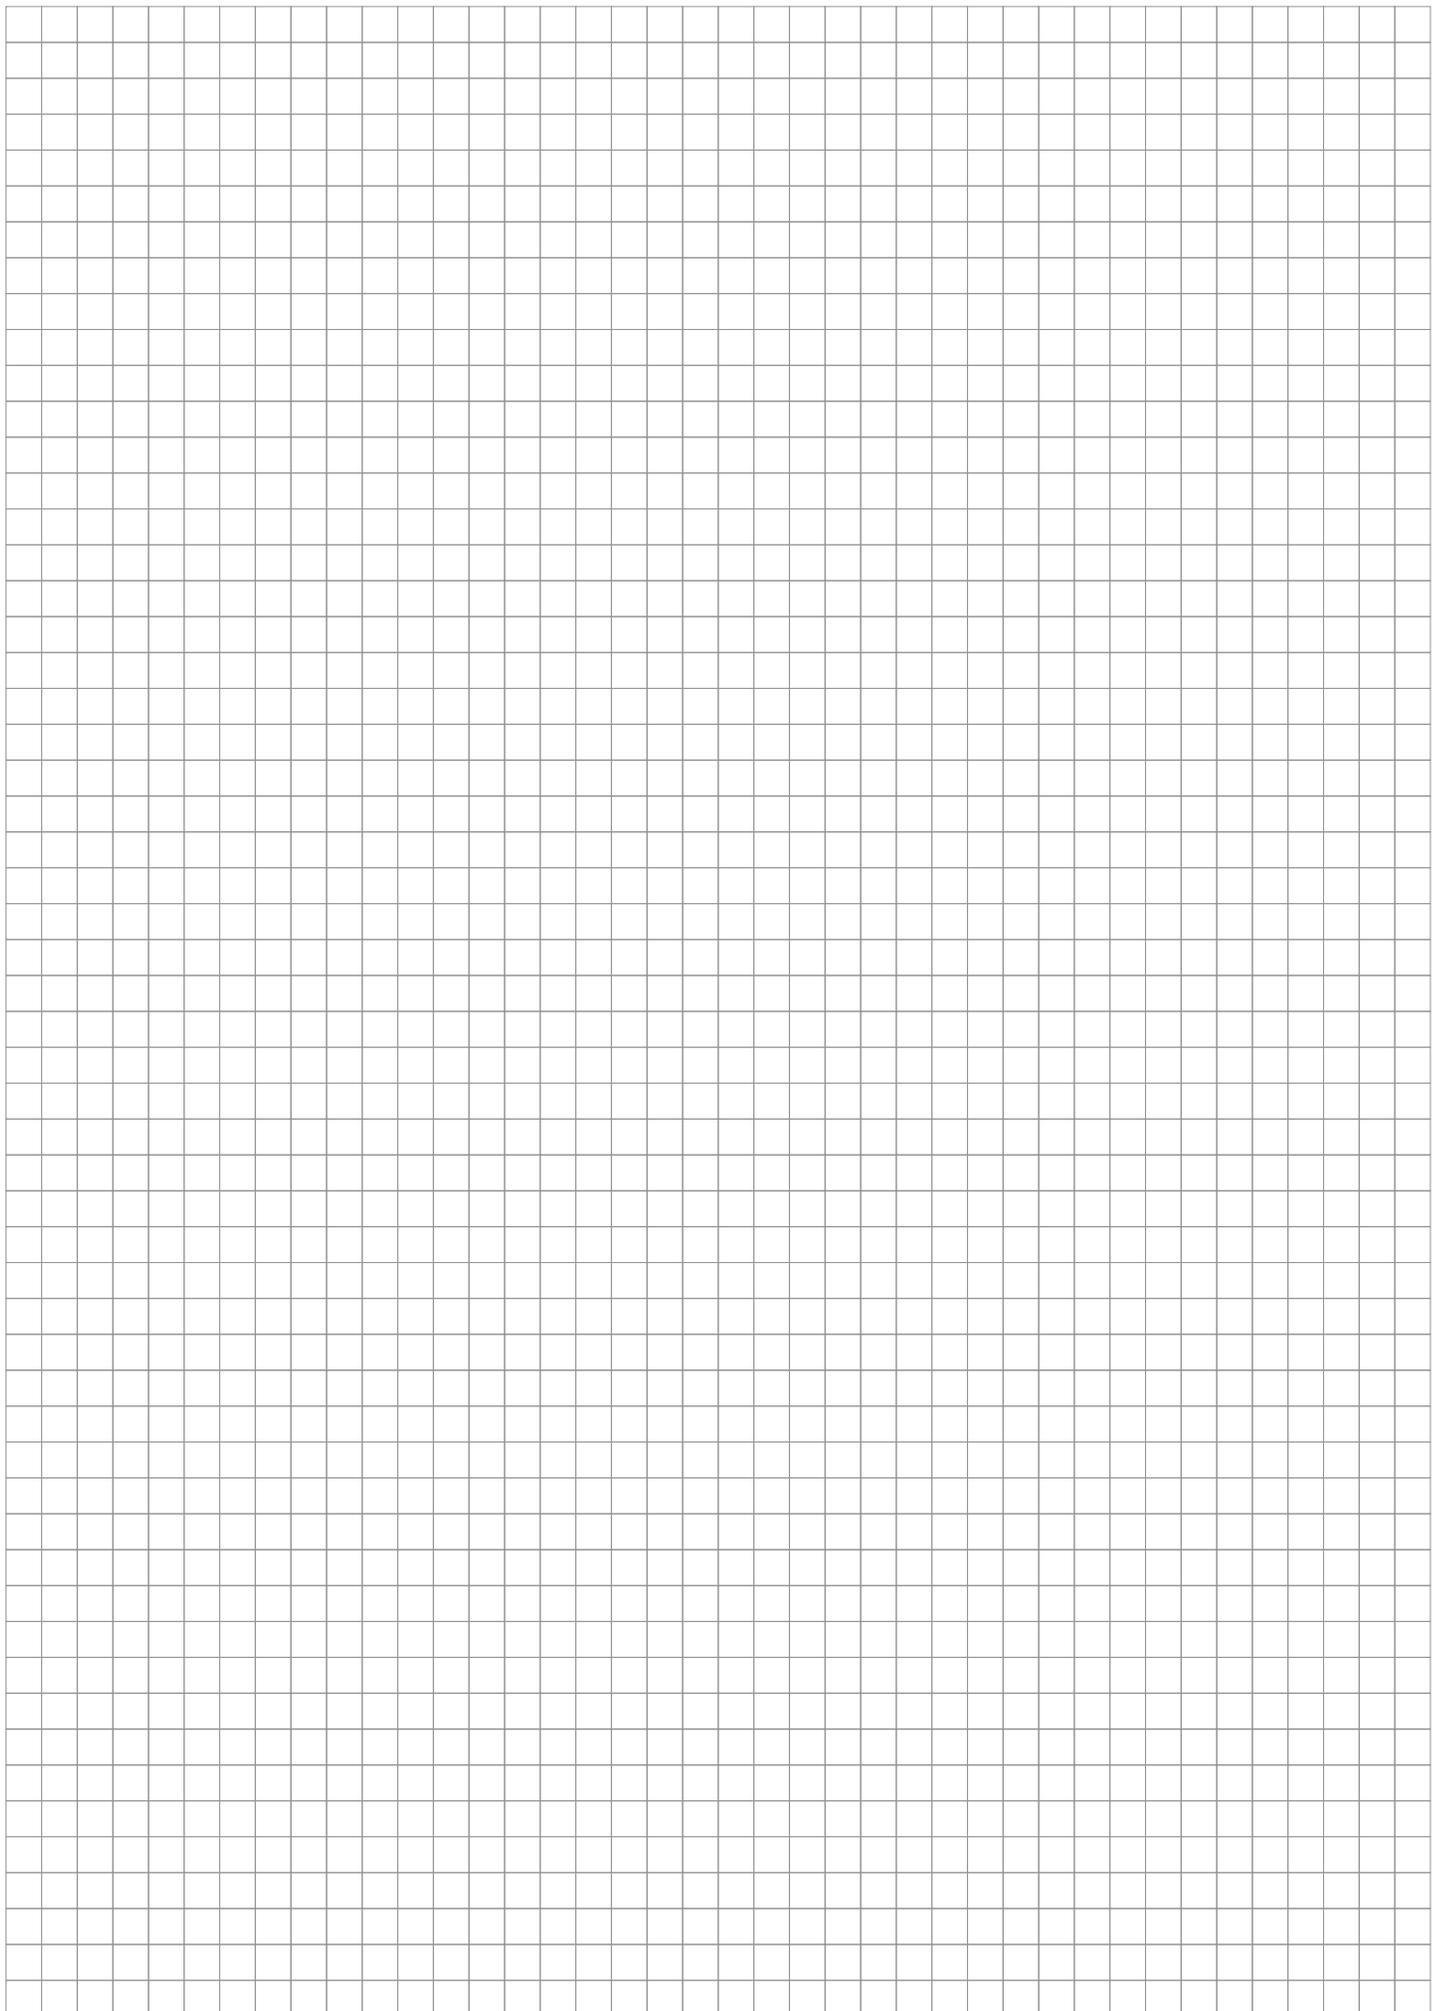



# 45 JAHRE

[www.guede.com](http://www.guede.com)



-  <https://facebook.com/guedegermany>
-  <https://instagram.com/guedegermany>
-  <https://linkedin.com/company/guedegermany>
-  <https://www.youtube.com/user/GuedeService>



Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:



## Qualität seit über 45 Jahren

Güde GmbH & Co. KG  
Birkichstraße 6  
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0  
Fax.: 07904/700-250  
[info@guede.com](mailto:info@guede.com)