


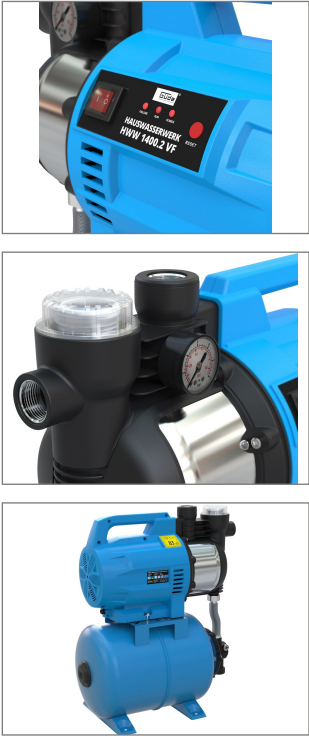

Manometer

handlicher Tragegriff

mit integriertem Wasserfilter

TROCKENLAUF SCHUTZ

ON/OFF Automatik

LED KONTROLLANZEIGE

Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Stahltank mit 24 l Kesselvolumen

Hauswasserwerk HWW 1400.2 VF

Art.-Nr.: 93908 GTIN-Code: 4015671404855

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Gleitringdichtung
- Ablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Tragegriff
- Thermoschutz
- automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- Druckmanometer
- Motorschutzschalter
- Stahltank
- Edelstahlmantel
- integrierter Wasserfilter
- LED-Kontrollanzeige

Einsatzgebiet:

Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen.

PUMPEN TECHNIK

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	1400 W
Schutzart (IP)	X4
Fördervolumen	4800 l/h
max. Förderhöhe	48 m
max. Ansaughöhe	8 m
max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	IG 1 "
Kesselinhalt	24 l

8 Stk.

Nicht vorhanden

L 540 x B 270 x H 600 mm (VE 1)

netto / brutto: 16,85 kg / 19,1 kg