

Wichtige Hinweise zu Betrieb, Wartung und Reinigung des Güde-Aschesaugers #16734

Um einen sauberen und einwandfreien Betrieb des Güde-Aschesaugers zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Schritte unbedingt zu beachten:



Zur Erhaltung der maximalen Saugleistung des Aschesaugers empfehlen wir, den Filter möglichst nach jedem Einsatz grob zu reinigen. Um eventuelle Verschmutzungen Ihrer Wohnräume zu vermeiden, führen Sie diese Maßnahme **möglichst im Freien** durch:

1) Setzen Sie den Aschesauger 3-5 mal mäßig hart auf dem Boden ab, damit der größte Schmutz vom Metallsieb des Filters in den Aschebehälter fällt.




1.1) Lassen Sie den Sauger 2-3 Minuten stehen bis sich die Aschewolke im Sauger aufgelöst hat.

1.2) Öffnen Sie den Behälterdeckel, lösen Sie den Filter durch vorsichtiges Drehen gegen den Uhrzeigersinn und säubern Sie diesen durch Abklopfen der äusseren Staubschicht an der Innenwand des Aschebehälters.



1.3) Achten Sie beim Wiedereinbau des Faltenfilters unbedingt auf den korrekten Sitz der Filterdichtung.

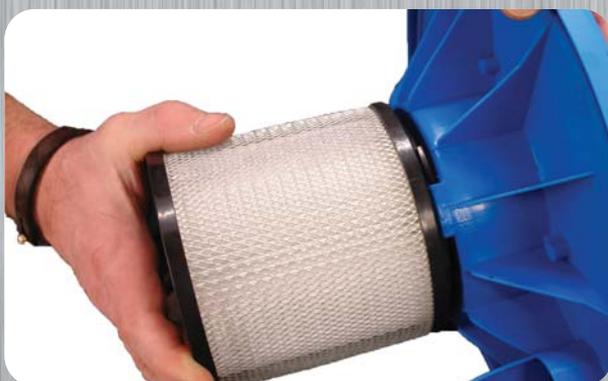

1.4) Reinigen Sie die Andruckfläche am Saugerkopf und arretieren Sie den Filter durch Drehen im Uhrzeigersinn. Achten Sie beim Wiedereinbau des Faltenfilters unbedingt auf die korrekte Verbindung des Filters mit dem Oberteil.

Achtung! Führen Sie wenn möglich einen kurzen Probelauf im Freien durch, damit durch die Reinigung entstandenen Staubpartikel entweichen können.

Wichtige Hinweise zu Betrieb, Wartung und Reinigung des Güde-Aschesaugers #16734




2) Achtung! Beschädigte bzw. verschlissene Dichtringe müssen umgehend durch den **beiliegenden Ersatzdichtring** ersetzt werden, da sonst Staub oder Asche in die Umgebungsluft gelangen könnte.

2.1) Drücken Sie den Dichtring gleichmäßig und fest in die dafür vorgesehene Nut am Filter. Achten Sie beim Wiedereinbau des Faltenfilters unbedingt auf den korrekten Sitz der Filterdichtung.



2.2) TIPP: Fetten Sie den neuen Dichtring leicht mit Pflanzenfett (Butter oder Margarine) oder Vaseline ein, dann lässt sich der Filter problemlos in den Bajonettverschluss am Saugerkopf eindrehen. (siehe 2.3)

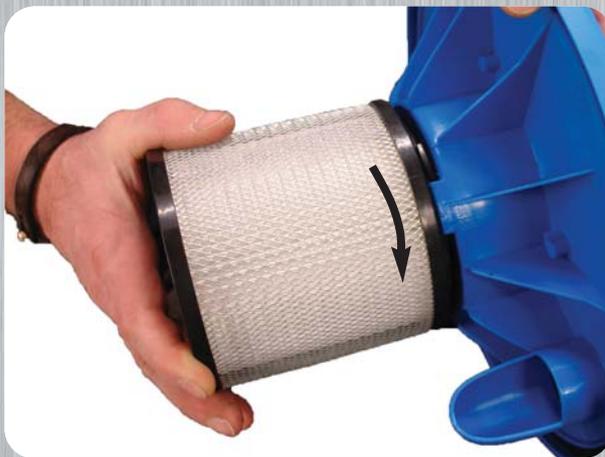

2.3) Reinigen Sie die Andruckfläche am Saugerkopf und arretieren Sie den Filter durch Drehen im Uhrzeigersinn. Achten Sie beim Wiedereinbau des Faltenfilters unbedingt auf die korrekte Verbindung des Filters mit dem Oberteil.



2.4) Sobald sich die Saugleistung des Saugers, auch nach einer groben Reinigung nicht wesentlich verbessert, ist der Filter durch umlaufendes Ausklopfen oder durch vorsichtiges Ausblasen mit Druckluft im Freien, gründlich zu reinigen oder zu ersetzen. (Art.-Nr.: 16733)

Achtung! Führen Sie wenn möglich einen kurzen Probelauf im Freien durch, damit durch den Wechsel bzw. die Reinigung entstandenen Staubpartikel entweichen können.