

Sehr geehrter Kunde,
wir möchten Sie bitten die folgenden Montageanweisungen der Schneefräsen #94575 #94576 #94578 und #94581 zusätzlich zu den Anweisungen in der Betriebsanweisung zu befolgen.



Schraubenschlüssel Grösse 13

Abb. 1

Zentrierring Nr. 4 aufschieben und dabei etwas einfetten.


Abb. 2

Zeigt die Montage wie die Laschen angeordnet sind. Lasche Nr. 1 an den Zentrierring Nr. 4 anlegen, dann Lasche Nr. 2 darüber legen. Auf der gegenüberliegenden Seite legen Sie Lasche 3 welche mit beiliegendem Befestigungsmaterial durchgängig verbunden wird.

Abb. 3

Fixieren Sie den Auswurf an der Maschine und befestigen Sie die Laschen und Schrauben wie in Abb. 2. Stecken Sie nun die Sechskantschrauben durch die Bohrungen von unten durch und verschrauben den Auswurf von der Oberseite mit den Sechskantern.




Wenn alle Laschen angebracht sind prüfen Sie die Funktion um anschließend die Schrauben fest anziehen. Achten Sie beim Zusammenschrauben daß die Schwenkbare Verstell-Einrichtung des Auswurfs beim Zusammenbau in den Zahnkranz Abb. 3 greift.

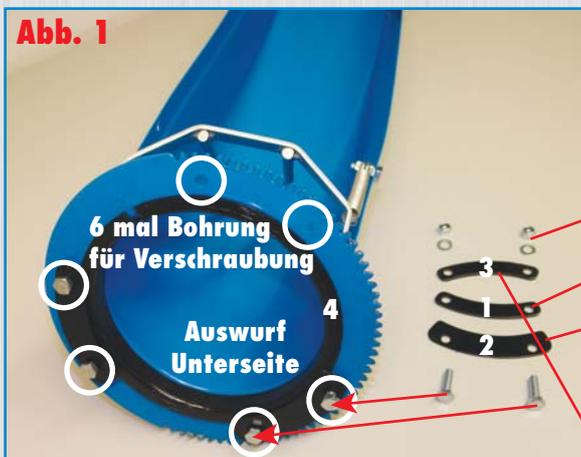





Mit freundlichen Grüßen

Motor Starten und Stoppen / Engine start and stop

1. Manuell Starten / manual start

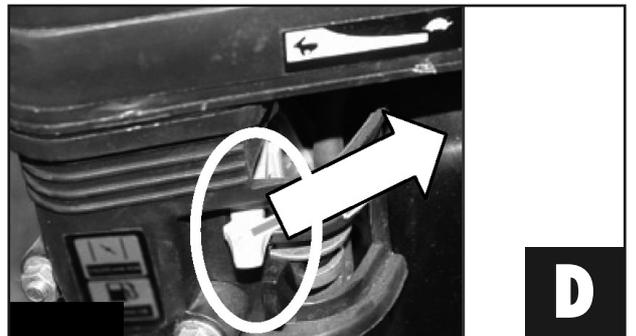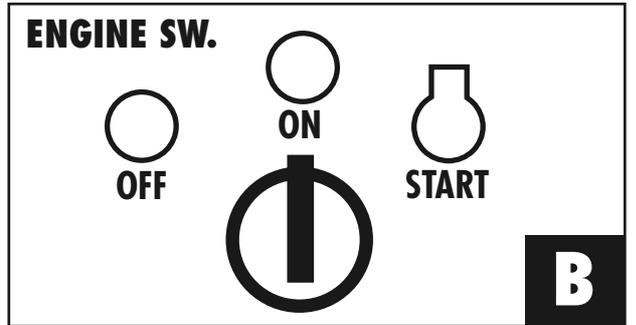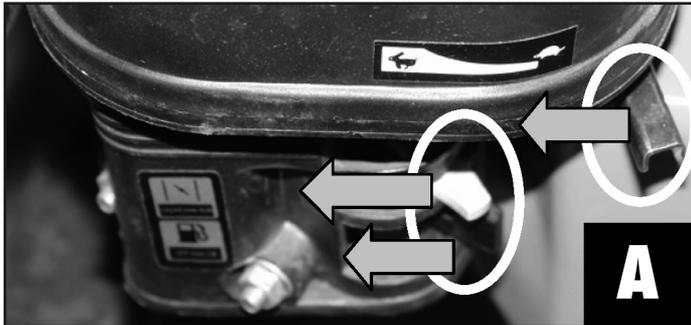

2. Starten mit E-Start / start with E-start

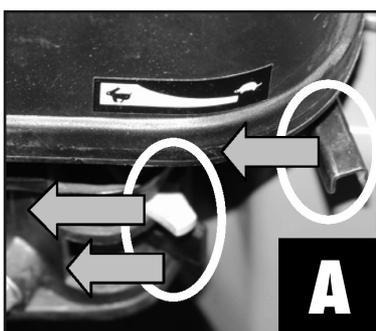

3. Motor stoppen / stop engine

